

# Guida di installazione Windows Vista™

---

Prima di poter usare l'apparecchio è necessario predisporre i componenti e installare il driver di stampa. Per le istruzioni sull'installazione e l'impostazione, leggere la 'Guida di installazione rapida' e la presente 'Guida di installazione Windows Vista™'.

## Punto 1

### Installazione della macchina

Per prima cosa, seguire la procedura indicata al Punto 1, Installazione della macchina, nella Guida di installazione rapida. Quindi, tornare al Punto 2, Installazione del driver & del software nella presente guida di installazione.



## Punto 2

### Installazione driver e software

Per le istruzioni di installazione del driver & del software, seguire la procedura nella Guida di Installazione Windows Vista™.



**La procedura di installazione è terminata!**

Conservare la 'Guida di installazione rapida', la 'Guida di installazione di Windows Vista™' e il CD-ROM fornito in dotazione in un luogo facilmente accessibile per poterli consultare in qualsiasi momento.



## Simboli utilizzati nella presente guida

 Impostazione errata	 Nota	 Guida di installazione rapida
Le note con dicitura "Impostazione Errata" informano sull'incompatibilità dell'apparecchio con certi dispositivi o procedure.	Le note contengono istruzioni relative a misure da adottare in determinate situazioni o consigli da seguire per adottare una stessa procedura con altre funzionalità dell'apparecchio.	Indica un riferimento alla Guida di installazione rapida.

## Prima di iniziare

---

Prima di utilizzare il presente manuale .....	2
CD-ROM fornito in dotazione per Windows Vista™ .....	2

## Installazione driver e software

---

Per utenti con interfaccia USB .....	4
Come connettere l'apparecchio al computer.....	6
Per utenti d'interfaccia di rete.....	10

## Per gli utenti in rete

---

Utilità BRAdmin Light .....	17
Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Light .....	17
Impostazione dell'indirizzo IP, della Subnet Mask e del Gateway mediante BRAdmin Light .....	17

## Ulteriori informazioni

---

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR di NUANCE™ .....	18
Requisiti del computer.....	19

## Prima di utilizzare il presente manuale

Il presente manuale si rivolge esclusivamente ad utenti Windows Vista™. La presente guida di installazione illustra la procedura di installazione del software MFC-Pro Suite e dei driver multifunzione per Windows Vista™ e fornisce tutte le altre informazioni su Windows Vista™. Prima di installare il driver e il software, seguire le istruzioni nella sezione **Nozioni preliminari** e indicate al punto **OPERAZIONE 1 Predisposizione dell'apparecchio** nella Guida di installazione rapida. Dopo aver completato la procedura di installazione iniziale, seguire le operazioni illustrate nella presente guida per l'installazione di MFL-Pro Suite e dei driver. Nella Guida di installazione rapida, è possibile trovare altre informazioni sull'apparecchio.



Consultare prima di tutto la Guida di installazione rapida.

## CD-ROM fornito in dotazione per Windows Vista™

Sul CD-ROM fornito in dotazione con Windows Vista™, è possibile trovare tutte le informazioni di seguito elencate.



### Installazione MFL-Pro Suite

È possibile installare il software MFL-Pro Suite e i driver multifunzione.



### Installa altri driver o utilità

È possibile installare le utility supplementari del software MFL-Pro Suite, eseguire l'installazione senza ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR di NUANCE™, installare solo il driver della stampante.



### Guida dell'Utente

Consente di visualizzare la Guida software dell'utente e la Guida dell'utente in rete (disponibile solo per i modelli con supporto di rete incorporato). La Guida software dell'utente comprende le istruzioni per funzioni disponibili quando l'apparecchio è collegato ad un computer. (p.e. Particolari stampa e scansione)



### Registrazione in linea

Registrare l'apparecchio dalla pagina di registrazione dei prodotti Brother.



### Brother Solutions Center

Consente di accedere al Brother Solutions Center per le Domande frequenti (FAQ), alla Guida dell'utente e ai consigli per l'utilizzo dell'apparecchio. (È necessario l'accesso ad Internet)



### Informazioni sui materiali di consumo

Visitare il sito Web Brother per ottenere informazioni sui materiali di consumo originali Brother all'indirizzo <http://www.brother.com/original/>



### Ripristina MFL-Pro Suite (solo USB)

Se si è verificato un errore nel corso dell'installazione di MFL-Pro Suite, utilizzare questa selezione per riparare automaticamente e reinstallare MFL-Pro Suite.

Seguire le istruzioni indicate in questa pagina per l'interfaccia che si vuole utilizzare.

Per i driver, i documenti più aggiornati e per le soluzioni ottimali ai Vostri problemi, accedere a Brother Solutions Center direttamente dal driver o visitare il sito <http://solutions.brother.com>.

## Windows®

Per utenti con interfaccia USB ..... 4



■ Come connettere l'apparecchio al computer .....6


Per utenti d'interfaccia di rete ..... 10



## Per utenti con interfaccia USB

### ⊘ Installazione errata

**NON** collegare il cavo di interfaccia. Il cavo di interfaccia va collegato quando si installa il driver.



### Importante


Verificare di aver completato le istruzioni indicate nella sezione **OPERAZIONE 1 Predisposizione dell'apparecchio** nella Guida di installazione rapida.

### 📝 Nota

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il programma MFL-Pro Suite.
- Se l'apparecchio dispone di unità per supporti (slot), accertarsi che non vi siano schede di memoria inserite nell'unità dell'apparecchio.


### Installazione del driver e collegamento dell'apparecchio al computer

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e dal computer se è stato già collegato il cavo di interfaccia.




- 2 Accendere il computer. (È necessario eseguire l'accesso come amministratore.)

- 3 Inserire il CD-ROM per Windows Vista™ nell'unità CD-ROM.  
Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.

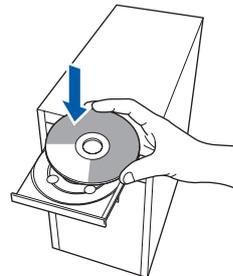


- 4 Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.

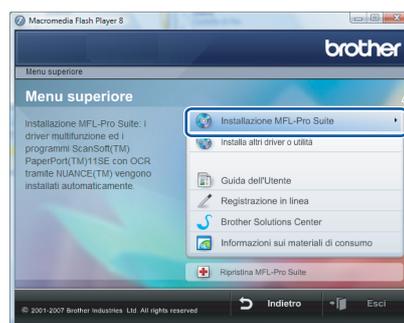


Se questa finestra non appare, utilizzare Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma **start.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.

### 📝 Nota

Se appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti**.

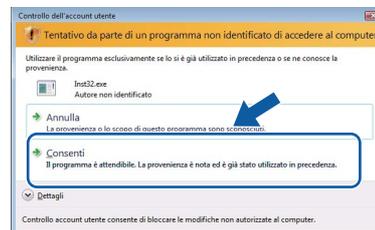


**5** Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, fare clic su **Sì**.

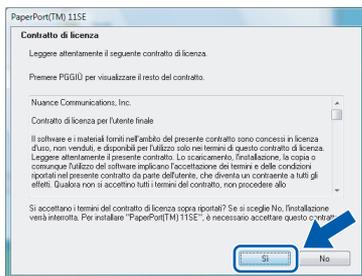


**6** Viene avviata automaticamente l'installazione di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.


**7** Quando appare la finestra del Contratto di licenza del software Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** se si accettano i termini del Contratto di licenza software.

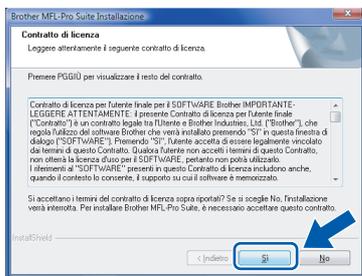

**8** Se viene visualizzata queste schermate, scegliere **Connessione locale**, quindi fare clic su **Avanti**. L'installazione continua.

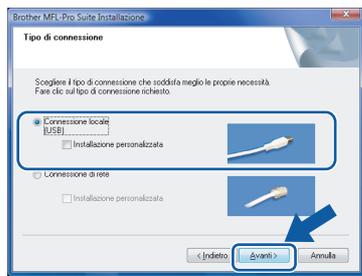


Se viene visualizzata questa schermata, scegliere **Standard**, quindi fare clic su **Avanti**. L'installazione continua.

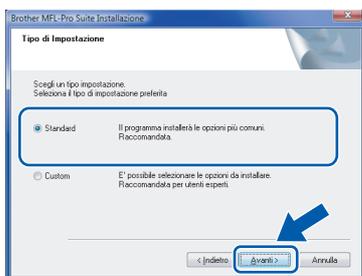

## Nota

Se viene visualizzata questa schermata, fare clic sulla casella di spunta e su **Installa per** completare l'installazione correttamente.

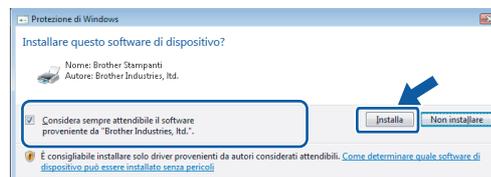

**9** Alla visualizzazione della schermata, passare al punto successivo.



**10** Andare al punto "Come connettere l'apparecchio al computer" per il proprio modello.


Numero modello	Numero pagina
MFC-5460CN, MFC-5860CN	pagina 6
DCP-7010, DCP-7025, DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-8460N, MFC-8660DN, MFC-8860DN	pagina 7
MFC-3360C	pagina 8




## Come connettere l'apparecchio al computer

Per utenti dei modelli MFC-5460CN e MFC-5860CN (le figure si basano sul modello MFC-5460CN.)


- 1 Sollevare il coperchio dello scanner in posizione aperta fino a che scatti in posizione.

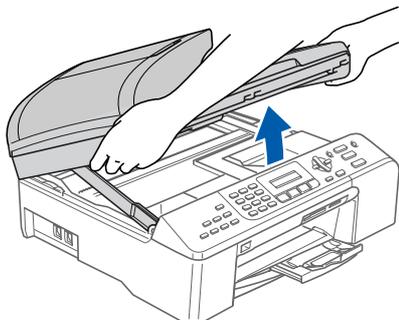

- 2 Collegare il cavo USB nella presa USB contrassegnata con il simbolo . La presa USB è posizionata all'interno dell'apparecchio a destra, come indicato in basso.

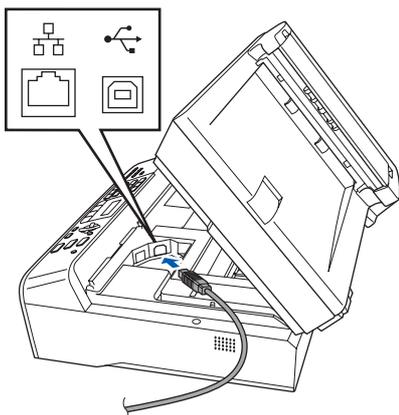


- 3 Far passare con cautela il cavo USB nella canalina, nel modo indicato in basso, eseguendo un giro circolare e proseguendo verso il retro dell'apparecchio. Quindi, ricollegare il cavo di interfaccia al computer.

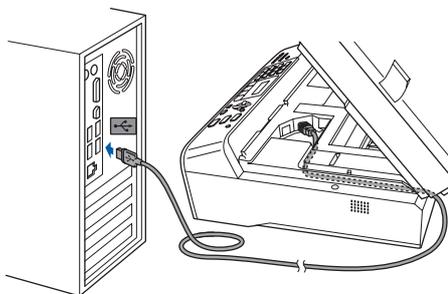


### ⊘ Installazione errata

- **NON** collegare l'apparecchio ad una porta USB della tastiera o ad un hub USB non alimentato. **Brother raccomanda di collegare l'apparecchio direttamente al computer.**
- **Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi o per evitare il verificarsi di un errore.**
- **Assicurarsi di utilizzare un cavo USB 2.0 non più lungo di 2 metri.**

- 4 Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco (1). Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio (3).

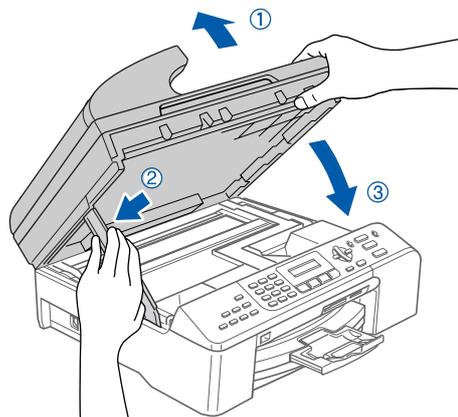

- 5 Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione.



L'installazione dei driver Brother inizia automaticamente. Le schermate appaiono una dopo l'altra. **Aspettare alcuni secondi per la visualizzazione di tutte le schermate.**


### ⊘ Installazione errata

- **NON** cercare di cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione.

- 6** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare la selezione e seguire le istruzioni sullo schermo.



- 7** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Dopo aver riavviato il computer, è necessario connettersi come amministratore.

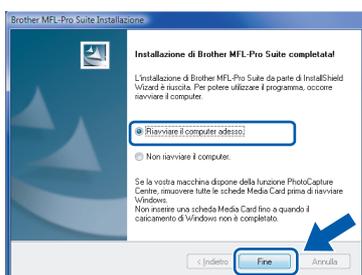

## Nota

Al riavvio del computer, verrà lanciato automaticamente il programma di verifica. Se l'installazione non ha successo, viene visualizzata la finestra con i risultati di installazione. Se il Programma di verifica mostra un errore, seguire le istruzioni sullo schermo o leggere la guida in linea e le domande frequenti in **Fare clic per iniziare./ Tutti i programmi/Brother/XXX-XXXX** (dove xxx-xxxx è il nome del proprio modello).



**L'installazione del software MFL-Pro Suite è stata completata con successo.**




## Nota

MFL-Pro Suite comprende il driver stampante e scanner di rete, Brother ControlCenter3 e ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE è un'applicazione di gestione documenti per la visualizzazione di documenti sottoposti a scansione.

**Per gli utenti dei modelli DCP-7010, DCP-7025, DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-8460N, MFC-8660DN e MFC-8860DN (le figure si basano sul modello DCP-8060.)**

- 1** Collegare il cavo di interfaccia USB al PC e quindi all'apparecchio.

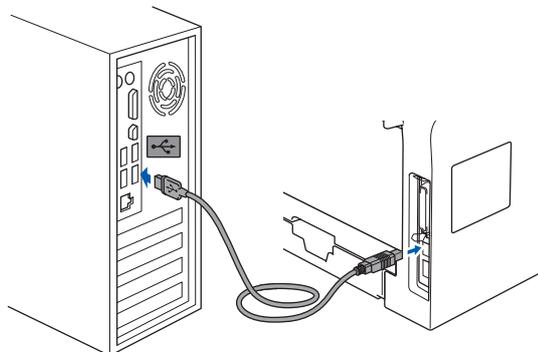

- 2** Inserire il cavo di alimentazione e accendere l'apparecchio.



L'installazione dei driver Brother inizia automaticamente. **Le schermate di installazione appaiono una dopo l'altra, attendere per qualche istante.**


## ⊘ Installazione errata

**NON tentare di annullare nessuna delle schermate durante l'installazione.**

- 3** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare la selezione e seguire le istruzioni sullo schermo.



- 4** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Dopo aver riavviato il computer, è necessario connettersi come amministratore.

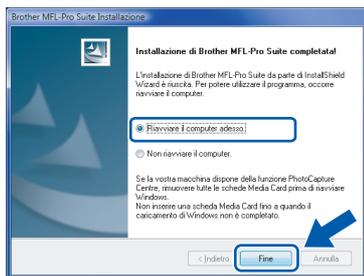

### Nota

Al riavvio del computer, verrà lanciato automaticamente il programma di verifica. Se l'installazione non va a buon fine, viene visualizzata la finestra con i risultati di installazione. Se il Programma di verifica mostra un errore, seguire le istruzioni sullo schermo o leggere la guida in linea e le domande frequenti in **Fare clic per iniziare./Tutti i programmi/ Brother/XXX-XXXX** (dove xxx-xxxx è il nome del proprio modello).




L'installazione del software MFL-Pro Suite è stata completata con successo.

### Per utenti del modello MFC-3360C


**1**

Collegare il cavo USB nella presa USB contrassegnata con il simbolo . La presa USB è collocata vicino alla presa del cavo del ricevitore, come indicato nella figura in basso.

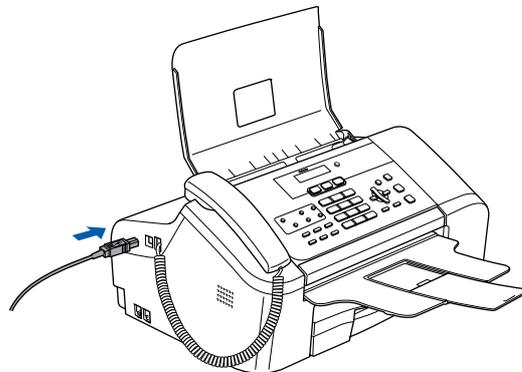

**2**

Collegare il cavo USB al computer.

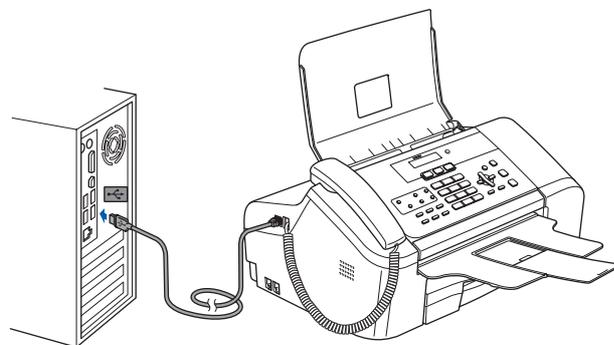


### ⊘ Installazione errata

- **NON** collegare l'apparecchio ad una porta USB della tastiera o a un hub USB non alimentato. **Brother** raccomanda di collegare l'apparecchio direttamente al computer.
- Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi o per evitare di verificarsi di un errore.
- Assicurarsi di utilizzare un cavo USB 2.0 non più lungo di 2 metri.

**3**

Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione.



L'installazione dei driver Brother inizia automaticamente. **Le schermate di installazione appaiono una dopo l'altra, attendere per qualche istante.**


## ⊘ Installazione errata

**NON tentare di annullare nessuna delle schermate durante l'installazione.**

- 4** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare la selezione e seguire le istruzioni sullo schermo.



- 5** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Dopo aver riavviato il computer, è necessario connettersi come amministratore.

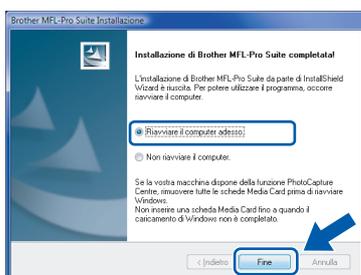

## 📝 Nota

*Al riavvio del computer, verrà lanciato automaticamente il programma di verifica. Se l'installazione non va a buon fine, viene visualizzata la finestra con i risultati di installazione. Se il Programma di verifica mostra un errore, seguire le istruzioni sullo schermo o leggere la guida in linea e le domande frequenti in **Fare clic per iniziare./Tutti i programmi/ Brother/XXX-XXXX** (dove xxx-xxxx è il nome del proprio modello).*

**OK!** L'installazione del software MFL-Pro Suite è stata completata con successo.

## 📝 Nota

*MFL-Pro Suite comprende il driver stampante e scanner di rete, Brother ControlCenter3 e ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE è un'applicazione di gestione documenti per la visualizzazione di documenti sottoposti a scansione.*

## Per utenti d'interfaccia di rete

La procedura di installazione per MFL-Pro Software Suite e i driver dipende dal modello della macchina. Per la corretta procedura di installazione per il proprio modello, controllare la tabella che segue.

Modello macchina	Numero pagina
MFC-5460CN, MFC-5860CN	pagina 10
DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8460N, MFC-8860DN	pagina 14

### Per utenti dei modelli MFC-5460CN e MFC-5860CN

#### Importante


Verificare di aver completato le istruzioni da **OPERAZIONE 1 Predisposizione dell'apparecchio** nella Guida di installazione rapida.

#### Nota


- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il programma MFL-Pro Suite.
- Se l'apparecchio dispone di unità per supporti (slot), accertarsi che non vi siano schede di memoria inserite nell'unità dell'apparecchio.

(Le figure si basano sul modello MFC-5460CN.)


- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e dalla rete se è stato già collegato il cavo di interfaccia.




- 2 Con entrambe le mani, utilizzare le linguette in plastica poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner fino a farlo scattare nella posizione di apertura.

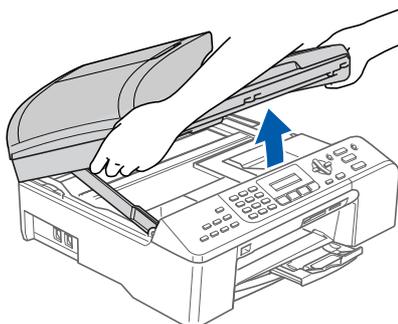

- 3 Inserire il cavo di rete nella presa LAN contrassegnata con il simbolo . La presa LAN è posizionata all'interno dell'apparecchio a sinistra, come indicato in basso.

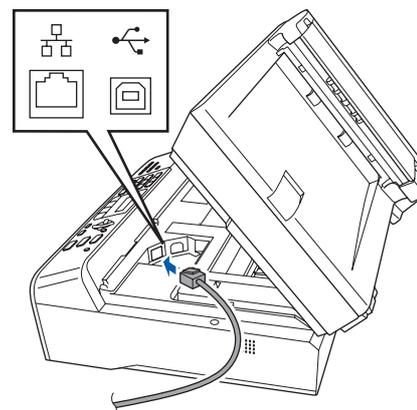

- 4 Far passare con cautela il cavo di rete nella canalina, nel modo indicato in basso, eseguendo un giro circolare e proseguendo verso il retro dell'apparecchio; quindi collegare il cavo al computer.

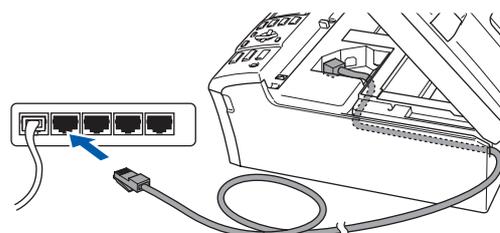


#### ⊘ Installazione errata

Accertarsi che il cavo non impedisca al coperchio di chiudersi o per evitare il verificarsi di un errore.


#### Nota

Se si utilizzano entrambi i cavi USB e LAN, far passare i due cavi nella canalina uno sopra all'altro.

- 5** Sollevare il coperchio dello scanner per togliere il blocco (1). Spingere delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio (3).

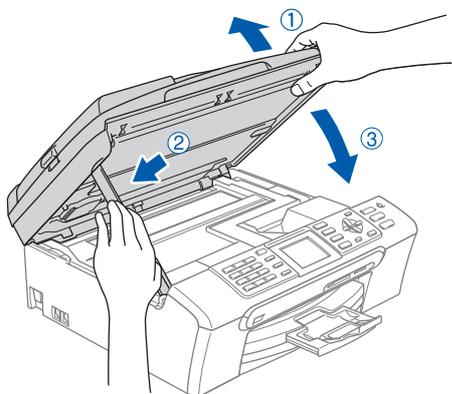

- 6** Accendere l'apparecchio collegando il cavo di alimentazione.




- 7** Accendere il computer. È necessario connettersi come amministratore. Prima di installare MFL-Pro Suite, chiudere tutte le applicazioni.



### Nota

Prima di procedere all'installazione, se si sta utilizzando il software Firewall personale, disattivarlo. Dopo aver eseguito l'installazione, riattivare il software firewall personale.

- 8** Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM. Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.

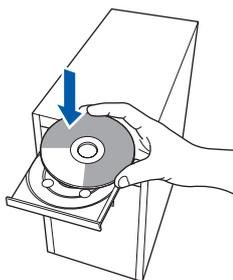

- 9** Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.




Se questa finestra non appare, utilizzare Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma **start.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.



### Nota

Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti**.

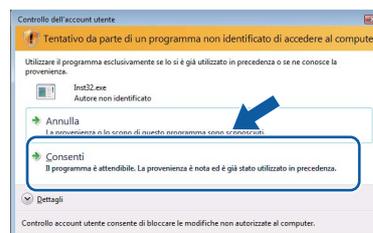


- 10** Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, fare clic su **Sì**.




- 11** Viene avviata automaticamente l'installazione di ScanSoft™ PaperPort™ 11SE seguita dall'installazione di MFL-Pro Suite.



**12** Quando appare la finestra del Contratto di licenza del software Brother MFL-Pro Suite, fare clic su **Sì** se si accettano i termini del Contratto di licenza software.

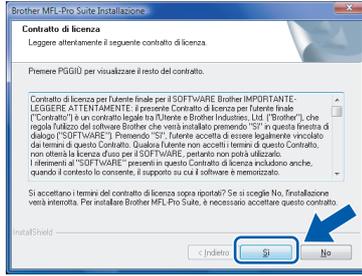


**13** Selezionare **Connessione di rete**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

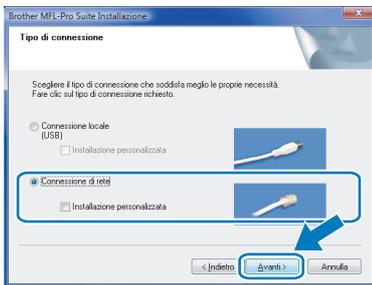


**Nota**

- Se l'apparecchio è stato configurato per la propria rete, scegliere l'apparecchio dall'elenco e fare clic su **Avanti**. Questa finestra non verrà visualizzata se alla rete è collegato solo un apparecchio che verrà quindi selezionato automaticamente.

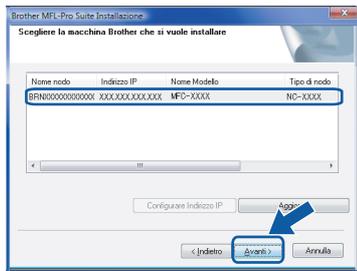

Se l'apparecchio visualizza **APIPA** nel campo **Indirizzo IP**, fare clic su **Configurare Indirizzo IP** e inserire l'indirizzo IP per l'apparecchio idoneo per la rete.

- Se l'apparecchio non è ancora configurato per l'uso in rete, apparirà la finestra che segue.




Fare clic su **OK**. Appare la finestra **Configurare Indirizzo IP**. Inserire l'indirizzo IP per l'apparecchio idoneo per la rete seguendo le istruzioni che appaiono sullo schermo

**14** L'installazione dei driver Brother inizia automaticamente. Le schermate appaiono una dopo l'altra. **Aspettare alcuni secondi per la visualizzazione di tutte le schermate.**

**Nota**

Quando viene visualizzata questa schermata, fare clic sulla casella di spunta e su **Installa** per completare l'installazione correttamente.

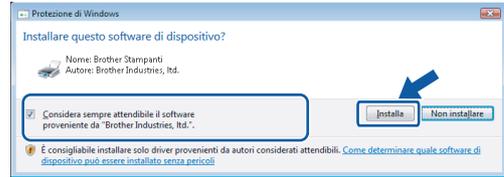


**Installazione errata**

**NON tentare di annullare nessuna delle schermate durante l'installazione.**

**15** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea** Brother e ScanSoft, scegliere un'opzione e seguire le istruzioni sullo schermo.



**16** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Dopo aver riavviato il computer, è necessario connettersi come amministratore.

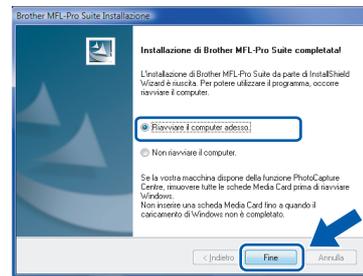

**Nota**


Al riavvio del computer, verrà lanciato automaticamente il programma di verifica. Se l'installazione non va a buon fine, viene visualizzata la finestra con i risultati di installazione. Se il Programma di verifica mostra un errore, seguire le istruzioni sullo schermo o leggere la guida in linea e le domande frequenti in **Fare clic per iniziare./Tutti i programmi/ Brother/MFC-XXXX** (dove xxxx è il nome del proprio modello).

**17** Successivamente all'installazione, quando si è sicuri di poter stampare, riavviare il software Firewall.

Le impostazioni firewall sul PC potrebbero rifiutare la connessione di rete necessaria per le operazioni di Scansione in rete e PC-Fax.

Se si utilizza il Firewall di Windows®, seguire le istruzioni che seguono. Se si utilizza un software personale firewall, consultare la Guida dell'utente di quel software specifico o contattare il produttore del software.


- 1 Fare clic sul pulsante **Fare clic per iniziare., Pannello di controllo, Rete e Internet, Windows Firewall** e su **Modifica impostazioni.**
- 2 Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, procedere nel modo che segue.
  - Utenti con accesso come amministratore:  
Fare clic su **Continua.**

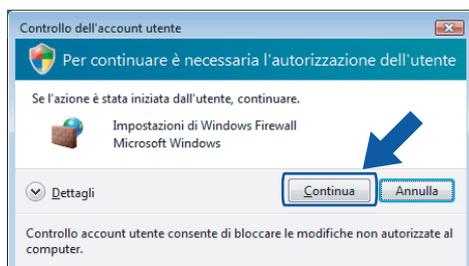

- Utenti senza accesso come amministratore:  
Inserire la parola chiave amministratore e fare clic su **OK.**




- 3 Accertarsi che Windows Firewall sulla scheda **Generale** sia impostato su On.
- 4 Fare clic sulla scheda **Eccezioni.**

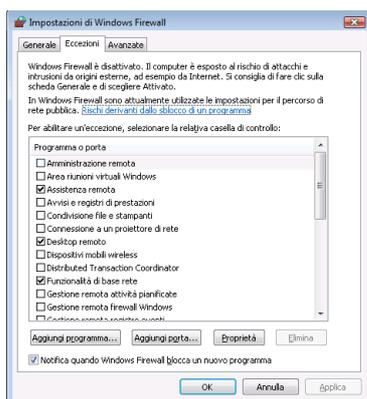

- 5 Fare clic sul pulsante **Aggiungi porta....**
- 6 Per aggiungere la porta **54925** per la scansione in rete, inserire le informazioni che seguono:
  - 1) In **Nome:** inserire una descrizione, ad esempio "Scanner Brother".
  - 2) In **Numero porta:** inserire "54925".
  - 3) Accertarsi di aver selezionato **UDP.**
 Quindi, fare clic su **OK.**



- 7 Fare clic sul pulsante **Aggiungi porta....**
- 8 Aggiungere la porta **54926** per l'operazione di PC-Fax in rete (solo per i modelli MFC), inserire le informazioni che seguono:
  - 1) In **Nome:** inserire una descrizione, ad esempio "Scanner Brother".
  - 2) In **Numero porta:** inserire "54926".
  - 3) Accertarsi di aver selezionato **UDP.**
 Quindi, fare clic su **OK.**
- 9 Accertarsi che sia stata aggiunta e selezionata la nuova impostazione, quindi fare clic su **OK.**
- 10 Se il problema persiste con la connessione di rete, come per la scansione o la stampa in rete, selezionare la casella **Condivisione file e stampanti** nella scheda **Eccezioni**, quindi fare clic su **OK.**

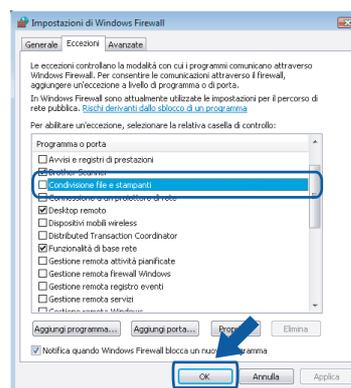

**L'installazione del software MFL-Pro Suite è stata completata con successo.**

## Nota

*MFL-Pro Suite comprende il driver stampante e scanner di rete, Brother ControlCenter3 e ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE è un'applicazione di gestione documenti per la visualizzazione di documenti sottoposti a scansione.*

Per utenti dei modelli DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8460N e MFC-8860DN

**Importante**

Verificare di aver completato le istruzioni indicate nella sezione **PUNTO 1 Predisposizione dell'apparecchio** nella Guida di installazione rapida.


(Le figure si basano sul modello DCP-8065DN.)




**Nota**

Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di installare il programma MFL-Pro Suite.

- 1 Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di alimentazione.
- 2 Collegare il cavo di interfaccia di rete all'apparecchio, quindi collegarlo alla rete.

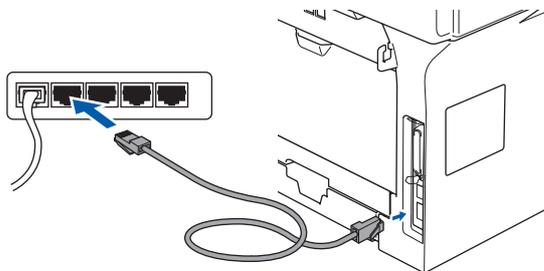

- 3 Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa CA. Accendere l'interruttore di accensione dell'apparecchio.

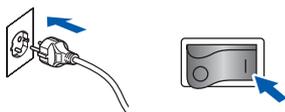

- 4 Accendere il computer. (È necessario eseguire l'accesso come amministratore.) Chiudere tutte le applicazioni aperte prima di installare MFL-Pro Suite.




**Nota**

Prima di procedere all'installazione, se si sta utilizzando il software Firewall personale, disattivarlo. Dopo aver eseguito l'installazione, riavviare il software firewall personale.

**5**

Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM. Se appare una schermata con il nome del modello, selezionare il proprio apparecchio. Se appare una schermata di selezione della lingua, scegliere la propria lingua.

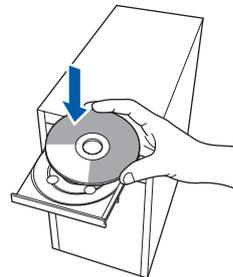

**6**

Viene visualizzato il menu principale del CD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**.




Se questa finestra non appare, utilizzare Esplora risorse di Windows® per eseguire il programma **start.exe** dalla cartella principale del CD-ROM Brother.




**Nota**

Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti**.

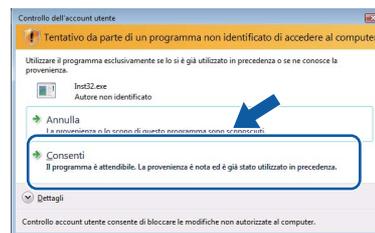

**7**

Dopo aver letto e accettato il Contratto di licenza dell'applicazione ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, fare clic su **Sì**.

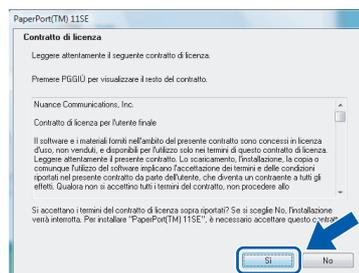




**14** Successivamente all'installazione, quando si è sicuri di poter stampare, riavviare il software Firewall.

Le impostazioni firewall sul PC potrebbero rifiutare la connessione di rete necessaria per le operazioni di Scansione in rete e PC-Fax.

Se si utilizza il Firewall di Windows®, seguire le istruzioni che seguono. Se si utilizza un software personale firewall, consultare la Guida dell'utente di quel software specifico o contattare il produttore del software.


- 1 Fare clic sul pulsante **Fare clic per iniziare.**, **Pannello di controllo**, **Rete e Internet**, **Windows Firewall** e su **Modifica impostazioni**.
- 2 Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, procedere nel modo che segue.
  - Utenti con accesso come amministratore:  
Fare clic su **Continua**.

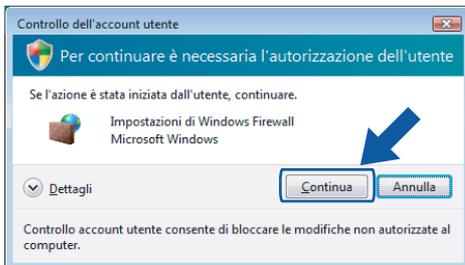


- Utenti senza accesso come amministratore:  
Inserire la parola chiave amministratore e fare clic su **OK**.




- 3 Accertarsi che Windows Firewall sulla scheda **Generale** sia impostato su **On**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Eccezioni**.

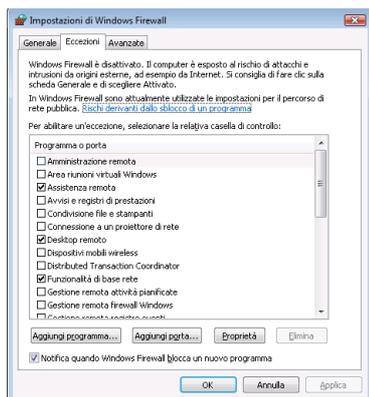

- 5 Fare clic sul pulsante **Aggiungi porta...**
- 6 Per aggiungere la porta **54925** per la scansione in rete, inserire le informazioni che seguono:
  - 1) In **Nome**: inserire una descrizione, ad esempio "Scanner Brother".
  - 2) In **Numero porta**: inserire "54925".
  - 3) Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
 Quindi, fare clic su **OK**.

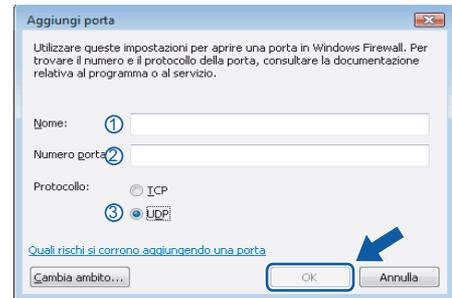

- 7 Fare clic sul pulsante **Aggiungi porta...**
- 8 Aggiungere la porta **54926** per l'operazione di PC-Fax in rete (solo per i modelli MFC), inserire le informazioni che seguono:
  - 1) In **Nome**: inserire una descrizione, ad esempio "Scanner Brother".
  - 2) In **Numero porta**: inserire "54926".
  - 3) Accertarsi di aver selezionato **UDP**.
 Quindi, fare clic su **OK**.
- 9 Accertarsi che sia stata aggiunta e selezionata la nuova impostazione, quindi fare clic su **OK**.
- 10 Se il problema persiste con la connessione di rete, come per la scansione o la stampa in rete, selezionare la casella **Condivisione file e stampanti** nella scheda **Eccezioni**, quindi fare clic su **OK**.

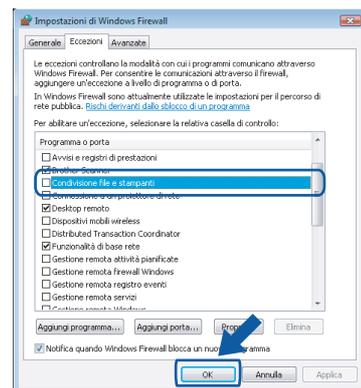

**L'installazione del software MFL-Pro Suite è stata completata con successo.**



**Nota**

*MFL-Pro Suite comprende il driver stampante e scanner di rete, Brother ControlCenter3 e ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE è un'applicazione di gestione documenti per la visualizzazione di documenti sottoposti a scansione.*

## Utilità BRAdmin Light

BRAdmin Light è un'utilità per l'installazione iniziale di periferiche connesse alla rete Brother. Consente la ricerca di prodotti Brother sulla rete, la visualizzazione dello stato e la configurazione delle impostazioni di rete di base, ad esempio l'indirizzo IP.

Per ulteriori informazioni sul BRAdmin Light, visitare il sito <http://solutions.brother.com>

### Nota

Se è richiesta una gestione più avanzata della stampante, utilizzare la versione dell'utilità Brother BRAdmin Professional disponibile per il download all'indirizzo <http://solutions.brother.com>.

## Installazione dell'utilità di configurazione BRAdmin Light

### Nota

La password predefinita per il server di stampa è **access**. È possibile utilizzare BRAdmin Light per modificare questa password.


- 1 Fare clic su **Installa altri driver o utilità** nella schermata del menu.



- 2 Fare clic su **BRAdmin Light** e seguire le istruzioni sullo schermo.



- 3 Quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Consenti**.

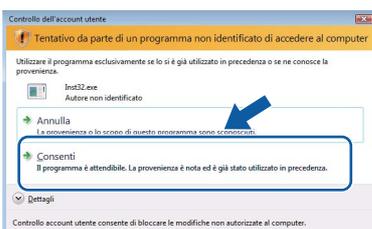


## Impostazione dell'indirizzo IP, della Subnet Mask e del Gateway mediante BRAdmin Light


### Nota

Se alla rete è collegato un server DHCP/BOOTP/RARP, non è necessario eseguire la seguente operazione perché il server di stampa otterrà automaticamente l'indirizzo IP.


- 1 Avviare BRAdmin Light. Verranno automaticamente cercate le nuove periferiche.

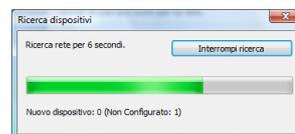

- 2 Fare doppio clic sulla periferica non configurata.

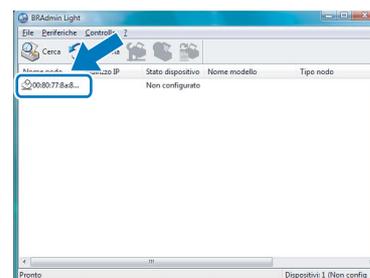

- 3 Scegliere **STATICO** per **Metodo Boot**. Inserire l'**Indirizzo IP**, **Subnet mask** e **Gateway**, quindi fare clic su **OK**.

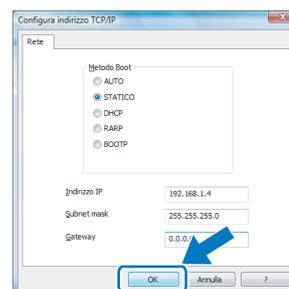


- 4 Le informazioni relative all'indirizzo vengono salvate sull'apparecchio.

## ScanSoft™ PaperPort™ 11SE con OCR di NUANCE™

ScanSoft™ PaperPort™ 11 SE per Brother è un'applicazione per la gestione dei documenti. PaperPort™ 11SE consente di visualizzare i documenti scansionati.

PaperPort™ 11SE presenta un sistema di archiviazione sofisticato ma di semplice utilizzo per organizzare documenti di grafica e testo. Questo sistema consente di combinare o "impilare" documenti di vari formati per eseguirne la stampa o l'archiviazione.

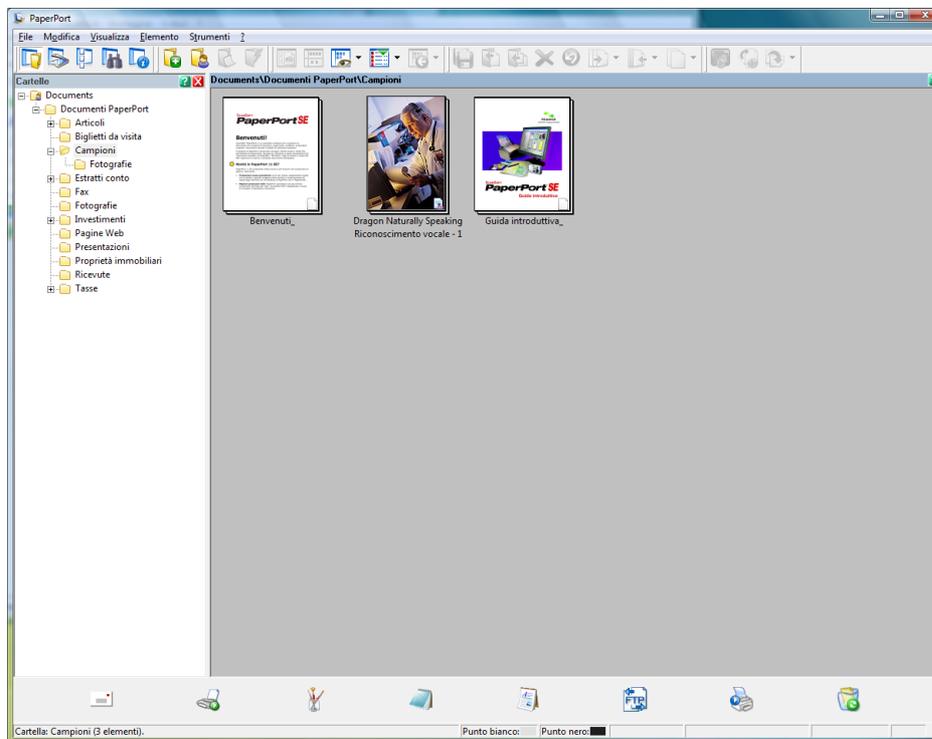

Per visualizzare la Guida dell'utente di **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE**, scegliere **Guida** dalla barra dei menu **PaperPort™ 11SE** e fare clic su **Guida introduttiva**.

Quando si installa MFL-Pro Suite, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE per Brother viene installato automaticamente. È possibile accedere a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE attraverso il gruppo dei programmi **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** situato in **Fare clic per iniziare./Tutti i programmi/ScanSoft PaperPort 11SE** nel PC.

## Requisiti del computer

Requisiti minimi sistema e funzioni supportate software PC						
Sistemi operativi		Funzioni supportate	Interfaccia	Processore minimo	RAM consigliata	Spazio richiesto su HARD Disk
Windows®	Windows Vista™	Stampa, Scansione, PC-FAX <sup>1</sup> , Disco rimovibile <sup>2</sup>	USB, USB 10/100 BASE-TX <sup>3</sup>	Processore da 1 GHz 32-bit (x86) o 64-bit (x64)	1 GB	1 GB
<sup>1</sup> Il PC FAX supporta solo l'invio di fax in bianco e nero. <sup>2</sup> Il disco rimovibile è una funzione di PhotoCapture Center®. <sup>3</sup> Solo per i modelli DCP-8065DN, MFC-440CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8460N, MFC-8660DN, MFC-8860DN.			Per gli ultimi aggiornamenti dei driver, visitare il sito all'indirizzo <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a> . Tutti i marchi registrati, gli altri marchi e i nomi dei prodotti sono proprietà delle rispettive società.			

### **Marchi di fabbrica**

Il logo Brother è un marchio registrato da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, MS-DOS e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Window Vista è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi citati nella presente Guida di installazione rapida Windows Vista™ sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o di sue società affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi.

### **Redazione e pubblicazione**

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd., sulla base delle più recenti descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contenuto della guida e le caratteristiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche e ai materiali qui acclusi e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, ma non limitati a errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Questo prodotto è destinato all'uso in un ambiente professionale.

### **Diritti d'autore e licenze**

© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-2007 PACIFIC SOFTWARES INC. Questo prodotto include il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da Elmic Systems, Inc. © 2007 Devicescape Software, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

**brother**®