

Windows Vista™ Installationsanvisning

Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs 'Hurtiginstallationsvejledningen' og denne 'Windows Vista™ Installationsanvisning' for indstilling og installationsinstruktioner.

Trin 1

Opsætning af maskinen

Følg venligst først trinene i Trin 1 Opsætning af maskinen i vejledningen Hurtig installationsanvisning. Vend derefter tilbage til Trin 2 Installere drivere og software i denne installationsvejledning.



Trin 2



Installere drivere og software

Følg derefter trinene i denne Windows Vista™ Installationsvejledning til installationsinstruktioner til driver & software.



Installation udført!

Opbevar 'Hurtig installationsanvisning', 'Windows Vista™ Installationsanvisning' og den medfølgende cd-rom på et lettilgængeligt sted, så vejledning altid nemt kan indhentes.



Symboler i denne brugsanvisning

 Forkert opsætning	 Bemærk	 Hurtiginstallationsvejledning
Symboler for forkert opsætning advarer dig om enheder og operationer, der ikke er kompatible med printeren.	Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktionsmåde virker med andre funktioner.	Indikerer referencer til Hurtiginstallationsvejledningen.

Før der startes

Før denne manual bruges.....	2
Medfølgende CD-ROM for Windows Vista™	2

Installere drivere og software

For brugere af USB-interface	4
Hvordan du slutter maskinen til din computer	6
I forbindelse med brug af netværksinterface	10

Netværksbrugere

BRAdmin Light hjælpeprogram	17
Installation af BRAdmin Light	17
Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light	17

Andre oplysninger

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR by NUANCE™	18
Computerkrav.....	19

Før denne manual bruges

Denne manual er kun for brugere af Windows Vista™. Denne installationsmanual forklarer, hvordan MFL-Pro Suite software og multifunktionsdriverne for Windows Vista™ installeres, samt giver andre oplysninger om Windows Vista™. Før driveren og softwaren installeres, følg trinene i **Start**-sektionen og **TRIN1 Opsætning af maskinen** i Hurtiginstallationsvejledningen. Følg anvisningerne i denne vejledning om installation af MFL-Pro Suite og drivere, når den indledende opsætning er fuldført. Du kan også finde andre oplysninger om maskinen i Hurtiginstallationsvejledningen.



Se først Hurtiginstallationsvejledningen.

Medfølgende CD-ROM for Windows Vista™

Du kan finde oplysningerne nedenfor på Windows Vista™ CD-ROM'en.



Installer MFL-Pro Suite

Du kan installere MFL-Pro Suite softwaren og multifunktionsdriverne.



Installer andre drivere/hjælpeprogr.

Man kan installere yderligere softwarefunktioner til MFL-Pro Suite, installere uden ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR by NUANCE™ eller kun installere printerdriveren.



Brugsanvisning

Jævnfør softwarets og netværkets brugsvejledninger (angår kun modeller med indbygget netværk). Softwarebrugermanualen indeholder instruktioner for egenskaber, som er tilgængelige, når der slutes til en computer. (f.eks. udskrivnings- og skanningsdetaljer)



Online-registrering

Registrer din maskine på Brother Product Registration-siden.



Brother Solutions Center

Få adgang til Brother Solutions Center for ofte stillede spørgsmål, driveropdateringer og tips om brug af maskinen. (Internetadgang nødvendigt)



Oplysninger om forbrugsstoffer

Besøg vores websted med originale/ægte Brother-forbrugsstoffer på <http://www.brother.com/original/>



Reparer MFL-Pro Suite (kun USB)

Hvis der opstår en fejl under installationen af MFL-Pro Suite, brug dette valg for automatisk reparation og geninstallation af MFL-Pro Suite.

Følg instruktionerne på denne side for interface, du vil bruge.

For at finde den seneste driver eller den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål, kan du få direkte adgang til Brother Solutions Center gennem CD-ROM'en / driveren eller gå til <http://solutions.brother.com>.

Windows®



For brugere af USB-interface 4

■ Hvordan du slutter maskinen til din computer 6




I forbindelse med brug af netværksinterface 10

For brugere af USB-interface

Windows®
USB

⚠ Forkert opsætning

Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet skal tilsluttes, når driveren installeres.



Vigtigt!

Sørg for at du er færdige med instruktionerne fra **TRIN 1 Opsætning af maskinen i Hurtiginstallationsvejledningen**.




Bemærk!

- Luk alle programmer, som kører, før MFL-Pro Suite installeres.
- Hvis din maskine har mediedrivere (åbninger), sørg for, at der ikke sidder hukommelseskort i maskinens mediedriver.

Installation af driveren og tilslutning af printer til computeren

1

Kobl maskinen fra strømnetværket og computeren, hvis du allerede har tilsluttet interface-kablet.




2

Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder).


3

Sæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet.
Hvis skærmen for modelnavn vises, vælg din maskine. Hvis skærmen for sprog vises, vælg sprog.



4

Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik **Installer MFL-Pro Suite**.

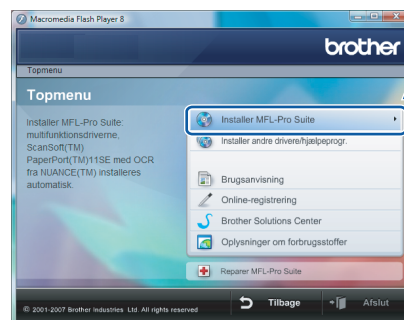


Hvis dette vindue ikke vises, brug Windows® Stifinder for at køre **start.exe** programmet fra rodmappen på Brother CD-ROM'en.




Bemærk!

Når **Brugerkontroll**-skærm vises, skal du klikke på **Tillad**.



5


Efter at have læst og accepteret ScanSoft™ PaperPort™ 11SE Licensaftalen, klik **Ja**.

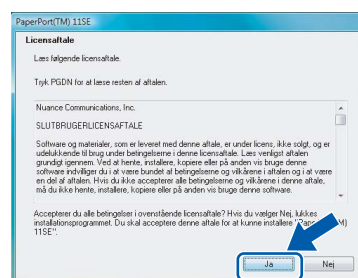


6

Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startes automatisk og opfølges af installationen af MFL-Pro Suite.


- 7** Når Brother MFL-Pro Suite Software Licensaftalevinduet vises, klik **Ja** hvis du er enig i Software Licensaftalen.

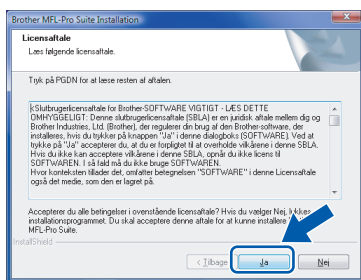

- 8** Hvis en af disse skærme vises, vælg **Lokalforbindelse**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsættes.

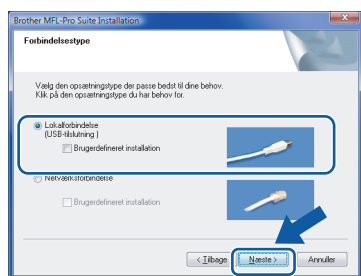


Hvis en af disse skærme vises, vælg **Standard**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsættes.

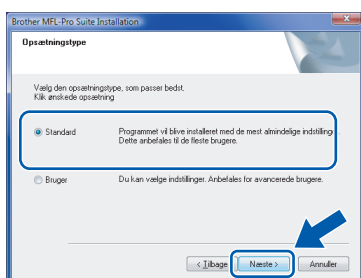


Bemærk!

Hvis denne skærm vises, klik på afmærkningsboksen og klik **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.

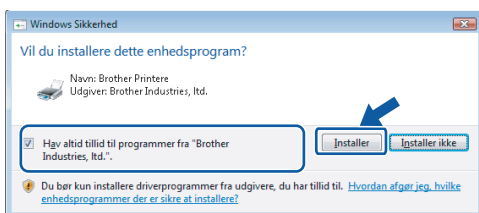

- 9** Hvis denne skærm vises, gå til næste trin.




- 10** Følg anvisningerne, der angår din model i "Tilslutning af maskinen til en pc".

Modelnummer	Sidenummer
MFC-5460CN, MFC-5860CN	side 6
DCP-7010, DCP-7025, DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-8460N, MFC-8660DN, MFC-8860DN	side 7
MFC-3360C	side 8


Hvordan du slutter maskinen til din computer

For brugere af MFC-5460CN og MFC-5860CN
(Illustrationerne er baseret på MFC-5460CN.)


- 1** Løft skannerlåget indtil det låses sikkert i åben position.

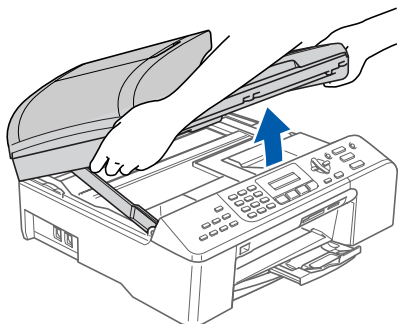

Slut USB-kablet til USB-stikket markeret med et -symbol. Du finder USB-stikket inde i maskinen til højre som vist nedenfor.

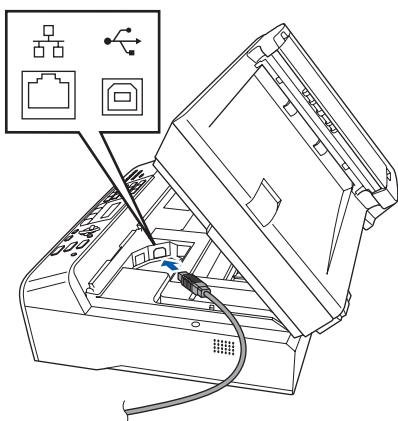


- 2** Led forsigtigt USB-kablet gennem rillen, som vist nedenfor, ved at følge rillen rundt om og om mod bagsiden af maskinen. Slut derefter kablet til computeren.

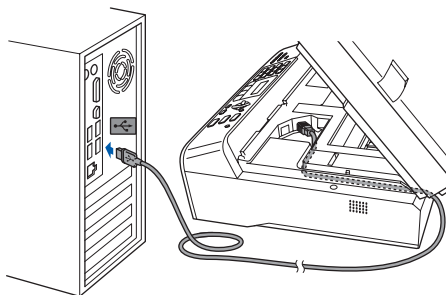


Forkert opsætning

- Slut IKKE printeren til tastaturets USB-port eller til en USBhub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at du slutter maskinen direkte til computeren
- Sørg for at kablet ikke forhindrer låget i at lukke, ellers kan der opstå fejl.
- Sørg for at bruge et USB 2.0-kabel, som ikke er længere end 2 meter

- 3** Løft skannerlåget for at frigive låsen (①). Skub forsigtigt skannerlågsstøtten ned (②) og luk skannerlåget (③).

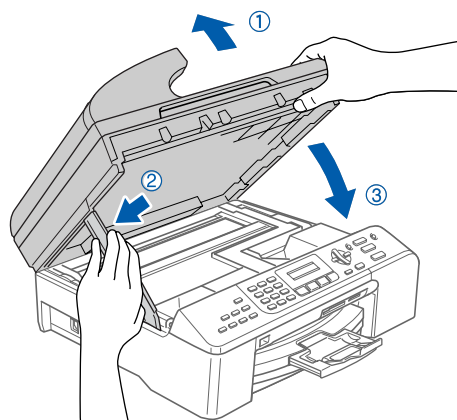

- 4** Tænd maskinen ved at tilslutte strømledningen.




Installationen af Brother-drivere startes automatisk. Installationsskærmene vises én efter én. **Vent, det tager et par sekunder før alle skærme vises.**


Forkert opsætning

Prøv IKKE at annullere nogen af skærmene under denne installation.

- 5** Når **Online-registrering**-skærmen vises, foretag dit valg og følg instruktionen på skærmen.



- 6** Klik **Udfør** for at genstarte computeren. Efter at computeren er genstartet, skal du logge på med administratorrettigheder.

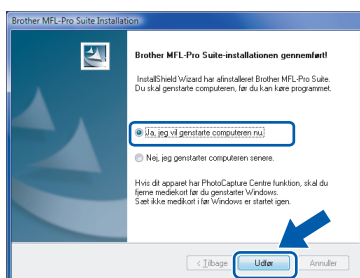

Bemærk!

Efter at computeren er genstartet, vil *Installation Diagnostics* automatisk køre. Hvis installationen ikke er vellykket, vises resultatvinduet for installationen. Hvis *Diagnostics* viser en fejl, følg instruktionerne på skærmen eller læs on-linehjælpen eller de ofte stillede spørgsmål i **Start/Alle programmer/Brother/XXX-XXXX** (hvor xxx-xxxx står for dit modelnavn).




Installation af MFL-Pro Suite er gennemført.

Bemærk!


MFL-Pro Suite indeholder *Network Printer Driver*, *Network Scanner Driver*, *Brother ControlCenter3*, *ScanSoft™ PaperPort™ 11SE*. *ScanSoft™ PaperPort™ 11SE* er et dokumentbehandlingsprogram til skanning og visning af dokumenter.

For brugere af DCP-7010, DCP-7025, DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-8460N, MFC-8660DN og MFC-8860DN (Illustrationerne er baseret på DCP-8060.)

- 1** Slut USB-interfacekablet til computeren og derefter til printeren.

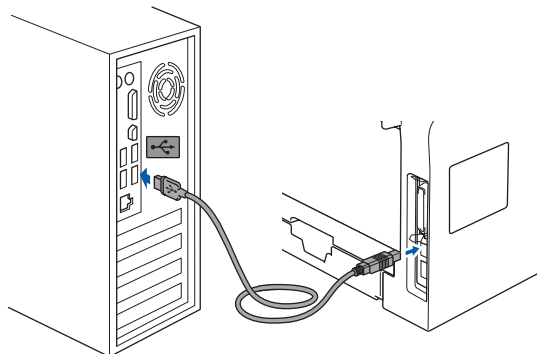

- 2** Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.




Installationen af Brother-drivere starter automatisk. **Installationsskærmene vises én efter én, vent et øjeblik.**


Forkert opsætning

Prøv IKKE at annullere nogen af skærmene under denne installation.

- 3** Når **Online-registrering**-skærmen vises, foretag dit valg og følg instruktionen på skærmen.



- 4** Klik **Udfør** for at genstarte computeren. Efter at computeren er genstartet, skal du logge på med administratorrettigheder.

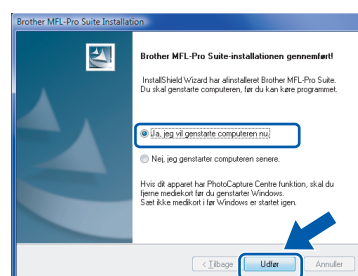

**Bemærk!**


Efter at computeren er genstartet, vil Installation Diagnostics automatisk køre. Hvis installationen ikke er vellykket, vises resultatvinduet for installationen. Hvis Diagnostics viser en fejl, følg instruktionerne på skærmen eller læs on-linehjælpen eller de ofte stillede spørgsmål i **Start/Alle programmer/Brother/XXX-XXXX** (hvor xxx-xxxx står for dit modelnavn).




Installation af MFL-Pro Suite er gennemført.

For brugere af MFC-3360C**1**

Slut USB-kablet til USB-stikket markeret med et  -symbol. Du finder USB-stikket ved siden af stikket til hånd sætkablet, som vist nedenfor.

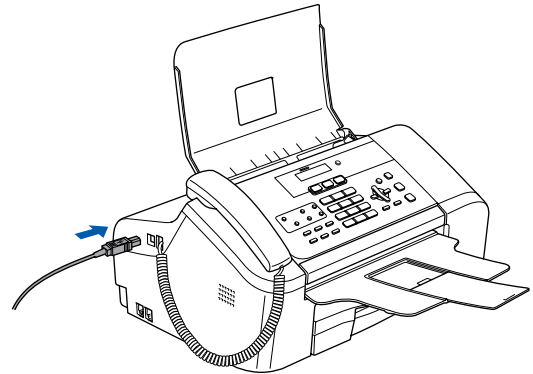**2**


Slut derefter kablet til computeren.

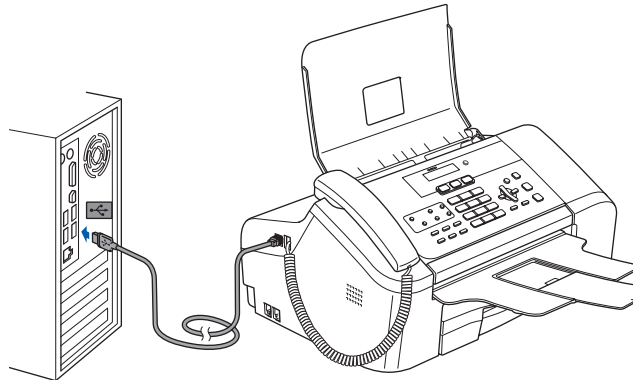**Forkert opsætning**

- Slut IKKE printeren til tastaturets USB-port eller til en USB-hub uden strømforsyning. Brother anbefaler, at du slutter maskinen direkte til computeren
- Sørg for at kablet ikke forhindrer låget i at lukke, ellers kan der opstå fejl.
- Sørg for at bruge et USB 2.0-kabel, som ikke er længere end 2 meter

3

Tænd maskinen ved at tilslutte strømledningen.




Installationen af Brother-drivere startes automatisk. **Installationsskærmene vises én efter én, vent et øjeblik.**


Forkert opsætning

Prøv IKKE at annullere nogen af skærmene under denne installation.

- 4** Når **Online-registrering** -skærmen vises, foretag dit valg og følg instruktionen på skærmen.



- 5** Klik **Udfør** for at genstarte computeren. Efter at computeren er genstartet, skal du logge på med administratorrettigheder.

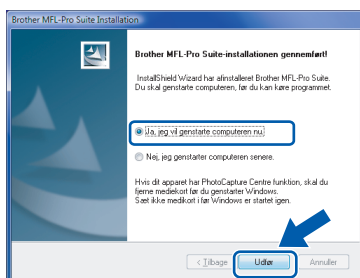

Bemærk!

Efter at computeren er genstartet, vil *Installation Diagnostics* automatisk køre. Hvis installationen ikke er vellykket, vises resultatvinduet for installationen. Hvis *Diagnostics* viser en fejl, følg instruktionerne på skærmen eller læs onlinehjælpen eller de ofte stillede spørgsmål i **Start/Alle programmer/Brother/XXX-XXXX** (hvor xxx-xxxx står for dit modelnavn).



Installation af MFL-Pro Suite er gennemført.

Bemærk!

MFL-Pro Suite indeholder *Network Printer Driver*, *Network Scanner Driver*, *Brother ControlCenter3*, *ScanSoft™ PaperPort™ 11SE*. *ScanSoft™ PaperPort™ 11SE* er et dokumentbehandlingsprogram til skanning og visning af dokumenter.

I forbindelse med brug af netværksinterface

Installationstrinene, der angår MFL-Pro Software Suite og driverne, afhænger af dit modelnummer. Kontrollér venligst nedenstående tabel, for at indhente oplysninger om din models korrekte installationsmetode.

Modelnummer	Sidenummer
MFC-5460CN, MFC-5860CN	side 10
DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8460N, MFC-8860DN	side 14

For brugere af MFC-5460CN og MFC-5860CN

Vigtigt!

Sørg for at du er færdige med instruktionerne fra **TRIN 1 Opsætning af maskinen i Hurtiginstallationsvejledningen**.




Bemærk!

- Luk alle programmer, som kører, før MFL-Pro Suite installeres.
- Hvis din maskiner har mediedrivere (åbninger), sørg for, at der ikke sidder hukommelseskort i maskinens mediedriver.

(Illustrationerne er baseret på MFC-5460CN.)


1

Kobl maskinen fra netværket, hvis tilslutningskablet er blevet koblet til, og træk maskinens stik ud af stikkontakten.




2

Ved at bruge begge hænder, brug plastiktakkerne på begge sider af maskinen for at løfte skannerlåget indtil det låses sikkert i åben position.

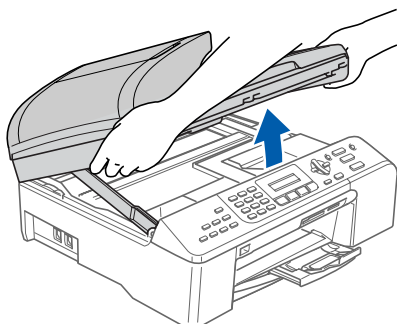


3

Slut USB-kablet til USB-stikket markeret med et -symbol. Du finder USB-stikket inde i maskinen til højre som vist nedenfor.

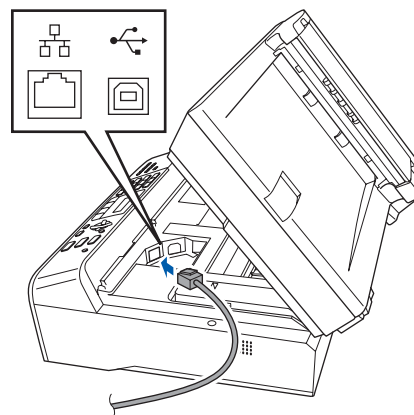

4

Led forsigtigt USB-kablet gennem rillen, som vist nedenfor, ved at følge rillen rundt om og mod bagsiden af maskinen.

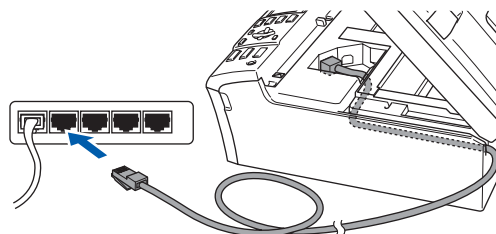

Forkert opsætning


Sørg for at kablet ikke forhindrer låget i at lukke, ellers kan der opstå fejl.




Bemærk!

Hvis både USB- og LAN-kablerne bruges, led begge kabler gennem rillen med den ene ovenpå den anden.

- 5** Løft skannerlåget for at frigive låsen (①). Skub forsigtigt skannerlågsstøtten ned (②) og luk skannerlåget (③).

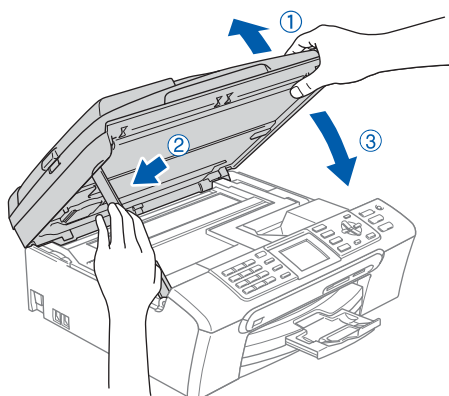

- 6** Tænd maskinen ved at tilslutte strømledningen.




- 7** Tænd computeren. Du skal være logget på med administratorrettigheder. Luk alle programmer, som kører, før MFL-Pro Suite installeres.

Bemærk!

Før installation skal du deaktivere din personlige firewallsoftware. Efter installationen, genstart computerens firewall-software.

- 8** Sæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet. Hvis skærmen for modelnavn vises, vælg din maskine. Hvis skærmen for sprog vises, vælg sprog.



- 9** CD-ROM'ens hovedmenu vises. Klik **Installer MFL-Pro Suite**.




Hvis dette vindue ikke vises, brug Windows® Stifinder for at køre **start.exe** programmet fra rodmappen på Brother CD-ROM'en.




Bemærk!

Når **Brugerkontroll**-skærm vises, skal du klikke på **Tillad**.




- 10** Efter at have læst og accepteret ScanSoft™ PaperPort™ 11SE Licensaftalen, klik **Ja**.

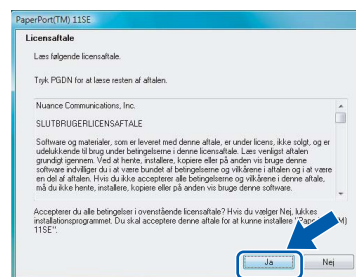


- 11** Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startes automatisk og opfølges af installationen af MFL-Pro Suite.

- 12** Når Brother MFL-Pro Suite Software Licensaftalevinduet vises, klik **Ja** hvis du er enig i Software Licensaftalen.

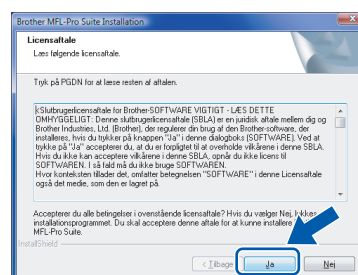


- 13** Vælg **Netværksforbindelse** og klik derefter på **Næste**.

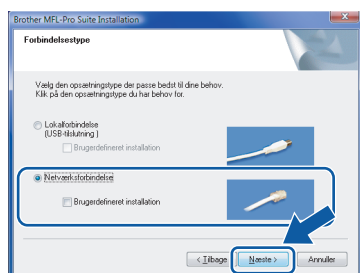


Bemærk!

- Hvis maskinen er konfigureret for dit netværk, vælg maskinen fra listen og klik derefter på **Næste**. Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskinen til netværket, det vælges automatisk.

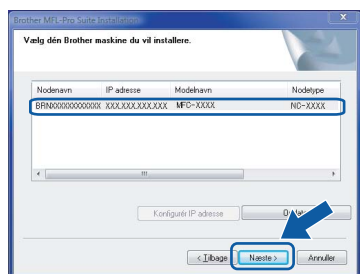

Hvis din maskine viser **APIPA** i **IP adresse** -feltet, klik **Konfigurér IP adresse** og indtast en IP-adresse for din maskine, som passer til netværket.

- Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises den følgende skærm.



Klik **OK**.


Konfigurér IP adresse -vinduet vises. Indtast en IP-adresse, som passer til dit netværk ved at følge instruktionerne på skærmen.

- 14** Installationen af Brother-drivene startes automatisk. Installationsskærmene vises én efter én. **Vent, det tager et par sekunder før alle skærme vises.**



Bemærk!


Hvis denne skærm vises, klik på afmærkningsboksen og klik **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.

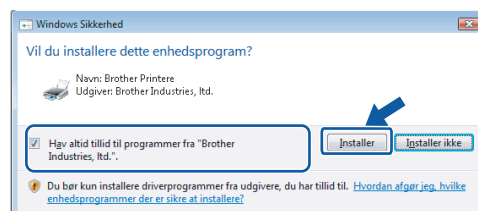


Forkert opsætning

Prøv **IKKE** at annullere nogen af skærmene under denne installation.

- 15** Når **Online-registrering** -skærmen vises, foretag dit valg og følg instruktionen på-skærmen.

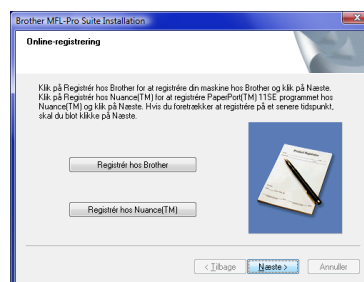

- 16** Klik **Udfør** for at genstarte computeren. Efter at computeren er genstartet, skal du logge på med administratorrettigheder.

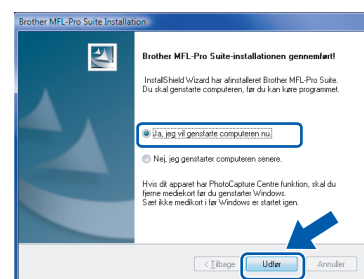


Bemærk!

Efter at computeren er genstartet, vil **Installation Diagnostics** automatisk køre. Hvis installationen ikke er vellykket, vises resultatvinduet for installationen. Hvis **Diagnostics** viser en fejl, følg instruktionerne på skærmen eller læs on-linehjælpen eller de ofte stillede spørgsmål i **Start/Alle programmer/Brother/MFC-XXXX** (hvor xxxx står for dit modelnummer).


17 Når du er sikker på at du kan udskrive efter installation, skal du genstarte dit firewall-software.

Din pc's firewallindstillinger kan afvise tilslutning af Netværksskanning og pc-Fax. Følg nedenstående anvisninger ved brug af Windows® Firewall. Jævnfør dit softwares brugsanvisning eller tag kontakt til softwareproducenten ved brug af personligt firewall-software.


- 1 Klik **Start**-knappen, **Kontrolpanel**, **Netværk og internet**, **Windows Firewall** og klik **Skrift indstillinger**.
- 2 Når **Brugerkontroll**-skærmen vises, skal du gøre følgende.
 - Brugere, som har administratorrettigheder: Klik **Fortsæt**.

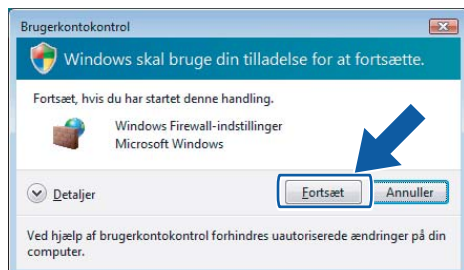

- Brugere, som har administratorrettigheder: Indtast administratoradgangskoden og klik **OK**.

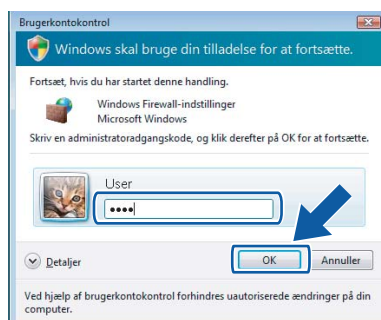


- 3 Sørg for, at Windows Firewall på **Generelt**-fanen er sat til **On (På)**.
- 4 Klik **Undtagelser**-fanen.

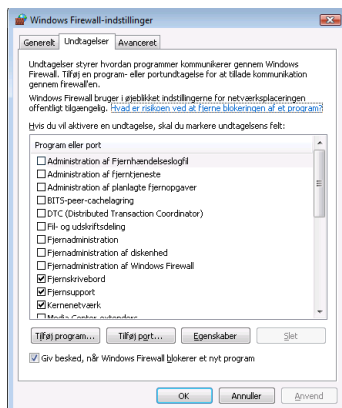


- 5 Klik **Tilføj port...**-knappen.

- 6 For at tilføje port **54925** til netværksskanning, indtast følgende information nedenfor:
 1. I **Navn**: Indtast en hvilken som helst beskrivelse, f.eks. "Brother Scanner".
 2. I **Portnummer**: Indtast "**54925**".
 3. Sørg for, at **UDP** er valgt.
 Klik derefter **OK**.

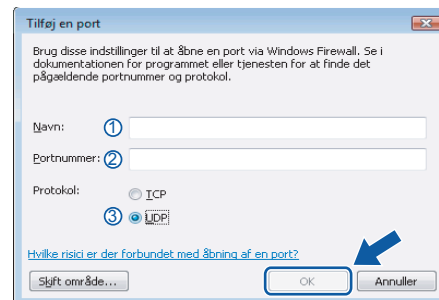

- 7 Klik **Tilføj port...**-knappen.
- 8 For at tilføje port **54926** til netværksskanning (angår kun MFC-modeller), indtast følgende information nedenfor:
 1. I **Navn**: Indtast en hvilken som helst beskrivelse, f.eks. "Brother Scanner".
 2. I **Portnummer**: Indtast "**54926**".
 3. Sørg for, at **UDP** er valgt.
 Klik derefter **OK**.
- 9 Sørg for at den nye indstilling tilføjes og markeres, klik derefter **OK**.
- 10 Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, f.eks. netværksskanning eller udskrivning, skal du markere **Fil- og udskriftsdeling**-boksen i **Undtagelser**-fanen og derefter klikke **OK**.

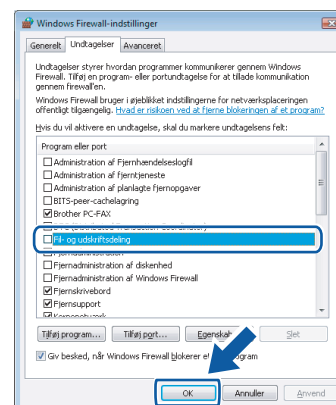

Installation af MFLPro Suite er gennemført.



Bemærk!

MFL-Pro Suite indeholder Network Printer Driver, Network Scanner Driver, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram til skanning og visning af dokumenter.

DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7820N,
MFC-8460N og MFC-8860DN

Vigtigt!

Sørg for at du er færdige med instruktionerne fra **TRIN 1 Opsætning af maskinen i Hurtiginstallationsvejledningen**.

(Illustrationerne er baseret på DCP-8065DN.)



Bemærk!


Luk alle programmer, som kører, før MFL-Pro Suite installeres.

1

Sluk for og kobl maskinen fra stikkontakten.

2

Slut USB-interfacekablet til computeren og derefter til printerens.

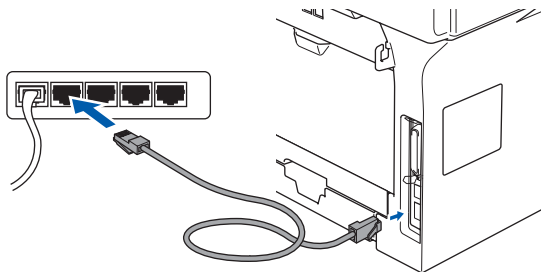

3

Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for printeren.



4

Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder).
Luk alle programmer, som kører, før MFLPro Suite installeres.




Bemærk!

Før installation skal du deaktivere din personlige firewallsoftware. Efter installationen, genstart computerens firewall-software.

5

Sæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet. Hvis skærmen for modelnavn vises, vælg din maskine. Hvis skærmen for sprog vises, vælg sprog.



6

Cd-rom'ens hovedmenu vises. Klik **Installer MFL-Pro Suite**.




Hvis dette vindue ikke vises, brug Windows® Stifinder for at køre **start.exe** programmet fra rodmappen på Brother CD-ROM'en.




Bemærk!

Når **Brugerkontroll** -skærm vises, skal du klikke på **Tillad**.




7

Efter at have læst og accepteret ScanSoft™ PaperPort™ 11SE Licensaftalen, klik **Ja**.

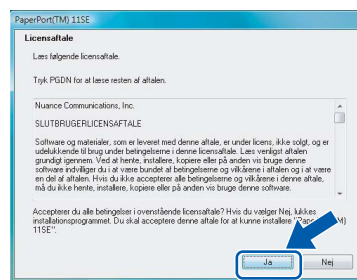


8


Når Brother MFL-Pro Suite Software Licensaftalevinduet vises, klik **Ja** hvis du er enig i Software Licensaftalen.

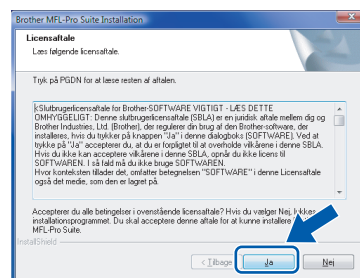

- 9** Vælg **Netværksforbindelse** og klik derefter på **Næste**.

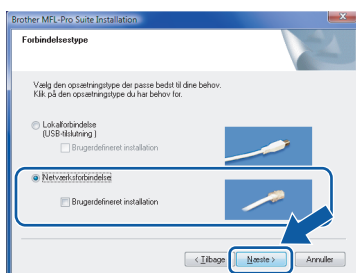

- 10** Hvis maskinen er konfigureret for dit netværk, vælg maskinen fra listen og klik derefter på **Næste**. Dette vindue vises ikke, hvis der kun er tilsluttet én maskinen til netværket, det vælges automatisk.

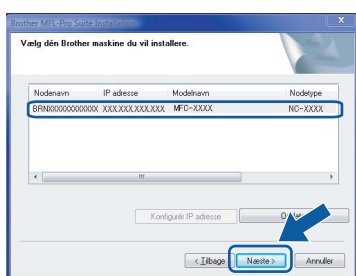

Hvis din maskine viser **APIPA** i **IP adresse** -feltet, klik **Konfigurer IP adresse** og indtast en IP-adresse for din maskine, som passer til netværket.

Bemærk!

Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug på dit netværk, vises den følgende skærm.



Klik **OK**.

Konfigurer IP adresse -vinduet vises. Indtast en IP-adresse, som passer til dit netværk ved at følge instruktionerne på skærmen.

- 11** Installationen af Brother-drivere starteres automatisk. Installationsskærmene vises én efter én. **Vent, det tager et par sekunder før alle skærme vises.**

Forkert opsætning


Prøv **IKKE** at annullere nogen af skærmene under denne installation.

Bemærk!


Hvis denne skærm vises, klik på afmærkningsboksen og klik **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.



- 12** Når **Online-registrering** -skærmen vises, foretag dit valg og følg instruktionen på-skærmen.

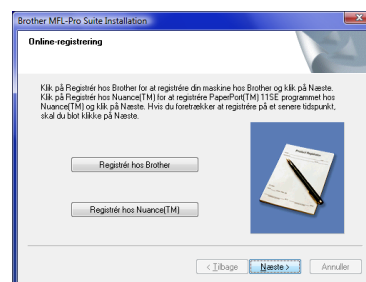

- 13** Klik **Udfør** for at genstarte computeren. Efter at computeren er genstartet, skal du logge på med administratorrettigheder.

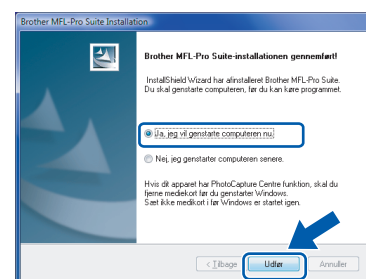


Bemærk!

Efter at computeren er genstartet, vil **Installation Diagnostics** automatisk køre. Hvis installationen ikke er vellykket, vises resultatvinduet for installationen. Hvis **Diagnostics** viser en fejl, følg instruktionerne på skærmen eller læs on-linehjælpen eller de ofte stillede spørgsmål i **Start/Alle programmer/Brother/XXX-XXXX** (hvor xxx-xxxx står for dit modelnavn).

- 14** Når du er sikker på at du kan udskrive efter installation, skal du genstarte dit firewall-software.
- Din pc's firewallindstillinger kan afvise tilslutning af Netværksskanning og pc-Fax. Følg nedenstående anvisninger ved brug af Windows® Firewall. Jævnfør dit softwares brugsanvisning eller tag kontakt til softwareproducenten ved brug af personligt firewall-software.


- 1 Klik **Start**-knappen, **Kontrolpanel**, **Netværk og internet**, **Windows Firewall** og klik **Skrift indstillinger**.
- 2 Når **Brugerkontroll**-skærmen vises, skal du gøre følgende.
 - Brugere, som har administratorrettigheder: Klik **Fortsæt**.

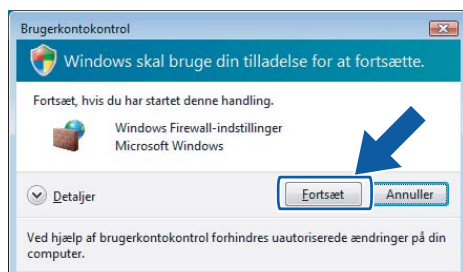

- Brugere, som har administratorrettigheder: Indtast administratoradgangskoden og klik **OK**.




- 3 Sørg for, at Windows Firewall på **Generelt**-fanen er sat til **On (På)**.
- 4 Klik **Undtagelser**-fanen.

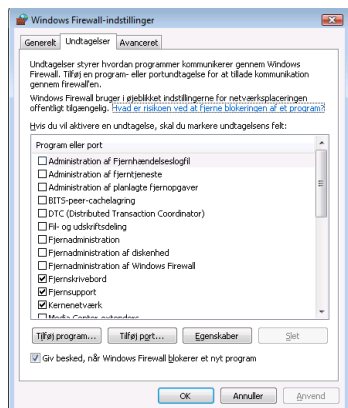


- 5 Klik **Tilføj port...**-knappen.

- 6 For at tilføje port **54925** til netværksskanning, indtast følgende information nedenfor:
 1. I **Navn**: Indtast en hvilken som helst beskrivelse, f.eks. "Brother Scanner".
 2. I **Portnummer**: Indtast "**54925**".
 3. Sørg for, at **UDP** er valgt. Klik derefter **OK**.

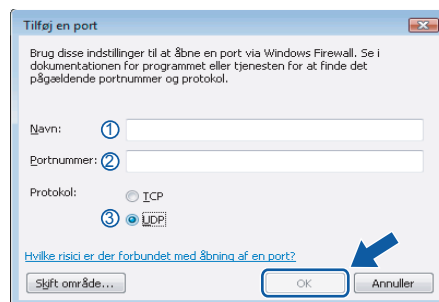

- 7 Klik **Tilføj port...**-knappen.
- 8 For at tilføje port **54926** til netværksskanning (angår kun MFC-modeller), indtast følgende information nedenfor:
 1. I **Navn**: Indtast en hvilken som helst beskrivelse, f.eks. "Brother Scanner".
 2. I **Portnummer**: Indtast "**54926**".
 3. Sørg for, at **UDP** er valgt. Klik derefter **OK**.
- 9 Sørg for at den nye indstilling tilføjes og markeres, klik derefter **OK**.
- 10 Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, f.eks. netværksskanning eller udskrivning, skal du markere **Fil- og udskriftsdeling**-boksen i **Undtagelser**-fanen og derefter klikke **OK**.

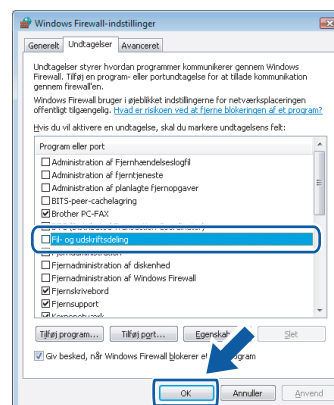

Installation af MFL-Pro Suite er gennemført.



Bemærk!

MFL-Pro Suite indeholder Network Printer Driver, Network Scanner Driver, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et dokumentbehandlingsprogram til skanning og visning af dokumenter.

BRAdmin Light hjælpeprogram

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise statussen og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen.

Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til <http://solutions.brother.com>.

Bemærk!

Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af Brother BRAdmin Professional, der kan downloades fra <http://solutions.brother.com>.

Installation af BRAdmin Light

Bemærk!

Standardadgangskoden til printernetkortet er 'access'. Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.


- 1 Klik på **Installer andre drivere/hjælpeprogr.** på menuen.



- 2 Klik på **BRAdmin Light** og følg vejledningen på skærmen.



- 3 Når **Brugerkontroll** -skærm vises, skal du klikke på **Tillad**.




Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light


Bemærk!

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i netværket, behøver du ikke at udføre følgende procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IP-adresse automatisk.


- 1 Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder.



- 2 Dobbelt-klik på den ukonfigurerede enhed.

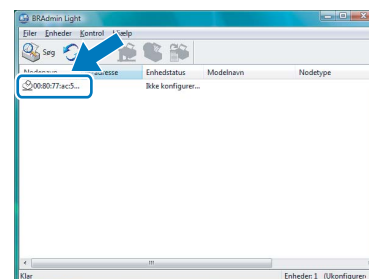

- 3 Vælg **STATIC** for **Boot-metode**. Indtast **IP-adresse**, **Undernetsmaske** og **Gateway** og klik derefter **OK**.




- 4 Adresseoplysningerne gemmes i printeren.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR by NUANCE™

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for Brother er et dokumentbehandlingsprogram. Du kan bruge PaperPort™ 11SE for at se skannede dokumenter.

PaperPort™ 11SE har et sofistikeret, dog let anvendeligt fyldningssystem, som vil hjælpe dig med at organisere dine grafiske dokumenter, samt tekstdokumenter. Det gør, at du kan blande eller 'stable' dokumenterformater til udskrivning, faxning eller fyldning.

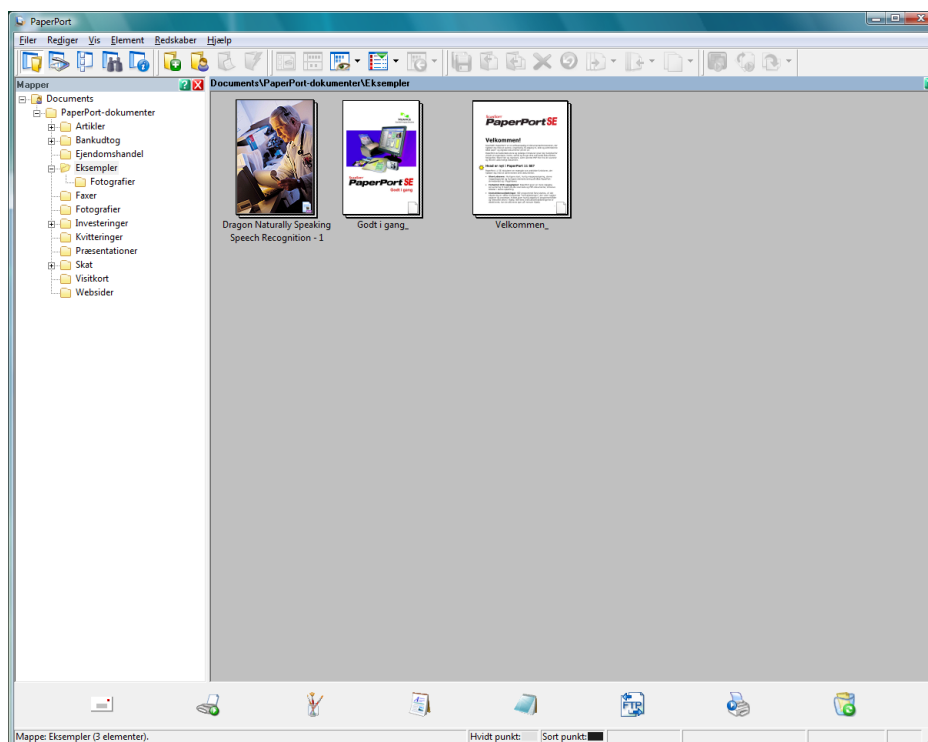

Hele brugsanvisningen til **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** kan vises ved at markere **Hjælp** fra menuen i **PaperPort™ 11SE** og klik på **Godt i gang**.

Når MFL-Pro Suite installeres, installeres ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for Brother automatisk.

Du kan få adgang til ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gennem **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** -programgruppen, som findes i **Start/Alle programmer/ScanSoft PaperPort 11SE** på din PC.

Computerkrav

Minimum systemkrav og understøttede PC-softwarefunktioner						
Styresystemer		Understøttede funktioner	Interface	Minimum processor	Anbefalet RAM	Pladskrav på HARDdisk
Windows®	Windows Vista™	Udskrivning, Skanning, PC-FAX ¹ , som kan flyttes disk ²	USB, USB 10/100 BASE-TX ³	1 GHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor	1.0 GB	1.0 GB
¹ PC FAX understøtter kun sort og hvid faxning. ² Disk, som kan flyttes, er en funktion i PhotoCapture Center®. ³ Kun DCP-8065DN, MFC-440CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8460N, MFC-8660DN, MFC-8860DN.			Besøg www.brother.com , for de seneste driveropdateringer. Alle varemærker, mærker og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.			

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.

Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Windows Vista er enten et registret varemærke eller et varemærke af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Alle andre betegnelser og mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne Hurtig installationsvejledning, er registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Nuance, logoet Nuance, PaperPort og ScanSoft er varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets filialer i USA og eller andre lande.

Udarbejdelse og publikation

Denne vejledning er udarbejdet og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. og indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der er forårsaget af tillid til de præsenterede materialer, herunder (men ikke begrænset til) typografiske fejl og andre fejl i publikationen.

Dette produkt er beregnet til erhvervsbrug.

Copyright og licens

© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-2007 PACIFIC SOFTWARES INC. Dette produkt indeholder softwaren "KASAGO TCP/IP", der er udviklet af Elmic Systems, Inc. © 2007 Devicescape Software, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

brother®

DAN