

Windows Vista™ Installationsguide

Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista™ installationsguide" för inställnings- och installationsanvisningar.

Steg 1

Installera maskinen

Följ först stegen i Steg 1 Installera maskinen i Snabbguiden. Gå sedan tillbaka till Steg 2 Installera drivrutin och programvara i denna installationsguide.



Steg 2

Installera drivrutin och programvara

Följ stegen i installationsguiden för Windows Vista™ för installationanvisningar angående drivrutinen och programvaran.






Installationen är klar!

Förvara "snabbguiden", "Windows Vista™ Installationsguide" och den medföljande cd-skivan på en lämplig plats, så att du vid behov snabbt och lätt kan få tag på dem.



Symboler som används i den här bruksanvisningen

 Olämplig installation	 Obs	 Snabbguide
Symboler som betecknar olämplig installation gör dig uppmärksam på enheter och åtgärder som inte är kompatibla med maskinen.	I anmärkningar får du information om hur du ska agera i olika situationer som kan uppstå samt tips på hur den aktuella funktionen samverkar med andra funktioner.	Hänvisar till Snabbguiden.

Innan du börjar

Innan du använder bruksanvisningen	2
Cd-skiva som medföljer för Windows Vista™	2

Installera drivrutin och programvara

För användare med USB-gränssnitt.....	4
Hur maskinen ansluts till din dator	6
För användare av nätgränssnitt	10

För nätverksanvändare

Verktöget BRAdmin Light	17
Installera konfigurationsverktöget BRAdmin Light	17
Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light	17

Övrig information

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR från NUANCE™	18
Systemkrav	19

Innan du använder bruksanvisningen

Bruksanvisningen är endast för användare av Windows Vista™. Denna installationsguide förklarar hur du installerar programvaran MFC-Pro Suite och flerfunktionella drivrutiner för Windows Vista™ och övrig information angående Windows Vista™. Innan du installerar drivrutinen och programvaran, följ stegen i avsnittet **Innan du sätter igång** och **STEG1 Installera maskinen** i Snabbguiden. Efter att du avslutat den inledande inställningen, följ stegen i denna guide för att installera MFL-Pro Suite och drivrutiner. Du kan även hitta övrig information om maskinen i Snabbguiden.



Se Snabbguide först.

Cd-skiva som medföljer för Windows Vista™

Windows Vista™ cd-skiva innehåller informationen som anges i listan nedan.



Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera programvaran MFL-Pro Suite och flerfunktionella drivrutiner.



Installera andra drivrutiner/verktyg

Du kan installera de extra programverktögen MFL-Pro Suite, installera utan ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR från NUANCE™, installera endast skrivardrivrutinen.



Bruksanvisning

Läs programvarans bruksanvisning och bruksanvisningen för nätverksanvändare (endast tillgänglig för modeller med inbyggt nätverk). Programvarans bruksanvisning omfattar instruktioner för funktioner som är tillgängliga då den är kopplad till en dator. (t.ex. information om utskriften och skanningen)



Onlineregistrering

Registrera din maskin på Brothers sida för produktregistrering.



Brother Solutions Center

Kom åt Brother Solutions Center för FAQs (vanliga frågor), Bruksanvisningen, uppdateringar av drivrutiner och tips hur du använder din maskin. (Internetaccess krävs)



Information om förbrukningsmaterial

Besök vår webbplats för information om original förbrukningsmaterial från Brother. Det hittar du på <http://www.brother.com/original/>.



Reparera installationen av programsviten MFL-Pro (endast USB)

Om ett fel uppstår under installationen av MFL-Pro Suite, använd detta val för att automatiskt reparera och ominstallera MFL-Pro Suite.

Följ anvisningarna för gränssnittet som du använder på den här sidan.

För de senaste drivrutinerna, dokumentationen och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem, gå till Brother Solutions Center direkt från cd-skivan / drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com>.

Windows®

För användare med USB-gränssnitt 4



■ Hur maskinen ansluts till din dator 6


För användare av nätgränssnitt 10



För användare med USB-gränssnitt

⊘ Olämplig installation

Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Den ska anslutas när drivrutinen installeras.



Viktigt

Se till att du avslutat instruktionerna från **STEG 1 Installera maskinen** i Snabbguiden.




Obs

- Stäng **alla** aktiva program innan installationen av MFL-Pro Suite.
- Om din maskin har kortplatser, se till att det inte finns något minneskort i maskinens kortplats.


Installera drivrutinen och ansluta maskinen till datorn

- 1 Koppla bort maskinen från vägguttaget och från datorn om du redan anslutit en gränssnittskabel.




- 2 Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)

- 3 Sätt i den medföljande cd-skivan för Windows Vista™ i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas, välj din maskin. Om språkskärmen visas, välj ditt språk.



- 4 Cd-skivans huvudmeny visas då. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

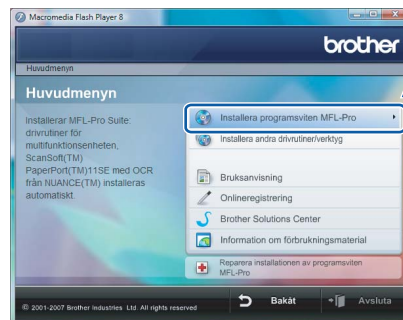


Om detta fönster inte visas, använd Utforskaren för att köra **start.exe** programmet från Brother cd-skivans rotmapp.



Obs

Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.

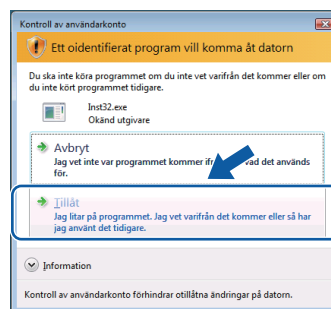


- 5 Efter att du läst och godkänt licensavtalet för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klicka på **Ja**.




- 6 Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE kommer att starta automatiskt och följas av installationen av MFL-Pro Suite.


7 När fönstret med Brother MFL-Pro Suite programvarulicensavtal visas, klicka på **Ja** om du accepterar bestämmelserna i programvarulicensavtalet.

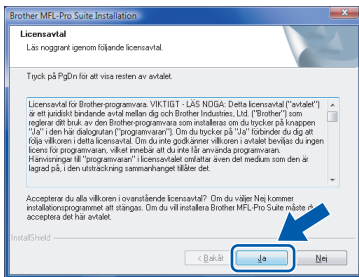

8 Om denna skärmen visas, välj **Lokal anslutning**, och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

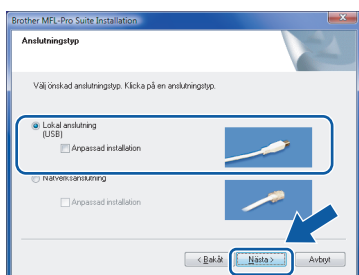

Om denna skärmen visas, välj **Standard**, och klicka sedan på **Nästa**. Installationen fortsätter.

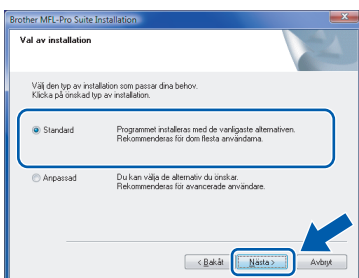


Obs

Om denna skärmen visas, markera kryssrutan och klicka på **Installera** för att avsluta installationen korrekt



9 Då denna skärmen visas, gå till nästa steg.



10 Gå till stegen "Hur maskinen ansluts till din dator" för din modell.


Modellnummer	Sidonummer
MFC-5460CN, MFC-5860CN	sidan 6
DCP-7010, DCP-7025, DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-8460N, MFC-8660DN, MFC-8860DN	sidan 7
MFC-3360C	sidan 8




Hur maskinen ansluts till din dator

För användare av MFC-5460CN och MFC-5860CN (Illustrationerna grundar sig på MFC-5460CN.)


- 1 Lyft skannerlocket tills det låses fast i öppet läge.

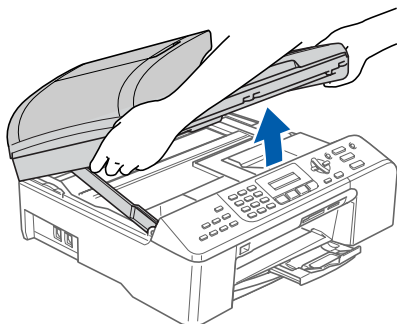

- 2 Anslut USB-kabeln till USB-uttaget som markerats med en symbol. Du kommer att hitta USB-uttaget inuti maskinen på höger sida (se nedan).

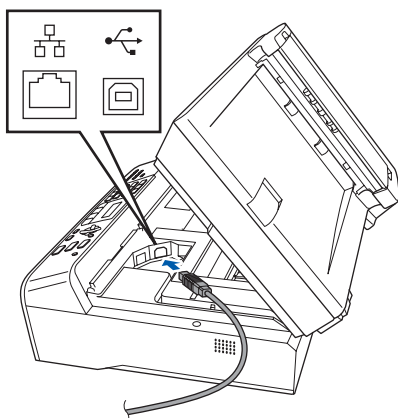


- 3 För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan (se nedan) och följ kabelrännan runt och mot baksidan av maskinen. Anslut sedan kabeln till din dator.

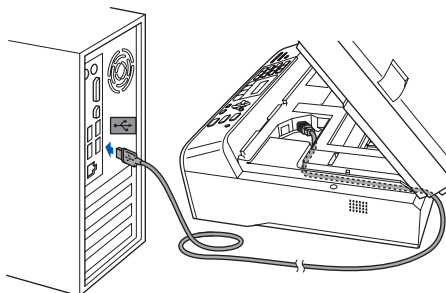


⊘ Olämplig installation

- Anslut INTE maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till din dator.
- Se till att kabeln inte hindrar att locket kan stängas, i annat fall kan ett fel uppstå.
- Använd en USB-gränssnittskabel som inte är längre än 2 meter.

- 4 Lyft skannerlocket för att låsa upp låset (1). Tryck försiktigt ned skannerlockets stöd (2) och stäng skannerlocket (3).

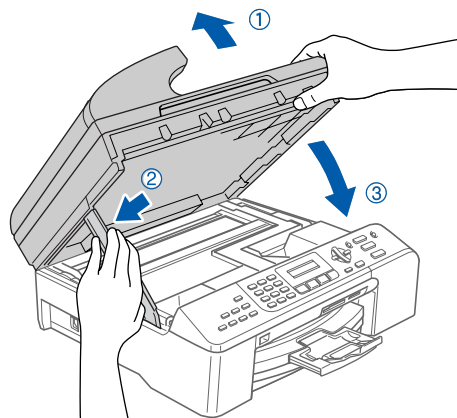

- 5 Stäng av maskinen genom att ansluta elkabeln.




Installationen av Brother drivrutiner startar automatiskt. Installationsskärmarna visas en efter en. **Vänta, det tar några sekunder innan alla skärmar visas.**


⊘ Olämplig installation

Försök INTE att stänga någon av skärmarna under installationen.

- 6** Om skärmen **Onlineregistrering** visas, gör ditt val och följ anvisningarna på skärmen.

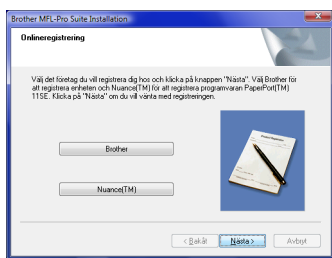

- 7** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. Efter att du startat om datorn måste du logga in med administratörsrättigheter.

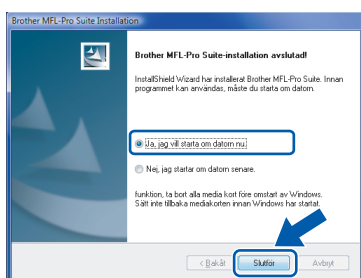

Obs

Efter att datorn startas om, körs Installationsdiagnosen automatiskt. Om installationen misslyckas, visas installationsresultatfönstret. Om diagnosen visar ett fel, följ instruktionerna på skärmen eller läs online-hjälpen och Frågor som ofta ställs i **Start/Alla program/Brother/XXX-XXXX** (där xxx-xxxx är ditt modellnamn).


OK! MFL-Pro Suite har installerat.

Obs

MFL-Pro Suite inkluderar drivrutiner för nätverksskrivare, nätverksskanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för skanning och visning av dokument.

För användare av DCP-7010, DCP-7025, DCP-8060, DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-8460N, MFC-8660DN och MFC-8860DN (illustrationerna grundar sig på DCP-8060.)

- 1** Anslut USB-gränssnittskabeln till datorn och därefter till maskinen.

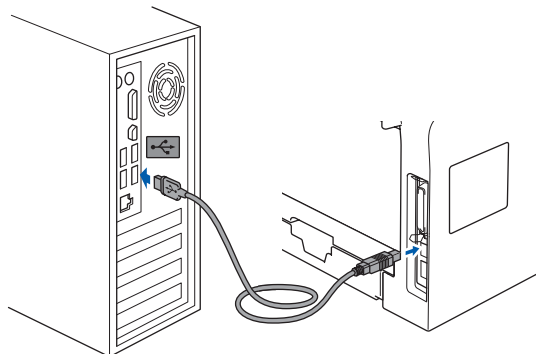

- 2** Anslut nätkabeln och sätt på maskinen.




Installationen av Brother drivrutiner startar automatiskt. **Installationsskärmarna visas en efter en. Vänta några ögonblick.**


Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.

- 3** Då skärmen **Onlineregistrering** visas, gör ditt val och följ anvisningarna på skärmen.

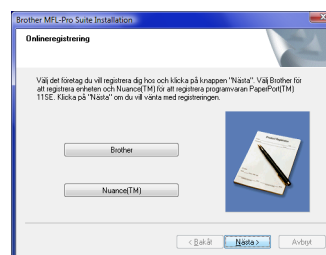

- 4** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. Efter att du startat om datorn måste du logga in med administratörsrättigheter.

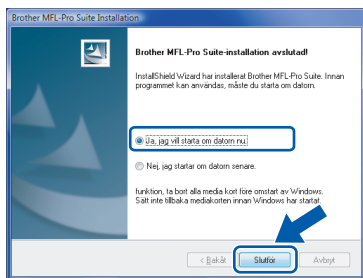

Obs


Efter att datorn startas om, körs Installationsdiagnosen automatiskt. Om installationen misslyckas, visas installationsresultatfönstret. Om diagnosen visar ett fel, följ instruktionerna på skärmen eller läs online-hjälpen och Frågor som ofta ställs i **Start/Alla program/Brother/XXX-XXXX** (där xxx-xxxx är ditt modellnamn).




MFL-Pro Suite har installerat.

För användare av MFC-3360C


1

Anslut USB-kabeln till USB-uttaget som markerats med en  symbol. Du kommer att hitta USB-uttaget vid telefonens spiralsladd (se nedan).

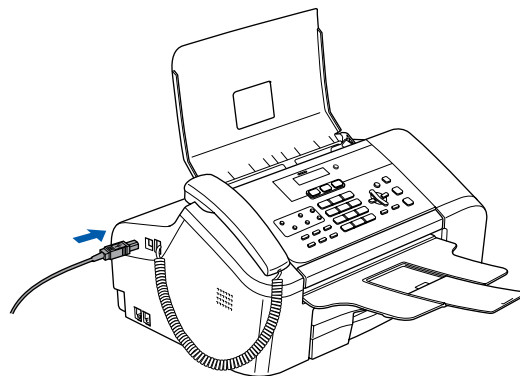

2

Anslut USB-kabeln till din dator.

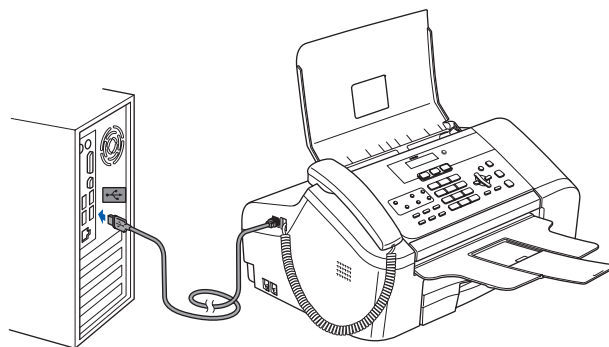


⊘ Olämplig installation

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till din dator.
- Se till att kabeln inte hindrar att locket kan stängas, i annat fall kan ett fel uppstå.
- Använd en USB 2.0-gränssnittskabel som inte är längre än 2 meter.

3

Stäng av maskinen genom att ansluta elkabeln.




Installationen av Brother drivrutiner startar automatiskt. **Installationsskärmarna visas en efter en. Vänta några ögonblick.**


⊘ Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.

- 4** Om skärmen **Onlineregistrering** visas, gör ditt val och följ anvisningarna på skärmen.



- 5** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. Efter att du startat om datorn måste du logga in med administratörsrättigheter.

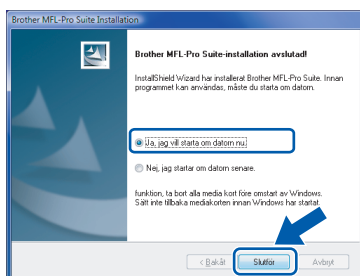

📝 Obs

Efter att datorn startas om, körs *Installationsdiagnosen* automatiskt. Om installationen misslyckas, visas *installationsresultatfönstret*. Om diagnosen visar ett fel, följ *instruktionerna* på skärmen eller läs *online-hjälpen* och *Frågor som ofta ställs i Start/Alla program/Brother/XXX-XXXX* (där xxx-xxxx är ditt modellnamn).

OK! MFL-Pro Suite har installerat.

📝 Obs

MFL-Pro Suite inkluderar drivrutiner för *nätverksskrivare, nätverksskanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för skanning och visning av dokument.*

För användare av nätgränssnitt

Installationsstegen för programsviten MFL-Pro och drivrutiner beror på ditt modellnummer. Kontrollera tabellen nedan för din modells korrekta installationsmetod.

Modellnummer	Sidonummer
MFC-5460CN, MFC-5860CN	sidan 10
DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8460N, MFC-8860DN	sidan 14

För användare av MFC-5460CN och MFC-5860CN

Viktigt

Se till att du avslutat instruktionerna från **STEG 1 Installera maskinen** i Snabbguiden.




Obs

- Stäng alla aktiva program innan installationen av MFL-Pro Suite.
- Om din maskin har kortplatser, se till att det inte finns något minneskort i maskinens kortplats.

(Illustrationerna grundar sig på MFC-5460CN.)


1

Koppla bort maskinen från vägguttaget och från nätverket om du redan anslutit en gränssnittskabel.




2

Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen, lyft upp skannerlocket tills det säkert låses fast.

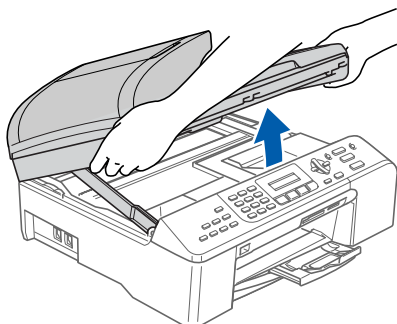


3

Anslut nätverkskabeln till LAN-uttaget som markerats med en symbol. Du kommer att hitta LAN-uttaget inuti maskinen på vänster sida (se nedan).

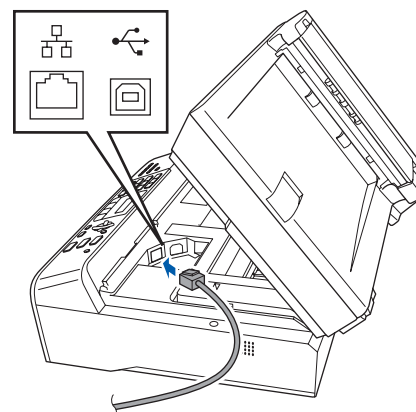

4

För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan (se nedan) och följ kabelrännan runt och mot baksidan av maskinen. Anslut sedan kabeln till ditt nätverk.

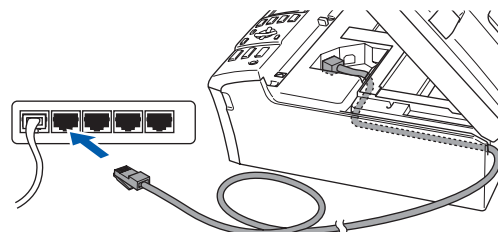

Olämplig installation


Se till att kabeln inte hindrar att locket kan stängas, i annat fall kan ett fel uppstå.




Obs

Om både USB- och nätverks-kablarna används, för de båda kablarna genom kabelrännan, placerad ovanför varandra.

- 5** Lyft skannerlocket för att låsa upp låset (①). Tryck försiktigt ned skannerlockets stöd (②) och stäng skannerlocket (③).

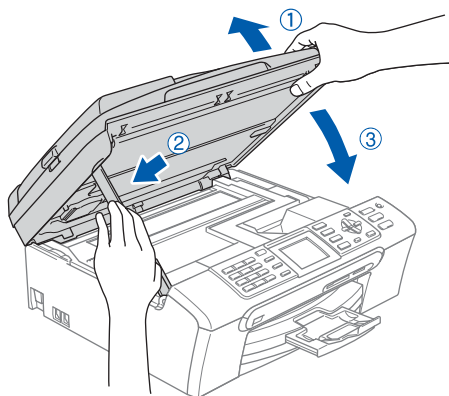

- 6** Stäng av maskinen genom att ansluta elkabeln.




- 7** Starta datorn. Du måste logga in med administratörrättigheter. Stäng alla aktiva program innan installationen av MFL-Pro Suite.

Obs

Om du använder en personlig brandvägg ska du avaktivera den före installationen. Efter installationen, starta om ditt brandväggsprogram.

- 8** Sätt i den medföljande cd-skivan i din cd-läsare. Om skärmen med modellnamn visas, välj din maskin. Om språkskärmen visas, välj ditt språk.




- 9** Cd-skivans huvudmeny visas då. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.




Om detta fönster inte visas, använd Utforskaren för att köra **start.exe** programmet från Brother cd-skivans rotmapp.

Obs

Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.

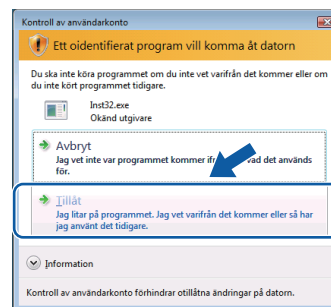


- 10** Efter att du läst och godkänt licensavtalet för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klicka på **Ja**.

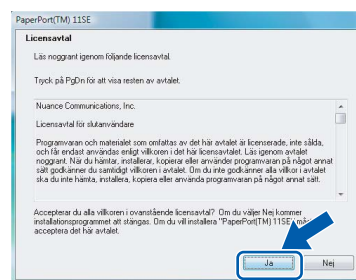


- 11** Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE kommer att starta automatiskt och följas av installationen av MFL-Pro Suite.

12 När fönstret med Brother MFL-Pro Suite programvarulicensavtal visas, klicka på **Ja** om du accepterar bestämmelserna i programvarulicensavtalet.

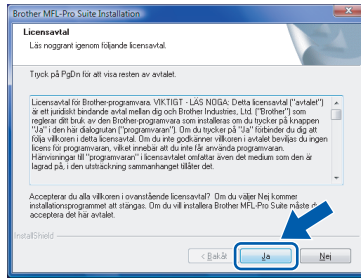


13 Välj **Nätverksanslutning**, och klicka sedan på **Nästa**.

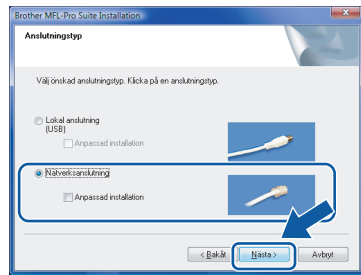


Obs

- Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk, välj maskinen från listan och klicka på **Nästa**. Detta fönster kommer inte att visas om det bara finns en maskin ansluten till nätverket då den väljs automatiskt.

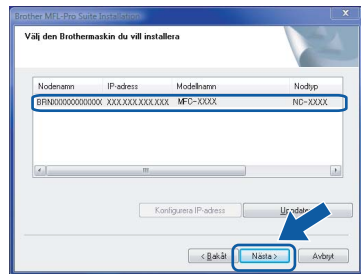

Om maskinen visar **APIPA** i fältet **IP-adress**, klicka på **Konfigurera IP-adress** och ange en **IP-adress** för maskinen som passar ditt nätverk.

- Om maskinen inte är konfigurerats för användning på ditt nätverk, visas följande skärmbild.



Klicka på **OK**. Fönstret **Konfigurera IP-adress** kommer att visas. Ange **IP-adressen** för din maskin som ska passa ditt nätverk genom att följa instruktionerna på skärmen.

14 Installationen av Brother drivrutiner startar automatiskt. Installations-skärmarna visas en efter en. **Vänta, det tar några sekunder innan alla skärmar visas.**

Obs


Om denna skärmen visas, markera kryssrutan och klicka på **Installera** för att avsluta installationen korrekt.




Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.

15 Då skärmen Brother och ScanSoft **Onlineregistrering** visas, gör ditt val och följ instruktionerna på - skärmen.

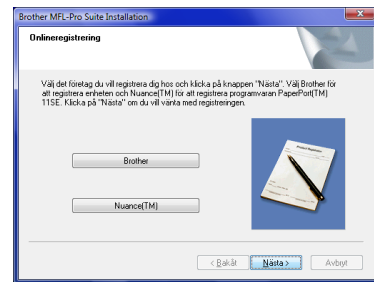

16 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. Efter att du startat om datorn måste du logga in med administratörsrättigheter.

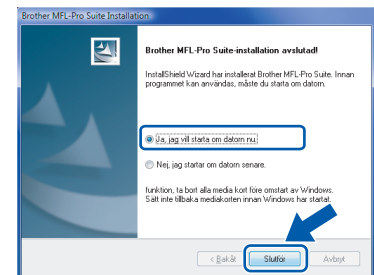


Obs


Efter att datorn startas om, körs **Installationsdiagnosen** automatiskt. Om installationen misslyckas, visas **installationsresultatfönstret**. Om diagnosen visar ett fel, följ instruktionerna på skärmen eller läs **online-hjälpen** och **Frågor** som ofta ställs i **Start/Alla program/Brother/MFC-XXXX** (där xxx-xxxx är ditt modellnamn).

17 Starta om din brandvägg igen när du är säker på att du kan skriva ut efter installationen. Brandväggsinställningarna på din dator kan avvisa nätverksanslutningen för nätverksskanningen och PC-Fax. Om du använder Windows® brandväggen, följ anvisningarna nedan. Om du inte använder brandväggsprogram, se programvarans bruksanvisning eller kontakta programvarans tillverkare.


- 1 Klicka på knappen **Start, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Windows-brandväggen** and click **Ändra inställningar**.
- 2 Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, gör så här.
 - Användare som har administratörsrättigheter: Klicka på **Fortsätt**.

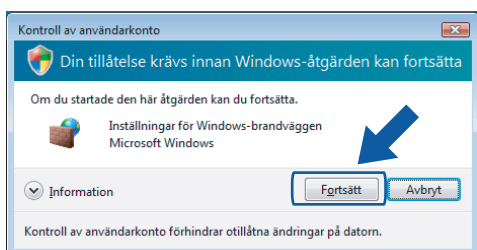

- Användare som inte har administratörsrättigheter: Ange administratörens lösenord och klicka på **OK**.

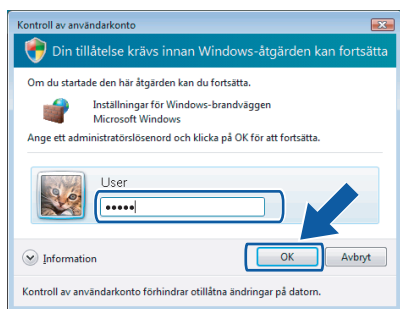


- 3 Kontrollera att Windows brandvägg på fliken **Allmänt** står på On.
- 4 Klicka på fliken **Undantag**.

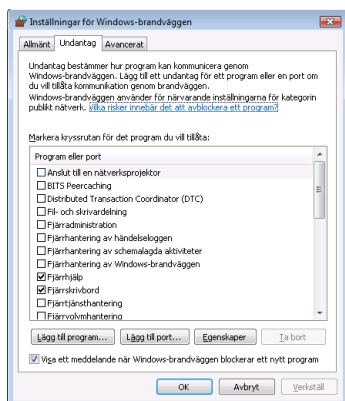

- 5 Klicka på knappen **Lägg till port...**

- 6 För att lägga till porten **54925** för nätverksskanning, ange informationen nedan:


- 1) I **Namn**: Ange en beskrivning, till exempel "Brother Skanner".
- 2) I **Portnummer**: Skriv "54925".
- 3) Se till att **UDP** markerats. Klicka sedan på **OK**.

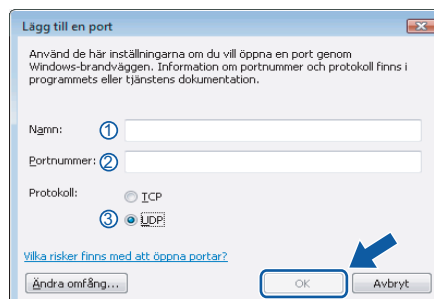

- 7 Klicka på knappen **Lägg till port...**
- 8 För att lägga till porten **54926** för nätverks PC-Fax (endast MFC-modeller), ange informationen nedan:

- 1) I **Namn**: Ange en beskrivning, till exempel "Brother Skanner".
- 2) I **Portnummer**: Skriv "54926".
- 3) Se till att **UDP** markerats. Klicka sedan på **OK**.

- 9 Se till att den nya inställningen lagts till och markera och klicka sedan på **OK**.
- 10 Om du har problem med din nätverksanslutning, som Nätverksskanning eller utskrift, markera rutan **Fil-och skrivardelning** i fliken **Undantag** och klicka sedan på **OK**.

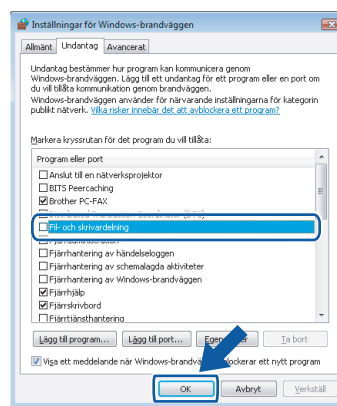

MFL-Pro Suite har installerat.



MFL-Pro Suite inkluderar drivrutiner för nätverksskrivare, nätverksskanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för skanning och visning av dokument.

För användare av DCP-8065DN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8460N och MFC-8860DN

Viktigt

Se till att du avslutat instruktionerna från **STEG 1 Installera maskinen i Snabbguiden.**


(Illustrationerna grundar sig på DCP-8065DN.)



Obs

Stäng alla aktiva program innan installationen av MFL-Pro Suite.

- 1 Stäng av maskinen och dra ut kontakten ur eluttaget.
- 2 Anslut nätverkskabeln till maskinen och därefter till nätverket.

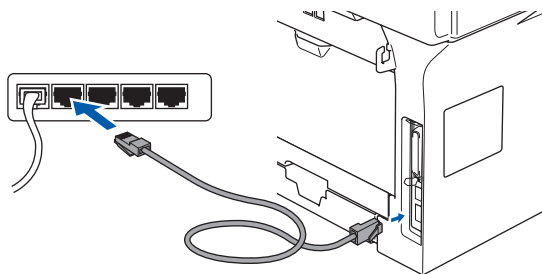

- 3 Sätt i nätkabeln i vägguttaget. Tryck på strömbrytaren.




- 4 Starta datorn. (Du måste logga in med administratörsrättigheter.)
Stäng alla aktiva program innan installationen av MFL-Pro Suite.




Obs

Om du använder en personlig brandvägg ska du avaktivera den före installationen. Efter installationen, starta om ditt brandväggsprogram.

- 5 Sätt i den medföljande cd-skivan i din cd-läsare. Om skärmen med modellnamn visas, välj din maskin. Om språkskärmen visas, välj ditt språk.



- 6 Cd-skivans huvudmeny visas då. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro.**

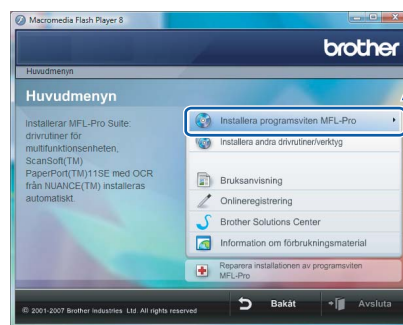


Om detta fönster inte visas, använd Utforskaren för att köra **start.exe** programmet från Brother cd-skivans rotmapp.




Obs


Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.

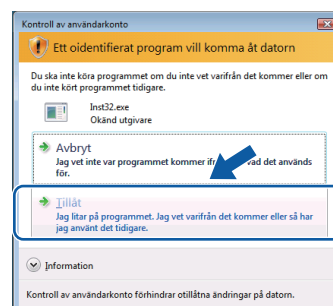


- 7 Efter att du läst och godkänt licensavtalet för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE, klicka på **Ja**.

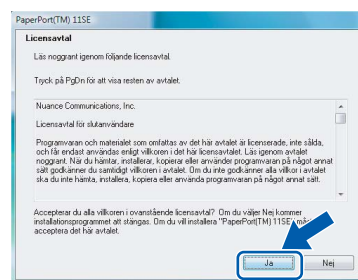


- 8 När fönstret med Brother MFL-Pro Suite programvarulicensavtal visas, klicka på **Ja** om du accepterar bestämmelserna i programvarulicensavtalet.

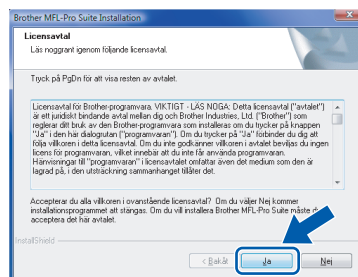

- 9** Välj **Nätverksanslutning**, och klicka sedan på **Nästa**.

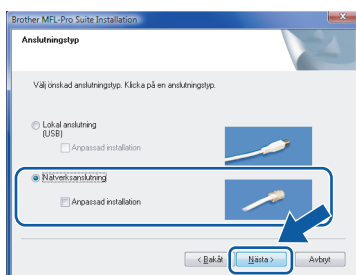


- 10** Om maskinen har konfigurerats för ditt nätverk, välj maskinen från listan och klicka på **Nästa**. Detta fönster kommer inte att visas om det bara finns en maskin ansluten till nätverket då den väljs automatiskt.

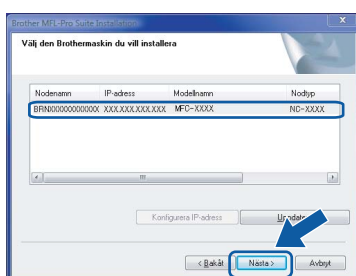

Om maskinen visar **APIPA** i fältet **IP-adress**, klicka på **Konfigurera IP-adress** och ange en IP-adress för maskinen som passar ditt nätverk.

- Obs** Om maskinen inte är konfigurerats för användning på ditt nätverk, visas följande skärmbild.




Klicka på **OK**. Fönstret **Konfigurera IP-adress** kommer att visas. Ange IP-adressen för din maskin som ska passa ditt nätverk genom att följa instruktionerna på skärmen.


- 11** Installationen av Brother drivrutiner startar automatiskt. Installations-skärmarna visar en efter en. **Vänta, det tar några sekunder innan alla skärmar visas.**

- Olämplig installation**
Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.


- Obs** Om denna skärmen visas, markera kryssrutan och klicka på **Installera** för att avsluta installationen korrekt.

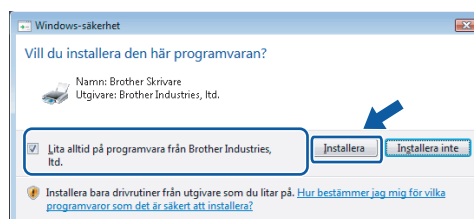

- 12** Då skärmen **Brother och ScanSoft Onlineregistrering** visas, gör ditt val och följ instruktionerna på - skärmen.

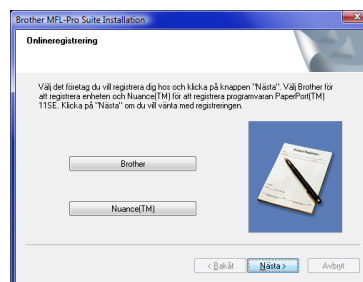


- 13** Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. Efter att du startat om datorn måste du logga in med administratörsrättigheter.

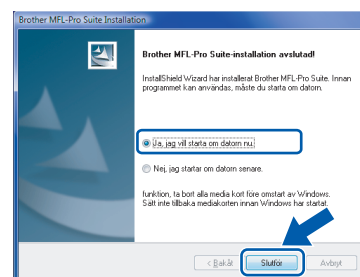


- Obs** Efter att datorn startas om, körs **Installationsdiagnosen** automatiskt. Om installationen misslyckas, visas **installationsresultatfönstret**. Om diagnosen visar ett fel, följ instruktionerna på skärmen eller läs **online-hjälpen** och **Frågor** som ofta ställs i **Start/Alla program/Brother/XXX-XXXX** (där xxx-xxxx är ditt modellnamn).

14 Starta om din brandvägg igen när du är säker på att du kan skriva ut efter installationen. Brandväggsinställningarna på din dator kan avvisa nätverksanslutningen för nätverksskanningen och PC-Fax. Om du använder Windows® brandväggen, följ anvisningarna nedan. Om du inte använder brandväggsprogram, se programvarans bruksanvisning eller kontakta programvarans tillverkare.


- 1 Klicka på knappen **Start, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet, Windows-brandväggen** and click **Ändra inställningar**.
- 2 Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, gör så här.
 - Användare som har administratörsrättigheter: Klicka på **Fortsätt**.

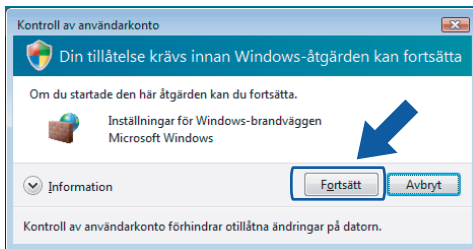

- Användare som inte har administratörsrättigheter: Ange administratörens lösenord och klicka på **OK**.

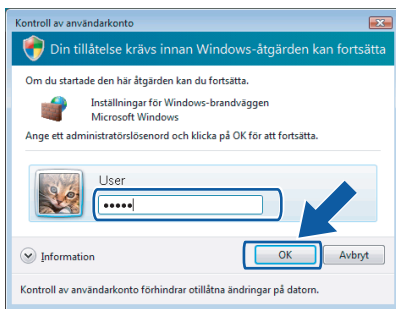


- 3 Kontrollera att Windows brandvägg på fliken **Allmänt** står på **On**.
- 4 Klicka på fliken **Undantag**.

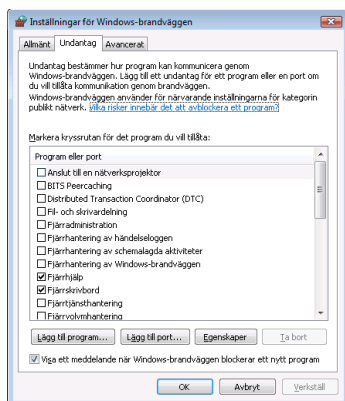

- 5 Klicka på knappen **Lägg till port....**

- 6 För att lägga till porten **54925** för nätverksskanning, ange informationen nedan:


- 1) I **Namn**: Ange en beskrivning, till exempel "Brother Skanner".
- 2) I **Portnummer**: Skriv "**54925**".
- 3) Se till att **UDP** markerats. Klicka sedan på **OK**.

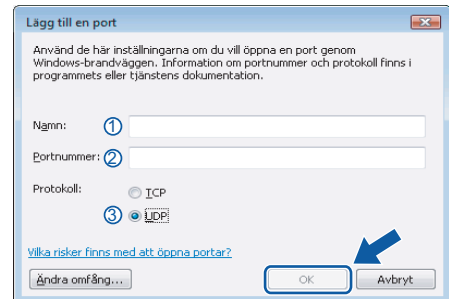

- 7 Klicka på knappen **Lägg till port....**
- 8 För att lägga till porten **54926** för nätverks PC-Fax (endast MFC-modeller), ange informationen nedan:

- 1) I **Namn**: Ange en beskrivning, till exempel "Brother Skanner".
- 2) I **Portnummer**: Skriv "**54926**".
- 3) Se till att **UDP** markerats. Klicka sedan på **OK**.

- 9 Se till att den nya inställningen lagts till och markera och klicka sedan på **OK**.
- 10 Om du har problem med din nätverksanslutning, som Nätverksskanning eller utskrift, markera rutan **Fil-och skriftvärdelning** i fliken **Undantag** och klicka sedan på **OK**.

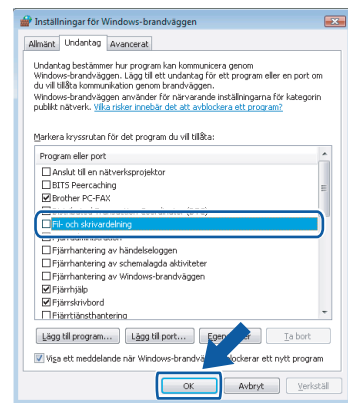

MFL-Pro Suite har installerat.



Obs

MFL-Pro Suite inkluderar drivrutiner för nätverksskrivare, nätverksskanner, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE är ett dokumenthanteringsprogram för skanning och visning av dokument.

Verktyget BRAdmin Light

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter. Dessutom kan verktyget användas för att söka efter Brother-produkter i nätverket, visa deras status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adressen. Mer information om BRAdmin Light finns på <http://solutions.brother.com>.

Obs


Om du behöver mer avancerade skriverhanteringsfunktioner bör du använda den senaste versionen av verktyget Brother BRAdmin Professional. Det kan hämtas på <http://solutions.brother.com>.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light


Obs

Standardlösenordet för skrivarservern är "access". Du kan använda BRAdmin Light till att byta lösenord.


- 1 Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg** menyskärmen

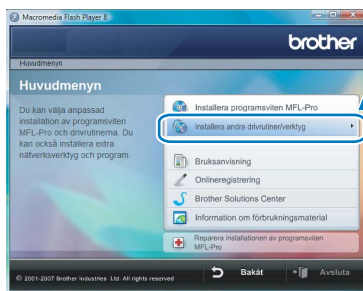

- 2 Klicka på **BRAdmin Light** och följ anvisningarna på skärmen.

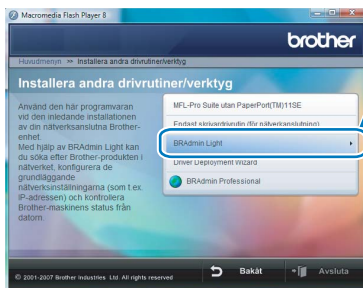

- 3 Om skärmen **Kontroll av användarkonto** visas, klicka på **Tillåt**.

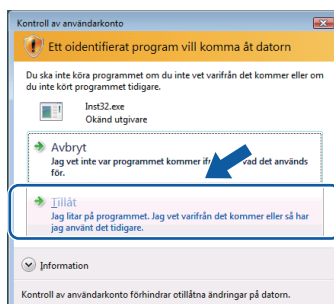


Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


Obs

Du behöver inte utföra följande åtgärd om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk. Detta beror på att skrivarservern då får sin IP-adress automatiskt.


- 1 Starta BRAdmin Light. Programmet söker automatiskt efter nya enheter.



- 2 Dubbelklicka - på den okonfigurerade enheten.

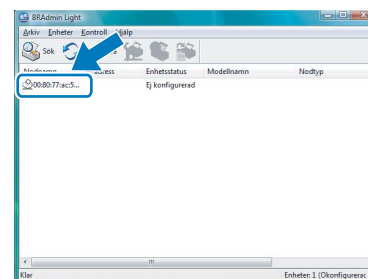

- 3 Välj **STATIC** för **Bootmetod**. Skriv **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway**, och klicka sedan på **OK**.




- 4 Adressinformationen sparas i maskinen.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR från NUANCE™

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE för Brother är ett dokumenthanteringsprogram. Du kan använda PaperPort™ 11SE för att visa skannade dokument.

PaperPort™ 11SE innehåller ett sofistikerat men samtidigt lättanvänt arkiveringsystem som hjälper dig att sortera dina grafik- och textdokument. Det gör att du kan blanda eller "lagra" dokument i olika format för utskrift, faxning eller arkivering.

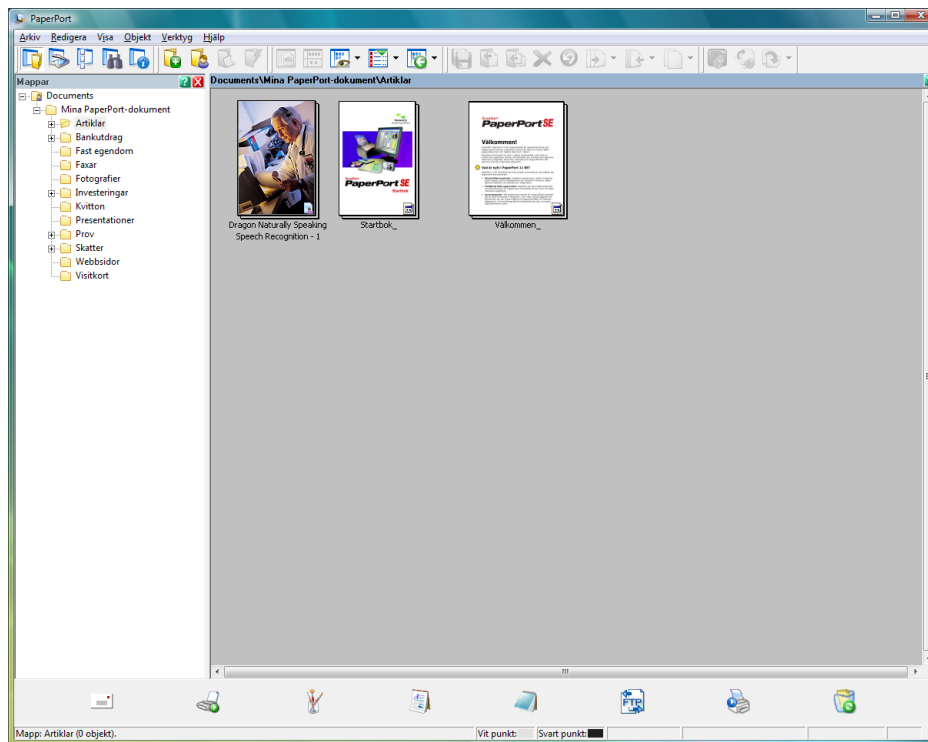

För att visa hela bruksanvisningen för **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE**, välj **Hjälp** från **PaperPort™ 11SE** menyfält och klicka på **Startbok**.

Då du installerar MFL-Pro Suite, installeras ScanSoft™ PaperPort™ 11SE för Brother automatiskt.

Du kan komma åt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE genom programgruppen **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** som finns i **Start/Alla program/ScanSoft PaperPort 11SE** på din dator.

Systemkrav

Minsta systemkrav och programvarufunktioner som stöds						
Operativsystem		Funktioner som stöds	Gränssnitt	Lägsta processor	Rekommenderat RAM	Tillgängligt utrymme på hårddisken
Windows®	Windows Vista™	Utskrift, Skanning, PC-FAX ¹ , Flyttbar disk ²	USB, USB 10/100, BASE-TX ³	1 GHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor	1.0 GB	1.0 GB
¹ Funktionen PC Fax är enbart tillgänglig som svartvit text. ² Flyttbar disk är en funktion i PhotoCapture Center®. ³ endast för DCP-8065DN, MFC-440CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-7225N, MFC-7820N, MFC-8460N, MFC-8660DN, MFC-8860DN.			Besök www.brother.com för information om de senaste uppdateringarna av drivrutinerna. Alla varumärken, märken och produktnamn tillhör deras respektive ägare.			

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Alla andra begrepp, varumärken och produktamn som nämns i den här Windows Vista™ Installationsguide är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Nuance, Nuance logotyp, PaperPort och ScanSoft är varumärken och eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller filialer i USA och i andra länder.

Sammanställning och publicering

Den här bruksanvisningen, som omfattar beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten, har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries Ltd.

Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följskador) som uppstått på grund av att denna bruksanvisning har använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen.

Den här produkten är utformad för att användas i en yrkesmiljö.

Upphovsrätt och licens

© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-2007 PACIFIC SOFTWARES INC. I den här produkten finns programvaran "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av Elmic Systems, Inc. © 2007 Devicescape Software, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

brother®

SWE