

MFC-8220

Windows Vista®/Windows® 7- installatiehandleiding

U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees de installatiehandleiding en deze 'Windows Vista®/Windows® 7 Installatiehandleiding' voor instructies over de opstelling en installatie van deze machine.

Stap 1

De machine installeren

Volg eerst Stap 1 De machine installeren in de handleiding. Keer vervolgens terug naar Stap 2 De driver & de software installeren in deze installatiehandleiding.



Stap 2

Het stuurprogramma en software installeren

Volg de stappen in deze Windows Vista®/Windows® 7 Installatiehandleiding voor de instructie voor de installatie van driver & software.






De installatie is voltooid!

Bewaar de 'Installatiehandleiding', 'Windows Vista®/Windows® 7-installatiehandleiding' en de meegeleverde cd-rom op een veilige plaats, zodat u ze wanneer nodig snel even kunt raadplegen.



Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

 Onjuiste installatie	 Opmerking	 Installatiehandleiding
Dit symbool waarschuwt u dat bepaalde apparaten of handelingen niet compatibel met deze machine zijn.	Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren of geven tips over de werking van een handeling in combinatie met andere functies.	Geeft een verwijzing naar de Installatiehandleiding aan.

Alvorens te starten

Voor het gebruik van deze handleiding	2
Meegeleverde CD-ROM voor Windows Vista®/Windows® 7	2

Het stuurprogramma en software installeren

Bij gebruik van de USB-interface	4
Bij gebruik van optionele NC-9100h netwerkinterface	7

Bij gebruik van een netwerk

Hulpprogramma BRAdmin Light	10
Het configuratieprogramma BRAdmin Light installeren	10
IP-adres, subnetmasker en gateway instellen met BRAdmin Light	10

Overige informatie

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR door NUANCE™	11
Computervereisten	12
Over Statusvenster voor gebruikers van Windows® 7	12

Voor het gebruik van deze handleiding

Deze handleiding is alleen voor gebruikers van Windows Vista®/Windows® 7. In deze installatiehandleiding wordt uitgelegd hoe de MFL-Pro Suite-software en multifunctionele drivers voor Windows Vista®/Windows® 7 geïnstalleerd moeten worden, samen met andere informatie over Windows Vista®/Windows® 7. Alvorens de driver en software te installeren, volgt u de stappen in **STAP 1 De machine installeren** in de Installatiehandleiding. Nadat u de voorbereidende installatie hebt voltooid, volgt u de stappen in deze handleiding om MFL-Pro Suite en de drivers te installeren. In de Installatiehandleiding vindt u ook andere informatie over de machine.



Raadpleeg eerst de Installatiehandleiding.

Meegeleverde CD-ROM voor Windows Vista®/Windows® 7

De hieronder opgesomde informatie kunt u vinden op de Windows Vista®/Windows® 7 CD-ROM. Het menu kan afwijken afhankelijk van het besturingssysteem.



MFL-Pro Suite installeren

U kunt de MFL-Pro Suite-software en multifunctionele drivers installeren.



Andere drivers of programma's installeren

U kunt extra MFL-Pro Suite software-hulpprogramma's installeren, installeren zonder ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR door NUANCE™, of de printerdriver alleen installeren.



Gebruikershandleiding

De softwarehandleiding en netwerkhandleiding (Voor machines met de optionele NC-9100h netwerkinterface) bekijken. De softwarehandleiding bevat instructies voor eigenschappen die beschikbaar zijn bij aansluiting op een computer (bv. afdruk- en scandetails).



On line registratie

Registreer uw machine via de pagina Brother Productregistratie.



Brother Solutions Center

Ga naar het Brother Solutions Center voor veelgestelde vragen, gebruikershandleiding, driverupdates en tips voor het gebruik van uw machine. (toegang tot internet vereist)



Informatie over supplies

Kijk voor originele/echte supplies van Brother op onze website <http://www.brother.com/original/>



Repair MFL-Pro Suite (alleen USB)

Als er een fout is opgetreden tijdens de installatie van de MFL-Pro Suite, gebruik dan deze selectie om de MFL-Pro Suite automatisch te repareren en opnieuw te installeren.

Volg de aanwijzingen op deze pagina voor de interface die u gaat gebruiken.

Voor de nieuwste drivers en documentatie en voor de beste oplossing voor uw problemen heeft u vanaf uw CD-ROM / driver direct toegang tot het Brother Solutions Center of ga naar de website <http://solutions.brother.com/>.

Windows®

Bij gebruik van de USB-interface 4




Bij gebruik van optionele NC-9100h netwerkinterface 7



Bij gebruik van de USB-interface

⊘ Onjuiste configuratie

Sluit de interfacekabel nog **NIET** aan. De interfacekabel wordt aangesloten wanneer de driver wordt geïnstalleerd.



Belangrijk

Controleer of u de instructies vanaf **STAP 1 De machine installeren** in de Installatiehandleiding voltooid hebt.




Opmerking

Sluit alle lopende toepassingen, alvorens u MFL-Pro Suite installeert.

De driver installeren en de machine op uw computer aansluiten

1

Koppel de machine van het stopcontact en uw computer los, als u reeds een interfacekabel aangesloten hebt.




2

Zet de computer aan. (U moet met beheerdersbevoegdheden zijn aangemeld.)

3

Plaats de meegeleverde CD-ROM voor Windows Vista®/Windows® 7 in uw CD-ROM-station.

Als het scherm met de modelnaam verschijnt, selecteert u uw machine. Als het taalscherm verschijnt, kiest u uw taal.



4

Het hoofdmenu van de CD-ROM wordt weergegeven. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.




Als dit venster niet verschijnt, gebruik dan Windows® Explorer om het programma **start.exe** uit te voeren vanuit de hoofdmap van de Brother CD-ROM.



Opmerking

Voor gebruikers van Windows Vista®:
Als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Toestaan**.

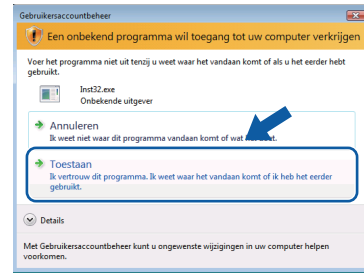

Voor gebruikers van Windows® 7:
Als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Ja**.




5

Na het lezen en accepteren van de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE-licentieovereenkomst, klikt u op **Ja**.




6 De installatie van ScanSoft™ PaperPort™ 11SE start automatisch en wordt gevolgd door de installatie van MFL-Pro Suite.

7 Wanneer het venster met de softwarelicentieovereenkomst van Brother MFL-Pro Suite verschijnt, klikt u op **Ja** om de softwarelicentieovereenkomst te accepteren.

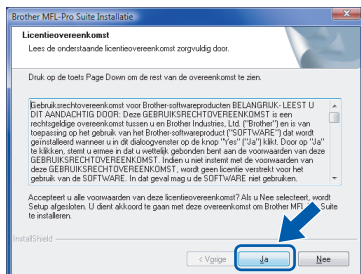

8 Kiest u **Lokale verbinding (USB)** en klikt u vervolgens op **Volgende**. De installatie wordt voortgezet.

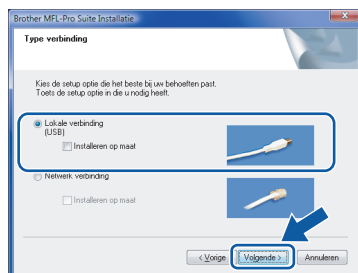


Opmerking

Als dit scherm verschijnt, klikt u op het selectievakje en klikt u op **Installeren** om de installatie correct te voltooien.



9 Wanneer dit scherm wordt weergegeven, sluit u de USB-interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op de machine.

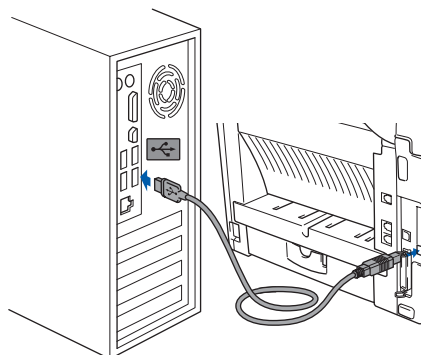

10 Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan.



De installatie van de Brother-drivers start automatisch. **De installatieschermen verschijnen één voor één, even wachten a.u.b.**


⊘ Onjuiste configuratie

Tijdens deze installatie mag u **GEEN** van de schermen annuleren.


11 Wanneer het scherm **On line registratie** wordt weergegeven, maakt u uw keuze en volgt u de instructies op het scherm.

Wanneer het registratieproces voltooid hebt, sluit u de webbrowser om terug te keren naar dit venster.

Klik vervolgens op **Volgende**.

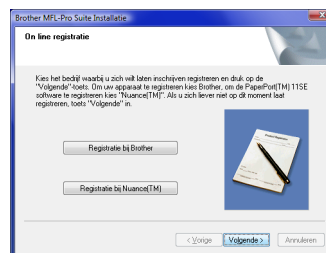

12 Klik op **Voltooien** om uw computer opnieuw te starten. Na het opnieuw starten van de computer, moet u met beheerdersbevoegdheden zijn aangemeld.

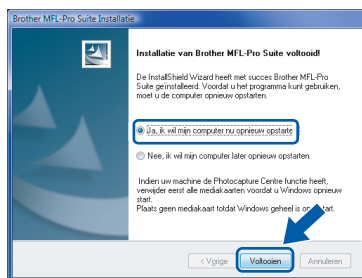

OK! De MFL-Pro Suite is volledig geïnstalleerd.

Opmerking

MFL-Pro Suite bevat de printer-driver, de scanner-driver, Brother ControlCenter3, en ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE is een toepassing voor documentbeheer, voor het scannen en bekijken van documenten.

Bij gebruik van optionele NC-9100h netwerkinterface


Belangrijk

Controleer of u de instructies vanaf **STAP 1 De machine installeren** in de Installatiehandleiding voltooid hebt.

Opmerking

Sluit alle lopende toepassingen, alvorens u MFL-Pro Suite installeert.

- 1 Zorg dat de NC-9100h (Network Print/Fax Server) op de machine is geïnstalleerd. (Zie "Los verkrijgbare toebehoren" in hoofdstuk 13 van de gebruikershand-leiding.)
- 2 Zet de machine uit en haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
- 3 Koppel de netwerkinterfacekabel eerst aan de machine en daarna aan uw netwerk.

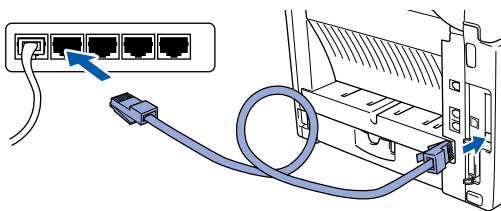

- 4 Steek de stekker in het stopcontact. Zet de stroomschakelaar aan.




- 5 Zet de computer aan. (U moet met beheerdersbevoegdheden zijn aangemeld.) Sluit alle actieve toepassingen, alvorens u MFL-Pro Suite installeert.


Opmerking

Als u een persoonlijke firewall gebruikt, moet u deze voor de installatie uitschakelen. Start uw persoonlijke firewallsoftware opnieuw na de installatie.

- 6 Plaats de meegeleverde CD-ROM in uw CD-ROM-station. Als het scherm met de modelnaam verschijnt, selecteert u uw machine. Als het taalscherm verschijnt, kiest u uw taal.




- 7 Het hoofdmenu van de CD-ROM wordt weergegeven. Klik op **MFL-Pro Suite installeren**.

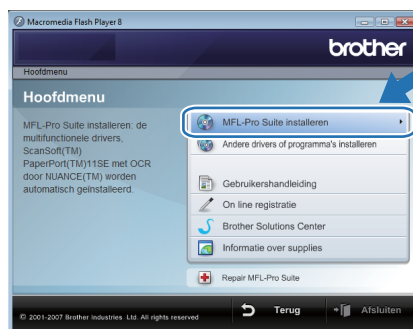

Als dit venster niet verschijnt, gebruik dan Windows[®] Explorer om het programma **start.exe** uit te voeren vanuit de hoofdmap van de Brother CD-ROM.

Opmerking

Voor gebruikers van Windows Vista[®]: Wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven, klikt u op **Toestaan**.

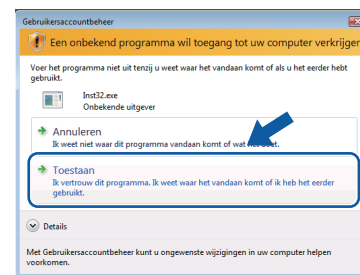


Voor gebruikers van Windows[®] 7: Als het scherm **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, klikt u op **Ja**.




- 8** Na het lezen en accepteren van de ScanSoft™ PaperPort™ 11SE-licentieovereenkomst, klikt u op **Ja**.




- 9** Wanneer het venster met de softwarelicentieovereenkomst van Brother MFL-Pro Suite verschijnt, klikt u op **Ja** om de softwarelicentieovereenkomst te accepteren.

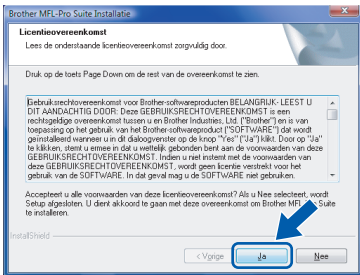

- 10** Kies **Netwerk verbinding**, en klik vervolgens op **Volgende**.

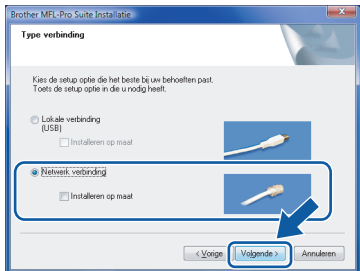

- 11** Als de machine voor uw netwerk is geconfigureerd, selecteert u de machine in de lijst en klikt u vervolgens op **Volgende**. Dit venster verschijnt niet, als er slechts één machine op het netwerk is aangesloten; deze wordt automatisch gekozen.

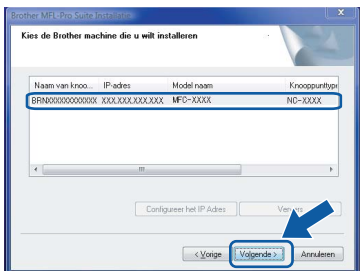

Als u machine **APIPA** weergeeft in het veld **IP-adres**, klikt u op **Configureer het IP Adres** en voert u een IP-adres voor uw machine in dat geschikt is voor uw netwerk.

Opmerking

Als de machine nog niet is geconfigureerd voor gebruik op uw netwerk, verschijnt het volgende scherm.



Klik op **OK**.

Het venster **Configureer het IP Adres** verschijnt. Voer een IP-adres in voor uw machine dat geschikt is voor uw netwerk, door de instructies op het scherm te volgen.

- 12** De installatie van de Brother-drivers start automatisch. De installatieschermen verschijnen één voor één. **Wachten a.u.b., het kan een paar seconden duren voordat alle schermen verschijnen.**

Onjuiste configuratie

Tijdens deze installatie mag u **GEEN** van de schermen annuleren.

Opmerking


Wanneer dit scherm verschijnt, klikt u op het selectievakje en klikt u op **Installeren** om de installatie juist te voltooien.




- 13** Wanneer het scherm **On line registratie** van Brother en ScanSoft wordt weergegeven, maakt u uw keuze en volgt u de instructies op het scherm.

Wanneer u het registratieproces voltooid hebt, sluit u de webbrowser om terug te keren naar dit venster.

Klik vervolgens op **Volgende**.

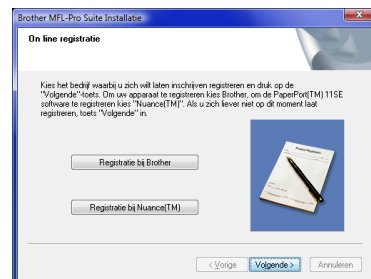

- 14** Klik op **Voltoeien** om uw computer opnieuw te starten.
 Na het opnieuw starten van de computer, moet u met beheerdersbevoegdheden zijn aangemeld.

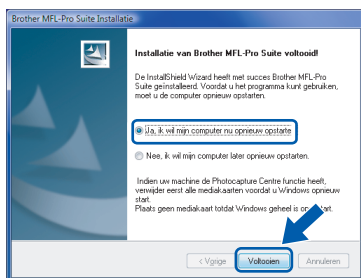

De MFL-Pro Suite is volledig geïnstalleerd.



Opmerking

MFL-Pro Suite bevat de printer-driver, de scanner-driver, Brother ControlCenter3, en ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE is een toepassing voor documentbeheer, voor het scannen en bekijken van documenten.

Hulpprogramma BRAdmin Light

BRAdmin Light wordt gebruikt voor de voorbereidende installatie van op het netwerk aangesloten apparaten van Brother. Het kan tevens worden gebruikt om op uw netwerk te zoeken naar producten van Brother, voor het weergeven van de status en voor het configureren van algemene netwerkinstellingen, zoals het IP-adres. Kijk voor nadere informatie over BRAdmin Light op <http://solutions.brother.com/>.



Opmerking

Voor meer geavanceerd printerbeheer gebruikt u de meest recente versie van Brother BRAdmin Professional, die u kunt downloaden van <http://solutions.brother.com/>.

Het configuratieprogramma BRAdmin Light installeren



Opmerking

Het standaardwachtwoord voor de afdrukservers is **access**. U kunt BRAdmin Light gebruiken om het wachtwoord te wijzigen.

1

Klik op **Andere drivers of programma's installeren** in het scherm met het menu.



2

Klik op **BRAdmin Light** en volg de instructies op het scherm.




3

Voor gebruikers van Windows Vista®: Wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven, klikt u op **Toestaan**.



Voor gebruikers van Windows® 7: Wanneer het scherm **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven, klikt u op **Ja**.



IP-adres, subnetmasker en gateway instellen met BRAdmin Light




Opmerking

Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in het netwerk hebt, kunt u de volgende stappen overslaan. De machine zal het IP-adres automatisch opvragen.


1

Start BRAdmin Light. Het zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.




2

Dubbeklik op het niet geconfigureerde apparaat.

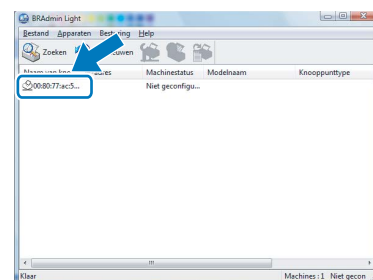

3

Selecteer **STATIC** voor **Boot-methode**. Voer **IP-adres**, **Subnetmasker** en **Gateway** in, en klik vervolgens op **OK**.

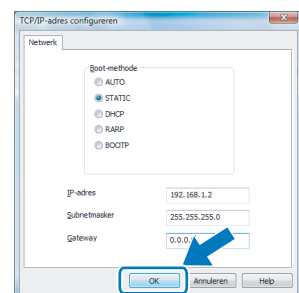


4

De adresgegevens worden naar de machine weggeschreven.

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE met OCR door NUANCE™

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voor Brother is een toepassing voor documentbeheer. U kunt PaperPort™ 11SE gebruiken om gescande documenten te bekijken.

PaperPort™ 11SE heeft een geavanceerd, maar eenvoudig te gebruiken vulsysteem dat u helpt bij het organiseren van uw grafieken en tekstdocumenten. Hiermee kunt u documenten van verschillende formaten mengen of 'stapelen' voor afdrucken, faxen of archiveren.

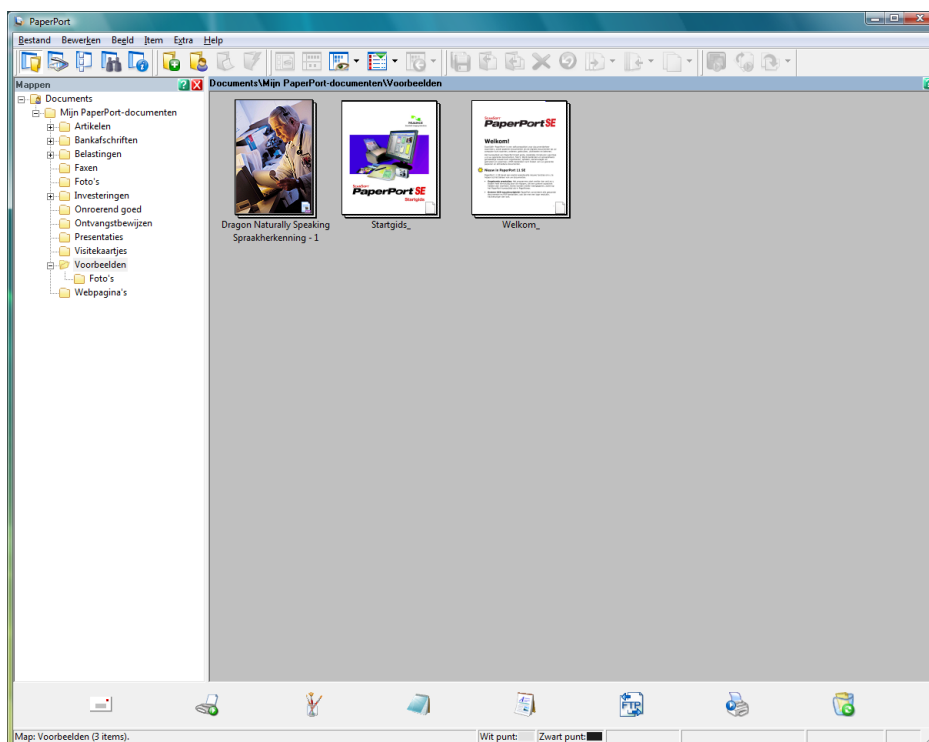

Om de hele gebruikershandleiding **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** te bekijken, kiest u **Help** in de **PaperPort™ 11SE** menubalk en klikt u op **Startgids**.

Wanneer u MFL-Pro Suite installeert, wordt ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voor Brother automatisch geïnstalleerd.

U kunt toegang verkrijgen tot ScanSoft™ PaperPort™ 11SE door middel van de **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE**-programmagroep die zich bevindt in **Starten/Alle programma's/ScanSoft PaperPort 11SE** op uw PC.

Computervereisten

Minimale systeemvereisten en ondersteunde pc-softwarefuncties							
Besturingssysteem ¹	Ondersteunde functies	Minimale processor	Interface	Minimale hoeveelheid RAM	Aanbevolen hoeveelheid RAM	Benodigde ruimte op de vaste schijf	
						Voor drivers	Voor applicaties
Windows Vista ²	Afdrukken, Scannen, PC-FAX ³	Intel [®] Pentium [®] 4 of gelijkaardig 64-bit (Intel [®] 64 of AMD64) ondersteunde CPU	USB, 10/100 Base-TX ⁴ (Ethernet)	512 MB	1 GB	500 MB	500 MB
Windows [®] 7 ²	Afdrukken, Scannen, PC-FAX ³	Intel [®] Pentium [®] 4 of gelijkaardig 64-bit (Intel [®] 64 of AMD64) ondersteunde CPU	USB, 10/100 Base-TX ⁴ (Ethernet)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	650 MB	530 MB
¹ Microsoft [®] Internet Explorer [®] 5.5 of hoger. ² Voor WIA, resolutie van 1.200 x 1.200 dpi. Met de Brother Scanner Toepassing kunt u verhogen tot 9.600 x 9.600 dpi. ³ PC FAX ondersteunt alleen zwart-witfaxen. ⁴ Beschikbaar nadat de NC-9100h is geïnstalleerd.				De laatste driverupdates kunt u terugvinden op http://solutions.brother.com/ . Alle handelsmerken, merk- en productnamen zijn het eigendom van hun respectieve bedrijven.			





Opmerking


Parallele interface wordt niet ondersteund.

Over Statusvenster voor gebruikers van Windows[®] 7

Weergave statusvenster

Als het **Statusvenster** op ON is ingesteld, wordt de knop  mogelijk weergegeven op de taakbalk.

Klik op de knop  om het pictogram **Statusvenster** weer te geven boven de taakbalk.

Het pictogram **Statusvenster** wordt weergegeven in het kleine venster. Versleep het pictogram  naar de taakbalk.



Handelsmerken

Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Microsoft en Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen.

Windows Vista is ofwel een wettig gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications of haar filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan software in deze handleiding wordt vermeld, heeft een softwarelicentieovereenkomst die specifiek bedoeld is voor de betreffende programma's.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zelffouten en andere fouten in deze publicatie.

Dit product is bedoeld voor gebruik in een professionele omgeving.

Auteursrecht en licentie

© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. Dit product wordt geleverd met de software "KASAGO TCP/IP", ontwikkeld door ELMIC WESCOM, Inc. © 2007 Devicescape Software, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

brother®

DUT