

MFC-8220

Windows Vista®/Windows® 7 安装指南

在使用本打印机之前，您必须安装硬件和驱动程序。请仔细阅读“快速安装指南”和此“Windows Vista®/Windows® 7 安装指南”中的正确设置和安装说明。

步骤 1

安装本设备

请首先按照快速安装指南中的“步骤 1 安装本设备”进行操作。然后参见此安装指南中的“步骤 2 安装驱动程序和软件”。



步骤 2

安装驱动程序和软件

请按照此 Windows Vista®/Windows® 7 安装指南中的说明正确安装打印机驱动程序和软件。



安装完成！

将“快速安装指南”、此“Windows Vista®/Windows® 7 安装指南”及随机光盘放置在方便的地方，以便随时快捷查询。

开始操作前

使用本指南之前	2
Windows Vista®/Windows® 7 随机光盘	2
本安装指南中使用的符号	2

安装驱动程序和软件

USB 接口电缆用户	4
网络接口电缆用户 (NC-9100h 选配件)	7

网络用户


BRAdmin Light 实用程序	10
安装 BRAdmin Light 配置实用程序	10
使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址、子网掩码和网关	10

其他信息

计算机要求	11
关于状态监控器 (适用于 Windows® 7 用户)	11

使用本指南之前

本指南仅适用于 Windows Vista®/Windows® 7 用户，其中阐述了如何为 Windows Vista®/Windows® 7 安装 MFL-Pro Suite 软件和多功能驱动程序及其他有关 Windows Vista®/Windows® 7 的信息。安装驱动程序和软件之前，请先按照快速安装指南中的 **步骤 1 安装本设备** 中的步骤进行操作。完成初始设置后，请按照此指南中的步骤安装 MFL-Pro Suite 和驱动程序。您还可以从快速安装指南中获取有关本打印机的其他信息。

 请首先阅读快速安装指南。

Windows Vista®/Windows® 7 随机光盘

您可以在 Windows Vista®/Windows® 7 随机光盘中找到下列信息。菜单可能会因操作系统的不同而有所差异。



安装 MFL-Pro Suite

您可以安装 MFL-Pro Suite 软件和多功能驱动程序。

安装其他驱动程序或实用程序

您可以安装另外的 MFL-Pro Suite 软件实用程序而不安装 Presto! PageManager，或者仅安装打印机驱动程序。

使用说明书

查看软件使用说明书和网络使用说明书（仅适用于带有选配 NC-9100h 网络接口的机型）。软件使用说明书包括连接至计算机时的可用功能说明。（例如：打印和扫描的详细信息）。

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 的常见问题解答 (FAQ)、使用说明书、驱动程序更新及使用打印机的提示等。（需要访问互联网）




耗材信息

请登录以下网站获取 Brother 正品耗材信息：<http://www.brother-cn.net/supply.html>

修复 MFL-Pro Suite (仅适用于 USB)

在安装 MFL-Pro Suite 软件的过程中如果发生错误，请使用该选项自动修复并重新安装 MFL-Pro Suite。

本安装指南中使用的符号

 不正确的安装	 注释	 快速安装指南
此图标提醒您与打印机不兼容的设备和操作。	此图标提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他有关功能工作的提示。	此图标指明应参考快速安装指南。

请遵循本页关于接口电缆的提示。

最新的驱动程序和文件以及有关问题的最佳解决方案，请直接从光盘 / 驱动程序中访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 或直接登录 <http://solutions.brother.com/>。

Windows®

目录



USB 接口电缆用户 4




网络接口电缆用户 (NC-9100h 选配件) 7

USB 接口电缆用户

重要事项

初次安装驱动前，请勿将任何接口电缆 (USB/ 网络) 连接到设备上。



重要事项

请确定您已经完成了快速安装指南中的“步骤 1 安装本设备”的全部步骤。



注释


在安装 MFL-Pro Suite 前，请关闭所有正在运行的应用程序。

安装驱动程序并将打印机连接到计算机

- 1 如果已连接了接口电缆，请断开打印机与电源插口及计算机的连接。



- 2 打开计算机。(必须以管理员权限登录。)
- 3 将 Windows Vista®/Windows® 7 的随机光盘插入光驱中。如果出现型号名称窗口时，请选择所需打印机。如果出现语言窗口时，请选择所需语言。



- 4 将出现随机光盘主菜单。点击“安装 MFL-Pro Suite”。



如果没有出现，请使用 Windows® Explorer 从 Brother 随机光盘的主文件夹中运行“start.exe”程序。




注释


对于 Windows Vista® 用户：
出现“用户帐户控制”窗口时，点击“允许”。



对于 Windows® 7 用户：
出现“用户帐户控制”窗口时，点击“是”。




5 阅读并接受 Presto! PageManager 协议后，点击“是”。




6 将自动开始安装 Presto! PageManager，随后开始 MFL-Pro Suite 的安装。

7 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件“许可证协议”窗口时，如果您同意此软件许可证协议，请点击“是”。

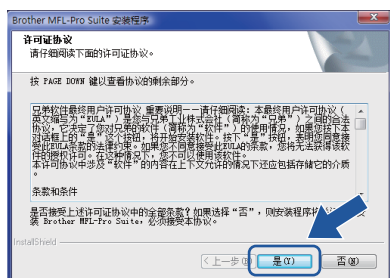



8 选择“本地连接(USB)”，然后点击“下一步”。继续安装。



注释
出现此窗口时，点击复选框，然后再点击“安装”以正确完成安装。



9 出现此窗口时，将 USB 接口电缆连接至您的计算机，然后将其连接至打印机。

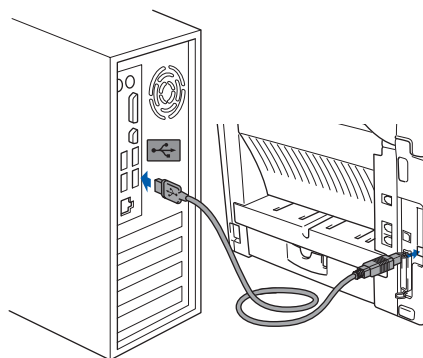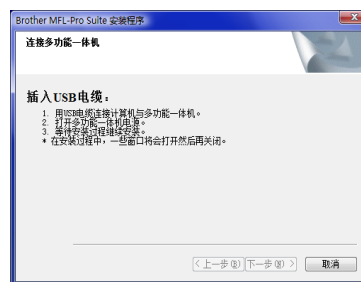

10 接通电源，启动打印机。




将自动开始安装 Brother 驱动程序。安装窗口将连续显示，请稍等。


重要事项

在此安装过程中，请勿试图取消任一窗口。

11 显示“在线注册”窗口时，请按照屏幕上的说明进行选择。完成注册后，关闭网页浏览器返回此窗口。点击“下一步”。

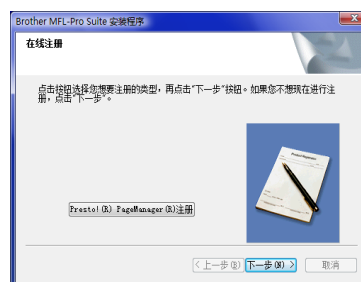

- 12** 点击“完成”重新启动计算机。重新启动计算机后，必须以管理员权限登录。

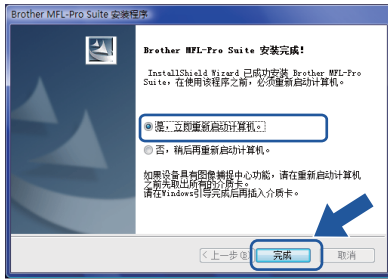

OK! MFL-Pro Suite 软件安装完成。

注释

MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描器驱动程序、Brother 控制中心 3 和 Presto! PageManager。

网络接口电缆用户 (NC-9100h 选配件)

重要事项


请确定您已经完成了快速安装指南中的“**步骤 1 安装本设备**”的全部步骤。




注释

在安装 MFL-Pro Suite 前，请关闭所有正在运行的应用程序。

- 1 确保已在打印机中安装 NC-9100h (网络打印 / 传真服务器)。(请参阅使用说明书第 13 章中的“选配件”。)
- 2 关闭打印机，并断开电源连接。
- 3 将网络接口电缆连接至打印机，然后将其连接至您的网络。

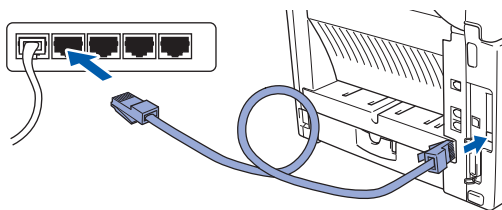

- 4 将交流电源线插入交流电插座。打开电源开关。




- 5 打开计算机。(必须以管理员权限登录。)在安装 MFL-Pro Suite 前，请关闭所有正在运行的应用程序。



注释

安装前，如果您正在使用个人防火墙软件，请将其禁用。安装后，请重新启动个人防火墙软件。

- 6 将随机光盘插入光驱中。如果出现型号名称窗口时，请选择所需打印机。如果出现语言窗口时，请选择所需语言。



- 7 将出现随机光盘主菜单。点击“**安装 MFL-Pro Suite**”。



如果没有出现此窗口，请使用 Windows® Explorer 从 Brother 随机光盘的主文件夹中运行“start.exe”程序。




注释


对于 Windows Vista® 用户：
出现“**用户帐户控制**”窗口时，点击“**允许**”。




对于 Windows® 7 用户：
出现“**用户帐户控制**”窗口时，点击“**是**”。




8 阅读并接受 Presto! PageManager 协议后，点击“是”。




9 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件“许可证协议”窗口时，如果您同意此软件许可证协议，请点击“是”。

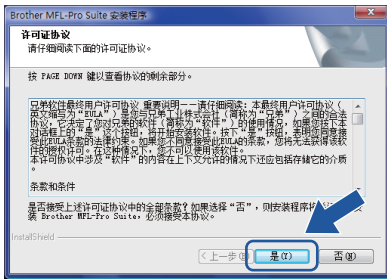

10 选择“网络连接”，然后点击“下一步”。

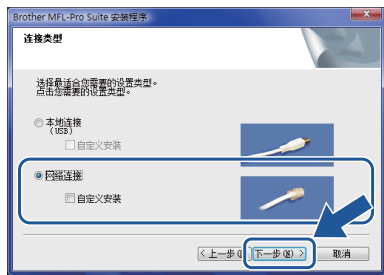

11 如果已将打印机配置到您的网络中，请从列表中选择打印机，然后点击“下一步”。如果仅有一台打印机连接至网络，将不显示此窗口，而自动进行选择。

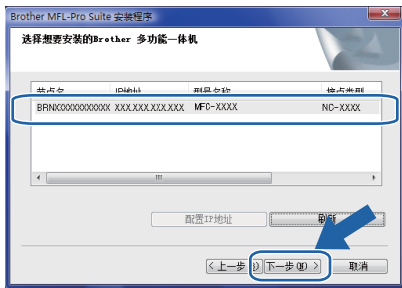

如果您的打印机在“IP 地址”处显示“APIPA”，则请点击“配置 IP 地址”并输入一个适用于您的网络的打印机 IP 地址。

注释

如果打印机未在您的网络上配置使用，将出现下列窗口。



点击“确定”。

将出现“配置 IP 地址”窗口。遵循屏幕上的提示，为打印机输入一个适用于您的网络的 IP 地址。

12 将自动开始安装 Brother 驱动程序。安装窗口将连续显示。请稍等，显示所有窗口可能需要几秒钟的时间。

重要事项

在此安装过程中，请勿试图取消任一窗口。

注释


出现此窗口时，点击复选框，然后再点击“安装”以正确完成安装。




13 显示“在线注册”窗口时，请按照屏幕上的说明进行选择。

完成注册后，关闭网页浏览器返回此窗口。

点击“下一步”。

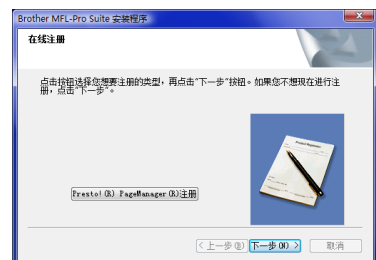

- 14** 点击“完成”重新启动计算机。
重新启动计算机后，必须以管理员权限登录。

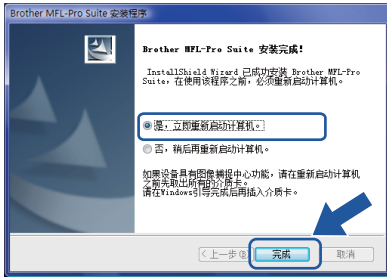

OK! MFL-Pro Suite 软件安装完成。

注释

MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描器驱动程序、Brother 控制中心 3 和 Presto! PageManager。

BRAdmin Light 实用程序

BRAdmin Light 是一个用于为 Brother 网络连接设备进行初始设置的实用程序。该实用程序可以在您的网络中搜索 Brother 产品，查看状态并配置如 IP 地址等基本网络设置。关于 BRAdmin Light 的详细信息，请登录 <http://solutions.brother.com/>。

注释

如果您需要更高级的打印机管理程序，可以登录一下网站下载最新版本的 Brother BRAdmin 专业版实用程序 <http://solutions.brother.com/>。

安装 BRAdmin Light 配置实用程序

注释

打印服务器的默认密码为 'access'。您可以使用 BRAdmin Light 更改密码。


- 1 点击菜单屏幕上的“安装其他驱动程序或实用程序”。



- 2 点击“BRAdmin Light”，然后遵循屏幕上的提示进行安装。



- 3 对于 Windows Vista® 用户：出现“用户帐户控制”窗口时，点击“允许”。



对于 Windows® 7 用户：出现“用户帐户控制”窗口时，点击“是”。




使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址、子网掩码和网关


注释

如果您的网络中有 DHCP/BOOTP/RARP 服务器，则无需进行以下操作。设备将自动获取 IP 地址。


- 1 启动 BRAdmin Light。它将自动搜索新设备。



- 2 双击未配置的设备。

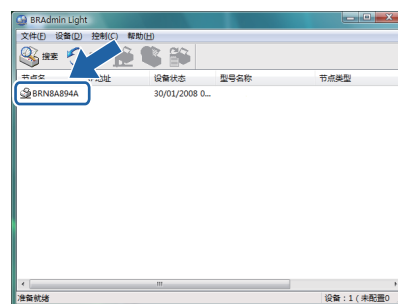

- 3 将“引导方式”设置为“STATIC”（静态）。输入“IP 地址”、“子网掩码”和“网关”，然后点击“确定”。

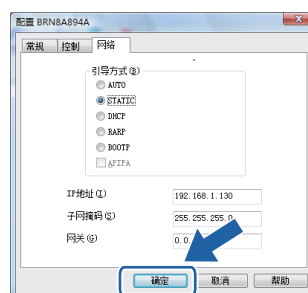

- 4 地址信息将被保存到打印机中。

计算机要求

最低系统要求和支持的 PC 程序功能							
操作系统 ¹	支持的功能	处理器最低速度	接口	最小 RAM	推荐的 RAM	必需硬盘空间	
						驱动程序	应用程序
Windows Vista ²	打印、扫描、PC-FAX ³	Intel® Pentium® 4 或同等速度的支持 64-bit 的中央处理器 (Intel® 64 或 AMD64)	USB, 10/100 Base-TX ⁴ (以太网)	512 MB	1 GB	500 MB	500 MB
Windows [®] 7 ²	打印、扫描、PC-FAX ³	Intel® Pentium® 4 或同等速度的支持 64-bit 的中央处理器 (Intel® 64 或 AMD64)	USB, 10/100 Base-TX ⁴ (以太网)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	650 MB	530 MB

¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 或更高版本。

² 对于 WIA，分辨率为 1200 x 1200 dpi。Brother 扫描器实用程序可将分辨率提高至 9600 x 9600 dpi。

³ PC FAX 仅支持黑白传真。

⁴ 安装 NC-9100 后可用。

关于最新的驱动程序更新，请访问 <http://solutions.brother.com/>。
所有的商标、品牌及产品名称均归其各自所属的公司所有。




注释

不支持并行接口。

关于状态监控器 (适用于 Windows[®] 7 用户)

状态监控器显示屏

如果“状态监控器”设置为“开”， 按钮可能会出现在任务栏上。

若要在任务栏上显示“状态监控器”图标，请点击  按钮。

“状态监控器”图标  将显示在小窗口中。然后，请将其拖到任务栏中。



商标

Brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国和 / 或其他国家的注册商标。

Windows Vista 是微软公司在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。

对于本说明书中涉及的软件名称，其相对应的公司都拥有表明其所有权的软件许可协议。

本说明书中涉及的所有其他术语、品牌和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

编辑及出版声明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，包含最新的产品说明与规格。

本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在手册中的产品规格和内容作出更改的权利。恕不另行通知，同时由于使用本手册所包含的内容所造成的任何损坏 (包括后果)，包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

版权与许可

© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY 集团公司 © 1983-1998 太平洋软件有限公司。本产品包含 ELMIC WESCOM 公司研发的“KASAGO TCP/IP”软件 © 2007 Devicescape 软件有限公司版权所有。

brother®