


MFC-885CW

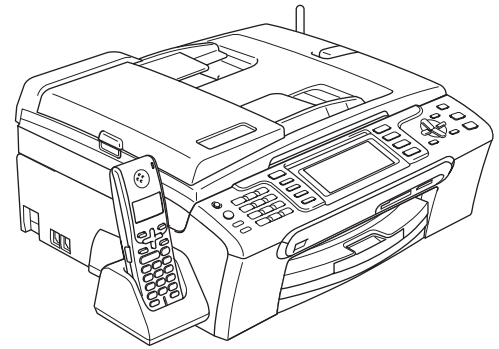

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och programvaran. Läs den här Snabbguiden så att du gör korrekta inställningar eller installationer.

Steg 1

Installera maskinen

**Steg 2**






Installera drivrutiner och programvara

Installationen är klar!

Förvara snabbguiden, bruksanvisningen och cd-skivan på en lättillgänglig plats för framtida bruk.



Symboler som används i denna bruksanvisning

 Varning	 Var försiktig	 Olämplig installation
Talar om hur du ska göra för att förhindra personskador.	Procedurer du måste följa eller undvika för att inte orsaka eventuell skada på maskinen eller andra föremål.	Ikoner för olämplig installation informerar dig om enheter och funktioner som inte är kompatibla med den här maskinen.
 Obs	 Bruksanvisning, Bruksanvisning för programanvändare eller Bruksanvisning för nätverksanvändare	
Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du kan använda den aktuella funktionen tillsammans med andra funktioner.	Hänvisar till Bruksanvisningen, Bruksanvisning för programanvändare eller Bruksanvisning för nätverksanvändare som finns på den medföljande cd-skivan.	

Komma igång

Förpackningens innehåll	3
Kontrollpanel	4

Steg 1 – Installera maskinen

Avlägsna skydden	5
Ladda papper	5
Ansluta nätkabeln och telefonsladden	7
Ställ in land (inte språk).....	8
Installera färgpatroner	9
Kontroll av utskriftskvalitet.....	11
Välja språk	12
Ställa in skärmkontrast.....	12
Ställa in datum och tid	12
Ställa in Fax-ID.....	13
Ställa in telefonlinjetyp	14
Välja mottagningsläge	15
Ställa in TSV (telefonsvarare)	15
Installera batteriet.....	16
Ladda batteriet	16
Ställa in land på den trådlösa luren.....	16
Välja en plats.....	17
Positionera antennen på basenheten	17

Steg 2 – Installera drivrutin och programvara

Windows®

För användare av USB-gränssnitt (för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™).....	20
Installera FaceFilter Studio	23
För användare av trådburet nätverksgränssnitt (för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™).....	24
Installera FaceFilter Studio	28
För användare av trådlöst nätverksgränssnitt i infrastrukturläge (för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™).....	29
Ansluta din trådlösa maskin till det trådlösa nätverket och installera skrivardrivrutinen i infrastrukturläge	29
Använda programvaran SecureEasySetup™ eller AOSS™ för att konfigurera maskinen för ett trådlöst nätverk	31
Använda inställningsguiden från kontrollpanelens LAN-meny för att konfigurera ett trådlöst nätverk	33
Installera FaceFilter Studio	37

Macintosh®

För användare av USB-gränssnitt(för Mac OS® X 10.2.4 eller senare).....	38
För användare av trådburet nätverksgränssnitt(för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)	41
För användare av trådlöst nätverksgränssnitt i infrastrukturläge (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)	44
Ansluta din trådlösa maskin till det trådlösa nätverket och installera skrivardrivrutinen i infrastrukturläge	44
Använda programvaran SecureEasySetup™ eller AOSS™ för att konfigurera maskinen för ett trådlöst nätverk	46
Använda inställningsguiden från kontrollpanelens LAN-meny för att konfigurera ett trådlöst nätverk	48

För nätverksanvändare

Verktogsprogrammet BRAdmin Light (för Windows®-användare)	52
Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light	52
Inställning av IP-adress, subnet-mask och gateway med hjälp av BRAdmin Light	52
Verktogsprogrammet BRAdmin Light (för Mac OS® X-användare)	53
Inställning av IP-adress, subnet-mask och gateway med hjälp av BRAdmin Light	53
Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna	54
Skriva in text för trådlösa inställningar	55

Installera FaceFilter Studio hjälp


Instruktioner om hur du installerar FaceFilter Studio hjälp (För Windows®-användare)	56
Installera FaceFilter Studio hjälp	56












Förbrukningsartiklar

Förbrukningsvaror	57
Färgpatroner	57

Förpackningens innehåll

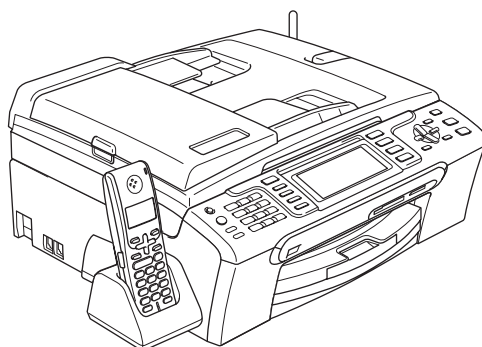Förpackningens innehåll kan variera beroende på inköpsland.
Spara allt förpackningsmaterial och lådan om du måste transportera maskinen.




 <p>Snabbguide</p>	 <p>Cd-skiva</p>	 <p>Bruksanvisningar</p>	 <p>Telefonsladd</p>
 <p>Nätkablar för Danmark och för övriga nordiska länder</p>	 <p>Batteri och batterilock</p>		 <p>Sladdlös lur</p>
 <p>Svart (LC1000BK)</p>	 <p>Gul (LC1000Y)</p>	 <p>Cyan (LC1000C)</p>	 <p>Magenta (LC1000M)</p>

Färgpatronerna sitter ovanpå pappersfacket. Se *Avlägsna skydden* på sidan 5.


Färgpatroner

En gränssnittskabel medföljer inte som standard. Du måste köpa en lämplig USB 2.0-gränssnittskabel eller nätverkskabel.



Användare i Danmark:

Nätkabeln som medföljer maskinen är en jordad kontakt med tre stift. Kontrollera att den jordade kontakten passar i eluttaget. Maskinen måste vara jordad. Om du är osäker, rådfråga en utbildad elektriker.



Användare i Sverige, Norge och Finland:

Nätkabeln som medföljer maskinen är en jordad kontakt med två stift. Kontrollera att den jordade kontakten med två stift passar i eluttaget. Maskinen måste vara jordad. Om du är osäker, rådfråga en utbildad elektriker.

USB-kabel

- Kontrollera att du använder en USB 2.0-kabel som inte är längre än 2 meter.
- Din maskin har ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med USB 2.0-specifikationen.
- Anslut INTE gränssnittskabeln nu.
Gränssnittskabeln ansluts under installationen av programvaran.

Nätverkskabel

- Använd en rak, partvinnad kabel kategori 5 (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

Kontrollpanel




- | | | | |
|---|-----------------|----|------------------------------------|
| 1 | Knappsats | 7 | LCD-skärm (liquid crystal display) |
| 2 | Telefonknappar | 8 | R-knapp |
| 3 | Lägesknappar | 9 | Knapp för faxförhandsgranskning |
| 4 | Meny-knapp | 10 | Mikrofon |
| 5 | Startknappar | 11 | Energispar knapp |
| 6 | Stop/Exit-knapp | 12 | Knappar för TSV (telefonsvarare) |



Mer information om kontrollpanelen finns i avsnittet *Genomgång av kontrollpanelen* i bruksanvisningens kapitel 1.


1 Avlägsna skydden

- 1 Avlägsna skyddstejpen och filmen som täcker kopieringsglaset.
- 2 Avlägsna skumplastpåsen (1) som innehåller färgpatronerna överst på pappersfacket.

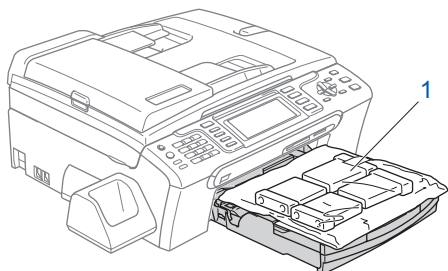


Obs

Kontrollera att du tagit ut batteriet, batteriluckan och den trådlösa luren ur kartongen och respektive individuell förpackning. Spara dem för användning vid installation av batteriet på sidan 16.

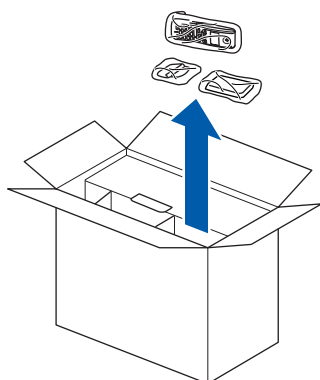


⊘ Olämplig installation



Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Gränssnittskabeln skall anslutas när du får ett meddelande om att göra det under installationen av programvaran.




2 Ladda papper

-  Du kan ladda upp till 100 ark med 80 g/m²-papper.
Se *Accepterade papper och annan media* i kapitel 2 i *Bruksanvisningen*.


- 1 Dra ut pappersfacket helt ur maskinen och lyft pappersutmatningsfackets lock (1).

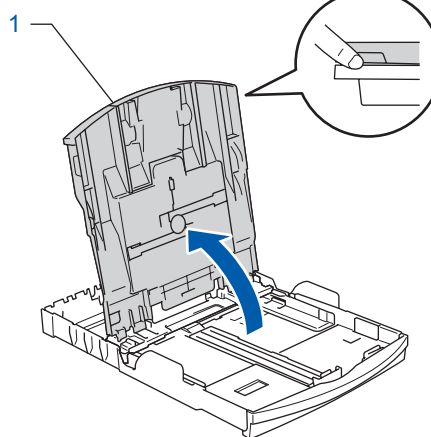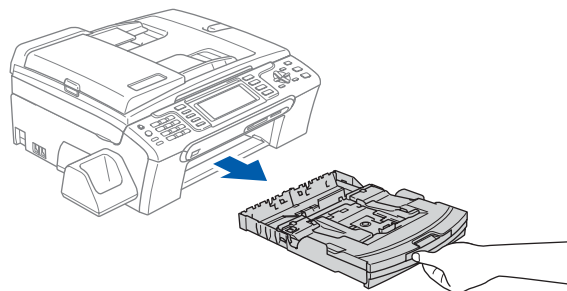


- 2 Tryck på och flytta sidoguiderna (1) och längdguiden (2) så att de passar papperets storlek.

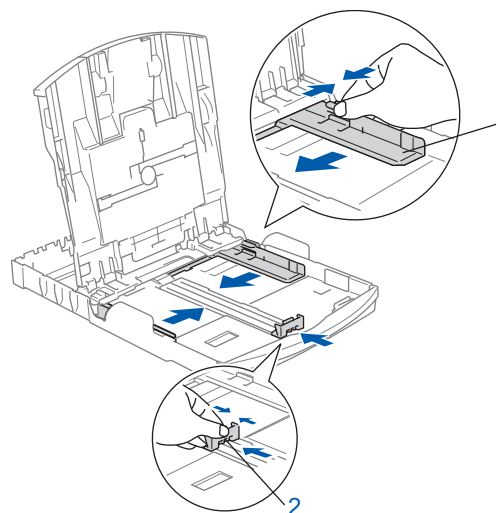

- 3** Om du luftar pappersarken väl minskar du risken för pappersstopp i maskinen.




- 4** Placera papperet i pappersfacket med sidan du skall skriva på nedåt och med den övre kanten in först. Kontrollera att papperet ligger platt i facket.

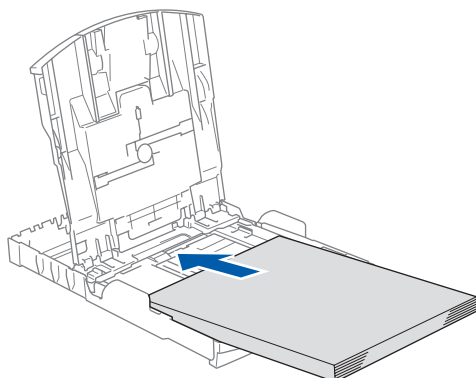


Obs

När du använder papper i Legal-format, tryck och håll ned universalfrigöringsknappen (1) samtidigt som du skjuter ut pappersfackets front.

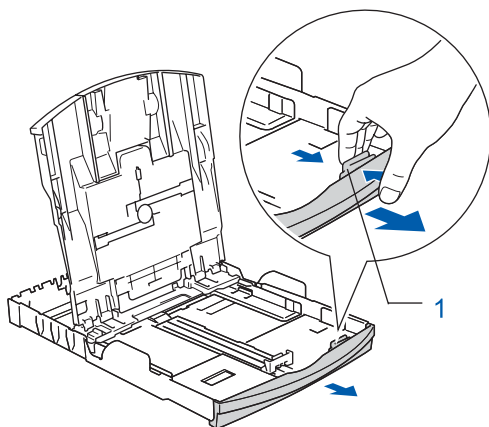


- 5** Reglera försiktigt sidoguiderna med båda händerna så att de passar papperet. Kontrollera att pappersguiderna vidrör papperskanterna

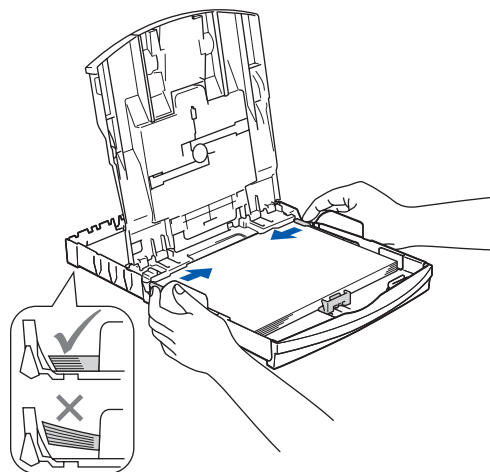


Obs

Var försiktig så att du inte för in papperet för långt så att det trycks upp mot baksidan av facket och orsakar matningsproblem.


- 6** Stäng pappersutmatningsfackets lock (1).

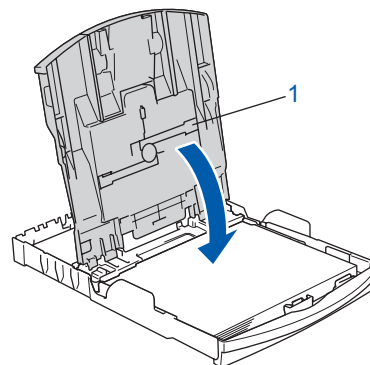

- 7** Tryck långsamt och noggrant in papperskassetten i maskinen.

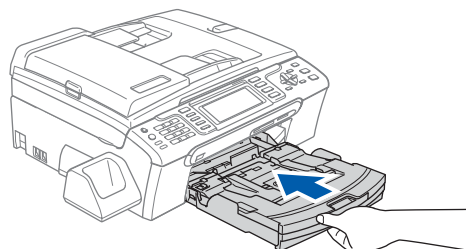

- 8** Medan du håller pappersfacket på plats, dra ut pappersstödet ① tills det klickar på plats och vik sedan ut stödfliken ②.

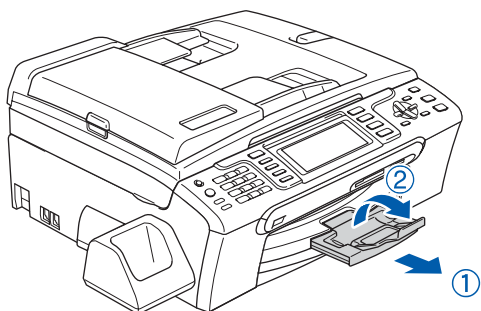

Obs


Använd inte stödfliken ② för Legal-papper.

Obs

- Du kan använda fotopappersfacket som sitter överst på pappersfacket för att skriva ut på papper i storlekarna foto 10×15 cm och foto L.
- Se Ladda fotopapper i kapitel 2 i bruksanvisningen.

3 Ansluta nätkabeln och telefonsladden


- 1** Anslut nätkabeln.

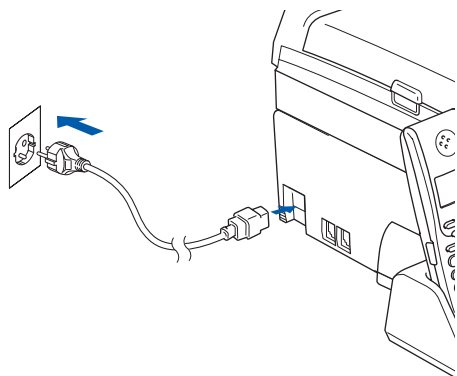

! Varning

Maskinen måste ha en jordad kontakt.

- 2** Anslut telefonsladden. Anslut den ena änden av telefonsladden till uttaget på maskinen märkt **LINE** och den andra änden till ett modulärt vägguttag.

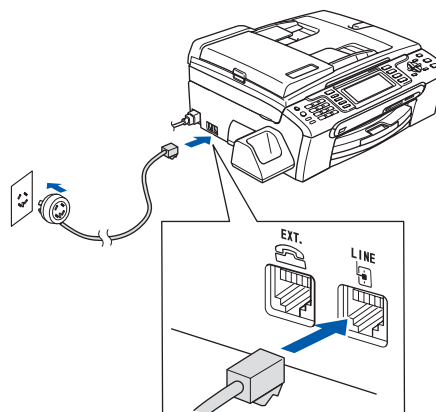

⊘ Olämplig installation


Anslut **INTE** gränssnittskabeln. Gränssnittskabeln skall anslutas när du får ett meddelande om att göra det under installationen av programvaran.

! Varning

Eftersom maskinen är jordad genom nätuttaget kan du skydda dig mot potentiellt farliga elektriska tillstånd på telefonnätverket genom att ha nätkabeln ansluten till maskinen då du ansluter den till en telefonlinje. På samma sätt kan du skydda dig när du vill flytta maskinen genom att först koppla ur telefonsladden, sedan nätkabeln.

Obs


Om du delar en telefonlinje med en extern telefon, anslut som på nedanstående bild.

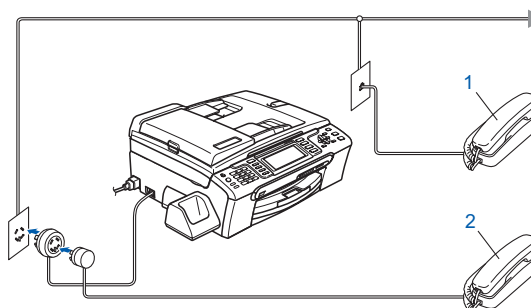

- 1 Sidoapparat
- 2 Sidoapparat

Obs

Om du delar en telefonlinje med en extern telefonsvarare, anslut som på nedanstående bild.

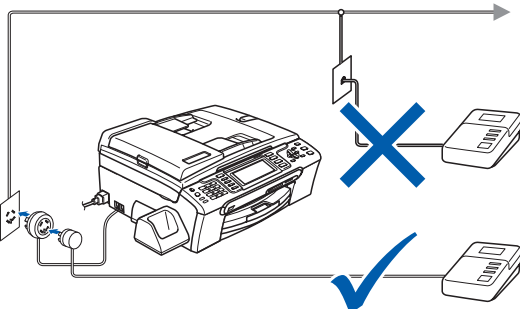


Ställ in mottagningsläget på "Manuell" om du har en extern telefonsvarare. Om du vill ha mer information, se Ansluta en extern TSV (telefonsvarare) i kapitel 7 i bruksanvisningen.


4 Ställ in land (inte språk)

Du måste ställa in ditt land så att maskinen fungerar korrekt på de lokala telekommunikationslinjerna i respektive land.

- 1** Kontrollera att strömmen är på genom att ansluta nätkabeln till ett eluttag.
- 2** Tryck på ▲ eller ▼ för att välja land (Norway, Sweden, Finland eller Denmark). (Kontrollera att du ställt in landet, inte språket.)

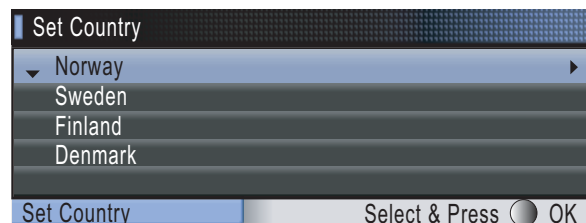

- 3** Tryck på **OK** när ditt land visas på skärmen.
- 4** Du får en uppmaning på skärmen om att kontrollera landet igen.

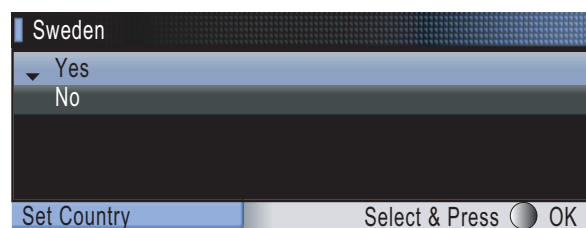

- 5** Om rätt land visas på skärmen trycker du på ▲ eller ▼ och **OK** för att välja **Yes** och gå sedan till steg 6. Alternativt kan du trycka på ▲ eller ▼ och **OK** för att välja **No**, gå tillbaka till steg 2 och välja landet igen.
- 6** När skärmen visat **Accepted** i två sekunder, så visar den **Var god vänta**.

Obs


Om du väljer "Sweden" i steg 4, så visas svenska meddelanden på skärmen. Om du vill ändra språk, gå till Välja språk på sidan 12.

5 Installera färgpatroner


! Varning

Om du får bläck i ögonen ska du omedelbart tvätta ögonen med vatten och kontakta läkare om de blir irriterade.



- 1** Kontrollera att strömmen är på.
Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

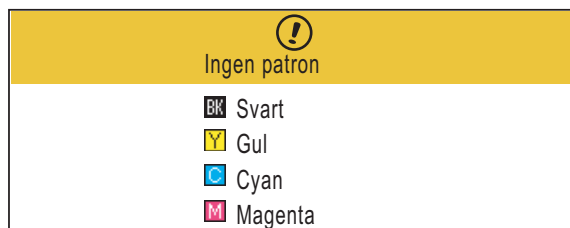

- 2** Öppna färgpatronernas lock (1).

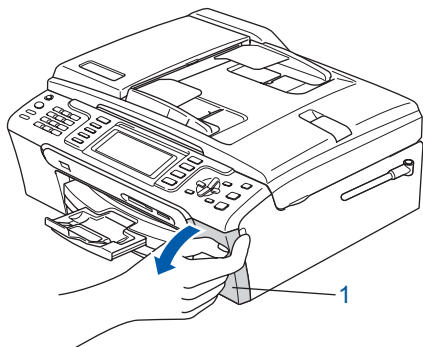


- 3** Dra alla frigöringsspakar nedåt och avlägsna det gula skyddet (1).

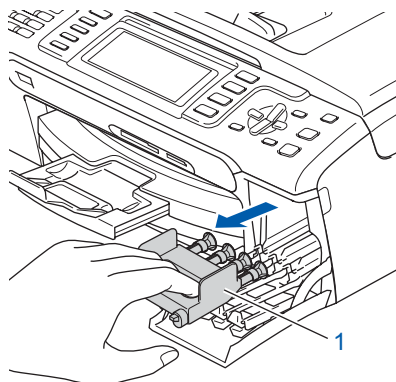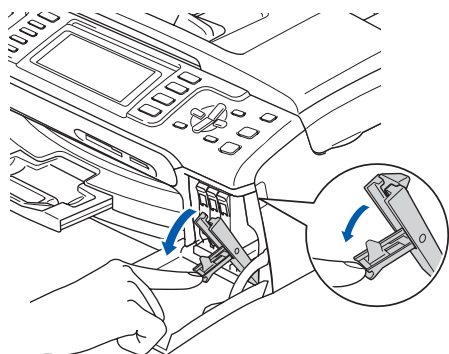


Obs

Kasta inte bort det gula transportskyddet. Du behöver det för framtida transporter.

- 4** Ta ut färgpatronen.

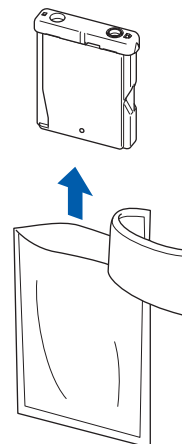


- 5** Ta försiktigt bort det gula skyddet (1).



⊘ Olämplig installation


Rör INTE området som visas i bilden nedan.

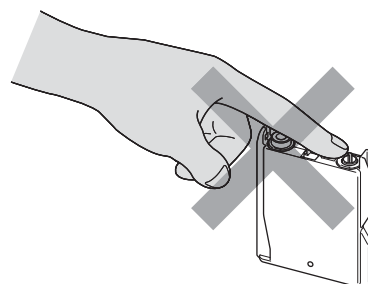


Obs

Om det gula skyddet lossnar när du öppnar förpackningen skadas inte färgpatronerna.

- 6** Installera varje färgpatron i riktning med pilen på etiketten. Se till att färgen på frigöringsspaken (1) passar patronfärgen (2) enligt bilden nedan.

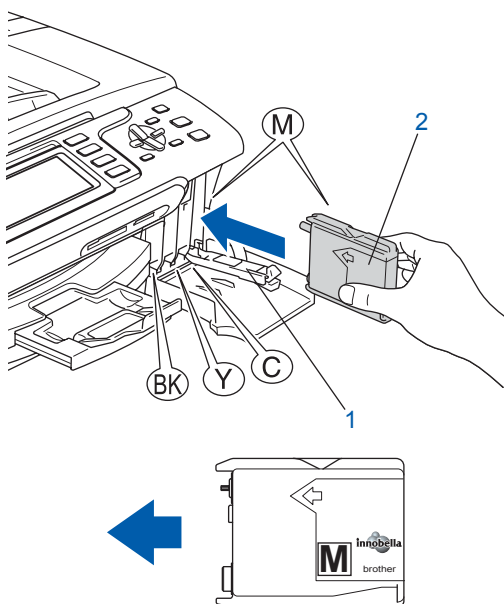


- 7** Lyft varje locks frigöringsspak försiktigt och tryck på den tills den klickar till och stäng sedan skyddet för färgpatronen.

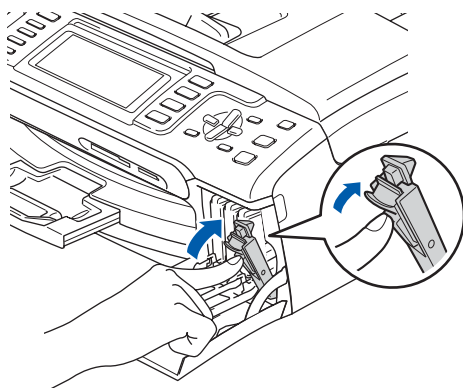

Obs

Om du får en uppmaning på LCD-skärmen om att sätta i bläckpatronen korrekt, efter det att du installerat bläckpatronerna, så ska du kontrollera att patronerna är rätt installerade.

Första gången färgpatronerna installeras förbereder och rengör maskinen färgmatningssystemet. Denna inledningsprocess tar längre tid än en normal rengöringscykel men sker endast en gång. Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

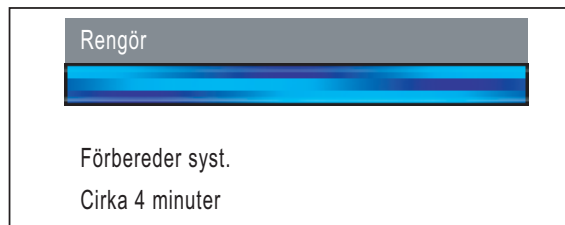


! Var försiktig

- Ta INTE ut färgpatroner som inte behöver bytas ut. Bläckmängden kan minska, vilket leder till att maskinen inte kan registrera hur mycket bläck som finns kvar i patronen.
- Skaka INTE färgpatronerna. Om du spiller bläck på huden eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det med tvål eller rengöringsmedel.
- För INTE in och ta bort patronerna upprepade gånger. Bläcket kan rinna ut ur patronerna.
- Om du blandar ihop färgerna genom att installera en färgpatron på fel plats, gör rent skrivhuvudet flera gånger efter att du installerat färgpatronen rätt. (Se *Rengöring av skrivhuvudet i B-bilagorna i Bruksanvisningen.*)
- Installera färgpatronen i maskinen omedelbart efter att du öppnat förpackningen och förbruka bläcket inom sex månader från installationen. Använd oöppnade färgpatroner före sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.
- Ta INTE isär eller fingra på färgpatronen eftersom den kan börja läcka.
- Brother multifunktionsmaskiner är avsedda för bruk med bläck av en viss specifikation som kommer att fungera bäst med Brothers egna färgpatroner. Brother kan inte garantera prestandan om bläck och/eller patroner av annan specifikation används. Brother rekommenderar därför att endast Brother-patroner används i den här maskinen och att tomma patroner inte fylls med andra bläcksorter. Om skador på skrivhuvudet eller på andra maskindelar orsakas av användning av icke kompatibla produkter, kommer reparationer som krävs till följd att detta inte att omfattas av garantin.

6 Kontroll av utskriftskvalitet


- 1 Kontrollera att det finns A4-, Letter- eller Legal-papper i pappersfacket.
Tryck på **Colour Start**.
Maskinen börjar skriva ut Kontrollbladet för utskriftskvalitet (endast efter den första installationen av färgpatronerna).
- 2 Kontrollera kvaliteten för de fyra färgblocken på utskriften.
(svart/gul/cyan/magenta)

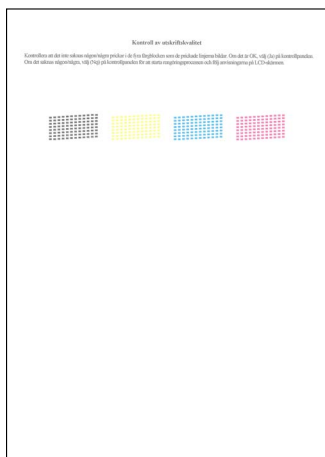

Obs


Undvik att vidröra den utskrivna ytan omedelbart efter utskrift, eftersom ytan kanske inte är torr och du kan få fläckar på fingrarna.

- 3 Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

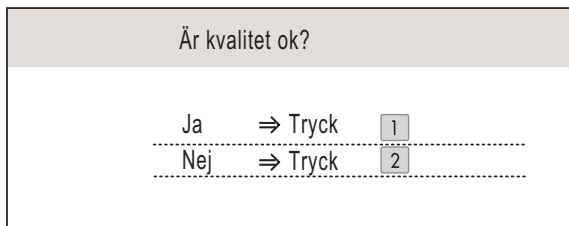


- Om alla linjer är klara och tydliga trycker du på **1** (Ja) på knappsatsen för att avsluta kvalitetskontrollen.
- Om linjerna är otydliga trycker du på **2** (Nej) på knappsatsen och går till steg **4**.



OK




Dålig



- 4 Du tillfrågas om utskriftskvaliteten är bra för svart och färg. Tryck på **1** (Ja) eller **2** (Nej) på knappsatsen.

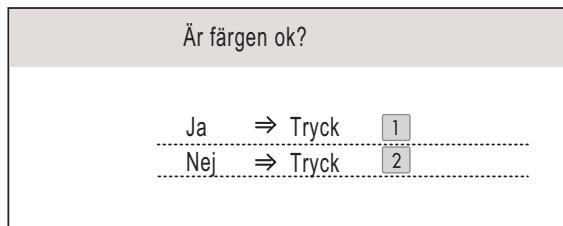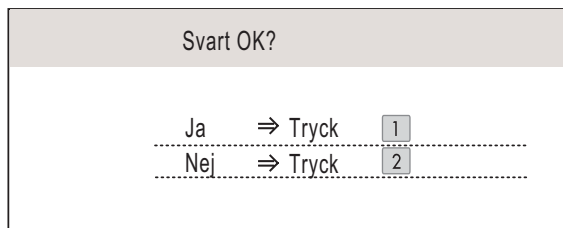

Efter att du tryckt på **1** (Ja) eller **2** (Nej) för både svart och färg visar LCD-skärmen:

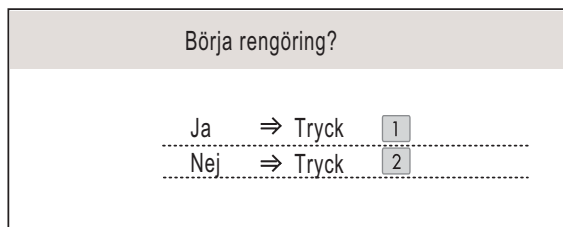

- 5 Tryck på **1** (Ja) och maskinen startar rengöring av färgerna.
- 6 Efter avslutad rengöring trycker du på **Colour Start**. Maskinen gör en ny testutskrift och återgår till steg **2**.

7 Välja språk

Du kan ändra språket på skärmen till *Norska*, *Svenska*, *Danska*, *Finska* och *Engelska*.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja *Grundinställn..*
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja *Lokalt språk*.
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ditt språk.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

8 Ställa in skärmkontrast

Du får en skarpare återgivning om du ställer in LCD-skärmkontrasten. Om du har svårt att se vad som står på LCD-skärmen kan du pröva med att ändra kontrastinställningen.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja *Allmän inställ.*
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja *LCD-inställn..*
Tryck på **OK**.
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja *LCD kontrast*.
- 5 Tryck på ◀ eller ▶ för att välja *Ljus*, *Med* eller *Mörk*.
Tryck på **OK**.
- 6 Tryck på **Stop/Exit**.




Obs

Du kan även ställa in LCD-skärmens vinkel genom att lyfta den.

9 Ställa in datum och tid


Maskinen visar datum och tid, och om du ställer in Fax-ID läggs dessa uppgifter till i alla faxmeddelanden du skickar.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja *Grundinställn..*
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja *Datum och tid*.
Tryck på **OK**.
- 4 Knappa in de två sista siffrorna för året på knappsatsen och tryck på **OK**.

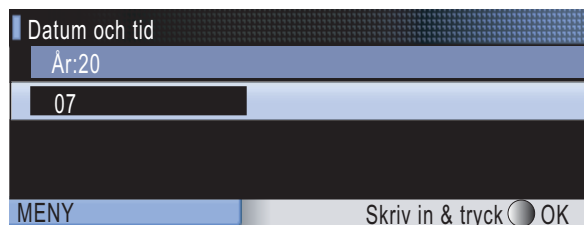


(skriv till exempel **07** för år 2007.)

- 5 Knappa in de två siffrorna för månaden på knappsatsen och tryck på **OK**.

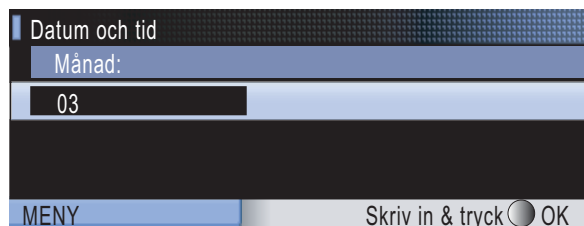


(skriv till exempel **03** för mars.)

- 6 Knappa in de två siffrorna för dagen på knappsatsen och tryck på **OK**.

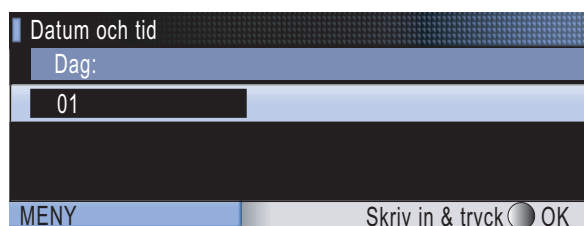

(skriv till exempel **01** för den första dagen i månaden.)

- 7 Knappa in tiden i 24-timmarsformat på knappsatsen och tryck på **OK**.

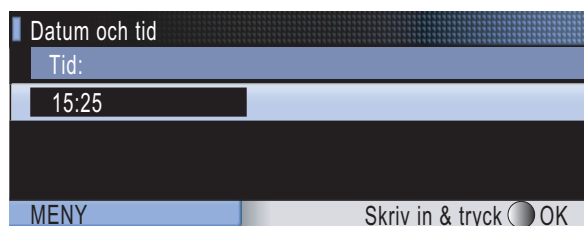


(skriv till exempel **15, 25** för 15:25.)

- 8 Tryck på **Stop/Exit**.


10 Ställa in Fax-ID

Du bör lagra ditt namn och faxnummer så att dessa uppgifter läggs till på alla faxsidor du skickar.

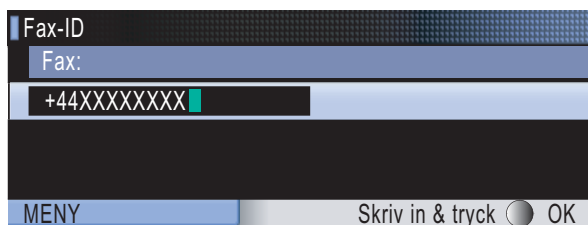


- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Grundinställn..
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Fax-ID.
Tryck på **OK**.
- 4 Knappa in ditt faxnummer (upp till 20 siffror) på knappsatsen och tryck på **OK**. Om du vill ange ett "+" för internationella koder, tryck på *. Om du till exempel vill ange landsnumret till Storbritannien, "+44", så trycker du på *, 4, 4 och sedan resten av numret.

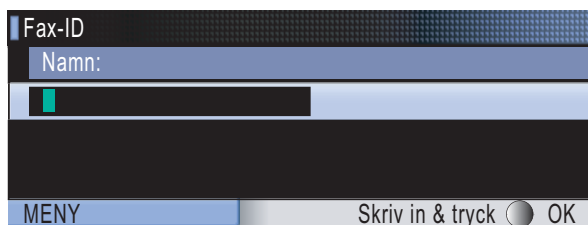

- 5 Knappa in ditt namn (upp till 20 tecken) med knappsatsen och tryck på **OK**.



Obs

- Se följande tabell när du ska knappa in ditt namn.
- Om du vill ange en bokstav som ligger på samma tangent som den förra bokstaven, tryck på  för att flytta markören åt höger.
- Om du skrivit fel tecken och vill korrigera, tryck på  eller  för att flytta markören till det felaktiga tecknet, och tryck på **Clear/Back**.

Tryck på tangenten	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Obs

Tryck på 0 för att ange Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0.

- 6 Tryck på **Stop/Exit**.

Obs

Om du gör fel och vill börja om, tryck på **Stop/Exit** för att gå tillbaka till steg 1.



Om du vill ha mer information, se Ange text in text i bilaga C i bruksanvisningen.

11 Ställa in telefonlinjetyp

Om du ansluter maskinen till en linje som har PBX (telefonväxel) eller ISDN för att sända eller ta emot faxmeddelanden, så måste du ändra telefonlinjetypen i enlighet med detta genom att utföra följande åtgärder.


- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Grundinställn..
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Välj linjetyp.
- 4 Tryck på  eller  för att välja Telefonväxel, ISDN (eller Normal).
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.

PBX och TRANSFER

Maskinen är från början inställd på Normal, vilket gör att maskinen kan ansluta till den vanliga allmänna telefonlinjen, PSTN (publikt telefoninätverk). Många kontor använder dock ett centralt telefonsystem eller icke-publik telefonväxel (Private Branch Exchange, PBX). Maskinen kan anslutas till de flesta typer av PBX. Maskinens återuppringningsfunktion stöder "timed break recall" (TBR). TBR fungerar med de flesta PBX-system vilket gör att du kan få tillgång till en extern linje, eller sända samtal till en annan anknötning. Funktionen fungerar när du trycker ned tangenten **R**.

12 Välja mottagningsläge

Det finns tre mottagningslägen att välja på:
Endast fax, Fax/Tel och Manuell.

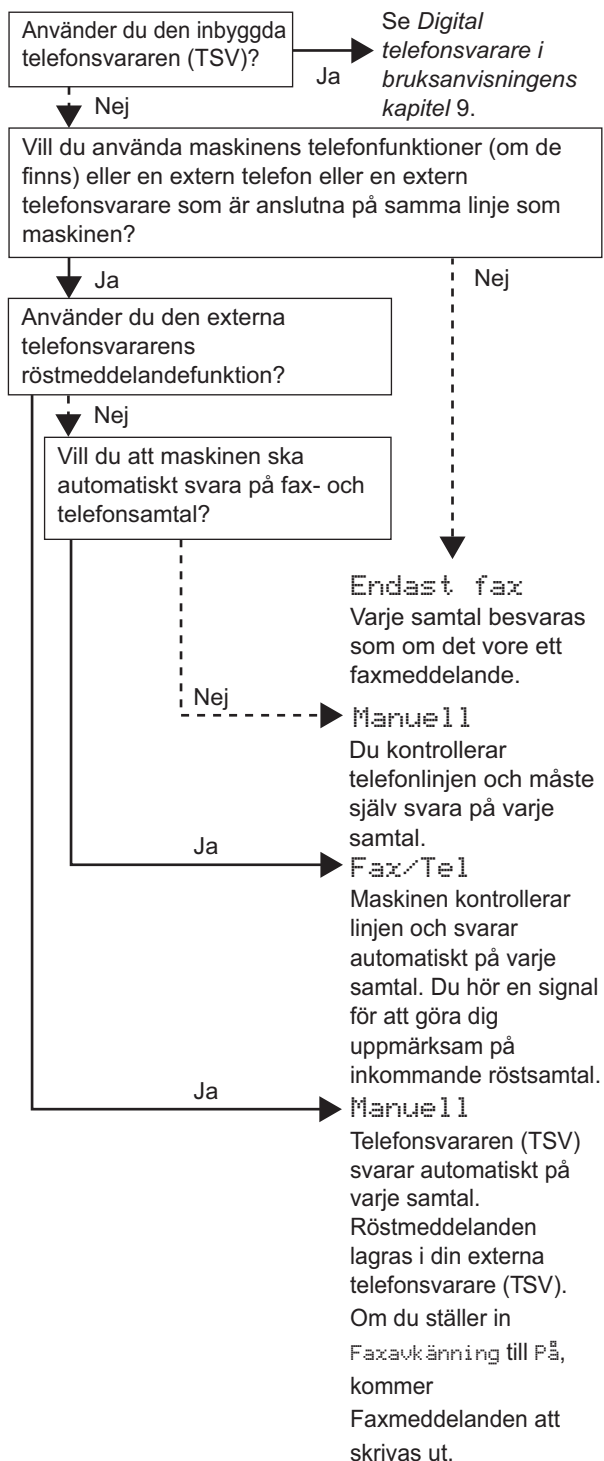

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Grundinställn..
Tryck på **OK**.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ för att välja Svarsläge.
- 4 Tryck på ◀ eller ▶ för att välja läget.
Tryck på **OK**.
- 5 Tryck på **Stop/Exit**.



Om du vill ha mer information, se Använda mottagningslägena i kapitel 6 i bruksanvisningen.

13 Ställa in TSV (telefonsvarare)

Du måste spela in ett utgående meddelande om du ska kunna använda TSV-läget.


- 1 Spela in utgående TSV-meddelande (Telsv. Medd).
- 2 Aktivera TSV-läge.
Tryck på . Knappen lyser när läget är aktivt.




Om TSV-läget är på, så åsidosätter det din inställning för mottagningsläge. Den inbyggda digitala telefonsvararen besvarar röstsamtal. Om samtalet är ett faxmeddelande kan du ta emot det automatiskt. Om du vill ha mer information, se Digital telefonsvarare i kapitel 9 i bruksanvisningen.

14 Installera batteriet


- 1 Sätt i kontakten (1) på batteriet (2) i den riktning som visas nedan.

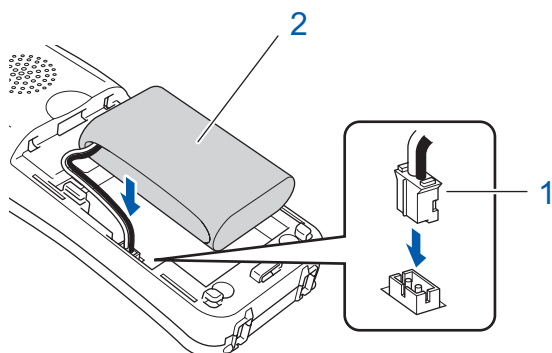

- 2 Placera batteriet så som visas nedan.



- 3 Installera batteriluckan genom att skjuta in den på lurenns baksida.

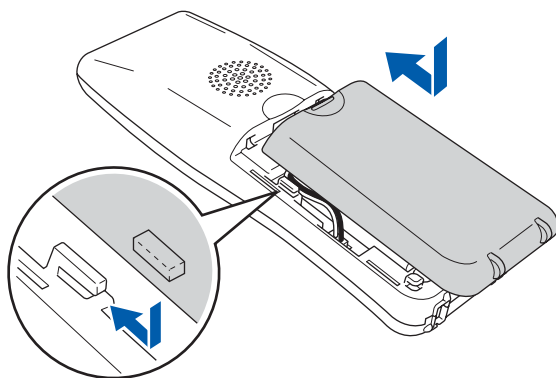


Obs

Var försiktig så att inte sladden till batterikontakten fastnar.

- 4 Ladda batteriet genom att låta den trådlösa luren ligga i lurhållaren i minst 12 timmar innan du använder den. Du kan fortsätta att ställa in luren under denna tid.

15 Ladda batteriet

- 1 Sätt den trådlösa luren i lurhållaren med knappsetsen riktad framåt.

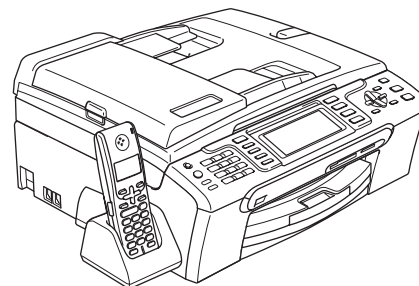

Obs

- Efter byte ska du ställa in datum och tid. (Se Datum och tid i bruksanvisningen till DECT™-telefon BCL-D20.)
- Om batteriet håller på att ta slut ska du ladda batteriet. Du kan se batteriets laddningsindikator längst ner till höger på LCD-skärmen.

16 Ställa in land på den trådlösa luren

Första gången du installerar batteriet måste du ställa in ditt land så att den trådlösa luren fungerar på korrekt sätt på lokala telekommunikationslinjer.

- 1 Följande meddelande visas på LCD-skärmen:

```
Set Country
Press OK Key
```

- 2 Tryck på **Menu/OK**.
- 3 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja land. Tryck på **Menu/OK**.
- 4 Tryck på **1** för att bekräfta.




Obs

På lurenns LCD-skärm visas "SÖKER EFTER BASENHETEN" eller "BASENHET INTE DETEKTERAD" tills maskinens initiala inställning är klar.

17 Välja en plats

- Välj en plats där temperaturen alltid är mellan 10°C och 35°C.
- Placera inte den trådlösa luren nära värmeelement, luftkonditioneringsapparater, vatten eller kemikalier.
- Undvik att utsätta den trådlösa luren för direkt solljus, stark värme, fukt eller damm.
- Använd inte den trådlösa luren nära elektro-medicinsk apparatur.
- Vi rekommenderar ett avstånd på minst 3 m mellan maskinen (basenhet) eller trådlös lur och möjliga källor till radiointerferens.

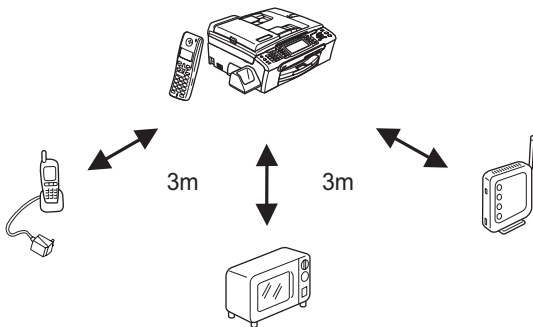


Gå nu till

Cd-skivans innehåll MFL-Pro Suite på nästa sida för att installera drivrutinerna.

18 Positionera antennen på basenheten

- 1 Flytta antennen till uppåtläget som på bilden nedan.

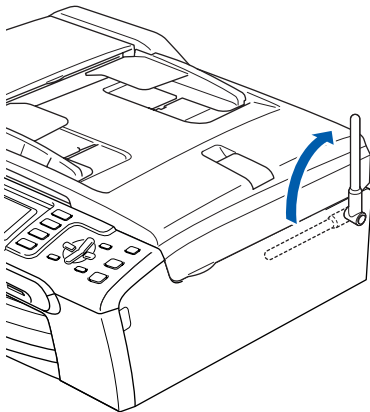

Obs

Undvik användning i ett område där det är svårt för radiovågor att komma igenom, till exempel i byggnader av armerad betong, nära möbler eller dörrar av metall.



Om du vill ha mer information om den trådlösa luren, se bruksanvisningen till DECT™-telefon BCL-D20.

Medföljande cd-skiva, "MFL-Pro Suite"

Windows®



Installera programsviten MFL-Pro

Du kan installera programmet MFL-Pro Suite och multifunktionsdrivrutinerna.

Installera andra drivrutiner/verktyg

Du kan installera extra MFL-Pro Suite programvaruverktyg, installera utan ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR av NUANCE™, endast installera skrivardrivrutinen eller installera FaceFilter Studio.

Dokumentation

Visa bruksanvisningen för programanvändare och bruksanvisningen för nätverksanvändare i HTML-format. Du kan även öppna handböckerna i PDF-format genom att gå till Brother Solutions Center. Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller instruktioner för funktioner som är tillgängliga när enheten är ansluten till en dator. (t.ex. information om utskrift, skanning och nätverk)

Onlineregistrering

Du kan registrera maskinen via Brothers sida för produktregistrering.

Brother Solutions Center

Anslut till Brother Solutions Center för FAQ (vanliga frågor), bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips för användning av din maskin. (Internet-uppkoppling krävs)

Information om förbrukningsmaterial

Besök vår hemsida om original Brother-tillbehör, <http://www.brother.com/original/>.

Reparera installationen av programsviten MFL-Pro (endast USB)

Om ett fel inträffar när MFL-Pro Suite installeras kan du använda det här alternativet för att automatiskt reparera och installera om MFL-Pro Suite.

Obs

MFL-Pro Suite innehåller skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Med ScanSoft™ PaperPort™ 11SE kan du hantera skannade dokument och visa dem.

Macintosh®



Start Here OSX

Du kan installera MFL-Pro Suite som inkluderar skrivardrivrutinen, skannerdrivrutinen, Brother ControlCenter2 och BRAdmin Light för Mac OS® X 10.2.4 eller senare.

Presto! PageManager

Du kan även installera Presto!® PageManager® för att lägga till OCR-kapacitet till Brother ControlCenter2 så att du lätt kan skanna, sprida och organisera foton och dokument.

Om du använder Mac OS® X 10.3.9 eller senare versioner kan du direktinstallera programvaran från den medföljande cd-skivan, följ stegen i Installera drivrutiner och programvara.

Om du använder Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.8 måste du ladda ned programvaran från webbplatsen Brother Solutions Center. För installationsvägledning, följ stegen i Installera drivrutiner & programvara.

Documentation

Visa bruksanvisningen för programanvändare och bruksanvisningen för nätverksanvändare i HTML-format. Du kan även öppna handböckerna i PDF-format genom att gå till Brother Solutions Center. Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller instruktioner för funktioner som är tillgängliga när enheten är ansluten till en dator. (t.ex. information om utskrift, skanning och nätverk)

Brother Solutions Center

Anslut till Brother Solutions Center för FAQ (vanliga frågor), bruksanvisningar, uppdateringar av drivrutiner och tips för användning av din maskin. (Internet-uppkoppling krävs)

On-Line-Registration

Du kan registrera maskinen via Brothers sida för produktregistrering.

Utilities

Följande verktygsprogram finns i den här mappen.

- Installationsguide för trådlösa enheter
- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Följ anvisningarna för ditt operativsystem och gränssnitt på den här sidan.

För de senaste drivrutinerna, dokumentationen och för att hitta den bästa lösningen på ditt problem, gå till Brother Solutions Center direkt från cd-rskivan / drivrutinen eller gå till: <http://solutions.brother.com>.

Windows®



För användare av USB-gränssnitt
(för Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 20



För användare av trådburet nätverksgränssnitt
(för Windows® 2000 Professional/XP/
XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) 24



För användare av trådlöst nätverksgränssnitt i infrastrukturläge
(för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) ... 29
När det gäller andra inställningsmetoder som stöds, se bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan för mer uppgifter om installation.

Macintosh®



För användare av USB-gränssnitt
(för Mac OS® X 10.2.4 eller senare) 38



För användare av trådburet nätverksgränssnitt
(för Mac OS® X 10.2.4 eller senare) 41



För användare av trådlöst nätverksgränssnitt i infrastrukturläge
(för Mac OS® X 10.2.4 eller senare) 44
När det gäller andra inställningsmetoder som stöds, se bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan för mer uppgifter om installation.

Skärmbilderna från Windows® i denna snabbguide är baserade på Windows® XP.

Skärmbilderna från Mac OS® X i denna snabbguide är baserade på Mac OS® X 10.4.

Skärmbilder på datorn kan variera beroende på vilket operativsystem du har.

För användare av USB-gränssnitt (för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista™)


Viktigt

Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från Steg 1 *Installera maskinen* på sidan 5 till och med 15.

Obs


- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har bara stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista™. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.
- Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB Flash-minne i kortplatserna eller i USB-porten på maskinens framsida.

- 1 Dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget och koppla loss den från din dator om den redan är ansluten via en gränssnittskabel.

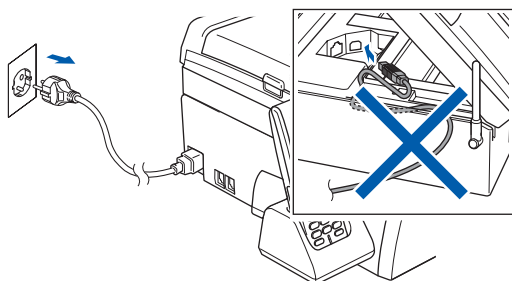

- 2 Starta datorn. Du måste logga in med ett konto som har administratörsrättigheter.

- 3 Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- 4 Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.




Om fönstret inte öppnas går du till Utforskaren och kör programmet **start.exe** i rotkatalogen på cd-skivan från Brother.

Obs

- Klicka på **OK** om denna skärm visas och starta om datorn.




- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut cd-skivan och sätta in den igen, eller dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen och fortsätt sedan från steg 4 för att installera MFL-Pro Suite.
- För Windows Vista™, klicka på **Tillåt** om bekräftelseskärmen för Användarkonto visas.

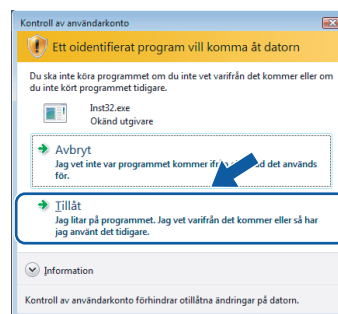

5 Välj **Lokal anslutning** och klicka på **Nästa**. Installationen fortsätter.




6 Klicka på **Ja** när du har läst och godkänt licensavtalet för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

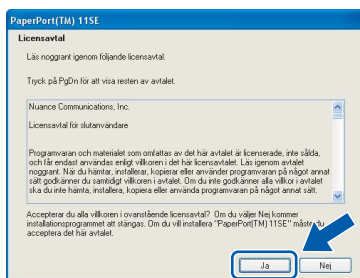

7 Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

8 När fönstret med licensavtalet för Brothers programsvit MFL-Pro visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.

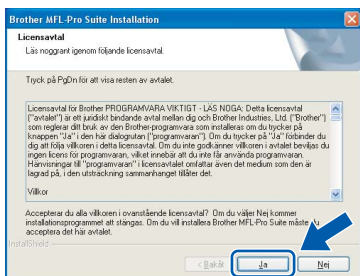


Obs


I Windows Vista™ ska du avsluta installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när den här skärmen visas.




9 När den här skärmen visas, gå till nästa steg.

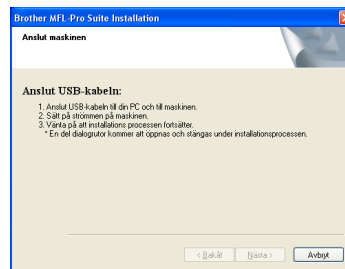


10 Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen, lyft upp skannerlocket tills det säkert låses fast.

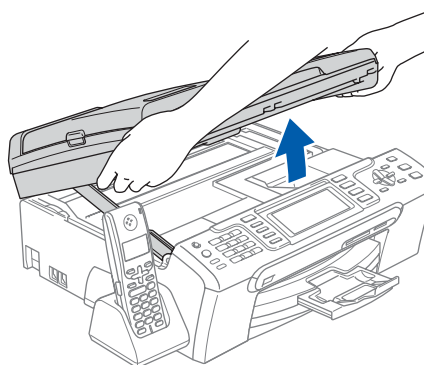

11 Anslut USB-kabeln till USB-kontakten som är markerad med en -symbol. USB-kontakten sitter på maskinens insida till vänster så som visas nedan.

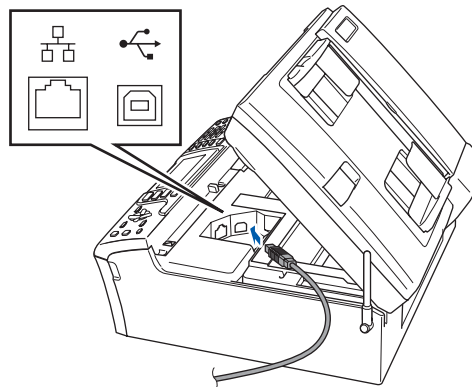


12 För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Koppla sedan kabeln till din dator.

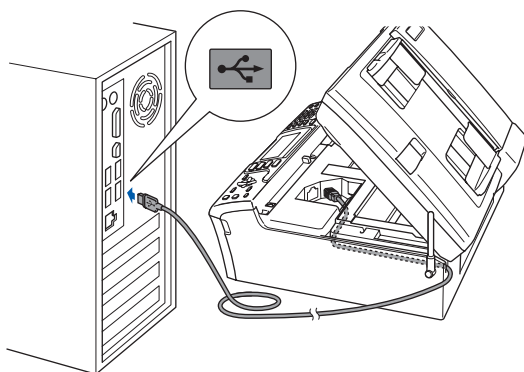


⊘ Olämplig installation

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörd USB-hubb. Brother rekommenderar att du ansluter maskinen direkt till datorn.
- Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.
- Kontrollera att du använder en USB 2.0-kabel som inte är längre än 2 meter.

13 Lyft upp skannerlocket för att frigöra låset ①. Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket ② och stäng det ③.

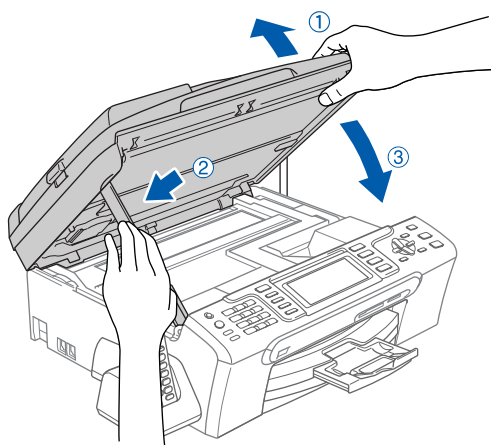

14 Starta maskinen genom att koppla nätkabeln.

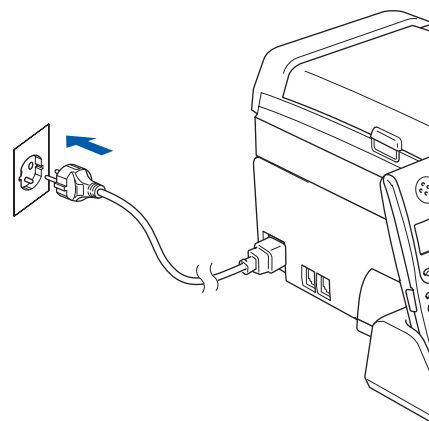


Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning. **Var god vänta. Det tar några sekunder att visa samtliga skärmar.**


⊘ Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.

15 Välj alternativ på skärmen för onlineregistrering och följ anvisningarna som ges.

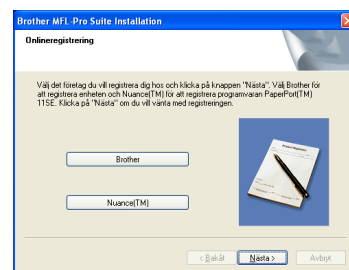

16 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. När du startat om datorn måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.

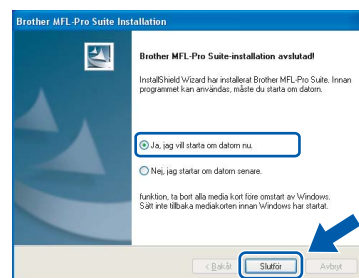

📝 Obs

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om Diagnostik visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och FAQ i **Start/Alla Program/Brother/MFC-XXXX**.



Installationen av MFL-Pro Suite är klar. Fortsätt till *Installera FaceFilter Studio* på sidan 23 för att installera applikationen FaceFilter Studio.



Obs

MFL-Pro Suite innehåller en skrivardrivrutin, skannerdrivrutin, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Med ScanSoft™ PaperPort™ 11SE kan du hantera skannade dokument och visa dem.

Installera FaceFilter Studio


FaceFilter Studio är ett program för utskrift utan kanter som är enkelt att använda. FaceFilter Studio ger dig även möjlighet att redigera fotodata och använda fotoeffekter såsom borttagning av röda ögon eller att förbättra hudtonen.

Viktigt


Innan du startar FaceFilter Studio första gången ska du kontrollera att MFL-Pro Suite är installerat, samt att Brother-maskinen är PÅ och ansluten till datorn.

17 Öppna huvudmenyn genom att mata ut och sätta i cd-skivan igen eller genom att dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen.

18 Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg**.

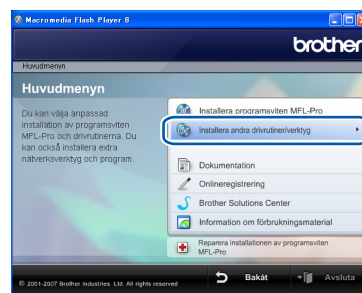

19 Klicka på **FaceFilter Studio**-knappen för att installera.

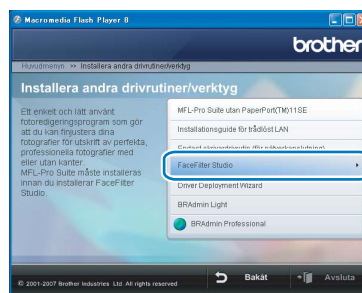

20 För information om grundläggande FaceFilter Studio-funktioner, se *Använda FaceFilter Studio från REALLUSION för fotoutskrift i bruksanvisningen för programanvändare* på cd-skivan.

För mer information, installera hjälpen för FaceFilter Studio. Se *Instruktioner om hur du installerar FaceFilter Studio hjälp (För Windows®-användare)* på sidan 56.

För användare av trådburet nätverksgränssnitt (för Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Viktigt


Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från Steg 1 *Installera maskinen* på sidan 5 till och med 15.

Obs


- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har bara stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista™. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.
- Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB Flash-minne i kortplatserna eller i USB-porten på maskinens framsida.

1 Dra ut maskinens nätkabel ur eluttaget.


2 Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen, lyft upp skannerlocket tills det säkert låses fast.

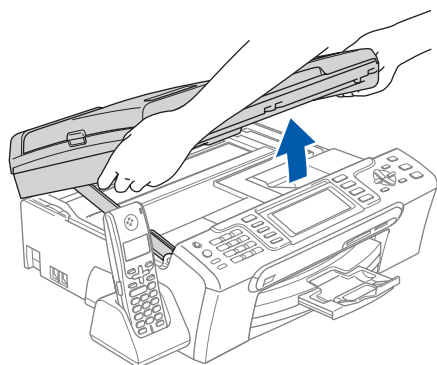

3 Anslut nätverkskabeln till LAN-uttaget som är markerat med en -symbol. LAN-uttaget sitter på maskinens insida till vänster så som visas nedan.

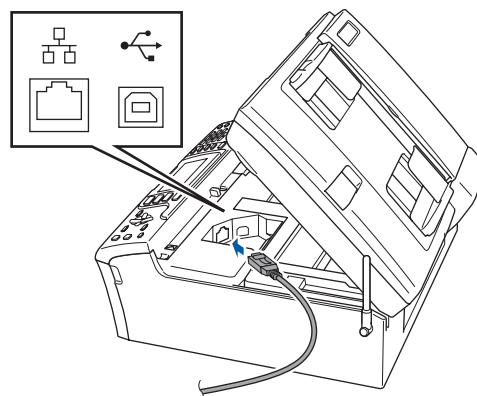

4 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Koppla sedan kabeln till nätverket.

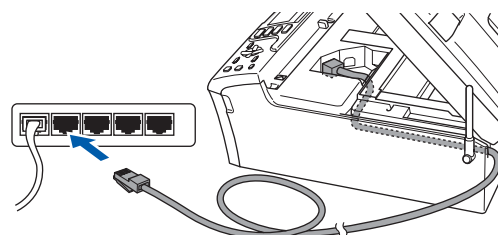


⊘ Olämplig installation

Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.


Obs

Om både USB-kabel och nätverkskabel används leder du båda kablarna genom rännan, den ena ovanpå den andra.


- 5** Lyft upp skannerlocket för att frigöra låset (1). Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket (2) och stäng det (3).

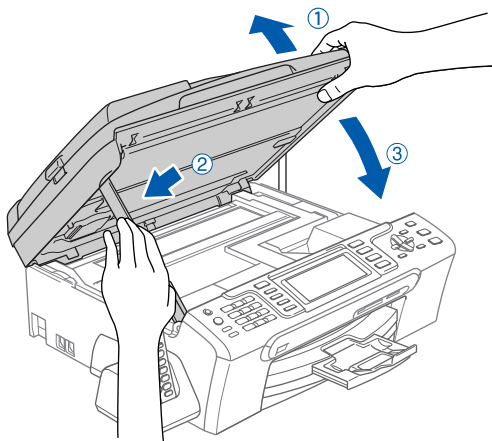

- 6** Starta maskinen genom att koppla nätkabeln.

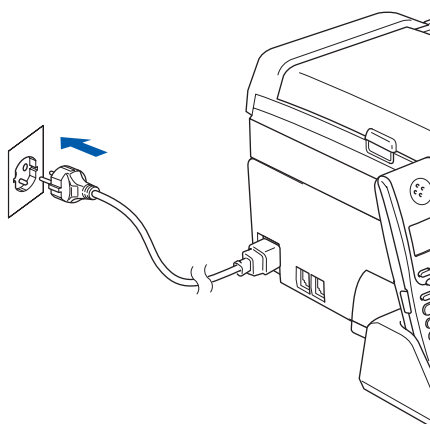

- 8** Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.



- 9** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.



Om fönstret inte öppnas går du till Utforskaren och kör programmet **start.exe** i rotkatalogen på cd-skivan från Brother.

Windows®
kablad
nätverk

⊘ Olämplig installation

Om du redan har ställt in maskinen för ett trådlöst nätverk och sedan vill ställa in den på ett trådburet nätverk, så bör du kontrollera att maskinens Nätverks I/F är LAN via kabel. Det trådlösa nätverksgränssnittet blir inaktivt med denna inställning.

På maskinen, tryck på **Menu**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **LAN** och tryck på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Nätverks I/F** och tryck på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **LAN via kabel** och tryck på **OK**.

Tryck på **Stop/Exit**.


- 7** Starta datorn. Du måste vara inloggad med administratörsrättigheter. Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.

📝 Obs


Om du använder ett brandväggsprogram måste du avaktivera det före installationen. Starta om brandväggsprogrammet när installationen är klar.

📝 Obs


- Klicka på **OK** om denna skärm visas och starta om datorn.




- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut cd-skivan och sätta in den igen, eller dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen och fortsätt sedan från steg 9 för att installera MFL-Pro Suite.
- För Windows Vista™, klicka på **Tillåt** om bekräftelseskärmen för Användarkonto visas.

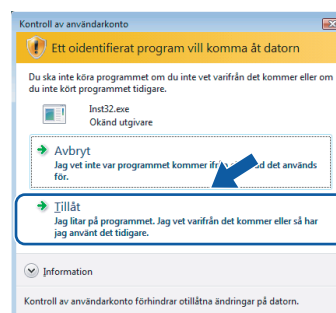

10 Välj **Nätverksanslutning via kabel** och klicka på **Nästa**.

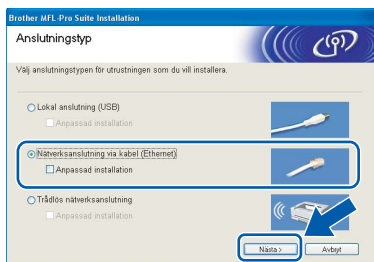

11 Klicka på **Ja** när du har läst och godkänt licensavtalet för ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

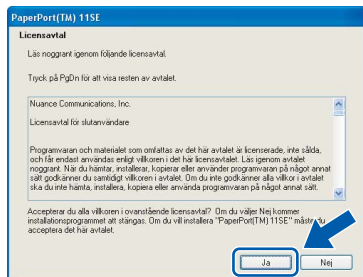


12 Installationen av ScanSoft™ PaperPort™ 11SE startar automatiskt och följs av installationen av MFL-Pro Suite.

13 När fönstret med licensavtalet för Brothers programsvit MFL-Pro visas klickar du på **Ja** om du godkänner licensavtalet.



14 Om du använder Windows® XP SP2/Windows Vista™, så väljer du när denna skärm visas **Ändra brandväggs portinställning för att aktivera nätverksanslutningen och fortsätt med installationen. (rekommenderas)** och klickar på **Nästa**.

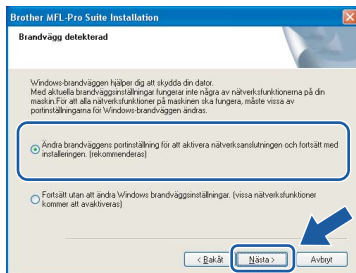


Om du inte använder Windows®-brandväggen, se bruksanvisningen till din programvara för att få information om hur man lägger till följande nätverksportar.

- För nätverksskanning, lägg till UDP-port 54925.
- För PC-Fax-mottagning över nätverk, lägg till UDP-port 54926.
- Om du fortfarande har problem med nätverksanslutningen, lägg till UDP-port 137.

Obs

- Om maskinen har konfigurerats för nätverket väljer du maskinen i listan och klickar på **Nästa**. Det här fönstret visar inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt.

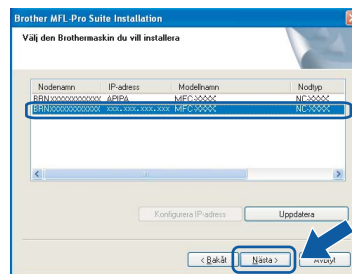

Om **APIPA** visas i fältet **IP-adress** ska du klicka på **Konfigurera IP-adress** och skriva en **IP-adress** för maskinen som passar nätverket.

- Om maskinen inte har konfigurerats för nätverket visas följande skärm.



Klicka på **OK**. Fönstret **Konfigurera IP-adress** visas. Skriv in en **IP-adress** för maskinen som passar nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

15 Installationen av Brother-drivrutinerna startar automatiskt. Skärmbilderna visas i tur och ordning. **Var god vänta. Det tar några sekunder att visa samtliga skärmar.**

Olämplig installation

Försök **INTE** att stänga några skärmar under installationen.



Obs

I Windows Vista™ ska du avsluta installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när den här skärmen visas.




Obs


MFL-Pro Suite innehåller en nätverksskriverdrivrutin, nätverksskannerdrivrutin, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Med ScanSoft™ PaperPort™ 11SE kan du hantera skannade dokument och visa dem.

16 Välj alternativ på skärmen för onlineregistrering och följ anvisningarna som ges.

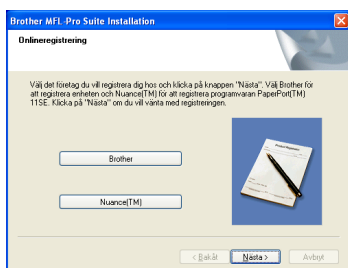

17 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. När du startat om datorn måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.

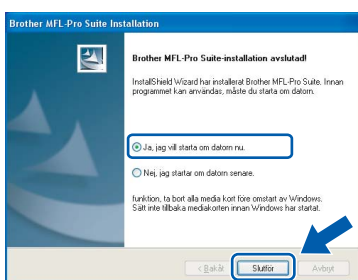

Obs

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om Diagnostik visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och FAQ i **Start/Alla Program/Brother/MFC-XXXX**.



Installationen av MFL-Pro Suite är klar. Fortsätt till **Installera FaceFilter Studio** på sidan 28 för att installera applikationen FaceFilter Studio.

Installera FaceFilter Studio

FaceFilter Studio är ett program för utskrift utan kanter som är enkelt att använda. FaceFilter Studio ger dig även möjlighet att redigera fotodata och använda fotoeffekter såsom borttagning av röda ögon eller att förbättra hudtonen.

Viktigt


Innan du startar FaceFilter Studio första gången ska du kontrollera att MFL-Pro Suite är installerat, samt att Brother-maskinen är PÅ och ansluten till nätverket.

- 18** Öppna huvudmenyn genom att mata ut och sätta i cd-skivan igen eller genom att dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen.

- 19** Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg**.



- 20** Klicka på **FaceFilter Studio**-knappen för att installera.

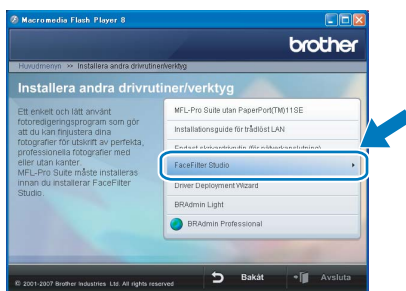

- 21** För information om grundläggande FaceFilter Studio-funktioner, se *Använda FaceFilter Studio från REALLUSION för fotoutskrift i bruksanvisningen för programanvändare* på cd-skivan.

För mer information, installera hjälpen för FaceFilter Studio. Se *Instruktioner om hur du installerar FaceFilter Studio hjälp (För Windows®-användare)* på sidan 56.

För användare av trådlöst nätverksgränssnitt i infrastrukturläge (för Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Ansluta din trådlösa maskin till det trådlösa nätverket och installera skrivardrivrutinen i infrastrukturläge

Först måste du konfigurera maskinens inställningar för trådlöst nätverk så att den kan kommunicera med nätverkets anslutningspunkt (router). När maskinen har konfigurerats så att den kan kommunicera med anslutningspunkten (routern) har datorer på nätverket tillgång till maskinen. Om maskinen ska kunna användas från dessa datorer måste du installera MFL-Pro Suite. Följande steg leder dig genom konfigurations- och installationsprocessen.

Om du vill uppnå optimala resultat vid normal, vardaglig dokumentutskrift bör du placera Brother-maskinen så nära nätverkets anslutningspunkt (router) som möjligt med minimala hinder. Stora föremål och väggar mellan de två enheterna, liksom interferens från annan elektronisk apparatur, kan påverka dokumentens dataöverföringshastighet.

Viktigt

I följande anvisningar erbjuds två olika metoder för hur du installerar Brother-maskinen i en trådlös nätverksmiljö. Båda metoderna är avsedda för infrastrukturläge, med användning av en trådlös router eller anslutningspunkt som använder DHCP för att tilldela IP-adresser. Om den trådlösa routern/anslutningspunkten har stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™ följer du stegen på sidan 31 *Använda programvaran SecureEasySetup™ eller AOSS™ för att konfigurera maskinen för ett trådlöst nätverk*. Om den trådlösa routern/anslutningspunkten inte har stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™ följer du stegen på sidan 33 *Använda inställningsguiden från kontrollpanelens LAN-meny för att konfigurera ett trådlöst nätverk*. Om du vill ställa in maskinen för någon annan trådlös miljö finner du anvisningar i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.


Du kan öppna bruksanvisningen för nätverksanvändare genom att följa nedanstående anvisningar.

- 1 Starta datorn. Sätt in den medföljande Brother-cd-skivan i cd-läsaren.
- 2 Om skärmen med modellnamn visas klickar du på ditt modellnamn.
- 3 Om språkskärmen visas klickar du på önskat språk. Cd-skivans huvudmeny öppnas.
- 4 Klicka på **Dokumentation**.
- 5 Klicka på **HTML-dokument**.
- 6 Klicka på **BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE**.

Bekräfta din nätverksmiljö


Inställningsprocessen ser olika ut beroende på nätverksmiljön.

■ Installation med användning av SecureEasySetup™ eller AOSS™

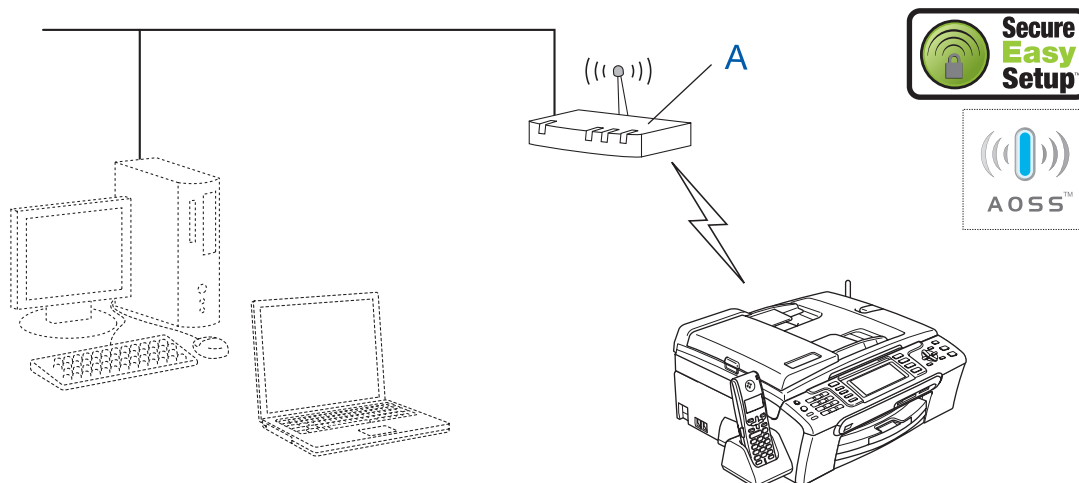

Om den trådlösa anslutningspunkten (A) har stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™ behöver du inte använda en dator för att konfigurera maskinen. Anslutningspunkten (routern) och maskinen kan samverka automatiskt med hjälp av SecureEasySetup™- eller AOSS™-proceduren. Anvisningar finns på sidan 31.

■ Infrastrukturläge

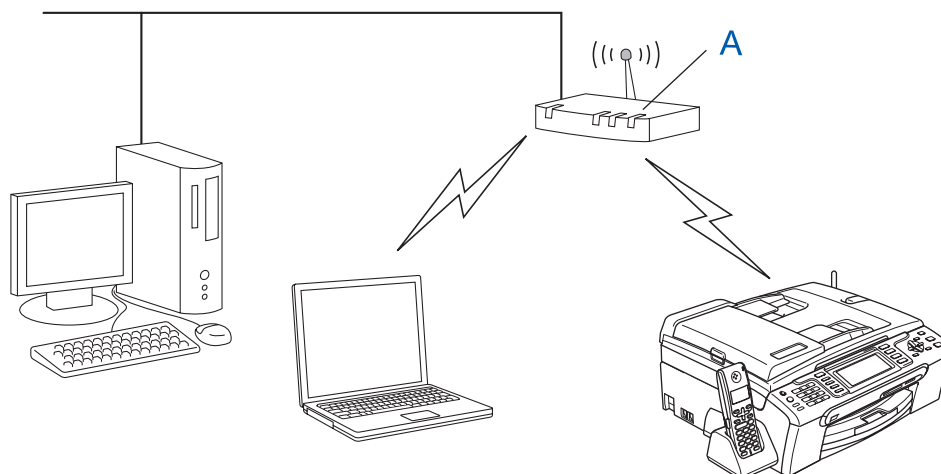


Om den trådlösa anslutningspunkten (A) inte har stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™, följ anvisningarna på sidan 33.

Använda programvaran SecureEasySetup™ eller AOSS™ för att konfigurera maskinen för ett trådlöst nätverk

Viktigt

Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från **Steg 1 Installera maskinen** på sidan 5 till och med 15.

Det är lättare att konfigurera det trådlösa nätverket med programvaran SecureEasySetup™ eller AOSS™ än att konfigurera det manuellt. Genom att trycka på en knapp på den trådlösa routern eller anslutningspunkten kan du ställa in det trådlösa nätverket och säkerhetsinställningarna. Routern eller anslutningspunkten måste dessutom ha stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™. Se bruksanvisningen till den trådlösa LAN-routern eller anslutningspunkten om du vill veta hur du konfigurerar maskinen för ett trådlöst nätverk. Om den trådlösa routern eller anslutningspunkten inte har stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™ går du till 33 för att få installationsanvisningar.

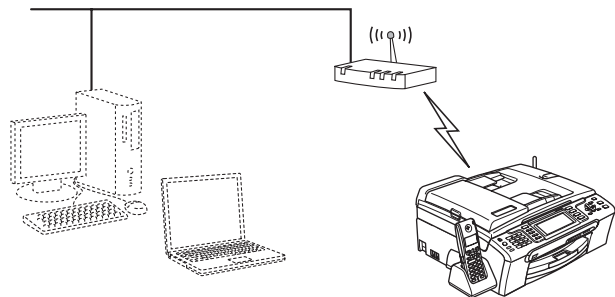

Obs

Routrar eller anslutningspunkter som har stöd för SecureEasySetup™ har SecureEasySetup™-symbolen som visas nedan.




Obs

Routrar eller anslutningspunkter som har stöd för AOSS™ har AOSS™-symbolen som visas nedan.



- 1 Starta maskinen genom att koppla nätkabeln.

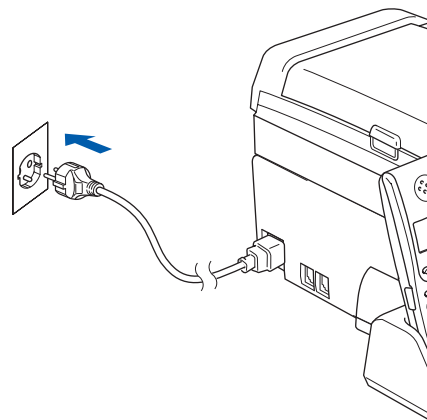

- 2 Placera Brother-maskinen nära SecureEasySetup™- eller AOSS™-routern eller -anslutningspunkten.

⊘ Olämplig installation

Om du redan tidigare har konfigurerat maskinens trådlösa inställningar måste du ställa in nätverkets (LAN) inställningar på nytt innan du kan konfigurera de trådlösa inställningarna.

På maskinen, tryck på **Menu**. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **LAN** och tryck sedan på **OK**. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Fabriksinst.** och tryck sedan på **OK**. Tryck på **1** två gånger för **Ja** för att acceptera ändringen.

- 3 Tryck på knappen SecureEasySetup™ eller AOSS™ på den trådlösa routern eller anslutningspunkten. Se bruksanvisningen till den trådlösa routern eller anslutningspunkten för att få anvisningar.

- 4 På maskinen, tryck på **Menu**. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **LAN** och tryck på **OK**. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **WLAN** och tryck på **OK**. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja SecureEasySetup eller AOSS och tryck på **OK**. När **Nätverk I/F** på **Trådlös** visas, tryck på **OK** för att acceptera eller på **Clear/Back** för att avbryta.

- 5** Det trådlösa nätverkets anslutningsstatus med användning av programvaran SecureEasySetup™ eller AOSS™ visas: Kopplar WLAN, Inställning AOSS eller Ansluter AOSS. Vänta tills antingen Ansluten eller Kopplingsfel (Anslutningsfel) visas.

Ansluten visas när utskriftsservern är ansluten till din router eller anslutningspunkt. Nu kan du använda maskinen i ett trådlöst nätverk.

Kopplingsfel (Anslutningsfel) visas när utskriftsservern inte lyckades ansluta till din router eller anslutningspunkt. Prova med att börja om från steg 2 igen. Om samma meddelande visas igen återställer du utskriftsservern till fabriksinställningarna och prövar igen. (Se *Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna* på sidan 54.)

**Obs**

Om du stöter på problem under inställningen kan du temporärt placera maskinen närmare den trådlösa anslutningspunkten och gå tillbaka till steg 3.



Nu är den trådlösa inställningen klar. Om du vill installera programsviten MFL-Pro, fortsätt till steg 12 på sidan 35.

Använda inställningsguiden från kontrollpanelens LAN-meny för att konfigurera ett trådlöst nätverk

Viktigt

Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från **Steg 1 Installera maskinen** på sidan 5 till och med 15.



- 1 Anteckna det trådlösa nätverkets inställningar för anslutningspunkten eller den trådlösa routern.
SSID (Service Set ID eller Nätverksnamn)

WEP-nyckel (vid behov)

WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES)
(vid behov)


WEP-nyckeln är för 64-bitars krypterade nätverk eller 128-bitars krypterade nätverk och kan innehålla både siffror och bokstäver. Om du inte känner till denna information bör du gå till dokumentationen som medföljde anslutningspunkten eller den trådlösa routern. Denna nyckel är ett 64-bitars eller 128-bitars värde som måste anges i ett ASCII- eller HEXADECIMAL-format.

Till exempel:

64-bitars	Använder 5 texttecken. T.ex.
ASCII:	"Hello" (detta är skiftlägeskänsligt)
64-bitars	Använder 10 tecken med
hexadecimal:	hexadecimaldata. T.ex. "71f2234aba"
128-bitars	Använder 13 texttecken. T.ex.
ASCII:	"Wirelesscomms" (detta är skiftlägeskänsligt)
128-bitars	Använder 26 tecken med
hexadecimal:	hexadecimaldata. T.ex. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA/WPA2-PSK är en Wi-Fi® Protected Access Pre-shared Key, vilken låter den trådlösa Brother-maskinen samverka med anslutningspunkter med användning av TKIP- eller AES-kryptering (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) använder en Pre-Shared Key (PSK) som är minst 8 och högst 63 tecken lång.
Det finns mer information i Bruksanvisningen för nätverksanvändare.

- 2 Starta maskinen genom att koppla nätkabeln.

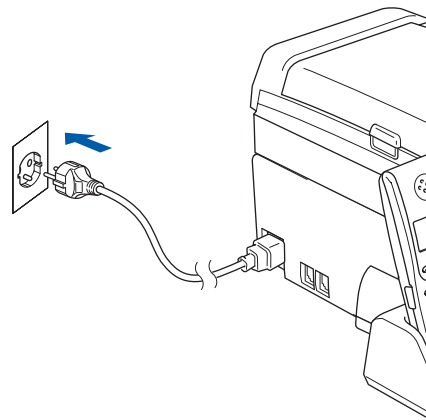

⊘ Olämplig installation

Om du redan tidigare har konfigurerat maskinens trådlösa inställningar måste du ställa in nätverkets (LAN) inställningar på nytt innan du kan konfigurera de trådlösa inställningarna.

På maskinen, tryck på **Menu**.

Tryck på **▲** eller **▼** för **LAN** och tryck på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Fabriksinst.**

och tryck sedan på **OK**. Tryck på **1** två gånger för **Ja** för att acceptera ändringen.

- 3 På maskinen, tryck på **Menu**.
Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **LAN** och tryck på **OK**.
Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **WLAN** och tryck på **OK**.
Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Inställn.guide** och tryck på **OK**.
När **Nätverk I/F** på **Trådlös** visas, tryck på **OK** för att acceptera.
Då startas guiden för trådlös inställning.
Tryck på **Clear/Back** för att avbryta.



- 4 Maskinen söker efter tillgängliga SSID-namn. Om en lista med SSID-namn visas, använd **▲** eller **▼**-knapparna för att välja det SSID-namn du antecknade i steg 1, tryck sedan på **OK**. Gå till steg 8.

📝 Obs

Det tar flera sekunder att visa en lista med tillgängliga SSID-namn.

Om din anslutningspunkt är inställd på att inte sända ut SSID-namnet måste du lägga till SSID-namnet manuellt. Gå till steg 5.

- 5 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **<Ny SSID>** och tryck sedan på **OK**. Gå till steg 6.

- 6** Skriv in SSID-namnet du antecknade i steg **1** genom att välja varje bokstav eller siffra med hjälp av knappsatsen. Du kan använda tangenterna  och  för att flytta markören åt vänster eller höger. Om du till exempel vill skriva in bokstaven a, tryck på **2** på knappsatsen en gång. Om du vill skriva in siffran 3, tryck på **3** på knappsatsen sju gånger.

Tecknen visas i denna följd: små bokstäver, stora bokstäver och siffror.
(För mer information, se *Skriva in text för trådlösa inställningar* på sidan 55.)

Tryck på **OK** när du skrivit in alla tecken.

- 7** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja `Infrastructure` och tryck sedan på **OK**.



- 8** Använd tangenterna **▲**, **▼** och **OK** för att välja ett av nedanstående alternativ: Om nätverket är konfigurerat för Autentisering och Kryptering måste du matcha inställningarna som används för nätverket.

Ingen Autentisering eller Kryptering: Välj `Öppet system`, tryck på **OK** välj sedan `Ingen` för `Krypteringstyp?` och tryck på **OK**. Tryck sedan på **1** för `Ja` för att tillämpa dina inställningar. Gå till steg **11**.

Ingen autentisering med WEP-kryptering: Välj `Öppet system`, tryck på **OK** använd sedan **▲** eller **▼** för att välja `WEP` för `Krypteringstyp?` och tryck på **OK**. Gå till steg **9**.

Autentisering med WEP-kryptering: Välj `Delad key`, tryck på **OK**. Gå till steg **9**.



Autentisering med WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES)-kryptering: Välj `WPA/WPA2-PSK`, tryck på **OK**. Gå till steg **10**.

- 9** Välj rätt nummer och tryck på **OK**. Skriv in WEP-nyckeln du antecknade i steg **1** genom att välja varje bokstav eller siffra med hjälp av knappsatsen. Du kan använda tangenterna  och  för att flytta markören åt vänster eller höger. Om du till exempel vill skriva in bokstaven a, tryck på **2** på knappsatsen en gång. Om du vill skriva in siffran 3, tryck på **3** på knappsatsen sju gånger.

Tecknen visas i denna följd: små bokstäver, stora bokstäver och siffror.
(För mer information, se *Skriva in text för trådlösa inställningar* på sidan 55.)

Tryck på **OK** när du har skrivit in alla tecken, tryck sedan på **1** för `Ja` för att tillämpa dina inställningar. Gå till steg **11**.

De flesta anslutningspunkter och routrar kan lagra mer än en nyckel, men de använder endast en i taget för autentisering och kryptering.

- 10** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja `TKIP` eller `AES` för `Krypteringstyp?` och tryck på **OK**. Skriv in WPA/WPA2-PSK-lösenordet du antecknade i steg **1** genom att välja varje bokstav eller siffra med knappsatsen. Du kan använda tangenterna  och  för att flytta markören åt vänster eller höger. Om du till exempel vill skriva in bokstaven a, tryck på **2** på knappsatsen en gång. Om du vill skriva in siffran 3, tryck på **3** på knappsatsen sju gånger.

Tecknen visas i denna följd: små bokstäver, stora bokstäver och siffror.
(För mer information, se *Skriva in text för trådlösa inställningar* på sidan 55.)

Tryck på **OK** när du har skrivit in alla tecken, tryck sedan på **1** för `Ja` för att tillämpa dina inställningar. Gå till steg **11**.

- 11** Nu försöker maskinen ansluta till det trådlösa nätverket med hjälp av informationen du har skrivit in. Om det lyckas visas `Ansluten` kortvarigt på LCD-skärmen.

*Om maskinen inte lyckas ansluta till nätverket bör du upprepa steg **3** till **10** så att du garanterat har skrivit in rätt information.*

Om anslutningspunkten inte har DHCP aktiverat måste du konfigurera maskinens IP-adress, subnätmask och gateway manuellt så att de passar nätverket. Det finns mer information i Bruksanvisningen för nätverksanvändare.



Nu är den trådlösa inställningen klar. En indikator med fyra nivåer högst upp på maskinens LCD-skärm visar den trådlösa signalstyrkan för anslutningspunkten eller routern. Om du vill installera MFL-Pro Suite, fortsätt till steg **12.**

Obs

- Den medföljande cd-skivan inkluderar ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Programmet har bara stöd för Windows® 2000 (SP4 eller senare), XP (SP2 eller senare), XP Professional x64 Edition och Windows Vista™. Uppdatera till Windows® senaste servicepack innan du installerar programsviten MFL-Pro.
- Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB Flash-minne i kortplatserna eller i USB-porten på maskinens framsida.


12 Starta datorn.

Du måste vara inloggad med administratörsrättigheter. Stäng alla program innan du installerar MFL-Pro Suite.


Obs

Om du använder ett brandväggsprogram måste du avaktivera det före installationen. Starta om brandväggsprogrammet när installationen är klar.

- ## 13
- Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren. Om skärmen med modellnamn visas klickar du på maskinens modellnamn. Om språkskärmen visas väljer du önskat språk.




- ## 14
- Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera programsviten MFL-Pro**.

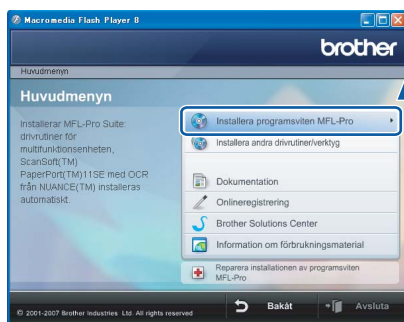

Om fönstret inte öppnas går du till Utforskaren i Windows® och kör programmet **start.exe** i rotkatalogen på cd-skivan från Brother.


Obs

- Klicka på **OK** om denna skärm visas och starta om datorn.




- Om installationen inte fortsätter automatiskt öppnar du huvudmenyn genom att ta ut cd-skivan och sätta in den igen, eller dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen och fortsätt sedan från steg 14 för att installera MFL-Pro Suite.


- För Windows Vista™, klicka på **Tillåt** om bekräftelseskärmen för Användarkonto visas.

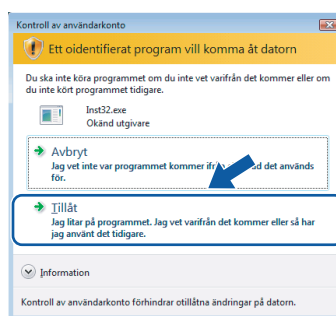

- ## 15
- Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka på **Nästa**.

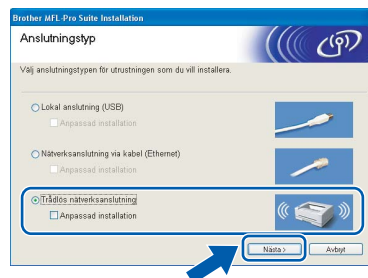

- ## 16
- Klicka på kryssrutan **Kontrollerat och bekräftat** och klicka sedan på **Nästa**.

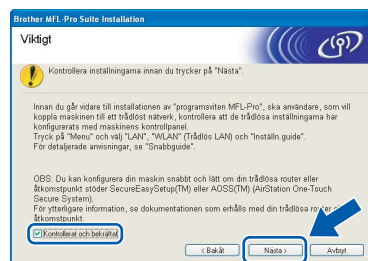


Obs


I Windows Vista™ ska du avsluta installationen på rätt sätt genom att markera kryssrutan och sedan klicka på **Installera** när den här skärmen visas.



22 Välj alternativ på skärmen för onlineregistrering och följ anvisningarna som ges.

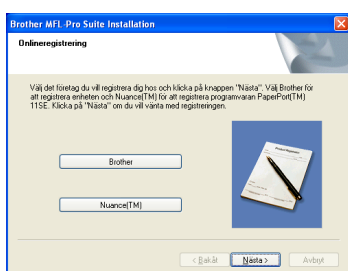

23 Klicka på **Slutför** för att starta om datorn. När du startat om datorn måste du vara inloggad med administratörsrättigheter.

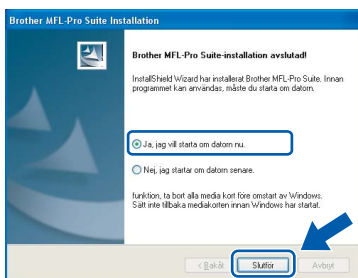

Obs

En installationsdiagnos körs automatiskt när datorn har omstartats. Installationsresultatfönstret visas om installationen misslyckades. Om Diagnostik visar ett misslyckande, följ anvisningarna på skärmen eller läs online-hjälpen och FAQ i **Start/Alla Program/Brother/MFC-XXXX**.



Installationen av MFL-Pro Suite är klar. Fortsätt till **Installera FaceFilter Studio** på sidan 37 för att installera applikationen FaceFilter Studio.

Obs

MFL-Pro Suite innehåller en nätverksskrivardrivrutin, nätverksskannerdrivrutin, Brother ControlCenter3, ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Med ScanSoft™ PaperPort™ 11SE kan du hantera skannade dokument och visa dem.

Installera FaceFilter Studio

FaceFilter Studio är ett program för utskrift utan kanter som är enkelt att använda. FaceFilter Studio ger dig även möjlighet att redigera fotodata och använda fotoeffekter såsom borttagning av röda ögon eller att förbättra hudtonen.

Viktigt

Innan du startar FaceFilter Studio första gången ska du kontrollera att MFL-Pro Suite är installerat, samt att Brother-maskinen är PÅ och ansluten till nätverket.

24 Öppna huvudmenyn genom att mata ut och sätta i cd-skivan igen eller genom att dubbelklicka på programmet **start.exe** från rotkatalogen.

25 Cd-skivans huvudmeny öppnas. Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg**.



26 Klicka på **FaceFilter Studio**-knappen för att installera.



27 För information om grundläggande FaceFilter Studio-funktioner, se *Använda FaceFilter Studio från REALLUSION för fotoutskrift i bruksanvisningen för programanvändare* på cd-skivan.

För mer information, installera hjälpen för FaceFilter Studio. Se *Instruktioner om hur du installerar FaceFilter Studio hjälp (För Windows®-användare)* på sidan 56.

För användare av USB-gränssnitt (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)


Viktigt


Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från Steg 1 *Installera maskinen* på sidan 5 till och med 15.


Obs

- Användare av Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 måste uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (För den senaste informationen för Mac OS® X, besök <http://solutions.brother.com>)
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB Flash-minne i kortplatserna eller i USB-porten på maskinens framsida.


- 1** Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen, lyft upp skannerlocket tills det säkert låses fast.

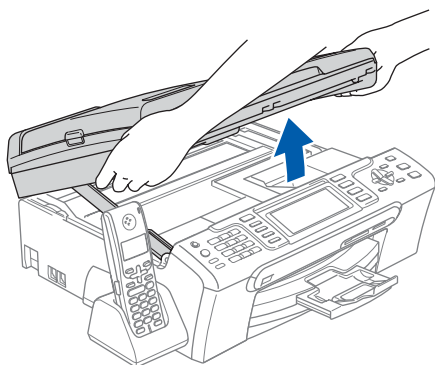

- 2** Anslut USB-kabeln till USB-kontakten som är markerad med en -symbol. USB-kontakten sitter på maskinens insida till vänster så som visas nedan.

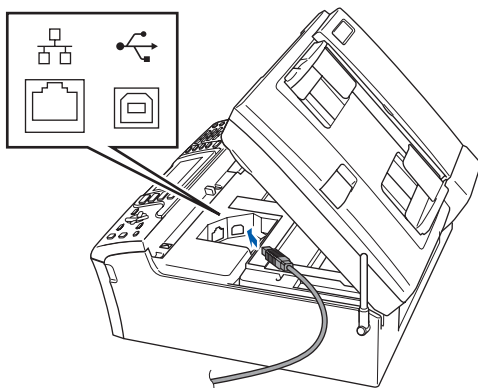


- 3** För försiktigt in USB-kabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Koppla sedan kabeln till din Macintosh®.

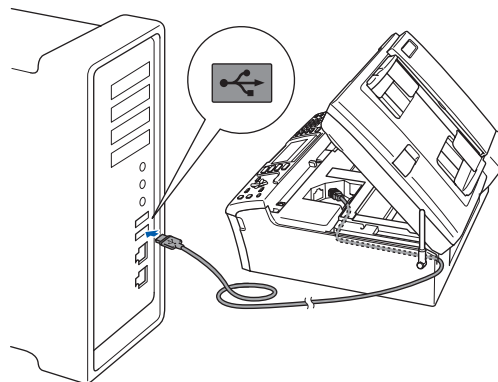

⊘ Olämplig installation

- Anslut **INTE** maskinen till en USB-port på ett tangentbord eller en icke strömförsörd USB-hubb. Brother rekommenderar att du kopplar maskinen direkt till din Macintosh®.
- Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.
- Kontrollera att du använder en USB 2.0-kabel som inte är längre än 2 meter.

- 4** Lyft upp skannerlocket för att frigöra låset ①. Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket ② och stäng det ③.

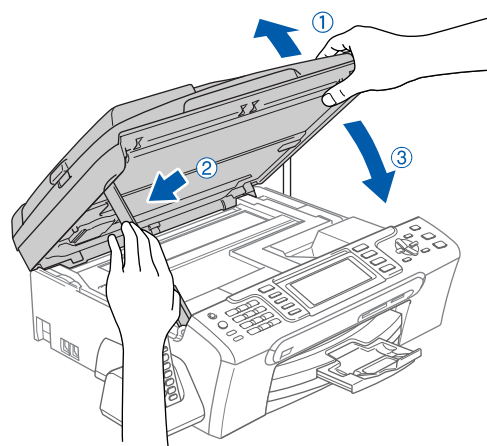


Obs

Försäkra dig om att maskinen är i gång genom att sätta i nätkabeln.

- 5** Starta Macintosh®-datorn.

6 Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.



7 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** när du ska installera.




8 Välj **Lokal anslutning** och klicka på **Nästa**. Följ instruktionerna på skärmen.




Obs

Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Slutför**.

9 Brother programvaran söker efter Brother-enheter. Under denna tid visas följande skärm.




10 Klicka på **OK** när den här skärmen visas.




OK! För Mac OS® X 10.3.x eller senare: MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar. **Gå till steg 15.**


11 För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8: Klicka på **Lägg till**.

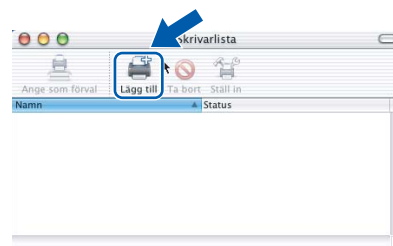

12 Markera **USB**.

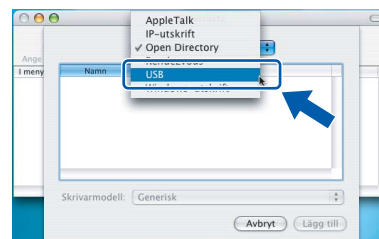

13 Välj **MFC-XXXX** (där XXXX är modellnamnet) och klicka sedan på **Lägg till**.

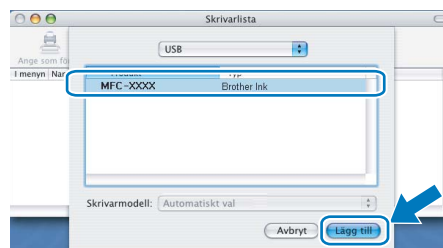

14 Klicka på **Utskriftskontroll** och sedan på **Avsluta Utskriftskontroll**.



OK! MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar.

Macintosh®
USB

- 15** För att installera Presto!® PageManager®, dubbelklicka på ikonen för **Presto! PageManager** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.8: När denna skärm visas, klicka på **Gå vidare** för att ladda ned programvaran från hemsidan Brother Solutions Center.



 **Obs**

Då Presto!® PageManager® har installerats läggs en OCR-funktion till Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.



Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.

För användare av trådburet nätverksgränssnitt (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)


Viktigt


Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från Steg 1 *Installera maskinen* på sidan 5 till och med 15.


Obs

- Användare av Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 måste uppdatera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (För den senaste informationen för Mac OS® X, besök <http://solutions.brother.com>)
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB Flash-minne i kortplatserna eller i USB-porten på maskinens framsida.


- 1 Med hjälp av båda händerna och plastflikarna på båda sidorna av maskinen, lyft upp skannerlocket tills det säkert låses fast.

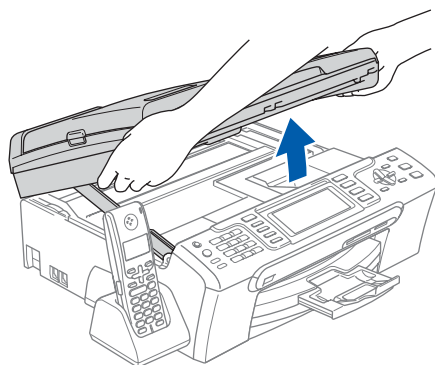

- 2 Anslut nätverkskabeln till LAN-uttaget som är markerat med en -symbol. LAN-uttaget sitter på maskinens insida till vänster så som visas nedan.

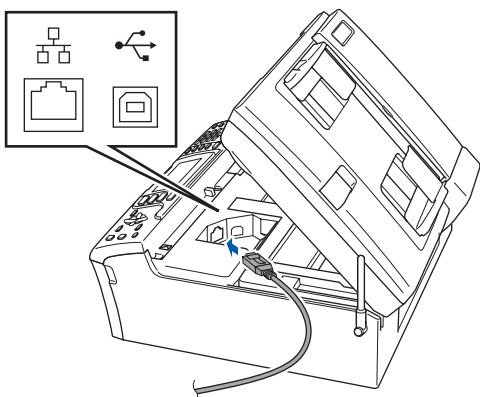

- 3 För försiktigt in nätverkskabeln i kabelrännan och följ den runt och mot maskinens baksida. Se bilden nedan. Koppla sedan kabeln till nätverket.

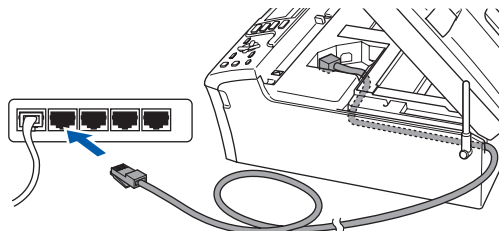


⊘ Olämplig installation

Se till att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket eftersom fel annars kan uppstå.

Obs

Om både USB- och LAN-kablar används leder du båda kablarna genom rännan, den ena ovanpå den andra.

- 4 Lyft upp skannerlocket för att frigöra låset ①. Tryck försiktigt ned stödet för skannerlocket ② och stäng det ③.

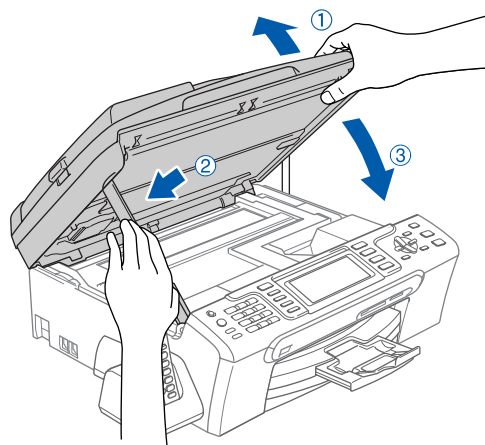

Obs

Försäkra dig om att maskinen är i gång genom att sätta i nätkabeln.

⊘ Olämplig installation

Om du redan har ställt in maskinen för ett trådlöst nätverk och sedan vill ställa in den på ett trådburet nätverk, så bör du kontrollera att maskinens **Nätverks I/F** är LAN via kabel. Det trådlösa nätverksgränssnittet blir inaktivt med denna inställning.

På maskinen, tryck på **Menu**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **LAN** och tryck på **OK**.


Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Nätverks I/F** och tryck på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **LAN** via kabel och tryck på **OK**.

Tryck på **Stop/Exit**.

5 Starta Macintosh®-datorn.

6 Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.



7 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** när du ska installera.




8 Välj **Nätverksanslutning via kabel** och klicka på **Nästa**. Följ instruktionerna på skärmen.




Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Slutför**.

9 Brother programvaran söker efter Brother-enheter. Under denna tid visas följande skärm.



📝 Obs


- Markera maskinen i listan och klicka på **OK** om maskinen har konfigurerats för nätverket. Det här fönstret visar inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt. Gå till steg **10**.

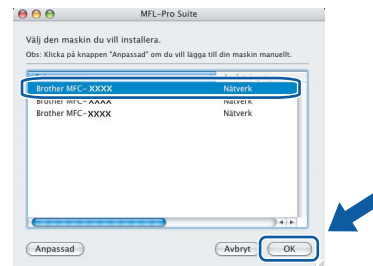

- Klicka på **OK** om den här skärmen visas.




Skriv ett namn för din Macintosh® i **Displaynamn** med högst 15 tecken och klicka på **OK**. Gå till steg **10**.

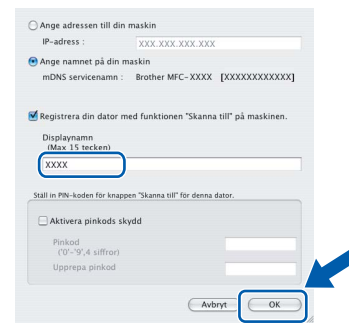


- Om du vill använda maskinens **Scan-knapp** för att skanna i nätverket måste du markera rutan **Registrera din dator med funktionen "Skanna till" på maskinen**.
- Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **Scan-knappen** och väljer ett skanningsalternativ. (För ytterligare information, se **Nätverksskanning i Bruksanvisning för programanvändare** som finns på cd-skivan.)

10 Klicka på **OK** när den här skärmen visas.




OK! För Mac OS® X 10.3.x eller senare: **MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar. Gå till steg 15.**


11 För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8: Klicka på **Lägg till**.

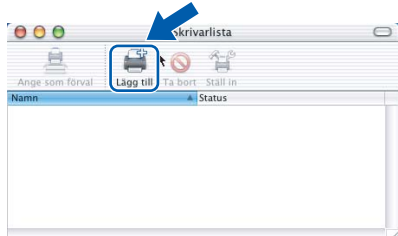


12 Gör de val som visas nedan.

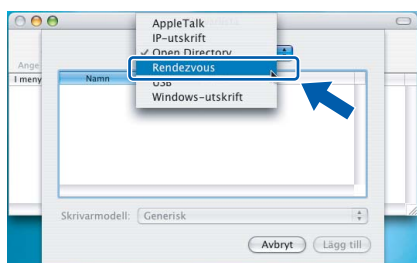

13 Välj **MFC-XXXX** (där XXXX är modellnamnet) och klicka sedan på **Lägg till**.

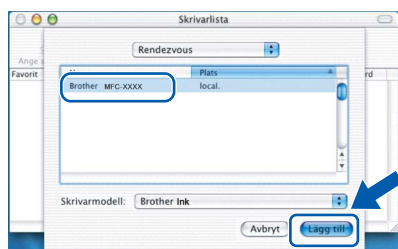


14 Klicka på **Utskriftskontroll** och sedan på **Avsluta Utskriftskontroll**.

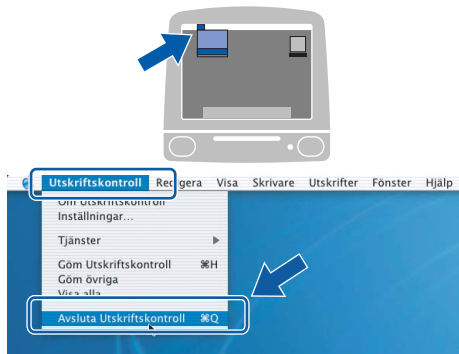

OK! **MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar.**

15 För att installera Presto!® PageManager®, dubbelklicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ anvisningarna på skärmen.



För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.8: När denna skärm visas, klicka på **Gå vidare** för att ladda ned programvaran från hemsidan Brother Solutions Center.



Obs

Då Presto!® PageManager® har installerats läggs en OCR-funktion till Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.

OK! **Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.**

Macintosh®
kablade
nätverk

För användare av trådlöst nätverksgränssnitt i infrastrukturläge (för Mac OS® X 10.2.4 eller senare)

Ansluta din trådlösa maskin till det trådlösa nätverket och installera skrivardrivrutinen i infrastrukturläge

Först måste du konfigurera maskinens inställningar för trådlöst nätverk så att den kan kommunicera med nätverkets anslutningspunkt (router). När maskinen har konfigurerats så att den kan kommunicera med anslutningspunkten (routern) har datorer på nätverket tillgång till maskinen. Om maskinen ska kunna användas från dessa datorer måste du installera MFL-Pro Suite. Följande steg leder dig genom konfigurations- och installationsprocessen.

Om du vill uppnå optimala resultat vid normal, vardaglig dokumentutskrift bör du placera Brother-maskinen så nära nätverkets anslutningspunkt (router) som möjligt med minimala hinder. Stora föremål och väggar mellan de två enheterna, liksom interferens från annan elektronisk apparatur, kan påverka dokumentens dataöverföringshastighet.

Viktigt

I följande anvisningar erbjuds två olika metoder för hur du installerar Brother-maskinen i en trådlös nätverksmiljö. Båda metoderna är avsedda för infrastrukturläge, med användning av en trådlös router eller anslutningspunkt som använder DHCP för att tilldela IP-adresser. Om den trådlösa routern/anslutningspunkten har stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™ följer du stegen på sidan 46 *Använda programvaran SecureEasySetup™ eller AOSS™ för att konfigurera maskinen för ett trådlöst nätverk*. Om den trådlösa routern/anslutningspunkten inte har stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™ följer du stegen på sidan 48 *Använda inställningsguiden från kontrollpanelens LAN-meny för att konfigurera ett trådlöst nätverk*. Om du vill ställa in maskinen för någon annan trådlös miljö finner du anvisningar i bruksanvisningen för nätverksanvändare på cd-skivan.


Du kan öppna bruksanvisningen för nätverksanvändare genom att följa nedanstående anvisningar.

- 1 Starta Macintosh®-datorn. Sätt in den medföljande Brother-cd-skivan i cd-läsaren.
- 2 Dubbelklicka på **Documentation**.
- 3 Dubbelklicka på önskad språkmapp.
- 4 Dubbelklicka på filen överst på sidan i HTML-format.
- 5 Klicka på **BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE**.

Bekräfta din nätverksmiljö

Inställningsprocessen ser olika ut beroende på nätverksmiljön.


■ Installation med användning av SecureEasySetup™ eller AOSS™

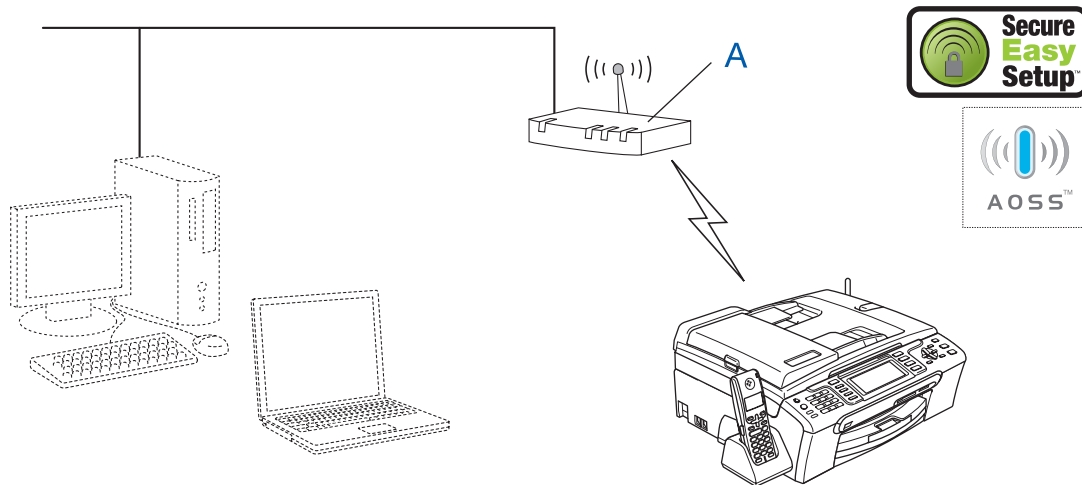

Om den trådlösa anslutningspunkten (A) har stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™ behöver du inte använda en dator för att konfigurera maskinen. Anslutningspunkten (routern) och maskinen kan samverka automatiskt med hjälp av SecureEasySetup™- eller AOSS™-proceduren.

Anvisningar finns på sidan 46.

■ Infrastrukturläge

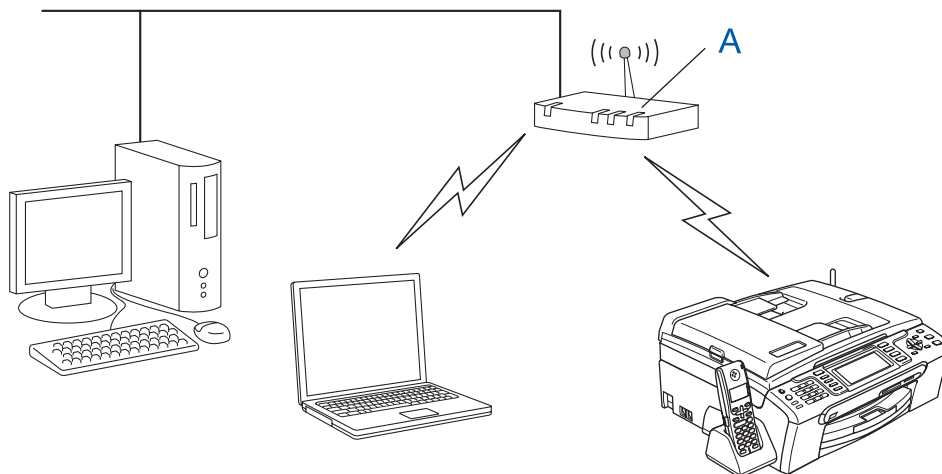


Om den trådlösa anslutningspunkten (A) inte har stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™, följ anvisningarna på sidan 48.

Använda programvaran SecureEasySetup™ eller AOSS™ för att konfigurera maskinen för ett trådlöst nätverk

Viktigt

Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från Steg 1 *Installera maskinen* på sidan 5 till och med 15.

Det är lättare att konfigurera det trådlösa nätverket med programvaran SecureEasySetup™ eller AOSS™ än att konfigurera det manuellt. Genom att trycka på en knapp på den trådlösa routern eller anslutningspunkten kan du slutföra inställningarna och säkra det trådlösa nätverket. Routern eller anslutningspunkten måste dessutom ha stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™. Se bruksanvisningen till den trådlösa LAN-routern eller anslutningspunkten om du vill veta hur du konfigurerar maskinen för ett trådlöst nätverk. Om den trådlösa routern eller anslutningspunkten inte har stöd för SecureEasySetup™ eller AOSS™ går du till sidan 48 för att få installationsanvisningar.

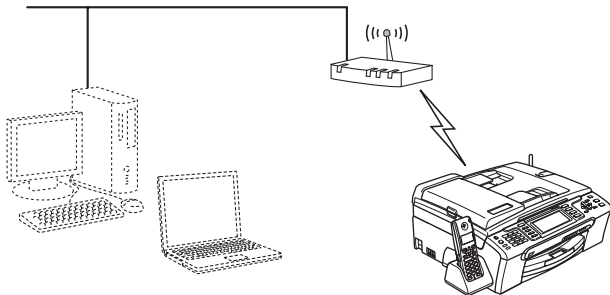

Obs

Routrar eller anslutningspunkter som har stöd för SecureEasySetup™ har SecureEasySetup™-symbolen som visas nedan.



Obs

Routrar eller anslutningspunkter som har stöd för AOSS™ har AOSS™-symbolen som visas nedan.



Obs

Maskinen kan startas efter att elkabeln har anslutits.

- 1 Placera Brother-maskinen nära SecureEasySetup™- eller AOSS™-routern eller -anslutningspunkten.

Olämplig installation

Om du redan tidigare har konfigurerat maskinens trådlösa inställningar måste du ställa in nätverkets (LAN) inställningar på nytt innan du kan konfigurera de trådlösa inställningarna.

På maskinen, tryck på **Menu**. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **LAN** och tryck sedan på **OK**. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Fabriksinst.** och tryck sedan på **OK**. Tryck på **1** två gånger för **Ja** för att acceptera ändringen.

- 2 Tryck på knappen SecureEasySetup™ eller AOSS™ på den trådlösa routern eller anslutningspunkten. Se bruksanvisningen till den trådlösa routern eller anslutningspunkten för att få anvisningar.
- 3 På maskinen, tryck på **Menu**. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **LAN** och tryck på **OK**. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **WLAN** och tryck på **OK**. Tryck på **▲** eller **▼** för att välja SecureEasySetup eller AOSS och tryck på **OK**. När **Nätverk I/F** på **Trådlös** visas, tryck på **OK** för att acceptera eller på **Clear/Back** för att avbryta.
- 4 Det trådlösa nätverkets anslutningsstatus med användning av programvaran SecureEasySetup™ eller AOSS™ visas: Kopplar WLAN, Inställning AOSS eller Ansluter AOSS. Vänta tills antingen **Ansluten** eller **Kopplingsfel (Anslutningsfel)** visas.

Ansluten visas när utskriftsservern är ansluten till din router eller anslutningspunkt. Nu kan du använda maskinen i ett trådlöst nätverk.

Kopplingsfel (Anslutningsfel) visas när utskriftsservern inte lyckades ansluta till din router eller anslutningspunkt. Prova med att börja om från steg 2 igen. Om samma meddelande visas igen återställer du utskriftsservern till fabriksinställningarna och prövar igen. (Se *Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna* på sidan 54.)



Obs

Om du stöter på problem under inställningen kan du temporärt placera maskinen närmare den trådlösa anslutningspunkten och gå tillbaka till steg **2**.



Nu är den trådlösa inställningen klar. Om du vill installera MFL-Pro Suite, fortsätt till steg **11** på sidan 50.

Använda inställningsguiden från kontrollpanelens LAN-meny för att konfigurera ett trådlöst nätverk

Viktigt

Kontrollera att du har slutfört anvisningarna från Steg 1 *Installera maskinen* på sidan 5 till och med 15.



- 1 Anteckna det trådlösa nätverkets inställningar för anslutningspunkten eller den trådlösa routern.
SSID (Service Set ID eller Nätverksnamn)

WEP-nyckel (vid behov)

WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES)
(vid behov)

WEP-nyckeln är för 64-bitars krypterade nätverk eller 128-bitars krypterade nätverk och kan innehålla både siffror och bokstäver. Om du inte känner till denna information bör du gå till dokumentationen som medföljde anslutningspunkten eller den trådlösa routern. Denna nyckel är ett 64-bitars eller 128-bitars värde som måste anges i ett ASCII- eller HEXADECIMAL-format.

Till exempel:

64-bitars ASCII:	Använder 5 texttecken. T.ex. "Hello" (detta är skiftlägeskänsligt)
64-bitars hexadecimal:	Använder 10 tecken med hexadecimaldata. T.ex. "71f2234aba"
128-bitars ASCII:	Använder 13 texttecken. T.ex. "Wirelesscomms" (detta är skiftlägeskänsligt)
128-bitars hexadecimal:	Använder 26 tecken med hexadecimaldata. T.ex. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WPA/WPA2-PSK är en Wi-Fi® Protected Access Pre-shared Key, vilken låter den trådlösa Brother-maskinen samverka med anslutningspunkter med användning av TKIP- eller AES-kryptering (WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) använder en Pre-Shared Key (PSK) som är minst 8 och högst 63 tecken lång.
Det finns mer information i Bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Obs

Maskinen kan startas efter att elkabeln har anslutits.

⊘ Olämplig installation

Om du redan tidigare har konfigurerat maskinens trådlösa inställningar måste du ställa in nätverkets (LAN) inställningar på nytt innan du kan konfigurera de trådlösa inställningarna.

På maskinen, tryck på **Menu**.

Tryck på **▲** eller **▼** för **LAN** och tryck på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Fabriksinst.** och tryck sedan på **OK**.

Tryck på **1** två gånger för **Ja** för att acceptera ändringen.

2

På maskinen, tryck på **Menu**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **LAN** och tryck på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **WLAN** och tryck på **OK**.

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Inställn.guide** och tryck på **OK**.

När **Nätverk I/F** på **Trådlös** visas, tryck på **OK** för att acceptera.

Då startas guiden för trådlös inställning.

Tryck på **Clear/Back** för att avbryta.

3

Maskinen söker efter tillgängliga SSID-namn. Om en lista med SSID-namn visas, använd **▲** eller **▼**-knapparna för att välja det SSID-namn du antecknade i steg 1, tryck sedan på **OK**. Gå till steg 7.



Obs

Det tar flera sekunder att visa en lista med tillgängliga SSID-namn.

Om din anslutningspunkt är inställd på att inte sända ut SSID-namnet måste du lägga till SSID-namnet manuellt. Gå till steg 4.

4

Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **<Ny SSID>** och tryck sedan på **OK**. Gå till steg 5.

5 Skriv in SSID-namnet du antecknade i steg **1** genom att välja varje bokstav eller siffra med hjälp av knappsatsen. Du kan använda tangenterna  och  för att flytta markören åt vänster eller höger. Om du till exempel vill skriva in bokstaven a, tryck på **2** på knappsatsen en gång. Om du vill skriva in siffran 3, tryck på **3** på knappsatsen sju gånger.

Tecknen visas i denna följd: små bokstäver, stora bokstäver och siffror.
(För mer information, se *Skriva in text för trådlösa inställningar* på sidan 55.)

Tryck på **OK** när du skrivit in alla tecken.

6 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Infrastructure** och tryck sedan på **OK**.



7 Använd tangenterna **▲**, **▼** och **OK** för att välja ett av nedanstående alternativ: Om nätverket är konfigurerat för Autentisering och Kryptering måste du matcha inställningarna som används för nätverket.

Ingen Autentisering eller Kryptering: Välj **Öppet system**, tryck på **OK** välj sedan **Ingen** för **Krypteringstyp?** och tryck på **OK**. Tryck sedan på **1** för **Ja** för att tillämpa dina inställningar. Gå till steg **10**.

Ingen autentisering med WEP-kryptering: Välj **Öppet system**, tryck på **OK** använd sedan **▲** eller **▼** för att välja **WEP** för **Krypteringstyp?** och tryck på **OK**. Gå till steg **8**.

Autentisering med WEP-kryptering: Välj **Delad key**, tryck på **OK**. Gå till steg **8**.



Autentisering med WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES)-kryptering: Välj **WPA/WPA2-PSK**, tryck på **OK**. Gå till steg **9**.

8 Välj rätt nummer och tryck på **OK**. Skriv in WEP-nyckeln du antecknade i steg **1** genom att välja varje bokstav eller siffra med hjälp av knappsatsen. Du kan använda tangenterna  och  för att flytta markören åt vänster och höger. Om du till exempel vill skriva in bokstaven a, tryck på **2** på knappsatsen en gång. Om du vill skriva in siffran 3, tryck på **3** på knappsatsen sju gånger.

Tecknen visas i denna följd: små bokstäver, stora bokstäver och siffror.
(För mer information, se *Skriva in text för trådlösa inställningar* på sidan 55.)

Tryck på **OK** när du har skrivit in alla tecken, tryck sedan på **1** för **Ja** för att tillämpa dina inställningar. Gå till steg **10**.

De flesta anslutningspunkter och routrar kan lagra mer än en nyckel, men de använder endast en i taget för autentisering och kryptering.

9 Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **TKIP** eller **AES** för **Krypteringstyp?** och tryck på **OK**. Skriv in WPA/WPA2-PSK-lösenordet du antecknade i steg **1** genom att välja varje bokstav eller siffra med knappsatsen. Du kan använda tangenterna  och  för att flytta markören åt vänster och höger. Om du till exempel vill skriva in bokstaven a, tryck på **2** på knappsatsen en gång. Om du vill skriva in siffran 3, tryck på **3** på knappsatsen sju gånger.

Tecknen visas i denna följd: små bokstäver, stora bokstäver och siffror.
(För mer information, se *Skriva in text för trådlösa inställningar* på sidan 55.)

Tryck på **OK** när du har skrivit in alla tecken, tryck sedan på **1** **Ja** för att tillämpa dina inställningar. Gå till steg **10**.

10 Nu försöker maskinen ansluta till det trådlösa nätverket med hjälp av informationen du har skrivit in. Om det lyckas visas **Ansluten** kortvarigt på LCD-skärmen.

*Om maskinen inte lyckas ansluta till nätverket bör du upprepa steg **2** till **9** så att du garanterat har skrivit in rätt information.*

Om anslutningspunkten inte har DHCP aktiverat måste du konfigurera maskinens IP-adress, subnätmask och gateway manuellt så att de passar nätverket. Det finns mer information i Bruksanvisningen för nätverksanvändare.




Nu är den trådlösa inställningen klar. En indikator med fyra nivåer högst upp på maskinens LCD-skärm visar den trådlösa signalstyrkan för anslutningspunkten eller routern. Om du vill installera MFL-Pro Suite, fortsätt till steg **11.**

Obs

- Användare av Mac OS® X 10.2.0 till 10.2.3 måste uppgradera till Mac OS® X 10.2.4 eller senare. (För den senaste informationen för Mac OS® X, besök <http://solutions.brother.com>)
- Kontrollera att det inte sitter något minneskort eller USB Flash-minne i kortplatserna eller i USB-porten på maskinens framsida.

11 Starta Macintosh®-datorn.


12 Sätt in den medföljande cd-skivan i cd-läsaren.



13 Dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX** när du ska installera.



14 Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka på **Nästa**.

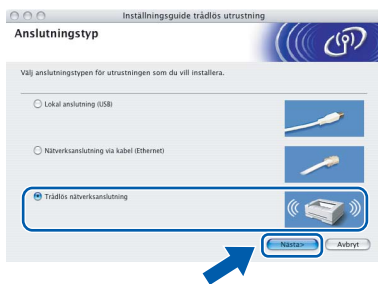


15 Klicka på kryssrutan **Kontrollerad och bekräftad** och klicka sedan på **Nästa**. Följ instruktionerna på skärmen.




Ha tålamod, det tar några sekunder innan programmet har installerats. Slutför installationen genom att klicka på **Slutför**.

16 Brother programvaran söker efter Brother-enheter. Under denna tid visas följande skärm.



Obs


- Markera maskinen i listan och klicka på **OK** om maskinen har konfigurerats för nätverket. Det här fönstret visas inte om det bara finns en maskin ansluten till nätverket eftersom den väljs automatiskt. Gå till steg **17**.

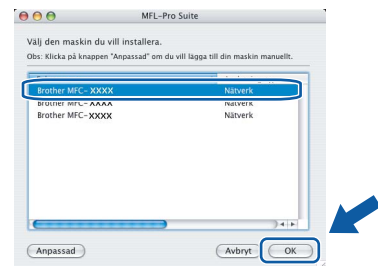

- Klicka på **OK** om den här skärmen visas.




Skriv ett namn för din Macintosh® i **Displaynamn** med högst 15 tecken och klicka på **OK**. Gå till steg **17**.

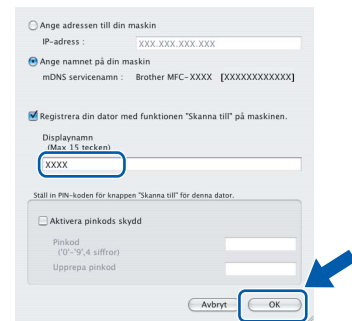


- Om du vill använda maskinens **Scan-knapp** för att skanna i nätverket måste du markera rutan **Registrera din dator med funktionen "Skanna till" på maskinen**.
- Namnet du anger visas på maskinens LCD-skärm när du trycker på **Scan-knappen** och väljer ett skanningsalternativ. (För ytterligare information, se **Nätverksskanning** i **Bruksanvisning för programanvändare** som finns på CD-ROM.)

17 Klicka på **OK** när den här skärmen visas.




OK! För Mac OS® X 10.3.x eller senare: **MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar. Gå till steg 22.**


18 För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.2.8: Klicka på **Lägg till**.

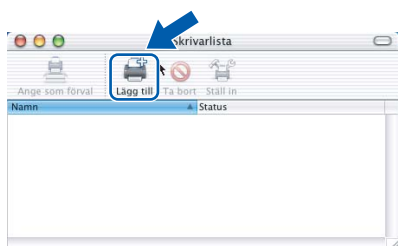


19 Gör de val som visas nedan.

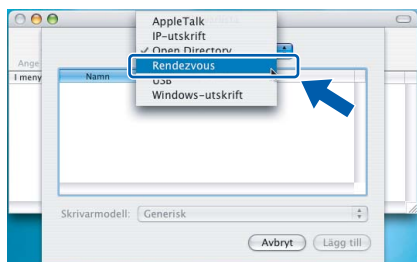

20 Välj **MFC-XXXX** (där XXXX är modellnamnet) och klicka sedan på **Lägg till**.

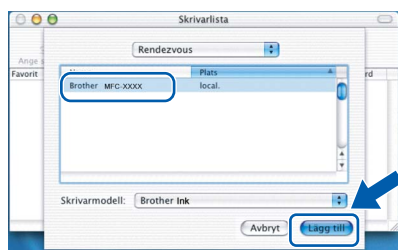

21 Klicka på **Utskriftskontroll** och sedan på **Avsluta Utskriftskontroll**.

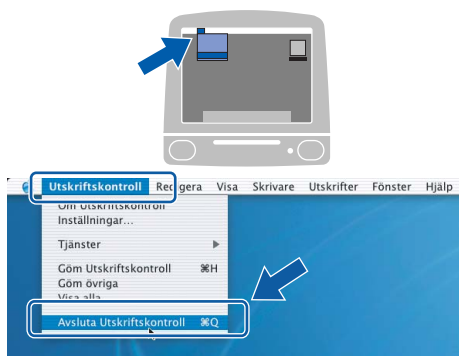

OK! **MFL-Pro Suite, Brothers drivrutiner för skrivare och skanner samt Brother ControlCenter2 har installerats. Installationen är klar.**

22 För att installera Presto!® PageManager®, dubbelklicka på ikonen **Presto! PageManager** och följ anvisningarna på skärmen.



För användare av Mac OS® X 10.2.4 till 10.3.8: När denna skärm visas, klicka på **Gå vidare** för att ladda ned programvaran från hemsidan Brother Solutions Center.



Obs

Då Presto!® PageManager® har installerats läggs en OCR-funktion till Brother ControlCenter2. Det är enkelt att skanna, dela och organisera foton och dokument med Presto!® PageManager®.

OK! **Presto!® PageManager® har installerats. Installationen är klar.**

Verktysprogrammet BRAdmin Light (för Windows®-användare)

Verktysprogrammet BRAdmin används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Du kan även söka efter Brother-produkter i ett nätverk, visa status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adress.

För ytterligare information om BRAdmin Light, besök vår hemsida på <http://solutions.brother.com>.

Obs

Om du behöver ett program för avancerad skrivvarhantering kan du hämta den senaste versionen av Brother BRAdmin Professional från <http://solutions.brother.com>.

Installera konfigurationsverktyget BRAdmin Light

- 1 Klicka på **Installera andra drivrutiner/verktyg** på menyskärmen.



- 2 Klicka på **BRAdmin Light** och följ instruktionerna på skärmen.




Inställning av IP-adress, subnetmask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


Obs

Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket behöver du inte utföra följande. Skrivarservern erhåller automatiskt sin IP-adress.


- 1 Starta BRAdmin Light. Programmet söker automatiskt efter nya enheter.



- 2 Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

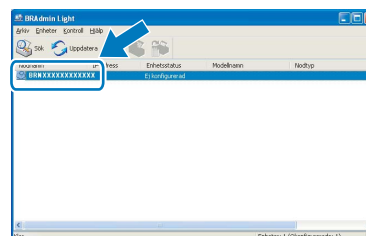

- 3 Välj **STATIC** som Bootmetod. Ange **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway** och klicka på **OK**.

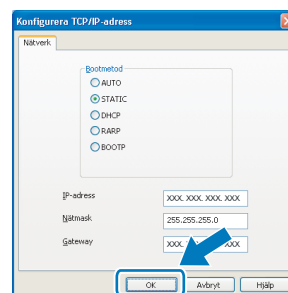

- 4 Adressinformationen sparas i maskinen.

Verktysprogrammet BRAdmin Light (för Mac OS® X-användare)

Verktysprogrammet BRAdmin används för inledande inställning av nätverksanslutna Brother-enheter. Du kan även söka efter Brother-produkter i ett nätverk, visa status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar som t.ex. IP-adress via en dator som har Mac OS® X 10.2.4 eller senare.


BRAdmin Light installeras automatiskt när du installerar skrivardrivrutinen. Om du har installerat skrivardrivrutinen behöver du inte installera programmet igen. För ytterligare information om BRAdmin Light, besök vår hemsida på <http://solutions.brother.com>.

Inställning av IP-adress, subnet-mask och gateway med hjälp av BRAdmin Light


Obs

- Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket behöver du inte utföra följande. Skrivarservern kommer automatiskt att erhålla sin IP-adress.
- Kontrollera att version 1.4.1_07 eller senare av Java™-klientprogram är installerat på din dator.


- 1 Dubbelklicka på **Macintosh HD**-ikonen på skrivbordet.

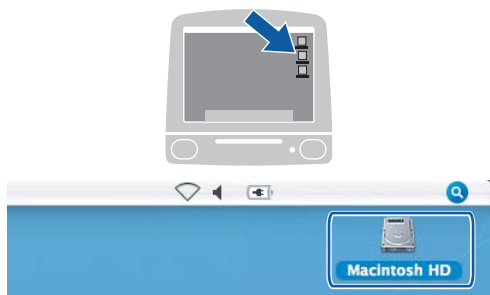


- 2 Välj **Bibliotek**, **Printers**, **Brother** och därefter **Utilities**.

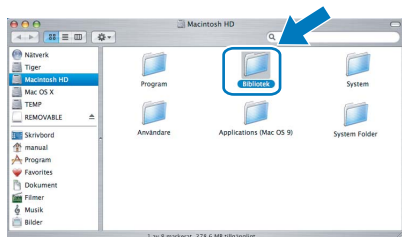


- 3 Kör programmet genom att dubbelklicka på filen **BRAdmin Light.jar**. BRAdmin Light söker sedan automatiskt efter nya enheter.

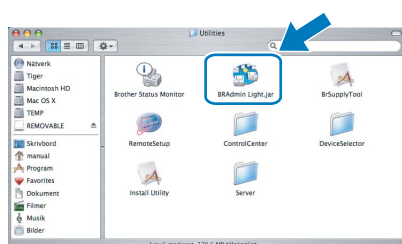

- 4 Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

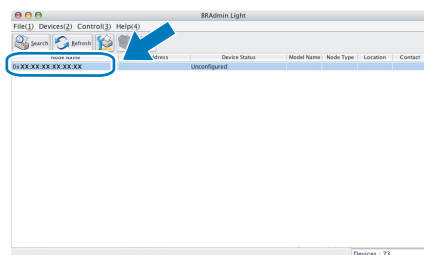

- 5 Välj **STATIC** som **Boot Method (Bootmetod)**. Ange **IP Address (IP-adress)**, **Subnet Mask (Nätmask)** och **Gateway** och klicka på **OK**.

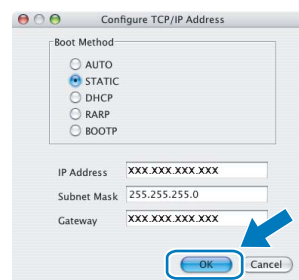

- 6 Adressinformationen sparas i maskinen.

Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

Om du vill återställa alla nätverksinställningar för den interna utskrifts-/skanningsservern till fabriksinställningarna, följ nedanstående steg.

- 1** Kontrollera att maskinen inte är i drift, dra sedan ut alla kablar från maskinen (utom nätkabeln).
- 2** Tryck på **Menu**.
- 3** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **LAN**.
Tryck på **OK**.
- 4** Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **Fabriksinst..**
Tryck på **OK**.
- 5** Tryck på **1** för att välja **Ja**.
- 6** Tryck på **1** för att välja **Ja**.
- 7** Maskinen startas om, anslut alla kablar igen när omstarten är slutförd.

Skriva in text för trådlösa inställningar


På de flesta sifvertangenter finns tre eller fyra bokstäver. Tangenterna för **0**, **#** och ***** saknar bokstäver eftersom de används för specialtecken.

Om du trycker på rätt sifvertangent flera gånger kan du få fram önskat tecken.

För konfigurering av inställningar av trådlöst nätverk

Tryck på tangenten	En gång	Två gånger	Tre gånger	Fyra gånger	Fem gånger	Sex gånger	Sju gånger	Åtta gånger
2	a	b	c	A	B	C	2	a
3	d	e	f	D	E	F	3	d
4	g	h	i	G	H	I	4	g
5	j	k	l	J	K	L	5	j
6	m	n	o	M	N	O	6	m
7	p	q	r	s	P	Q	R	S
8	t	u	v	T	U	V	8	t
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z


Infoga mellanslag

Om du vill infoga ett mellanslag i ett namn, tryck på  två gånger mellan tecknen.

Korrigera

Om du skrivit in fel tecken och vill korrigera, tryck på  för att flytta markören under det felaktiga tecknet, tryck på **Clear/Back**. Skriv in rätt tecken. Du kan även backa och infoga bokstäver.

Upprepa bokstäver

Om du vill ange en bokstav som ligger på samma tangent som den förra bokstaven, tryck på  för att flytta markören åt höger innan du trycker på tangenten igen.

Specialtecken och symboler

Tryck på *****, **#** eller **0** flera gånger tills du ser önskat specialtecken eller önskad symbol. Tryck på **OK** för att välja den.

Tryck på ***** för (mellanslag) ! " # \$ % & ' () * + , - . /


Tryck på **#** för ; : < = > ? @ [] ^ _

Tryck på **0** för 0 \ { | } ~

Instruktioner om hur du installerar FaceFilter Studio hjälp (För Windows®-användare)


För att få instruktioner om hur du använder FaceFilter Studio kan du ladda ned och installera FaceFilter Studio hjälp. Din dator måste vara ansluten till Internet.

Installera FaceFilter Studio hjälp

- 1 För att köra FaceFilter Studio, gå till **Start/Alla program/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio** i **Start**-menyn.
- 2 Klicka på  -knappen i det övre högra hörnet på skärmen.
- 3 Klicka på **Leta efter uppdateringar** för att gå till Reallusion uppdateringshemsida.



- 4 Klicka på knappen **Download** och välj en mapp att spara filen i.

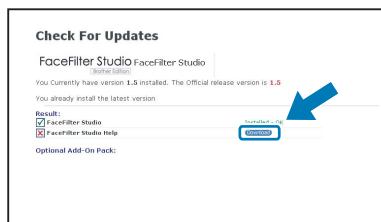

- 5 Stäng FaceFilter Studio innan du startar installationen av FaceFilter Studio hjälp. Dubbelklicka på den nedladdade filen i mappen du angav och följ instruktionerna på skärmen för installation.





Obs

För att visa hela FaceFilter Studio hjälp, välj **Start/Alla program/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio hjälp** på din dator.

Förbrukningsvaror

När det är dags att byta ut färgpatroner visas ett felmeddelande på LCD-skärmen. För mer information om färgpatroner till din maskin, besök <http://solutions.brother.com> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare.

Färgpatroner

Svart	Gul	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Vad är Innobella™?

Innobella™ är en serie äkta förbrukningsmaterial som erbjuds av Brother. Namnet "Innobella™" härstammar från orden "Innovation" och "Bella" (betyder "Vacker" på italienska) och representerar "innovativ" teknologi som ger dig "vackra" och "långlivade" utskriftsresultat.



Varumärken

Brother-logotypen är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link är ett inregistrerat varumärke som tillhör Brother International Corporation.

Microsoft och Windows är inregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Windows Vista är antingen ett inregistrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Macintosh och TrueType är inregistrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

Nuance, Nuance-logotypen, PaperPort och ScanSoft är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

Presto! PageManager är ett inregistrerat varumärke som tillhör NewSoft Technology Corporation.

PictBridge är ett varumärke.

FaceFilter Studio är ett varumärke som tillhör Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup och SecureEasySetup-logotypen är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Broadcom Corporation i USA och/eller andra länder.

AOSS är ett varumärke som tillhör Buffalo Inc.

För varje företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Alla övriga märken och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställningar och publikation

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries, Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av förlitan på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Copyright och Licens

©2007 Brother Industries, Ltd.

I denna produkt ingår programvara som utvecklats av följande säljare.

©1998-2007 TROY Group, Inc.

©1983-2007 PACIFIC SOFTWARES, INC.

I denna produkt ingår programvaran "KASAGO TCP/IP" som utvecklats av ELMIC WESCOM, Inc.

©2007 Devicescape Software, Inc.

brother®

SWE