


HL-2140  
HL-2150N

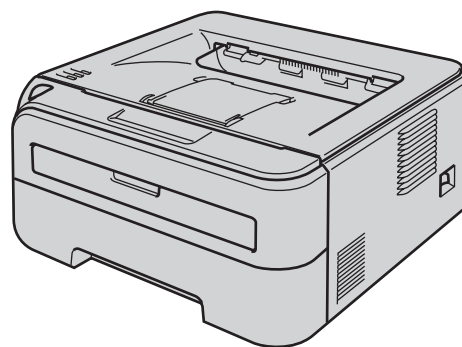

Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve 'Stručném návodu k obsluze' naleznete pokyny ke správnému sestavení přístroje a instalaci programového vybavení.

## 1. krok

Nastavení přístroje



## 2. krok

Instalace tiskového driveru

**Nastavování je skončeno!**










V Příručce uživatele na CD-ROM naleznete informace jak používat tiskárnu.

'Stručný návod k obsluze' a dodaný disk CD-ROM uschovejte na bezpečném místě, kde jej budete mít kdykoliv po ruce.



## Používané symboly a označení

 Varování	 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	 Horký povrch	 Upozornění
Varování, která informují o možném zranění obsluhy.	Varování před možným nebezpečím úrazu elektrickým proudem.	Tato ikona varuje před nebezpečím dotyku horkých částí přístroje.	Upozornění na určitý postup nebo činnost, která se nesmí provést z důvodu možného poškození přístroje nebo jiných předmětů.
 Nesprávné nastavení	 Poznámka	 Příručka uživatele Příručka síťových aplikací	
Výstražné upozornění na nesprávné nastavení přístroje nebo nevhodný postup.	Poznámky poradí, jak reagovat na vzniklou situaci nebo popisují aktuální činnost přístroje spolu s dalšími funkcemi.	Indikuje odkazy na Příručku uživatele nebo Příručku síťových aplikací, které jsou uloženy na dodaném disku CD-ROM.	

### Ochranné značky

Logo Brother je registrovanou ochrannou značkou společnosti Brother Industries, Ltd.

Apple a Macintosh jsou registrovanou ochrannou značkou a Safari je registrovanou ochrannou značkou společnosti Apple Inc.

Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Microsoft a Windows jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Java a všechny obchodní značky a loga založené na Java jsou ochranné značky nebo registrované ochranné značky firmy Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Firefox je registrovanou ochrannou značkou společnosti Mozilla Foundation.

Všechny další obchodní nebo výrobní značky jmenované v tomto Stručném návodu k obsluze jsou registrovanými ochrannými značkami nebo ochrannými značkami příslušných firem.

### Kompilace a publikování

Tento návod může být pod dohledem firmy Brother Industries Ltd., kompilován a publikován s tím, že bude pracovat s nejnovějším technickým popisem výrobku.

Obsah tohoto návodu a technické údaje v něm obsažené mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění v technických datech a materiálu zde popsaném. Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody (včetně následných) způsobených v závislosti na daných materiálech, včetně, ale nikoliv omezeně, na typografické chyby a další chyby týkající se publikace. Tento výrobek je navržen k používání v profesionálním prostředí.

### Autorská práva a licence

© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-2007 PACIFIC SOFTWARES INC.

Tento produkt obsahuje programové vybavení "KASAGO TCP/IP" vyvinuté firmou ELMIC WESCOM, INC.

© 2007 Devicescape Software, Inc. Tento produkt obsahuje šifrovací programové vybavení RSA BSAFE společnosti RSA Security Inc. Části autorských práv pro profily ICC 2003 poskytnuté společností European Color Initiative, www.eci.org. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní upozornění .....	4
Bezpečné používání tiskárny .....	4
Předpisy .....	5

## Začínáme

---

Obsah balení .....	7
Ovládací panel .....	8
Indikace LED diodami .....	8
Příložený disk CD-ROM .....	9

## 1. krok – Nastavení přístroje

---

Instalace jednotky fotoválce s tonerovou kazetou .....	10
Vložení papíru do zásobníku .....	11
Tisk testovací strany .....	12

## 2. krok – Instalace tiskového driveru

---

### Windows®

Uživatelé USB rozhraní .....	14
Uživatelé síťového rozhraní (pouze HL-2150N) .....	16
Uživatelé tiskárny v síti Peer-to-Peer .....	16
Uživatelé tiskárny sdílené v síti .....	17

### Macintosh®

Uživatelé USB rozhraní .....	19
Uživatelé síťového rozhraní (pouze HL-2150N) .....	21

## Informace o zabalení přístroje

---

Přeprava tiskárny .....	23
-------------------------	----

## Vyhledání a odstranění závad

---


 **Kapitola 6 Příručky uživatele, která je uložena na CD-ROM**

## Bezpečné používání tiskárny


### ! VAROVÁNÍ




Uvnitř tiskárny jsou umístěny vysokonapěťové elektrody. Při čištění vnitřních částí je nutné tiskárnu nejdříve vypnout a napájecí kabel tiskárny vytáhnout ze síťové zásuvky.

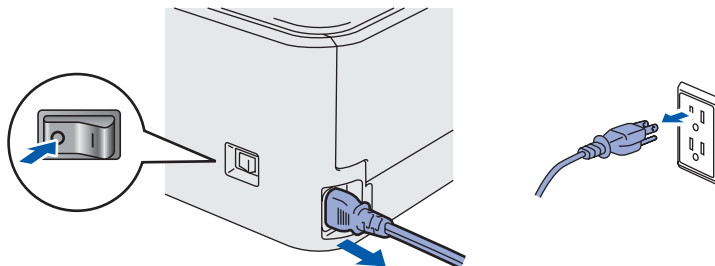


Pokud máte vlhké ruce, NEMANIPULUJTE se elektrickou zástrčkou. Vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem.



Po používání tiskárny, zůstávají některé její vnitřní části horké. Po otevření předního nebo zadního krytu se nikdy nedotýkejte těch částí, které jsou na obrázku barevně označené.




Vnitřní část tiskárny  
(pohled zepředu)



Vnitřní část tiskárny  
(pohled zezadu)



Štítek nalepený na zapékací jednotce a v její blízkosti NEODSTRAŇUJTE ani NEPOŠKOZUJTE.

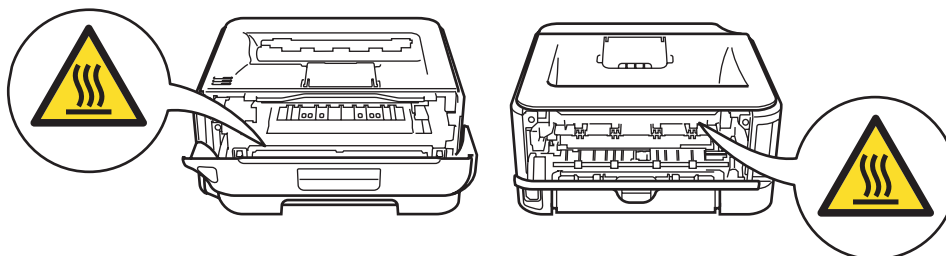

K odstranění rozptýleného toneru NEPOUŽÍVEJTE vysavač. Odstraněný toner se může uvnitř vysavače vznítit. Rozsypaný toner opatrně setřete suchou utěrkou, která nepouští vlákna a tuto použitou utěrku zlikvidujte v souladu s místními předpisy.



K čištění vnitřních nebo vnějších částí přístroje **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé látky ani žádné druhy sprejů. V opačném případě hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Postup čištění vyhledejte v Příručce uživatele.



## Předpisy

### Důležité

Aby toto zařízení splňovalo požadavky na digitální zařízení třídy B, je nutné používat stíněný kabel rozhraní.

Změny a úpravy výslovně neschválené výrobcem mohou vést k zániku použití tohoto přístroje.

### Rádiové rušení (pouze modely 220-240 V)

Tato tiskárna splňuje požadavky kladené normou EN55022 pro zařízení třídy B/ (CISPR Publication 22).

### Prohlášení o shodě "EC"

#### EC Declaration of Conformity

**Manufacturer**  
Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

**Plant**  
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,  
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Bui, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

**Products description** : Laser Printer  
**Product Name** : HL-2140, HL-2150N  
**Model Number** : HL-21

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

**Harmonized** : Safety EN60950-1:2001+A11:2004

**EMC** EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B  
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2006  
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Year in which CE marking was first affixed : 2007

**Issued by** : Brother Industries, Ltd.

**Date** : 6th September, 2007

**Place** : Nagoya, Japan

**Signature** :

Junji Shiota  
General Manager  
Quality Management Dept.  
Printing & Solutions Company

### Prohlášení o shodě "EC"

#### Výrobce

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,  
Japonsko

#### Závod

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,  
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Bui, Longgang,  
Shenzhen, Čína

tímto deklaruje, že:

Popis výrobku: Laserová tiskárna  
Název produktu: HL-2140, HL-2150N  
Označení produktu: HL-21

jsou ve shodě se směrnicemi: o elektrické bezpečnosti nízkonapěťových přístrojů 2006/95/EEC a elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC. Aplikované standardy:

Harmonizované:

Bezpečnost EN60950-1:2001+A11:2004  
EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 třída B  
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003  
EN61000-3-2: 2006  
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Rok prvního označení štítkem CE: 2007

Vydal:

Datum :

Místo:

Podpis:

Brother Industries, Ltd.

6. září 2007

Nagoya, Japonsko

Junji Shiota

Generální ředitel

Oddělení řízení kvality

Informační a dokumentační společnost

## Mezinárodní prohlášení o shodě pro označení ENERGY STAR®


Účelem mezinárodního programu ENERGY STAR® je podporovat rozvoj a popularizovat energeticky úsporná zařízení ve vybavení kanceláří.

Firma Brother Industries, Ltd., která je partnerem programu ENERGY STAR®, určila, že toto zařízení splňuje veškeré směrnice, potřebné k označení výrobku ENERGY STAR®.



## Specifikace IEC 60825-1 (pouze model 220 až 240 V)

Tato tiskárna je laserové zařízení třídy 1, a jako takový výrobek je definována předpisy IEC 60825-1+A2: Specifikace z roku 2001. V zemích, které požadují toto označení, je na zařízení nalepen níže uvedený štítek.



Tato tiskárna je vybavena laserovou diodou třídy 3B, která je zdrojem neviditelného laserového záření v prostoru laserové jednotky. Za žádných okolností není dovoleno laserovou jednotku otevírat.



## Upozornění

Používání jiných ovládacích prvků, jiných nastavení, případně provádění jiných postupů než těch, které jsou popsány a stanoveny v tomto návodu, může vést k vystavení se nebezpečnému záření.

## Laserové záření

Maximální výkon záření:	10 mW
Vlnová délka:	780 - 800 nm
Laser třídy:	třída 3B

## DŮLEŽITÉ - Pro vaši bezpečnost

Bezpečné provozování tiskárny je zajištěno tříkolíkovou zástrčkou, která musí být zapojena do standardní nástěnné zemnné tříkolíkové zásuvky. Pokud se používá prodlužovací šňůra, potom i tato musí být třívodičová, řádně zemnná. Chybně zapojená prodlužovací šňůra může vést ke zranění nebo poškození zařízení.

Fakt, že zařízení dostatečně pracuje, není důkazem správného uzemnění a bezchybné instalace. Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se správného připojení zařízení k síti, obraťte se na kvalifikovaný servis.

Tento přístroj může být připojen a provozován pouze v elektrické síti specifikované na štítku.

NEPŘIPOJUJTE ho ke zdroji stejnosměrného napětí. Pokud jste na pochybách, spojte se k kvalifikovaným servisem.

## Odpojení zařízení

Tiskárna musí být nainstalována v blízkosti snadno přístupné síťové zásuvky. Pro úplné odpojení zařízení od napětí je nutné vytáhnout napájecí kabel tiskárny ze zásuvky.

## Upozornění týkající zapojení do sítě LAN (pouze HL-2150N)

Zařízení zapojte pouze do takové počítačové sítě LAN, která není vystavena přepětí.

## Varování - tato tiskárna musí být řádně uzemněna.

Přiřazení barvených vodičů je následující:


Zelenožlutý:	zemnění
Modrý:	nulový
Hnědý:	fáze

Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se správného připojení zařízení k síti, obraťte se na kvalifikovaný servis.





## Obsah balení

Obsah balení se může podle země určení lišit.

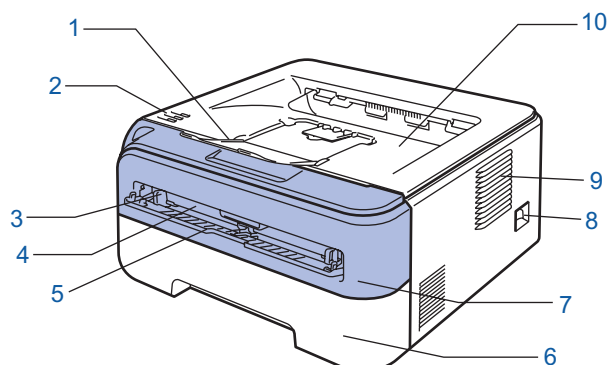Obalový materiál a krabici si uschovejte pro případ dalšího transportu přístroje.



- |                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Rozkládací opěrka horního výstupu papíru č. 1 | 6 Zásobník papíru                   |
| 2 Ovládací panel                                | 7 Přední kryt                       |
| 3 Vodítko papíru ručního podavače               | 8 Síťový vypínač                    |
| 4 Ruční podavač                                 | 9 Ventilační otvor                  |
| 5 Kryt ručního podavače                         | 10 Příhrádka horního výstupu papíru |

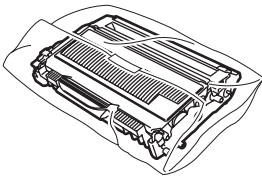 <p><b>Disk CD-ROM</b> (včetně Příručky uživatele programů a Příručky síťových aplikací)</p>	 <p><b>Stručný návod k obsluze</b></p>	 <p><b>Jednotka fotoválce s tonerovou kazetou</b></p>	 <p><b>Napájecí kabel</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kabel rozhraní není součástí standardního příslušenství. Kabel rozhraní, které hodláte používat, je nutné zakoupit, neboť není součástí dodávky přístroje.


### ■ Kabel USB

- Ujistěte se, že používáte kabel rozhraní USB 2.0, který je dlouhý max. 2 metry.
- Přístroj je vybaven rozhraním USB, které je kompatibilní s rozhraním USB 2.0. Rozhraní je kompatibilní s vysokorychlostním rozhraním Hi-Speed USB 2.0, s maximální přenosovou rychlostí 12/Mbitů/s. Zařízení je možné také připojit k počítači s rozhraním USB 1.1.
- **NEZAPOJUJTE** kabel rozhraní. Připojení kabelem proveďte při instalaci tiskového ovladače. Používáte-li kabel USB rozhraní, ujistěte se, že jej zapojíte do USB konektoru na vašem počítači, nikoliv do USB konektoru na klávesnici nebo do nenapájeného USB rozbočovače (hubu).

### ■ Síťový kabel (pouze HL-2150N)

- Použijte síťový kabel typu kategorie 5 (Cat5) (nebo vyšší kategorie) určený pro síť 10BASE-T nebo 100BASE-TX Fast Ethernet.

## Ovládací panel

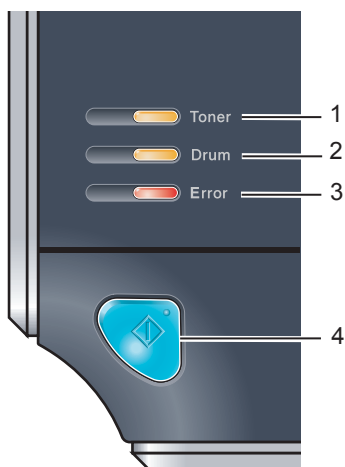

- 1 **LED dioda Toner**  
LED dioda Toner indikuje nedostatek toneru nebo blíží se konec životnosti tonerové kazety.
- 2 **LED dioda Drum**  
LED dioda Drum indikuje blíží se konec životnosti jednotky fotoválce.
- 3 **LED dioda Error**  
LED dioda Error indikuje některý z následujících stavů tiskárny:  
Bez papíru / Zaseknutí papíru / Otevřený kryt
- 4 **LED dioda Ready**  
LED dioda Ready bliká podle aktuálního stavu tiskárny.  
**Tlačítko Go**  
Ukončení režimu spánku / Obnovení po chybě / Vysunutí papíru / Zrušení úlohy / Opakování tisku



Podrobnosti o ovládacím panelu naleznete ve 4. kapitole Příručky uživatele, která je uložena na CD-ROM.

## Indikace LED diodami

: Bliká

: Svítí

: Nesvítí

LED dioda tiskárny	Vypnuto	Spánek	Žhavení Chlazení <sup>1</sup>	Připravenost k tisku	Příjem dat <sup>2</sup>	Tiskzbývajících dat <sup>2</sup>
<b>Toner</b>						
<b>Drum</b>						
<b>Error</b>						
<b>Ready (Modrá)</b>		 (Tlumená)				

LED dioda tiskárny	Málo toneru <sup>3</sup>	Konec životnosti toneru	Životnost jednotky fotoválce se blíží ke konci <sup>3</sup>	Otevřený kryt Zaseknutí papíru <sup>2</sup>	Není papír	Chyba fotoválce <sup>2</sup>	Servisní hlášení <sup>2</sup>
<b>Toner (Žlutá)</b>							
<b>Drum (Žlutá)</b>							
<b>Error (Červená)</b>							
<b>Ready (Modrá)</b>							
 Příručka uživatele	5. kapitola	5. kapitola	5. kapitola	6. kapitola	6. kapitola	4. kapitola	4. kapitola

<sup>1</sup> LED dioda střídavě 1 sekundu svítí a 1 sekundu nesvítí.

<sup>2</sup> LED dioda střídavě 0,5 sekundy svítí a 0,5 sekundy nesvítí.

<sup>3</sup> LED dioda střídavě 2 sekundy svítí a 3 sekundy nesvítí.



## Příložený disk CD-ROM

Disk CD-ROM je zdrojem velkého množství užitečných informací.

### Windows®



#### Instalace tiskového ovladače

Nainstalujte tiskový ovladač.

#### Instalace dalších ovladačů a pomůcek

Nainstalujte volitelné ovladače, obslužné programy a nástroje pro správu sítě (pouze HL-2150N).

#### Dokumentace

Příručka uživatele programů a Příručka síťových aplikací je k dispozici ve formátu HTML (pouze HL-2150N).

Příručka uživatele je dostupná také ve formátu PDF přímo z Brother Solutions Center.

Příručka uživatele a Příručka síťových aplikací bude automaticky nainstalována ve formátu HTML při instalaci ovladače. Myšičku klikněte na tlačítko **Start**, vyberte **Všechny programy**<sup>1</sup>, zvolte název vaší tiskárny a potom vyberte **Příručku uživatele v HTML formátu**. Pokud nechcete Příručku uživatele nainstalovat, při instalaci ovladače vyberte v dialogovém okně **Instalace tiskového ovladače** nastavení **Uživatelská instalace** a při instalaci ovladače zrušte zaškrtnutí políčka **Příručka uživatele v HTML formátu**.

<sup>1</sup> Programy pro uživatele Windows® 2000

#### On-Line registrace

Výrobek si zaregistrujte on-line registrací.

#### Brother Solutions Center

Webový server Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) je trvalým zdrojem aktuálních informací potřebných pro Vaši tiskárnu. Můžete zde stáhnout poslední verze ovladačů a obslužných programů pro tiskárny, seznámit se s častými dotazy a návody na řešení problémů a dozvědět se řadu cenných informací.


#### Informace o spotřebním materiálu

Další informace o originálním spotřebním materiálu Brother naleznete na webových stránkách <http://www.brother.com/original/>.

#### Poznámka

*Pro zrakově postižené uživatele máme na disku CD-ROM připraven soubor ve formátu HTML: `readme.html`. Můžete jej přečíst programem pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.*

### Macintosh®

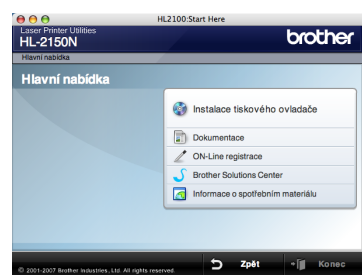

#### Instalace tiskového ovladače

Nainstalujte tiskový ovladač.

#### Dokumentace

Příručku uživatele můžete zobrazit ve formátu HTML. Příručka uživatele je dostupná také ve formátu PDF přímo ze střediska technické podpory Brother Solutions Center.

#### On-Line registrace

Výrobek si zaregistrujte on-line registrací.

#### Brother Solutions Center

Webový server Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) je trvalým zdrojem aktuálních informací potřebných pro Vaši tiskárnu. Můžete zde stáhnout poslední verze ovladačů a obslužných programů pro tiskárny, seznámit se s častými dotazy a návody na řešení problémů a dozvědět se řadu cenných informací.


#### Informace o spotřebním materiálu

Další informace o originálním spotřebním materiálu Brother naleznete na webových stránkách <http://www.brother.com/original/>.


## 1 Instalace jednotky fotoválce s tonerovou kazetou

### ⊘ Nesprávné nastavení


NEZAPOJUJTE kabel rozhraní. Připojení kabelem provedte při instalaci ovladače.




### 1 Otevřete přední kryt.

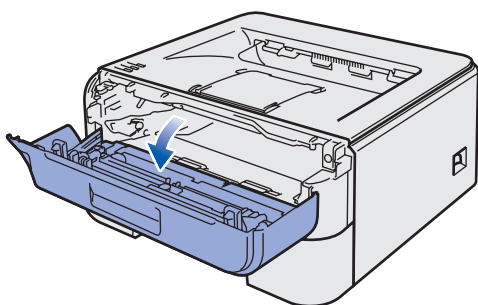



### 2 Vyberte jednotku fotoválce s tonerovou kazetou.

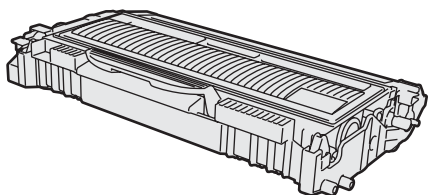


### 3 S tonerovou kazetou několikrát ze strany na stranu jemně zatřepejte, aby se toner uvnitř rozptýlil.

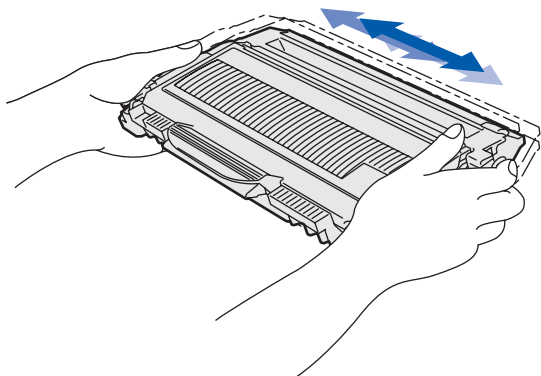

### 4 Jednotku fotoválce s tonerovou kazetou vložte zpět do tiskárny.

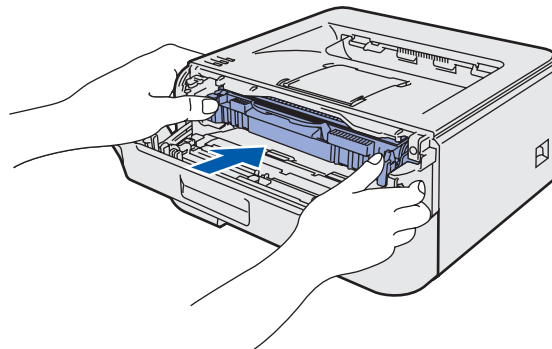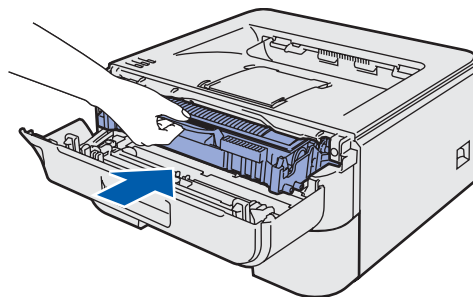


### 5 Zavřete přední kryt tiskárny.

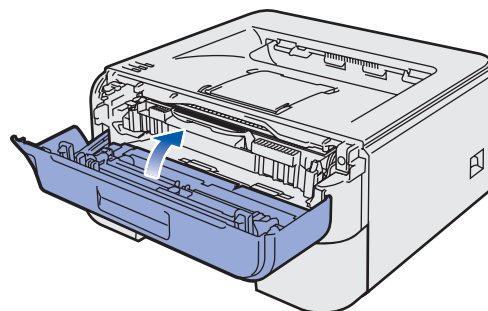


## 2 Vložení papíru do zásobníku


1 Zásobník papíru vytáhněte z přístroje celý ven.

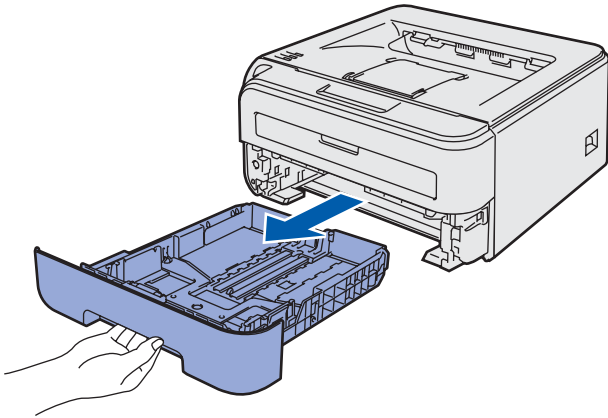


2 Stiskněte zelenou uvolňovací páčku vodiček papíru a vodička nastavte přesně na rozměr používaného papíru. Zkontrolujte, zda vodička zapadla do drážky.

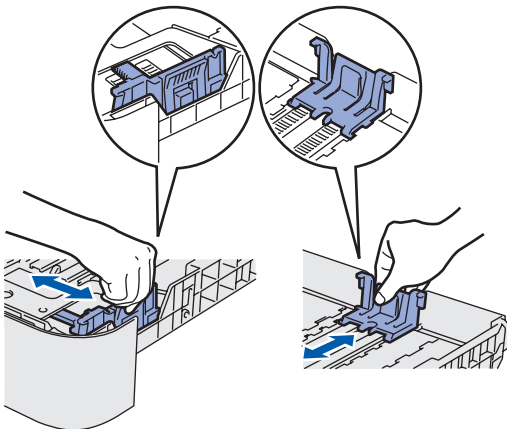


3 Stoh papíru dobře provětrejte. Snížíte tím riziko zaseknutí papíru nebo jeho chybného podání.

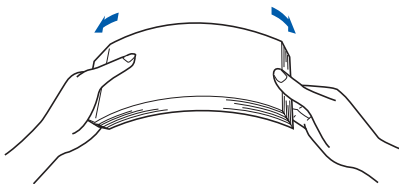

4 Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda je papír vyrovnán a nepřesahuje rysku maxima (1).

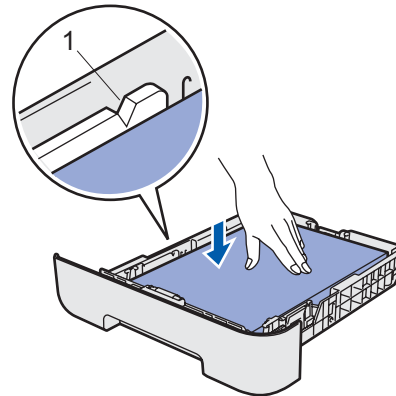


5 Zásobník papíru vraťte zpět do tiskárny. Zkontrolujte, zda je zásobník v tiskárně správně zasunutý.

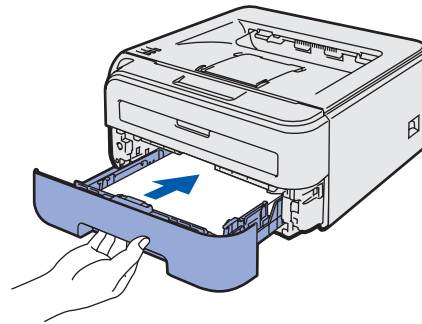


### 3 Tisk testovací strany


⊘ **Nesprávné nastavení**  
NEZAPOJUJTE kabel rozhraní.




**1** Ujistěte se, že je síťový vypínač vypnutý. Napájecí kabel zapojte do tiskárny.

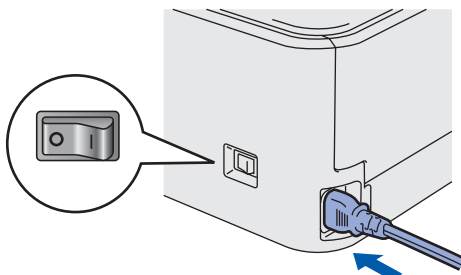


**2** Napájecí kabel zapojte do síťové zásuvky. Síťovým vypínačem zapněte tiskárnu.

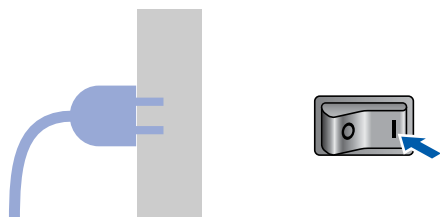


**3** Rozložte opěrku 1.

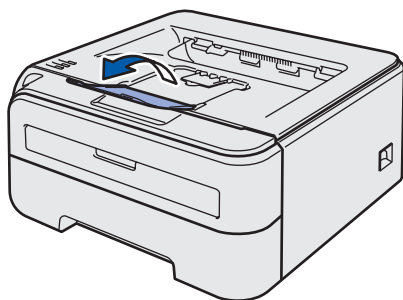

**4** Po nažhavení tiskárny LED dioda Ready a tlačítko Go (1) přestanou blikat a zůstanou modré.

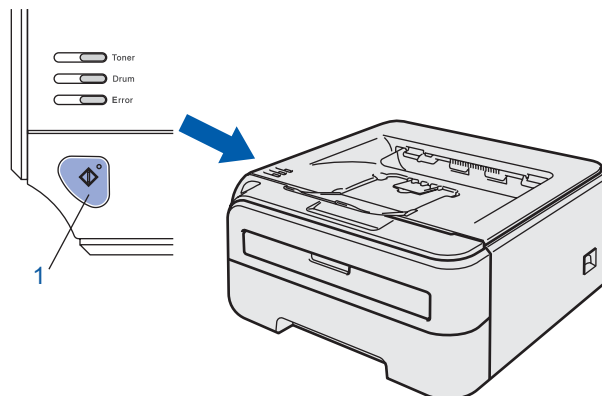

**5** Stiskněte tlačítko Go. Tiskárna vytiskne testovací stranu. Zkontrolujte, zda je testovací strana správně vytisknutá.

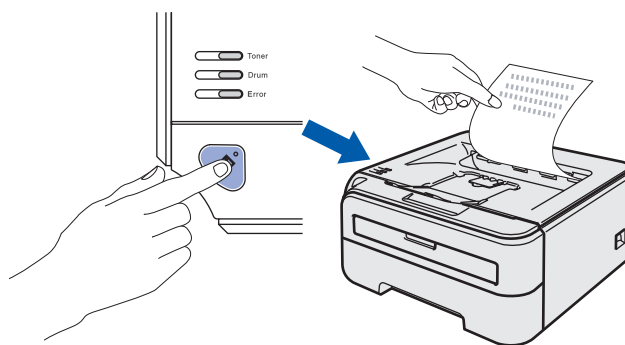

#### **Poznámka**

*Tato funkce nebude k dispozici po odeslání první tiskové úlohy z počítače.*

Postupujte podle pokynů na této stránce pro váš operační systém a rozhraní.

Pro nejnovější ovladače, dokumentaci a nalezení nejlepšího řešení vašeho problému se spojte s Brother Solutions Center přímo z ovladače nebo prostřednictvím <http://solutions.brother.com>.

### Windows®



Uživatelé USB rozhraní ..... 14



Uživatelé síťového rozhraní (pouze HL-2150N) ..... 16

- Uživatelé tiskárny v síti Peer-to-Peer ..... 16
- Uživatelé tiskárny sdílené v síti ..... 17

### Macintosh®



Uživatelé USB rozhraní ..... 19




Uživatelé síťového rozhraní (pouze HL-2150N) ..... 21

## Uživatelé USB rozhraní


### ⊘ Nesprávné nastavení

**NEZAPOJUJTE** kabel rozhraní.



### 📝 Poznámka

Pokud se na obrazovce počítače objeví **Průvodce nově rozpoznaným hardwarem**, klikněte na tlačítko **Storno**.

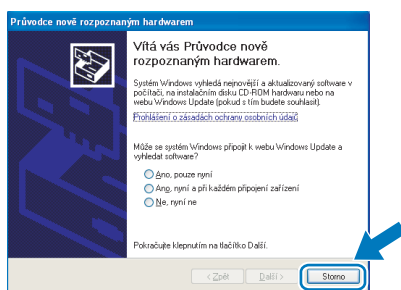


### Instalace ovladače a připojení tiskárny k počítači

- 1** Síťovým vypínačem vypněte tiskárnu.



- 2** Ujistěte se, že **NENÍ** zapojen kabel USB rozhraní a potom začněte s instalací ovladače. Pokud je kabel již připojen, odpojte jej.

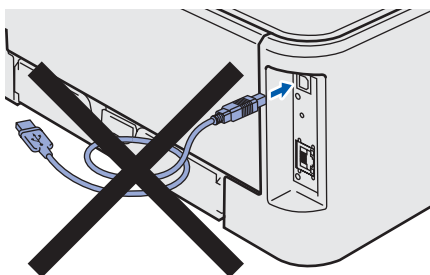

- 3** Zapněte počítač. (Musíte se přihlásit jako správce.)

- 4** Příložený disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Automaticky se objeví úvodní obrazovka. Zvolte model tiskárny a jazykovou verzi hlášení.

### 📝 Poznámka

Pokud se toto okno nezobrazí, použijte program **Windows® Explorer** ke spuštění programu **start.exe** z kořenového adresáře disku CD-ROM **Brother**.


- 5** V nabídce klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače**.



- 6** Vyberte položku **Rozhraní USB**.



### 📝 Poznámka

U systému **Windows Vista®** pokračujte po zobrazení dialogového okna **Řízení uživatelských účtů** kliknutím na tlačítko **Pokračovat**.



- 7** Kliknutím na tlačítko **Ano** v okně **Licenční smlouva** stvrdíte, že s podmínkami souhlasíte.

- 8** Jakmile se objeví tato obrazovka, ujistěte se, že je síťový vypínač tiskárny zapnutý. Kabel USB rozhraní zapojte nejdříve do počítače a potom do tiskárny. Klikněte na tlačítko **Další**.

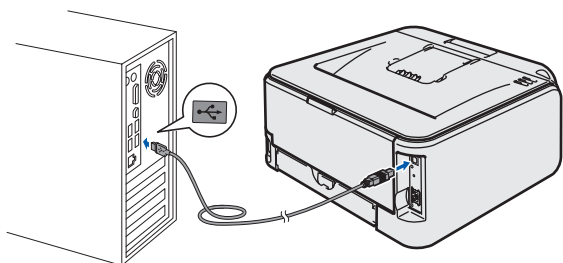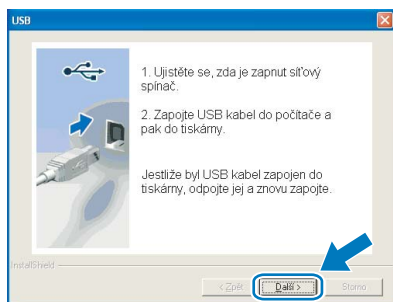

- 9** Klikněte na tlačítko **Dokončit**.

## Poznámka

- Jestliže chcete přístroj zaregistrovat on-line, zaškrtněte volbu **On-Line registrace**.
- Nechcete-li nastavit tuto tiskárnu jako výchozí, zrušte zaškrtnutí u volby **Nastavit jako výchozí tiskárnu**.

 **Nastavení je dokončeno.**


## Poznámka

**Tiskový ovladač XML Paper Specification**  
Tiskový ovladač XML Paper Specification je nejvhodnějším ovladačem při tisku aplikací, které používají dokumenty podporující tuto specifikaci. Aktuální tiskový ovladač naleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center na webových stránkách <http://solutions.brother.com>.



## Uživatelé síťového rozhraní (pouze HL-2150N)

### Uživatelé tiskárny v síti Peer-to-Peer

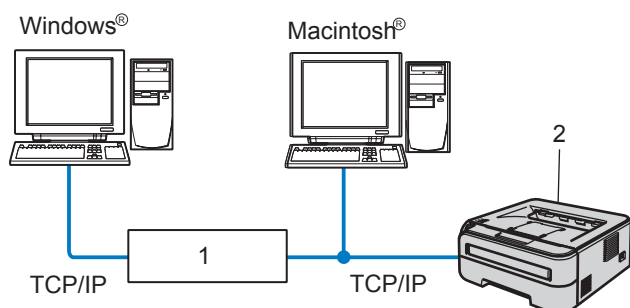


- 1 Router
- 2 Síťová tiskárna

#### Poznámka

- Pokud hodláte tiskárnu zapojit do sítě, doporučujeme instalaci konzultovat se správcem sítě nebo vyhledat potřebné informace v Příručce síťových aplikací na disku CD-ROM.
- Pokud používáte osobní firewall (např. bránu firewall systému Windows), deaktivujte jej. Až budete mít jistotu, že můžete tisknout, aplikaci osobního firewallu opět spusťte.

### Tiskárnu zapojte do počítačové sítě a nainstalujte ovladač

- 1 Zapojte jeden konec síťového kabelu do tiskárny a jeho druhý konec do volného portu na hubu.

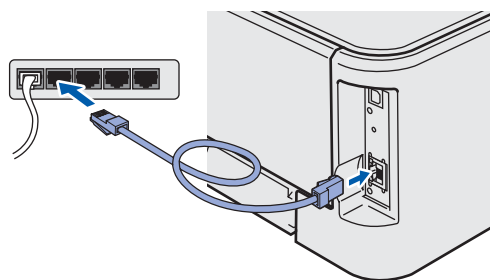

- 2 Ujistěte se, že je zapnutý síťový vypínač..



- 3 Zapněte počítač. (Musíte se přihlásit jako správce.)


- 4 Přiložený disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Automaticky se objeví úvodní obrazovka. Zvolte model tiskárny a jazykovou verzi hlášení.



#### Poznámka

Pokud se toto okno nezobrazí, použijte program Windows® Explorer ke spuštění programu **start.exe** z kořenového adresáře disku CD-ROM Brother.

- 5 V nabídce klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače**.

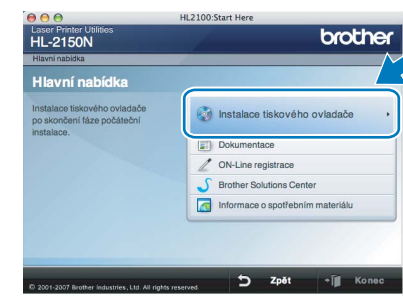


- 6 Vyberte položku **Síťové rozhraní**.



#### Poznámka

U systému Windows Vista® pokračujte po zobrazení dialogového okna **Řízení uživatelských účtů** kliknutím na tlačítko **Pokračovat**.




- 7 Kliknutím na tlačítko **Ano** v okně **Licenční smlouva** stvrdíte, že s podmínkami souhlasíte.

- 8 Vyberte **Síťová tiskárna Brother Peer-to-Peer** a potom klikněte na tlačítko **Další**.






- 9** Zvolte položku **Vyhledání zařízení v síti a volba ze seznamu nalezených zařízení (doporučeno)**. Můžete také zadat IP adresu nebo název jejího uzlu. Klikněte na tlačítko **Další**.

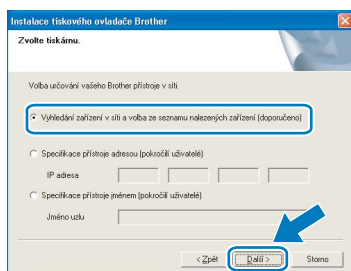

**Poznámka**  
Název uzlu a IP adresu naleznete na vytisknuté straně s konfigurací tiskárny.

- 10** Vyberte model tiskárny a potom klikněte na tlačítko **Další**.

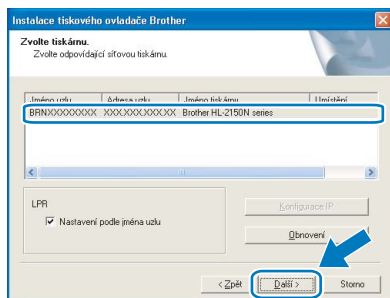

- 11** Klikněte na tlačítko **Dokončit**.


**Poznámka**

- Jestliže chcete přístroj zaregistrovat on-line, zaškrtněte volbu **On-Line registrace**.
- Nechcete-li nastavit tuto tiskárnu jako výchozí, zrušte zaškrtnutí u volby **Nastavit jako výchozí tiskárnu**.

**OK!** Nastavení je dokončeno.

**Poznámka**  
**Tiskový ovladač XML Paper Specification**  
Tiskový ovladač XML Paper Specification je nejvhodnějším ovladačem při tisku aplikací, které používají dokumenty podporující tuto specifikaci. Aktuální tiskový ovladač naleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center na webových stránkách <http://solutions.brother.com>.

## Uživatelé tiskárny sdílené v síti

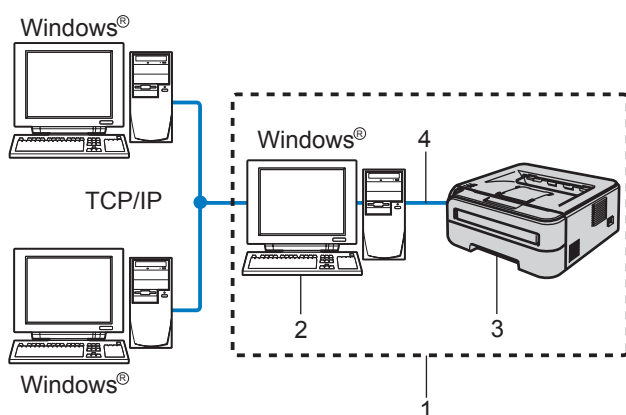

- Sdílení v síti
- Známy také jako "server" nebo "tiskový server"
- Tiskárna
- TCP/IP nebo USB

**Poznámka**  
Pokud hodláte do sítě zapojit sdílenou tiskárnu, doporučujeme nejdříve kontaktovat správce sítě, který vám před instalací sdělí podrobnosti týkající se názvu fronty nebo sdílené tiskárny.

## Instalace ovladače a volba správné tiskové fronty nebo názvu sdílené tiskárny

- Zapněte počítač. (Musíte se přihlásit jako správce.)
- Přiložený disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Automaticky se objeví úvodní obrazovka. Zvolte model tiskárny a jazykovou verzi hlášení.

**Poznámka**  
Pokud se toto okno nezobrazí, použijte program Windows® Explorer ke spuštění programu **start.exe** z kořenového adresáře disku CD-ROM Brother.

- 3** V nabídce klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače**.




- 4** Vyberte položku **Síťové rozhraní**.




#### Poznámka

U systému Windows Vista® pokračujte po zobrazení dialogového okna **Řízení uživatelských účtů** kliknutím na tlačítko **Pokračovat**.




- 5** Kliknutím na tlačítko **Ano** v okně **Licenční smlouva** stvrdíte, že s podmínkami souhlasíte.

- 6** Vyberte **Tiskárna sdílená v síti** a potom klikněte na tlačítko **Další**.

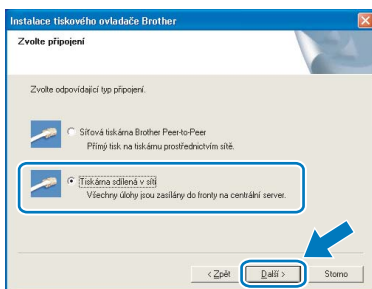

- 7** Vyberte frontu tiskárny a pak klikněte na tlačítko **OK**.

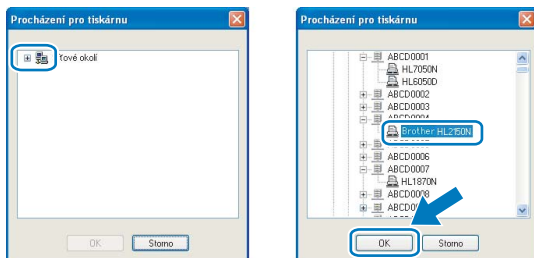

#### Poznámka

Pokud si nejste jisti umístěním a názvem tiskárny v síti, kontaktujte správce sítě.



#### Poznámka

- Jestliže chcete přístroj zaregistrovat on-line, zaškrtněte volbu **On-Line registrace**.
- Nechcete-li nastavit tuto tiskárnu jako výchozí, zrušte zaškrtnutí u volby **Nastavit jako výchozí tiskárnu**.



Nastavení je dokončeno.




#### Poznámka

**Tiskový ovladač XML Paper Specification**  
Tiskový ovladač XML Paper Specification je nejvhodnějším ovladačem při tisku aplikací, které používají dokumenty podporující tuto specifikaci. Aktuální tiskový ovladač naleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center na webových stránkách <http://solutions.brother.com>.

## Uživatelé USB rozhraní

Tiskárnu připojte k počítači Macintosh® a nainstalujte ovladač

- 1 Kabel USB rozhraní zapojte nejdříve do počítače Macintosh® a potom do tiskárny.

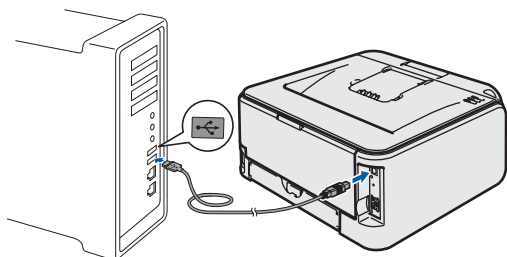

### ⊘ Nesprávné nastavení


Přístroj **NEZAPOJUJTE** do USB portu na klávesnici nebo do nenapájeného USB rozbočovače (hubu).

- 2 Ujistěte se, že je zapnutý síťový vypínač.



- 3 Zapněte počítač Macintosh®. Příložený disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM.

- 4 Na ploše dvakrát klikněte na ikonu **HL2100**. Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here**. Řiďte se pokyny na obrazovce.

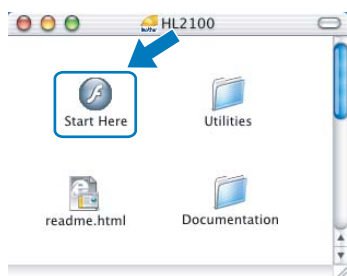

- 5 V nabídce klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače**.



- 6 Klikněte na **Rozhraní USB** a řiďte se pokyny na obrazovce. Potom počítač Macintosh® restartujte.


**Uživatelé Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8:** Přejděte ke kroku **9**.

**Uživatelé Mac OS® X 10.3 a vyšší:** Přejděte ke kroku **7**.

- 7 Program Brother vyhledá příslušnou tiskárnu. Během této doby se objeví následující okno.




- 8 Jakmile se objeví tato obrazovka, klikněte myší na tlačítko **OK**.

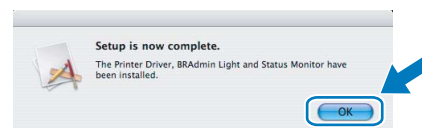


- 9 **OK!** **Uživatelé Mac OS® X 10.3 a vyšší:** **Nastavení je dokončeno.**


- 9 Jakmile se objeví tato obrazovka, klikněte myší na tlačítko **Add**.

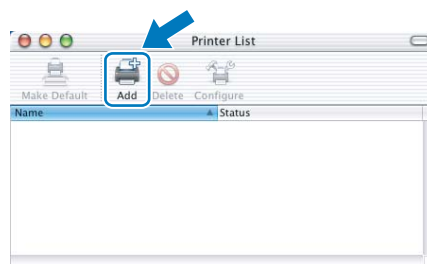



- 10 Vyberte položku **USB**.

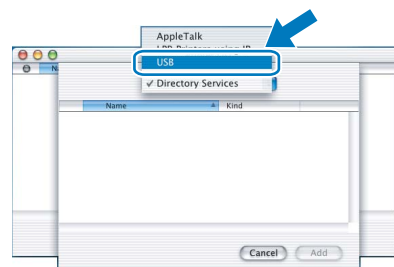

- 11** Vyberte model tiskárny a potom klikněte na tlačítko **Add**.

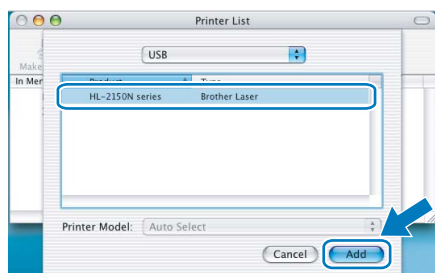

- 12** Klikněte na volbu **Print Center** a potom klikněte na volbu **Quit Print Center**.

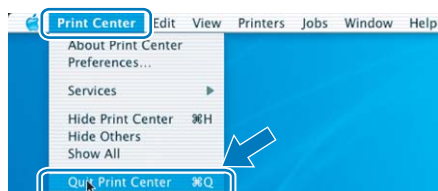


**Uživatelé Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8:  
Nastavení je dokončeno.**

## Uživatelé síťového rozhraní (pouze HL-2150N)

Tiskárnu připojte k počítači Macintosh® a nainstalujte ovladač.

- 1 Zapojte jeden konec síťového kabelu do tiskárny a jeho druhý konec do volného portu na hubu.

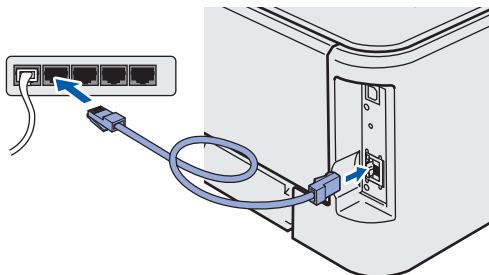


- 2 Ujistěte se, že je zapnutý síťový vypínač.



- 3 Zapněte počítač Macintosh®. Příložený disk CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM.

- 4 Na ploše dvakrát klikněte na ikonu **HL2100**. Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here**. Řiďte se pokyny na obrazovce.

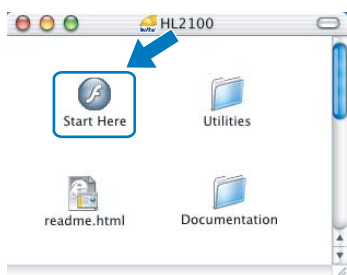

- 5 V nabídce klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače**.




- 6 Klikněte na **Síťové rozhraní** a řiďte se pokyny na obrazovce. Potom počítač Macintosh® restartujte.

**Uživatelé Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8:**  
Přejděte ke kroku **9**.


**Uživatelé Mac OS® X 10.3 a vyšší:**  
Přejděte ke kroku **7**.

- 7 Program Brother vyhledá příslušnou tiskárnu. Během vyhledávání se zobrazí následující okno.




### Poznámka

*Je-li k dispozici více tiskáren, zobrazí se následující seznam. Vyberte tiskárnu, kterou chcete připojit a potom klikněte na tlačítko **OK**.*

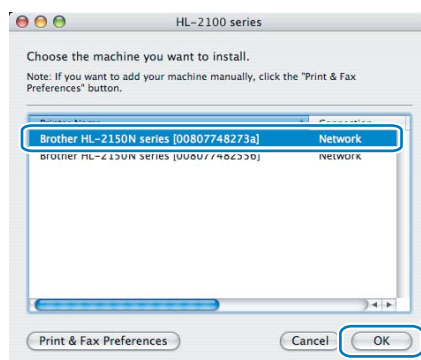


- Pokud je do sítě zapojených více tiskáren stejného modelu, za názvem modelu se zobrazí ethernetová adresa (MAC adresa) daného zařízení.
- Název uzlu a ethernetovou adresu (MAC adresu) naleznete na vytisknuté straně s konfigurací tiskárny.

- 8 Jakmile se objeví tato obrazovka, klikněte myší na tlačítko **OK**.

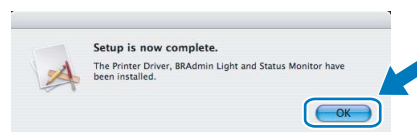


- 9 **OK!** Uživatelé Mac OS® X 10.3 a vyšší: Nastavení je dokončeno.


- 9 Jakmile se objeví tato obrazovka, klikněte myší na tlačítko **Add**.

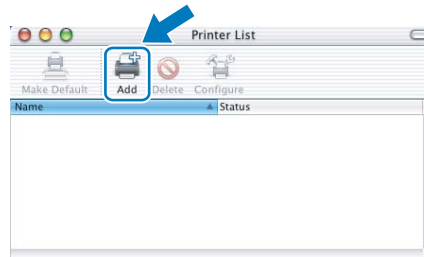

**10** Proveďte následující volbu.

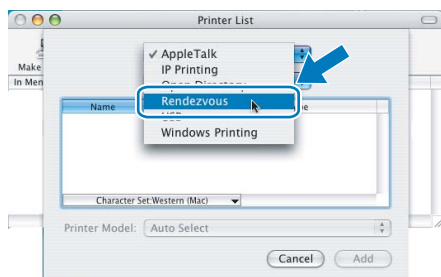


**11** Vyberte model tiskárny a potom klikněte na tlačítko **Add**.

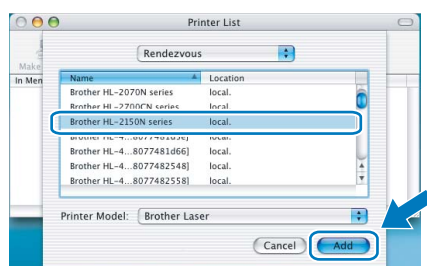

### Poznámka

- Pokud je do sítě zapojených více tiskáren stejného modelu, za názvem modelu se zobrazí ethernetová adresa (MAC adresa) daného zařízení.
- Název uzlu a ethernetovou adresu (MAC adresu) naleznete na vytisknuté straně s konfigurací tiskárny.

**12** Klikněte na volbu **Print Center** a potom klikněte na volbu **Quit Print Center**.

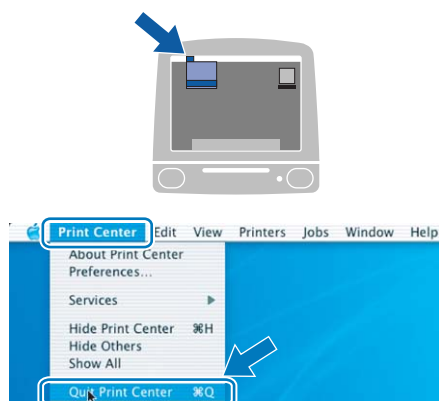

**Uživatelé Mac OS® X 10.2.4 až 10.2.8:**  
Nastavení je dokončeno.


## Přeprava tiskárny

Pokud musí být tiskárna z jakéhokoliv důvodu transportována, je nutné ji velmi pečlivě zabalit, aby se během přepravy nepoškodila. Doporučujeme vám uschovat si veškerý původní obalový materiál. Přepravce by měl zajistit odpovídající pojištění tiskárny.


### ! UPOZORNĚNÍ

Před přepravou je nutné z tiskárny vyjmout JEDNOTKU FOTOVÁLCE S TONEROVOU KAZETOU a vložit je do plastového pytle. Pokud tak neučiníte ještě před přepravou, můžete tiskárnu vážně poškodit. Na tato poškození se NEVZTAHUJE ZÁRUKA.

- 1 Vypněte síťový vypínač tiskárny a odpojte napájecí kabel.

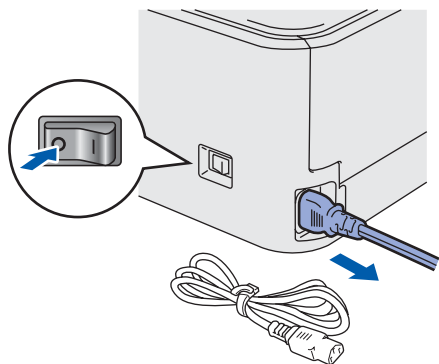

- 2 Vyjměte jednotku fotoválce s tonerovou kazetou. Vložte ji do plastového obalu a dobře utěsněte.



- 3 Tiskárnu znovu zabalte.

