


MFC-7840W

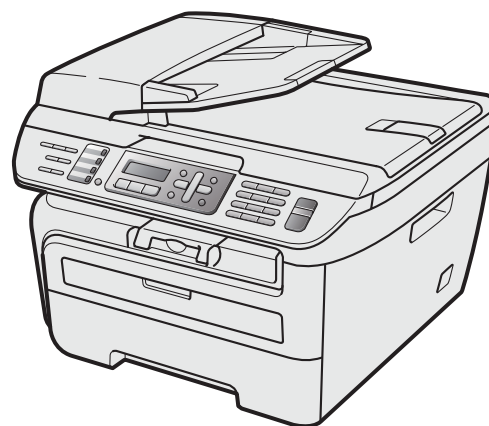

# Gyors telepítési útmutató

A készülék használata előtt üzemkész állapotba kell hoznia a hardverrészt és telepítenie kell az illesztőprogramot. A helyes összeállítás érdekében, illetve a telepítéssel kapcsolatos utasítások tanulmányozásához olvassa el ezt a „Gyors telepítési útmutatót”.

## 1. lépés

A készülék telepítése



## 2. lépés






Az illesztőprogram és a szoftver telepítése

**A telepítés ezzel befejeződött!**

Tartsa kéznél a „Gyors telepítési útmutatót” tartalmazó CD-ROM-ot, hogy szükség esetén könnyen elérhető legyen.



## Az útmutatóban előforduló szimbólumok

 Figyelmeztetés	 Vigyázat	 Helytelen beállítás
A Figyelmeztetés szimbólum a személyi sérülések elkerülése érdekében szükséges teendőkre hívja fel a figyelmet.	A figyelmeztetések olyan eljárásokat írnak le, amelyeket szem előtt kell tartani, illetve el kell kerülni a készülék vagy más eszközök károsodásának elkerülése érdekében.	A Helytelen beállítás szimbólum a készülékkel nem kompatibilis berendezésekre és műveletekre figyelmeztet.
 Megjegyzés	 Használati útmutató, Szoftver használati útmutató vagy Hálózati használati útmutató	
A Megjegyzésekben útmutatót talál a különböző helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat arra vonatkozóan, hogy az aktuális művelet hogyan használható más funkciókkal.	Ilyenkor további információkat találhat a CD-ROM-on mellékelt Használati útmutatóban, Szoftver használati útmutatóban, illetve Hálózati használati útmutatóban.	

## Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Multi-Function Link a Brother International Corporation bejegyzett védjegye.

A Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Microsoft, a Windows és a Windows Server a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Macintosh és a TrueType az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Nuance, a Nuance logó, a PaperPort és a ScanSoft a Nuance Communications, Inc., illetve leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Presto! PageManager a NewSoft Technology Corporation bejegyzett védjegye.

A BROADCOM, a SecureEasySetup és a SecureEasySetup logók a Broadcom Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az AOSS a Buffalo Inc. védjegye.

A Wi-Fi, a WPA és a WPA2 a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei, a Wi-Fi Protected Setup pedig a Wi-Fi Alliance védjegye.

Mindazon cégek, amelyek szoftverei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a bejegyzett programhoz tartozó szoftverlicenc-szerződéssel.

**Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márkanév és terméknév az illető tulajdonosok bejegyzett védjegye.**

## Szerkesztés és kiadás

Jelen kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült, és a legfrissebb termékleírásokat, valamint műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termék műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

A Brother fenntartja annak jogát, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki adatokat és információkat, továbbá nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, beleértve, de nem kizárólag, a kiadvánnyal kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat. Ezt a terméket professzionális környezetben történő használatra tervezték.

©2008 Brother Industries, Ltd. ©1998-2008 TROY Group, Inc. ©1983-2008 PACIFIC SOFTWARES INC. Ez a termék tartalmazza a KASAGO TCP/IP" szoftvert, amelyet az ELMIC WESCOM, INC. ©2008 Devicescape Software, Inc fejlesztett ki. Ez a termék tartalmazza a RSA BSAFE titkosító szoftvert, amelyet az RSA Security Inc. fejlesztett ki. Részleges szerzői jog az ICC profilokra, 2003 European Color Initiative, www.eci.org. MINDEN JOG FENNTARTVA.

## Biztonsági óvintézkedések

A készülék biztonságos használata .....	2
Rendelkezők.....	4

## 1. lépés – A készülék telepítése

A dob- és festékkazetta-egység telepítése .....	6
Papír behelyezése a papírtálcába.....	7
A tápkábel és a telefonkábel csatlakoztatása .....	8
Állítsa be az országot.....	9
A dátum és az idő beállítása .....	9
Az állomásazonosító beállítása.....	10
Tone (hang-) és Pulse (impulzus-) alapú tárcsázási módok .....	10
A fogadási mód kiválasztása.....	11
A telefonvonal-típus beállítása .....	11
Az LCD-kijelző kontrasztjának beállítása .....	12

## 2. lépés – Az illesztőprogram és a szoftver telepítése

### Windows®


USB-interfészkábel használata esetén (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® felhasználóknak).....	14
Hálózati interfészkábel használata esetén (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® felhasználóknak).....	16
Vezeték nélküli hálózati interfész használata esetén (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® felhasználóknak) infrastruktúra módban.....	17
Windows Server® 2003 esetén lásd a Hálózati használati útmutatót a CD-n.	

### Macintosh®

USB-interfészkábel használata esetén .....	22
Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb változat esetén .....	22
Hálózati interfészkábel használata esetén.....	24
Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb változat esetén .....	24
Vezeték nélküli hálózati interfész használóinak (Mac OS® X 10.2.4 vagy magasabb verziószám esetén) infrastruktúra módban .....	26

### Megjegyzés

Amikor mozgatja a gépet, használja a szkennert alatti lévő oldalsó fogantyúkat. Ne emelje meg az aljánál fogva az MFC készüléket.

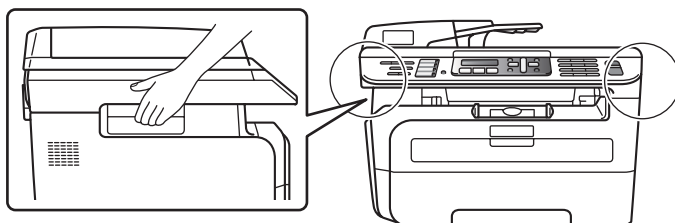

## A készülék biztonságos használata

Kérjük, hogy későbbi felhasználás céljára orizze meg ezeket az utasításokat, és olvassa el őket, mielőtt bármilyen karbantartást végezne.

### FIGYELEM



A készülék belsejének tisztítása előtt először húzza ki a telefonvonal zsinórját, majd pedig a tápkábelt az elektromos dugaszoló aljzatból.



NE fogja meg a dugaszt nedves kézzel! Ez ugyanis elektromos áramütést okozhat.




NE használjon a készülék belsejének és külsejének tisztításához éghető anyagokat, vagy alkoholt/ammóniát tartalmazó sprayket vagy szerves oldószereket/folyadékokat. Ez ugyanis tüzet vagy elektromos áramütést okozhat. A készülék tisztításával kapcsolatban olvassa el a karbantartási rutinfeladatokat a használati útmutatóban.




Mindig győződjön meg arról, hogy a dugaszt teljesen csatlakoztatta.



A készülék használatát követő pillanatokban, annak bizonyos belső részei rendkívül forróak. Ha kinyitja a készülék első vagy hátsó burkolatát, NE érintse meg a képen sötétítéssel jelölt részeket.

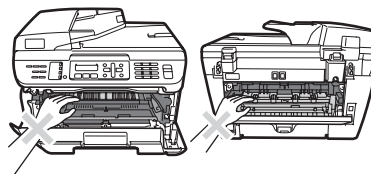


A sérülések elkerülése érdekében ne tegye kezét a képen látható módon a dokumentum fedőlap, vagy a szkennelő fedőlap alatt a gép szélére.

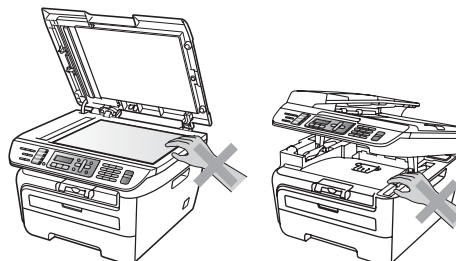



A sérülések elkerülése érdekében NE dugja ujjait a képeken megjelölt helyekre.

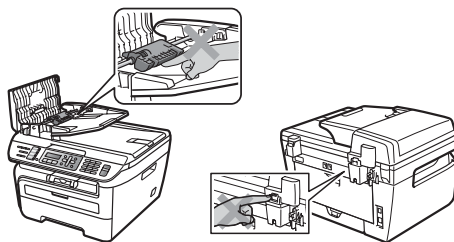

NE használjon porszívót a kiszóródott festék feltakarítására. Ha mégis így tesz, elképzelhető, hogy a festékpórgyűlés a porszívó belsejében és tüzet okoz. Kérjük, gondosan takarítsa fel a festéket egy száraz, nem bolyhozódó ruhával és a helyi rendelkezésnek megfelelően ártalmatlanítsa.



Ha mozgatja a készüléket, használja az ehhez kialakított fogantyúkat. Először győződjön meg arról, hogy minden kábelt kihúzott.




Készüléke csomagolásához műanyag zacskókat használtak. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében tartsa távol ezeket a zacskókat csecsemőktől és gyermekektől.

## Megjegyzés

---

A biztosíték-egységet figyelmeztető címke jelöli. NE távolítsa el vagy rongálja meg a címkét!



## Rendelkezők

EK Megfeleléségi nyilatkozat az R & TTE Direktívának megfelelően

**brother**

### EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Vietnam) Ltd.,  
Phuc Dien Industrial Zone Cam Phuc Commune, Cam giang Dist Hai Duong Province,  
Vietnam

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine  
Type : Group3  
Model Number : MFC-7440N, MFC-7840W

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized standards applied :

Safety EN60950-1:2001+A11:2004

EMC EN55022:1998+A1:2000+A2:2003 Class B  
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003  
EN61000-3-2:2006  
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Radio EN301 489-1 V1.6.1  
EN301 489-17 V1.2.1  
EN300 328 V1.7.1

※ Radio applies to MFC-7840W only.

Year in which CE marking was first affixed : 2007

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 31th January, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota  
General Manager  
Quality Management Dept.  
Printing & Solutions Company

### Gyártó

Brother Industries Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,  
Japán

### Üzem

Brother Industries (Vietnam) Ltd.,  
Phuc Dien ipari zóna Cam Phuc kommuna, Cam  
giang Dist Hai Duong tartomány, Vietnam

Ezennel tanúsítjuk, hogy

Termékleírás : Faxkészülék

Típus : Group3

Modellszám : MFC-7440N, MFC-7840W

a fent megnevezett termékek összhangban vannak az R & TTE irányelv (1999/5/EK) rendelkezéseivel; kijelentjük továbbá, hogy a készülékek megfelelnek az alábbi szabványoknak is.

Vonatkozó Biztonság  
harmonizált EN60950-1:2001+A11: 2004  
szabványok:

EMC  
EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2:  
2003 B osztály  
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2:  
2003  
EN61000-3-2: 2006  
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001  
+A2: 2005

Rádió  
EN301 489-1 V1.6.1 EN301  
489-17 V1.2.1 EN300 328  
V1.7.1

\*A rádióra vonatkozó szabványok csak az MFC-7840W készülékre vonatkoznak.

Az az év, amelyben a CE jelölés első ízben került feltüntetésre: 2007

Kiadja : Brother Industries, Ltd.

Dátum : 2008. január 31.

Hely : Nagoya, Japán

### **IEC60825-1+A2:2001 specifikáció**

Ez a készülék az IEC60825-1+A2:2001 specifikációk értelmében 1-es osztályú lézerterméknek minősül. Az alábbiakban látható címke az ezt előíró országokban fel van tüntetve a készüléken.



Ez a készülék 3B lézertípusba tartozó diódát használ, amely a szkenneregységben láthatatlan lézertünetet bocsát ki. A szkennert egységet semmilyen körülmények között nem szabad felnyitni.

### **Belső lézertünet**

Hullámhossz: 780 - 800 nm

Kimenet: 10 mW max.

Lézertípus: 3B osztály

## FIGYELEM

A jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő vezérlők használata, illetve az itt leírt eljárások módosítása, vagy eltérő eljárások végzése esetén lehetséges, hogy veszélyes sugárzásnak teszi ki magát.

### A készülék áramtalanítása

Ezt a készüléket olyan elektromos dugaszolóaljzat közelében kell elhelyezni, amely könnyen hozzáférhető. Veszélyhelyzet esetén a tápkábelt el kell távolítani a elektromos dugaszolóaljzattól, hogy ez által teljesen megszűnjön az áramellátás.

### Figyelem - ezt a nyomtatót földelni kell.

A hálózati kábelben lévő vezetékek jelölése a következő színekkel követhető:

- Zöld és sárga: föld
- Kék: nulla
- Barna: fázis

### LAN csatlakozás

## VIGYÁZAT

NE csatlakoztassa ezt a terméket olyan LAN csatlakozáshoz, amely túláram veszélyének van kitéve.

### Rádióhullám-interferencia

Ez a termék megfelel az EN55022 szabványnak (CISPR Publication 22)/ B. osztály). A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása során győződjön meg arról, hogy az alábbi interfész kábeleket használja.

Két (2,0) méternél nem hosszabb USB kábel.

### 2002/96/EK EU irányelv és EN50419 szabvány



Csak Európai Unió

Ezt a készüléket a fenti újrahasznosítási szimbólummal látták el. Ez azt jelenti, hogy a készüléket életciklusa végén egy megfelelő külön gyűjtőpontra kell ártalmatlanítani, és nem helyezhető el a nem válogatott háztartási hulladék között. Környezetvédelmi szempontból ez mindenkinek előnyére szolgál. (Csak Európai Unió)

### Nemzetközi ENERGY STAR® Megfelelési nyilatkozat

A nemzetközi ENERGY STAR® Program célja, hogy elősegítse az energiahatékony irodai berendezések fejlesztését és népszerűsítését.


ENERGY STAR® partnerként a Brother Industries, Ltd. meghatározta, hogy ez a termék energiahatékonysági szempontból megfelel az ENERGY STAR® irányelveknek.




## 1 A dob- és festékkazettaegység telepítése

### ⊘ Helytelen beállítás


NE csatlakoztassa az interfész kábelt! Az interfész kábel csatlakoztatására a meghajtó telepítésekor kerül sor.




1

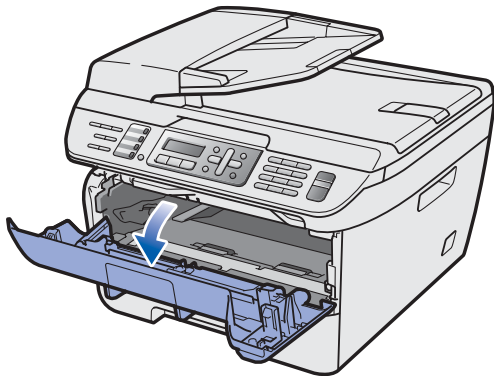



2

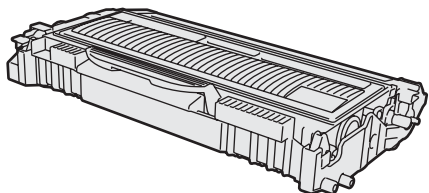


3

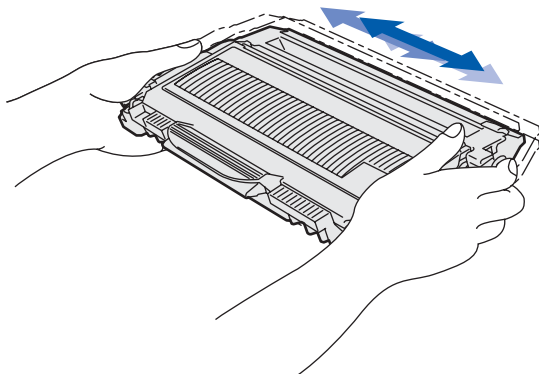

4

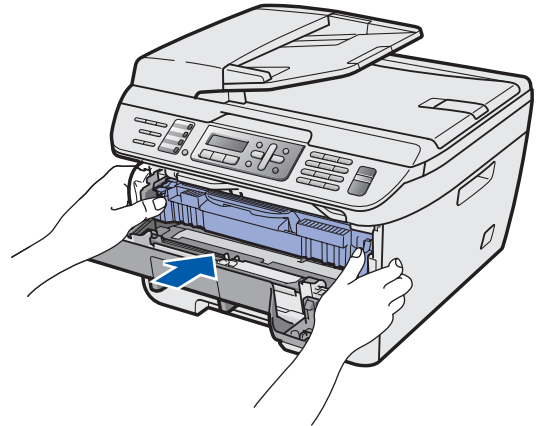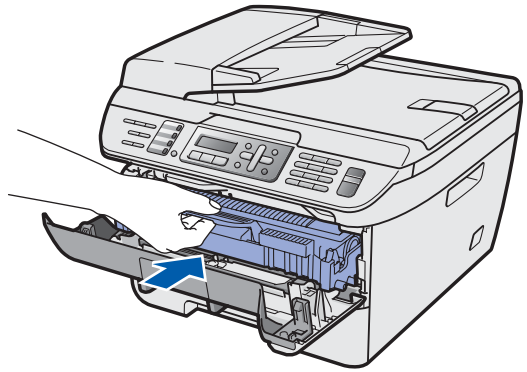


5

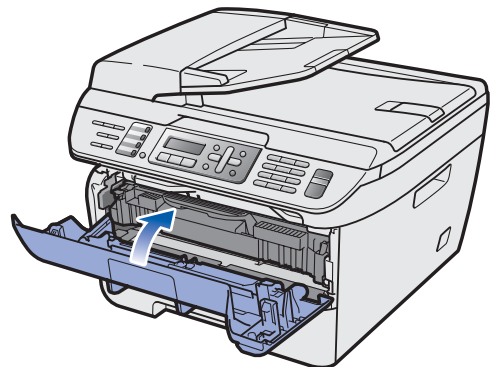




## 2 Papír behelyezése a papírtálcába


1

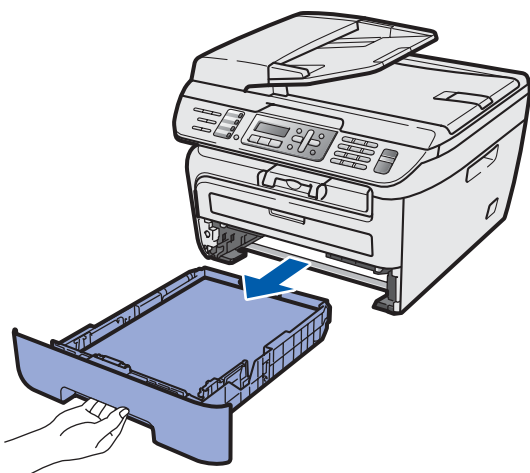

2

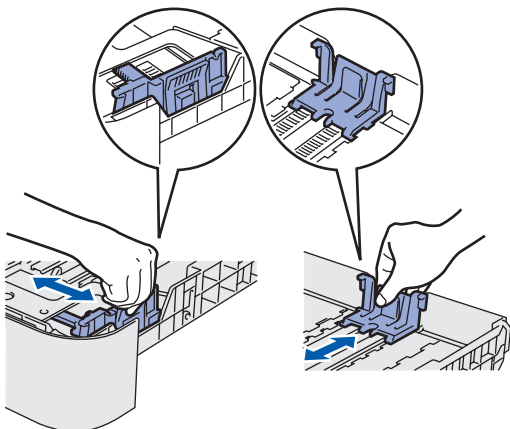


3

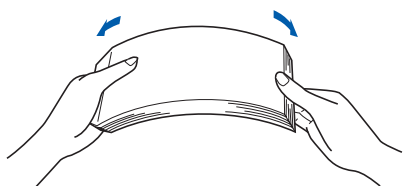

4


Helyezze a papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírlap nem gyűrődött-e fel a tálcában, illetve győződjön meg arról, hogy a behelyezett mennyiség ne legyen magasabban a maximum jelzésnél (1).

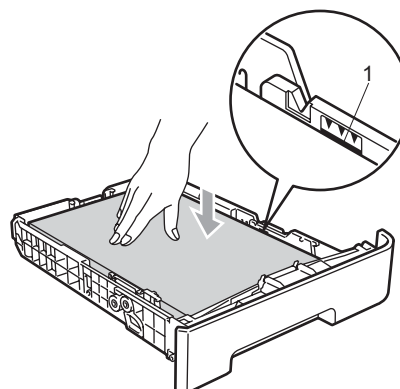

### ! VIGYÁZAT


Győződjön meg arról, hogy a papírvetők érintik a papír oldalait, így biztosítható ugyanis a megfelelő adagolás. Ha ezt elmulasztja, esetleg sérülésnek teszi ki készülékét.

5

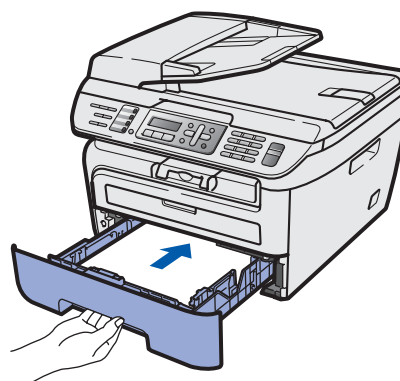

### 3 A tápkábel és a telefonkábel csatlakoztatása

- 1 Győződjön meg arról, hogy a készülék tápkapcsolója kikapcsolt helyzetben van. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez.
- 2 Csatlakoztassa a tápvezetékét a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.
- 3 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a készülék **LINE** felirattal jelölt aljzatához, míg a másik végét a moduláris fali aljzathoz.

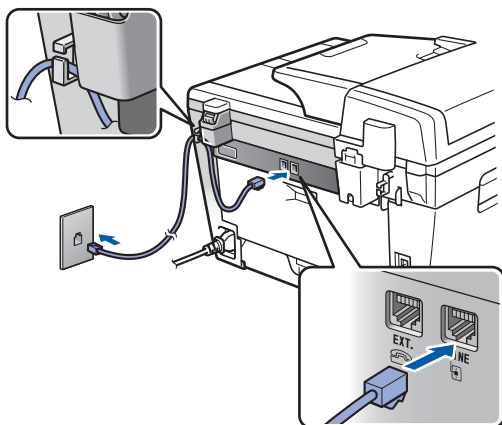


#### ⚠ FIGYELEM

- A készüléket földelt fali aljzathoz kell csatlakoztatni.
- Mivel a készülék földelése a fali aljzaton keresztül valósul meg, a telefonhálózatban esetlegesen fellépő veszélyes túlfeszültség elleni óvintézkedésként ne húzza ki a tápkábelt a készülékből, ha a készülék a telefonhálózathoz csatlakozik. Saját védelme érdekében hasonló módon járjon el, ha át szeretné helyezni a készüléket: mindig először a telefonvonalat válassza le, és csak ezt követően a tápkábelt.


#### 📝 Megjegyzés

Ha a telefonvonalat egy külső telefonkészülékkel osztja meg, akkor az alábbiak szerint csatlakoztassa a kábelt.

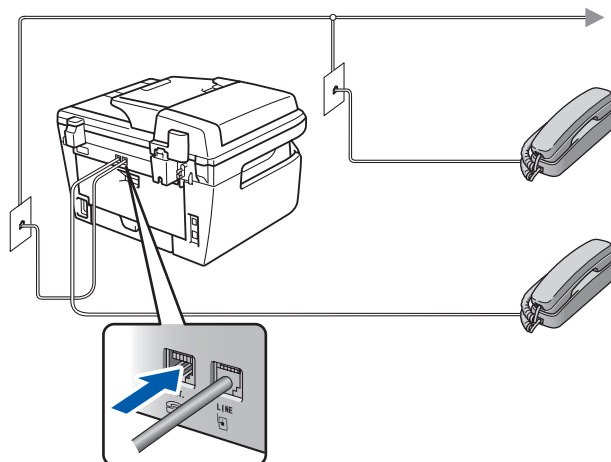

#### 📝 Megjegyzés

Ha a telefonvonalat egy külső üzenetrögzítővel osztja meg, a kábel csatlakoztatását a következő módon végezze el.

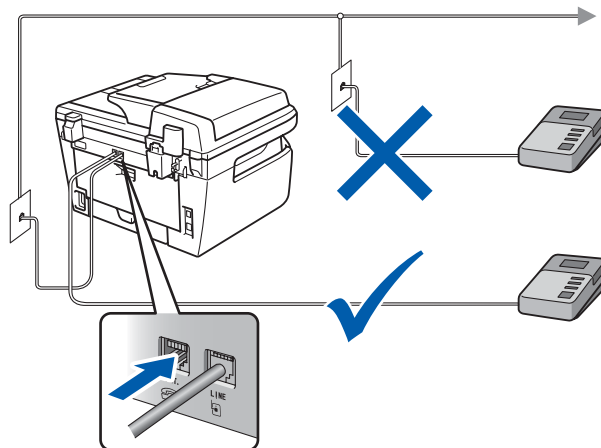

Állítsa a fogadási módot a következőre:

Külső Tel/Ü.R..



További részletekért lásd a A fogadási mód kiválasztása című részt a(z) 11. oldalon!, valamint a külső TAD csatlakoztatása című részt a Használati útmutató 7. fejezetében.

## 4 Állítsa be az országot

Ahhoz, hogy a gép az országok helyi telekommunikációs hálózatain megfelelően működjön, be kell állítania az országot.

- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva: csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be a **Be** gombot. Nyomja meg az **OK**-t.

```
Set Country
Press OK key
```

- 2 Az ország kiválasztásához használja a  vagy a  billentyűket.

- 3 Amikor az LCD kijelzőn az Ön országának neve látható, nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 A kijelző kérésének megfelelően ellenőrizze, helyesen választott-e országot.

- 5 Ha az LCD helyes országnevet mutat, nyomja meg az **1**-est, és lépjen a **6.** lépésre, vagy nyomja meg a **2**-est, menjen vissza a **2.** lépéshez, és válassza ki újra az országot.

- 6 Az LCD kijelzőn az **Elfogadva** felirat jelenik meg, majd a gép automatikusan újraindul. Az újraindítás után a kijelzőn a **Kérem várjon** felirat olvasható.

## 5 A dátum és az idő beállítása

A készülék kijelzi a dátumot és az időt, és amennyiben beállította az állomásazonosítót, ezeket az elküldött faxoldalakon is feltünteti.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.

- 2 Nyomja meg a **0** gombot.

- 3 Nyomja meg a **2** gombot.

- 4 Írja be a tárcsázófelületen az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

```
Idő&dátum
Év:2008
```

(Például 2008 esetén nyomja meg a **0**, majd a **8** gombot.)

- 5 A tárcsázófelületen írja be két számjeggyel a hónapot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

```
Idő&dátum
Hónap:03
```

(Például március esetén a **0** és **3** számjegyeket adja meg.)

- 6 Két számjeggyel adja meg, hogy az adott hónap hányadik napja van, majd nyomja meg az **OK** gombot.

```
Idő&dátum
Nap:25
```

(A fenti példához nyomja meg a **2**, majd az **5** gombot.)

- 7 Adja meg a tárcsázófelületen az időt 24 órás formátumban, majd nyomja meg az **OK** gombot.

```
Idő&dátum
Idő:15:25
```

(Például délután 3:25 esetén az **1**, **5**, **2**, **5** gombokat nyomja le.)

- 8 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.



### Megjegyzés

Ha hibát vétett és szeretné újratekinteni, nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** és kezdje el a műveletsort az **1** lépéstől.

## 6 Az állomásazonosító beállítása

Tárolja el a készülékben a nevét és faxszámát, hogy ezek megjelenjenek az összes elküldött faxoldalon.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **0** gombot.
- 3 Nyomja meg a **3** gombot.
- 4 Adja meg a faxszámát (legfeljebb 20 számjegy) a tárcsázófelületen, majd nyomja meg az **OK** gombot. A nemzetközi hívószám-formátumhoz szükséges „+” jel beírásához a \* gombot használja. Például az Egyesült Királyság „+44” nemzetközi hívószámának beírásához nyomja meg a \*, **4, 4** gombokat, majd adja meg a szám többi részét.

Áll.azonosító.  
Fax:+44XXXXXXXXXX

- 5 Adja meg a telefonszámát (legfeljebb 20 számjegy) a tárcsázófelületen, majd nyomja meg az **OK** gombot. (Ha telefonszáma és faxszáma azonos, ismét adja meg ugyanazt a számot.)




Áll.azonosító.  
Tel:+44XXXXXXXXXX

- 6 A tárcsázófelületen írja be a nevét (legfeljebb 20 karakter), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Áll.azonosító.  
Név:



### Megjegyzés

- Ha olyan karaktert kell megadnia, amely ugyanazon a billentyűn van, mint az előző karakter, nyomja meg ezt a  gombot. A kurzor ekkor egyel jobbra lép.
- Ha hibásan adott meg egy betűt, vagy cserélni szeretné, nyomja meg a  vagy a  gombot. Ha a kurzor ráállt a hibás karakterre, nyomja meg a **Clear/Back (Törlés/Vissza)** gombot.





További részletek a *Használati útmutató* „Szöveg beírása” című fejezetében található.

- 7 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


## 7 Tone (hang-) és Pulse (impulzus-) alapú tárcsázási módok



A készülék gyári beállítása a Tone tárcsázási mód. Amennyiben telefonszolgáltatója csak impulzusalapú (kör-) tárcsázást biztosít, át kell állítania a készülék tárcsázási módját.


- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **0** gombot.
- 3 Nyomja meg a **4** gombot.
- 4 A  és  gombok segítségével válassza ki az **Impulzus** (illetve a **Hang**) beállítást. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

## 8 A fogadási mód kiválasztása

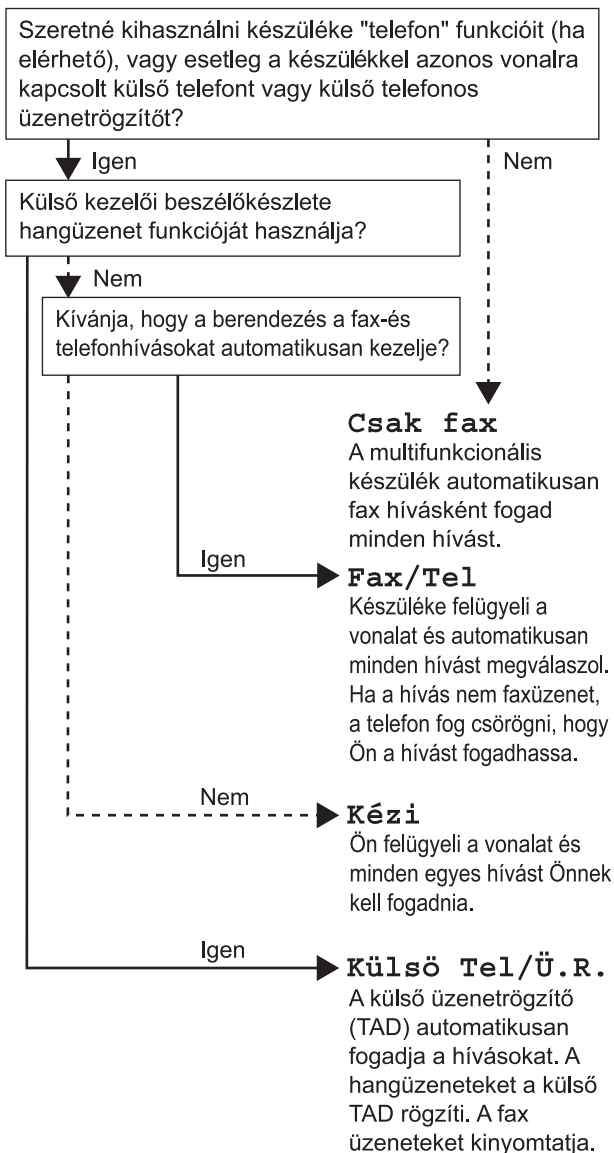Négy fogadási mód közül lehet választani:  
Csak fax, Fax/Tel, Külső Tel/Ü.R. és Kézi.  
Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb Vételi mód beállítást.





- 1** Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2** Nyomja meg a **0** gombot.
- 3** Nyomja meg a **1** gombot.
- 4** A megfelelő üzemmódot a  és  gombok segítségével választhatja ki. Nyomja meg a **OK** gombot.
- 5** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

 *További részletek a Használati útmutató 6. fejezetében („Fax fogadása”) található.*

## 9 A telefonvonal-típus beállítása

Ha a készüléket olyan telefonvonalra köti, amely a faxküldéshez és faxfogadáshoz PABX- (PBX-) vagy ISDN-szolgáltatást biztosít, módosítani kell a telefonvonal-típus beállítást. Ehhez végezze el az alábbi lépéseket.

- 1** Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2** Nyomja meg a **0** gombot.
- 3** Nyomja meg a **6** gombot.
- 4** Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválaszthassa a következőket: PBX, ISDN vagy Normál.  
Nyomja meg az **OK** gombot.  
Kövesse az alábbiakat:
  - Ha az ISDN vagy a Normál lehetőséget választja, lépjen a **8** lépéshez.
  - ha a PBX lehetőséget választotta, ugorjon a **5** lépésre.
- 5** Kövesse az alábbiakat:
  - Ha szeretné megváltoztatni az aktuális előhívó számot, nyomja meg az **1** gombot, és lépjen a **6** lépéshez.
  - Ha nem kívánja megváltoztatni az aktuális előhívó számot, nyomja meg a **2** gombot, és lépjen a **8** lépéshez.



### Megjegyzés



*Az alapértelmezett beállítás a „!”.* Ha megnyomja a **Tel/R** gombot, az LCD-kijelzőn a „!” szimbólum jelenik meg.

- 6** Adja meg az előhívószámot (legfeljebb 5 számjegy) a tárcsázófelületen, majd nyomja meg az **OK** gombot.



### Megjegyzés

*Használhatja a számjegyeket 0-tól 9-ig, valamint a #, \* és ! szimbólumokat.  
(A „!” beírásához nyomja meg a **Tel/R** gombot.)  
A ! szimbólumot semmilyen más számmal vagy karakterrel nem használhatja.  
Ha telefonrendszere szükségessé teszi a késleltetett visszahívást, a késleltetés megadásához nyomja meg a **Tel/R** gombot.*

- 7** Nyomja meg a  vagy a  gombot; ezzel kiválaszthatja a *Be* vagy a *Mindig* opciót, majd pedig nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés**


- Ha a *Be* opciót választotta, a **Tel/R** megnyomását követően (a kijelzőn ekkor a "!" jelenik meg) kap külső vonalat.
- Ha a *Mindig* beállítást választotta, a külső vonalhoz nem szükséges megnyomnia a **Tel/R** gombot.

- 8** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.


## 10 Az LCD-kijelző kontrasztjának beállítása

A kontraszt módosításával sötétebbé vagy világosabbá teheti az LCD-kijelzőt.

- 1** Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2** Nyomja meg a **1** gombot.
- 3** Nyomja meg a **7** gombot.

- 4** A kontraszt növeléséhez nyomja meg a  gombot.

—VAGY—

A kontraszt csökkentéséhez nyomja meg a  gombot.  
Nyomja meg a **OK** gombot.

- 5** Nyomja meg a **Stop/Exit (Stop/Kilépés)** gombot.

Kövesse az itt megadott utasításokat az operációs rendszerének és interfészének megfelelően.

A legújabb illesztőprogramok, dokumentációk letöltésére, valamint problémájára a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása érdekében látogassa meg a Brother Solutions Center weboldalát <http://solutions.brother.com/>, amely akár közvetlenül is elérhető CD-ROM-ról / illesztőprogramból.

## Windows®



USB-interfész kábel használata esetén ..... 14



Hálózati interfész kábel használata esetén ..... 16

A Windows Server® 2003 használatához szükséges információkat a Hálózati felhasználói útmutató 5. fejezetében találja.



Vezeték nélküli hálózati interfész használata esetén infrastruktúra módban ..... 17

Más támogatott telepítési módok és Ad-hoc mód esetén lásd részletesen a Hálózati használati útmutatót a CD-n.

## Macintosh®



USB-interfész kábel használata esetén ..... 22



Hálózati interfész kábel használata esetén ..... 24



Vezeték nélküli hálózati interfész használóinak infrastruktúra módban ..... 26

Más támogatott telepítési módok és Ad-hoc mód esetén lásd részletesen a Hálózati használati útmutatót a CD-n.



## USB-interfészkábel használata esetén (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® felhasználóknak)


### FONTOS

Győződjön meg arról, hogy elvégezte **A készülék telepítése (A készülék telepítése)** című 1. részt, amely a 6 - 12 oldalakon található.

### Megjegyzés



- Az MFL-Pro Suite telepítése előtt zárjon be minden futó alkalmazást.
- A mellékelt CD-ROM tartalmazza a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE szoftvert. Ez a szoftver csak a következő operációs rendszereket támogatja: Windows® 2000 (SP4 vagy magasabb), XP (SP2 vagy magasabb), XP Professional x64 Edition és Windows Vista®. Kérjük, hogy az MFL-Pro Suite telepítése előtt frissítse operációs rendszerét a legfrissebb Windows® szervizcsomaggal.

- 1 Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali aljzatból a készülék tápvezetékét. Az interfészkábel is húzza ki a számítógépből, ha már csatlakoztatta.
- 2 Kapcsolja be a számítógépet. (Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.)
- 3 Helyezze a Windows® operációs rendszerhez mellékelt CD-ROM-ot a meghajtóba. Ha a modell nevét tartalmazó képernyő jelenik meg, válassza ki készülékét. Ha a nyelveket tartalmazó képernyő jelenik meg, válassza ki saját nyelvét.



- 4 Megjelenik a képernyőn a CD-ROM főmenüje. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** gombra.
- 5 Válassza ki a **Helyi csatlakozás (USB)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra. A telepítés folytatódik.

- 6 Miután elolvasta és elfogadta a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE licenszmegállapodást, kattintson az **Igen** gombra. A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE telepítése automatikusan elkezdődik. Ezt az MFL-Pro Suite telepítése követi.
- 7 A Brother MFL-Pro Suite szoftverlicenz-szerződést tartalmazó ablak megjelenését követően kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a szoftverlicenz-szerződést.
- 8 Amikor megjelenik ez az ablak, csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógépéhez, majd a készülékhez.

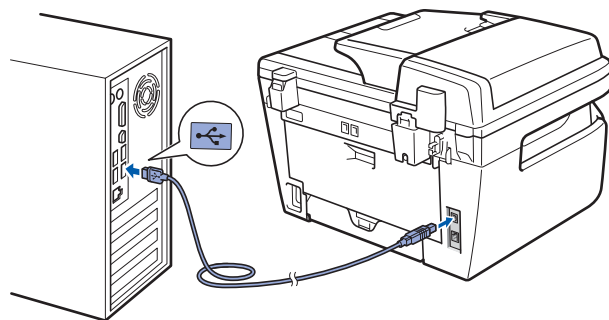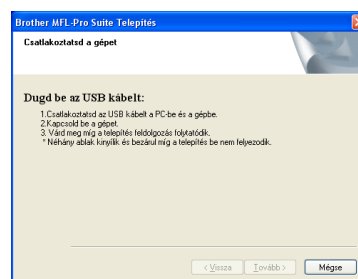

### ⊘ Helytelen beállítás

**NE csatlakoztassa a készüléket billentyűzetten lévő USB portra vagy önálló áramellátás nélküli USB hub-hoz. A Brother azt javasolja, hogy készülékét közvetlenül számítógépéhez csatlakoztassa.**



- 9** Csatlakoztassa a tápvezetékét a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket. A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. **A telepítőablakok egymás után jelennek meg. Legyen türelemmel.**

---

**⊘ Helytelen beállítás**

**Egyik telepítőablakot se zárja be a telepítés során.**

---

- 10** Ha az online regisztrációs ablak jelenik meg, válassza ki a megfelelő opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 11** A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra. (A számítógép újraindítását követően rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.)

- OK!** **Sikeresen telepítette az MFLPro Suite csomagot, amely a nyomtató és a szkennel megajtóprogramjait tartalmazza. A telepítés befejeződött.**

## Hálózati interfészkábel használata esetén (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® felhasználóknak)

### FONTOS

Győződjön meg arról, hogy elvégezte **A készülék telepítése (A készülék telepítése)** című 1. részt, amely a 6 - 12 oldalakon található.



#### Megjegyzés

A mellékelt CD-ROM tartalmazza a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE szoftvert. Ez a szoftver csak a következő operációs rendszereket támogatja: Windows® 2000 (SP4 vagy magasabb), XP (SP2 vagy magasabb), XP Professional x64 Edition és Windows Vista®. Kérjük, hogy az MFL-Pro Suite telepítése előtt frissítse operációs rendszerét a legfrissebb Windows® szervizcsomaggal.

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápvezetékét a fali aljzathoz.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati interfészkábel a készülékhez, majd a hálózathoz.
- 3 Csatlakoztassa a tápvezetékét a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.
- 4 Kapcsolja be a számítógépet. (Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.) Az MFL-Pro Suite telepítése előtt zárjon be minden alkalmazást.



#### Megjegyzés

Ha személyes tűzfalat használ, telepítés előtt kapcsolja ki. A telepítést követően indítsa újra a személyes tűzfalat.

- 5 Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a számítógép meghajtójába.
- 6 Megjelenik a képernyőn a CD-ROM főmenüje. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** gombra.
- 7 Válassza ki a **Vezetékes Hálózati Kapcsolat (Ethernet)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- 8 Miután elolvasta és elfogadta a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE licenzmegállapodást, kattintson az **Igen** gombra. A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE telepítése automatikusan elkezdődik. Ezt az MFL-Pro Suite telepítése követi.

9

A Brother MFL-Pro Suite szoftverlicenc-szerződést tartalmazó ablak megjelenését követően kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a szoftverlicenc-szerződést.

10

Windows® XP SP2/Windows Vista® felhasználók válasszák a következő opciót: **Módosítsa a tűzfal portbeállításait hálózati csatlakozás engedélyezésére (Javasolt), majd folytassa a telepítést.** majd kattintson a **Tovább** gombra.

Ha nem Windows® tűzfalat használ, olvassa el szoftvere használati útmutatóját arról, miként kell hozzáadni a következő hálózati portokat.

- Hálózati szkenneléshez adja hozzá az 54925-ös UDP portot.
- Hálózati PC-Fax fogadásához adja hozzá az 54926-os UDP portot.
- Ha továbbra is problémái vannak a hálózati kapcsolattal, adja hozzá a 137-es UDP portot.

11

Ha a készüléket az Ön hálózatára konfigurálták, válassza ki a készüléket a listából, majd kattintson a **Tovább** gombra. Ha készüléke az **APIPA** opciót jeleníti meg az **IP cím** mezőben, kattintson az **IP cím Állítsa be az IP címet** gombra, majd adjon meg egy olyan IP címet készüléke számára, amely megfelel az Ön hálózatának.

12

A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. **A telepítőablakok egymás után jelennek meg. Legyen türelemmel.**



#### Helytelen beállítás

Egyik telepítőablakot se zárja be a telepítés során.

13

Ha az online regisztrációs ablak jelenik meg, válassza ki a megfelelő opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

14

A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra. (A számítógép újraindítását követően rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.)



**Az MFLPro Suite telepítése befejeződött.**

## Vezeték nélküli hálózati interfész használata esetén (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® felhasználóknak) infrastruktúra módban

### Vezeték nélküli készülékének és vezeték nélküli hálózatának összekapcsolása és a nyomtatómeghajtó-program telepítése infrastruktúra módban

Először úgy kell konfigurálnia készüléke vezeték nélküli hálózatának beállításait, hogy kommunikálni tudjon hálózati hozzáférési pontjával (útválasztójával). Miután úgy konfigurálta a készüléket, hogy az kommunikálni tudjon hozzáférési pontjával (útválasztójával), a hálózatán lévő számítógépek hozzáférnek a készülékhez. Ahhoz, hogy ezekről a számítógépekről használni tudja a készüléket, telepítenie kell az MFL-Pro Suite alkalmazást. Az alábbi lépések segítik Önt a konfigurációs és telepítési eljárás során.

Ha a mindennapi dokumentumnyomatás során a legjobb eredményeket szeretné elérni, helyezze Brother készüléket olyan közel hálózati hozzáférési pontjához (útválasztójához), amennyire csak lehet, és ügyeljen arra, hogy minél kevesebb akadály legyen az útban. A két eszköz között elhelyezkedő nagy tárgyak és falak, valamint a más elektromos eszközök által okozott interferencia hatással lehetnek dokumentumai adatviteli sebességére.

E tényezők miatt a vezeték nélküli kapcsolat esetleg nem a legmegfelelőbb kapcsolat valamennyi dokumentum- és alkalmazás-típus esetében. Ha nagy fájlokat (például több oldalas, szöveget és nagy grafikákat vegyesen tartalmazó dokumentumokat) nyomtat, a gyorsabb adatátvitel érdekében célszerű megfontolnia inkább a vezetékes Ethernet, vagy a leggyorsabb átviteli sebességhez az USB kapcsolatot használatát.

Noha az MFC vezetékes és vezeték nélküli hálózaton egyaránt használható, egyszerre csak egy csatlakozási mód vehető igénybe.

#### FONTOS

Az alábbi utasításokban megtalálja annak módszerét, hogy miként telepítse Brother készülékét vezeték nélküli hálózati környezetben. A folyamat a hálózati környezettől függően többféle lehet. Ellenőrizze a hálózati környezetet. Ha az Ön vezeték nélküli útválasztója/hozzáférési pontja nem támogatja a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ vagy AOSS™ programokat, akkor a vezeték nélküli hálózat konfigurálásához kövesse a 18 oldalon *A vezérlőpult LAN menüjében lévő beállítási varázsló használata a vezeték nélküli hálózat konfigurálásához*. Ha az Ön vezeték nélküli útválasztója/hozzáférési pontja támogatja a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ vagy AOSS™ programokat, akkor a telepítési utasításokat megtalálja a CD-ROM Hálózati használati útmutatójában. Készülékének bármely más vezeték nélküli környezetben (ad-hoc mód) történő beállításához az utasításokat a CD-ROM-on lévő hálózati használati útmutatóban találja meg.

Hálózati használati útmutatóját az alábbi utasításokat követve tekintheti meg.

- 1 Kapcsolja be a számítógépet. Helyezze be a Brother CD-ROM-ot a számítógépe CD-ROM meghajtójába.
- 2 Ha a nyelveket tartalmazó képernyő jelenik meg, kattintson saját nyelvére. Megjelenik a képernyőn a CD-ROM főmenüje.
- 3 Kattintson a **Dokumentáció** gombra.
- 4 Kattintson a **HTML dokumentumok** gombra.
- 5 Kattintson a **HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ** gombra.

#### Megjegyzés

- Ha nyomtatóját hálózatához kívánja csatlakoztatni, javasoljuk, hogy a telepítés előtt vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Ha személyes tűzfalat (például Windows® tűzfalat) használ, telepítés előtt kapcsolja ki azt. Amint meggyőződött arról, hogy tud nyomtatni, indítsa újra a személyes tűzfalat.

## A vezérlőpult LAN menüjében lévő beállítási varázsló használata a vezeték nélküli hálózat konfigurálásához

### FONTOS

Győződjön meg arról, hogy elvégezte **A készülék telepítése (A készülék telepítése)** című 1. részt, amely a 6 - 12 oldalakon található.

Ezek az utasítások Brother készülékét infrastruktúra módban egy tipikus kis irodai vagy otthoni vezeték nélküli hálózati környezetben telepítik az IP cím kiosztásához DHCP-t igénybe vevő vezeték nélküli útválasztó vagy hozzáférési pont felhasználásával. Ha készülékét bármely más vezeték nélküli környezetben szeretné beállítani, az utasításokat a CD-DOM-on lévő hálózati használati útmutatóban találja meg.



### Megjegyzés

Ha nem jelenik meg az ablak, használja a Windows® Explorer-t a Brother CD-ROM gyökérkönyvtárban lévő *setup.exe* program futtatásához.



**Mielőtt elkezdené, tisztában kell lennie vezeték nélküli hálózata beállításaival.**

- 1 Írja le hozzáférési pontjának vagy vezeték nélküli útválasztójának vezeték nélküli hálózati beállításait.

**SSID** (Szerviz készlet azonosító vagy a hálózat neve)

\_\_\_\_\_  
**WEP Kulcs** (ha szükséges)

\_\_\_\_\_  
**WPA-PSK jelszó** (ha szükséges)

\_\_\_\_\_  
**Titkosítás** (TKIP vagy AES)

\_\_\_\_\_  
**LEAP felhasználónév** (ha szükséges)

\_\_\_\_\_  
**LEAP jelszó**

További részleteket a hálózati használati útmutató 3 fejezetében talál.

### 2

Csatlakoztassa a tápvezetékét a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.

### ⊘ Helytelen beállítás

Ha korábban már konfigurálta a készülék vezeték nélküli beállításait, most a vezeték nélküli beállítások konfigurálása előtt vissza kell állítania hálózati (LAN) beállításait. **Nyomja meg az Menu (Menü), 5, 2, 6 (vagy a Menu (Menü) 5, 0, 1) gombokat, majd a változás elfogadásához nyomja meg az 1 gombot.**



### 3

Készülékén nyomja meg **Menu (Menü), 5, 2, 2** gombokat.

WLAN Engedve ?  
1.Be 2.Ki

Nyomja meg az **1** gombot a **NG** kiválasztásához. Ezzel a beállítással a vezetékes hálózati interfész inaktívvá válik.

### 4

A készülék megkeresi hálózatát és megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. Látnia kell azt az SSID-t is, amelyet korábban írt fel. Ha a készülék egynél több hálózatot talál, használja a  vagy a  gombot hálózata kiválasztáshoz, majd

nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **8** lépéssel.

Vál. ▲▼vagy OK  
salesgroup





### Megjegyzés

A rendelkezésre álló SSID-k listájának megjelenítése néhány másodpercet vesz igénybe.

Ha hozzáférési pontja úgy van beállítva, hogy ne sugározza az SSID-t, akkor manuálisan kell hozzáadnia az SSID nevét. Folytassa a **5** lépéssel.


### 5

Válassza ki az <Új SSID> lehetőséget a  vagy a  gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **6** lépéssel.



Választ SSID&Set  
<Új SSID>

- 6** Adjon meg egy új SSID-t, majd nyomja meg az **OK** gombot.



SSID:

- 7** Nyomja meg a  vagy a  gombot az **Infrastruktúra** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Válasszon módot  
Infrastruktúra

- 8** Használja a  vagy a  és a **OK** gombokat az alábbi opciók egyikének kiválasztásához: ha hálózata hitelesítésre és titkosításra van beállítva, akkor beállításainak azonosaknak kell lenniük a hálózatához használt beállításokkal.

**Nincs hitelesítés vagy titkosítás:** Válassza az **Nyitott rendsz.** lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a **Nincs** lehetőséget a **Kódolás típus** megadásához és nyomja meg az **OK** gombot. Majd beállításai alkalmazásához nyomja meg az **1** gombot. Folytassa a **12** lépéssel.

**Nincs hitelesítés, de van WEP titkosítás:** Válassza az **Nyitott rendsz.** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot, majd használja a  vagy a  gombot, hogy kiválaszthassa a **WEP** lehetőséget a **Kódolás típus** számára, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **9** lépéssel.



**Hitelesítés WEP titkosítással:** Válassza a **Megoszt Key** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **9** lépéssel.

**Hitelesítés WPA-PSK-val (TKIP vagy AES titkosítás):** Válassza a **WPA/WPA2-PSK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **10** lépéssel.

**Hitelesítés LEAP-pel:** Válassza a **LEAP** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **11** lépéssel.

- 9** Válassza ki a megfelelő számú tárcsázóbillentyűt, majd nyomja meg az **OK** gombot.





Beáll. WEP KEY  
KEY1:

Adja meg azt a WEP kulcsot, amelyet az **1** lépésben írt fel. Ehhez használja a tárcsázóbillentyűzetet. A kurzor mozgatásához használhatja a  vagy a  gombokat. Például az **a** betű beírásához nyomja meg egyszer a **2** billentyűt a tárcsázóbillentyűzetten. A **3** szám beírásához nyomja meg hétszer a **3** billentyűt a tárcsázóbillentyűzetten.



A betűk a következő sorrendben jelennek meg: kisbetűk, nagybetűk és számok.

Miután az összes karaktert beírta, nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a beállítások alkalmazásához nyomja meg az **1** gombot. Folytassa a **12** lépéssel.

**A legtöbb hozzáférési pont és útválasztó egynél több kulcsot is tud tárolni, de hitelesítés és titkosítás céljára egyszerre csak egyet alkalmaznak.**

- 10** Nyomja meg a  vagy a  gombot a **TKIP** vagy **AES Kódolás** típus kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. Adja meg azt a **WPA-PSK** jelszót, amelyet az **1** lépésben írt fel. Ehhez használja a tárcsázóbillentyűzetet. A kurzor mozgatásához használhatja a  vagy a  gombokat. Például az **a** betű beírásához nyomja meg egyszer a **2** billentyűt a tárcsázóbillentyűzetten. A **3** szám beírásához nyomja meg hétszer a **3** billentyűt a tárcsázóbillentyűzetten.

Miután az összes karaktert beírta, nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a beállítások alkalmazásához nyomja meg az **1** gombot. Folytassa a **12** lépéssel.

- 11** Írja be a felhasználónevet, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kurzor mozgatásához használhatja a  vagy a  gombot. Például az **a** betű beírásához nyomja meg egyszer a **2** billentyűt a tárcsázóbillentyűzetten.

Írja be a jelszót és nyomja meg az **OK** gombot, beállításai alkalmazásához nyomja meg az **1** gombot. Folytassa a **12** lépéssel.



- 12** Az Ön által megadott információk felhasználásával készülke most megpróbál csatlakozni vezeték nélküli hálózatához. Ha a csatlakozás sikerült, rövid időre a **Kapcsolódott** felirat jelenik meg az LCD-kijelzőn.

A **Csatlakozás NG** felirat akkor jelenik meg, ha a nyomtatókiszolgáló nem tudott sikeresen csatlakozni útválasztójához vagy hozzáférési pontjához. Próbálja meg újra elkezdni a **3** lépéstől. Ha ismételten ugyanez az üzenet jelenik meg, állítsa vissza a nyomtatókiszolgáló gyári alapértelmezett beállításait, és próbálja újra.

- 13** Ha a DHCP engedélyezve van, akkor a készülék automatikusan beszerzi a helyes TCP/IP címek információit az Ön hozzáférési pontjától (a legtöbb hozzáférési pont útválasztó esetében a DHCP alapértelmezés szerint engedélyezve van).

*Ha hozzáférési pontján a DHCP nincsen engedélyezve, akkor ahhoz, hogy az adatok megfeleljenek hálózatának, manuálisan kell konfigurálnia készüléke IP címét, alhálózati maszkját és átjáróját. További részleteket a hálózati használati útmutatóban talál.*

- OK!** **A vezeték nélküli beállítás ezzel befejeződött. A MFL-Pro suite telepítéséhez folytassa a 14 lépéssel.**



### Megjegyzés

A mellékelt CD-ROM tartalmazza a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE szoftvert. Ez a szoftver csak a következő operációs rendszereket támogatja:

Windows® 2000 (SP4 vagy magasabb), XP (SP2 vagy magasabb), XP Professional x64 Edition és Windows Vista®. Kérjük, hogy az MFL-Pro Suite telepítése előtt frissítse operációs rendszerét a legfrissebb Windows® szervizcsomaggal.


- 14** Kapcsolja be a számítógépet. (Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.) Az MFL-Pro Suite telepítése előtt zárjon be minden alkalmazást.



### Megjegyzés

*Ha személyes tűzfalat használ, telepítés előtt kapcsolja ki. A telepítést követően indítsa újra a személyes tűzfalat.*

- 15** Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a számítógép meghajtójába. Ha a modell nevét tartalmazó képernyő jelenik meg, válassza ki készülékét. Ha a nyelveket tartalmazó képernyő jelenik meg, válassza ki saját nyelvét.



- 16** Megjelenik a képernyőn a CD-ROM főmenüje. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** gombra.

- 17** Válassza ki a **Vezetéknélküli Hálózati Kapcsolat** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

- 18** Kattintson az **Ellenőrizve és megerősítve** jelölőnégyzetre, majd kattintson a **Tovább** gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 19** Miután elolvasta és elfogadta a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE licenzmegállapodást, kattintson az **Igen** gombra. A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE telepítése automatikusan elkezdődik. Ezt az MFL-Pro Suite telepítése követi.

- 20** A Brother MFL-Pro Suite szoftverlicenz-szerződést tartalmazó ablak megjelenését követően kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a szoftverlicenz-szerződést.

- 21** Amikor ez a képernyő megjelenik a Windows® XP SP2/XP Professional x64 Edition/Windows Vista® felhasználók válasszák **Módosítsa a tűzfal portbeállításait hálózati csatlakozás engedélyezésére (Javasolt)**, majd folytassa a telepítést. majd kattintson a **Tovább** gombra.

Ha nem Windows® tűzfalat használ, olvassa el szoftvere használati útmutatóját arról, miként kell hozzáadni a következő hálózati portokat.

- Hálózati szkenneléshez adja hozzá az 54925-ös UDP portot.
- Hálózati PC-Fax fogadásához adja hozzá az 54926-os UDP portot.
- Ha továbbra is problémái vannak a hálózati kapcsolattal, adja hozzá a 137-es UDP portot.

**22** Ha a készüléket az Ön hálózatára konfigurálták, válassza ki a készüléket a listából, majd kattintson a **Tovább** gombra. Ha készüléke az **APIPA** opciót jeleníti meg az **IP cím** mezőben, kattintson az **IP cím Állítsa be az IP címet** gombra, majd adjon meg egy olyan **IP cím** készüléke számára, amely megfelel az Ön hálózatának.

**23** A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. **A telepítőablakok egymás után jelennek meg. Legyen türelemmel.**

---

### Helytelen beállítás

**Egyik telepítőablakot se zárja be a telepítés során.**

---

**24** Ha az online regisztrációs ablak jelenik meg, válassza ki a megfelelő opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Amint befejezte a regisztrációs eljárást, csukja be webböngészőjét, és visszatér ehhez az ablakhoz. Majd kattintson a **Tovább** gombra.

**25** A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra.  
(Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.)



**Az MFLPro Suite telepítése befejeződött.**

## USB-interfészkábel használata esetén

### Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb változat esetén

#### FONTOS

Győződjön meg arról, hogy elvégezte **A készülék telepítése (A készülék telepítése)** című 1. részt, amely a 6 - 12 oldalakon található.

#### Megjegyzés


A Mac OS® X 10.2.0 - 10.2.3 felhasználóinak a Mac OS® X 10.2.4 vagy magasabb verziószámú operációs rendszerre kell frissíteniük. (A Mac OS® X operációs rendszerrel kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a következő weboldalra: [http://solutions.brother.com/.](http://solutions.brother.com/))

- 1 Csatlakoztassa a tápvezetékét a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Csatlakoztassa az USB-interfészkábel előbb a számítógépéhez, majd a készülékhez.

#### ⊘ Helytelen beállítás

**NE csatlakoztassa a készüléket billentyűzet nélküli USB portra vagy önálló áramellátás nélküli USB hub-hoz. A Brother azt javasolja, hogy készülékét közvetlenül számítógépéhez csatlakoztassa.**

- 3 Kapcsolja be Macintosh® számítógépet.
- 4 Helyezze a Macintosh® operációs rendszerhez mellékelt CD-ROM-ot a meghajtóba.



- 5 A telepítéshez kattintson kétszer az **Start Here OSX (OSX kezdje itt)** ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Megjegyzés


Ha telepíteni szeretné a PS meghajtót, nézze meg a szoftver felhasználói útmutatót a CD-ROM-on.

- 6 Válassza ki a **Local Connection (USB) (Helyi csatlakozás (USB))** lehetőséget, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra. A telepítés folytatódik.


#### Megjegyzés

*Kérjük, várjon: a szoftver telepítése néhány percre igénybe vesz. A telepítést követően a szoftver telepítésének befejezéséhez kattintson a **Restart (Újraindítás)** gombra.*

- 7 A Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket. Ez idő alatt a következő képernyő látható.



- 8 Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.




- OK!** Mac OS® X 10.3.x vagy újabb változat esetén:  
Az MFLPro Suite, a Brother nyomtató és szkennelők meghajtóprogramjai, valamint a Brother ControlCenter2 telepítése befejeződött.  
Folytassa a **13** lépéssel.

- 9 Mac OS® X 10.2.4-től 10.2.8-ig felhasználóknak: Kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

- 10 Válassza az **USB** lehetőséget.

- 11 Válassza ki a kívánt modell nevét, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

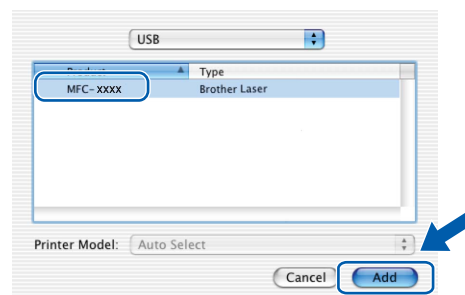



**12** Kattintson a **Print Center (Nyomtatási központ)**, majd a **Quit Print Center (Kilépés a nyomtatási központból)** elemekre.

 **Az MFLPro Suite, a Brother nyomtató és szkennelők meghajtóprogramjai, valamint a Brother ControlCenter2 telepítése befejeződött.**

**13** A Presto!®PageManager® telepítéséhez kattintson kétszer a **Presto! PageManager** ikonra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 **A Presto!® PageManager® program telepítése befejeződött.**


## Hálózati interfészkábel használata esetén

### Mac OS® X 10.2.4 vagy újabb változat esetén

#### FONTOS

Győződjön meg arról, hogy elvégezte **A készülék telepítése (A készülék telepítése)** című 1. részt, amely a 6 - 12 oldalakon található.

- 1 Csatlakoztassa a tápvezetékét a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati interfészkábelét a készülékhez, majd a hálózathoz.
- 3 Kapcsolja be Macintosh® számítógépet.
- 4 Helyezze a Macintosh® operációs rendszerhez mellékelt CD-ROM-ot számítógépe CD-meghajtójába.




- 5 A telepítéshez kattintson kétszer az **Start Here OSX (OSX kezdje itt)** ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



#### Megjegyzés


Ha telepíteni szeretné a PS meghajtót, nézze meg a hálózati használati útmutatót a CD-ROM-on.

- 6 Válassza ki a **Wired Network Connection (Ethernet) (Hálózati csatlakozás)** lehetőséget, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra. A telepítés folytatódik.
- 7 A Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket. Ez idő alatt a következő képernyő látható.




#### Megjegyzés

- Ha a készüléket hálózati használatra állították be, válassza ki a készüléket a listából, majd kattintson az **OK** gombra. Ez az ablak nem jelenik meg, ha csak egy készüléket csatlakoztattak a hálózathoz. Ilyenkor a rendszer automatikusan ezt a készüléket választja ki. Folytassa a 8 lépéssel.

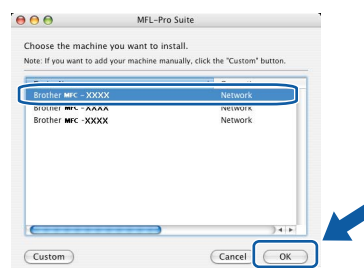

- Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.




Adja meg a Macintosh® számítógépének nevét legfeljebb 15 karakterben a **Display Name (Kijelző név)** mezőben, majd kattintson az **OK** gombra. Folytassa a 8 lépéssel.

- Ha a készülék **Szkenelés** gombját kívánja a hálózatról történő beolvasáshoz használni, jelölje be a **Register your computer with the „Scan To“ function on the machine (Regisztrálja számítógépét „Szkenelés“ funkcióval a készüléken)** négyzetet.
- Az itt megadott név megjelenik a készülék LCD kijelzőjén, ha megnyomja a **Scan (Szkenel)** gombot, és kiválaszt egy szkenelési opciót. (További részleteket a CD-ROM-on lévő **Szoftverhasználati útmutatóban** talál.)

#### 8

Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.




Mac OS® X 10.3.x vagy újabb változat esetén:

Az MFLPro Suite, a Brother nyomtató és szkennelők meghajtóprogramjai, valamint a Brother ControlCenter2 telepítése befejeződött.

Folytassa a **13** lépéssel.

- 9** Mac OS® X 10.2.4-től 10.2.8-ig felhasználóknak:  
Kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

- 10** Az alábbiak szerint válasszon.

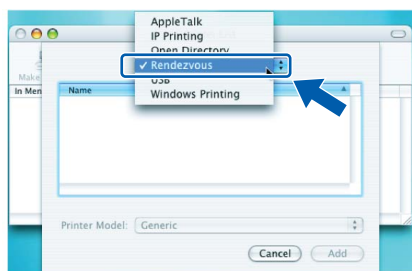

- 11** Válassza ki a kívánt modell nevét, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

- 12** Kattintson a **Print Center (Nyomatási központ)**, majd a **Quit Print Center (Kilépés a nyomtatási központból)** elemekre.

- OK!** **Az MFLPro Suite, a Brother nyomtató és szkennelők meghajtóprogramjai, valamint a Brother ControlCenter2 telepítése befejeződött.**

- 13** A Presto!®PageManager® telepítéséhez kattintson kétszer a **Presto! PageManager** ikonra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- OK!** **A Presto!® PageManager® program telepítése befejeződött.**

## Vezeték nélküli hálózati interfész használóinak (Mac OS® X 10.2.4 vagy magasabb verziószám esetén) infrastruktúra módban

### Vezeték nélküli készülékének és vezeték nélküli hálózatának összekapcsolása és a nyomtatómeghajtó-program telepítése infrastruktúra módban

Először úgy kell konfigurálnia készüléke vezeték nélküli hálózatának beállításait, hogy kommunikálni tudjon hálózati hozzáférési pontjával (útválasztójával). Miután úgy konfigurálta a készüléket, hogy az kommunikálni tudjon hozzáférési pontjával (útválasztójával), a hálózatán lévő számítógépek hozzáférnek a készülékhez. Ahhoz, hogy ezekről a számítógépekről használni tudja a készüléket, telepítenie kell az MFL-Pro Suite alkalmazást. Az alábbi lépések segítik Önt a konfigurációs és telepítési eljárás során.

Ha a mindennapi dokumentumnyomatás során a legjobb eredményeket szeretné elérni, helyezze Brother készüléket olyan közel hálózati hozzáférési pontjához (útválasztójához), amennyire csak lehet, és ügyeljen arra, hogy minél kevesebb akadály legyen az útban. A két eszköz között elhelyezkedő nagy tárgyak és falak, valamint a más elektromos eszközök által okozott interferencia hatással lehetnek dokumentumai adatviteli sebességére.

E tényezők miatt a vezeték nélküli kapcsolat esetleg nem a legmegfelelőbb kapcsolat valamennyi dokumentum- és alkalmazás-típus esetében. Ha nagy fájlokat (például több oldalas, szöveget és nagy grafikákat vegyesen tartalmazó dokumentumokat) nyomtat, a gyorsabb adatátvitel érdekében célszerű megfontolnia inkább a vezetékes Ethernet, vagy a leggyorsabb átviteli sebességhez az USB kapcsolat használatát.

Noha az MFC vezetékes és vezeték nélküli hálózaton egyaránt használható, egyszerre csak egy csatlakozási mód vehető igénybe.

#### FONTOS

Az alábbi utasításokban megtalálja annak módszerét, hogy miként telepítse Brother készülékét vezeték nélküli hálózati környezetben. A folyamat a hálózati környezettől függően többféle lehet. Ellenőrizze a hálózati környezetet. Ha az Ön vezeték nélküli útválasztója/hozzáférési pontja nem támogatja a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ vagy AOSS™ programokat, akkor a vezeték nélküli hálózat konfigurálásához kövesse a 27 oldalon *A vezérlőpult LAN menüjében lévő beállítási varázsló használata a vezeték nélküli hálózat konfigurálásához (Infrastruktúra mód)*. Ha az Ön vezeték nélküli útválasztója/hozzáférési pontja támogatja a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup™ vagy AOSS™ programokat, akkor a telepítési utasításokat megtalálja a CD-ROM Hálózati használati útmutatójában. Készülékének bármely más vezeték nélküli környezetben (ad-hoc mód) történő beállításához az utasításokat a CD-ROM-on lévő hálózati használati útmutatóban találja meg.

Hálózati használati útmutatóját az alábbi utasításokat követve tekintheti meg.

- 1 Kapcsolja be Macintosh® számítógépet. Helyezze be a Brother CD-ROM-ot a számítógépe CD-ROM meghajtójába.
- 2 Kattintson a **Documentation (Dokumentáció)** gombra.
- 3 Kattintson kétszer az Ön nyelvének megfelelő mappára.
- 4 Kattintson kétszer az oldal tetején lévő HTML formátumú fájlra.
- 5 Kattintson kétszer a **NETWORK USER'S GUIDE (HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ)** gombra.



#### Megjegyzés

- Ha nyomtatóját hálózatához kívánja csatlakoztatni, javasoljuk, hogy a telepítés előtt vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Ha személyes tűzfalat (például Windows® tűzfalat) használ, telepítés előtt kapcsolja ki azt. Amint meggyőződött arról, hogy tud nyomtatni, indítsa újra a személyes tűzfalat.

## A vezérlőpult LAN menüjében lévő beállítási varázsló használata a vezeték nélküli hálózat konfigurálásához (Infrastruktúra mód)

### FONTOS

Győződjön meg arról, hogy elvégezte **A készülék telepítése** (A készülék telepítése) című 1. részt, amely a 6 - 12 oldalakon található.

Ezek az utasítások Brother készülékét infrastruktúra módban egy tipikus kis irodai vagy otthoni vezeték nélküli hálózati környezetben telepítik az IP cím kiosztásához DHCP-t igénybe vevő vezeték nélküli útválasztó vagy hozzáférési pont felhasználásával.



**Mielőtt elkezdené, tisztában kell lennie vezeték nélküli hálózata beállításával.**

- 1 Írja le hozzáférési pontjának vagy vezeték nélküli útválasztójának vezeték nélküli hálózati beállításait.  
**SSID** (Szerviz készlet azonosító vagy a hálózat neve)

\_\_\_\_\_  
**WEP Kulcs** (ha szükséges)

\_\_\_\_\_  
**WPA-PSK jelszó** (ha szükséges)

\_\_\_\_\_  
**Titkosítás** (TKIP vagy AES)

\_\_\_\_\_  
**LEAP felhasználónév** (ha szükséges)

\_\_\_\_\_  
**LEAP jelszó**

\_\_\_\_\_  
*További részleteket a hálózati használati útmutató 3 fejezetében talál.*

- 2 Csatlakoztassa a tápvezetékét a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.

### ⊘ Helytelen beállítás

Ha korábban már konfigurálta a készülék vezeték nélküli beállításait, most a vezeték nélküli beállítások konfigurálása előtt vissza kell állítania hálózati (LAN) beállításait. Nyomja meg az **Menu (Menü), 5, 2, 6** (vagy a **Menu (Menü), 5, 0, 1**) gombokat, majd a változás elfogadásához nyomja meg az **1** gombot.

- 3 Készülékén nyomja meg **Menu (Menü), 5, 2, 2** gombokat.

WLAN Engedve ?  
1.Be 2.Ki

Nyomja meg az **1** gombot a **NG** kiválasztásához. Ezzel a beállítással a vezetékes hálózati interfész inaktívvá válik.

- 4 A készülék megkeresi hálózatát és megjeleníti az elérhető SSID-k listáját. Látnia kell azt az SSID-t is, amelyet korábban írt fel. Ha a készülék egynél több hálózatot talál, használja a vagy a gombot hálózata kiválasztáshoz, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **8** lépéssel.

Vál. ▲▼vagy OK  
salesgroup

### Megjegyzés

*A rendelkezésre álló SSID-k listájának megjelenítése néhány másodpercet vesz igénybe.*

Ha hozzáférési pontja úgy van beállítva, hogy ne sugározza az SSID-t, akkor manuálisan kell hozzáadnia az SSID nevét. Folytassa a **5** lépéssel.

- 5 Válassza ki az **<Új SSID>** lehetőséget a vagy a gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **6** lépéssel.



Választ SSID&Set  
<Új SSID>

- 6 Adjon meg egy új SSID-t, majd nyomja meg az **OK** gombot.



SSID:

- 7 Nyomja meg a vagy a gombot az **Infrastruktúra** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Válasszon módot  
Infrastruktúra

**8** Használja a  vagy a  és a **OK** gombokat az alábbi opciók egyikének kiválasztásához: ha hálózata hitelesítésre és titkosításra van beállítva, akkor beállításainak azonosaknak kell lenniük a hálózatához használt beállításokkal.

**Nincs hitelesítés vagy titkosítás:** Válassza a `Nyitott rendsz.` lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza a `Nincs` lehetőséget a `Kódolás típus` megadásához és nyomja meg az **OK** gombot. Majd beállításai alkalmazásához nyomja meg az **1** gombot. Folytassa a **12** lépéssel.

**Nincs hitelesítés, de van WEP titkosítás:** Válassza a `Nyitott rendsz.` lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot, majd használja a  vagy a  gombot, hogy kiválaszthassa a `WEP` lehetőséget a `Kódolás típus` számára, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **9** lépéssel.



**Hitelesítés WEP titkosítással:** Válassza a `Megoszt Key` lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **9** lépéssel.

**Hitelesítés WPA/WPA2-PSK-val (TKIP vagy AES titkosítás):** Válassza a `WPA/WPA2-PSK` lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **10** lépéssel.

**Hitelesítés LEAP-pel:** Válassza a `LEAP` lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a **11** lépéssel.

**9** Válassza ki a megfelelő számú tárcsázóbillentyűt, majd nyomja meg az **OK** gombot.





Beáll. WEP KEY  
KEY1:

Adja meg azt a WEP kulcsot, amelyet az **1** lépésben írt fel. Ehhez használja a tárcsázóbillentyűzetet. A kurzor mozgatásához használhatja a  vagy a  gombokat. Például az `a` betű beírásához nyomja meg egyszer a **2** billentyűt a tárcsázóbillentyűzeten. A `3` szám beírásához nyomja meg hétszer a **3** billentyűt a tárcsázóbillentyűzeten.



A betűk a következő sorrendben jelennek meg: kisbetűk, nagybetűk, számok és különleges betűk.

Miután az összes karaktert beírta, nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a beállítások alkalmazásához nyomja meg az **1** gombot. Folytassa a **12** lépéssel.

**A legtöbb hozzáférési pont és útválasztó egynél több kulcsot is tud tárolni, de hitelesítés és titkosítás céljára egyszerre csak egyet alkalmaznak.**

**10** Nyomja meg a  vagy a  gombot a `TKIP` vagy `AES Kódolás típus` kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. Adja meg azt a WPA-PSK jelszót, amelyet az **1** lépésben írt fel. Ehhez használja a tárcsázóbillentyűzetet. A kurzor mozgatásához használhatja a  vagy a  gombokat. Például az `a` betű beírásához nyomja meg egyszer a **2** billentyűt a tárcsázóbillentyűzeten. A `3` szám beírásához nyomja meg hétszer a **3** billentyűt a tárcsázóbillentyűzeten.

Miután az összes karaktert beírta, nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a beállítások alkalmazásához nyomja meg az **1** gombot. Folytassa a **12** lépéssel.

**11** Írja be a felhasználónevet, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kurzor mozgatásához használhatja a  vagy a  gombot. Például az `a` betű beírásához nyomja meg egyszer a **2** billentyűt a tárcsázóbillentyűzeten.

Írja be a jelszót és nyomja meg az **OK** gombot, beállításai alkalmazásához nyomja meg az **1** gombot. Folytassa a **12** lépéssel.

**12** Az Ön által megadott információk felhasználásával készüléke most megpróbál csatlakozni vezeték nélküli hálózatához. Ha a csatlakozás sikerült, rövid időre a `Kapcsolódott` felirat jelenik meg az LCD-kijelzőn.

A `Csatlakozás NG` felirat akkor jelenik meg, ha a nyomtatókiszolgáló nem tudott sikeresen csatlakozni útválasztójához vagy hozzáférési pontjához. Próbálja meg újra elkezdni a **3** lépéstől. Ha ismételten ugyanez az üzenet jelenik meg, állítsa vissza a nyomtatókiszolgáló gyári alapértelmezett beállításait, és próbálja újra.




**13** Ha a DHCP engedélyezve van, akkor a készülék automatikusan beszerzi a helyes TCP/IP címek információit az Ön hozzáférési pontjától (a legtöbb hozzáférési pont útválasztó esetében a DHCP alapértelmezés szerint engedélyezve van).

*Ha hozzáférési pontján a DHCP nincsen engedélyezve, akkor ahhoz, hogy az adatok megfeleljenek hálózatának, manuálisan kell konfigurálnia készüléke IP címét, alhálózati maszkját és átjáróját. További részleteket a hálózati használati útmutatóban talál.*

**OK!** A vezeték nélküli beállítás ezzel befejeződött. A MFL-Pro suite telepítéséhez folytassa a 14 lépéssel.

**14** Kapcsolja be Macintosh® számítógépet.

**15** Helyezze be a mellékelt CD-ROM-ot a számítógép CD-meghajtójába.



**16** A telepítéshez kattintson kétszer az **Start Here OSX (OSX kezdje itt)** ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


### Megjegyzés

*Ha telepíteni szeretné a PS meghajtót, nézze meg a szoftver felhasználói útmutatót a CD-ROM-on.*

**17** Válassza ki a **Wireless Network Connection (Vezeték nélküli hálózati csatlakozás)** lehetőséget, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.


**18** Kattintson az **Checked and confirmed (Ellenőrizve és megerősítve)** jelölőnégyzetre, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Kérjük, várjon: a szoftver telepítése néhány percet igénybe vesz. A telepítést követően a szoftver telepítésének befejezéséhez kattintson a **Restart (Újraindítás)** gombra.

**19** A Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket. Ez idő alatt a következő képernyő látható.




### Megjegyzés

- Ha a készüléket hálózati használatra állították be, válassza ki a készüléket a listából, majd kattintson az **OK** gombra. Ez az ablak nem jelenik meg, ha csak egy készüléket csatlakoztattak a hálózathoz. Ilyenkor a rendszer automatikusan ezt a készüléket választja ki. Folytassa a 20 lépéssel.

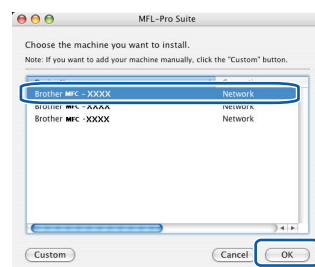


- Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.



Adja meg a Macintosh® számítógépének nevét legfeljebb 15 karakterben a **Display Name (Kijelző név)** mezőben, majd kattintson az **OK** gombra. Folytassa a 20 lépéssel.

- Ha a készülék **Szkennelés** gombját kívánja a hálózathoz történő beolvasáshoz használni, jelölje be a **Register your computer with the „Scan To“ function on the machine (Regisztrálja számítógépét „Szkennelés“ funkcióval a készüléken)** négyzetet.
- Az itt megadott név megjelenik a készülék LCD kijelzőjén, ha megnyomja a **Scan (Szkennel)** gombot, és kiválaszt egy szkennelési opciót. (További részleteket a CD-ROM-on lévő **Szoftverhasználati útmutatóban** talál.)


**20** Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.



**OK!** Mac OS® X 10.3.x vagy újabb változat esetén:  
Az MFLPro Suite, a Brother nyomtató és szkennel megajtóprogramjai, valamint a Brother ControlCenter2 telepítése befejeződött.  
Folytassa a 25 lépéssel.

**21** Mac OS® X 10.2.4 - 10.2.8 operációs rendszerek felhasználóinak:  
Kattintson az **Add (Hozzáadás)** elemre.

**22** Az alábbiak szerint válasszon.

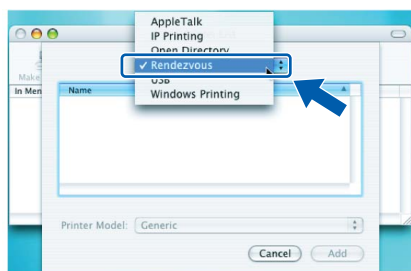

**23** Válassza ki a kívánt modell nevét, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.

**24** Kattintson a **Print Center (Nyomatási központ)**, majd a **Quit Print Center (Kilépés a nyomtatási központból)** elemekre.



**Az MFLPro Suite, a Brother nyomtató és szkennelő meghajtóprogramjai, valamint a Brother ControlCenter2 telepítése befejeződött.**

**25** A Presto!® PageManager® telepítéséhez kattintson kétszer a **Presto! PageManager** ikonra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



**A Presto!® PageManager® program telepítése befejeződött.**



**brother**®