






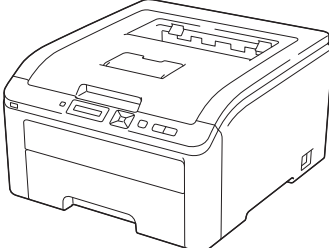




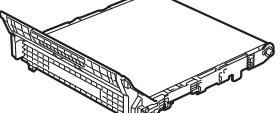
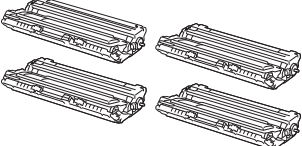


Mielőtt használatba veszi a nyomtatót, olvassa el ezt a Gyors telepítési útmutatót a helyes telepítés és üzembe helyezés érdekében.

 FIGYELEM	A FIGYELMEZTETÉS olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülik el, súlyos, akár végzetes sérüléseket eredményezhet.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.
 FONTOS	A FONTOS olyan lehetséges veszélyhelyzetet jelöl, amely csak anyagi kárral vagy a termék működőképességének megszűnésével járó balesethez vezethet.
	Az áramütés ikon az áramütés veszélyére figyelmeztet.
	A forró felület ikon a nyomtató forró részeire figyelmeztet, hogy kerülje el ezek érintését.
 Megjegyzés	A megjegyzések útmutatást nyújtanak a különböző helyzetek kezeléséhez, illetve tanácsokat tartalmaznak az aktuális művelet és más funkciók együttes használatáról.
 Használati útmutató Hálózati használati útmutató	A mellékelt CD-ROM-on található Használati útmutatóban illetve Hálózati használati útmutatóban található információra utal.


1

Csomagolja ki a nyomtatót és ellenőrizze annak alkatrészeit

	 CD-ROM (tartalmazza a Használati útmutatót és Hálózati használati útmutatót)	 Gyors telepítési útmutató	 Hálózati kábel
	 Hulladék festékkazetta (előre telepített)	 Szíjegység (előre telepített)	 Fényérzékeny henger és festékkazetta egységek (fekete, cián, bíbor és sárga)


! FIGYELEM

- A nyomtató csomagolásához nejlonszákot használunk. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében kérjük, tartsa távol ezeket a zsákokat csecsemőktől és kisgyerekektől.
- A nyomtató nehéz, kb. 19,0 kg súlyú. A sérülések elkerülése érdekében, legalább két ember szükséges a nyomtató megemeléséhez. Vigyázzon, nehogy a nyomtató alá szoruljon az ujjja, mikor leteszi a nyomtatót.

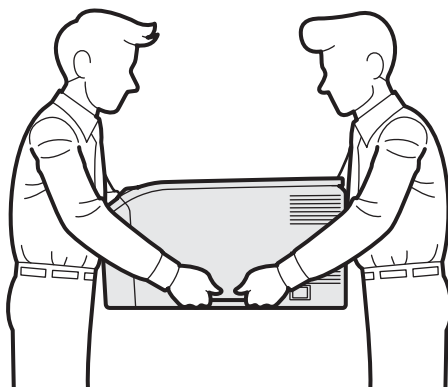

Megjegyzés

Az ábrának megfelelő minimális távolságot tartsa a készülék körül.

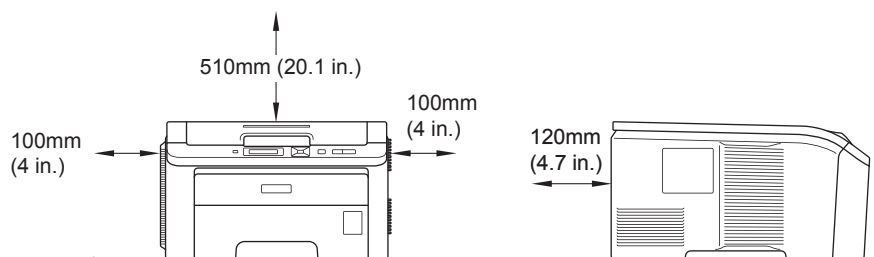

Megjegyzés

Az interfész kábel nem szabvány tartozék. A használni kívánt csatlakozónak (USB vagy hálózati) megfelelő kábelt vásároljon.

USB kábel

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB 2.0 kábel (A/B típus) 2 méternél nem hosszabb-e.
- Ha USB kábelt használ, győződjön meg róla, hogy azt a számítógép USB portjához csatlakoztatta, nem pedig egy billentyűzetet, vagy tápfeszültség nélküli USB hubon lévő USB porthoz.

Hálózati kábel


10BASE-T vagy 100BASE-TX gyors Ethernet hálózathoz (Fast Ethernet Network) történő csatlakozáshoz 5. kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű) közvetlen csavart érpárt használjon.

2

Távolítsa el a nyomtatóról a csomagolóanyagokat


! FONTOS

- Őrizze meg a csomagolóanyagokat és a nyomtató dobozát, mivel szüksége lehet rájuk a nyomtató esetleges későbbi szállításakor.
- Még **NE** csatlakoztassa a hálózati kábelt.




a Távolítsa el a nyomtatóról a csomagolóanyaghoz használt szalagot.

b A fogantyú megemelésével ütközésig nyissa ki a felső fedelet **1**

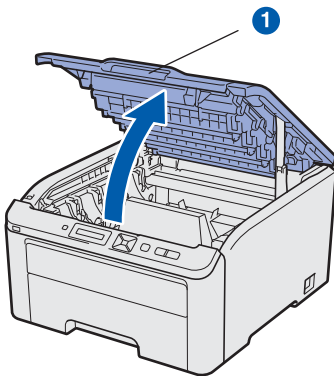


c Távolítsa el a csomagolóanyagokat a nyomtató belső részéből.




3

Telepítse a fényérzékeny henger és festékkazetta egységeket

a Csomagolja ki a négy fényérzékeny henger és festékkazetta egységet, majd többször óvatosan rázza meg mindegyiket oldalirányban, hogy a festék eloszlása egyenletessé váljon.

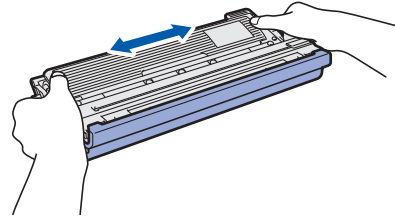


b Távolítsa el a védőborítást a fülnél fogva, az ábrán látható módon.

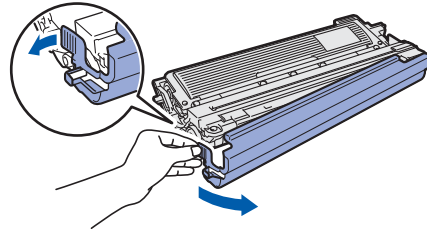


Megjegyzés

Ne érintse meg a csomagolófólia felületét. A fólia festékpórt tartalmazhat, mely nyomot hagyhat bőrén, ruházatán.

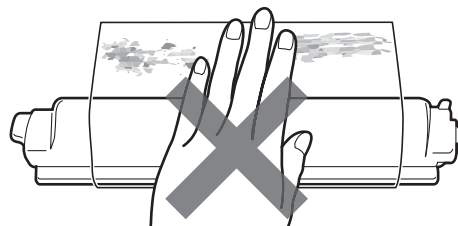

- C** Csúsztassa mind a négy fényérzékeny henger és festékkazetta egységet a nyomtatóba az ábrán látható módon. A kazetták rekeszei a nyomtatón színekkel vannak jelölve; az egyes rekeszekbe a színüknek megfelelő festékkazettákat helyezze.

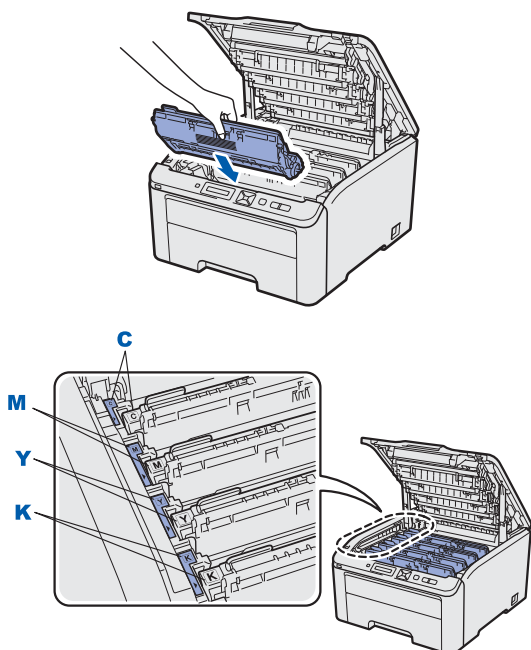

C - Ciánkék

Y - Sárga


M - Bíbor

K - Fekete


- d** Zárja le a nyomtató fedelét.

4 Töltsön papírt a papírtálcába

- a** A papírtálcát teljesen húzza ki a nyomtatóból.

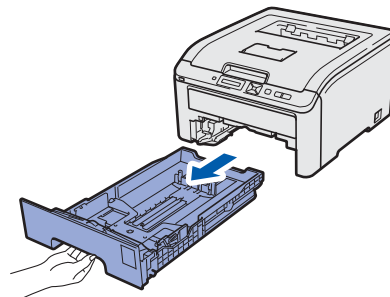


- b** Miközben lenyomva tartja a zöld színű lapvezető kioldó kart **1**, tolja addig a lapvezetőket, amíg a papírhoz nem illeszkednek. Ellenőrizze, hogy a lapvezetők szilárdan rögzítve vannak-e vágataikban.

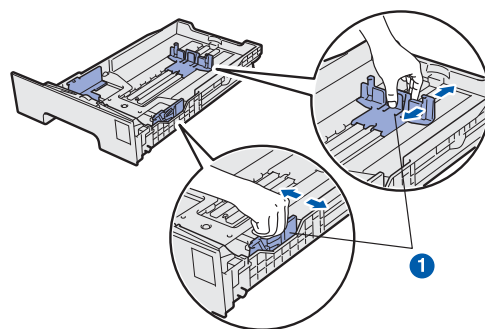

- c** Alaposan pörgesse át a papírköteget, hogy elkerülje a lapelakadást vagy hibás adagolást.

- d** Tegyen lapot a tálcába és ellenőrizze, hogy a papírköteg teteje a maximális papírmagasság jel **1** alatt van. Az az oldal, melyre nyomtatni kíván, lefelé nézzen.

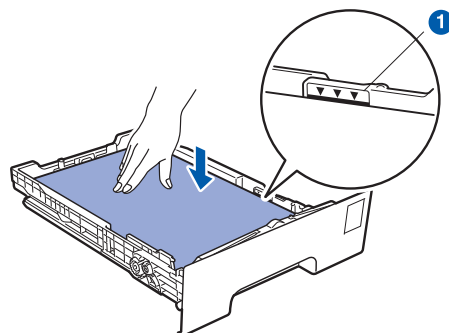

! FONTOS


Győződjön meg róla, hogy a papírvetők érintik a papír szélét, tehát az adagolás megfelelő lesz.

- e** A papírtálcát ütközésig nyomja a nyomtatóba. Ellenőrizze, hogy teljesen be van-e nyomva.

5 Tesztoldal nyomtatása

! FONTOS


Még **NE** csatlakoztassa az interfész kábelt.




- a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató ki van-e kapcsolva.



- b** Csatlakoztassa a hálózati kábelt a nyomtatóhoz.



- c** Dugja be a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóba. Kapcsolja be a nyomtatót.
- d** Ha a nyomtató bemelegedett, az LCD kijelzőjén a Ready felirat jelenik meg.
- e** Nyomja meg a **Go** gombot. A nyomtató tesztoldalt nyomtat. Ellenőrizze a kinyomtatott oldalt.

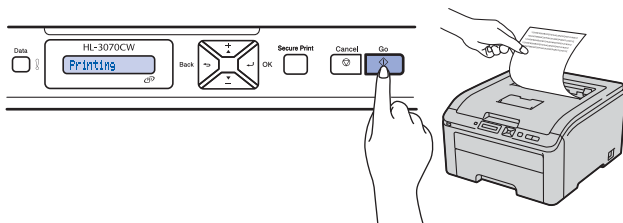

Megjegyzés

Ez a funkció nem érhető el azután, hogy az első nyomtatási munkát elküldte a számítógépről a nyomtatóra.

6 Állítsa be a nyelvet a vezérlőpulton

- a** A **+** vagy **-** gombbal válassza ki a **General Setup** lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

General Setup

- b** Nyomja meg ismét az **OK** gombot.

Local Language

- c** A **+** vagy **-** gombbal válassza ki a kívánt nyelvet. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott nyelv elfogadásához.

Magyar



- d** A **Cancel** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

Most menjen a

Az illesztőprogram telepítéséhez lapozzon a következő oldalra.

7



Válassza ki a kapcsolat típusát



USB kábel használata esetén

Windows® rendszerek: 8. oldal


Macintosh rendszerek: 10. oldal



Vezetékes hálózat esetén

Windows® rendszerek: 11. oldal

Macintosh rendszerek: 14. oldal



Vezeték nélküli hálózat esetén

Windows® és Macintosh
rendszerek: 15. oldal

Windows®

Macintosh

Windows®

Macintosh

Windows®

Macintosh




USB kábel használata esetén

8

Telepítse az illesztőprogramot és csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez

! FONTOS

- Még **NE** csatlakoztassa az USB kábelt.




- Győződjön meg arról, hogy nincs behelyezve USB Flash memória.




Megjegyzés

Ha az **Új hardver varázsló** megjelenik számítógépén, kattintson a **Mégse** gombra.

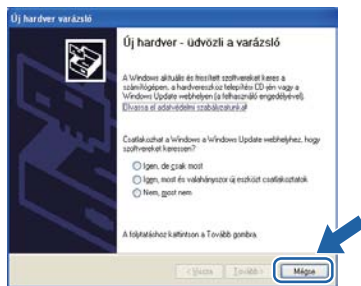

a Kapcsolja ki a nyomtatót.

b Ellenőrizze, hogy az USB kábel **NINCS** a nyomtatóhoz csatlakoztatva, majd kezdje meg az illesztőprogram telepítését. Ha már csatlakoztatta a kábelt, húzza ki a nyomtatóból.



c Kapcsolja be a számítógépet. (Rendszergazda jogosultsággal kell bejelentkeznie.)

d Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő automatikusan megjelenik. Válassza ki a nyomtató modelljét és nyelvét.

e Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** lehetőségre a menüablakban.

f Kattintson az **USB kábelt használók** pontra.




Megjegyzés


- Windows Vista® és Windows® 7 esetén, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** ablak, kattintson a **Folytatás** vagy az **Igen** gombra.
- Ha szeretné telepíteni a PS illesztőprogramot (a Brother BR-Script illesztőprogramja), válassza az **Szokásos telepítés** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Miután megjelenik a **Válasszon komponenst képernyő**, jelölje be a **PS (PostScript emuláció) meghajtó** opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


g Ha megjelenik a **Licencszerződés** ablak, kattintson az **Igen** gombra, amennyiben elfogadja a feltételeket.

h Távolítsa el a fedőcímékét az USB csatlakozóaljzatról.





- i** Ha ez a képernyő megjelenik, akkor kapcsolja be a nyomtató tápkapcsolóját. Csatlakoztassa az USB kábelt a  jellel megjelölt USB csatlakozóhoz, majd csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez. Kattintson a **Tovább** gombra.

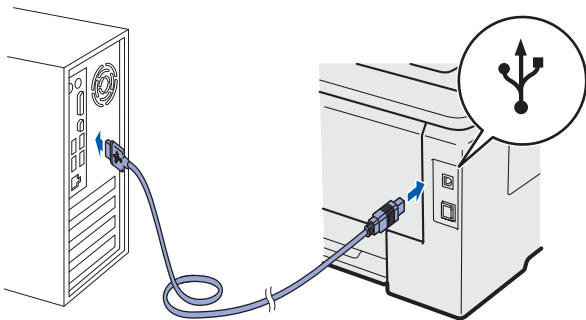

! FONTOS

NE kísérelje meg a képernyők Mégse gombbal történő megszakítását e telepítés során.

- j** Kattintson a **Vége** gombra.

Megjegyzés

- Ha on-line kívánja regisztrálni készülékét, jelölje be az **On-line regisztráció** pontot.
- Ha nem akarja beállítani a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként, törölje a jelölést a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** négyzetből.
- Ha le akarja tiltani az állapotfigyelést, törölje a kijelölést a **Képernyő állapot engedélyezése** pontban.

Befejezés

Ezzel a telepítés befejeződött.

Megjegyzés

XML Paper Specification nyomtató meghajtó


Az XML Paper Specification nyomtató meghajtó a legmegfelelőbb illesztőprogram Windows Vista® és Windows® 7 rendszereknél abban az esetben, ha az XML Paper Specification dokumentációt használó alkalmazásokból nyomtat. Töltse le a legfrissebb nyomtatóillesztőt a Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> weboldaláról.




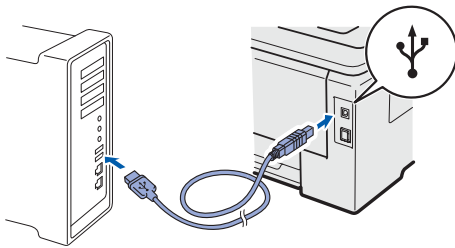
USB kábel használata esetén

8 A nyomtató csatlakoztatása a Macintosh számítógéphez és az illesztőprogram telepítése

a Távolítsa el a fedőcímkét az USB csatlakozóaljzatról.



b Csatlakoztassa az USB kábelt a  jellel megjelölt USB csatlakozóhoz, majd csatlakoztassa a kábelt a Macintosh számítógéphez.




! FONTOS

- Győződjön meg arról, hogy nincs behelyezve USB Flash memória.
- A nyomtatót **NE** csatlakoztassa tápfeszültség ellátás nélküli USB hubhoz vagy billentyűzetben lévő USB porthoz.
- Csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez.

c Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

d Kapcsolja be a Macintosh számítógépet. Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.

e Kattintson duplán a **HL3000** ikonra az asztalon. Kattintson kétszer a **Start Here** ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.




f Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** pontra a menüablakban.

g Kattintson az **USB kábelt használók** pontra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Indítsa újra Macintosh számítógépét (Csak a Mac OS X 10.3.9 esetén).


Megjegyzés

A PS illesztőprogram (a Brother BR-Script illesztőprogramja) telepítéséhez nézze át a CD-ROM-on található Használati útmutatót.


h A Brother szoftver megkeresi a Brother nyomtatót. Ezalatt a következő képernyő jelenik meg.




i Válassza ki a nyomtatót, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson az **OK** gombra.

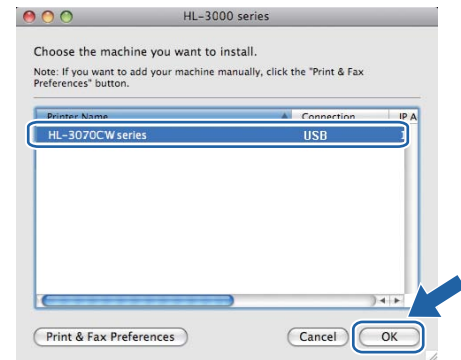

j Ha megjelenik ez a képernyő, kattintson az **OK** gombra.




Befejezés Ezzel a telepítés befejeződött.



Hálózati interfész kábel használata esetén

8 Egyenrangú (Peer-to-Peer) hálózat esetén

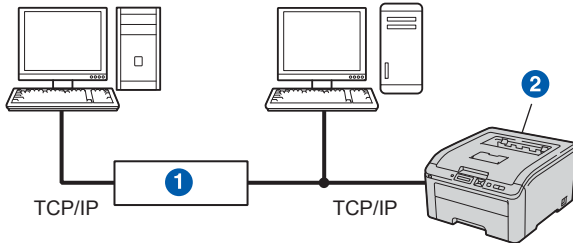

- 1 Útválasztó
- 2 Hálózati nyomtató


Megjegyzés


- Ha hálózatra kívánja csatlakoztatni nyomtatóját, javasoljuk, hogy a telepítés előtt lépjen kapcsolatba rendszergazdjával vagy tanulmányozza a Hálózati használati útmutatót a mellékelt CD-ROM-on.
- Ha Windows® tűzfalat, illetve kémirtó vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja, ideiglenesen kapcsolja ki azt. Ha a nyomtatás működik, konfigurálja a szoftver beállításait az utasításoknak megfelelően.

A nyomtató csatlakoztatása a hálózatra és az illesztőprogram telepítése

! FONTOS

Győződjön meg arról, hogy nincs behelyezve USB Flash memória.

- a Csatlakoztassa a hálózati kábelt a  jellel megjelölt LAN csatlakozóhoz a nyomtatón, majd a hálózati elosztó (hub) egyik szabad portjához.

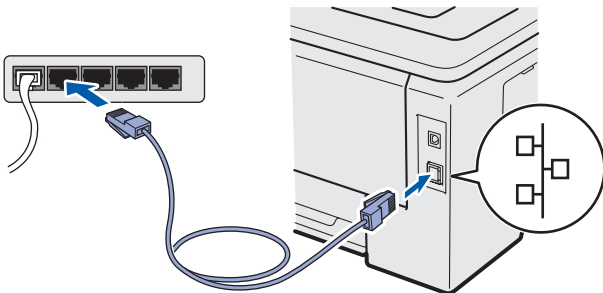

- b Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
- c Kapcsolja be a számítógépet. (Rendszergazda jogosultsággal kell bejelentkeznie.)


- d Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő automatikusan megjelenik.
Válassza ki a nyomtatómodellt és a kívánt nyelvet.
- e Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** pontra a menüablakban.
- f Kattintson a **Hálózati kábelt használóknak** pontra.


Megjegyzés

- Windows Vista® és Windows® 7 esetén, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** ablak, kattintson a **Folytatás** vagy az **Igen** gombra.
- Ha szeretné telepíteni a PS illesztőprogramot (a Brother BR-Script illesztőprogramja), válassza az **Szokásos telepítés** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Miután megjelenik a **Válasszon komponenst** képernyő, jelölje be a **PS (PostScript emuláció) meghajtó** opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


- g Ha megjelenik a **Licencszerződés** ablak, kattintson az **Igen** gombra, amennyiben elfogadja a feltételeket.

- h Válassza a **Brother pont-pont közötti hálózati nyomtató** pontot, és kattintson a **Következő** gombra.

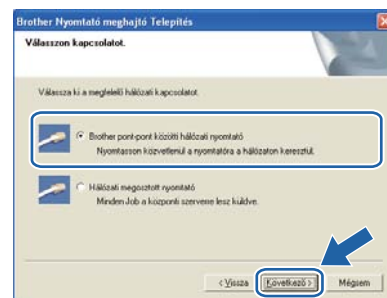




- i** Válassza a **Keressen a hálózati eszközök között és válasszon a talált eszközök közül (Ajánlott)** pontot. Vagy írja be a nyomtató IP-címét, illetve csomópontnevét. Kattintson a **Következő** gombra.

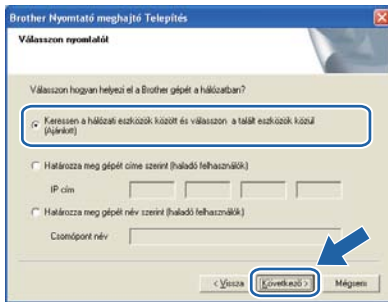

Megjegyzés

Nyomtatójának IP-címét és csomópontnevét megtalálhatja a kinyomtatott Nyomtatóbeállítások oldalon.

- j** Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Következő** gombra.

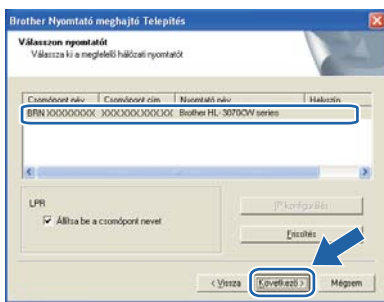

Megjegyzés

Ha sokáig tart, amíg nyomtatója megjelenik a listában (kb. 1 perc), kattintson a **Frissítés** gombra.

- k** Kattintson a **Vége** gombra.



Megjegyzés

- Ha on-line kívánja regisztrálni készülékét, jelölje be az **On-line regisztráció** pontot.
- Ha nem akarja beállítani a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként, törölje a jelölést a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** négyzetből.
- Ha le akarja tiltani az állapotfigyelést, törölje a kijelölést a **Képernyő állapot engedélyezése** pontban.
- Ha korábban letiltotta a tűzfalat (pl. Windows® tűzfal), kapcsolja vissza.

Befejezés

Ezzel a telepítés befejeződött.




Megjegyzés

XML Paper Specification nyomtató meghajtó

Az XML Paper Specification nyomtató meghajtó a legmegfelelőbb illesztőprogram Windows Vista® és Windows® 7 rendszereknél abban az esetben, ha az XML Paper Specification dokumentációt használó alkalmazásokból nyomtat. Töltse le a legfrissebb nyomtatóillesztőt a Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> weboldaláról.

8

Hálózaton megosztott nyomtató használata esetén

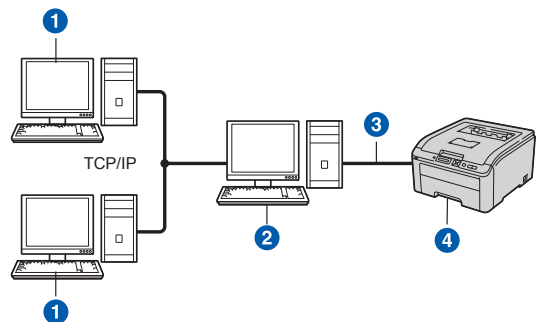

- 1 Ügyfélszámítógép
- 2 Más néven "Szerver" vagy "Nyomtatószerver"
- 3 TCP/IP vagy USB
- 4 Nyomtató



Megjegyzés


Ha hálózaton megosztott nyomtatóhoz kíván csatlakozni, javasoljuk, hogy a telepítés előtt lépjen kapcsolatba rendszergazdjával és tudja meg tőle a nyomtatási sor vagy a nyomtató megosztási nevét.

A nyomtatóillesztő telepítése és a megfelelő nyomtatási sor vagy nyomtatómegosztási név kiválasztása

! FONTOS

Győződjön meg arról, hogy nincs behelyezve USB Flash memória.

- a** Kapcsolja be a számítógépet. (Rendszergazda jogosultsággal kell bejelentkeznie.)



b Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő automatikusan megjelenik. Válassza ki a nyomtatómodellt és a kívánt nyelvet.

c Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** pontra a menüablakban.

d Kattintson a **Hálózati kábelt használóknak** pontra.




Megjegyzés


- Windows Vista® és Windows® 7 esetén, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** ablak, kattintson a **Folytatás** vagy az **Igen** gombra.
- Ha szeretné telepíteni a PS illesztőprogramot (a Brother BR-Script illesztőprogramja), válassza az **Szokásos telepítés** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Miután megjelenik a **Válasszon komponenst** képernyő, jelölje be a **PS (PostScript emuláció) meghajtó** opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

e Ha megjelenik a **Licencszerződés** ablak, kattintson az **Igen** gombra, amennyiben elfogadja a feltételeket.

f Válassza ki a **Hálózati megosztott nyomtató** pontot, és kattintson a **Következő** gombra.

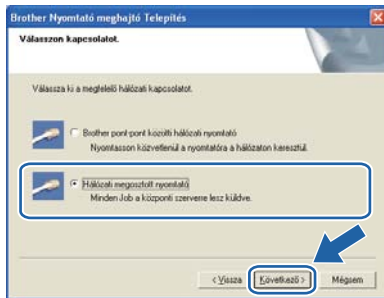

g Válassza ki a nyomtatási sort, majd kattintson az **OK** gombra.

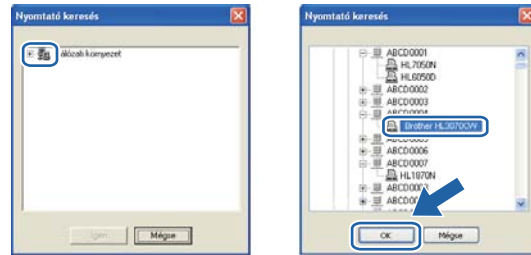

Megjegyzés

Ha nem ismeri a nyomtató helyét vagy nevét a hálózatban, lépjen kapcsolatba rendszergazdjával.

h Kattintson a **Vége** gombra.



Megjegyzés

- Ha on-line kívánja regisztrálni készülékét, jelölje be az **On-line regisztráció** pontot.
- Ha nem akarja beállítani a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként, törölje a jelölést a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** négyzetből.
- Ha le akarja tiltani az állapotfigyelést, törölje a kijelölést a **Képernyő állapot engedélyezése** pontban.


Befejezés

Ezzel a telepítés befejeződött.



Megjegyzés

XML Paper Specification nyomtató meghajtó
Az XML Paper Specification nyomtató meghajtó a legmegfelelőbb illesztőprogram Windows Vista® és Windows® 7 rendszereknél abban az esetben, ha az XML Paper Specification dokumentációt használó alkalmazásokból nyomtat. Töltse le a legfrissebb nyomtatóillesztőt a Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> weboldaláról.




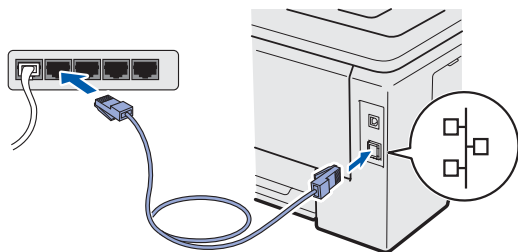
Hálózati interfészkábel használata esetén

8 A nyomtató csatlakoztatása a Macintosh számítógéphez és az illesztőprogram telepítése


! FONTOS

Győződjön meg arról, hogy nincs behelyezve USB Flash memória.

- a** Csatlakoztassa a hálózati kábelt a  jellel megjelölt LAN csatlakozóhoz a nyomtatón, majd a hálózati elosztó (hub) egyik szabad portjához.



- b** Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
- c** Kapcsolja be a Macintosh számítógépet. Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
- d** Kattintson duplán a **HL3000** ikonra az asztalon. Kattintson kétszer a **Start Here** ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.




- e** Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** pontra a menüablakban.
- f** Kattintson a **Hálózati kábelt használóknak** pontra és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Indítsa újra Macintosh számítógépét. (Csak a Mac OS X 10.3.9 esetén)


Megjegyzés

A PS illesztőprogram (a Brother BR-Script illesztőprogramja) telepítéséhez nézze át a CD-ROM-on található Használati útmutatót.

- g** A Brother szoftver megkeresi a Brother nyomtatót. Ezalatt a következő képernyő jelenik meg.




- h** Válassza ki a nyomtatót, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson az **OK** gombra.

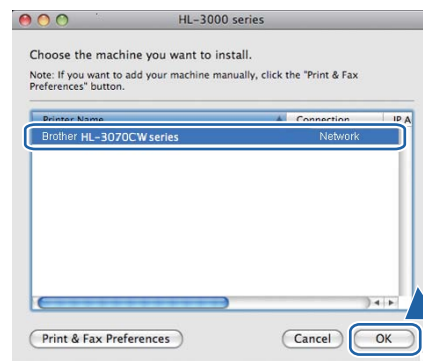

Megjegyzés

- Ha ugyanabból a nyomtatómodellből több is van a hálózatra csatlakoztatva, akkor a modell neve után megjelenik a MAC cím (Ethernet cím) is. Jobbra görgetve megerősítheti az IP-címét is.
- Nyomtatójának MAC címét (Ethernet cím) megtalálja a kinyomtatott Nyomtatóbeállítások oldalon.

- i** Ha megjelenik ez a képernyő, kattintson az **OK** gombra.



Befejezés

Ezzel a telepítés befejeződött.



Vezeték nélküli hálózati interfész használata esetén

8

Kezdeti lépések




Megjegyzés

Jóllehet a Brother HL-3070CW mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli kapcsolatot támogatja, egyszerre csak az egyik használható.

! FONTOS

- Ha hálózatra kívánja csatlakoztatni nyomtatóját, javasoljuk, hogy a telepítés előtt lépjen kapcsolatba rendszergazdájával. A telepítéshez ismernie kell vezeték nélküli hálózatának beállításait.
- Ha Windows® tűzfalat, illetve kémirtó vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja, ideiglenesen kapcsolja ki azt. Ha a nyomtatás működik, konfigurálja a szoftver beállításait az utasításoknak megfelelően.
- Ha korábban már konfigurálta a nyomtató vezeték nélküli beállításait, a nyomtatószervvert vissza kell állítani a gyári alapbeállításokra.
- Győződjön meg arról, hogy nincs behelyezve USB Flash memória.

Infrastructure mód

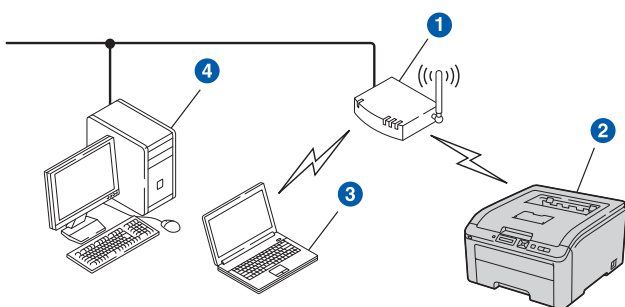

- 1 Hozzáférési pont
- 2 Vezeték nélküli hálózati nyomtató (az Ön nyomtatója)
- 3 Vezeték nélküli funkcióval rendelkező számítógép a hozzáférési ponthoz csatlakoztatva
- 4 Vezeték nélküli funkcióval nem rendelkező vezetékes számítógép, Ethernet kábellel a hozzáférési ponthoz csatlakoztatva



9

Válassza ki a vezeték nélküli telepítési módszert

A következőkben három módszert írunk le a Brother készülék vezeték nélküli környezetben való telepítésére. Válassza ki közülük az Ön számára legalkalmasabbat.




Megjegyzés

A készülék más vezeték nélküli környezetben való beállításáról a *Hálózati használati útmutató* nyújt bővebb tájékoztatást.



a Konfigurálás a telepítő CD-ROM és USB-kábel ideiglenes használatával (csak Windows®)

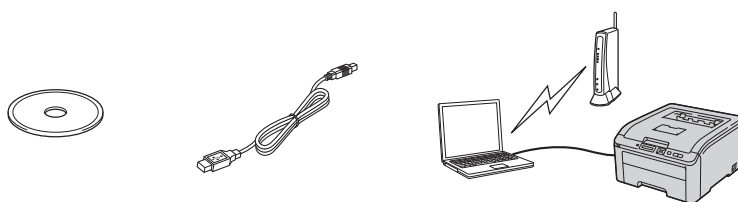

Ehhez a módszerhez javasolt olyan PC-t használni, amely vezeték nélkül csatlakozik a hálózathoz.

! FONTOS

- A konfigurálás során ideiglenesen USB-kábelt kell használni (a kábel nincs mellékelve).
- Windows® 2000 vagy Windows® XP használata esetén, ill. akkor, ha a használt számítógép hálózati kábelén keresztül hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz kapcsolódik, a folytatás előtt ismernie kell a hálózat vezeték nélküli beállításait. Kérjük, az alábbi területre írja le a vezeték nélküli hálózat beállításait.

Elem	A jelenlegi vezeték nélküli hálózati beállítások feljegyzése
SSID (hálózatnév)	
Hálózati kulcs (biztonsági kulcs/titkosítási kulcs)	

* A hálózati kulcs más elnevezései: jelszó, biztonsági kulcs vagy titkosítási kulcs.

! FONTOS

Kérjük, a vezeték nélküli biztonsági információkkal kapcsolatban ne forduljon a Brother vevőszolgálatához. A hálózati biztonsági beállítások azonosításában nem nyújthatunk segítséget.



Megjegyzés

- Ha nem ismeri ezeket az adatokat (SSID és hálózati kulcs), akkor nem folytathatja a vezeték nélküli beállítást.
- Hogyan találom meg ezeket az információkat (SSID és hálózati kulcs)?
 - 1 Tekintse át a vezeték nélküli hozzáférési pont/router dokumentációját.
 - 2 Az alapértelmezett hálózati név lehet például a gyártó neve vagy a modell neve.
 - 3 Ha nem ismeri a biztonsági adatokat, lépjen kapcsolatba a router gyártójával, a rendszergazdával vagy az internet-szolgáltatóval.

Most menjen a


18. oldal



b Konfigurálás a telepítő CD használatával, valamint hálózati kábel ideiglenes alkalmazásával (csak Macintosh)

■ Ideiglenes konfiguráció, egy hálózati kábel felhasználásával

Ennél a módszernél a Brother nyomtató konfigurációja során ideiglenesen egy Ethernet kábelre lesz szükség. Az Ethernet kábel nem szabvány tartozék.

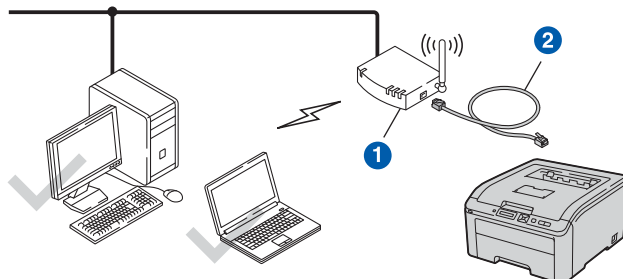


Ha Ethernet hub vagy router van ugyanabban a hálózatban, mint a nyomtató vezeték nélküli elérési pontja **1**, ideiglenesen csatlakoztathatja a hub vagy router eszközt a nyomtatóhoz egy Ethernet kábellel **2** – így egyszerűen konfigurálhatja a nyomtatót. Ezután távolról konfigurálhatja a nyomtatót egy hálózati számítógépről.

Most menjen a

24. oldal

c Nyomtató konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a vezérlőpult menüjében lévő SES/WPS/AOSS™ funkció használatával

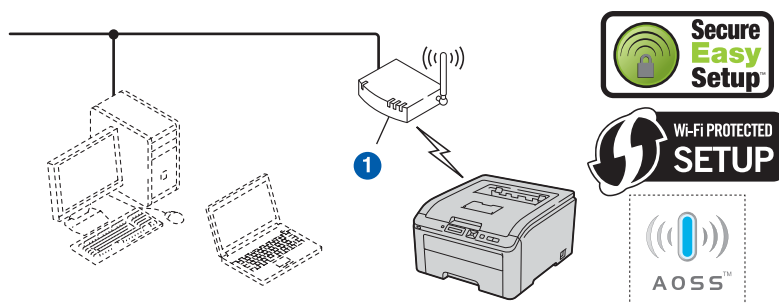

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont **1** támogatja a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (WPS¹) vagy AOSS™ funkciók egyikét, a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához nincs szükség számítógépre. A hozzáférési pont/útválasztó és az Ön nyomtatója képes automatikusan kommunikálni a SecureEasySetup™, a Wi-Fi Protected Setup vagy az AOSS™ funkció segítségével.

¹ Konfigurálás egy gombnyomással

Konfigurálás a Wi-Fi Protected Setup PIN-módszerével

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont **1** támogatja a Wi-Fi Protected Setup lehetőséget, a konfiguráláshoz használhatja a Wi-Fi Protected Setup PIN módszerét is. További tudnivalóért lásd a 7. fejezetet a CD-ROM-on lévő *Hálózati használati útmutatóban*.

Most menjen a

Windows® rendszer esetén: 21. oldal

Macintosh rendszer esetén: 28. oldal



Konfigurálás a telepítő CD-ROM és USB-kábel ideiglenes használatával (csak Windows®)

10 A vezeték nélküli beállítások konfigurálása

a A CD-ROM meghajtóba helyezze be a telepítő CD-ROM-ot. Ha a program erre felkéri, válassza ki a modellt és a nyelvet.



Megjegyzés

Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, nyissa meg a **Sajátgép (Számítógép)** ablakot, kattintson duplán a **CD-ROM** ikonjára, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.

b Kattintson a **Meghajtó szoftver telepítése** pontra.


c Kattintson a **Wireless Hálózati felhasználók** elemre.




Megjegyzés

Windows Vista® és Windows® 7 esetén a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor kattintson az **Engedélyezés** vagy **Igen** gombra.

d Válassza a **Vezeték nélküli beállítás és driver telepítés (Ajánlott)** opciót, és kattintson a **Tovább** gombra.

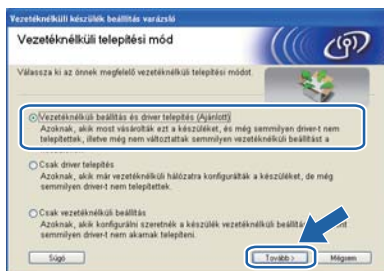


e Válassza az **USB-kábel ideiglenes használata (javasolt)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

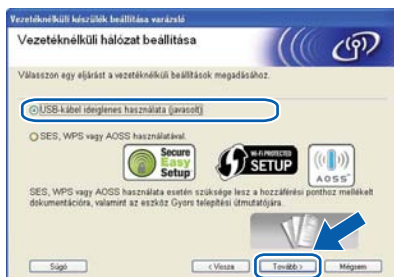

f

Ha ez a képernyő jelenik meg, akkor olvassa el a **Fontos figyelmeztetés** szöveget. Jelölje be a négyzetet, miután megerősítette az SSID és a hálózati kulcs értékét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

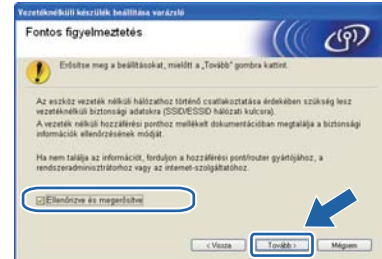

g

Ideiglenesen csatlakoztassa az USB-kábelt (nincs mellékelve) közvetlenül a számítógéphez és a készülékhez.



h

Ha megjelenik a megerősítést kérő képernyő, jelölje be a négyzetet, és kattintson a **Tovább** gombra. Amikor megjelenik a következő képernyő, jelölje be az **Igen** lehetőséget, ha a megjelenített SSID használatával szeretne csatlakozni. Kattintson a **Tovább** gombra, és folytassa a következővel: **1**.






i A varázsló megkeresi a készülékről elérhető vezeték nélküli hálózatokat. Válassza ki a hálózathoz lejegyzett SSID azonosítót (9. lépésnél az 16 oldalon), majd kattintson a **Tovább** gombra.



Megjegyzés

- Ha a lista üres, akkor ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont kap-e tápellátást és sugározza-e az SSID-t, majd győződjön meg arról is, hogy a készülék és a hozzáférési pont egymás vezeték nélküli hatósugarában vannak-e. Ezután kattintson a **Frissítés** gombra.
- Ha a hozzáférési pont nincs beállítva az SSID sugárzására, a **Részletes** gombra kattintva manuálisan is elvégezheti a hozzáadást. Kövesse a **Név (SSID)** bevitelének képernyőn megjelenő lépéseit, majd kattintson a **Tovább** gombra.

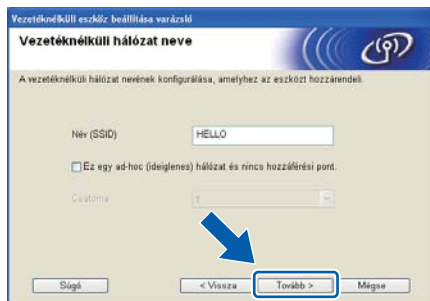


j Ha a hálózat nincs konfigurálva hitelesítésre és titkosításra, a következő képernyő jelenik meg. A konfigurálás folytatásához kattintson az **OK** gombra, és folytassa a következővel: **l**.



k Adja meg a **Hálózati kulcs** értékét (9. lépésnél az 16 oldalon), majd adja meg újra a kulcsot a **Hálózati kulcs megerősítése** mezőben, és kattintson a **Tovább** gombra.



l Kattintson a **Tovább** gombra. A beállítások a készülékre kerülnek.

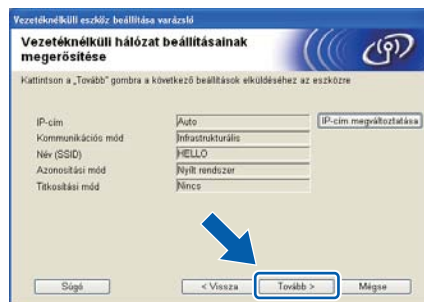

Megjegyzés

- A beállítások változatlanul maradnak, ha a **Mégse** gombra kattint.
- Ha manuálisan kívánja megadni a készülék IP-címbeállításait, kattintson az **IP-cím megváltoztatása** elemre, és adja meg a hálózathoz szükséges IP-címbeállításokat.
- Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelenségéről tájékoztató képernyő jelenik meg, kattintson az **Újra** gombra.

m Válassza le az USB-kábelt a számítógépről és a készülékről.

A vezeték nélküli beállítás ezzel befejeződött.

n A nyomtató telepítésének folytatásához kattintson a **Tovább** gombra.



A nyomtató-illesztőprogram telepítése

- A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Befejezés

Ezzel a telepítés befejeződött.



Megjegyzés

- *Ha a géphez rögzített IP-címet használ, akkor a Rendszerbetöltési módszert Statikus-ra kell állítani a BRAdmin Light segítségével. További információkért lásd az A gép hálózati beállításainak módosítása c. részt a Hálózati használati útmutatóban.*
- *A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a készülék vagy a szoftverének használatakor megjelenik a Windows rendszerbiztonság vagy egy vírusirtó szoftver ablaka. A folytatáshoz engedélyezze az ablakot.*
- **XML Paper Specification nyomtató meghajtó**
Az XML Paper Specification nyomtató meghajtó a legalkalmasabb illesztőprogram Windows Vista® és Windows® 7 esetén akkor, ha olyan alkalmazásokról nyomtat, amelyek XML Paper Specification dokumentumokat használnak. Töltse le a legfrissebb nyomtatóillesztőt a Brother Solutions Center webhelyéről (<http://solutions.brother.com/>).



Vezeték nélküli hálózat konfigurálása Infrastruktúra módban SES/WPS, ill. AOSS használatával a vezérlőpult menüjéből

10 A vezeték nélküli beállítások konfigurálása

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont/útválasztó támogatja a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC 1), ill. AOSS™ lehetőségeket, akkor a nyomtató a vezeték nélküli hálózati beállítások ismerete nélkül is könnyen konfigurálható. A nyomtató vezérlőpultja rendelkezik egy SES/WPS/AOSS menüvel. E funkció automatikusan észleli, hogy a hozzáférési pont a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ módszert használja. A vezeték nélküli hozzáférési pont/útválasztó egyik gombjának lenyomásával konfigurálhatók a vezeték nélküli hálózati és biztonsági beállítások. Az egy gombnyomásos konfigurálási mód eléréséről lásd a vezeték nélküli hozzáférési pont/útválasztó kezelési útmutatóját.

1 Konfigurálás egy gombnyomással

Megjegyzés

A SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ funkciót támogató hozzáférési pontok és útválasztók tartalmazzák az alábbi szimbólumokat.




- a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
- b** Kapcsolja be a számítógépet. (Rendszergazda jogosultsággal kell bejelentkeznie.)
- c** Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. A nyitó képernyő automatikusan megjelenik. Válassza ki a nyomtató modelljét és nyelvét.

- d** Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** lehetőségre a menüablakban.
- e** Kattintson a **Wireless Hálózati felhasználók** elemre.

Megjegyzés

Windows Vista® és Windows® 7 esetén a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor kattintson az **Engedélyezés** vagy **Igen** gombra.

- f** Válassza a **Vezeték nélküli beállítás és driver telepítés (Ajánlott)** opciót, és kattintson a **Tovább** gombra.

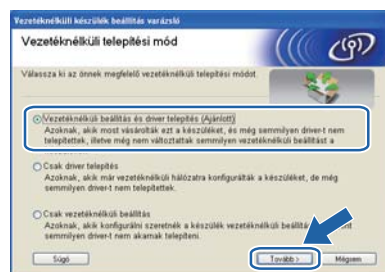

- g** Válassza a **SES, WPS vagy AOSS** használatával pontot, és kattintson a **Tovább**-ra.



- h** A nyomtató vezérlőpultján nyomja le valamely menügombot (**▲**, **▼**, **OK** vagy **Back**).

- i** A **▲** és **▼** gombokkal válassza ki a **Hálózat** pontot. Nyomja le az **OK** gombot.

Hálózat

- j** A **▲** és **▼** gombokkal válassza ki a **WLAN** pontot. Nyomja le az **OK** gombot.

WLAN

- k** A **▲** és **▼** gombokkal válassza ki a **SES/WPS/AOSS** pontot. Nyomja le az **OK** gombot.

SES/WPS/AOSS



I A nyomtató ezután két percig a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ funkciót támogató hozzáférési pontokat keres.

m A hozzáférési pontot állítsa SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ üzemmódba attól függően, hogy a hozzáférési pont melyiket támogatja. Lásd a hozzáférési pont kezelési útmutatóját.


n Ha az LCD-n a **Csatlakozva** szöveg jelenik meg, akkor a nyomtató sikeresen csatlakozott a hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz. A nyomtató ezután már használható a vezeték nélküli hálózatban.

Ha az LCD-n a **Csatl. hiba** szöveg jelenik meg, akkor a rendszer munkamenet-átfedést észlelt. A nyomtató egynél több olyan hozzáférési pontot/útválasztót észlelt a hálózatban, amelynél engedélyezve van a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ üzemmód. Biztosítsa, hogy csak egyetlen hozzáférési pontnál/útválasztónál legyen engedélyezve a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ üzemmód, és hajtsa végre újból az eljárást a **h** lépéstől.


Ha az LCD-n a **Nincs AP** szöveg jelenik meg, akkor a nyomtató nem észlelt a hálózatban olyan hozzáférési pontot/útválasztót, amelynél a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ üzemmód engedélyezve lenne. Vigye közelebb a nyomtatót a hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz, és hajtsa végre újból az eljárást a **h** lépéstől.

Ha az LCD-n a **Kapcs. sikertelen** szöveg jelenik meg, akkor a nyomtató nem tudott megfelelően csatlakozni a hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz. Próbálja meg újból végrehajtani az eljárást a **h** lépéstől. Ha ugyanez az üzenet jelenik meg újból, akkor állítsa vissza a nyomtatókiszolgáló gyári alapbeállításait, és próbálja újra.

O Kattintson a **Tovább** gombra.

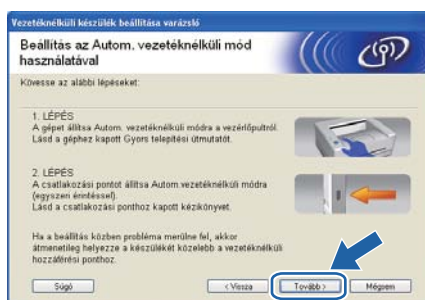

p Jelölje be a vezeték nélküli beállítások elvégzését megerősítő négyzetet, majd kattintson a **Tovább** gombra.

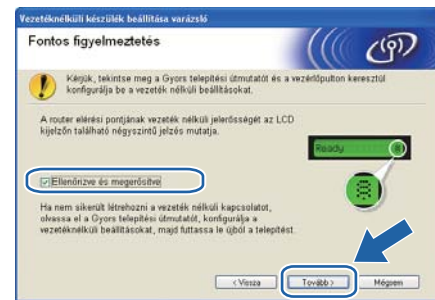


A nyomtató-illesztőprogram telepítése

! FONTOS

- A telepítés során **NE** próbálja meg egyik ablakot sem törölni.
- Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelen, a nyomtató meghajtó telepítése közben megjelenik egy hibaüzenet, és a telepítés leáll. Ha ez a hiba jelentkezik, állítsa vissza a nyomtatószervert a gyári alapbeállításokra, és a(z) **d. A (21. oldal)** lépésre visszatérve kezdje újra vezeték nélküli kapcsolat telepítését.

q Ha megjelenik a **Licencszerződés** ablak, kattintson az **Igen** gombra, amennyiben elfogadja a feltételeket.

r Válassza a **Szabványos telepítés** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

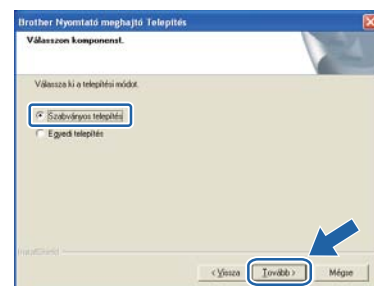


📝 Megjegyzés

Ha szeretné telepíteni a PS illesztőprogramot (a Brother BR-Script illesztőprogramja), válassza az **Szabványos telepítés** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Miután megjelenik a **Válasszon komponenst** képernyő, jelölje be a **PS (PostScript emuláció) meghajtó** opciót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.




S Válassza a **Keressen a hálózati eszközök között és válasszon a talált eszközök közül (Ajánlott)** pontot. Vagy írja be a nyomtató IP-címét, illetve csomópontnevét. Kattintson a **Következő** gombra.

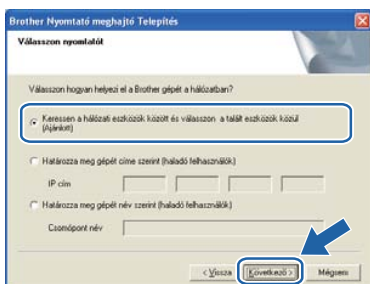

Megjegyzés

Nyomtatójának IP-címét és csomópontnevét megtalálhatja a kinyomtatott Nyomtatóbeállítások oldalon.

t Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Következő** gombra.

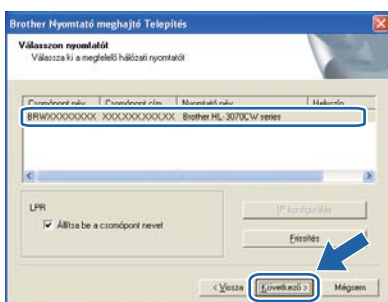

Megjegyzés

Ha sokáig tart, amíg nyomtatója megjelenik a listában (1 percig vagy tovább), kattintson a **Frissítés** gombra. Ha a nyomtató ezután sem jelenik meg, állítsa vissza a nyomtatószerveret a gyári alapbeállításokra, és a következő lépésre visszatérve próbálja meg újra elvégezni a vezeték nélküli hálózat beállítását: **d** (21. oldal).

U Kattintson a **Vége** gombra.

Megjegyzés

- Ha on-line kívánja regisztrálni készülékét, jelölje be az **On-line regisztráció** pontot.
- Ha nem akarja beállítani a nyomtatót alapértelmezett nyomtatóként, törölje a kijelölést a **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** pontban.
- Ha le akarja tiltani az állapotfigyelést, törölje a jelet az **Képernyő állapot engedélyezése** négyzetből.
- Ha korábban letiltotta a tűzfalat (pl. Windows® tűzfal), kapcsolja vissza.

Befejezés

Ezzel a telepítés befejeződött.

Megjegyzés

XML Paper Specification nyomtató meghajtó
Az XML Paper Specification nyomtató meghajtó a legmegfelelőbb illesztőprogram Windows Vista® és Windows® 7 rendszereknél abban az esetben, ha az XML Paper Specification dokumentációt használó alkalmazásokból nyomtat. Töltse le a legfrissebb nyomtatóillesztőt a Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> weboldaláról.



Konfiguráció infrastruktúra módban, ideiglenes hálózati kábel használatával (Csak Macintosh esetén)

10 A vezeték nélküli beállítások konfigurálása

A telepítés folytatásához ismernie kell vezeték nélküli hálózatának beállításait. Győződjön meg róla, hogy feljegyezte vezeték nélküli hálózatának minden beállítási értékét (például SSID, hitelesítés vagy titkosítás). Ha nem ismeri ezeket az adatokat, forduljon a rendszergazdához, illetve a hozzáférési pont/útválasztó gyártójához.

Adat	Példa	Az aktuális vezeték nélküli beállítások feljegyzése
Kommunikációs mód: (Infrastruktúra)	Infrastruktúra	
Hálózatnév: (SSID, ESSID)	HELLO	
Hitelesítési mód: (Nyílt rendszer, Megosztott kulcs, WPA-PSK ¹ , WPA2-PSK ¹ , LEAP, EAP-FAST)	WPA2-PSK	
Titkosítási mód: (Nincs, WEP, TKIP, AES, CKIP)	AES	
Hálózati kulcs: (Titkosítási kulcs, WEP kulcs ² , Titkos mondat)	12345678	

- ¹ A WPA/WPA2-PSK egy Wi-Fi hozzáférés-védelmi kulcs, amely lehetővé teszi, hogy a Brother vezeték nélküli eszköz TKIP vagy AES titkosítás használatával kapcsolódjon a hozzáférési pontokhoz (WPA-Personal). A WPA-PSK (TKIP vagy AES) és a WPA2-PSK(AES) megosztott kulcsot (PSK) használ, amely legalább 8 és legfeljebb 63 karakter hosszú.
- ² A WEP kulcs, amely számokat és betűket egyaránt tartalmazhat, 64 bites vagy 128 bites titkosított hálózatokhoz használható. Ha nem ismeri ezeket az adatokat, tekintse át a hozzáférési ponthoz vagy vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt. Ez a kulcs 64 vagy 128 bites érték, amelyet ASCII vagy HEXADECIMÁLIS formátumban kell megadni.


Példa:

- | | |
|--------------------------|--|
| 64 bites ASCII: | 5 szöveges karakter (pl. "Hello" – megkülönbözteti a kis- és nagybetűket) |
| 64 bites hexadecimális: | 10 karakternyi hexadecimális adat (pl. "71f2234aba") |
| 128 bites ASCII: | 13 szöveges karakter (pl. "Wirelesscomms" – a kis- és nagybetűk itt különbözőnek számítanak) |
| 128 bites hexadecimális: | 26 karakternyi hexadecimális adat (pl. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba") |

! FONTOS

A konfigurálás alatt ideiglenesen Ethernet kábelt kell használnia. (A kábel nem tartozék.)

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
- Kapcsolja be a Macintosh számítógépet. Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
- Kattintson duplán a **HL3000** ikonra az asztalon. Kattintson kétszer a **Start Here** ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** lehetőségre a menüablakban.
- Kattintson a **Wireless Hálózati felhasználók** elemre.
- Válassza a **Wireless Setup and Driver Install (Recommended)** (Vezeték nélküli beállítás és driver telepítés (Ajánlott)) opciót, és kattintson a **Next** (Tovább) gombra.






g Válassza a **Step by Step install (Recommended)** (Telepítés lépésről lépésre (Ajánlott)) opciót, és kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



h Válassza a **With cable (Recommended)** (Kábellel (Ajánlott)) opciót, és kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



i Egy hálózati kábellel csatlakoztassa a Brother nyomtatót a hozzáférési pontra, és kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

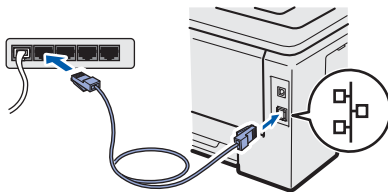


j Válassza ki a konfigurálni kívánt nyomtatót, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra. Ha a lista üres, ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont és a nyomtató be van-e kapcsolva, majd kattintson a **Refresh** (Frissítés) gombra.



Megjegyzés

- Az alapértelmezett csomópontnév "BRNxxxxxxxxxxx".
- Nyomatójának MAC címét (Ethernet cím) megtalálja a kinyomtatott Nyomatóbeállítások oldalon.

k A varázsló megkeresi a nyomtató számára elérhető vezeték nélküli hozzáférési pontokat. Válassza ki azt a hozzáférési pontot, amelyet szeretne összerendelni a nyomtatóval, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

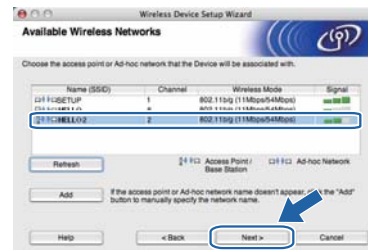

Megjegyzés

- A nyomtató alapértelmezett SSID azonosítója **SETUP**. Ne válassza ezt az SSID nevet.
- Ha a lista üres, ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva, és sugározza-e az SSID-t, majd ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont és a nyomtató a vezeték nélküli hatókörön belül van-e. Ezután kattintson a **Refresh** (Frissítés) gombra.
- Ha a hozzáférési pont úgy van beállítva, hogy ne sugározza az SSID-t, manuálisan beállíthatja, ha rákattint az **Add** (Hozzáad) gombra. A képernyőn megjelenő utasításokat követve írja be a **Name (SSID)** (Név (SSID)) értéket, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



Ha a hálózatban nincs konfigurálva a hitelesítés és a titkosítás, akkor a következő üzenetablak jelenik meg. A konfigurálás folytatásához kattintson az **OK** gombra, és lépjen a következőre: **n**.







m Ha a hálózatban konfigurálva van a hitelesítés és a titkosítás, akkor a következő üzenetablak jelenik meg. **Amikor konfigurálja a Brother vezeték nélküli hálózati nyomtatót, figyelni kell arra, hogy az Ön vezeték nélküli hálózati nyomtatójának beállításai illeszkedjenek a már meglévő vezeték nélküli hálózat hitelesítési és titkosítási paramétereire (24. oldal). Válassza ki a megfelelő Authentication Method (Hitelesítési mód) és Encryption Mode (Titkosítási mód) értékeket a legördülő menüből. Ezután töltsse ki a Network key (Hálózati kulcs) és a Confirm Network Key (Hálózati kulcs megerősítése) mezőket, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.**



Megjegyzés

- Ha további WEP kulcsindexeket (a WEP key1-től eltérőket) szeretne beállítani vagy konfigurálni, kattintson az **Advanced (Részletes)** elemre.
- Ha nem ismeri a hitelesítési és titkosítási beállításokat, lépjen kapcsolatba a hálózati adminisztrátorral vagy a hozzáférési pont/útválasztó gyártójával.
- Ha WEP titkosítást használ, és a kinyomtatott hálózati konfigurációs oldal **(n)** a **Link OK** értéket tartalmazza a **Wireless Link Status** mezőben, de a nyomtató nem található a hálózaton, ellenőrizze a WEP kulcs helyességét. A WEP kulcsban a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak.


n Kattintson a **Next (Tovább)** gombra. A beállítási értékeket a program elküldi a nyomtatóra. A beállítások nem változnak, ha rákattint a **Cancel (Mégse)** gombra. A nyomtató kinyomtatja a hálózati konfigurációs oldalt.



Megjegyzés

- Ha kézzel akarja beírni a nyomtató IP cím beállításait, kattintson a **Change IP Address (IP cím megváltoztatása)** gombra, és írja be az Ön hálózatának megfelelő IP-értékeket.
- A vezérlőpanel beállításai automatikusan **WLAN Engedve** értékre állnak, amikor a nyomtatónak elküldi a vezeték nélküli beállításokat.

o Ellenőrizze a kinyomtatott hálózati konfigurációs oldalt. Válassza ki az állapotot a hálózati konfigurációs oldal **Wireless Link Status** mezőjében látható érték szerint. Kattintson a **Next (Következő)** gombra. Ha az állapot **Link OK**, folytassa a következővel: **q**. Ha az állapot **Failed to Associate**, folytassa a következővel: **p**.

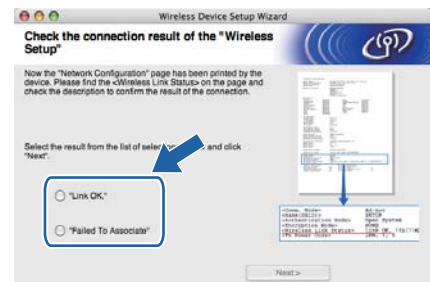

p Kattintson a **Finish (Vége)** gombra. A telepítő nem tudott vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódni. Ezt valószínűleg a hibás biztonsági beállítások okozzák. Állítsa vissza a nyomtatószervert a gyári alapbeállításokra. Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózat korábban feljegyzett biztonsági beállításait (24. oldal), és próbálkozzon újra (**d** – 24. oldal).





- q** Válassza le a hozzáférési pont (hub vagy útválasztó) és a nyomtató között lévő hálózati kábelt, és kattintson a **Next** (Következő) gombra.



A nyomtató-illesztőprogram telepítése

! FONTOS


- A telepítés során **NE** próbálja meg egyik ablakot sem törölni.
- Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelen, a nyomtató meghajtó telepítése közben megjelenik egy hibüzenet, és a telepítés leáll. Ha ez a hiba jelentkezik, állítsa vissza a nyomtatószervert a gyári alapbeállításokra, és a(z) **d. A** (24. oldal) lépésre visszatérve kezdje újra vezeték nélküli kapcsolat telepítését.

- r** A meghajtó program telepítése elkezdődik. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Indítsa újra Macintosh számítógépét (Csak a Mac OS X 10.3.9 esetén).


Megjegyzés

A PS illesztőprogram (a Brother BR-Script illesztőprogramja) telepítéséhez nézze át a CD-ROM-on található Használati útmutatót.

- s** A Brother szoftver megkeresi a Brother nyomtatót. Ezalatt a következő képernyő jelenik meg.




- t** Válassza ki a nyomtatót, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson az **OK** gombra.

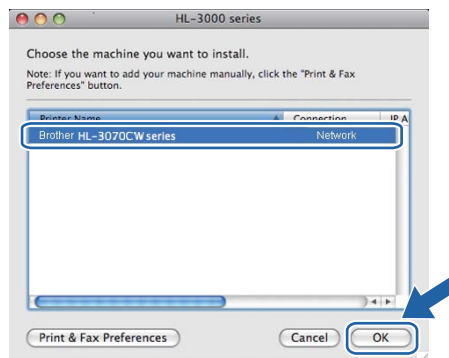

Megjegyzés

- Ha ugyanabból a nyomtatómodellből több is van a hálózatra csatlakoztatva, akkor a modell neve után megjelenik a MAC cím (Ethernet cím) is.
- Nyomtatójának MAC címét (Ethernet cím) megtalálja a kinyomtatott Nyomtatóbeállítások oldalon.
- Ha a nyomtató ezután sem jelenik meg, állítsa vissza a nyomtatószervert a gyári alapbeállításokra, és a következő lépésre visszatérve próbálja meg újra elvégezni a vezeték nélküli hálózat beállítását: **d** (24. oldal).

- u** Ha megjelenik ez a képernyő, kattintson az **OK** gombra.



Befejezés

Ezzel a telepítés befejeződött.



Vezeték nélküli hálózat konfigurálása Infrastruktúra módban SES/WPS, ill. AOSS használatával a vezérlőpult menüjéből

10 A vezeték nélküli beállítások konfigurálása

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont/útválasztó támogatja a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC 1), ill. AOSS™ lehetőségeket, akkor a nyomtató a vezeték nélküli hálózati beállítások ismerete nélkül is könnyen konfigurálható. A nyomtató vezérlőpultja rendelkezik egy SES/WPS/AOSS menüvel. E funkció automatikusan észleli, hogy a hozzáférési pont a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ módszert használja. A vezeték nélküli hozzáférési pont/útválasztó egyik gombjának lenyomásával konfigurálhatók a vezeték nélküli hálózati és biztonsági beállítások. Az egy gombnyomással konfigurálási mód eléréséről lásd a vezeték nélküli hozzáférési pont/útválasztó kezelési útmutatóját.

1 Konfigurálás egy gombnyomással


Megjegyzés

A SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ funkciót támogató hozzáférési pontok és útválasztók tartalmazzák az alábbi szimbólumokat.



- a** Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
- b** Kapcsolja be a Macintosh számítógépet. Tegye a mellékelt CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.

- c** Kattintson duplán a **HL3000** ikonra az asztalon. Kattintson kétszer a **Start Here** ikonra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- d** Kattintson a **Meghajtószoftver telepítése** lehetőségre a menüablakban.
- e** Kattintson a **Wireless Hálózati felhasználók** elemre.
- f** Válassza a **Wireless Setup and Driver Install (Recommended)** (Vezeték nélküli beállítás és driver telepítés (Ajánlott)) opciót, és kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



- g** Válassza az **Automatic install (Advanced)** (Automatikus telepítés (haladó)) pontot, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



- h** Nyugtázza a képernyőn megjelenő üzenetet, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



- i** A nyomtató vezérlőpultján nyomja le valamely menügombot (**▲**, **▼**, **OK** vagy **Back**).



j A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a Hálózat pontot. Nyomja le az OK gombot.

Hálózat

k A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a WLAN pontot. Nyomja le az OK gombot.

WLAN

l A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a SES/WPS/AOSS pontot. Nyomja le az OK gombot.

SES/WPS/AOSS

m A nyomtató ezután két percig a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ funkciót támogató hozzáférési pontokat keres.

n A hozzáférési pontot állítsa SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ üzemmódba attól függően, hogy a hozzáférési pont melyiket támogatja. Lásd a hozzáférési pont kezelési útmutatóját.

o Ha az LCD-n a **Csatlakozva** szöveg jelenik meg, akkor a nyomtató sikeresen csatlakozott a hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz. A nyomtató ezután már használható a vezeték nélküli hálózatban.

Ha az LCD-n a **Csatl. hiba** szöveg jelenik meg, akkor a rendszer munkamenet-átfedést észlelt. A nyomtató egynél több olyan hozzáférési pontot/útválasztót észlelt a hálózatban, amelynél engedélyezve van a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ üzemmód. Biztosítsa, hogy csak egyetlen hozzáférési pontnál/útválasztónál legyen engedélyezve a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ üzemmód, és hajtsa végre újból az eljárást a **h** lépéstől.

Ha az LCD-n a **Nincs AP** szöveg jelenik meg, akkor a nyomtató nem észlelt a hálózatban olyan hozzáférési pontot/útválasztót, amelynél a SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup, ill. AOSS™ üzemmód engedélyezve lenne. Vigye közelebb a nyomtatót a hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz, és hajtsa végre újból az eljárást a **h** lépéstől.

Ha az LCD-n a **Kapcs. sikertelen** szöveg jelenik meg, akkor a nyomtató nem tudott megfelelően csatlakozni a hozzáférési ponthoz/útválasztóhoz. Próbálja meg újból végrehajtani az eljárást a **h** lépéstől. Ha ugyanez az üzenet jelenik meg újból, akkor állítsa vissza a nyomtatókiszolgáló gyári alapbeállításait, és próbálja újra.

p Kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



q Jelölje be a vezeték nélküli beállítások elvégzését megerősítő négyzetet, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



A nyomtató-illesztőprogram telepítése

! FONTOS

- **A telepítés során NE próbálja meg egyik ablakot sem törölni.**
- **Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelen, a nyomtató meghajtó telepítése közben megjelenik egy hibaüzenet, és a telepítés leáll. Ha ez a hiba jelentkezik, állítsa vissza a nyomtatószerveret a gyári alapbeállításokra, és a(z) d. A (28. oldal) lépésre visszatérve kezdje újra vezeték nélküli kapcsolat telepítését.**

r A meghajtó program telepítése elkezdődik. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Indítsa újra Macintosh számítógépét (Csak a Mac OS X 10.3.9 esetén).

✍ Megjegyzés


A PS illesztőprogram (a Brother BR-Script illesztőprogramja) telepítéséhez nézze át a CD-ROM-on található Használati útmutatót.

s A Brother szoftver megkeresi a Brother nyomtatót. Ezalatt a következő képernyő jelenik meg.






- t** Válassza ki a nyomtatót, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson az **OK** gombra.

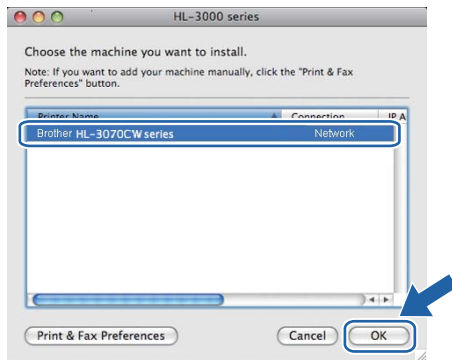

Megjegyzés

- Ha ugyanabból a nyomtatómodellből több is van a hálózatra csatlakoztatva, akkor a modell neve után megjelenik a MAC cím (Ethernet cím) is.
- Nyomtatójának MAC címét (Ethernet cím) megtalálja a kinyomtatott Nyomtatóbeállítások oldalon.
- Ha a nyomtató ezután sem jelenik meg, állítsa vissza a nyomtatószervert a gyári alapbeállításokra, és a következő lépésre visszatérve próbálja meg újra elvégezni a vezeték nélküli hálózat beállítását: **d** (28. oldal).

- u** Ha megjelenik ez a képernyő, kattintson az **OK** gombra.



Befejezés

Ezzel a telepítés befejeződött.

Biztonsági óvintézkedések


A nyomtató biztonságos használata

Ha NEM követi ezeket a biztonsági utasításokat, tűz, áramütés, égés vagy fulladás veszélyével kell számolnia. Kérjük, tartsa meg ezt az útmutatót későbbi felhasználás céljából és olvassa el mielőtt karbantartást végezne.


FIGYELEM



A nyomtató belsejében magasfeszültségű elektródák találhatóak. A nyomtató belsejének tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a hálózati kapcsolót és kihúzta-e a hálózati kábel csatlakozóját a konnektorból.

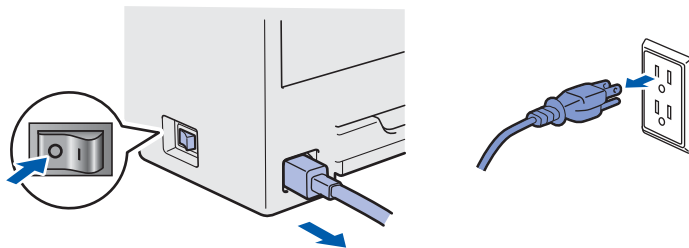

Nedves kézzel NE nyúljon a csatlakozóhoz. Ellenkező esetben áramütés érheti.



Mindig győződjön meg róla, hogy a csatlakozó teljesen az aljzatban van.

A nyomtató csomagolásához nejlonszakot használunk. A fulladás veszélyének elkerülése érdekében kérjük, tartsa távol ezeket a zsákokat csecsemőktől és kisgyerekektől.

Ne használjon gyúlékony anyagokat és semmiféle aeroszolt, szerves oldószert/folyadékot, amely alkoholt vagy ammóniát tartalmaz, a gép belsejének vagy külsejének tisztításához. Gyúlékony anyagok használata a nyomtató közelében tüzet vagy áramütés okozhat. A készülék tisztításának lehetőségeiről a *Használati útmutató 6. fejezetében* olvashat.



A szétszóródott festékport NE porszívóval takarítsa fel. A porszívó belsejében összegyűlt festékporkor meggyulladhat és tüzet okozhat. A festékport száraz, nem foszló kendővel törölje fel és a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően dobja ki.

A nyomtató burkolatának tisztítása:


- Ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a hálózati kapcsolót és kihúzta-e a hálózati kábel csatlakozóját.
- Semleges tisztítószeret használjon. Illékony folyadékokkal, mint pl. hígító vagy benzin való tisztítás károsítja a nyomtató felületét.
- NE használjon ammóniát tartalmazó tisztítószeret.

⚠ VIGYÁZAT


A villámlás vagy túlfeszültség károsíthatja a készüléket! Azt ajánljuk, hogy használjon jó minőségű túlfeszültség-védelmi eszközt a hálózati tápfeszültségen, vagy húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból villámlás esetén.



Közvetlenül a nyomtató használata után a nyomtató egyes belső részei különösen forrók lehetnek. A nyomtató fedelének vagy hátlapjának (hátsó kimeneti tálca) felnyitása után **NE** érintse az ábrán beszínezett részeket.

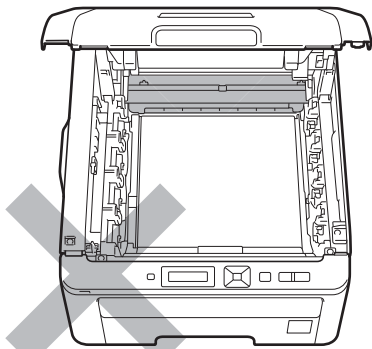



A nyomtató belseje (előlnézet)

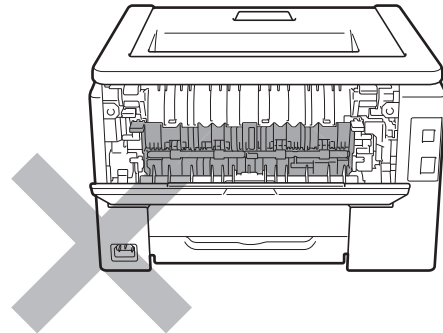

A nyomtató belseje (hátnézet)

⚠ FONTOS

NE vegye le illetve ne rongálja meg a rögzítőegységen illetve annak közelében található figyelmeztető címkét.

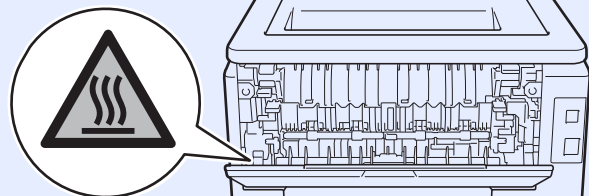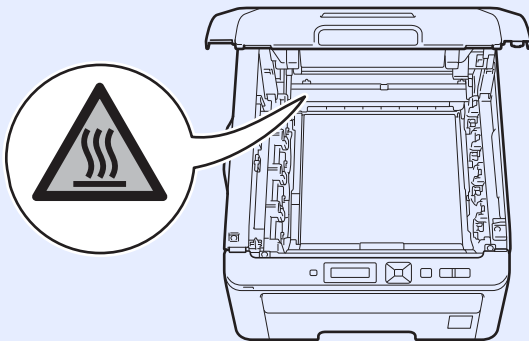

Szabályozások

EK megfelelőségi nyilatkozat



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Bujii, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Product description : Color Printer
Product Name : HL-3070CW
Model Number : HL-30C

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Harmonized standards applied :

Safety	EN60950-1:2006
EMC	EN55022:2006 Class B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 +A2:2005
Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Year in which CE marking was first affixed : 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 10th September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

EK megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japan

Üzem

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Bujii, Longgang,
Shenzhen, China

Ezennel kijelentjük, hogy az alábbi termékek:

Leírás : Színes nyomtató

Terméknév : HL-3070CW

Modellszám : HL-30C

összhangban van a R & TTE irányelv (1999/5/EC) előírásaival, és kijelentjük, hogy megfelel a következő szabványoknak :

Az alkalmazott egyeztetett szabványok:

Biztonság	EN60950-1:2006
EMC	EN55022:2006 Class B EN55024:1998 + A1:2001 +A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 +A2:2005
Rádió	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

A CE jelzés első kiadásának éve : 2008

Kibocsátó : Brother Industries, Ltd.

Dátum : 2008. szeptember 10.

Hely : Nagoya, Japán

Nemzetközi ENERGY STAR® megfelelési nyilatkozat

A nemzetközi ENERGY STAR® program célja az energiatakarékos irodagépek fejlesztésének és népszerűsítésének elősegítése.

Mint ENERGY STAR® partner, a Brother Industries, Ltd. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az ENERGY STAR® energiahatékonysági irányelveinek.



2002/96/EC és EN50419 EU direktívák



Csak Európai Unió

Ez a készülék az alábbi újrahasznosítási szimbólummal jelzett. Ez azt jelenti, hogy a készüléket élettartama lejártá után egy megfelelő gyűjtőhelyen, elkülönítve kell elhelyezni, és nem szabad a nem válogatott, háztartási hulladék közé keverni. Ez a környezetet, és így valamennyiünk javát szolgálja. (Csak az Európai Unió országaiban)

FONTOS - Biztonsága érdekében

A biztonságos üzemeltetés érdekében a mellékelt földelt csatlakozót szabványos földelt csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, mely a normál háztartási hálózaton keresztül megfelelő földeléssel rendelkezik.

A nyomtatóhoz csak földelt csatlakozóval ellátott, megfelelően huzalozott hosszabbítót használjon. Nem megfelelően huzalozott hosszabbító személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja. A tény, hogy a készülék megfelelően működik, nem jelenti azt, hogy a hálózati feszültség ellátás megfelelően földelt, és hogy a telepítés teljesen biztonságos. Biztonsága érdekében, ha kétségei vannak a biztonságos földelést illetően, forduljon képzett villanyszerelőhöz.

Ezt a nyomtatót a címkén meghatározott tartományba eső váltóáramú áramforráshoz kell csatlakoztatni. NE csatlakoztassa egyenáramú áramforráshoz. Ha nem biztos az áramforrás jellegében, kérje képzett villanyszerelő segítségét.

Csatlakozás bontása

A terméket könnyen hozzáférhető elektromos csatlakozó aljzat közelében kell elhelyeznie. Vészhelyzet esetén a teljes árammentesítéshez ki kell húznia a hálózati kábelt a csatlakozóaljzattól.

LAN kapcsolat



NEM elfogadható olyan LAN kapcsolat, amelyben a termék túlfeszültségnek lehet kitéve.

A nyomtató szállítása


Ha valamilyen okból szállítani kell a nyomtatót, a szállítás során előforduló sérülések megelőzésére gondosan csomagolja be. Javasoljuk, hogy őrizze meg az eredeti csomagolást, és azt használja ilyen esetben. A nyomtató szállítására célszerű a szállítóval megfelelő biztosítást köttetni.

! VIGYÁZAT

A nyomtató szállításához távolítsa el a FÉNYÉRZÉKENY HENGER és FESTÉKKAZETTA egységeket, valamint a HULLADÉKFESTÉK-KAZETTÁT a nyomtatóból, és helyezze azokat nejlonzsákba. Ha szállításához nem távolítja el és nem helyezi nejlonzsákba a fenti összetevőket, az a nyomtató súlyos károsodásához vezethet és ÉRVÉNYTELENNÉ TEHETI A GARANCIÁT.

Visszacsomagolás

Ellenőrizze, hogy megvannak-e az alábbi, visszacsomagoláshoz szükséges elemek:

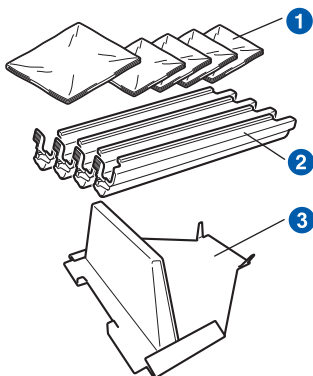


- 1 Műanyag tasak a hulladék festékkazettához és mind a négy henger egységhez és festékkazetta egységhez, amelyeket Önnek, mint felhasználónak kell biztosítania
- 2 Az eredeti henger és festékkazetta egység védőburkolatai
- 3 A szíjegység rögzítéséhez használt csomagolóanyag


! FIGYELEM

A nyomtató nehéz: körülbelül 19,0 kg súlyú. A sérülések elkerülése érdekében, legalább két ember szükséges a nyomtató megemeléséhez. Vigyázzon, nehogy a nyomtató alá szoruljon az ujjja, mikor leteszi a nyomtatót.


- a** Kapcsolja ki a nyomtató hálózati kapcsolóját, majd húzza ki a kábelt a hálózathoz.

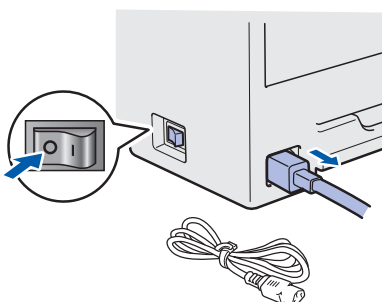


- b** Teljesen nyissa fel a felső fedelet, majd vegye ki a fényérzékeny henger és festékkazetta egységeket.

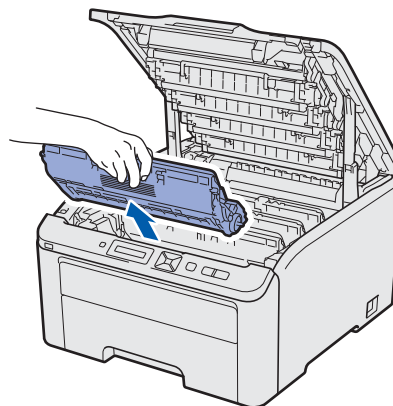


Rögzítse a védőburkolatot minden henger egységre és festékkazetta egységre.

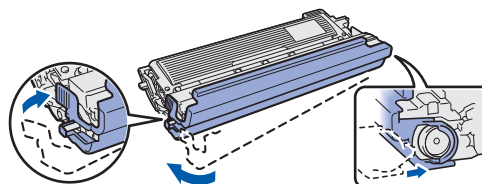


Az egyes egységeket helyezze külön nejlonzsákokba, és a zsákokat gondosan zárja le.



- c** A zöld fogantyúnál fogva emelje ki a szíjegységet a nyomtatóból.

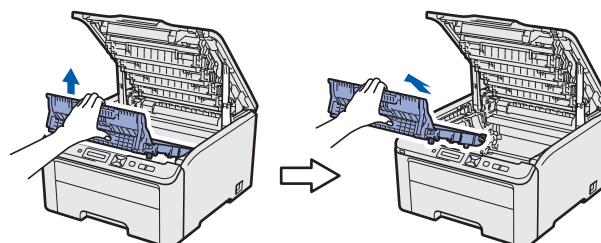


- d** Távolítsa el a hulladékfesték-kazettát a nyomtatóból, helyezze egy műanyag tasákba, majd gondosan zárja le a tasakot.

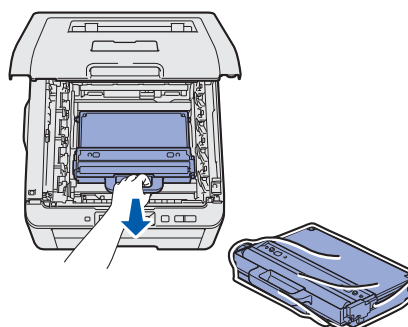


Egyéb információk


- e** Szerelje vissza a szíjegységet a készülékbe.

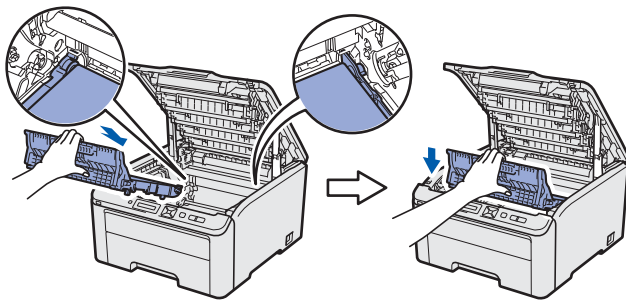


- f** Helyezze vissza a nyomtatóba az eredeti csomagolóanyagokat.

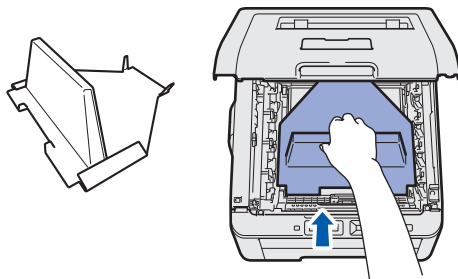

- g** Zárja le a készülék fedelét.

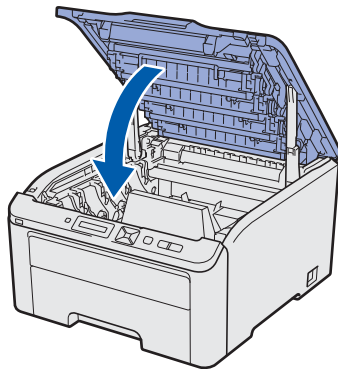


- h** Helyezze a hulladékfesték-kazettát a polisztirol tömbbe.

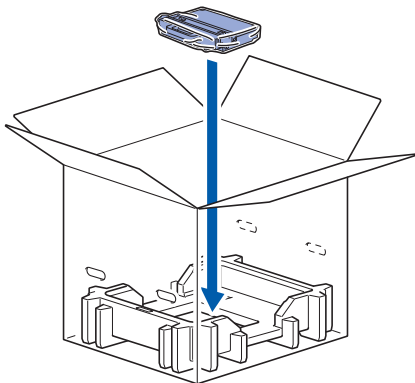


- i** Két ember helyezze a nyomtatót a műanyag zsákba.


- j** Helyezze a becsomagolt nyomtatót és a polisztirol tömböket a kartondobozba. Ügyeljen arra, hogy a nyomtató elülső oldala a polisztirol tömbök "FRONT" jelzése felé essen. Helyezze a fényérzékeny henger és festékkazetta egységeket tartó polisztirol tömböt a nyomtató tetejére.

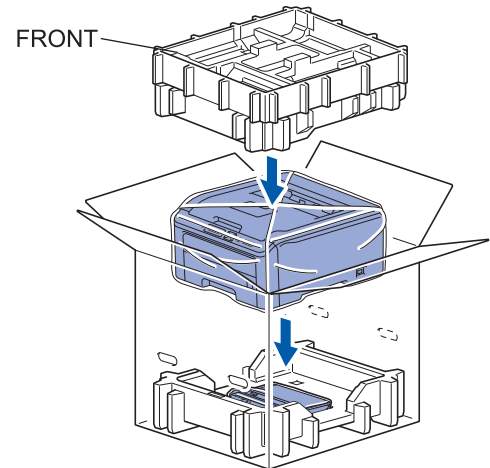

- k** Helyezze a tápkábelt valamint a fényérzékeny henger és festékkazetta egységeket a polisztirol tömbbe az ábrán látható módon.

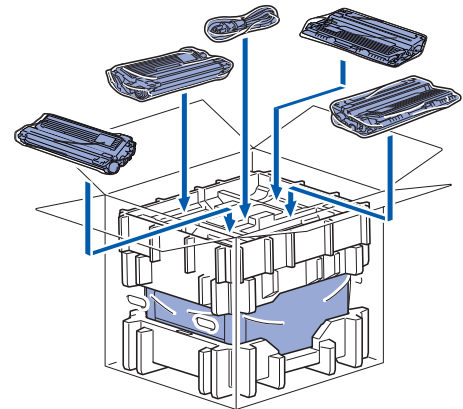

- l** Helyezze a két kartontálcát az egész tetejére.

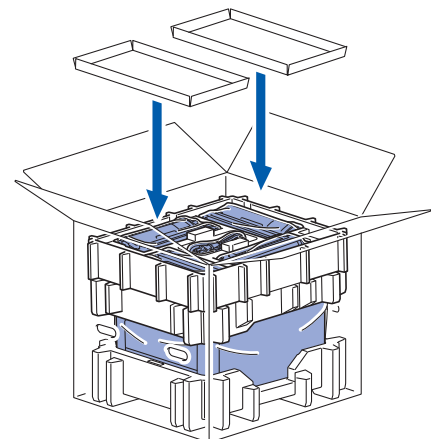

- m** Csukja le a kartondobozt és ragasztószalaggal zárja le.

Mellékelt CD-ROM

A CD-ROM-on sokrétű információt találhat.

Windows®



Meghajtószoftver telepítése

A nyomtató meghajtó telepítése.

Telep. meghajtókat vagy progr.kat.

Telepítse az opcionális meghajtókat, segédprogramokat és hálózati menedzsment eszközöket.

Dokumentáció

Lásd a Használati útmutatót és a Hálózati használati útmutatót.

Az útmutatókat a Brother Solutions Center weboldalon is megtekintheti.

Brother Solutions Center

A Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) valamennyi nyomtatással kapcsolatos kérdésre és problémájára választ, illetve megoldást kínál. Innen letöltheti nyomtatójához a legújabb illesztő és segédprogramokat, elolvashatja a "Gyakran ismételt kérdések"-re (FAQ) adott válaszokat és a hibaelhárítási javaslatokat, valamint nyomtatási megoldásokkal ismerkedhet meg.

On-line regisztráció

Regisztrálja a terméket on-line.

Fogyőeszköz információ

Az eredeti Brother fogyóeszközökről a <http://www.brother.com/original/> weboldalon tájékozódhat.

Macintosh



Meghajtószoftver telepítése

A nyomtató meghajtó telepítése.

Dokumentáció

Lásd a Használati útmutatót és a Hálózati használati útmutatót.

Az útmutatókat a Brother Solutions Center weboldalon is megtekintheti.

Brother Solutions Center

A Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) valamennyi nyomtatással kapcsolatos kérdésre és problémájára választ, illetve megoldást kínál. Innen letöltheti nyomtatójához a legújabb illesztő és segédprogramokat, elolvashatja a "Gyakran ismételt kérdések"-re (FAQ) adott válaszokat és a hibaelhárítási javaslatokat, valamint nyomtatási megoldásokkal ismerkedhet meg.


On-line regisztráció

Regisztrálja a terméket on-line.

Fogyőeszköz információ

Az eredeti Brother fogyóeszközökről a <http://www.brother.com/original/> weboldalon tájékozódhat.

Vezérlőpult

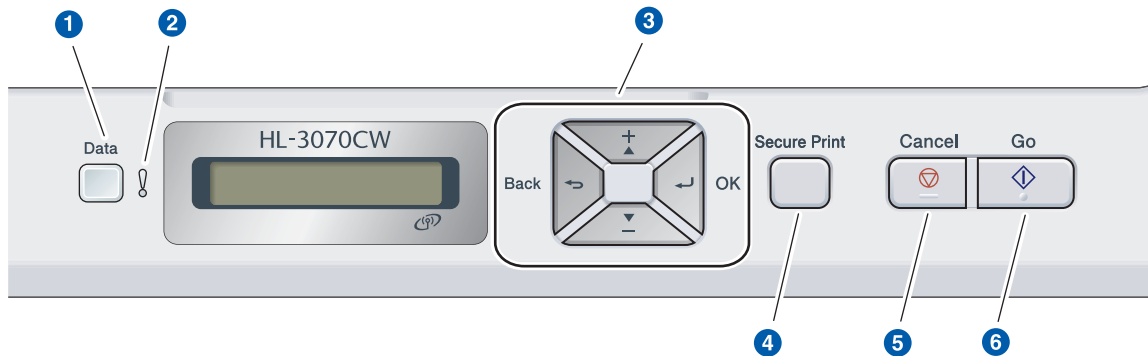

1 Adat LED

Világít: Adatok a nyomtató memóriájában.
Villog: Adatok fogadása vagy feldolgozása.
Nem világít: Nincs adat a memóriában.

2 Error LED

Villog: Hiba lépett fel a nyomtatóval.
Nem világít: Nincs probléma a nyomtatóval.

3 Menügombok

+: Előrelépés a menükben és az elérhető opciók között.

-: Visszalépés a menükben és az elérhető opciók között.

OK: A vezérlőpult menü kiválasztása. A kiválasztott menük és opciók beállítása.

Back: Egy szinttel történő visszalépés a menü struktúrában.

4 Secure Print gomb

Kinyomtatja a memóriába mentett adatokat, ha megadja a négyjegyű jelszót.

5 Cancel gomb

Leállítja és törli a folyamatban lévő nyomtatást.

6 Go gomb

Nyomtatás szüneteltetése és folytatása /
Hibajelenség kiküszöbölése / Újranyomtatás




A vezérlőpultról részletesebben a CD-ROM-on található Használati útmutató 3. fejezetében olvashat.

Opciók

A nyomtatóhoz az alábbi opcionális kiegészítő áll rendelkezésre. Ezzel a kiegészítővel bővítheti nyomtatója képességeit. A kompatibilis SO-DIMM memóriával kapcsolatos felvilágosításért látogasson el honlapunkra: <http://solutions.brother.com/>.

 Az SO-DIMM memória telepítéséről a CD-ROM-on Használati útmutató 4. fejezetében olvashat.

SO-DIMM memória
A nyomtató memóriáját (144 érintkezős SO-DIMM) memóriamodul telepítésével bővítheti.


Fogyóeszközök

Ha hamarosan valamely fogyóanyag cseréje szükséges, akkor ezt az LCD kijelzőn az alábbi üzenetek megjelenése jelzi.

Kevés toner

Lassan dob vége

Szíj élett. vége

H.fest.-t. vége

A fogyóeszközök cseréjének szükségességét az LCD kijelzőn az alábbi üzenetek megjelenése jelzi.





Cseréljen tonert

Cseréljen dobot

Szíj csere

H.fes.kaz. Csere

A fogyóanyagok cseréjének szükségességét a vezérlőpult LCD kijelzőjén megjelenő hibaüzenet jelzi. A nyomtató fogyóeszközeivel kapcsolatos további felvilágosításért látogasson el honlapunkra: <http://www.brother.com/original/>, vagy lépjen kapcsolatba a helyi Brother viszonteladóval.

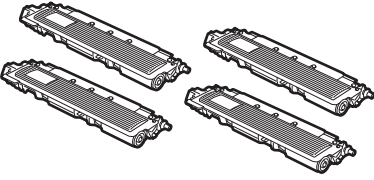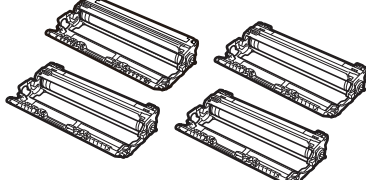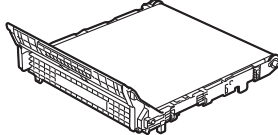Toner festékkazetták	Fényérzékeny henger egység
	
Szíjegység (BU-200CL)	Hulladékfesték-kazetta (WT-200CL)
	

 A fogyóeszközök cseréjéről a CD-ROM-on található Használati útmutató 5. fejezetében olvashat.

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother márkanév a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Server, az Outlook és az Internet Explorer a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Apple, Macintosh, Safari és TrueType az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A BROADCOM, a SecureEasySetup és a SecureEasySetup logók a Broadcom Corporation védjegyei vagy a vállalatnak USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A WPA, a WPA2, a Wi-Fi Protected Access és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi és a Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

Az AOSS a Buffalo Inc. védjegye.

Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Szerkesztéssel és kiadással kapcsolatos megjegyzés

A kézikönyv szerkesztése és kiadása a Brother Industries Ltd. felügyeletével, a készülék legfrissebb leírása és műszaki paraméterei alapján készült.

A kézikönyv tartalma és a termék műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosíthatóak.

A Brother fenntartja a jogot a műszaki jellemzők és az alkalmazott anyagok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, és nem vállal felelősséget olyan hibákért (beleértve a következmény jellegű károkat), melyek a változtatás előtt leírtakból származnak, beleértve többek között, de nem kizárólagosan a felhasználói kézikönyv sajtó- és egyéb hibáit.

Ezt a terméket professzionális környezetben történő használatra tervezték.

Szerzői jog és licenc

© 2009 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC.

Az ELMIC WESCOM, INC. által kifejlesztett "KASAGO TCP/IP" szoftver a jelen termék részét képezi.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

Az RSA Security Inc. által kifejlesztett RSA BSAFE titkosító szoftver a jelen termék részét képezi.

Megosztott szerzői jogok az ICC profilokra, 2003., a European Color Initiative, www.eci.org, vállalattal, MINDEN JOG FENNTARTVA.