






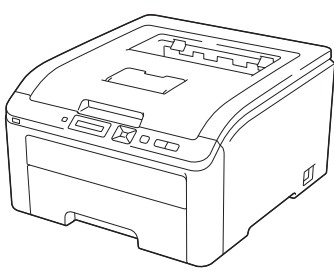




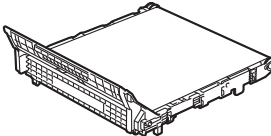
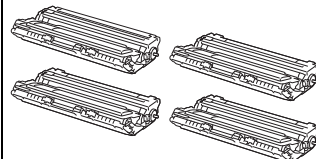



Før du kan bruke skriveren, les denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon.

 ADVARSEL	<u>ADVARSEL</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	<u>FORSIKTIG</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
 VIKTIG	<u>VIKTIG</u> viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på gjenstander eller som kan forårsake funksjonstap.
	Elektrisk fare-ikoner varsler om mulighet for elektrisk sjokk.
	Varm overflate-ikoner advarer deg om at du ikke bør berøre varme skriverdeler.
 Merk	Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå eller du får tips om hvordan operasjonen fungerer sammen med andre funksjoner.
 Brukermanual Brukerhåndbok for nettverket	Indikerer referanse til denne brukermanualen eller brukerhåndbok for nettverket, som finnes på den vedlagte CD-ROM-en.

1


Pakk ut skriveren og kontroller komponentene

	 CD-ROM (inkludert brukermanual og brukerhåndbok for nettverket)	 Hurtigstartguide	 Strømledning
	 Avfallsboks for toner (forhåndsinstallert)	 Belteenhet (forhåndsinstallert)	 Trommelenhet og tonerkassett (Svart, cyan, magenta og gul)



For brukere i Danmark:

Strømkontakten som følger med denne maskinen er et jordet støpselet med tre pinner. Kontroller at strømkontakten tillater dette jordede støpselet med to pinner. Denne maskinen må være jordet. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.



For brukere i Sverige, Norge og Finland:


Strømkontakten som følger med denne maskinen er et jordet sidestøpselet med to pinner. Kontroller at strømkontakten tillater dette støpselet med to pinner og jordingen lagt inn på siden av støpselet. Denne maskinen må jordes, Hvis en er i tvil, kontakt en kvalifisert elektriker.

- For å sikre trygg drift må støpselet som følger med kun settes inn i en standard stikkontakt som er jordet på vanlig måte. Ujordet utstyr kan føre til fare for elektriske støt og kan føre til overdreven støy fra elektrisk stråling.




ADVARSEL

- Plastposer brukes i pakkingen av skriveren din. For å unngå fare for kvelning, oppbevar disse posene utilgjengelige for babyer og barn.
- Denne skriveren er tung og veier omtrent 19,0 kg (41,9 lb.). For å forhindre skader, skal skriveren løftes av minst to personer. Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene når du setter ned skriveren.

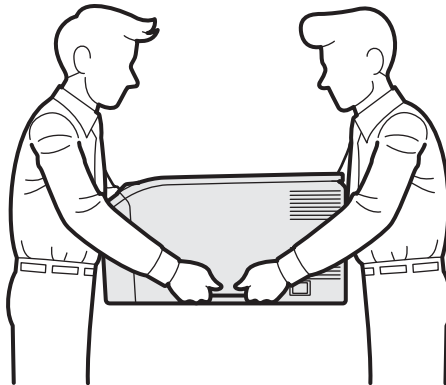

Merk

La det være et minste mellomrom rundt skriveren som vist i illustrasjonen.

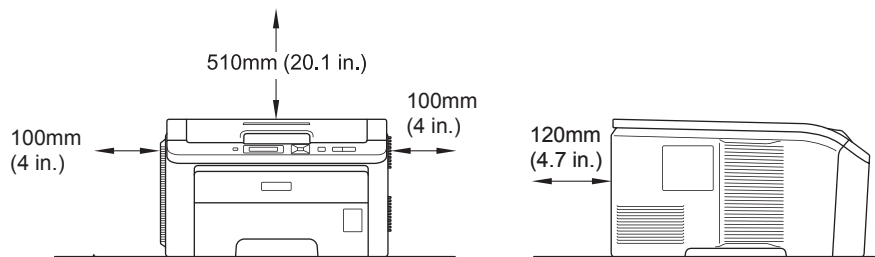

Merk

Skriveren leveres ikke med en grensesnittkabel. Kjøp riktig kabel for grensesnittet du skal bruke (USB eller nettverk).

USB-kabel

- Påse at du bruker en USB 2.0 (type A/B) grensesnittkabel som ikke er lengre enn 2 meter.
- Når du bruker en USB-kabel, forsikre deg om at du kobler den til USB-kontakten på datamaskinen og ikke en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uten strømforsyning.

Nettverkskabel

Bruk en gjennomgående Kategori5 (eller senere) tvunnet parkabel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

2

Fjern emballasjematerialet fra skriveren.


❗ VIKTIG

- Ta vare på all emballasje og esken til skriveren i tilfelle du trenger å sende skriveren.
- IKKE sett inn strømkabelen ennå.




a Fjern emballasjetapen fra utsiden av skriveren.

b Åpne toppdekslet helt ved å løfte i håndtaket **1**.

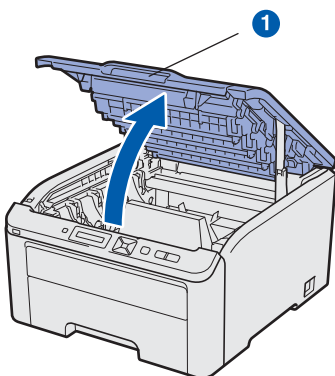


c Fjern emballasjematerialet fra innsiden av skriveren.




3

Installer trommelenheten og tonerkassetten

a Pakk ut de fire trommel- og tonerkassettehetene og rist hver enkelt av dem mykt fra side til side flere ganger for å fordele toneren jevnt i enheten.




b Fjern det beskyttende dekslet ved å trekke i tappen som vist på illustrasjonen.

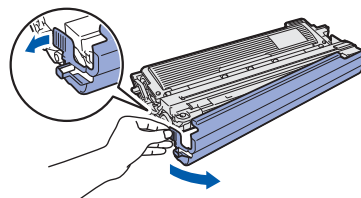


📝 Merk

Ikke berør overflaten på pakningsfilmen. Den kan være innsatt med tonerpulver som kan sette flekker på klær og hud.

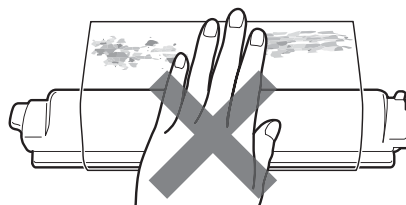


❗ VIKTIG

For å unngå kvalitetsproblemer, IKKE ta på overflaten til trommelenheten.

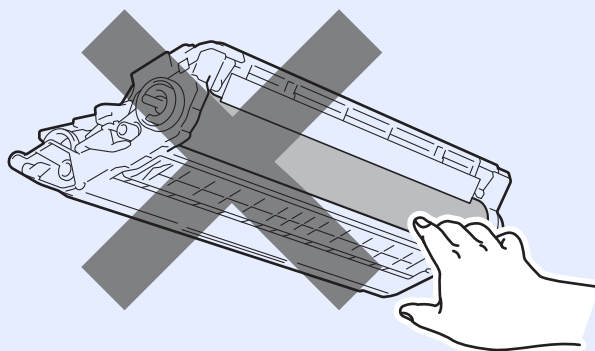

- C** Før alle fire trommelenheter og tonerkassetten inn i skriveren som vist på illustrasjonen. Påse at du matcher tonerkassettfargen til samme fargeetikett på skriveren.

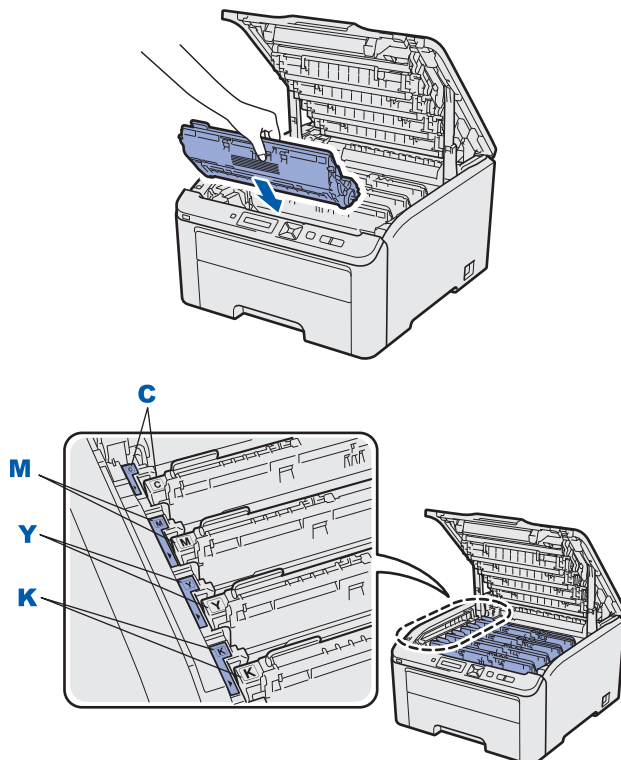


C - Cyan

Y - Gul

M - Magenta


K - Svart

- d** Lukk toppdekslet til skriveren.

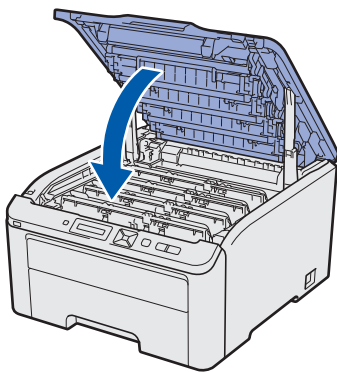


4 Legg papir i papirmagasinet


- a** Trekk papirmagasinet helt ut av skriveren.

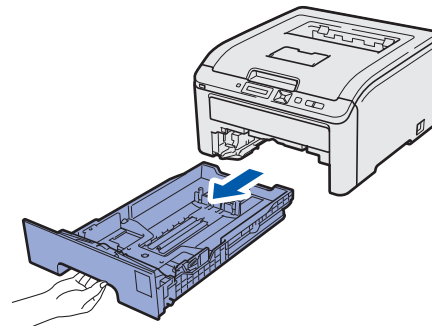


- b** Mens du trykker på den grønne papirføreren ①, juster papirførerne slik at de passer med papirstørrelsen du legger i magasinet. Kontroller at papirførerne står godt i sporene.

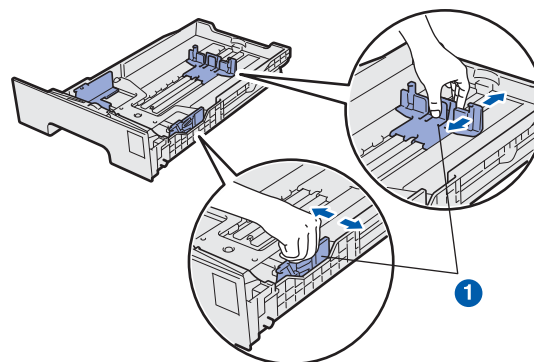

- c** Luft papirbunken godt for å unngå papirstopp og feilmating.

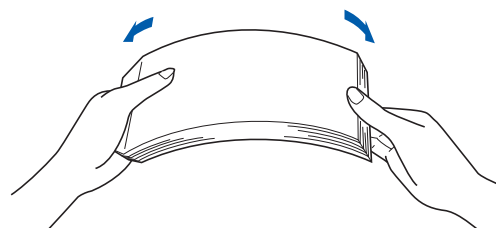


- d** Legg papir i papirmagasinet, og pass på at papirnivået er under maksimumsmerket ①. Utskriftssiden skal vende ned.

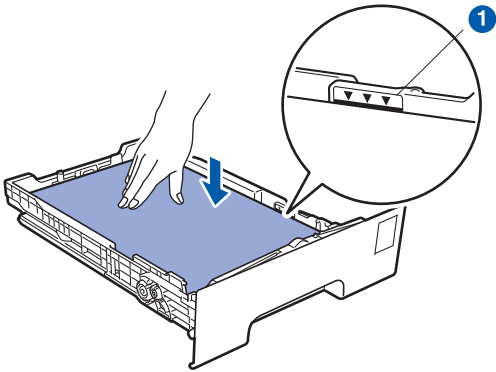

! VIKTIG

Sørg for at papirførerne er i kontakt med sidene til papiret slik at det mates inn skikkelig.


- e** Sett papirmagasinet tilbake i skriveren. Forsikre deg om at det er fullstendig skjøvet inn i skriveren.

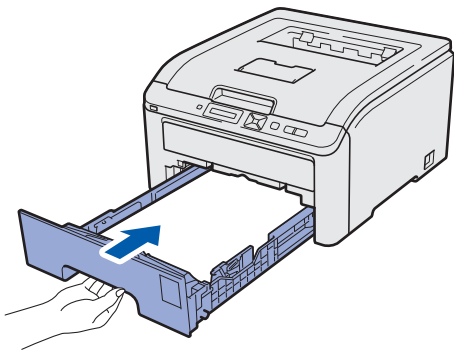

5 Skrive ut en testside

! VIKTIG


IKKE koble til grensesnittkabelen enda.



- a** Kontroller at skriveren er slått av.




- b** Koble strømkabelen til skriveren.




- c** Sett strømkabelen i en stikkontakt. Slå på skriveren.



- d** Når skriveren er varmet opp, vil LCD-skjermen vise Ready.

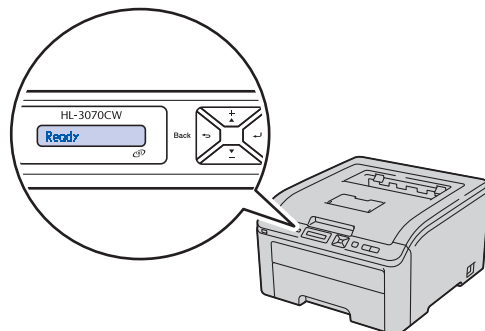


- e** Trykk på **Go**. En testside skrives ut. Kontroller at testsiden er skrevet ut riktig.

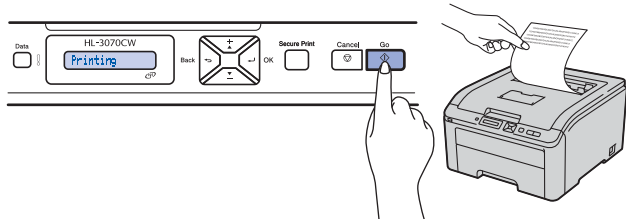

Merk

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig etter at den første utskriftsjobben er sendt fra datamaskinen.

6 Angi språket ditt på kontrollpanelet



- a** Trykk på **+** eller **-** for å velge **General Setup**. Trykk på **OK**.

General Setup

- b** Trykk på **OK** igjen.

Local Language

- c** Trykk på **+** eller **-** for å velge språket ditt. Trykk på **OK** for å godta.

Norsk



- d** Trykk på **Cancel** (Avbryt) for å gå ut av Meny.

Nå kan du gå til

Gå til neste side for å installere skiverdriveren.



7

Velg tilkoblingstypen din




For USB-grensesnittkabel

Windows[®], gå til side 8
Macintosh, gå til side 11



For kablet nettverk

Windows[®], gå til side 13
Macintosh, gå til side 18



For trådløst nettverk

Windows[®] og Macintosh,
går til side 20

USB	Windows [®]
	Macintosh
Kablettilkoblet nettverk	Windows [®]
	Macintosh
Trådløst nettverk	Windows [®]
	Macintosh




For brukere med USB-grensesnittkabel

8 Installer skriverdriveren og koble skriveren til datamaskinen din

VIKTIG


- **IKKE** koble til USB-grensesnittkabelen enda.



- Sørg for at det ikke står i noen USB flash minnepenn.

Merk


Hvis **Veiviser for funnet maskinvare** vises på datamaskinen, velg da **Avbryt**.

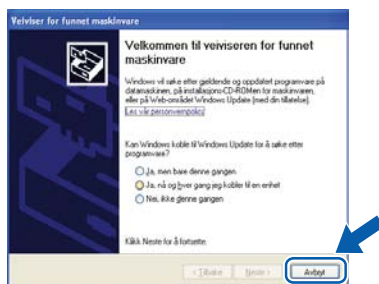

- a** Slå av skriveren.




- b** Kontroller at USB-grensesnittkabelen **IKKE** er koblet til skriveren, og begynn deretter installasjonen av skriverdriveren. Hvis kabelen allerede er koblet til, tar du den ut.

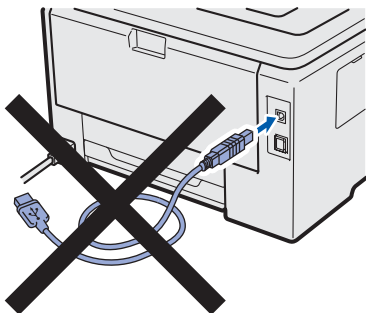

- c** Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)

- d** Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk. Velg din skrivermodell og ønsket språk.



Merk

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til **Min datamaskin (datamaskin)**, dobbeltklikk på **CD-ROM-ikonet**, og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.

- e** Klikk på **Installer skriverdriver** på menyskjermen.



- f** Klikk på **Brukere med USB-kabel**.






Merk


- For Windows Vista® og Windows® 7, når **Brukerkontroll**-skjermen vises, klikk på **Fortsett** eller **Ja**.
- Hvis du vil installere PS-driveren (Brothers BR-Script-driver), velg **Tilpasset oppsett** og følg instruksjonene på skjermen. Når skjermbildet **Velg komponenter** vises, marker for **PS (PostScript-emulering)-driver**, og fortsett deretter å følge instruksjonene på skjermen.


g Når skjermen med **Lisensavtale** vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.



h Fjern merkelappen som dekker kontakten for USB-grensesnittet.

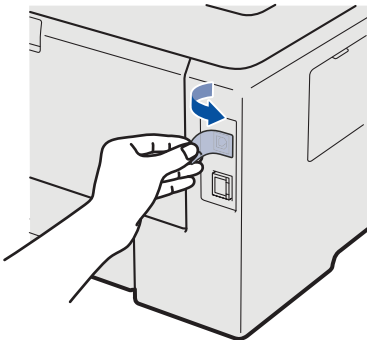

i Skru på skriveren når dette skjermbildet vises. Koble USB-kabelen til USB-kontakten merket med -symbolet, og koble deretter kabelen til datamaskinen din. Klikk på **Neste**.

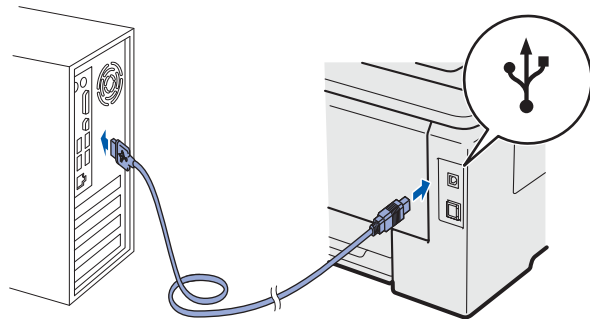

! VIKTIG

IKKE prøv å avbryte noen av skjermbildene under denne installasjonen.



j Velg **Fullfør** når dette skjermbildet vises.

**Merk**

- Hvis du vil registrere produktet on-line, merk av for **Kjør onlineregistrering**.
- Hvis du ikke vil stille skriveren som standardskriver, fjern markeringen for **Angi standardskriver**.
- Hvis du ønsker å deaktivere Status Monitor, fjern markeringen for **Aktiver Statusovervåking**.

**Fullfør****Installasjonen er nå fullført.****Merk****XML Paper Specification-skriverdriver**


XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 når du skriver ut fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste driveren ved å besøke Internett-området for Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.




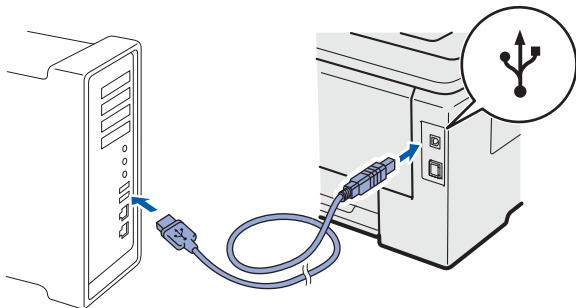
For brukere med USB-grensesnittkabel

8 Koble skriveren til Macintosh-maskinen og installer driveren

a Fjern merkelappen som dekker kontakten for USB-grensesnittet.

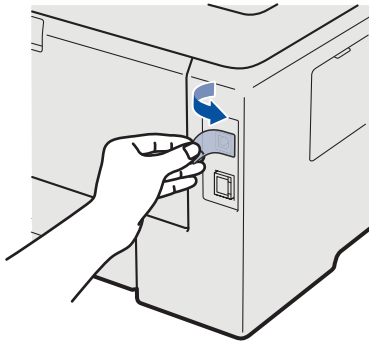

b Koble USB-kabelen til USB-kontakten merket med et -symbol, og koble deretter kabelen til Macintosh-maskinen din.




! VIKTIG

- Sørg for at det ikke står i noen USB flash minnepenn.
- IKKE koble skriveren til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uten strømtilførsel.
- Koble skriveren direkte til datamaskinen din.

c Kontroller at skriveren er på.



d Skru på Macintosh-maskinen din. Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen.



e Dobbelklikk på **HL3000**-ikonet på skrivebordet ditt. Dobbelklikk på ikonet **Start Here**. Følg instruksjonene på skjermen.



f Klikk på **Installer skriverdriver** på menyskjermen.



g Klikk på **Brukere med USB-kabel** og følg instruksjonene på skjermen. Start deretter din Macintosh-maskin på nytt (kun Mac OS X 10.3.9).



Merk


Se brukermanualen på CD-ROM for å installere PS-driveren (Brothers BR-Script-driver).



- h** Brother-programvaren vil søke etter Brother-skriveren. I mellomtiden vises følgende skjermbilde.



- i** Velg skriveren du vil koble til og klikk på **OK**.

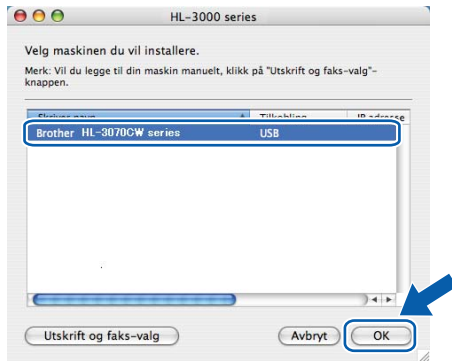


- j** Når denne skjermen vises, klikk på **OK**.



Fullfør


Installasjonen er nå fullført.



For brukere med kablet nettverksgrensesnitt

8

For brukere med node-til-node-nettverksskriver

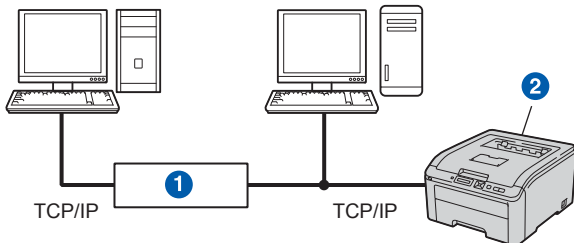

- 1 Router
- 2 Nettverksskriver


Merk


- Hvis du skal koble skriveren til nettverket, anbefaler vi at du kontakter systemansvarlig før du starter installasjonen, eller ser i brukerhåndboken for nettverket på CD-ROM-en.
- Hvis du bruker Windows®-brannmur eller en brannmurfunksjon til anti-spionprogrammer, deaktiver disse midlertidig. Når du er sikker på at du kan skrive ut, konfigurerer du programvareinnstillingene ved å følge instruksjonene.

Koble skriveren til nettverket, og installer driveren

VIKTIG

Sørg for at det ikke står i noen USB flash minnepenn.

- a Koble nettverkskabelen til LAN-kontakten merket med et -symbol og koble det deretter til en ledig port på huben.

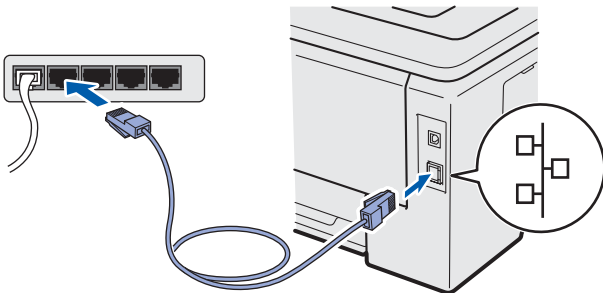


- b Kontroller at skriveren er på.



- c Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)

- d Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk. Velg din skrivermodell og ønsket språk.



Merk


Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til **Min datamaskin (datamaskin)**, dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.

- e Klikk på **Installer skriverdriver** på menyskjermen.



- f Klikk på **Brukere med nettverkskabel**.






Merk

- For Windows Vista® og Windows® 7, når **Brukerkontroll**-skjermen vises, klikk på **Fortsett** eller **Ja**.
- Hvis du vil installere PS-driveren (Brothers BR-Script-driver), velg **Tilpasset oppsett** og følg instruksjonene på skjermen. Når **skjerm bildet Velg komponenter** vises, marker for **PS (PostScript-emulering)-driver**, og fortsett deretter å følge instruksjonene på skjermen.


g Når skjermen med **Lisensavtale** vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.



h Velg **Brother-skriver** for **node-til-node-nettverk**, og klikk på **Neste**.

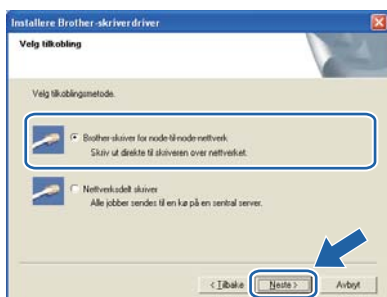

i Velg **Søk etter enheter på nettverket** og velg **fra listen (Anbefales)**. Eller angi skriverens IP-adresse eller nodenavnet. Klikk på **Neste**.

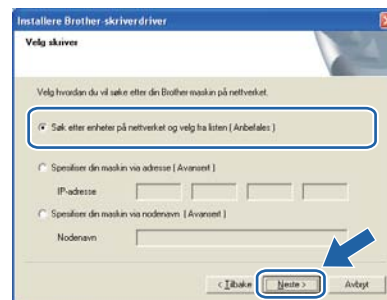

Merk


Du kan finne skriverens IP-adresse og nodenavn ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skrive ut skriverinnstillingssiden på side 40.

j Velg din skriver og klikk på **Neste**.



Merk

Hvis det tar lang tid (ca. 1 minutt) før skriveren din vises på listen, klikk på **Oppdater**.



k Velg **Fullfør**.

Merk

- Hvis du vil registrere produktet on-line, merk av for **Kjør onlineregistrering**.
- Hvis du ikke vil stille skriveren som standardskriver, fjern markeringen for **Angi standardskriver**.
- Hvis du ønsker å deaktivere Status Monitor, fjern markeringen for **Aktiver Statusovervåkning**.
- Hvis du deaktiverer ditt personlige brannmurprogram (f.eks. Windows® Firewall), skru det på igjen.




Fullfør

Installasjonen er nå fullført.


Merk

XML Paper Specification-skriverdriver
XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 når du skriver ut fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste driveren ved å besøke Internett-området for Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



8

For brukere av nettverksdelte skrivere

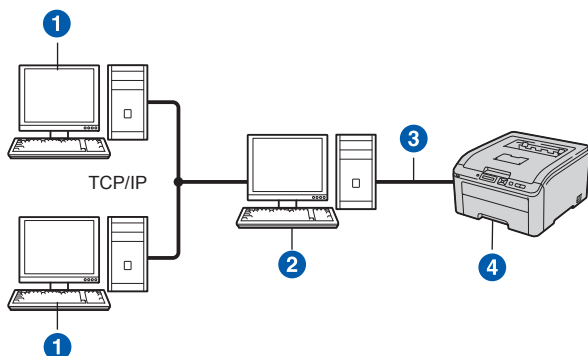

- 1 Klientdatamaskin
- 2 Også kjent som "server" eller "utskriftsserver"
- 3 TCP/IP eller USB
- 4 Skriver

Merk


Hvis du skal koble til en delt skriver på nettverket, anbefaler vi at du spør systemansvarlig om skriverkø eller skriverens ressursnavn, før installasjonen.

Installer driveren og velg riktig skriverkø eller ressursnavn

VIKTIG

Sørg for at det ikke står i noen USB flash minnepenn.

- a Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)
- b Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk. Velg din skrivermodell og ønsket språk.



Merk

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til **Min datamaskin (datamaskin)**, dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.

- c Klikk på **Installer skriverdriver** på menyskjermen.




- d Klikk på **Brukere med nettverkskabel**.



Merk


- For Windows Vista® og Windows® 7, når **Brukerkontroll**-skjermen vises, klikk på **Fortsett** eller **Ja**.
- Hvis du vil installere PS-driveren (Brothers BR-Script-driver), velg **Tilpasset oppsett** og følg instruksjonene på skjermen. Når skjermbildet **Velg komponenter** vises, marker for **PS (PostScript-emulering)-driver**, og fortsett deretter å følge instruksjonene på skjermen.




- e** Når skjermen med **Lisensavtale** vises, klikker du på **Ja** hvis du godtar lisensavtalen.



- f** Velg **Nettverksdelt skriver**, og klikk på **Neste**.

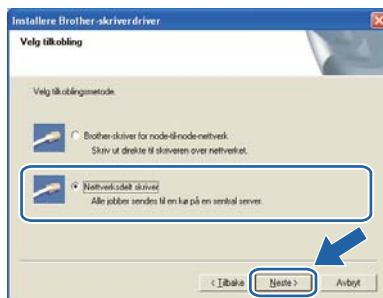

- g** Velg skriverkøen, og klikk deretter på **OK**.

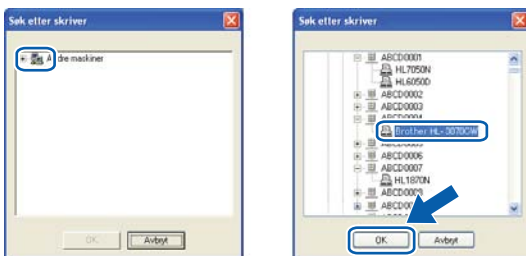


Merk

Kontakt systemansvarlig hvis du ikke er sikker på skriverens plassering og navn i nettverket.

- h** Velg **Fullfør** når dette skjermbildet vises.

Merk

- Hvis du vil registrere produktet on-line, merk av for **Kjør onlineregistrering**.
- Hvis du ikke vil stille skriveren som standardskriver, fjern markeringen for **Angi standardskriver**.
- Hvis du ønsker å deaktivere Status Monitor, fjern markeringen for **Aktiver Statusovervåking**.

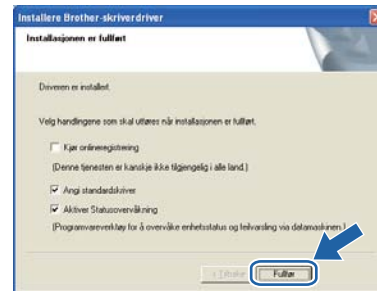


Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

Merk

XML Paper Specification-skriverdriver

XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 når du skriver ut fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste driveren ved å besøke Internett-området for Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.




For brukere med kablet nettverksgrensesnitt


8

Koble skriveren til Macintosh-maskinen og installer driveren

VIKTIG

Sørg for at det ikke står i noen USB flash minnepenn.


- a** Koble nettverkskabelen til LAN-kontakten merket med et -symbol og koble det deretter til en ledig port på huben.

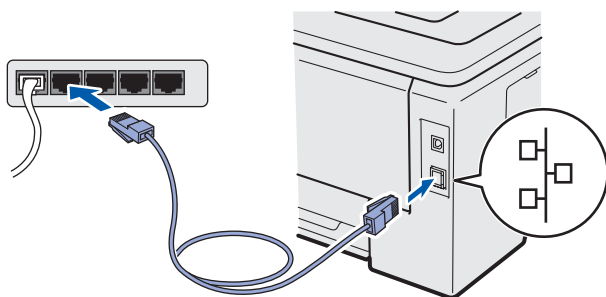

- b** Kontroller at skriveren er på.



- c** Skru på Macintosh-maskinen din. Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen.



- d** Dobbeltklikk på **HL3000**-ikonet på skrivebordet ditt. Dobbeltklikk på ikonet **Start Here**. Følg instruksjonene på skjermen.



- e** Klikk på **Installer skriverdriver** på menyskjermen.




- f** Klikk på **Brukere med nettverkskabel** og følg instruksjonene på-skjermen. Start deretter din Macintosh-maskin på nytt (kun Mac OS X 10.3.9).



Merk


Se brukermanualen på CD-ROM for å installere PS-driveren (Brothers BR-Script-driver).

- g** Brother-programvaren vil søke etter Brother-skriveren. I mellomtiden vises følgende skjermbilde.



- h** Velg skriveren du vil koble til og klikk på **OK**.






Merk

- Hvis flere enn én skriver av samme skrivermodell er tilkoblet ditt nettverk, vil MAC adressen (Ethernet adressen) vises etter modellnavnet. Du kan også bekrefte IP-adressen ved å rulle til høyre.
- Du kan finne skriverens MAC adresse (Ethernet adresse) ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skrive ut skriverinnstillingssiden på side 40.

i Når denne skjermen vises, klikk på **OK**.



Fullfør

Installasjonen er nå fullført.



For brukere med trådløst nettverksgrensesnitt

8

Før du begynner

Først **må** du konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket for å kommunisere med ditt nettverkstilgangspunkt/ruter. Etter at du har konfigurert skriveren til å kommunisere med tilgangspunktet/ruteren din vil datamaskiner på nettverket ditt ha tilgang til skriveren. For å bruke skriveren fra disse datamaskinene må du installere skriverdriveren. De følgende trinnene fører deg gjennom konfigurasjons- og installeringsprosessen.


Merk

- For å oppnå optimale resultater ved normal daglig utskrift av dokumenter, plasser Brother-skriveren så nær nettverkstilgangspunktet/ruteren som mulig med minimale hindringer. Store gjenstander og vegger mellom de to enhetene i tillegg til interferens fra andre elektroniske enheter kan ha negativ effekt på dataoverføringsdokumenter.
- Disse faktorene gjør at trådløs kanskje ikke er den beste tilkoblingsmetoden for alle typer dokumenter og applikasjoner. Hvis du skriver ut store filer, som dokumenter på flere sider med blanding av tekst og stor grafikk, må du kanskje vurdere å bruke kablet Ethernet for raskere dataoverføring eller USB for raskest gjennomløpshastighet.
- Selv om Brother HL-3070CW kan brukes i både kablet og trådløst nettverk, kan kun én av tilkoblingsmetodene brukes av gangen.

VIKTIG

- Hvis du skal koble skriveren til et nettverk, anbefaler vi at du kontakter systemadministratoren før du starter installasjonen. Du må vite de trådløse nettverksinnstillingene før du fortsetter med denne installasjonen.
- Hvis du bruker Windows®-brannmur eller en brannmurfunksjon til anti-spionprogrammer, deaktiver disse midlertidig. Når du er sikker på at du kan skrive ut, konfigurerer du programvareinnstillingene ved å følge instruksjonene.
- Hvis du allerede har konfigurert skriverens trådløse innstillinger, må du tilbakestille utskriftsserveren tilbake til dets standard fabrikkinnstillinger (se side 40).
- Sørg for at det ikke står i noen USB flash minnepenn.

Infrastrukturmodus

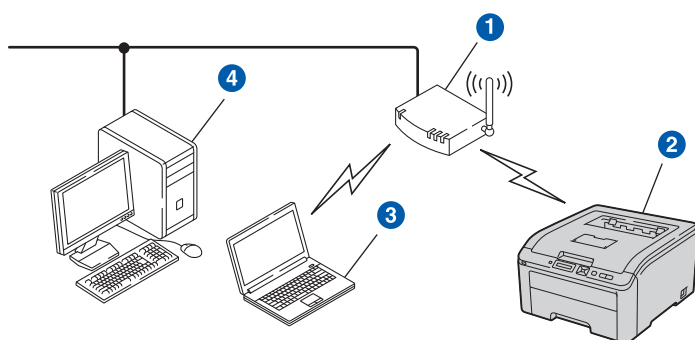

- 1 Tilgangspunkt
- 2 Trådløs nettverksmaskin (din maskin)
- 3 Trådløs, klar datamaskin med forbindelse til tilgangspunktet
- 4 Kablet datamaskin som ikke er klar for trådløs drift koblet til tilgangspunktet med en Ethernet-kabel




9 Velg installasjonsmetoden din for trådløst nettverk

De følgende instruksjonene gir tre metoder for installasjon av Brother-maskinen i et miljø med trådløst nettverk. Velg metoden du foretrekker for miljøet ditt.

Merk

For å sette opp maskinen i ethvert annet trådløst miljø, kan du finne instruksjoner i Brukerhåndboken for nettverket.

a Konfigurasjon ved å bruke installasjons-CD-platen og midlertidig bruke en USB-kabel (kun Windows®)

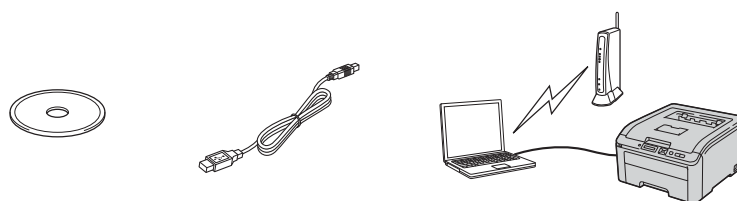

Det er anbefalt at du bruker en PC som er trådløst koblet til nettverket ditt for denne metoden.

VIKTIG

- Du må bruke en USB-kabel midlertidig under konfigurasjon (kabelen er ikke inkludert).
- Hvis du bruker Windows® 2000, Windows® XP, eller for tiden bruker en datamaskin koblet til et tilgangspunkt/ruter med nettverkskabel, må du kjenne til de trådløse innstillingene til nettverket. Skriv ned de trådløse nettverksinnstillingene i området nedenfor.

Element	Noter datamaskinens gjeldende trådløse innstillinger
SSID (nettverksnavn)	
Nettverksnøkkel (sikkerhetsnøkkel/krypteringsnøkkel)	

* Nettverksnøkkelen kan også beskrives som passordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen.

VIKTIG

Ikke kontakt Brother kundeservice for assistanse uten den trådløse sikkerhetsinformasjonen. Vi kan ikke hjelpe deg med å finne innstillingene dine for nettverkssikkerhet.

Merk

- Hvis du ikke kjenner til denne informasjonen (SSID og nettverksnøkkel), kan du ikke fortsette det trådløse oppsettet.
- Hvordan finner jeg denne informasjonen (SSID og nettverksnøkkel)?
 1. Du bør sjekke dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet ditt eller den trådløse ruter.
 2. Det opprinnelige nettverksnavnet kan være produsentens navn eller modellnavnet.
 3. Hvis du ikke kjenner til sikkerhetsinformasjonen, kontakt produsenten av ruter, systemadministratoren eller Internett-leverandøren din.

Nå kan du gå til


side 23



b Konfigurasjon ved å bruke Installasjons-CD-ROM-en og midlertidig bruke en nettverkskabel (kun Macintosh)

■ Midlertidig konfigurasjon ved hjelp av nettverkskabel

Du må bruke en Ethernet-kabel når du konfigurerer Brother-skriveren din med denne metoden. Ethernet-kabelen er ikke standard tilleggsutstyr.

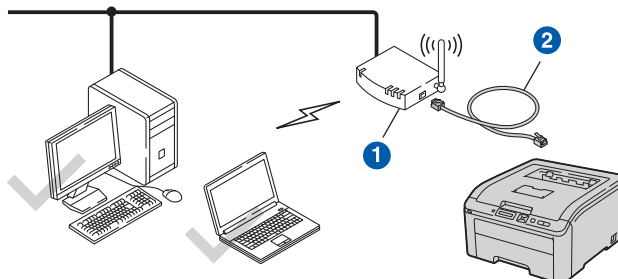


Hvis det er en Ethernet-hub eller -ruter i samme nettverk som det trådløse tilgangspunktet 1 til skriveren din, kan du midlertidig koble hub-en eller ruter-en til skriveren ved hjelp av en Ethernet-kabel 2. Dette er en enkel måte å konfigurere skriveren på. Du kan deretter konfigurere skriveren fra en datamaskin på nettverket.

Nå kan du gå til

side 30

c Konfigurasjon som bruker SES/WPS/AOSS fra kontrollpanelmenyen til å konfigurere skriveren din for et trådløst nettverk

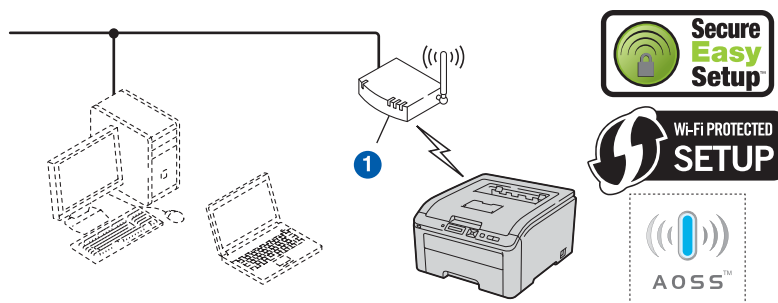

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt 1 støtter enten SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC¹) eller AOSS™, behøver du ikke bruke en datamaskin til å konfigurere de trådløse innstillingene. Tilgangspunktet/ruter-en og skriveren din kan kommunisere automatisk ved hjelp av SecureEasySetup™-, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™-prosedyren.

¹ Push Button Configuration

Konfigurasjon ved hjelp av PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup

Hvis det trådløse tilgangspunktet 1 støtter Wi-Fi Protected Setup, kan du også konfigurere ved hjelp av PIN -metoden til Wi-Fi Protected Setup. For instruksjoner, se *kapittel 7 i brukerhåndboken for nettverket* på CD-ROM-en.

Nå kan du gå til

For Windows®-brukere gå til side 26

For Macintosh -brukere gå til side 35



Konfigurasjon ved å bruke installasjons-CD-platen og midlertidig bruke en USB-kabel (kun Windows®)

10 Konfigurere trådløse innstillinger

VIKTIG

Du må bruke en USB-kabel midlertidig under konfigurasjon (kabelen er ikke inkludert).

a Sett installasjons CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen. Hvis du blir spurt, velg modellen din og språk.



Merk

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå du til **Min datamaskin (Datamaskin)**, dobbeltklikker på CD-ROM-ikonet, og deretter dobbeltklikker du på **start.exe**.

b Klikk på **Installer skriverdriver**.




c Klikk på **Brukere med trådløst nettverk**.



Merk

For Windows Vista® og Windows® 7, når **Brukerkontroll**-skjermen vises, klikk på **Tillat** eller **Ja**.


d Velg **Trådløst oppsett og installasjon av driver (Anbefales)**, og klikk på **Neste**.

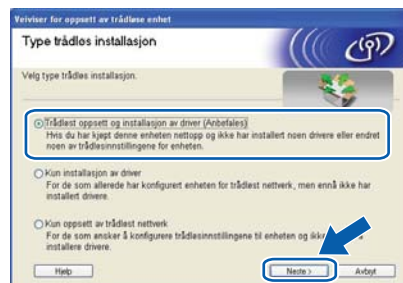

e Velg **Bruk en USB-kabel midlertidig (anbefalt)** og klikk deretter på **Neste**.



f Hvis denne skjermen vises, les **Viktig melding**. Merk av i boksen etter at du har bekreftet SSID og nettverksnøkkelen, og klikk deretter på **Neste**.

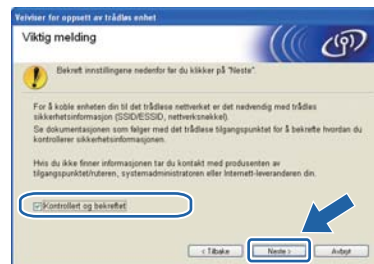


g Koble USB-kabelen (medfølger ikke) midlertidig direkte til datamaskinen og maskinen.




Windows®
Trådløst nettverk
Macintosh



h Hvis bekreftelse-skjermen vises, merk av i boksen og klikk på **Neste**. Når den følgende skjermen vises, merk av **Ja** hvis du ønsker å koble til SSID-en på listen. Klikk på **Neste** og gå deretter til **i**.

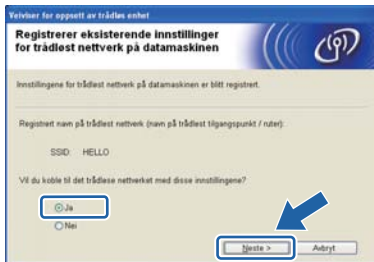

i Veiviseren søker etter trådløse nettverk som er tilgjengelige fra maskinen din. Velg SSID-en du skrev ned for nettverket ditt i trinn **9** på side 21, og klikk deretter på **Neste**.

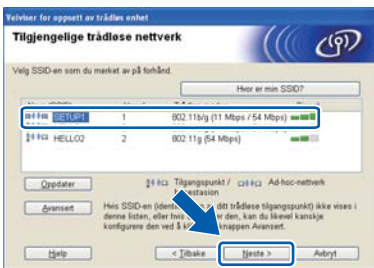


Merk

- Hvis listen er tom må du kontrollere at tilgangspunktet får strøm og kringkaster SSID, og deretter se om maskinen og tilgangspunktet er innenfor rekkevidde for trådløs kommunikasjon. Klikk deretter på **Oppdater**.
- Hvis tilgangspunktet ditt er stilt til å ikke kringkaste SSID kan du legge det til manuelt ved å klikke på **Avansert**-knappen. Følg instruksjonene på skjermen for å angi **Navn (SSID)**, og klikk så på **Neste**.



j Hvis nettverket ditt ikke er konfigurert for pålitelighetskontroll og kryptering, vil følgende skjerm vises. For å fortsette konfigurasjonen, klikk på **OK** og gå til **i**.



k Skriv inn den **Nettverksnøkkel** du skrev ned i trinn **9** på side 21 og skriv inn tasten igjen i **Bekreft nettverksnøkkel**, og klikk deretter på **Neste**.



l Klikk på **Neste**. Innstillingene vil bli sendt til maskinen din.




Merk

- Innstillingene blir ikke endret hvis du klikker på **Avbryt**.
- Hvis du ønsker å angi IP-adresseinnstillingene manuelt for maskinen din, klikk på **Endre IP-adresse** og skriv inn de nødvendige IP-adresseinnstillingene for nettverket ditt.
- Hvis skjermen for mislykket trådløs installasjon vises, klikk på **Prøv igjen**.



- m** Koble fra USB-kabelen mellom datamaskinen og maskinen.

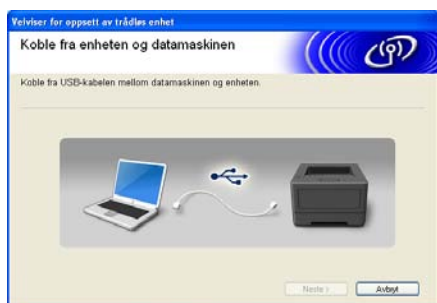

Trådløsoppsettet er fullført.

- n** Klikk på **Neste** for å fortsette med å installere skriverdriveren.

Installer skriverdriveren

- o** Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Fullfør

Installasjonen er nå fullført.



Merk

- Hvis du bruker en spesifisert IP-adresse for maskinen, må du angi oppstartsmetode til statisk ved å bruke BRAdmin Light. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre nettverksinnstillingene til maskinen i Brukerhåndboken for nettverket.
- Avhengig av sikkerhetsinnstillingene dine kan det være at et Windows sikkerhets- eller antivirusvindu vises når du bruker maskinen eller dets programvare. Tillat eller godkjenn vinduet for å fortsette.
- **XML Paper Specification Skriverdriver**
XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 når du skriver ut fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste driveren ved å besøke Internett-området for Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



Konfigurasjon i infrastrukturmodus ved å bruke SES/WPS eller AOSS fra kontrollpanelmenyen

10 Konfigurere trådløse innstillinger

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt/ruter støtter enten SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC¹) eller AOSS™, kan du konfigurere skriveren enkelt uten å kjenne til innstillingene til det trådløse nettverket ditt. Skriveren din har SES/WPS/AOSS-menyen på kontrollpanelet. Denne egenskapen oppdager automatisk hvilken modus tilgangspunktet ditt bruker, SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™. Ved å trykke på knappen på det trådløse tilgangspunktet/ruteren, kan du sette opp innstillingene for trådløst nettverk og sikkerhet. Se brukermanualen for ditt trådløse tilgangspunkt/ruter for instruksjoner om hvordan du bruker automatisk trådløs (ett-trykks) innstillingsmodus.

¹ Push Button Configuration

Merk

Tilgangspunkter eller rutere som støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ har symbolene vist nedenfor.




a Kontroller at skriveren er på.



b Slå på datamaskinen. (Du må være pålogget med administratorrettigheter.)

c Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk.

Velg din skrivermodell og ønsket språk.



Merk

Hvis Brother-skjermen ikke vises automatisk, gå til **Min datamaskin (datamaskin)**, dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikk deretter på **start.exe**.

d Klikk på **Installer skriverdriver** på menyskjermen.



e Klikk på **Brukere med trådløst nettverk**.





Merk

For Windows Vista® og Windows® 7, når Brukerkontroll-skjermen vises, klikk på **Tillat** eller **Ja**.

f Velg **Trådløst oppsett og installasjon av driver (Anbefales)**, og klikk på **Neste**.



g Velg **Bruk SES, WPS eller AOSS** og klikk på **Neste**.



h Trykk på hvilken som helst av menyknappene (**▲**, **▼**, **OK** eller **Tilbake**) på kontrollpanelet til skriveren din.

i Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Nettverk**. Trykk på **OK**.

Nettverk

j Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **WLAN**. Trykk på **OK**.

WLAN

k Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **SES/WPS/AOSS**. Trykk på **OK**.

SES/WPS/AOSS

l Skriveren søker for et tilgangspunkt som støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ i to minutter.

m Still tilgangspunktet i SecureEasySetup™-modus, Wi-Fi Protected Setup-modus eller AOSS™-modus, avhengig av hva tilgangspunktet ditt støtter. Se instruksjonsmanualen som kom med tilgangspunktet.


n Hvis LCD-skjermen viser **Tilkoblet**, har skriveren koblet til tilgangs punkt/ruteren din uten problemer. Du kan nå bruke skriveren din i et trådløst nettverk.

Hvis LCD-skjermen viser **Tilkoblingsfeil**, har det blitt oppdaget en overlappende økt. Skriveren har oppdaget mer enn ett tilgangspunkt/ruter på nettverket ditt med SecureEasySetup™-modus, Wi-Fi Protected Setup-modus eller AOSS™-modus aktivert. Påse at kun ett tilgangspunkt/ruter har SecureEasySetup™-modus, Wi-Fi Protected Setup-modus eller AOSS™-modus aktivert og prøv å starte fra **h** på nytt.

Hvis LCD-skjermen viser **Intet tilgj.pkt.**, har ikke skriveren oppdaget tilgangspunktet/ruteren din på nettverket ditt med SecureEasySetup™-modus, Wi-Fi Protected Setup-modus eller AOSS™-modus aktivert. Flytt skriveren nærmere tilgangs punktet/ruteren din og prøv å starte fra **h** på nytt.


Hvis LCD-skjermen viser **Tilkobling misl.**, har ikke skriveren koblet til tilgangs punktet/ruteren din. Prøv å starte fra **h** igjen. Hvis den samme meldingen indikeres igjen, tilbakestill utskriftsserveren til dets standard fabrikkinnstillinger og prøv på nytt. For tilbakestilling, se *Tilbakestill nettverksinnstillingene til standard fabrikkinnstillinger* på side 40.

o Klikk på **Neste**.

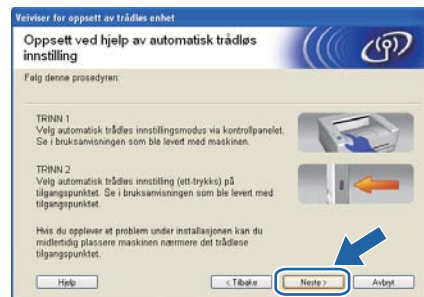



- p** Sett markering i boksen etter at du har bekreftet de trådløse innstillingene, og klikk på **Neste**.

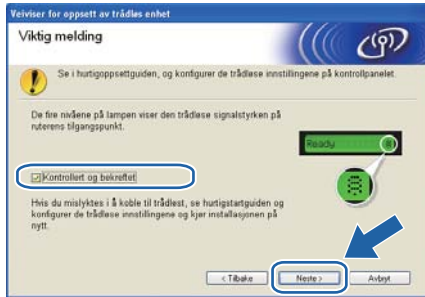

Installer skriverdriveren

! VIKTIG

- **IKKE prøv å avbryte noen av skjermbildene under installeringen.**
- Hvis de trådløse innstillingene dine mislykkes, vises en feilmelding under installering av skriverdriveren og installeringen avbrytes. Hvis du opplever denne feilen, tilbakestill utskriftsserveren tilbake til dets standard fabrikkinnstillinger (se side 40), og gå tilbake til trinn **d** på side 26 og sett opp den trådløse tilkoblingen på nytt.

- q** Når skjermen **Lisensavtale** vises, klikk på **Ja** hvis du godtar Lisensavtalen.



- r** Velg **Standardinstallasjon**, og klikk deretter på **Neste**.



Merke

Hvis du vil installere PS-driveren (Brothers BR-Script-driver), velg **Tilpasset installasjon** og følg deretter instruksjonene på skjermen. Når skjermbildet **Velg komponenter** vises, marker for **PS (PostScript-emulering)-driver**, og fortsett deretter å følge instruksjonene på skjermen.


- s** Velg **Søk etter enheter på nettverket** og velg fra listen (**Anbefales**). Eller angi skriverens IP-adresse eller nodenavnet. Klikk på **Neste**.



Merke

Du kan finne skriverens IP-adresse og nodenavn ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skrive ut skriverinnstillingssiden på side 40.

- t** Velg din skriver og klikk på **Neste**.

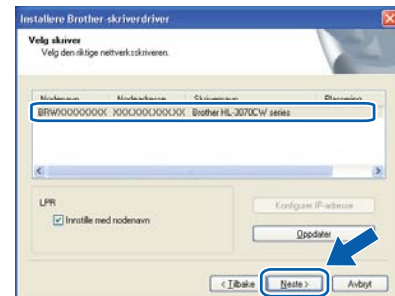

Merke

Hvis det tar lang tid for at skriveren din vises på listen, ett minutt eller mer, klikk på **Oppdater**. Hvis skriveren din fortsatt ikke vises, tilbakestill utskriftsserveren tilbake til dets standard fabrikkinnstillinger (se side 40), og gå tilbake til trinn **d** på side 26 og prøv den trådløse installasjonen på nytt.



U Velg **Fullfør**.

Merk

- Hvis du vil registrere produktet on-line, merk av for **Kjør onlineregistrering**.
- Hvis du ikke vil stille skriveren som standardskriver, fjern markeringen for **Angi standard skriver**.
- Hvis du ønsker å deaktivere Status Monitor, fjern markeringen for **Aktiver Statusovervåkning**.
- Hvis du deaktiverte ditt personlige brannmurprogram (f.eks. Windows® Firewall), skru det på igjen.



Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

Merk

XML Paper Specification-skriverdriver

XML Paper Specification-skriverdriveren er den best egnede driveren for Windows Vista® og Windows® 7 når du skriver ut fra programmene som bruker XML Paper Specification-dokumenter. Last ned den siste driveren ved å besøke Internett-området for Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



Bruke midlertidig nettverkskabel til å konfigurere i infrastrukturmodus (kun for Macintosh)

10 Konfigurere trådløse innstillinger

Du må vite de trådløse nettverksinnstillingene før du fortsetter med denne installasjonen. Sørg for at du tar notater av alle de gjeldende innstillingene slik som SSID, pålitelighetskontroll og kryptering av ditt trådløse nettverksmiljø. Hvis du ikke kjenner disse, kontakt din nettverksadministrator eller produsenten av tilgangspunktet/ruteren din.

Element	Eksempel	Lagrer de gjeldende trådløse nettverksinnstillingene
Kommunikasjonsmodus : (infrastruktur)	Infrastruktur	
Nettverksnavn : (SSID, ESSID)	HELLO	
Pålitelighetskontrollmetode: (Åpent system, Delt nøkkel, WPA-PSK ¹ , WPA2-PSK ¹ , LEAP, EAP-FAST)	WPA2-PSK	
Krypteringsmodus: (Ingen, WEP, TKIP, AES, CKIP)	AES	
Nettverksnøkkel : (Krypteringsnøkkel, WEP-nøkkel ² , Passordfrase)	12345678	

- ¹ WPA/WPA2-PSK er en Wi-Fi-beskyttet tilgang med forhåndsdelte nøkkel, som lar Brother trådløs maskin assosiere seg med tilgangspunkter som bruker TKIP- eller AES-kryptering (WPA-Personal). WPA-PSK(TKIP eller AES) og WPA2-PSK(AES) bruker en forhåndsdelte nøkkel (Pre-Shared Key, PSK) på fra 8 til maksimalt 63 tegn.
- ² WEP-nøkkelen er for nettverk med 64-biters eller 128-biters kryptering og kan inneholde både tall og bokstaver. Hvis du ikke kjenner til denne informasjonen burde du se i dokumentasjonen som ble levert sammen med tilgangspunktet ditt eller med den trådløse ruteren din. Denne nøkkelen er en 64-biters eller 128-biters verdi som må angis i formatet ASCII eller HEKSADESIMAL.

Eksempel:

- 64-biters ASCII: Bruker fem teksttegn f.eks. "Hello" (det skilles mellom store og små bokstaver)
- 64-biters heksadesimal: Bruker heksadesimale data med ti siffer f.eks. "71f2234aba"
- 128-biters ASCII: Bruk 13 teksttegn f.eks. "Wirelesscomms" (det skilles mellom store og små bokstaver)
- 128-biters heksadesimal: Bruker heksadesimale data med 26 siffer f.eks. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"


❗ VIKTIG

Du må bruke en Ethernet-kabel midlertidig under konfigurasjon. (kabel medfølger ikke)


a Kontroller at skriveren er på.



b Skru på Macintosh-maskinen din. Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen.



c Dobbelklikk på **HL3000**-ikonet på skrivebordet ditt. Dobbelklikk på ikonet **Start Here**. Følg instruksjonene på skjermen.

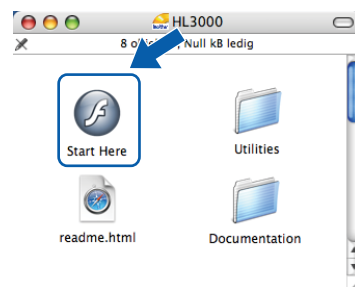



d Klikk på **Installer skriverdriver** på meny skjermen.



e Klikk på **Brukere med trådløst nettverk**.



f Velg **Trådløst oppsett og installasjon av driver (anbefalt)**, og klikk på **Neste**.




g Velg **Trinn-for-trinn-installasjon (anbefalt)** og klikk på **Neste**.



h Velg **Med kabel (anbefalt)** og klikk på **Neste**.



i Koble Brother-skriveren til tilgangspunktet ved å bruke en nettverkskabel og klikk på **Neste**.

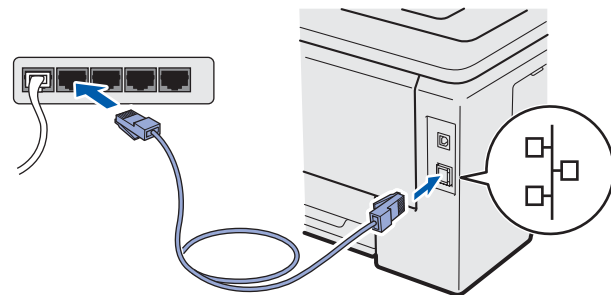

j Velg skriveren du vil konfigurere og klikk på **Neste**. Hvis listen er tom, kontroller at tilgangspunktet og skriveren er slått på og klikk deretter på **Oppdater**.




Merk

- Standard nodenavn er "BRNxxxxxxxxxxx".
- Du kan finne skriverens MAC adresse (Ethernet adresse) ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skrive ut skriverinnstillingssiden på side 40.



k Veiviseren søker etter trådløse nettverk som er tilgjengelige fra din skriver. Velg det tilgangspunktet du vil knytte skriveren til og klikk på **Neste**.

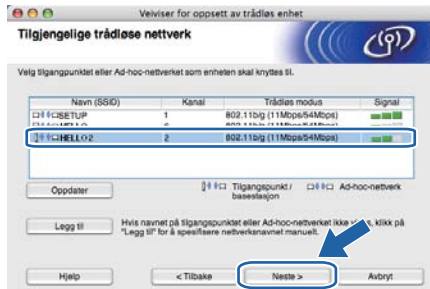


Merk


- **SETUP** er standard SSID til skriveren. Ikke velg denne SSID.
- Hvis listen er tom må du kontrollere at tilgangspunktet får strøm og kringkaster SSID, og deretter se om skriveren og tilgangspunktet er innenfor rekkevidde for trådløs kommunikasjon. Klikk så på **Oppdater**.
- Hvis tilgangspunktet ditt er stilt til å ikke kringkaste SSID kan du legge det til manuelt ved å klikke på **Legg til**-knappen. Følg instruksjonene på skjermen for å angi **Navn (SSID)** og klikk så på **Neste**.



Hvis nettverket ditt ikke er konfigurert for pålitelighetskontroll og kryptering, vil følgende skjerm vises. For å fortsette installasjonen, klikk på **OK** og gå til **n**.



m Hvis nettverket ditt er konfigurert for pålitelighetskontroll og kryptering, vil følgende skjerm vises. Når den trådløse Brother-skriveren din skal konfigureres må du konfigurere skriveren din slik at den matcher innstillingene for **Pålitelighetskontroll og kryptering** du skrev ned på side 30 for ditt eksisterende trådløse nettverk. Velg **Pålitelighetskontrollmetode** og **Krypteringsmodus** fra rullegardinmenyene i hver innstillingsboks. Tast deretter inn **Nettverksnøkkel** og **Bekreft nettverksnøkkel**, og klikk deretter på **Neste**.


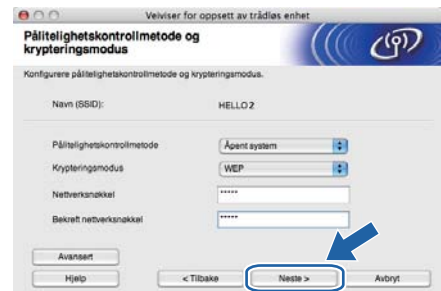


Merk

- Hvis du vil sette opp eller konfigurere ytterligere WEP-nøkkelindekser andre enn WEP nøkkel1, klikk på **Avansert**.
- Hvis du ikke vet hva pålitelighets- eller krypteringsinnstillingene for nettverket er, kontakt din nettverksadministrator eller produsenten til tilgangspunktet/ruteren din.
- Hvis du bruker WEP, og nettverkskonfigurasjonssiden som er skrevet ut i **n** viser **Link OK** i **Wireless Link Status (Status for trådløs forbindelse)**, men skriveren ikke blir funnet på nettverket ditt, sørg for at du skrev inn WEP-nøkkelen korrekt. WEP-nøkkelen skiller mellom store og små bokstaver.



- n** Klikk på **Neste**. Innstillingene sendes til skriveren din. Innstillingene blir ikke endret hvis du klikker på **Avbryt**. Nettverkskonfigurasjonssiden blir skrevet ut.

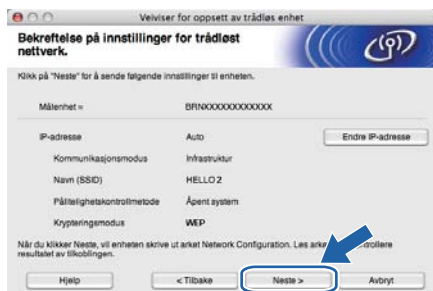


```

<Conn. Mode>      Ad-hoc
<Name (SSID)>     SETUP
<Authentication Mode> Open System
<Encryption Mode> NONE
<Wireless Link Status> Link OK, 11b(11Mbps), Receiving Signal = 3, Operating Ch = 11
<TX Power Code>  JPN, 1, 0
  
```


Merk

- Hvis du vil angi IP-adresseinnstillingene for skriveren manuelt, klikk på **Endre IP -adresse** og angi de nødvendige IP-adresseinnstillingene for nettverket ditt.
- Innstillingene for kontrollpanelet vil automatisk ble endret til **WLAN aktivt** når de trådløse innstillingene er sendt til skriveren.

- o** Kontroller nettverkskonfigurasjonssiden som er skrevet ut. Velg statusen slik den er vist for **Wireless Link Status** (Status for trådløs forbindelse) på nettverkskonfigurasjonssiden. Klikk på **Neste**. Hvis statusen din er **Link OK**, gå til **q**. Hvis statusen din er **Failed To Associate** (Kunne ikke tilknytte), gå til **p**.

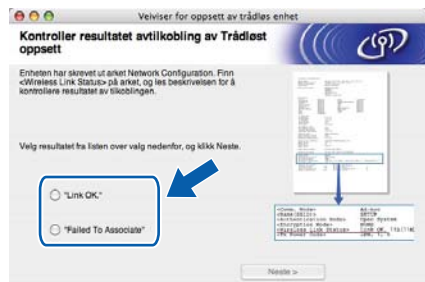

- p** Klikk på **Ferdig**. Trådløs installasjon kunne ikke knytte seg til et trådløst nettverk. Dette er sannsynligvis på grunn av feil sikkerhetsinnstillinger. Tilbakestill utskriftsserveren tilbake til dets standard fabrikkinnstillinger (se side 40). Bekreft sikkerhetsinnstillingen til det trådløse nettverket ditt som du skrev ned på side 30 og prøv å starte fra **d** på side 31 igjen.

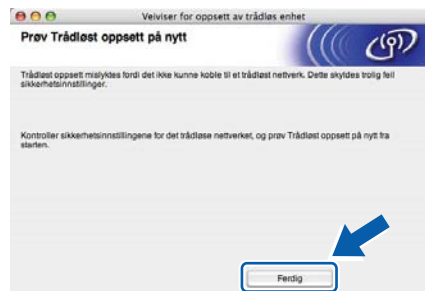

- q** Koble fra nettverkskabelen mellom tilgangspunktet ditt (hub eller ruter) og skriveren, og klikk på **Neste**.



Installer skriverdriveren

! VIKTIG

- **IKKE prøv å avbryte noen av skjermbildene under installeringen.**
- Hvis de trådløse innstillingene dine mislykkes, vises en feilmelding under installering av skriverdriveren og installeringen avbrytes. Hvis du opplever denne feilen, tilbakestill utskriftsserveren tilbake til dets standard fabrikkinnstillinger (se side 40), og gå tilbake til trinn **d** på side 31 og sett opp den trådløse tilkoblingen på nytt.


- r** Driverinstallasjonen starter. Følg instruksjonene på skjermen. Start deretter din Macintosh-maskin på nytt (kun Mac OS X 10.3.9).

Merk

Se brukermanualen på CD-ROM for å installere PS-driveren (Brothers BR-Script-driver).



- S** Brother-programvaren vil søke etter Brother-skriveren. I mellomtiden vises følgende skjermbilde.



- t** Velg skriveren du vil koble til og klikk på **OK**.



Merk

- Hvis flere enn én skriver av samme skrivermodell er tilkoblet ditt nettverk, vil MAC-adressen (Ethernet-adressen) vises etter modellnavnet.
- Du kan finne skriverens MAC adresse (Ethernet adresse) ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skrive ut skriverinnstillingssiden på side 40.
- Hvis skriveren din ikke vises på listen, tilbakestill utskriftsserveren tilbake til dets standard fabrikkinnstillinger (se Tilbakestill nettverksinnstillingene til standard fabrikkinnstillinger på side 40), og gå tilbake til trinn **d** på side 31 og prøv den trådløse installasjonen på nytt.

- u** Når denne skjermen vises, klikk på **OK**.



Fullfør

Installasjonen er nå fullført.



Konfigurasjon i infrastrukturmodus ved å bruke SES/WPS eller AOSS fra kontrollpanelmenyen

10 Konfigurere trådløse innstillinger

Hvis ditt trådløse tilgangspunkt/ruter støtter enten SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (WPS) eller AOSS™, kan du konfigurere skriveren enkelt uten å kjenne til innstillingene til det trådløse nettverket ditt. Skriveren din har SES/WPS/AOSS-menyen på kontrollpanelet. Denne egenskapen oppdager automatisk hvilken modus tilgangspunktet ditt bruker, SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™. Ved å trykke på knappen på det trådløse tilgangspunktet/ruteren, kan du sette opp innstillingene for trådløst nettverk og sikkerhet. Se brukermanualen for ditt trådløse tilgangspunkt/ruter for instruksjoner om hvordan du bruker automatisk trådløs (ett-trykks) innstillingsmodus.

¹ Push Button Configuration

Merk


Tilgangspunkter eller rutere som støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ har symbolene vist nedenfor.



a Kontroller at skriveren er på.



b Skru på Macintosh-maskinen din. Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen.



c Dobbeltklikk på **HL3000**-ikonet på skrivebordet ditt. Dobbeltklikk på ikonet **Start Here**. Følg instruksjonene på skjermen.



d Klikk på **Installer skriverdriver** på menyskjermen.




e Klikk på **Brukere med trådløst nettverk**.





- f** Velg **Trådløst oppsett og installasjon av driver (anbefalt)**, og klikk på **Neste**.

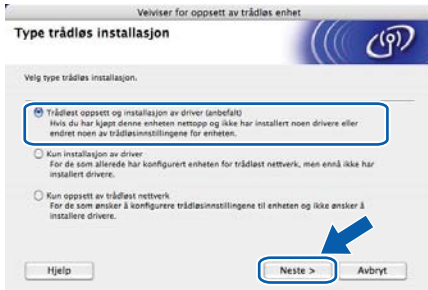

- g** Velg **Automatisk installasjon (avansert)** og klikk på **Neste**.



- h** Bekreft meldingen på skjermen og klikk på **Neste**.



- i** Trykk på hvilken som helst av menyknappene (**▲**, **▼**, **OK** eller **Tilbake**) på kontrollpanelet til skriveren din.

- j** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **Nettverk**.
Trykk på **OK**.

Nettverk

- k** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **WLAN**.
Trykk på **OK**.

WLAN

- l** Trykk på **▲** eller **▼** for å velge **SES/WPS/AOSS**.
Trykk på **OK**.

SES/WPS/AOSS

- m** Skriveren søker for et tilgangspunkt som støtter SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ i to minutter.

- n** Still tilgangspunktet i SecureEasySetup™-modus, Wi-Fi Protected Setup-modus eller AOSS™-modus, avhengig av hva tilgangspunktet ditt støtter. Se instruksjonsmanualen som kom med tilgangspunktet.

- o** Hvis LCD-skjermen viser **Tilkoblet**, har skriveren koblet til tilgangspunktet/ruteren din uten problemer. Du kan nå bruke skriveren din i et trådløst nettverk.

Hvis LCD-skjermen viser **Tilkoblingsfeil**, har det blitt oppdaget en overlappende økt. Skriveren har oppdaget mer enn ett tilgangspunkt/ruter på nettverket ditt med SecureEasySetup™-modus, Wi-Fi Protected Setup-modus eller AOSS™-modus aktivert. Påse at kun ett tilgangspunkt/ruter har SecureEasySetup™-modus, Wi-Fi Protected Setup-modus eller AOSS™-modus aktivert og prøv å starte fra **i** på nytt.

Hvis LCD-skjermen viser **Intet tilgj.pkt.**, har ikke skriveren oppdaget tilgangspunktet/ruteren din på nettverket ditt med SecureEasySetup™-modus, Wi-Fi Protected Setup-modus eller AOSS™-modus aktivert. Flytt skriveren nærmere tilgangspunktet/ruteren din og prøv å starte fra **i** på nytt.


Hvis LCD-skjermen viser **Tilkobling misl.**, har ikke skriveren koblet til tilgangspunktet/ruteren din. Prøv å starte fra **i** igjen. Hvis den samme meldingen indikeres igjen, tilbakestill utskriftsserveren til dets standard fabrikkinnstillinger og prøv på nytt. For tilbakestilling, se *Tilbakestill nettverksinnstillingene til standard fabrikkinnstillinger* på side 40.

- p** Klikk på **Neste**.





- q** Sett markering i boksen etter at du har bekreftet de trådløse innstillingene, og klikk på **Neste**.

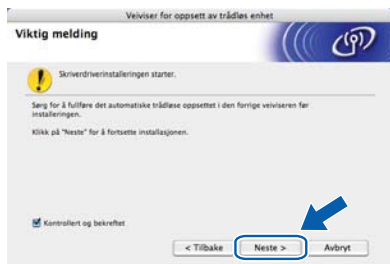

Installer skriverdriveren

VIKTIG

- **IKKE prøv å avbryte noen av skjermbildene under installeringen.**
- Hvis de trådløse innstillingene dine mislykkes, vises en feilmelding under installering av skriverdriveren og installeringen avbrytes. Hvis du opplever denne feilen, tilbakestill utskriftsserveren tilbake til dets standard fabrikkinnstillinger (se side 40), og gå tilbake til trinn **d** på side 35 og sett opp den trådløse tilkoblingen på nytt.

- r** Driverinstallasjonen starter. Følg instruksjonene på skjermen. Start deretter din Macintosh-maskin på nytt (kun Mac OS X 10.3.9).

Merk

Se brukermanualen på CD-ROM for å installere PS-driveren (Brothers BR-Script-driver).

- s** Brother-programvaren vil søke etter Brother-skriveren. I mellomtiden vises følgende skjermbilde.




- t** Velg skriveren du vil koble til og klikk på **OK**.



Merk

- Hvis flere enn én skriver av samme skrivermodell er tilkoblet ditt nettverk, vil MAC adressen (Ethernet adressen) vises etter modellnavnet. Du kan også kontrollere IP-adressen ved å rulle bildet mot høyre.
- Du kan finne skriverens MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adressen ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skrive ut skriverinnstillingssiden på side 40.

- u** Når denne skjermen vises, klikk på **OK**.



Fullfør

Installasjonen er nå fullført.

BRAdmin Light-verktøy (for brukere av Windows®)

BRAdmin Light er et verktøy for første installasjon av Brother-nettverkstilsluttede enheter. Det kan også søke etter Brother-produkter i et TCP/IP-miljø, se statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, som IP-adresse.

Hvis du vil ha mer informasjon om BRAdmin Light, kan du gå til <http://solutions.brother.com/>.

Merk

- Hvis du trenger mer avansert skriveradministrasjon, bruk det nyeste Brother BRAdmin Professional-verktøyet som er tilgjengelig for nedlasting fra <http://solutions.brother.com/>.
- Hvis du bruker Windows®-brannmur eller en brannmurfunksjon til anti-spionprogrammer, deaktiver disse midlertidig. Når du er sikker på at du kan skrive ut, konfigurerer du programvareinnstillingene ved å følge instruksjonene.

Installer konfigurasjonsverktøy for BRAdmin Light

Merk

Standardpassordet for utskriftsserveren er 'access'. Du kan endre dette passordet fra BRAdmin Light.

- a** Klikk på **Installer andre drivere el. verktøy** på hovedmenyen.



- b** Klikk på **BRAdmin Light** og følg deretter instruksjonene på skjermen.



Merk


For Windows Vista® og Windows® 7, når **Brukerkontroll**-skjermen vises, klikk på **Tillat** eller **Ja**.

Angi din IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Light


Merk

Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i nettverket ditt, trenger du ikke å gjøre følgende operasjon. Fordi utskriftsserveren automatisk vil skaffe IP-adressen.


- a** Start BRAdmin Light. Verktøyet søker automatisk etter nye enheter.



- b** Dobbeltklikk på den ukonfigurerte enheten.

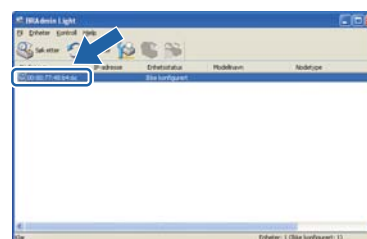

- c** Velg **STATIC** for oppstarts metode. Angi **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Gateway**, og klikk deretter på **OK**.

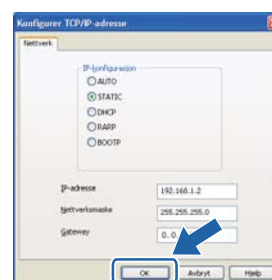

- d** Adresseinformasjonen lagres til skriveren.

BRAdmin Light-verktøy (for brukere av Mac OS X)

BRAdmin Light er et verktøy for første installasjon av Brother-nettverkstilkoblede enheter. Det kan også søke etter Brother-produkter på ditt nettverk, se statusen og konfigurere grunnleggende nettverksinnstillinger, som IP-adresse, fra en datamaskin som kjører Mac OS X 10.3.9 eller høyere.

BRAdmin Light-programvaren vil installeres automatisk når du installerer skriverdriveren. Hvis du allerede har installert skriverdriveren, trenger du ikke installere den igjen. Hvis du vil ha mer informasjon om BRAdmin Light, kan du gå til <http://solutions.brother.com/>.

Angi din IP-adresse, nettverksmaske og gateway ved hjelp av BRAdmin Light


Merk

- Hvis du har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server i nettverket ditt, trenger du ikke å gjøre følgende operasjon. Utskriftsserveren vil automatisk skaffe sin egen IP-adresse.
- Kontroller at versjon 1.4.2 eller senere av Java-klientprogramvaren er installert på datamaskinen din.
- Standardpassordet for utskriftsserveren er 'access'. Du kan endre dette passordet fra BRAdmin Light.


- a** Dobbeltklikk på ikonet **Macintosh HD** på skrivebordet.




- b** Velg **Bibliotek, Printers, Brother** og deretter **Utilities**.

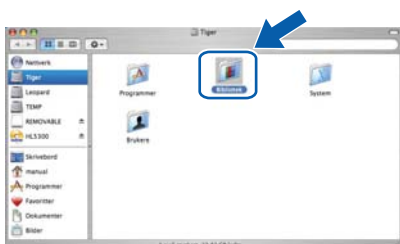


- c** Dobbeltklikk på filen **BRAdmin Light.jar** og kjøp programvaren. BRAdmin Light søker så automatisk etter nye enheter.

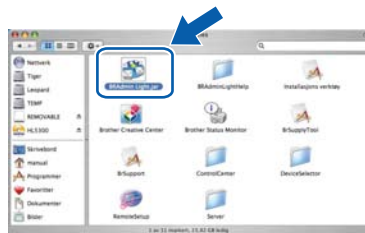

- d** Dobbeltklikk på den ukonfigurerte enheten.

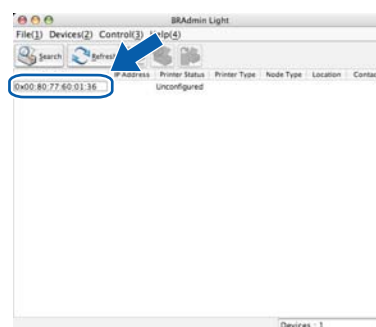

- e** Velg **STATIC** for **Boot Method**. Angi **IP Address, Subnet Mask** og **Gateway**, og klikk deretter på **OK**.



- f** Adresseinformasjonen lagres til skriveren.

Internett-basert styring (nettleser)

Brother-utskriftsserveren er utstyrt med en Internett-server (webserver) som lar deg overvåke statusen eller endre noen av konfigurasjonsinnstillingene ved hjelp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Merk

- Standardbrukernavnet for administrator er **'admin'** (merk at det skilles mellom små og store bokstaver), og standardpassordet er **'access'**.
- Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller høyere) eller Firefox 1.0 (eller høyere) for Windows® og Safari 1.3 (eller høyere) for Macintosh. Påse også at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle nettlesere du bruker. For å bruke en nettleser, må du vite IP-adressen til utskriftsserveren. IP-adressen til utskriftsserveren er listet på Skriverinnstillingssiden.



- a** Skriv inn `http://skriverens_ip_adresse/` i nettleseren.
(Der `skriverens_ip_adresse` er IP-adressen eller navnet på utskriftsserveren)

■ For eksempel: `http://192.168.1.2/`



Se kapittel 10 i brukerhåndboken for nettverket.

Tilbakestill nettverksinnstillingene til standard fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille alle nettverksinnstillingene for utskriftsserveren til standard, følg trinnene nedenfor.

- a** Trykk på **+** eller **-** for å velge **Nettverk**.
Trykk på **OK**.

Nettverk

- b** Trykk på **+** eller **-** for å velge **Standard innst.**
Trykk på **OK**.

Standard innst

- c** Trykk på **OK** igjen.

Omstart skriver?

Skrive ut skriverinnstillingssiden

Skriverinnstillingssiden oppgir alle gjeldende skriverinnstillinger, inkludert nettverksinnstillinger. For å skrive ut en skriverinnstillingsside:

- a** Trykk på **+** eller **-** for å velge **Maskin Info**.
Trykk på **OK**.

Maskin Info

- b** Trykk på **OK** igjen.

Skriv ut innst.

- c** Trykk på **OK** igjen for å skrive ut skriverinnstillingssiden.

Merk

Hvis **IP Address** på skriverinnstillingssiden viser **0.0.0.0**, vent i ett minutt og prøv igjen.

Sikkerhetsforholdsregler


Sikker bruk av skriveren

Dersom du IKKE følger disse sikkerhetsinstruksjonene er det en mulighet for brann, elektrisk støt, brannskade eller kvelning. Ta vare på disse instruksjonene som referanse, og les dem før du utfører vedlikehold på maskinen.


ADVARSEL



Inne i skriveren er det elektroder med høyspenning. Før du rengjør innsiden av skriveren, må du forsikre deg om at du har slått av strømbryteren og at skriverens strømledning er trukket ut av stikkkontakten.

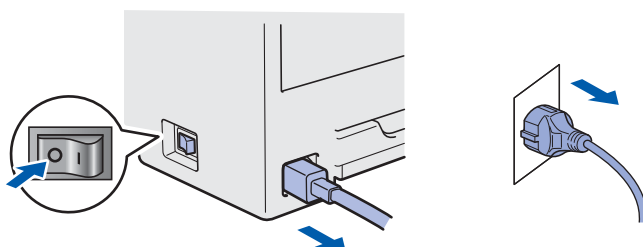

IKKE ta på støpslet med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt.



Sørg alltid for at støpslet er satt helt inn.

Plastposer brukes i pakkingen. For å unngå fare for kvelning, oppbevar disse posene utilgjengelige for babyer og barn.

IKKE bruk antenkelige stoffer eller noen form for spray eller organisk løsemiddel/væsker som inneholder alkohol eller ammoniakk til å rengjøre inn- eller utsiden av maskinen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt. Vis til *kapittel 6 i brukermanualen* for hvordan en skal rengjøre skriveren.



IKKE bruk støvsuger når du rengjør tonerstøv. Hvis du gjør det, kan tonerstøvet antennes inne i støvsugeren og potensielt starte en brann. Rengjør tonerstøvet forsiktig med en tørr klut som ikke loer, og kvitt deg med den i tråd med lokale regler.

Rengjøre utsiden av skriveren:

- Sørg for at du har trukket ut skriverens strømledning fra stikkkontakten.
- Bruk nøytrale vaskemidler. Rengjøring med flyktige væsker, for eksempel tynner eller benzen, ødelegger overflaten til skriveren.
- IKKE bruk rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk.


Annen informasjon

FORSIKTIG


Lynnedslag og spenningsvingninger kan skade dette produktet! Vi anbefaler at du bruker et overspenningsvern av god kvalitet på strømledningen, eller tar støpselet ut av stikkontakten under tordenvær.



Når skriveren nettopp har vært i bruk, vil enkelte av de innvendige delene være ekstremt varme. Når du åpner topp- eller bakdekslet (bakre mottaker) til skriveren, IKKE ta på de skraverte delene som vises på tegningen.

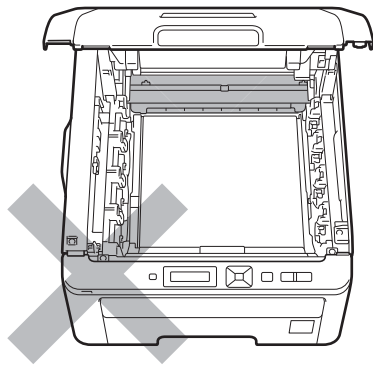


Inne i skriveren
(sett forfra)

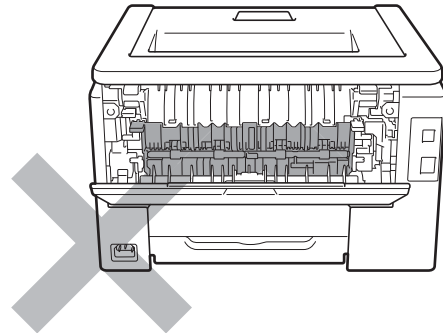

Inne i skriveren
(sett bakfra)

VIKTIG

IKKE fjern eller skad advarslene som finnes på eller rundt fikseringsenheten.

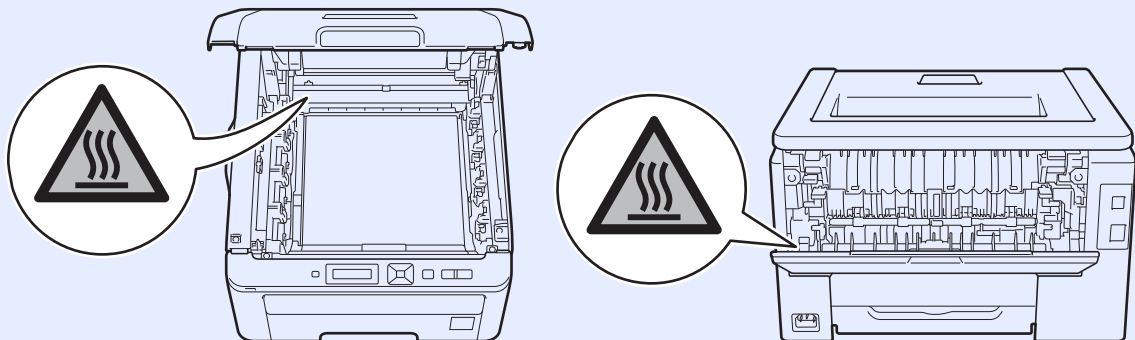

Vedtekter

Konformitetserklæring for EU (kun for EU)



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buiji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Product description : Color Printer
Product Name : HL-3070CW
Model Number : HL-30C

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards:

Harmonized standards applied:

Safety	EN60950-1:2006
EMC	EN55022:2006 Class B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Year in which CE marking was first affixed: 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 10th September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Konformitetserklæring for EU

Produsent

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561
Japan

Fabrikk

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buiji, Longgang,
Shenzhen, China

erklærer herved at:

Produktbeskrivelse : Fargeskriver

Produktnavn : HL-3070CW

Modellnummer : HL-30C

er i overensstemmelse med bestemmelsene i R & TTE-direktivet (1999/5/EC) og med følgende standarder:

Harmoniserte standarder som gjelder:

Sikkerhet	EN60950-1:2006
EMC	EN55022:2006 klasse B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Første år med CE-merking: 2008

Utstedt av : Brother Industries, Ltd.

Dato : 10. september, 2008

Sted : Nagoya, Japan

International ENERGY STAR® Compliance Statement

Formålet med det internasjonale ENERGY STAR®-programmet er å fremme utvikling og popularisering av energisparende kontorutstyr.

Som en ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. bestemt at dette produktet tilfredsstillende ENERGY STAR®-retningslinjene for energisparing.



EU-direktiv 2002/96/EF og EN50419



Kun for den
Europeiske Union

Dette utstyret er markert med ovenfor nevnte resirkuleringssymbol. Det betyr at når materialet er oppbrukt, må det kasseres på et dertil egnet innsamlingssted, og ikke kastes sammen med vanlig, usortert husholdningsavfall. Dette vil være fordelaktig for miljøet og for alle. (kun i den europeiske union)

VIKTIG – For din egen sikkerhet

For sikker drift må støpselet som følger med, kun settes inn i en standard stikkontakt som er jordet på vanlig måte.

Forlengelsesledninger som brukes sammen med utstyret, må være av samme type for å gi skikkelig jording. Forlengelsesledninger med kablingsfeil kan forårsake personskade og skade på utstyret.

Selv om utstyret fungerer som det skal, betyr ikke det at det er jordet og at installasjonen er helt trygg. Hvis du på noen som helst måte er i tvil om jordingen fungerer som den skal, bør du kontakte en kvalifisert elektriker av hensyn til egen sikkerhet.

Dette produktet skal kobles til en AC-strømkilde (vekselstrøm) innenfor området som indikeres på merket. Koble IKKE til en DC-strømkilde (likestrøm). Ta kontakt med en kvalifisert elektriker hvis du har spørsmål.

Koble fra enheten

Dette produktet må være installert i nærheten av en stikkontakt som er lett tilgjengelig. I nødstilfelle må du trekke ut stikkontakten fra vegguttaket for å stenge strømtilgangen helt.

Nettverkstilkobling



FORSIKTIG

IKKE koble dette produktet til en LAN-forbindelse som er utsatt for overspenning.

IT-strømsystem

Dette produktet er også utviklet for et IT-strømsystem med en fase-til-fase-spenning på 230 V.

Transport av skriveren


Hvis du må transportere skriveren, må du pakke den godt inn, slik at den ikke skades under transporten. Det anbefales at du tar vare på, og bruker, den originale innpakningen. Du bør også sørge for at skriveren er forsikret under transporten.

⚠ FORSIKTIG

Når du sender skriveren, må TROMMELENHETEN, TONERKASSETTENE og AVFALLSBOKS FOR TONER tas ut av skriveren og legges en plastpose. Hvis du ikke tar ut disse delene og legger dem i en plastpose før du sender skriveren, kan skriveren påføres stor skade, og GARANTIEEN KAN BLI UGYLDIG.

Ompakkingsinstruksjoner

Kontroller at du har følgende deler for ompakking.

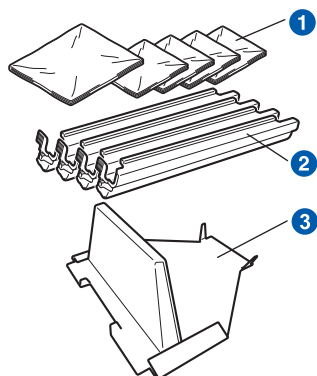


- 1 Plastposer som fremskaffes av deg, brukeren; en for den brukte avfallsboksen for toner, og en hver for de fire trommel- og tonerkassettehetene
- 2 Beskyttelsestrekkene som de opprinnelige trommel- og tonerkassettehetene ble levert i
- 3 Emballasje for låsing av belteenheten


⚠ ADVARSEL

Denne skriveren er tung og veier omtrent 19,0 kg (41,9 lb.). For å forhindre skader, skal skriveren løftes av minst to personer. Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene når du setter ned skriveren.


- a** Slå av strømbryteren på skriveren, og trekk deretter ut strømkabelen.

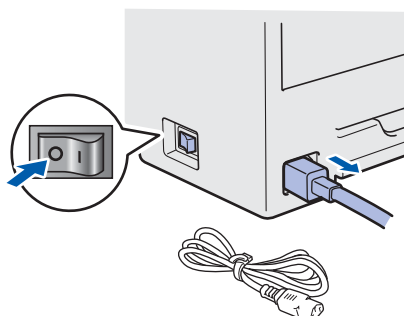


- b** Åpne toppdekslet helt og ta ut alle trommelenehetene og alle tonerkassettenene.

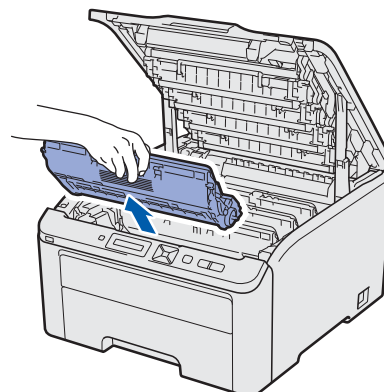


Fest beskyttelsestrekkene på hver av trommel- og tonerkassettehetene.

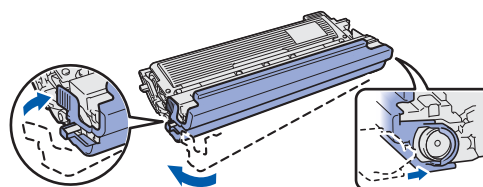


Legg hver enhet i en plastpose som du forsegler fullstendig.



- c** Fjern belteenheten ved å holde i det grønne håndtaket og løfte belteenheten opp og ut av skriveren.

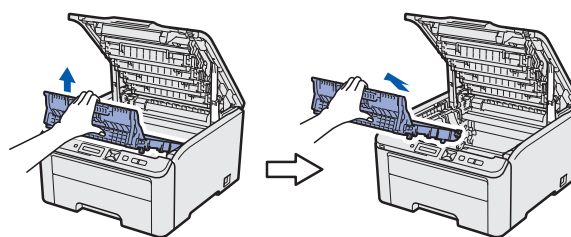


- d** Fjern avfallsboksen for toner fra skriveren, og legg den i en plastpose og forsegle posen helt.

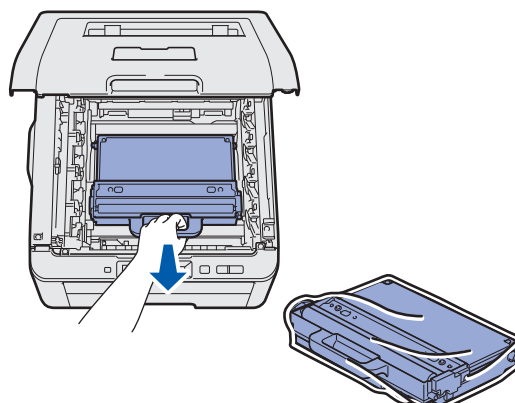


Annen informasjon


- e** Installer belteenheten tilbake i skriveren.

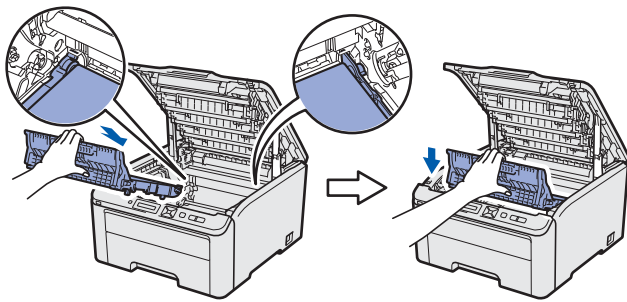


- f** Installer den opprinnelige emballasjen i skriveren.

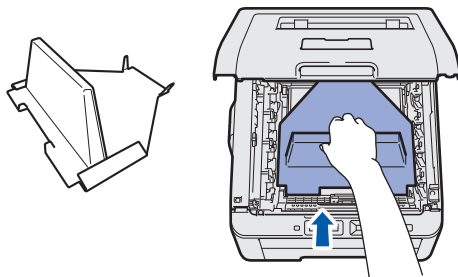

- g** Lukk toppdekslet.

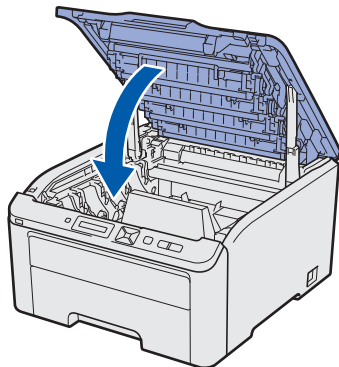


- h** Sett avfallsboksen for toner i styropor-delen.

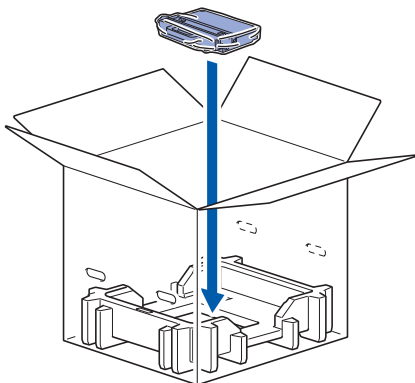


- i** Skriveren skal plasseres i plastposen av to personer.


- j** Sett skriveren og styropor-delene i esken. Match framsiden til skriveren til "FRONT"-merket på styropor-delene. Sett styropor-delen for trommelenheten og tonerkassetene på toppen av skriveren.

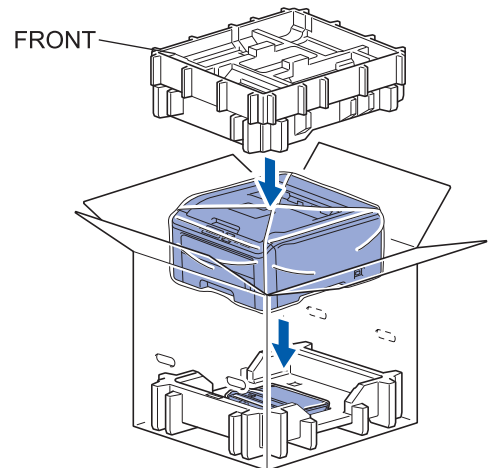

- k** Sett strømkabelen, trommelenheten og tonerkassetene i styropor-delen som vist på illustrasjonen.

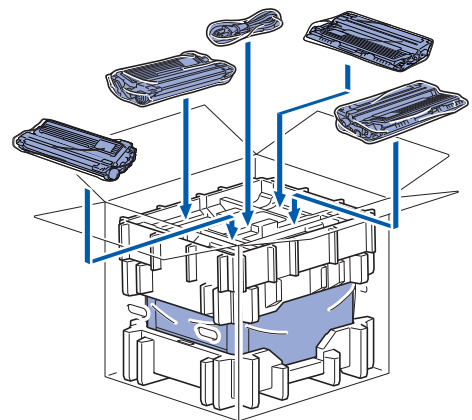

- l** Sett de to eskene på toppen.

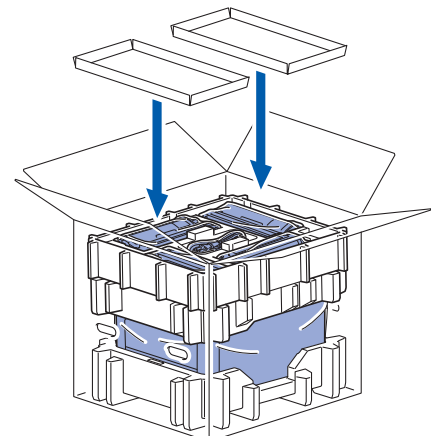

- m** Lukk esken og tape den forsvarlig.

Vedlagt CD-ROM

Du finner mye forskjellig informasjon på denne CD-ROM-en.

Windows®



Installer skriveprogram

Installer skriveprogrammet.

Installer andre drivere el. verktøy

Installer valgfrie drivere, programmer og nettverksadministrasjonsverktøy.

Dokumentasjon

Vis brukermanualen for skriveren og brukerhåndboken for nettverket.

Du kan også vise brukerhåndbøkene ved å åpne Brother Solutions Center.

Brother Solutions Center

Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) har all programvaren og informasjonen du trenger til skriveren. Last ned de nyeste driverne og verktøyene til skriverne, les svar på vanlige spørsmål, eller lær om skriverløsninger.


Online-registrering

Registrer produktet ditt online.

Rekviritinformasjon

Besøk vårt nettsted for original/ekte Brother-materiale på <http://www.brother.com/original/>.

Macintosh

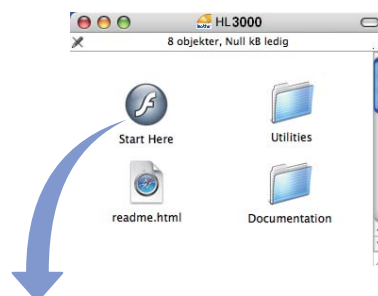

Installer skriveprogram

Installer skriveprogrammet.

Dokumentasjon

Vis brukermanualen for skriveren og brukerhåndboken for nettverket.

Du kan også vise brukerhåndbøkene ved å åpne Brother Solutions Center.

Brother Solutions Center

Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) har all programvaren og informasjonen du trenger til skriveren. Last ned de nyeste driverne og verktøyene til skriverne, les svar på vanlige spørsmål, eller lær om skriverløsninger.


Online-registrering

Registrer produktet ditt online.

Rekviritinformasjon

Besøk vårt nettsted for original/ekte Brother-materiale på <http://www.brother.com/original/>.

Kontrollpanel

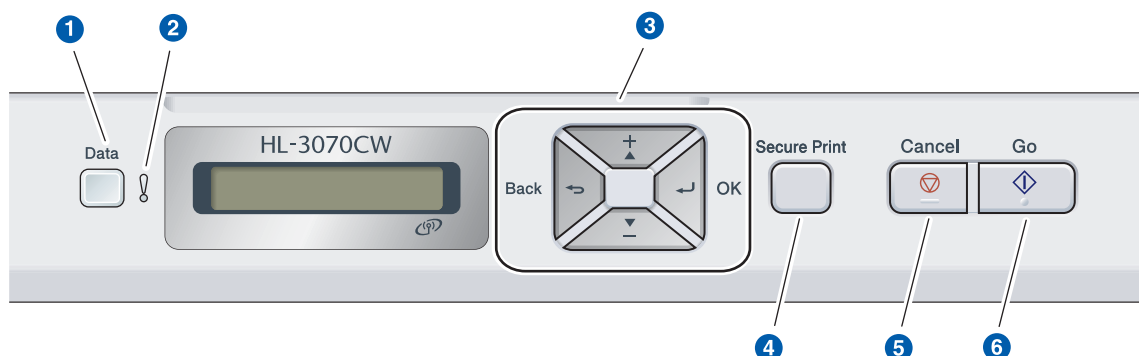

1 Data LED

På: Data finnes i skriverminnet.
Blinker: Mottar/behandler data.
Av: Ingen data i minnet.

2 Error-lampe

Blinker: Det er et problem med skriveren.
Av: Det er ikke noe problem med skriveren.

3 Menyknapper

+: Rull framover gjennom menyene og tilgjengelige valg.

-: Rull bakover gjennom menyene og tilgjengelige valg.

OK: Velg kontrollpanelmenyen. Angi den valgte menyen og innstillingene.

Back: Gå tilbake ett nivå på menyen.

4 Knapp for Secure Print (sikker utskrift)

Skriver ut data lagret i minnet når du skriver inn ditt firesifrede passord.

5 Cancel (Avbryt)-knapp

Stopper og avbryter skriveroperasjonen som utføres.

6 Go-knappen


Stopp utskriften midlertidig og start den igjen / Feilretting / Skrive ut på nytt




Hvis du vil ha mer informasjon om kontrollpanelet, se kapittel 3 i brukermanualen på CD-ROM-en.

Ekstraustyr

Det følgende ekstraustyret er valgfritt for denne skriveren. Du kan øke funksjonaliteten til skriveren ved å legge til dette ekstraustyret. For nærmere informasjon om kompatibelt SO-DIMM-minne, besøker du oss på <http://solutions.brother.com/>.

 For informasjon om installasjon av SO-DIMM-minne, se kapittel 4 i brukerhåndboken på CD-ROM-en.

SO-DIMM-minne
Du kan utvide minnet ved å installere en (144-pinners SO-DIMM) minnemodul.


Rekvisita

Forbered ny rekvisitaenhet for skifting når følgende melding vises på LCD-skjermen.

Lite toner

Tromler sn. uts.

Belte sn. slutt

T.samlar sn full

Når det er på tide å skifte forbruksartikler vises følgende melding på LCD-skjermen.





Bytt toner


Bytt tromler

Skift ut belte

Bytt tonersaml

Når du må bytte rekvisita, vises en feilmelding med kontrollpanelets LCD-skjerm. Hvis du vil ha mer informasjon om rekvisita for din skriver, kan du gå til <http://www.brother.com/original/> eller kontakte din lokale Brother-forhandler.

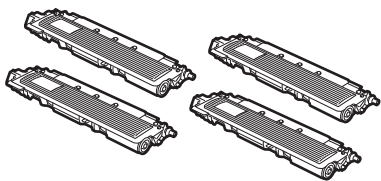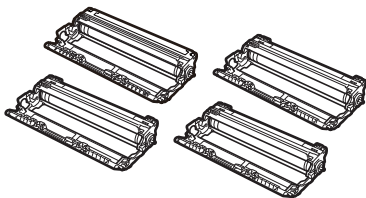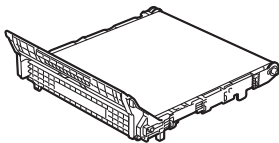Tonerkassetter	Trommelenheter
	
Belteenhet (BU-200CL)	Avfallsboks for toner (WT-200CL)
	

 For skifting av forbruksartikler, kan du se kapittel 5 i brukermanualen på CD-ROM-en.

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook og Internet Explorer er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Windows Vista er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

BROADCOM, SecureEasySetup og SecureEasySetup-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Broadcom Corporation i USA og/eller andre land.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access og Wi-Fi Protected Setup er enten varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance i USA og/eller andre land.

Wi-Fi og Wi-Fi Alliance er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

AOSS er et varemerke for Buffalo Inc.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Melding om utarbeidelse og publisering

Under oppsyn av Brother Industries, Ltd., har denne brukerhåndboken blitt utarbeidet og publisert, og den inneholder de nyeste produktbeskrivelsene og -spesifikasjonene.

Innholdet i denne brukerhåndboken og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og innholdet i denne håndboken uten varsel, og de er ikke ansvarlige for noen skader (inkludert driftstap) forårsaket av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

Dette produktet er laget for profesjonell bruk.

Opphavsrett og lisenser

© 2009 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC.

Produktet inneholder "KASAGO TCP/IP"-programvare utviklet av ELMIC WESCOM, INC.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

Dette produktet inneholder RSA BSAFE Cryptographic-programvare fra RSA Security Inc.

Portions Copyright for ICC-profiler 2003 av European Color Initiative, www.eci.org. MED ENERETT.