















Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zapoznać się z tym Podręcznikiem szybkiej obsługi, aby konfiguracja i instalacja przebiegły pomyślnie.


 OSTRZEŻENIE	<u>OSTRZEŻENIE</u> wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
 UWAGA	<u>UWAGA</u> wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.
 WAŻNE	<u>WAŻNE</u> wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcji urządzenia.
	Ikony ostrzegające przed porażeniem prądem elektrycznym.
	Ikony oznaczające gorące powierzchnie ostrzegają przed dotykiem gorących elementów drukarki.
 Informacja	Uwagi opisują sposób reagowania na możliwe sytuacje lub zawierają porady dotyczące sposobu, w jaki dana operacja współpracuje z innymi funkcjami.
 Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi dla sieci	Odniesienia do Podręcznika użytkownika lub Instrukcji obsługi dla sieci, które znajdują się na dołączonym dysku CD-ROM.

1 Rozpakuj drukarkę i sprawdź jej elementy

	 Dysk CD-ROM (Podręcznik użytkownika i Instrukcja obsługi dla sieci)	 Podręcznik szybkiej obsługi	 Kabel zasilania
	 Zasobnik na zużyty toner (zainstalowany fabrycznie)	 Zespół pasa (zainstalowany fabrycznie)	 Zespoły bębna i kasety tonera (czarny, błękitny, purpurowy i żółty)


! OSTRZEŻENIE

- Do zapakowania drukarki wykorzystane zostały plastikowe torby. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać torby w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Drukarka jest ciężka i waży ok. 19,0 kg. Aby uniknąć obrażeń, do podnoszenia drukarki potrzeba co najmniej dwóch osób. Kładąc drukarkę należy uważać, aby nie przycisnąć sobie palców.

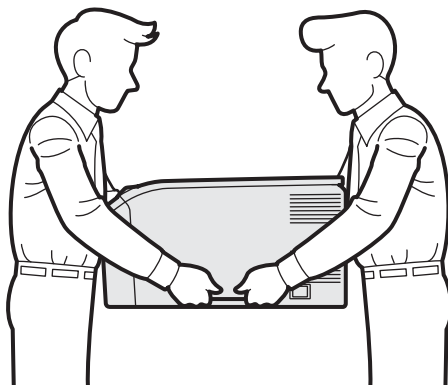

Informacja

Należy zachować minimalne odstępy wokół drukarki zgodnie z ilustracją.

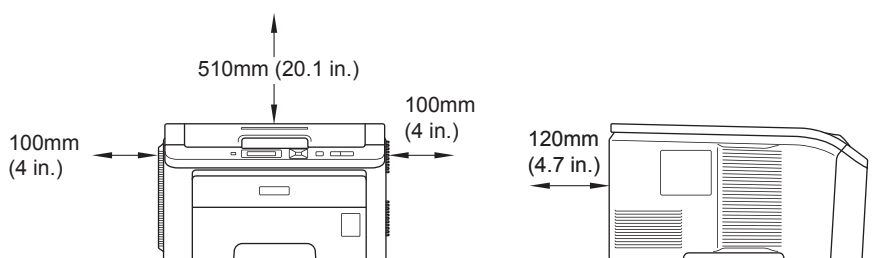

Informacja

Kabel interfejsu nie wchodzi w skład standardowego wyposażenia. Należy zakupić odpowiedni kabel interfejsu w zależności od sposobu użytkowania (USB lub sieciowy).

Kabel USB

- Należy się upewnić, że długość używanego kabla interfejsu USB 2.0 (Typ A/B) nie przekracza 2 metrów.
- Jeśli używany jest kabel USB, należy się upewnić, że podłączony został do portu USB komputera, a nie portu USB klawiatury lub niezasilanego koncentratora USB.

Kabel sieciowego


Do połączenia z szybkim Ethernetem 10BASE-T lub 100BASE-TX należy używać prostej skrętki Category5 (lub nowszej).

2

Usuwanie materiału opakowaniowego z drukarki


WAŻNE

- Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe oraz pudło kartonowe na wypadek transportu drukarki.
- NIE podłączaj jeszcze kabla zasilającego.




a Usuń taśmę przylepną z zewnętrznej części drukarki.

b Całkowicie otwórz pokrywę górną, unosząc uchwyt 1.

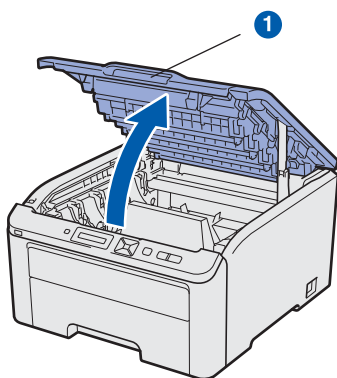


c Usuń materiał opakowaniowy z wewnętrznej części drukarki.




3

Instalacja zespołów bębna i kasety tonera

a Rozpakuj cztery zespoły bębna i kasety tonera i ostrożnie potrząśnij nimi kilkakrotnie na boki, aby toner rozłożył się równomiernie.

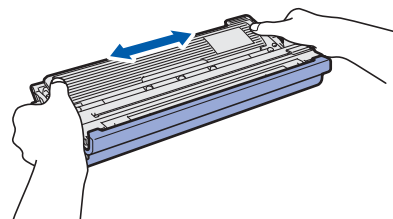


b Zdejmij pokrywę ochronną, pociągając płytkę zgodnie z ilustracją.

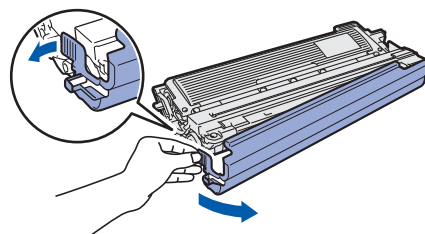


Informacja

Nie dotykać powierzchni foliowego opakowania. Na folii mogą znajdować się drobinki toneru, który może poplamić twoją skórę lub ubranie.

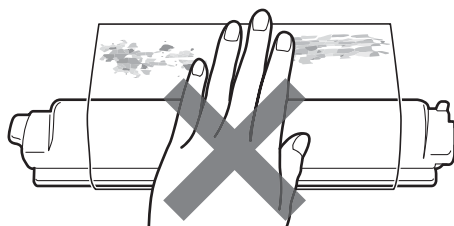

- c** Wsuń cztery zespoły bębna i kasety tonera do drukarki zgodnie z ilustracją. Upewnij się, że kolor kasety tonera odpowiada kolorowi etykiety na drukarce.

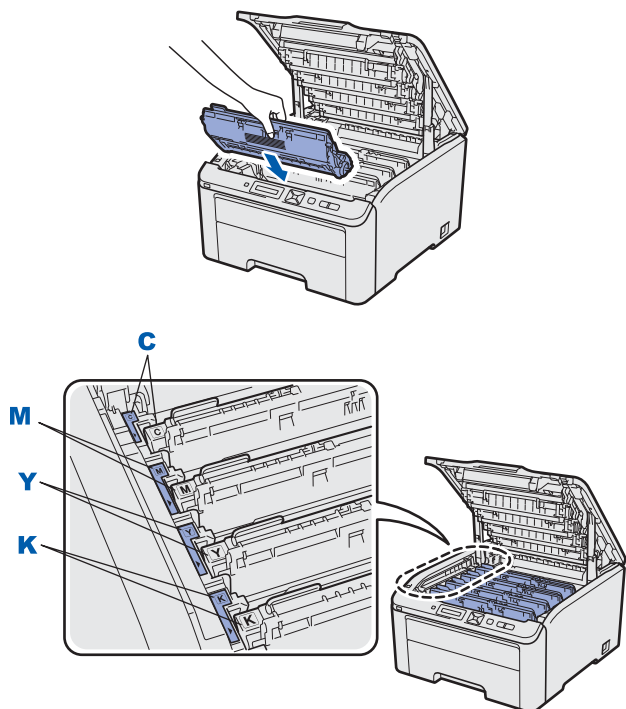

C - Błękitny

Y - Żółty


M - Purpurowy

K - Czarny


- d** Zamknij pokrywę górną drukarki.

4 Wkładanie papieru do podajnika

- a** Wyjmij całkowicie podajnik papieru z drukarki.

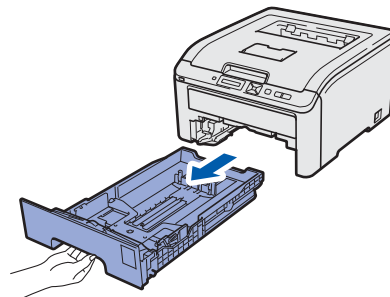


- b** Naciskając zieloną dźwignę prowadnic **1**, przesuń prowadnice w taki sposób, aby dopasować je do wielkości używanego papieru. Sprawdź, czy prowadnice są dobrze unieruchomione w szczelinach.

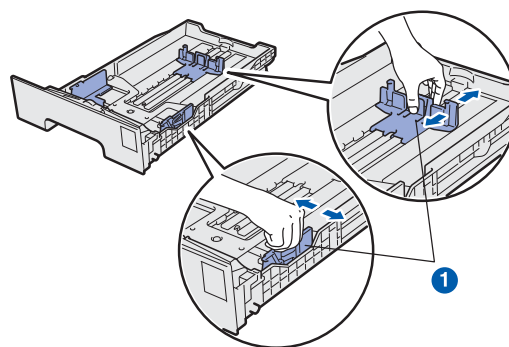

- c** Dobrze przekartkuj stos papieru, aby zapobiec blokadom papieru i nieprawidłowemu podawaniu.

- d** Włóż papier do podajnika i sprawdź, czy papier znajduje się poniżej znacznika maksymalnego zapętnienia **1**. Strona do zadrukowania musi być skierowana w dół.

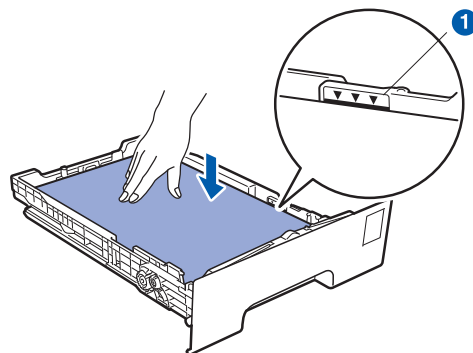

! WAŻNE

Upewnij się, że prowadnice dotykają krawędzi papieru, aby mógł być prawidłowo podawany.


- e** Włóż podajnik papieru do drukarki. Upewnij się, że podajnik został całkowicie wsunięty do drukarki.

5

Drukowanie strony testowej

WAŻNE


NIE podłączaj jeszcze kabla interfejsu.



- a** Upewnij się, że przełącznik zasilania jest wyłączony.




- b** Podłącz kabel zasilający do drukarki.

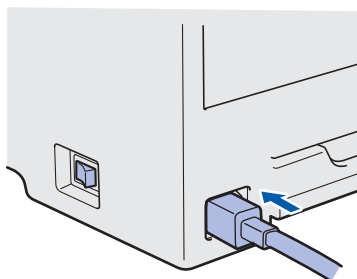

- c** Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego. Włącz przycisk zasilania drukarki.

- d** Kiedy drukarka skończy się nagrzewać, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat Ready.

- e** Naciśnij przycisk **Go**. Drukarka wydrukuje stronę testową. Sprawdź, czy strona testowa została wydrukowana prawidłowo.

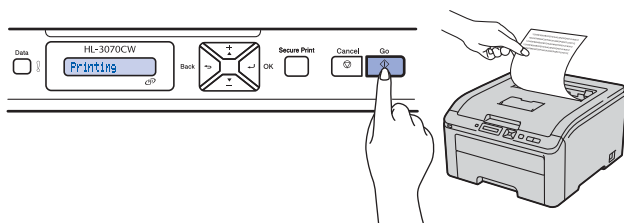

Informacja

Ta funkcja będzie niedostępna po pierwszym zadaniu wydruku przesłanym z komputera.

6

Ustawienie języka na panelu sterowania

- a** Naciśnij przycisk **+** lub **-**, aby wybrać opcję **General Setup**. Naciśnij przycisk **OK**.

General Setup

- b** Naciśnij ponownie przycisk **OK**.

Local Language

- c** Naciśnij przycisk **+** lub **-**, aby wybrać język. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

POLSKI



- d** Naciśnij przycisk **Cancel**, aby wyjść z menu.

Teraz przejdź do

Aby zainstalować sterownik drukarki, przejdź do następnej strony.



7

Wybór typu połączenia




Kabel interfejsu USB

Windows[®], przejdź do strona 8
Macintosh, przejdź do strona 10



Sieć przewodowa

Windows[®], przejdź do strona 11
Macintosh, przejdź do strona 14



Sieć bezprzewodowa

Windows[®] i Macintosh,
przejdź do strona 15

USB	Windows [®]
	Macintosh
Sieć przewodowa	Windows [®]
	Macintosh
Sieć bezprzewodowa	Windows [®]
	Macintosh




Użytkownicy korzystający z kabla interfejsu USB

8

Instalacja sterownika i podłączenie drukarki do komputera

WAŻNE

- **NIE** podłączaj jeszcze kabla interfejsu USB.




- Upewnij się, że nie podłączono zewnętrznej pamięci USB.




Informacja

Kiedy na ekranie pojawi się **Kreator znajdowania nowego sprzętu**, kliknij przycisk **Anuluj**.

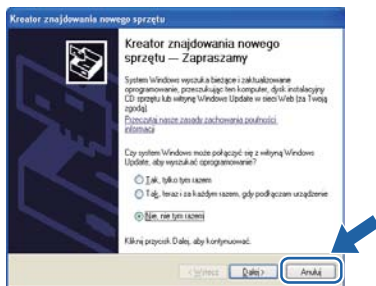

a Wyłącz przycisk zasilania drukarki.

b Upewnij się, że kabel interfejsu USB **NIE** jest podłączony do drukarki, a następnie rozpocznij instalację jej sterownika. Jeżeli kabel jest już podłączony, wyjmij go.

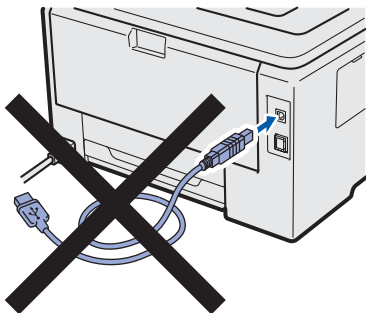

c Włącz komputer. (Musisz być zalogowany z uprawnieniami administratora.)

d Umieść dysk CD-ROM w napędzie. Ekran początkowy pojawi się automatycznie. Wybierz model drukarki i język.

e Kliknij opcję **Zainstaluj sterownik drukarki** w menu ekranowym.

f Kliknij opcję **Użytkownicy korzystający z kabla USB**.




Informacja


- W przypadku systemu Windows Vista® i Windows® 7, kiedy pojawi się ekran **Kontrola konta użytkownika**, kliknij **Kontynuuj** lub **Tak**.
- Jeżeli chcesz zainstalować sterownik PS (Brother's BR-Script Driver), wybierz **Instalacja niestandardowa**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Kiedy pojawi się ekran **Wybierz składniki**, zaznacz **Sterownik PS (emulacja języka PostScript)**, a następnie kontynuuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


g Kiedy wyświetli się okno **Umowa Licencyjna**, kliknij przycisk **Tak**, jeżeli akceptujesz Umowę Licencyjną.

h Usuń nalepkę ochronną złącza interfejsu USB.





- i** Gdy wyświetlony zostanie ten ekran, włącz przycisk zasilania drukarki. Podłącz kabel USB do złącza oznaczonego symbolem , a następnie podłącz kabel do komputera. Kliknij przycisk **Dalej**.

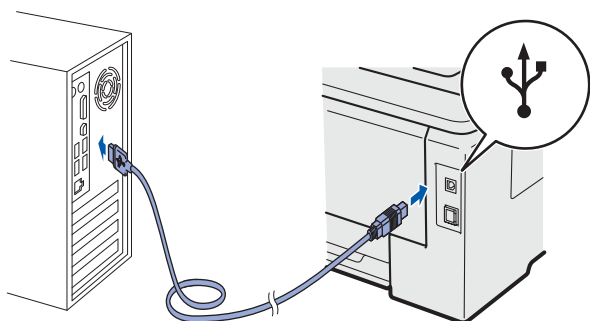

WAŻNE

NIE próbuj anulować żadnego z ekranów podczas instalacji.

- j** Kliknij przycisk **Koniec**.

Informacja

- *Jeżeli chcesz zarejestrować swój produkt online, zaznacz opcję **Rejestracja online**.*
- *Jeżeli nie chcesz ustawić drukarki jako domyślnej, odznacz opcję **Ustaw jako drukarkę domyślną**.*
- *Jeżeli chcesz wyłączyć monitor statusu, odznacz opcję **Włącz Monitor Statusu**.*

Zakończ

Instalacja została zakończona.

Informacja

Sterownik drukarki XML Paper Specification


Sterownik XML Paper Specification Printer Driver dla systemu Windows Vista® i Windows® 7 jest najbardziej odpowiednim sterownikiem do drukowania z aplikacji używających XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika drukarki możesz pobrać z Brother Solutions Center na stronie <http://solutions.brother.com/>.




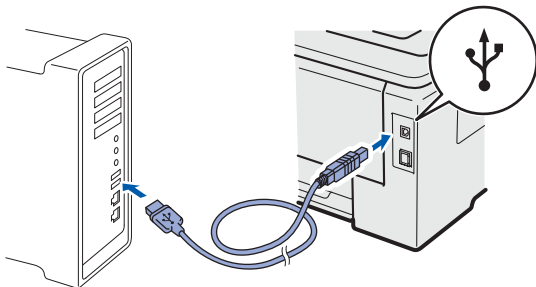
Użytkownicy korzystający z kabla interfejsu USB

8 Podłączenie drukarki do komputera Macintosh i instalacja sterownika

a Usuń nalepkę ochronną złącza interfejsu USB.



b Podłącz kabel USB do złącza oznaczonego symbolem , a następnie podłącz kabel do komputera Macintosh.




WAŻNE

- Upewnij się, że nie podłączono zewnętrznej pamięci USB.
- NIE podłączaj drukarki do portu USB na klawiaturze lub do koncentratora USB bez zasilania zewnętrznego.
- Połącz komputer bezpośrednio z drukarką.

c Upewnij się, że przełącznik zasilania jest włączony.

d Włącz komputer Macintosh. Umieść dysk CD-ROM w napędzie.

e Dwukrotnie kliknij ikonę **HL3000** na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

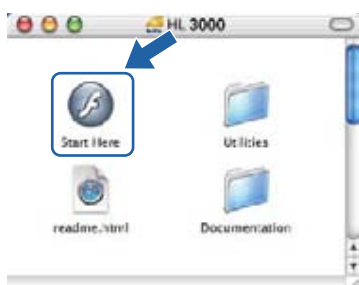

f Kliknij ikonę **Zainstaluj sterownik drukarki** w menu ekranowym.


g Kliknij opcję **Użytkownicy korzystający z kabla USB** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Uruchom ponownie komputer Macintosh (Tylko system Mac OS X 10.3.9).




Informacja

Aby zainstalować sterownik PS (Brother's BR-Script Driver), zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika, który znajduje się na dysku CD-ROM.


h Oprogramowanie Brother wyszuka drukarkę Brother. W tym czasie będzie wyświetlał się następujący ekran.



i Wybierz drukarkę, którą chcesz podłączyć, a następnie kliknij przycisk **OK**.

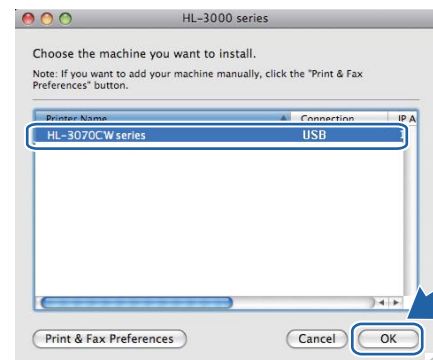


j Kiedy pojawi się ten ekran, kliknij **OK**.




Zakończ

Instalacja została zakończona.



Użytkownicy korzystający z kabla interfejsu sieciowego

8 Użytkownicy korzystający z drukarki w sieci typu peer-to-peer

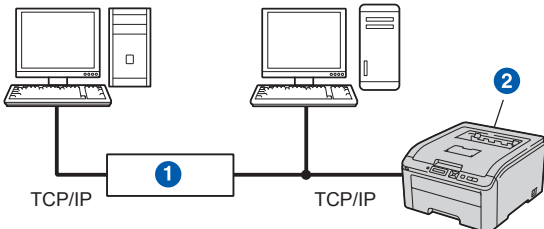

- 1 Router
- 2 Drukarka sieciowa


Informacja


- Jeżeli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, przed przystąpieniem do instalacji zalecamy skontaktowanie się z administratorem systemu lub zapoznanie się z Instrukcją obsługi dla sieci, która znajduje się na dysku CD-ROM.
- W przypadku korzystania z zapory Windows® Firewall lub funkcji zapory aplikacji antywirusowych lub działających przeciwko programom wywiadowym, należy je tymczasowo wyłączyć. Kiedy uruchomisz funkcje drukowania, skonfiguruj ustawienia oprogramowania zgodnie z instrukcją.

Podłączenie drukarki do sieci i instalacja sterownika

WAŻNE

Upewnij się, że nie podłączono zewnętrznej pamięci USB.

- a Podłącz kabel interfejsu sieciowego do złącza sieci LAN oznaczonego symbolem , a drugi jego koniec do wolnego portu koncentratora.

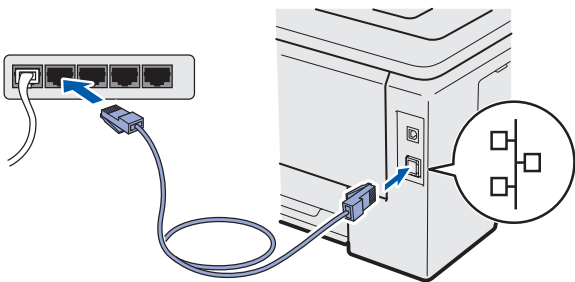


- b Upewnij się, że przełącznik zasilania jest włączony.
- c Włącz komputer. (Musisz być zalogowany z uprawnieniami administratora.)

- d Umieść dysk CD-ROM w napędzie. Ekran początkowy pojawi się automatycznie. Wybierz model drukarki i język.
- e Kliknij ikonę **Zainstaluj sterownik drukarki** w menu ekranowym.
- f Kliknij opcję **Użytkownicy korzystający z kabla sieciowego**.


Informacja

- W przypadku systemu Windows Vista® i Windows® 7, kiedy pojawi się ekran **Kontrola konta użytkownika**, kliknij **Kontynuuj** lub **Tak**.
- Jeżeli chcesz zainstalować sterownik PS (Brother's BR-Script Driver), wybierz **Instalacja niestandardowa**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Kiedy pojawi się ekran **Wybierz składniki**, zaznacz **Sterownik PS (emulacja języka PostScript)**, a następnie kontynuuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- g Kiedy wyświetli się okno **Umowa Licencyjna**, kliknij przycisk **Tak**, jeżeli akceptujesz Umowę Licencyjną.
- h Wybierz opcję **Drukarka w sieci typu Brother Peer-to-Peer**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

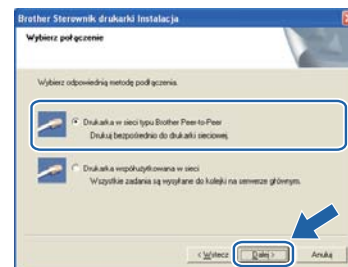


- i Wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia sieciowe**, a następnie wybierz właściwe z listy znalezionych urządzeń (Zalecane). Możesz również wprowadzić adres IP drukarki lub nazwę jej węzła. Kliknij przycisk **Dalej**.

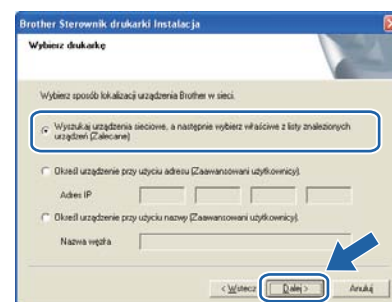


Informacja

Nazwę węzła i adres IP drukarki można znaleźć drukując **Stronę Ustawień Drukarki**.



- j** Wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

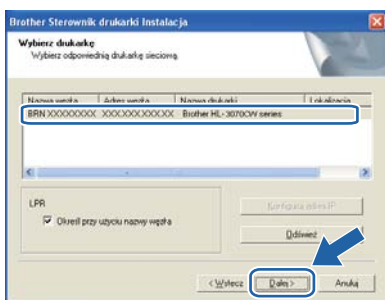

Informacja

Jeżeli drukarka potrzebuje dużo czasu, aby pojawić się na liście (minutę lub dłużej), kliknij przycisk **Odśwież**.

- k** Kliknij przycisk **Koniec**.

Informacja

- Jeżeli chcesz zarejestrować swój produkt online, zaznacz opcję **Rejestracja online**.
- Jeżeli nie chcesz ustawić drukarki jako domyślnej, odznacz opcję **Ustaw jako drukarkę domyślną**.
- Jeżeli chcesz wyłączyć monitor statusu, odznacz opcję **Włącz Monitor Statusu**.
- Jeżeli wyłączono oprogramowanie zapory sieciowej (np. Windows® Firewall), należy ją ponownie włączyć.

Zakończ


Instalacja została zakończona.

Informacja

Sterownik drukarki XML Paper Specification
Sterownik XML Paper Specification Printer Driver dla systemu Windows Vista® i Windows® 7 jest najbardziej odpowiednim sterownikiem do drukowania z aplikacji używających XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika drukarki możesz pobrać z Brother Solutions Center na stronie <http://solutions.brother.com/>.

8

Użytkownicy korzystający z drukarki współużytkowanej w sieci

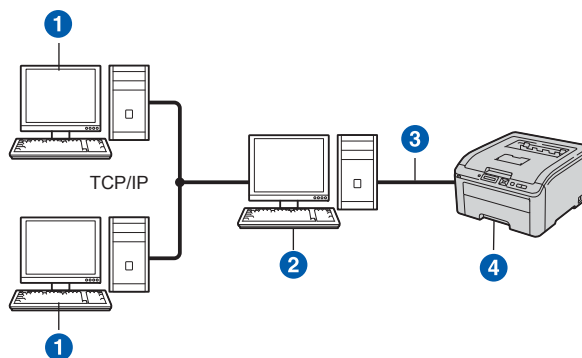

- 1 Komputer kliencki
- 2 Znany również jako "serwer" lub "serwer wydruku"
- 3 TCP/IP lub USB
- 4 Drukarka

Informacja


Jeżeli zamierzasz podłączyć się do drukarki współużytkowanej w sieci, zalecamy przed instalacją kontakt z administratorem systemu w sprawie kolejki wydruków i nazwy udostępniania.

Instalowanie sterownika i dobór właściwych opcji kolejki wydruków lub nazwy udostępniania

WAŻNE

Upewnij się, że nie podłączono zewnętrznej pamięci USB.

- a** Włącz komputer. (Musisz być zalogowany z uprawnieniami administratora.)
- b** Umieść dysk CD-ROM w napędzie. Ekran początkowy pojawi się automatycznie. Wybierz model drukarki i język.
- c** Kliknij ikonę **Zainstaluj sterownik drukarki** w menu ekranowym.




- d** Kliknij opcję **Użytkownicy korzystający z kabla sieciowego**.

Informacja


- W przypadku systemu Windows Vista® i Windows® 7, kiedy pojawi się ekran **Kontrola konta użytkownika**, kliknij **Kontynuuj** lub **Tak**.
- Jeżeli chcesz zainstalować sterownik PS (Brother's BR-Script Driver), wybierz **Instalacja niestandardowa**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Kiedy pojawi się ekran **Wybierz składniki**, zaznacz **Sterownik PS (emulacja języka PostScript)**, a następnie kontynuuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- e** Kiedy wyświetli się okno **Umowa Licencyjna**, kliknij przycisk **Tak**, jeżeli akceptujesz Umowę Licencyjną.

- f** Wybierz opcję **Drukarka współużytkowana w sieci**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

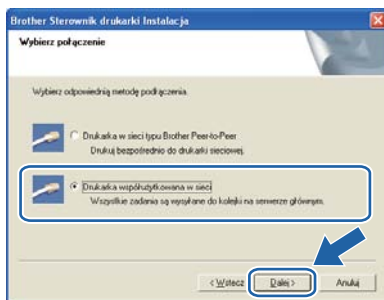

- g** Wybierz opcję kolejowania drukarki, a następnie kliknij przycisk **OK**.

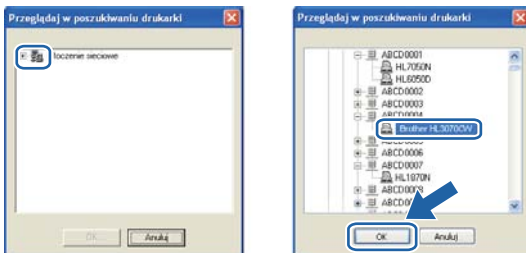

Informacja

Jeżeli nie znasz lokalizacji lub nazwy drukarki w sieci, skontaktuj się z administratorem.

- h** Kliknij przycisk **Koniec**.


Informacja

- Jeżeli chcesz zarejestrować swój produkt online, zaznacz opcję **Rejestracja online**.
- Jeżeli nie chcesz ustawić drukarki jako domyślnej, odznacz opcję **Ustaw jako drukarkę domyślną**.
- Jeżeli chcesz wyłączyć monitor statusu, odznacz opcję **Włącz Monitor Statusu**.

Zakończ Instalacja została zakończona.

Informacja

Sterownik drukarki XML Paper Specification
Sterownik XML Paper Specification Printer Driver dla systemu Windows Vista® i Windows® 7 jest najbardziej odpowiednim sterownikiem do drukowania z aplikacji używających XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika drukarki możesz pobrać z Brother Solutions Center na stronie <http://solutions.brother.com/>.




Użytkownicy korzystający z kabla interfejsu sieciowego


8

Podłączenie drukarki do komputera Macintosh i instalacja sterownika


WAŻNE

Upewnij się, że nie podłączono zewnętrznej pamięci USB.

- a** Podłącz kabel interfejsu sieciowego do złącza sieci LAN oznaczonego symbolem , a drugi jego koniec do wolnego portu koncentratora.

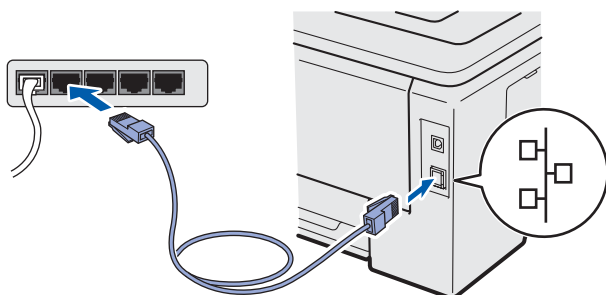

- b** Upewnij się, że przełącznik zasilania jest włączony.
- c** Włącz komputer Macintosh. Umieść dysk CD-ROM w napędzie.
- d** Dwukrotnie kliknij ikonę **HL3000** na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

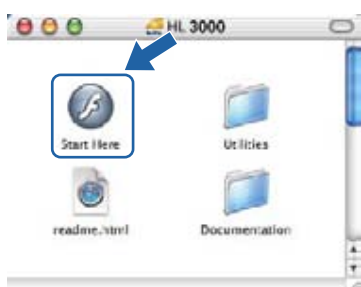

- e** Kliknij ikonę **Zainstaluj sterownik drukarki** w menu ekranowym.


- f** Kliknij przycisk **Użytkownicy korzystający z kabla sieciowego** i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Uruchom ponownie komputer Macintosh (Tylko system Mac OS X 10.3.9).




Informacja

Aby zainstalować sterownik PS (Brother's BR-Script Driver), zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika, który znajduje się na dysku CD-ROM.

- g** Oprogramowanie Brother wyszuka drukarkę Brother. W tym czasie będzie wyświetlał się następujący ekran.




- h** Wybierz drukarkę, którą chcesz podłączyć, a następnie kliknij przycisk **OK**.

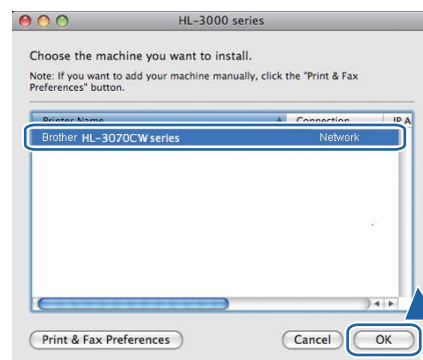

Informacja

- Jeżeli do sieci podłączono więcej takich samych modeli drukarki, adres MAC (adres ethernetowy) zostanie wyświetlony po nazwie modelu. Adres IP można również potwierdzić przesuwając ekran w prawo.
- Adres MAC (adres ethernetowy) oraz adres IP drukarki można znaleźć, drukując stronę ustawień drukarki.

- i** Kiedy pojawi się ten ekran, kliknij **OK**.



Zakończ

Instalacja została zakończona.



Użytkownicy korzystający z interfejsu sieci bezprzewodowej

8

Zanim zaczniesz


Informacja

Chociaż drukarki Brother HL-3070CW można używać w sieciach przewodowych lub bezprzewodowych, w danej chwili możliwy jest tylko jeden rodzaj podłączenia.

WAŻNE

- Jeżeli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, zalecamy skontaktowanie się z administratorem sieci przed rozpoczęciem instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z ustawieniami sieci bezprzewodowej.
- W przypadku korzystania z zapory Windows® Firewall lub funkcji zapory aplikacji antywirusowych lub działających przeciwko programom wywiadowczym, należy je tymczasowo wyłączyć. Kiedy uruchomisz funkcje drukowania, skonfiguruj ustawienia oprogramowania zgodnie z instrukcją.
- Jeżeli ustawienia bezprzewodowe drukarki zostały już wcześniej skonfigurowane, należy przywrócić serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych.
- Upewnij się, że nie podłączono zewnętrznej pamięci USB.

Tryb infrastruktury

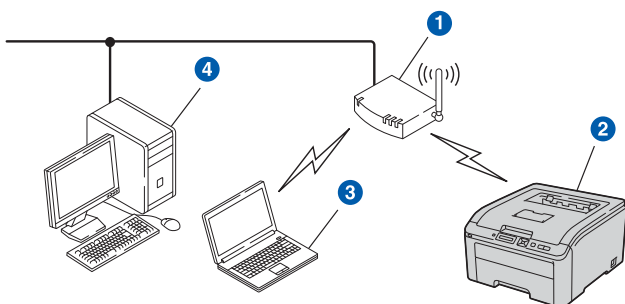

- 1 Punkt dostępowy
- 2 Bezprzewodowe urządzenie sieciowe (Twoja drukarka)
- 3 Komputer obsługujący połączenia bezprzewodowe podłączony do punktu dostępowego
- 4 Przewodowy komputer, który nie obsługuje połączeń bezprzewodowych podłączony do punktu dostępowego za pomocą kabla ethernetowego



9

Wybierz metodę instalacji bezprzewodowej


W poniższych instrukcjach przedstawiono trzy metody instalacji urządzenia Brother w środowisku sieci bezprzewodowej. Wybierz metodę preferowaną dla środowiska pracy.



Informacja

Aby skonfigurować urządzenie w dowolnym innym środowisku bezprzewodowym, zapoznaj się ze wskazówkami w dokumencie Instrukcja obsługi dla sieci.

a Konfiguracja z zastosowaniem instalacyjnego dysku CD-ROM i tymczasowym zastosowaniem kabla USB (tylko system Windows®)

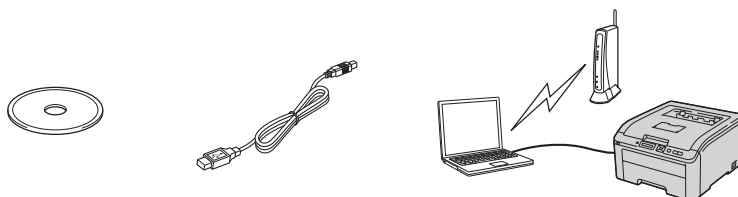

W tej metodzie zalecenie jest zastosowanie komputera połączonego bezprzewodowo z siecią.

! WAŻNE

- Podczas konfiguracji niezbędne jest tymczasowe zastosowanie kabla USB (kabel nie jest załączony).
- W przypadku korzystania z systemów Windows® 2000 i Windows® XP lub komputera podłączonego do punktu dostępowego/routera, konieczna będzie znajomość ustawień bezprzewodowych sieci. Ustawienia sieci bezprzewodowej należy zapisać w obszarze poniżej.

Element	Zapis bieżących ustawień sieci bezprzewodowej
SSID (Nazwa sieci)	
Klucz sieciowy (klucz zabezpieczeń/klucz szyfrowania)	

* Klucz sieciowy może być również opisany jako hasło, klucz zabezpieczeń lub klucz szyfrowania.

! WAŻNE

Nie kontaktuj się z obsługą klienta firmy Brother, by uzyskać pomoc zanim nie sprawdzisz informacji na temat zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Nie możemy pomóc w zlokalizowaniu ustawień zabezpieczeń sieciowych.



Informacja

- Jeśli nie posiadasz tych informacji (SSID oraz Klucz sieciowy), nie możesz kontynuować konfiguracji sieci bezprzewodowej.
- Jak znaleźć te informacje (SSID i klucz sieciowy)?
 - 1 Informacje te znajdują się w dokumentacji dostarczonej wraz z bezprzewodowym punktem dostępowym/routerem.
 - 2 Początkowa nazwa sieci może być nazwą producenta lub modelu.
 - 3 Jeśli nie posiadasz informacji na temat zabezpieczeń, skontaktuj się z producentem routera, administratorem systemu lub dostawcą usług internetowych.

Teraz przejdź do


Strona 18



b Konfiguracja przy użyciu instalacyjnego dysku CD-ROM i z tymczasowym wykorzystaniem kabla sieciowego (tylko komputery Macintosh)

■ Konfiguracja przy tymczasowym użyciu kabla interfejsu sieciowego

Podczas konfiguracji drukarki Brother przy wykorzystaniu tej metody należy tymczasowo skorzystać z kabla ethernetowego. Kabel ethernetowy nie wchodzi w skład standardowego wyposażenia.

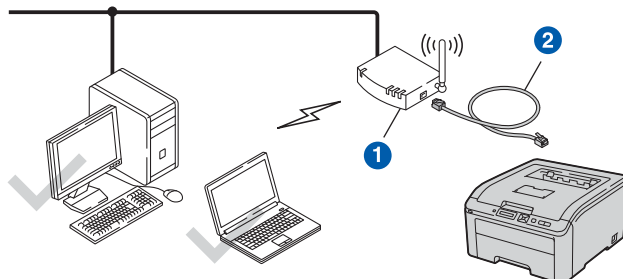


Jeżeli w tej samej sieci, w której występuje punkt dostępowy ①, znajduje się koncentrator Ethernet lub router, można tymczasowo podłączyć koncentrator lub router do drukarki, posługując się kablem ethernetowym ②. W ten sposób można łatwiej skonfigurować drukarkę. Można również skonfigurować drukarkę w sposób zdalny posługując się komputerem podłączonym do sieci.

Teraz przejdź do

Strona 24

c Konfiguracja przy użyciu SES/WPS/AOSS™ z menu panelu sterowania w celu skonfigurowania drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej

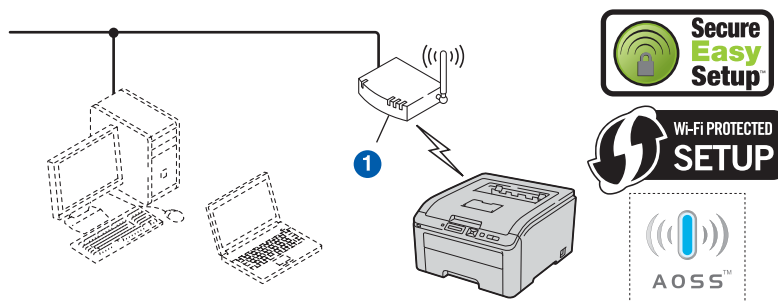

Jeżeli bezprzewodowy punkt dostępowy ① obsługuje SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC¹) lub AOSS™, nie musisz korzystać z komputera, aby skonfigurować ustawienia bezprzewodowe. Punkt dostępowy/router i drukarka mogą automatycznie negocjować, używając procedury SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™.

¹ Konfiguracja przyciskowa

Konfiguracja przy użyciu metody PIN dla Wi-Fi Protected Setup

Jeżeli bezprzewodowy punkt dostępowy ① obsługuje Wi-Fi Protected Setup, można konfigurować przy pomocy metody PIN dla Wi-Fi Protected Setup. Instrukcje znajdują się w rozdziale 7 w *Instrukcji obsługi dla sieci* na dysku CD-ROM.

Teraz przejdź do

Użytkownicy systemu Windows®: przejdź do strona 21

Użytkownicy systemu Macintosh: przejdź do strona 28



Konfiguracja z zastosowaniem instalacyjnego dysku CD-ROM i tymczasowym zastosowaniem kabla USB (tylko system Windows®)

10 Konfiguracja ustawień bezprzewodowych

a Umieść instalacyjny dysk CD-ROM w napędzie. Jeśli wyświetli się monit, wybierz model i język.



Informacja

Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Mój komputer (Komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **start.exe**.

b Kliknij opcję **Zainstaluj sterownik drukarki**.


c Kliknij opcję **Użytkownicy sieci bezprzewodowej**.



Informacja

W przypadku użytkowników systemu Windows Vista® oraz Windows® 7, po wyświetleniu ekranu **Kontrola konta użytkownika**, należy kliknąć przyciski **Zezwalaj** lub **Tak**.

d Wybierz **Konfiguracja i instalowanie sterownika (zalecany)**, a następnie kliknij **Dalej**.

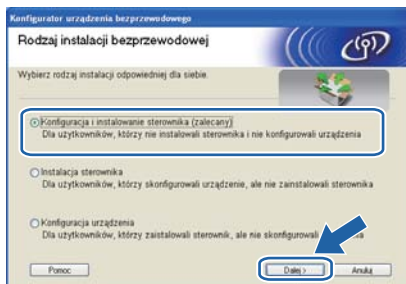


e Wybierz opcję **Tymczasowe użycie kabla USB (zalecane)**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.




f

Jeżeli pojawi się ten ekran, przeczytaj **Ważna uwaga**. Po potwierdzeniu SSID oraz klucza sieciowego zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

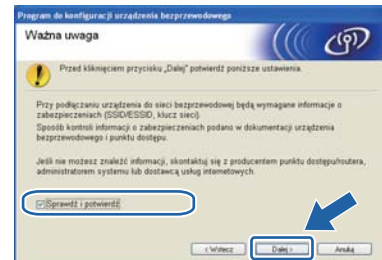


g

Tymczasowo podłącz kabel USB (nie załączony) bezpośrednio do komputera i urządzenia.

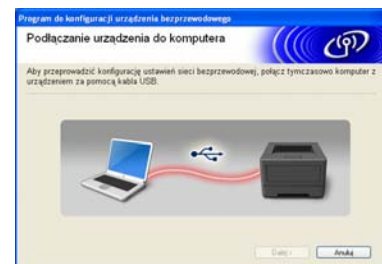


h

Jeśli wyświetli się ekran potwierdzenia, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk **Dalej**. Jeśli wyświetlony zostanie następujący ekran, zaznacz opcję **Tak**, jeśli chcesz połączyć się z SSID z listy. Kliknij przycisk **Dalej** i przejdź do kroku **i**.

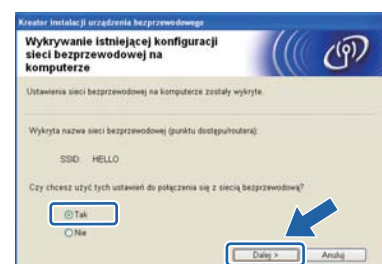




i Kreator wyszuka sieci bezprzewodowe dostępne z Twojego urządzenia. Wybierz zapisany w kroku **9** na stronie 16 SSID dla sieci, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

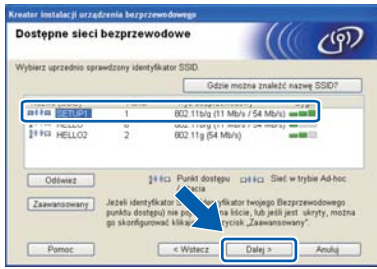

Informacja


- Jeżeli lista jest pusta, sprawdź czy punkt dostępowy jest zasilany i czy wysyła SSID, a następnie zobacz czy odległość pomiędzy urządzeniem a punktem dostępowym jest odpowiednia do komunikacji bezprzewodowej. Następnie kliknij przycisk **Odśwież**.
- Jeżeli punkt dostępowy ustawiono w taki sposób, aby nie wysyłał SSID możesz go dodać ręcznie klikając przycisk **Zaawansowany**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotyczącymi wprowadzania **Nazwa (SSID)**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

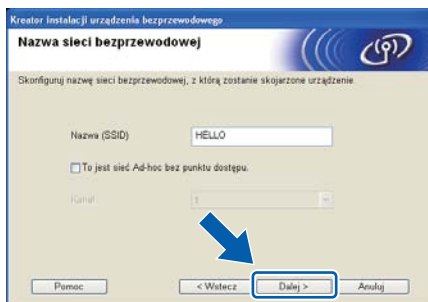


j Jeżeli sieć nie została skonfigurowana pod kątem uwierzytelniania i szyfrowania, pojawi się następujący ekran. Aby kontynuować konfigurację, kliknij przycisk **OK** i przejdź do **i**.



k Wprowadź **Klucz sieci** zapisany w kroku **9** na stronie 16, następnie wprowadź klucz znowu w polu **Potwierdź klucz sieci** i kliknij przycisk **Dalej**.

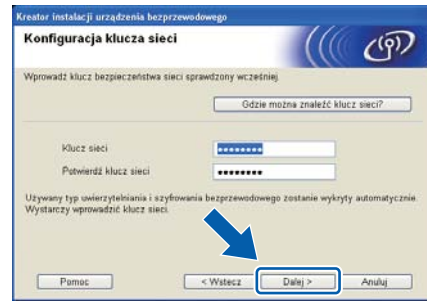

l Kliknij przycisk **Dalej**. Ustawienia zostaną przesłane do urządzenia.

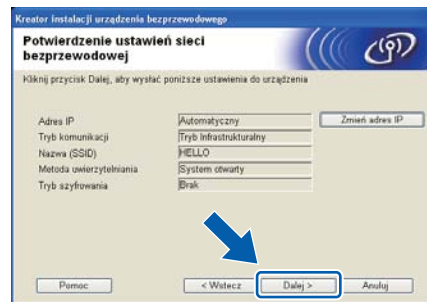

Informacja

- Ustawienia zostaną niezmienione, jeżeli klikniesz **Anuluj**.
- Jeżeli chcesz wprowadzić ustawienia adresu IP dla swojego urządzenia ręcznie, kliknij przycisk **Zmień adres IP** i wprowadź niezbędne ustawienia adresu IP dla sieci.
- Jeśli wyświetlony zostanie ekran niepowodzenia konfiguracji sieci bezprzewodowej, kliknij przycisk **Ponów**.

m Odłącz kabel USB łączący komputer z urządzeniem. Konfiguracja sieci bezprzewodowej została ukończona.

n Kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować instalację sterownika drukarki.



Zainstaluj sterownik drukarki

- Aby zakończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Zakończ

Instalacja została zakończona.



Informacja

- *Jeśli korzystasz z określonego adresu IP dla danego urządzenia, konieczne jest ustawienie metody rozruchu na statyczną za pomocą oprogramowania BRAdmin Light. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Zmianie ustawień sieciowych w urządzeniu w dokumencie Instrukcja obsługi dla sieci.*
- *W zależności od ustawień zabezpieczeń, podczas korzystania z urządzenia lub jego oprogramowania, może się wyświetlić okno zabezpieczeń systemu Windows lub okno oprogramowania antywirusowego. Zezwól na kontynuację.*
- **Sterownik drukarki XML Paper Specification**
Sterownik XML Paper Specification Printer Driver dla systemu Windows Vista® i Windows® 7 jest najbardziej odpowiednim sterownikiem do drukowania z aplikacji używających XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika drukarki możesz pobrać z Brother Solutions Center na stronie <http://solutions.brother.com/>.



Konfiguracja sieci bezprzewodowej w trybie infrastruktury za pomocą protokołu SES/WPS lub AOSS z poziomu menu panelu sterowania

10 Konfiguracja ustawień bezprzewodowych

Jeżeli punkt dostępowy/router obsługuje technologię SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC 1) lub AOSS™, możesz w prosty sposób skonfigurować drukarkę, bez znajomości ustawień sieci bezprzewodowej. W panelu sterowania drukarki znajduje się menu SES/WPS/AOSS. Ta funkcja automatycznie wykrywa tryb, jakiego używa punkt dostępowy, SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™. Naciskając przycisk na punkcie dostępowym/routerze, można skonfigurować sieć bezprzewodową i ustawienia zabezpieczeń. Informacje na temat trybu jednego przycisku można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępowego/routera.

¹ Konfiguracja przyciskowa

Informacja

Punkty dostępowe lub routery obsługujące technologię SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™ oznaczone są następującymi symbolami.




- a** Upewnij się, że przełącznik zasilania jest włączony.
- b** Włącz komputer. (Musisz być zalogowany z uprawnieniami administratora.)
- c** Umieść dysk CD-ROM w napędzie. Ekran początkowy pojawi się automatycznie. Wybierz model drukarki i język.

- d** Kliknij opcję **Zainstaluj sterownik drukarki** w menu ekranowym.
- e** Kliknij opcję **Użytkownicy sieci bezprzewodowej**.

Informacja

W przypadku użytkowników systemu Windows Vista® oraz Windows® 7, po wyświetleniu ekranu **Kontrola konta użytkownika**, należy kliknąć przyciski **Zezwalaj** lub **Tak**.

- f** Wybierz **Konfiguracja i instalowanie sterownika (zalecany)**, a następnie kliknij **Dalej**.

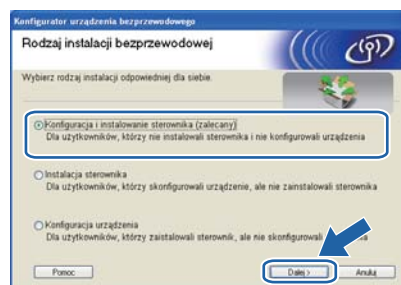

- g** Wybierz opcję **Za pomocą funkcji SES, WPS lub AOSS** lub naciśnij **Dalej**.



- h** Naciśnij dowolny przycisk menu (▲, ▼, OK lub Back) panelu sterowania drukarki.

- i** Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **SIEĆ**. Naciśnij **OK**.

SIEĆ

- j** Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **WLAN**. Naciśnij **OK**.

WLAN

- k** Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **SES/WPS/AOSS**. Naciśnij **OK**.

SES/WPS/AOSS



l Drukarka przez 2 minuty szuka punktu dostępowego obsługującego technologię SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™.

m Przełącz punkt dostępowy w tryb SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™, w zależności od technologii obsługiwanej przez urządzenie. Zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępowego.


n Jeżeli na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat **POŁĄCZONE**, drukarka została podłączona do punktu dostępowego/routera. Można korzystać z drukarki w sieci bezprzewodowej.

Jeżeli na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat **BŁĄD POŁĄCZENIA**, wykryto konflikt sieci. Drukarka wykryła więcej niż jeden punkt dostępowy/router w sieci przy włączonym trybie SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™. Upewnij się, że tylko jeden punkt dostępowy/router jest w trybie SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™ i spróbuj ponownie od kroku **h**.


Jeżeli na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat **BRAK PUNKTU DOST**, drukarka nie wykryła punktu dostępowego/routera w sieci z włączonym trybem SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™. Przenieś drukarkę bliżej punktu dostępowego/routera i zacznij ponownie od kroku **h**.

Jeżeli na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat **POŁĄCZ. ZERWANE**, drukarka nie połączyła się z punktem dostępowym/routerem. Rozpocznij ponownie od kroku **h**. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie, zresetuj serwer druku do ustawień domyślnych i spróbuj ponownie.

o Kliknij **Dalej**.

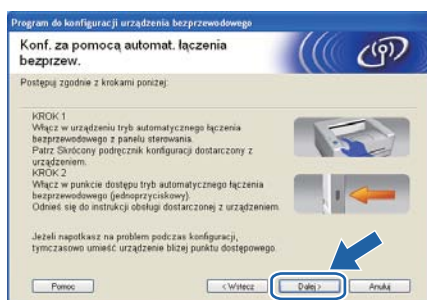

p Zaznacz pole wyboru potwierdzające zakończenie konfiguracji sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij **Dalej**.

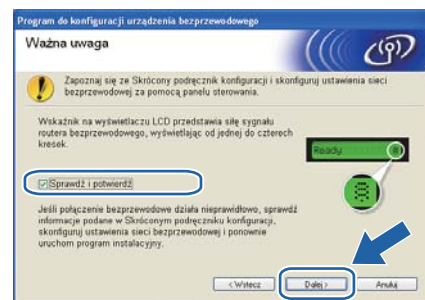


Zainstaluj sterownik drukarki

WAŻNE

- **NIE** próbuj anulować żadnego z tych ekranów podczas instalacji.
- Jeżeli połączenie bezprzewodowe nie powiedzie się, podczas instalowania sterownika drukarki pojawi się komunikat błędu a instalacja zostanie przerwana. Jeżeli wystąpi ta awaria, przywróć serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych i cofnij się do kroku **d** na strona 21 i ponownie skonfiguruj sieć bezprzewodową.

q Kiedy wyświetli się okno **Umowy Licencyjnej**, kliknij przycisk **Tak**, jeżeli akceptujesz umowę licencyjną.

r Wybierz opcję **Instalacja standardowa**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

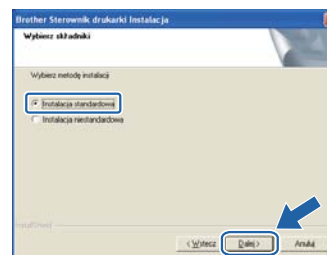


Informacja

Jeżeli chcesz zainstalować sterownik PS (Brother's BR-Script Driver), wybierz **Instalacja niestandardowa**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Kiedy pojawi się ekran **Wybierz składniki**, zaznacz **Sterownik PS (emulacja języka PostScript)**, a następnie kontynuuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



- S** Wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia sieciowe**, a następnie wybierz właściwe z listy znalezionych urządzeń (**Zalecane**). Możesz również wprowadzić adres IP drukarki lub nazwę jej węzła. Kliknij przycisk **Dalej**.

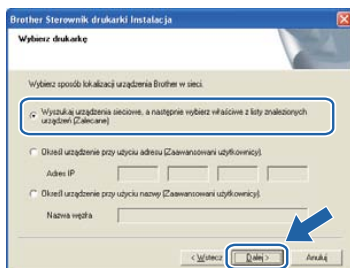

Informacja

Nazwę węzła i adres IP drukarki można znaleźć drukując **Stronę Ustawień Drukarki**.

- t** Wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.



Informacja

Jeżeli drukarka potrzebuje dużo czasu, aby pojawić się na liście, minutę lub dłużej, kliknij przycisk **Odśwież**. Jeżeli drukarka nadal nie pojawia się, przywróć serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych i przejdź do kroku **d** na stronie 21 i spróbuj ponownie przeprowadzić instalację.

- U** Kliknij przycisk **Koniec**.

Informacja

- Jeżeli chcesz zarejestrować swój produkt online, zaznacz opcję **Rejestracja online**.
- Jeżeli nie chcesz ustawić drukarki jako domyślnej, odznacz opcję **Ustaw jako drukarkę domyślną**.
- Jeżeli chcesz wyłączyć monitor statusu, odznacz opcję **Włącz monitor statusu**.
- Jeżeli wyłączono oprogramowanie zapory sieciowej (np. Windows® Firewall), należy ją ponownie włączyć.

Zakończ

Instalacja została zakończona.

Informacja

Sterownik drukarki XML Paper Specification
Sterownik XML Paper Specification Printer Driver dla systemu Windows Vista® i Windows® 7 jest najbardziej odpowiednim sterownikiem do drukowania z aplikacji używających XML Paper Specification. Najnowszą wersję sterownika drukarki możesz pobrać z Brother Solutions Center na stronie <http://solutions.brother.com/>.



Konfiguracja w trybie infrastruktury przy tymczasowym użyciu kabla sieciowego (Tylko komputery Macintosh)

10 Konfiguracja ustawień bezprzewodowych

Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z ustawieniami sieci bezprzewodowej. Pamiętaj, aby notować wszystkie ustawienia, np. SSID, uwierzytelnienie i szyfrowanie dla środowiska sieci bezprzewodowej użytkownika. Jeżeli ich nie znasz, skontaktuj się z administratorem sieci lub producentem punktu dostępowego/routera.

Element	Przykład	Zapis bieżących ustawień sieci bezprzewodowej
Tryb komunikacji: (Infrastruktura)	Infrastruktura	
Nazwa sieci: (SSID, ESSID)	HELLO	
Metoda uwierzytelniania: (System otwarty, Klucz wspdzielony, WPA-PSK ¹ , WPA2-PSK ¹ , LEAP, EAP-FAST)	WPA2-PSK	
Tryb szyfrowania: (Brak, WEP, TKIP, AES, CKIP)	AES	
Klucz sieciowy: (klucz szyfrowania, klucz WEP ² , fraza kluczowa)	12345678	

- WPA/WPA2-PSK jest współdzielonym chronionym kluczem dostępowym Wi-Fi (Protected Access Pre-Shared Key), który umożliwia bezprzewodowemu urządzeniu Brother łączenie się z punktami dostępowymi za pomocą TKIP lub szyfrowania AES (WPA-Personal). WPA-PSK (TKIP lub AES) oraz WPA2-PSK (AES) używają współdzielonego klucza (Pre-Shared Key (PSK)) o długości od 8 do 63 znaków.
- Klucz WEP przeznaczony jest dla 64-bitowych lub 128-bitowych sieci szyfrowanych i może zawierać liczby i litery. Jeżeli nie masz danych na ten temat, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z punktem dostępowym lub routerem bezprzewodowym. Klucz to 64-bitowa lub 128-bitowa wartość, którą należy wprowadzić w formacie ASCII lub szesnastkowym.


Na przykład:

- 64-bitowy ASCII: 5 znaków tekstowych, np. "Hello" (rozdziela małe i wielkie litery)
- 64-bitowy szesnastkowy: 10 cyfr danych szesnastkowych, np. "71f2234aba"
- 128-bitowy ASCII: 13 znaków tekstowych, np. "Wirelesscomms" (rozdziela małe i wielkie litery)
- 128-bitowy szesnastkowy: 26 cyfr danych szesnastkowych, np. "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

WAŻNE

Podczas konfiguracji należy tymczasowo skorzystać z kabla ethernetowego. (Kabel nie znajduje się w zestawie).

- a** Upewnij się, że przełącznik zasilania jest włączony.
- b** Włącz komputer Macintosh. Umieść dysk CD-ROM w napędzie.
- c** Dwukrotnie kliknij ikonę **HL3000** na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



- d** Kliknij opcję **Zainstaluj sterownik drukarki** w menu ekranowym.
- e** Kliknij opcję **Użytkownicy sieci bezprzewodowej**.
- f** Wybierz **Wireless Setup and Driver Install (Recommended)** (Konfiguracja bezprzewodowa i instalacja sterownika (zalecane)), a następnie kliknij **Next** (Dalej).






g Wybierz **Step by Step install (Recommended)** (Instalacja krok po kroku (zalecana)), a następnie kliknij **Next** (Dalej).



h Wybierz **With cable (Recommended)** (Z kablem (zalecane)), a następnie kliknij **Next** (Dalej).



i Podłącz urządzenie bezprzewodowe Brother do punktu dostępowego przy użyciu kabla sieciowego i kliknij **Next** (Dalej).

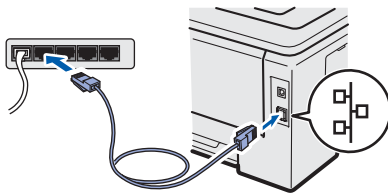


j Wybierz drukarkę, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej). Jeżeli lista jest pusta, sprawdź czy punkt dostępowy i drukarka są zasilane, a następnie kliknij przycisk **Refresh** (Odśwież).



Informacja

- Domyślna nazwa węzła to "BRNxxxxxxxxxxx".
- Adres MAC (adres ethernetowy) oraz adres IP drukarki można znaleźć, drukując stronę ustawień drukarki.

k Kreator wyszuka sieci bezprzewodowe dostępne z Twojej drukarki. Wybierz punkt dostępowy, który chcesz skojarzyć z drukarką, a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).

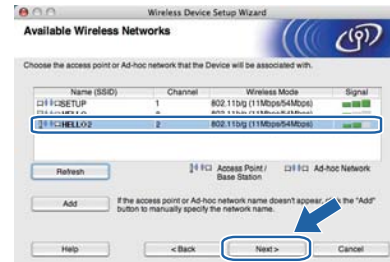

Informacja

- Domyślny SSID drukarki to **SETUP**. Nie wybieraj tego identyfikatora SSID.
- Jeżeli lista jest pusta, sprawdź czy punkt dostępowy jest zasilany i czy wysyła SSID, a następnie zobacz czy odległość pomiędzy drukarką i punktem dostępowym jest odpowiednia do bezprzewodowej komunikacji. Następnie kliknij przycisk **Refresh** (Odśwież).
- Jeżeli punkt dostępowy ustawiono w taki sposób, aby nie wysyłał SSID możesz go dodać ręcznie klikając przycisk **Add** (Dodaj). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotyczącymi wprowadzania **Name (SSID)** (Nazwa (SSID)), a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).




Jeżeli sieć nie została skonfigurowana pod kątem uwierzytelniania i szyfrowania, pojawi się następujący ekran. Aby kontynuować konfigurację, kliknij przycisk **OK** i przejdź do **n**.







m Jeżeli sieć została skonfigurowana pod kątem uwierzytelniania i szyfrowania, pojawi się następujący ekran. **Podczas konfigurowania drukarki Brother w sieci bezprzewodowej, należy ją skonfigurować w taki sposób, aby pasowała do ustawień uwierzytelniania i szyfrowania zapisanych na stronie 24, używanych w istniejącej sieci bezprzewodowej.** Wybierz opcję **Authentication Method** (Metoda uwierzytelniania) oraz **Encryption Mode** (Tryb szyfrowania) z rozwijanych menu w każdym okienku ustawień. Następnie wprowadź dane w polu **Network key** (Klucz sieciowy) oraz **Confirm Network Key** (Potwierdź klucz sieciowy), po czym kliknij przycisk **Next** (Dalej).

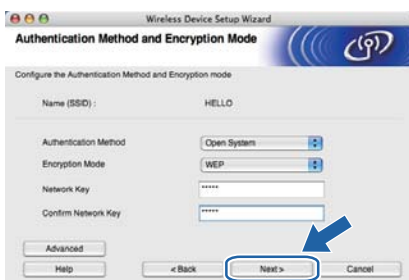

Informacja

- Jeżeli chcesz ustawić lub skonfigurować dodatkowe indeksy klucza WEP inne niż WEP key1, kliknij opcję **Advanced** (Zaawansowane).
- Jeżeli nie znasz ustawień uwierzytelniania lub szyfrowania w swojej sieci, skontaktuj się z administratorem sieci lub producentem punktu dostępowego/routera.
- Jeżeli korzystasz z WEP, a wydrukowana strona konfiguracji sieci w **n** wyświetla opcję **Link OK** w opcji **Wireless Link Status**, ale drukarka nie jest widoczna w sieci, upewnij się, że klucz WEP został poprawnie wprowadzony. Klucz WEP rozróżnia małe i wielkie litery.


n Kliknij przycisk **Next** (Dalej). Ustawienia zostaną przesłane do drukarki. Ustawienia zostaną niezmienione, jeżeli klikniesz **Cancel** (Anuluj). Zostanie wydrukowana strona konfiguracji sieci.



Informacja

- Jeżeli chcesz wprowadzić ustawienia adresu IP dla swojej drukarki ręcznie, kliknij przycisk **Change IP Address** (Zmień adres IP) i wprowadź niezbędne ustawienia adresu IP dla sieci.
- Ustawienia panelu sterowania zostaną automatycznie zmienione na **WŁĄCZ WLAN**, w momencie gdy ustawienia sieci bezprzewodowej zostaną przesłane do drukarki.

o Sprawdź wydrukowaną stronę konfiguracji sieci. Wybierz status wyświetlony w opcji **Wireless Link Status** na stronie konfiguracji sieci. Kliknij przycisk **Next** (Dalej). Jeżeli status ma wartość **Link OK**, przejdź do **q**. Jeżeli status ma wartość **Failed to Associate**, przejdź do **p**.

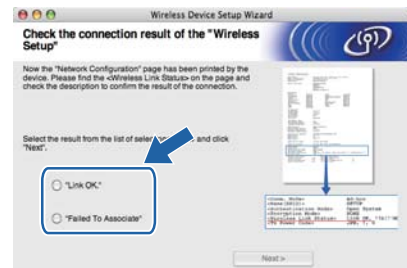

p Kliknij przycisk **Finish** (Zakończ). Ustawienia sieci bezprzewodowej nie mogły skojarzyć sieci. Najprawdopodobniej jest to spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami zabezpieczeń. Przywróć serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych. Potwierdź ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej, zapisane na stronie 24 i spróbuj ponownie, rozpoczynając od **d** na stronie 24.





- q** Odłącz kabel sieciowy pomiędzy punktem dostępowym (koncentratorem lub routerem) a drukarką, a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).



Zainstaluj sterownik drukarki

! WAŻNE


- **NIE** próbuj anulować żadnego z tych ekranów podczas instalacji.
- Jeżeli połączenie bezprzewodowe nie powiedzie się, podczas instalowania sterownika drukarki pojawi się komunikat błędu a instalacja zostanie przerwana. Jeżeli wystąpi ta awaria, przywróć serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych i cofnij się do kroku **d** na stronie 24 i ponownie skonfiguruj sieć bezprzewodową.

- r** Rozpoczyna się instalacja sterownika. Postępuj zgodnie- z instrukcjami na ekranie. Uruchom ponownie komputer Macintosh (Tylko system Mac OS X 10.3.9).


Informacja

Aby zainstalować sterownik PS (Brother's BR-Script Driver), zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika, który znajduje się na dysku CD-ROM.

- s** Oprogramowanie Brother wyszuka drukarkę Brother. W tym czasie będzie wyświetlał się następujący ekran.




- t** Wybierz drukarkę, którą chcesz podłączyć, a następnie kliknij przycisk **OK**.

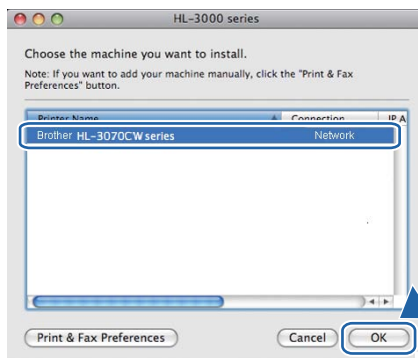

Informacja

- Jeżeli do sieci podłączono więcej takich samych modeli drukarki, adres MAC (adres ethernetowy) zostanie wyświetlony po nazwie modelu.
- Adres MAC (adres ethernetowy) oraz adres IP drukarki można znaleźć, drukując stronę ustawień drukarki.
- Jeżeli drukarka nie pojawia się na liście, przywróć serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych i przejdź do kroku **d** na stronie 24 i spróbuj ponownie przeprowadzić instalację.

- u** Kiedy pojawi się ten ekran, kliknij **OK**.



Zakończ Instalacja została zakończona.



Konfiguracja sieci bezprzewodowej w trybie infrastruktury za pomocą protokołu SES/WPS lub AOSS z poziomu menu panelu sterowania

10 Konfiguracja ustawień bezprzewodowych

Jeżeli punkt dostępowy/router obsługuje technologię SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC 1) lub AOSS™, możesz w prosty sposób skonfigurować drukarkę, bez znajomości ustawień sieci bezprzewodowej. W panelu sterowania drukarki znajduje się menu SES/WPS/AOSS. Ta funkcja automatycznie wykrywa tryb, jakiego używa punkt dostępowy, SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™. Naciskając przycisk na punkcie dostępowym/routerze, można skonfigurować sieć bezprzewodową i ustawienia zabezpieczeń. Informacje na temat trybu jednego przycisku można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępowego/routera.

¹ Konfiguracja przyciskowa




Informacja

Punkty dostępowe lub routery obsługujące technologię SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™ oznaczone są następującymi symbolami.



- a** Upewnij się, że przełącznik zasilania jest włączony.
- b** Włącz komputer Macintosh. Umieść dysk CD-ROM w napędzie.

- c** Dwukrotnie kliknij ikonę **HL3000** na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here**. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.



- d** Kliknij opcję **Zainstaluj sterownik drukarki** w menu ekranowym.

- e** Kliknij opcję **Użytkownicy sieci bezprzewodowej**.

- f** Wybierz **Wireless Setup and Driver Install (Recommended)** (Konfiguracja bezprzewodowa i instalacja sterownika (zalecane)), a następnie kliknij **Next** (Dalej).



- g** Wybierz opcję **Automatic install (Advanced)** (Instalacja automatyczna (zalecane)) i kliknij **Next** (Dalej).



- h** Sprawdź komunikat na ekranie i kliknij **Next** (Dalej).





i Naciśnij dowolny przycisk menu (▲, ▼, OK lub Back) panelu sterowania drukarki.

j Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać SIEĆ.
Naciśnij OK.

SIEĆ

k Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać WLAN.
Naciśnij OK.

WLAN

l Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać SES/WPS/AOSS.
Naciśnij OK.

SES/WPS/AOSS

m Drukarka przez 2 minuty szuka punktu dostępowego obsługującego technologię SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™.

n Przełącz punkt dostępowy w tryb SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™, w zależności od technologii obsługiwanej przez urządzenie. Zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępowego.

o Jeżeli na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat POŁĄCZONE, drukarka została podłączona do punktu dostępowego/routera. Można korzystać z drukarki w sieci bezprzewodowej.

Jeżeli na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat BŁĄD POŁĄCZENIA, wykryto konflikt sieci. Drukarka wykryła więcej niż jeden punkt dostępowy/router w sieci przy włączonym trybie SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™. Upewnij się, że tylko jeden punkt dostępowy/router jest w trybie SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™ i spróbuj ponownie od kroku **h**.

Jeżeli na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat BRAK PUNKTU DOST, drukarka nie wykryła punktu dostępowego/routera w sieci z włączonym trybem SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™. Przenieś drukarkę bliżej punktu dostępowego/routera i zacznij ponownie od kroku **h**.

Jeżeli na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat POŁĄCZ. ZERWANE, drukarka nie połączyła się z punktem dostępowym/routerem. Rozpocznij ponownie od kroku **h**. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie, zresetuj serwer druku do ustawień domyślnych i spróbuj ponownie.

p Kliknij Next (Dalej).



q Zaznacz pole wyboru potwierdzające zakończenie konfiguracji sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij Next (Dalej).



Zainstaluj sterownik drukarki

WAŻNE

- **NIE próbuj anulować żadnego z tych ekranów podczas instalacji.**
- **Jeżeli połączenie bezprzewodowe nie powiedzie się, podczas instalowania sterownika drukarki pojawi się komunikat błędu a instalacja zostanie przerwana. Jeżeli wystąpi ta awaria, przywróć serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych i cofnij się do kroku **d** na stronie 28 i ponownie skonfiguruj sieć bezprzewodową.**


r Rozpoczyna się instalacja sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Uruchom ponownie komputer Macintosh (Tylko system Mac OS X 10.3.9).



Informacja


Aby zainstalować sterownik PS (Brother's BR-Script Driver), zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika, który znajduje się na dysku CD-ROM.

s Oprogramowanie Brother wyszuka drukarkę Brother. W tym czasie będzie wyświetlał się następujący ekran.






- t** Wybierz drukarkę, którą chcesz podłączyć, a następnie kliknij przycisk **OK**.

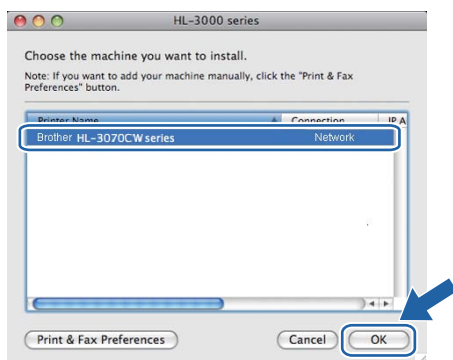

Informacja

- Jeżeli do sieci podłączono więcej takich samych modeli drukarki, adres MAC (adres ethernetowy) zostanie wyświetlony po nazwie modelu.
- Adres MAC (adres ethernetowy) oraz adres IP drukarki można znaleźć, drukując stronę ustawień drukarki.

- u** Kiedy pojawi się ten ekran, kliknij **OK**.



Zakończ

Instalacja została zakończona.

Środki ostrożności


Aby bezpiecznie używać drukarki

Jeżeli użytkownik NIE postępuje zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa może zaistnieć ryzyko pożaru, porażenia prądem, poparzenia lub uduszenia. Proszę zachować niniejsze instrukcje do przyszłego użytku, a przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych uważnie przeczytać.


OSTRZEŻENIE



Wewnątrz drukarki znajdują się elektrody pod wysokim napięciem. Przed rozpoczęciem czyszczenia wewnętrznej części drukarki należy upewnić się, że przełącznik zasilania został wyłączony i odłączono drukarkę od gniazdka zasilania.

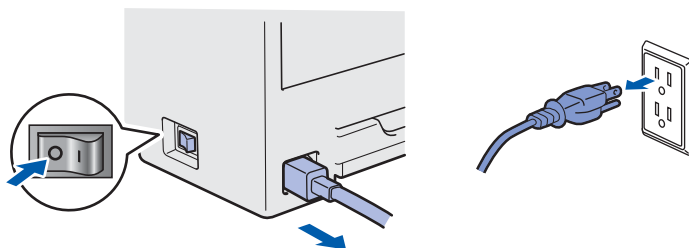

NIE WOLNO dotykać wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.



Zawsze należy się upewnić, że wtyczka jest dokładnie umieszczona w gnieździe zasilania.

Do zapakowania drukarki wykorzystane zostały plastikowe torby. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać torby w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Do czyszczenia wewnętrznej lub zewnętrznej strony urządzenia NIE należy stosować łatwopalnych substancji, aerozoli ani organicznych rozpuszczalników/płynów zawierających alkohol lub amoniak. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Więcej informacji na temat sposobu czyszczenia drukarki znajduje się w *rozdziale 6 Podręcznika użytkownika*.



NIE WOLNO stosować odkurzacza do czyszczenia rozsypanego tonera. Może to spowodować zapalenie się proszku tonera w odkurzaczu, a w konsekwencji pożar. Proszę uważnie usunąć proszek tonera przy pomocy suchej ściereczki i pozbyć się go zgodnie z lokalnymi wymogami prawa.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni drukarki:

- Upewnij się, że drukarka jest odłączona od gniazdka zasilania.
- Stosuj wyłącznie obojętne detergenty. Czyszczenie drukarki lotnymi płynami, takimi jak rozpuszczalnik lub benzyna, może spowodować uszkodzenie jej zewnętrznej powierzchni.
- NIE WOLNO stosować środków czyszczących zawierających amoniak.


Pozostałe informacje

! UWAGA


Ten produkt może być uszkodzony w wyniku uderzenia pioruna lub przepięcia elektrycznego! Podczas burzy z piorunami zalecane jest zastosowanie wysokiej jakości listwy przeciwprzepięciowej lub odłączenie drukarki od źródła zasilania.



Bezpośrednio po użyciu drukarki niektóre jej elementy są bardzo gorące. Podczas otwierania górnej lub tylnej pokrywy (tylnej tacy odbiorczej) **NIE WOLNO** dotykać części przedstawionych na rysunku jako zacienione.

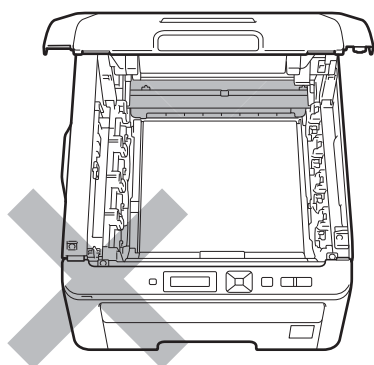


Wnętrze drukarki (widok z przodu)

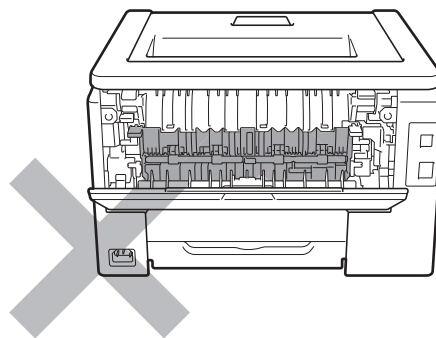

Wnętrze drukarki (widok z tyłu)

! WAŻNE

NIE WOLNO usuwać lub niszczyć etykiet z ostrzeżeniami umieszczonych na lub wokół nagrzewnicy.

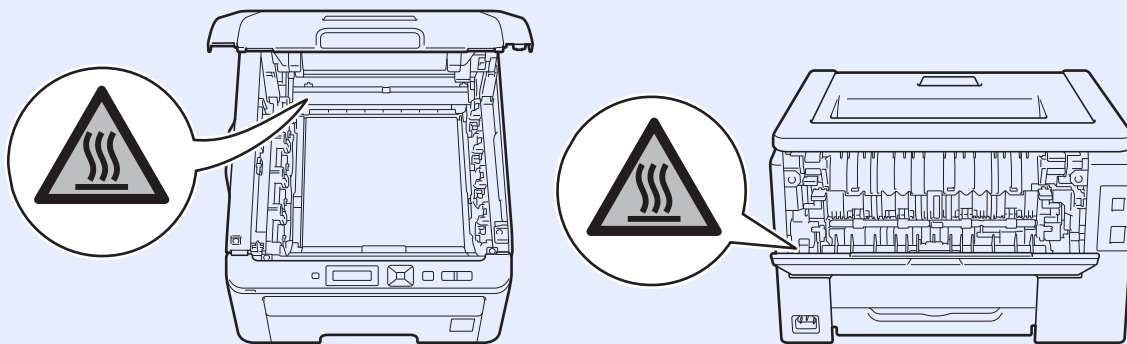

Przepisy

Deklaracja zgodności z dyrektywami WE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

Plant

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buiji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Product description : Color Printer
Product Name : HL-3070CW
Model Number : HL-30C

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards:

Harmonized standards applied:

Safety	EN60950-1:2006
EMC	EN55022:2006 Class B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
Radio	EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.7.1

Year in which CE marking was first affixed: 2008

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 10th September, 2008

Place : Nagoya, Japan

Signature :



Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Deklaracja zgodności z dyrektywami WE

Producent

Brother Industries Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japonia

Zakład

Brother Technology (ShenZhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buiji, Longgang,
Shenzhen, Chiny

Niniejszym potwierdza się, że:

Opis produktu : Drukarka kolorowa

Nazwa produktu : HL-3070CW

Numer modelu : HL-30C

jest zgodna z postanowieniami dyrektywy R & TTE
(1999/5/WE) oraz z następującymi standardami:

Zastosowane zharmonizowane standardy:

Bezpieczeństwo EN60950-1:2006

EMC EN55022:2006 Klasa B
EN55024:1998 + A1:2001
+A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001
+A2:2005

Radio EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.7.1

Rok, w którym przyznano certyfikat CE: 2008

Wydany przez : Brother Industries, Ltd.

Data : 10 września 2008

Miejsce : Nagoya, Japonia

Oświadczenie o zgodności z międzynarodowym standardem ENERGY STAR®

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest promowanie rozwoju i popularyzacja energooszczędnego sprzętu biurowego.

Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Brother Industries, Ltd. stwierdziła, że produkt ten spełnia wytyczne programu ENERGY STAR® pod względem energooszczędności.



Dyrektywa UE 2002/96/EC i EN50419



tylko w Unii
Europejskiej

Ten sprzęt jest oznaczony powyższym symbolem recyklingu. Oznacza to, że po zakończeniu cyklu życia produktu należy się go pozbyć oddzielnie, odnosząc do odpowiedniego punktu składowania, a nie wyrzucać wraz z innymi domowymi, nie posortowanymi odpadami. Skorzysta na tym środowisko i my wszyscy. (tylko kraje Unii Europejskiej)

WAŻNE - Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne działanie drukarki, należy podłączyć trójstykową wtyczkę do standardowego, trójstykowego gniazdka zasilania w prawidłowo uziemionej instalacji domowej.

Przedłużacze używane z tym urządzeniem muszą być trójstykowe i prawidłowo połączone dla zapewnienia właściwego uziemienia. Nieprawidłowo połączony przedłużacz może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.

Poprawne funkcjonowanie urządzenia nie oznacza, że jest ono uziemione i że instalacja jest całkowicie bezpieczna. Jeśli skuteczność uziemienia budzi jakiegokolwiek wątpliwości, dla własnego bezpieczeństwa należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Ten produkt powinien zostać podłączony do źródła zasilania prądem zmiennym w zakresie napięcia określonym na tabliczce znamionowej. NIE WOLNO podłączać go do źródła zasilania prądem stałym. W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Odłączanie urządzenia

Ten produkt należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka. W razie niebezpieczeństwa należy wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka, aby całkowicie odciąć dopływ prądu.

Sieć LAN



UWAGA

NIE należy podłączać tego produktu do sieci LAN, która jest zagrożona przepięciami.

Transport drukarki


Jeżeli konieczny jest przewóz drukarki, należy ją starannie zapakować, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu. Zaleca się zachowanie i użycie oryginalnego opakowania. Drukarka powinna też zostać ubezpieczona u przewoźnika.

! UWAGA

Przed transportowaniem drukarki, ZESPÓŁ BĘBNA i KASETĘ TONERA oraz ZASOBNIK NA ZUŻYTY TONER należy wyjąć z urządzenia i umieścić w plastikowym worku. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne uszkodzenie drukarki i doprowadzić do UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI.

Instrukcja dotycząca pakowania

Sprawdź, czy masz następujące elementy służące do pakowania.

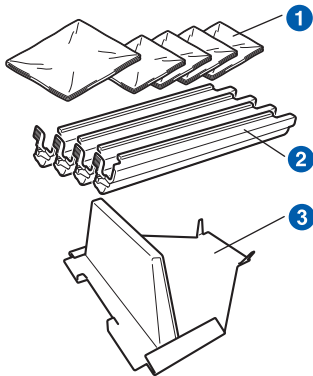


- 1 Plastikowe torby - we własnym zakresie użytkownika; jedna na zasobnik na zużyty toner, oraz po jednej na każdy z czterech zespołów bębna i kasety tonera
- 2 Osłony ochronne dostarczane wraz z oryginalnym zespołem bębna i kasety tonera
- 3 Materiał opakowaniowy do blokowania zespołu pasa


! OSTRZEŻENIE

Drukarka jest ciężka i waży ok. 19,0 kg. Aby uniknąć obrażeń, do podnoszenia drukarki potrzeba co najmniej dwóch osób. Kładąc drukarkę należy uważać, aby nie przycisnąć sobie palców.


- a** Wyłącz przełącznik zasilania i wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania.

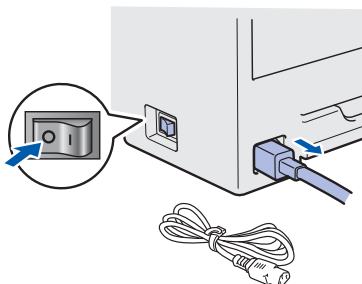


- b** Szeroko otwórz pokrywę górną i wyjmij zespoły bębna i kasety tonera.

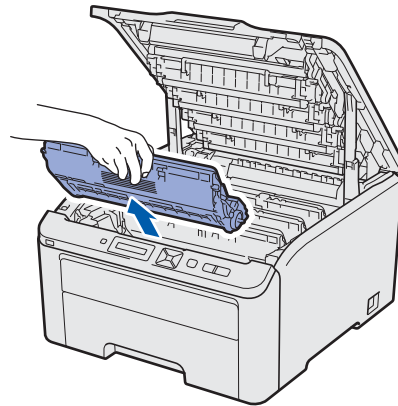


Dołącz osłonę ochronną do każdego z zespołów bębna i kasety tonera.

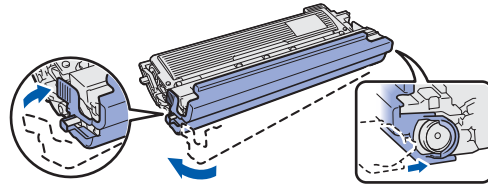


Umieść każdy z zespołów w szczelnej plastikowej torbie.



- c** Wyjmij zespół pasa, podnosząc go za zielony uchwyt.

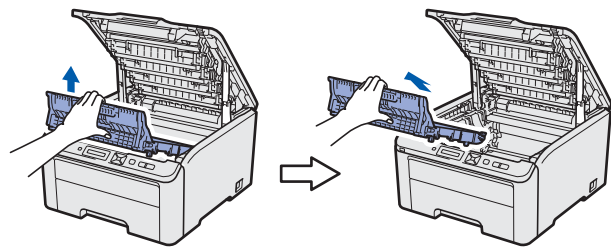


- d** Wyjmij zasobnik na zużyty toner z drukarki i umieść go w szczelnej plastikowej torbie.

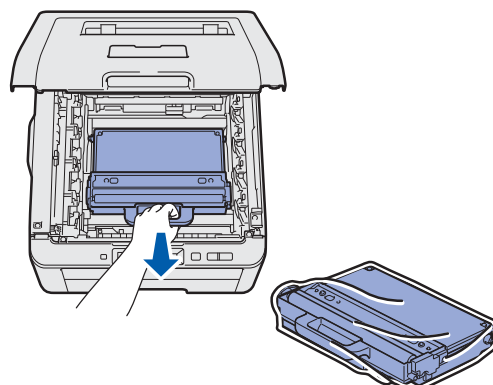


Pozostałe informacje


e Umieść z powrotem zespół pasa w drukarce.

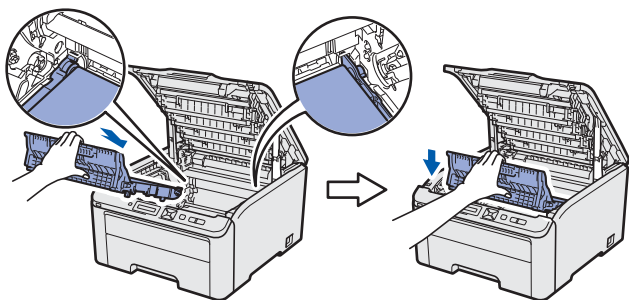


f Umieść z powrotem oryginalny materiał opakowaniowy w drukarce.

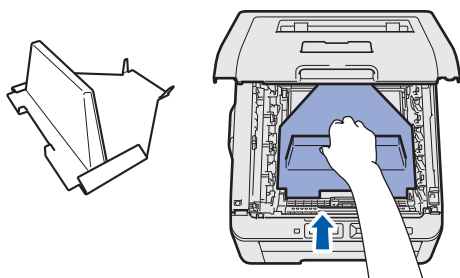

g Zamknij górną pokrywę.

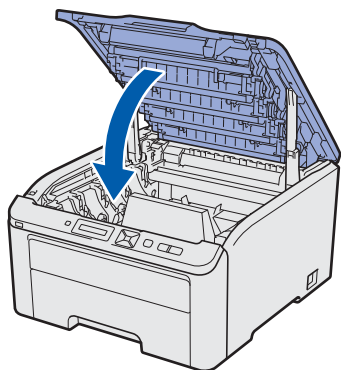


h Włóż zasobnik na zużyty toner do styropianu ochronnego.

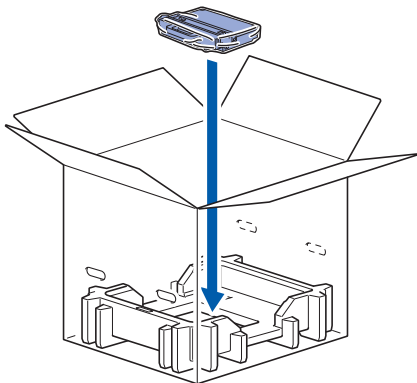


i Pracując w dwie osoby, włóżcie drukarkę do plastikowej torby.


j Umieść drukarkę i styropian ochronny w kartonowym opakowaniu. Przód drukarki powinien być dopasowany do styropianu ochronnego oznaczonego znakiem „FRONT”. Połóż styropian ochronny zespołów bębna i kasety tonera na drukarce.

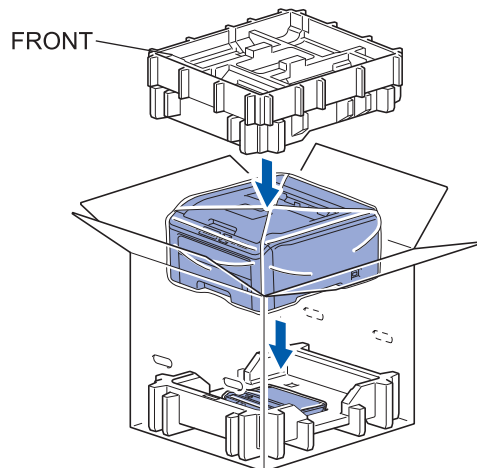

k Umieść kabel zasilania, zespoły bębna i kasety tonera w styropianie ochronnym zgodnie z ilustracją.

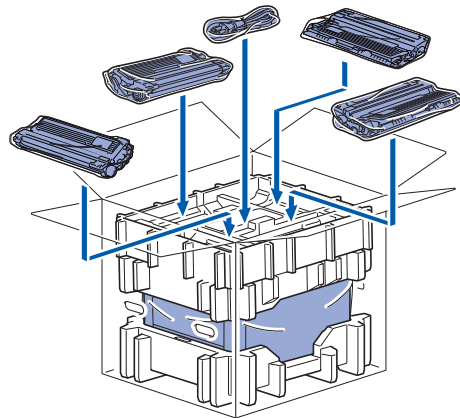

l Połóż dwie kartonowe tacki na górze.

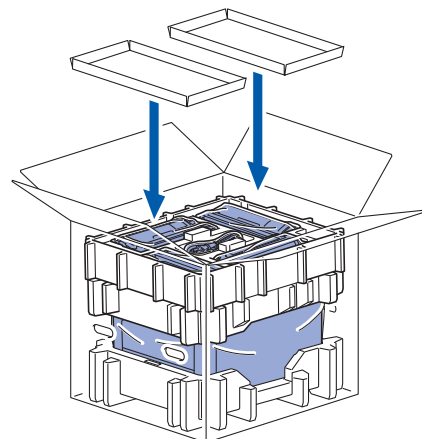

m Zamknij kartonowe pudło i oklej je taśmą.


Dysk CD-ROM


Na dysku CD-ROM znajdują się różne informacje.


Windows®




 **Zainstaluj sterownik drukarki**
Zainstaluj sterownik drukarki.

 **Zainstaluj inne sterowniki lub narzędzia**
Zainstaluj opcjonalne sterowniki, narzędzia oraz aplikacje do zarządzania siecią.


 **Dokumentacja**
Zobacz Podręcznik użytkownika i Instrukcję obsługi dla sieci.
Podręczniki użytkownika można również przeczytać na stronie Brother Solutions Center.

 **Brother Solutions Center**
Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) jest miejscem, gdzie realizowane są wszystkie potrzeby dotyczące obsługi drukarki. Załaduj najnowsze sterowniki i narzędzia do drukarki, przeczytaj często zadawane pytania (FAQ) i podpowiedzi jak radzić sobie z problemami oraz dowiedz się więcej o funkcjach drukowania.


 **Rejestracja online**
Zarejestruj swój produkt w trybie online.


 **Materiały eksploatacyjne**
Odwiedź naszą stronę internetową, aby znaleźć oryginalne/autentyczne materiały eksploatacyjne Brother pod adresem <http://www.brother.com/original/>

Macintosh

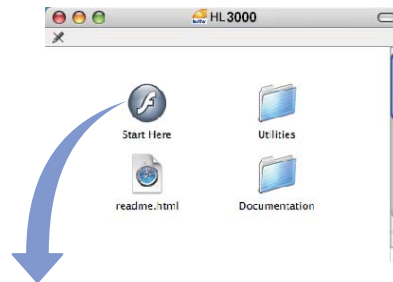


 **Zainstaluj sterownik drukarki**
Zainstaluj sterownik drukarki.


 **Dokumentacja**
Zobacz Podręcznik użytkownika i Instrukcję obsługi dla sieci.
Podręczniki użytkownika można również przeczytać na stronie Brother Solutions Center.

 **Brother Solutions Center**
Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) jest miejscem, gdzie realizowane są wszystkie potrzeby dotyczące obsługi drukarki. Załaduj najnowsze sterowniki i narzędzia do drukarki, przeczytaj często zadawane pytania (FAQ) i podpowiedzi jak radzić sobie z problemami oraz dowiedz się więcej o funkcjach drukowania.

 **Rejestracja online**
Zarejestruj swój produkt w trybie online.

 **Materiały eksploatacyjne**
Odwiedź naszą stronę internetową, aby znaleźć oryginalne/autentyczne materiały eksploatacyjne Brother pod adresem <http://www.brother.com/original/>

Panel sterowania

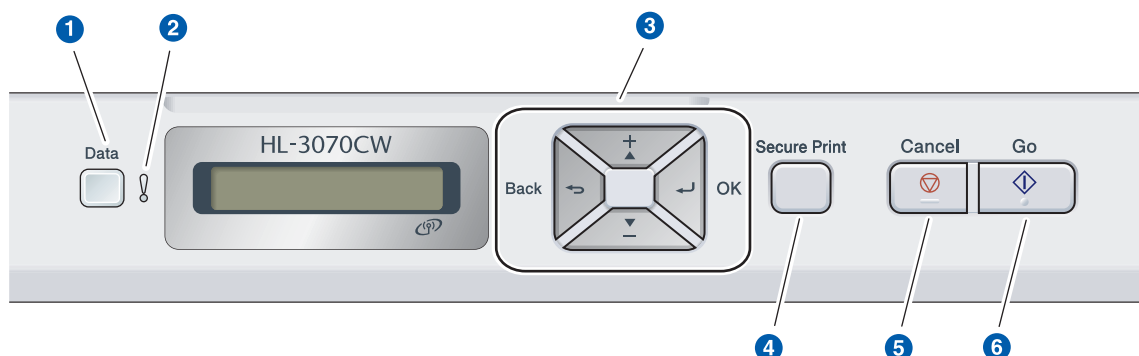

1 Wskaźnik LED przesyłu danych

Świeci: Dane znajdują się w pamięci drukarki.
Miga: Otrzymywanie / przetwarzanie danych.
Nie świeci: Brak danych w pamięci.

2 Dioda LED Błąd

Miga: Wystąpił problem z drukarką.
Nie świeci: Nie ma problemu z drukarką.

3 Przyciski menu

+: Przewija w przód zawartość menu i dostępne opcje.
-: Przewija w tył zawartość menu i dostępne opcje.
OK: Wyświetla menu panelu sterowania. Zapisuje wybrane menu i ustawienia.
Back: Pozwala powrócić o jeden poziom w strukturze menu.

4 Przycisk Secure Print

Umożliwia wydrukowanie danych zapisanych w pamięci po wprowadzeniu czterocyfrowego hasła.

5 Przycisk Cancel

Zatrzymuje i anuluje trwające operacje w drukarce.

6 Przycisk Go


Zatrzymuje i wznowia drukowanie / Usuwanie błędów / Ponowne drukowanie




Szczegóły dotyczące panelu sterowania opisano w rozdziale 3 Podręcznika użytkownika na dysku CD-ROM.

Opcje

Drukarka jest wyposażona w następujące dodatkowe akcesorium. Korzystanie z niego może zwiększyć możliwości drukarki. Więcej informacji na temat kompatybilnej pamięci SO-DIMM można znaleźć na stronie <http://solutions.brother.com/>.

 Instalację modułu SO-DIMM opisano w rozdział 4 Podręcznika użytkownika na dysku CD-ROM.

Pamięć SO-DIMM
Można powiększyć pamięć instalując moduł pamięci (144-stykowy SO-DIMM).


Materiały eksploatacyjne

Należy przygotować nowe materiały eksploatacyjne do wymiany, jeżeli na wyświetlaczu LCD wyświetlone zostaną wyświetlone następujące komunikaty.

Mało toneru

NDŁ. KONIEC BĘB.

Zużyty pas

Peł.poj.zuż. ton

Kiedy nadejdzie czas wymiany materiałów eksploatacyjnych, na wyświetlaczu LCD pojawią się następujące komunikaty.





Wymień toner


WYMIENŃ BĘBNY

Wymień pas

Krótki papier

Gdy nadchodzi czas wymiany materiałów eksploatacyjnych, na wyświetlaczu LCD na panelu sterowania sygnalizowany jest błąd. Aby znaleźć więcej informacji dotyczących materiałów eksploatacyjnych do drukarki odwiedź nas na stronie <http://www.brother.com/original/> lub odwiedź lokalnego dystrybutora firmy Brother.

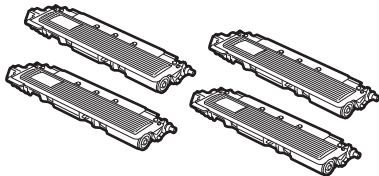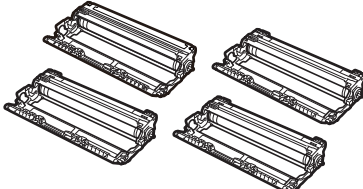Kasety tonera	Zespoły bębna
	
Zespół pasa (BU-200CL)	Zasobnik na zużyty toner (WT-200CL)
	

 Wymianę materiałów eksploatacyjnych opisano w rozdziale 5 Podręcznika użytkownika na dysku CD-ROM.

Znaki towarowe

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Apple, Macintosh, Safari i TrueType są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

BROADCOM, SecureEasySetup i logo SecureEasySetup są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Broadcom Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access i Wi-Fi Protected Setup są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi i Wi-Fi Alliance są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

AOSS jest znakiem towarowym Buffalo Inc.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Nota dotycząca opracowania i publikacji

Podręcznik ten został opracowany i opublikowany pod nadzorem firmy Brother Industries Ltd. Zawiera on najnowsze opisy i specyfikacje produktu.

Zawartość tego podręcznika oraz specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach i materiałach tutaj zawartych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą wystąpić w tej publikacji.

Niniejszy produkt jest przeznaczony do zastosowań biurowych.

Prawa autorskie i licencja

© 2009 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC.

Produkt zawiera oprogramowanie "KASAGO TCP/IP" stworzone przez firmę ELMIC WESCOM, INC.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

Produkt zawiera oprogramowanie RSA BSAFE Cryptographic stworzone przez firmę RSA Security Inc.

Część praw autorskich na profile ICC 2003 posiada European Color Initiative, www.eci.org. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.