

Az eszköz használatba vétele előtt kérjük, olvassa el ezt a gyors telepítési útmutatót a helyes telepítéssel és beállítással kapcsolatban.

Ha a gyors telepítési útmutatót más nyelven kívánja megnézni, látogassa meg az alábbi weboldalt:

<http://solutions.brother.com/>.

! FONTOS


Még NE CSATLAKOZTASSA az interfész kábelt.

1

Csomagolja ki a készüléket


! FIGYELEM

- A készülék csomagolása műanyag tasakokat tartalmaz. A fulladásveszély elkerülése érdekében a tasakokat tartsa távol a gyermekektől és a csecsemőktől.
- A készülék nehéz, a tömege kb. 22,7 kg. (50,0 lb). A sérülések megelőzése érdekében legalább két ember emelje meg a készüléket. Amikor visszarakja a gépet, ügyeljen arra, nehegy becsípje az ujját.

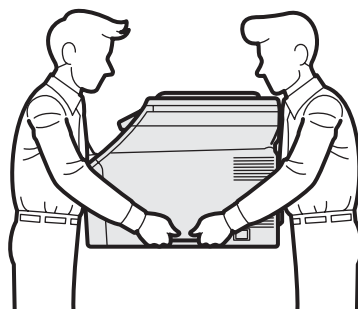

📝 Megjegyzés

Hagyjon egy minimális teret a gép körül az ábrán bemutatott módon.

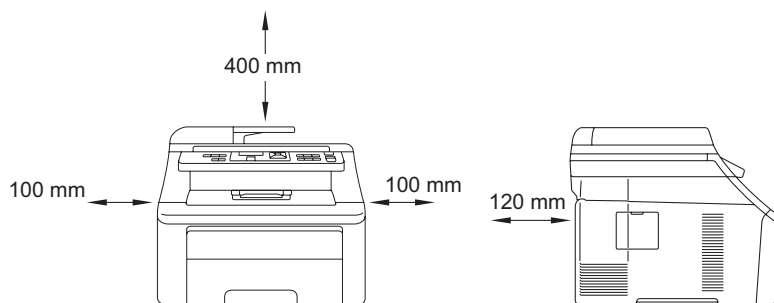

📝 Megjegyzés






USB kábel

Győződjön meg róla, hogy USB 2.0 kábelt (A/B típus) használ, ami nem hosszabb, mint 2 méter.

Hálózati kábel

5-ös (vagy magasabb) kategóriájú, sodrott érpáras egyenes (más néven "patch") kábelt használjon a 10BASE-T vagy 100BASE-TX Fast Ethernet hálózatok kiépítéséhez.

Az útmutatóban használt szimbólumok


 FIGYELEM	A figyelmeztetés tájékoztatja arról, hogyan kerülheti el a személyes sérüléseket.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT azt jelenti, hogy valamit egy megadott módon kell tennie a kisebb sérülések megelőzése érdekében.
 FONTOS	A FONTOS jelzés arra utal, hogy valamit egy megadott módon kell tenni a készülékben vagy más tárgyakban keletkező sérülések megakadályozása érdekében.
 Megjegyzés	A megjegyzések abban segítenek, hogy hogyan reagáljon egy adott helyzetben vagy tanácsokat szolgáltatnak az adott funkció más körülmények közötti használatához.
 Használati útmutató Hálózati használati útmutató	Hivatkozást jelent a CD-ROMON mellékelt Használati útmutatóhoz vagy Hálózati használati útmutatóhoz.

2 Távolítsa el a készülékből a csomagolóanyagot


! FONTOS

- Ne dobja ki a csomagolóanyagot és a dobozt, a készülék szállításához még jól jöhet.
- **MÉG NE** csatlakoztassa a hálózati csatlakozót.

- a** Nyissa ki a felső fedelet az **1** jelű fogantyú megemelésével.

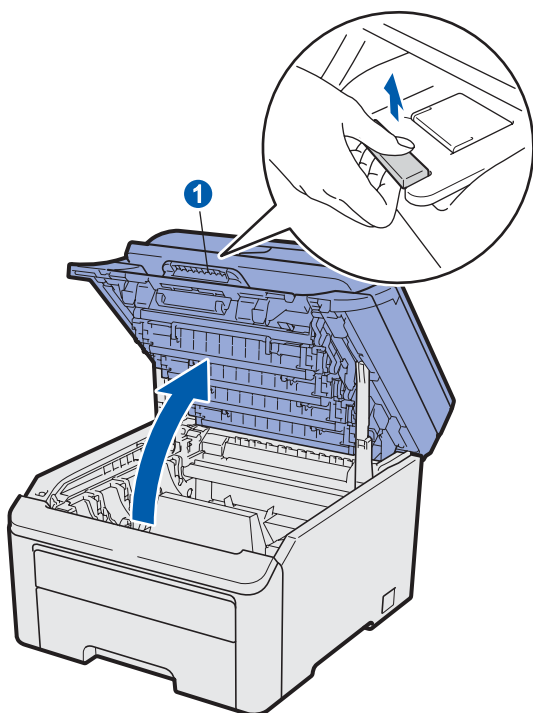


- b** Távolítsa el a csomagolóanyagot a készülék belsejéből.




3 Helyezze be a dobegységet és a festékkazettákat

- a** Csomagolja ki a négy dobegységet és a festékkazetta- alkatrészt és finoman rázogassa őket jobbra-balra, hogy a toner por az alkatrészek belsejében egyenletes eloszlást vegyen fel.

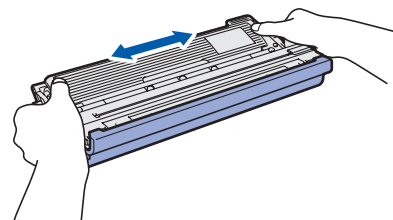

- b** Távolítsa el a védőfedet a kis fül meghúzásával, ahogy az ábrán is látszik.

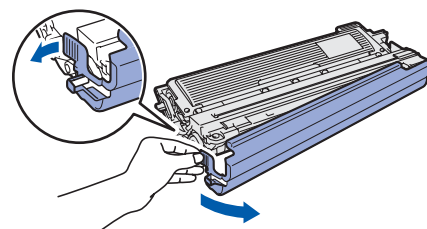


Megjegyzés

Ne érintse meg a csomagolófólia felszínét. Festékpór lehet rajta, amely foltot hagyhat az ön bőrén vagy ruháján.





! FONTOS

NE érintse meg a dobegység felszínét, mert ronthatja a nyomtatási minőséget.

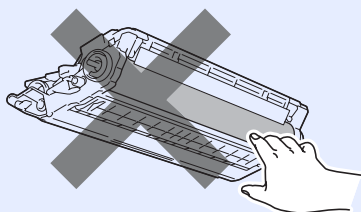

- C** Csúsztassa mind a négy dobegységet és festékkazettát a gépbe az ábrán látható módon. Ügyeljen arra, hogy a festékkazetta színei egyezzenek a készülék színcímkeivel.

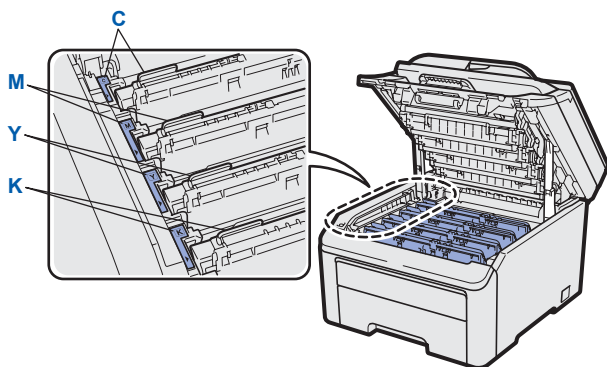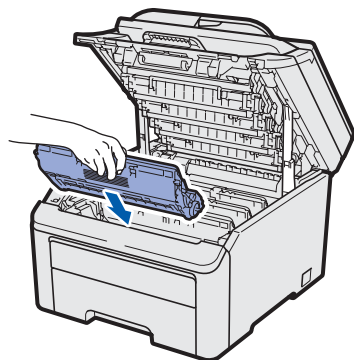


C - Cián
M - Magenta

Y - Sárga
K - Fekete


- d** Csukja be a készülék felső fedelét.

4 Tegyen papírt a papírtálcába

- a** Húzza ki teljesen a papírtálcát a készülékből.
- b** Tartsa lenyomva a zöld papírvezető kioldó kart **1**, és csúsztassa a papírvezetőket a betölteni kívánt papírnak megfelelő méretre. Ügyeljen rá, hogy a papírvezetők stabilan illeszkedjenek a vágatba.

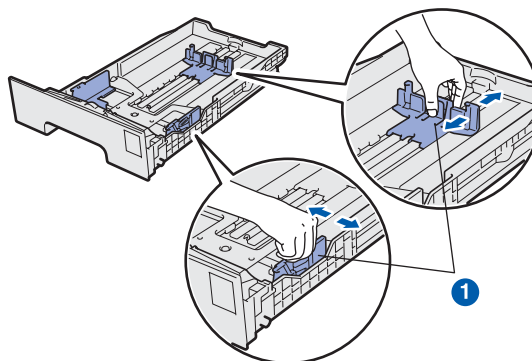

- c** Alaposan forgassa át a papírköteget, hogy megelőzze a papír elakadását ill. ferde behúzását.
- d** Tegyen papírt a papírtálcába és ügyeljen rá, hogy a papír szintje a maximum jel **1** alatt legyen. A nyomtatandó oldalak lefele nézzenek.

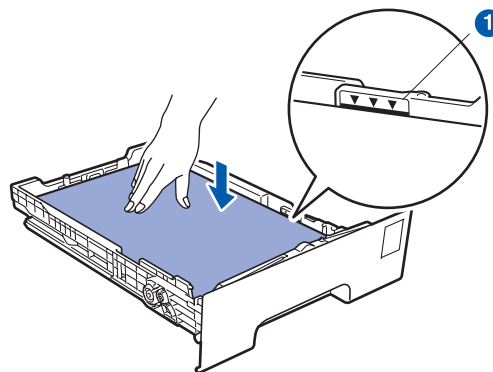

! FONTOS

Ügyeljen rá, hogy a papírvezetők annyira érjenek hozzá a papír széléhez, hogy a lapadagolás megfelelően működjön.

- e** Helyezze vissza stabilan a papírtálcát a készülékbe. Győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik a készülékhez.

5

A tápkábel csatlakoztatása

! FONTOS

Még **NE CSATLAKOZTASSA** az interfész kábelt.

- a** Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a készülékhez.
- b** Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.

6

Válassza ki a kívánt nyelvet

- a** A főkapcsoló bekapcsolása után az LCD-kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:

Select Language
Press OK Key

Nyomja meg az **OK** gombot.

- b** Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Select ▲▼ or OK
English

- c** Az LCD-kijelző az Ön jóváhagyását kéri.

Magyar?
1.Igen 2.Nem

Ha a kijelzőn a megfelelő nyelv jelenik meg, nyomja meg az **1-es** gombot.

—VAGY—

Nyomja meg a **2-es** gombot, hogy visszakerüljön a(z) **b** lépéshez, ahol újra kiválaszthatja az Ön által kívánt nyelvet.





Megjegyzés

Ha nem a megfelelő nyelvet választotta, beállításait a készülék vezérlőpultjáról is megváltoztathatja. (**Menu (Menü), 1, 0**)

7



Válassza ki a kapcsolat típusát



USB kábeles csatlakozásnál

Windows[®], lásd 6 oldal

Macintosh, lásd 8 oldal



Vezetékes hálózatonál

Windows[®], lásd 9 oldal

Macintosh, lásd 11 oldal

Megjegyzés

Windows Server[®] 2003/ 2008 esetében, lásd a Hálózati használati útmutató-t a CD-ROM-on.

USB	Windows [®]
	Macintosh
Vezetékes hálózat	Windows [®]
	Macintosh



USB kábeles csatlakozásnál (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® operációs rendszereknél)

8

Telepítés előtt

- a** Győződjön meg arról, hogy a számítógépét bekapcsolta és rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.
- b** Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fali aljzatból és húzza ki a csatlakozóját a számítógépből, ha már csatlakoztatta az interfész kábelt.

9

MFL-Pro Suite alkalmazás telepítése


- a** Helyezze be a csomagban található CD-ROM lemezt a gép CD-ROM meghajtójába. Ha megjelenik a modellek neveit kijelző képernyő, akkor válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelveket kijelző képernyő, akkor válassza ki a nyelvet.



Megjegyzés


Ha a Brother képernyő nem jelenik meg automatikusan, akkor menjen a **Sajátgép (Számítógép)** részbe, ott kattintson duplán a CD-ROM ikonjára, majd ismét duplán a **Start.exe** lehetőségre.

- b** A CD-ROM főmenüje jelenik meg. Kattintson a **Kezdeti telepítés** opcióra.
- c** Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** opcióra.
- d** Ha a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licencszerződés** ablaka megjelenik, akkor kattintson az **Igen** elemre, ha elfogadja a **Licencszerződés**-t.
- e** A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE telepítése automatikusan elindul, és az MFL-Pro Suite program telepítésével folytatódik.
- f** Ha a Brother MFL-Pro Suite Software **Licencszerződés** ablak megjelenik, kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a **Licencszerződés**-t.
- g** Válassza a **Helyi csatlakozás** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra. A telepítés folytatódik.
- h** Ha nem kívánja figyelni a készülék állapotát és a számítógép hibaüzeneteit, vegye ki a jelölést az **Állapotjelző bekapcsolása** mellől, majd kattintson a **Tovább**-ra.
- i** Ha ez a képernyő jelenik meg, akkor folytassa a következő lépéssel.

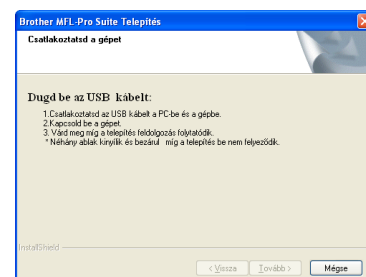



10 Csatlakoztassa az USB kábelt

- a Távolítsa el az USB csatlakozót borító címkét.
- b Csatlakoztassa az USB kábelt a készülék USB csatlakozójához a  jelnél. Majd csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez.

11 A tápkábel csatlakoztatása

- a Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.
A telepítés automatikusan folytatódik.
A telepítő képernyői egymás után jelennek meg.

! FONTOS

A telepítés során egyik ablakot **SE** szakítsa meg/csukja be. Több másodpercig is eltarthat, míg az összes ablak megjelenik.

- b Ha az **On-Line regisztráció** ablak jelenik meg, akkor válasszon az opciók közül, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha befejezte a regisztrációs folyamatot, zárja be a böngészőjét, hogy ehhez az ablakhoz visszatérjen.
Majd kattintson a **Tovább** gombra.

12 Befejezés és újraindítás

- a A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra.
A számítógép újraindítása után is rendszergazdai jogokkal kell bejelentkeznie.
- b Az **Ellenőrizze a firmware frissítéseit** képernyőn válassza ki a kívánt firmware frissítési beállítást, majd kattintson az **OK** gombra. Ha letiltotta az **Állapotjelzőt** a **h** lépésben, ez a képernyő nem jelenik meg.



Megjegyzés

A firmware frissítéséhez internetkapcsolat szükséges.

Befejezés A telepítés befejeződött.



Megjegyzés

XML Paper Specification Printer Driver
Az XML Paper Specification Printer Driver a legalkalmasabb nyomtató illesztőprogram, amennyiben olyan alkalmazásokról nyomtat, amelyek XML Paper Specification dokumentumokat használnak. A legfrissebb illesztőprogramokat a Brother Solutions Centeren tudja letölteni <http://solutions.brother.com/>.



USB interfészt használóknak (Mac OS X 10.3.9 vagy újabb verziók)

8

Telepítés előtt

- a** Ellenőrizze, hogy az eszközt csatlakoztatta az elektromos hálózathoz és hogy a Macintosh számítógépét bekapcsolta. Önnek rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie.

! FONTOS


Az Ön által használt Mac OS X-re vonatkozó legfrissebb információkért látogassa meg az alábbi oldalt: <http://solutions.brother.com/>.

9

Csatlakoztassa az USB kábelt

! FONTOS


- Az eszközt **NE** a billentyűzet USB csatlakozójához vagy egy áramellátás nélküli USB elosztóhoz csatlakoztassa.
- Csatlakoztassa az eszközt közvetlenül a Macintosh számítógépéhez.

- a** Távolítsa el az USB csatlakozót borító címkét.
- b** Csatlakoztassa az USB kábelt a készülék USB csatlakozójához a  jelnél. Majd csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez.

10

MFL-Pro Suite alkalmazás telepítése

- a** Helyezze be a csomagban található CD-ROM lemezt a gép CD-ROM meghajtójába.
- b** Kattintson kétszer- a **Start Here OSX** (Itt kezdje az OSX-et)-re a telepítéshez.
- c** Kérem várjon, a szoftver telepítése több másodpercet is igénybe vehet. A telepítést követően kattintson a **Restart** (Újraindítás) gombra a folyamat befejezéséhez.
- d** A Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket.
- e** Válassza ki a készüléket a listáról, majd kattintson az **OK** gombra.
- f** Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.



- OK!** Ezzel az MFL-Pro Suite alkalmazás telepítése befejeződött.

Befejezés

A telepítés befejeződött.



Vezetékes hálózatot használó felhasználóknál (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® operációs rendszereknél)

8

Telepítés előtt

- a** Győződjön meg arról, hogy a számítógépét bekapcsolta és rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.


! FONTOS

Állítson le minden személyes tűzfalsoftvert (kivéve a Windows® tűzfalat), kémprogramok és vírusok elleni védelmet a telepítés időtartama.

- b** Húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

9

Csatlakoztassa a hálózati kábelt

- a** Csatlakoztassa a hálózati interfész kábelt a LAN csatlakozó  szimbólummal jelzett helyén, majd csatlakoztassa a hub egyik szabad portjához.

10

A tápkábel csatlakoztatása

- a** Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a fali aljzathoz. Kapcsolja be a készüléket.

11

MFL-Pro Suite alkalmazás telepítése

- a** Helyezze be a csomagban található CD-ROM lemezt a gép CD-ROM meghajtójába. Ha megjelenik a modellek neveit kijelző képernyő, akkor válassza ki a készülékét. Ha megjelenik a nyelveket kijelző képernyő, akkor válassza ki a nyelvet.



Megjegyzés

Ha a Brother képernyő nem jelenik meg automatikusan, akkor menjen a **Sajátgép (Számítógép)** részbe, ott kattintson duplán a CD-ROM ikonjára, majd ismét duplán a **Start.exe** lehetőségre.

- b** A CD-ROM főmenüje jelenik meg. Kattintson a **Kezdeti telepítés** opcióra.
- c** Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** opcióra.
- d** Ha a ScanSoft™ PaperPort™ 11SE **Licencszerződés** ablaka megjelenik, akkor kattintson az **Igen** elemre, ha elfogadja a **Licencszerződés**-t.
- e** A ScanSoft™ PaperPort™ 11SE telepítése automatikusan elindul, és az MFL-Pro Suite program telepítésével folytatódik.
- f** Ha a Brother MFL-Pro Suite Software **Licencszerződés** ablak megjelenik, kattintson az **Igen** gombra, ha elfogadja a **Licencszerződés**-t.
- g** Válassza a **Vezetékes Hálózati Kapcsolat** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.



h Windows® XP SP2 vagy magasabb verzió/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® használata esetén amikor ez a képernyő megjelenik, válassza a **Módosítsa a tűzfal portbeállításait hálózati csatlakozás engedélyezésére (Javasolt), majd folytassa a telepítést.** és kattintson a **Tovább** gombra.

Ha nem Windows® tűzfalat használ, akkor lásd a szoftver használati útmutatóját, hogy hogyan lehet hozzáadni a következő hálózati portokat.

- Hálózati szkenneléshez adja meg az UDP 54925-ös portot.
- Ha továbbra is problémái adódnak a hálózati kapcsolattal, adja hozzá az UDP 137-es portot.

i Ha készülékét konfigurálta a hálózathoz, válassza ki azt a listából, majd kattintson a **Tovább** gombra.



Megjegyzés

- A hálózati konfigurációs lista kinyomtatásával megtalálhatja a gépe IP címét és a csomópont nevét.
- Ha a készülék IP-címét még nem konfigurálta a hálózati használathoz, akkor a képernyő megkéri Önt, hogy kattintson az **OK** gombra, majd az **Állítsa be az IP címet** opcióra. A képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően adjon a készülékének egy megfelelő IP-címet.

j Ha nem kívánja figyelni a készülék állapotát és a számítógép hibaüzeneteit, vegye ki a jelölést az **Állapotjelző bekapcsolása** mellől, majd kattintson a **Tovább**-ra.

k A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. A képernyőn a telepítőablakok egymás után fognak megjelenni.

! FONTOS

A telepítés során egyik ablakot SE szakítsa meg/csukja be. Több másodpercig is eltarthat, míg az összes ablak megjelenik.

l Ha az **On-Line regisztráció** ablak jelenik meg, akkor válasszon az opciók közül, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha befejezte a regisztrációs folyamatot, zárja be a böngészőjét, hogy ehhez az ablakhoz visszatérjen. Majd kattintson a **Tovább** gombra.

12

Befejezés és újraindítás

- a** A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra. A számítógép újraindítása után is rendszergazdai jogokkal kell bejelentkeznie.
- b** Az **Ellenőrizze a firmware frissítéseit** képernyőn válassza ki a kívánt firmware frissítési beállítást, majd kattintson az **OK** gombra. Ha letiltotta az **Állapotjelzőt** a **j** lépésben, ez a képernyő nem jelenik meg.



Megjegyzés

A firmware frissítéséhez internetkapcsolat szükséges.

Befejezés


A telepítés befejeződött.



Megjegyzés

XML Paper Specification Printer Driver

Az XML Paper Specification Printer Driver a legalkalmasabb nyomtató illesztőprogram, amennyiben olyan alkalmazásokból nyomtat, amelyek XML Paper Specification dokumentumokat használnak. A legfrissebb illesztőprogramokat a Brother Solutions Centeren tudja letölteni <http://solutions.brother.com/>.



USB interfészt használóknak (Mac OS X 10.3.9 vagy újabb verziók)


8 Telepítés előtt

- a** Ellenőrizze, hogy az eszközt csatlakoztatta az elektromos hálózathoz és hogy a Macintosh számítógépét bekapcsolta. Önnek rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie.

! FONTOS

Az Ön által használt Mac OS X-re vonatkozó legfrissebb információkért látogassa meg az alábbi oldalt: <http://solutions.brother.com/>.

9 Csatlakoztassa a hálózati kábelt

- a** Csatlakoztassa a hálózati interfész kábelt a LAN csatlakozó  szimbólummal jelzett helyén, majd csatlakoztassa a hub egyik szabad portjához.

10 MFL-Pro Suite alkalmazás telepítése

- a** Helyezze be a csomagban található CD-ROM lemezt a gép CD-ROM meghajtójába.
- b** Kattintson kétszer a **Start Here OSX** (Itt kezdje az OSX-et)-re a telepítéshez.
- c** Kérem várjon, a szoftver telepítése több másodpercet is igénybe vehet. A telepítést követően kattintson a **Restart** (Újraindítás) gombra a folyamat befejezéséhez.
- d** A Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket.
- e** Ha készülékét konfigurálta a hálózathoz, válassza ki azt a listából, majd kattintson az **OK** gombra.


Megjegyzés

Ha a készülék nem található meg a hálózaton, ellenőrizze a hálózati beállításait.


Megjegyzés

Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.



- Adjon meg egy nevet Macintosh számítógépének a **Display Name** (Megjelenítendő név) mezőben (max. 15 karakter), majd kattintson az **OK** gombra. Folytassa a következővel: **f**.
- Ha az eszköz **Scan (Szkenel)** billentyűjét szeretné használni a hálózati szkenneléshez, akkor jelölje be a **Register your computer with the "Scan To" function on the machine** (Regisztrálja számítógépét „Szkennelés” funkcióval a készüléken) jelölőnégyzetet.
- Az Ön által megadott név megjelenik a készülék LCD-jén, ha megnyomja a  gombot és kiválaszt egy beolvasási opciót. (A további információkat lásd: Hálózati szkennelés fejezet, Szoftver használati útmutató a CD-ROM-on.)

- f** Amikor ez a képernyő megjelenik, kattintson az **OK** gombra.



- OK!** Ezzel az MFL-Pro Suite alkalmazás telepítése befejeződött.

Befejezés A telepítés befejeződött.

Megfelelő elhelyezés

⚠ FIGYELEM

- NE tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, túlzott hőnek, nyílt lángnak, sós vagy maró hatású gáznak, párának vagy pornak.
- NE helyezze a készüléket fűtő vagy légkondicionáló egységek, hűtőgép, víz, és kémiai anyagok közelébe.

⚠ VIGYÁZAT

- Ne helyezzük a készüléket forgalmas helyre.
- Ne helyezze a készüléket szőnyegre.
- NE csatlakoztassa készülékét olyan elektromos aljzatokhoz, amelyeket fali kapcsolók vagy automatikus időzítők vezérelnek, vagy ahol ugyanazon áramkörön nagyobb teljesítményű gép vagy más eszköz is van, amely megszakíthatja az áramot.
- Az energia-ellátás megszakadása kitörölheti az információkat a készülék memóriájából.
- Vigyázzon, hogy a készülék kábeleiben NE lehessen megbotlani.


A készülék biztonságos használata

Bármilyen jellegű karbantartási beavatkozás megkezdése előtt olvassa el a következő utasításokat, és őrizze meg őket későbbi referenciaként.


⚠ FIGYELEM



A készülékben nagyfeszültségű elektródák találhatók. Mielőtt a készülék belsejét megtisztítaná, győződjön meg róla, hogy a tápkábelt kihúzta-e az elektromos csatlakozóaljzattól. Ezzel elkerülhető az áramütés.




NE érjen a csatlakozódugóhoz vizes kézzel. Ez áramütést okozhat. Minden esetben ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva.



A terméket könnyen hozzáférhető elektromos aljzat közelében kell elhelyezni. Vészhelyzet esetén a teljes áramtalanításhoz húzza ki a hálózati kábelt az elektromos aljzattól.

NE használjon gyúlékony anyagokat a készülék közelében. NE használjon semmilyen spray-t a gép belsejének vagy külső részének tisztításához. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. A készülék tisztításához lásd a *Használati útmutató Szokásos karbantartás* című fejezetét.

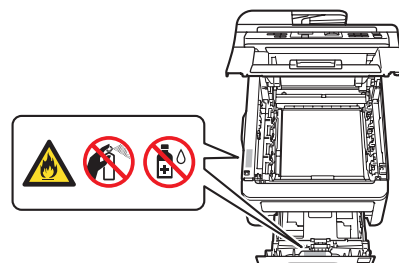


NE használjon porszívót az elkenődött, odaszáradt festék eltávolításához. A porszívó belsejébe került festékmaradék meggyulladhat, és tűz keletkezhet. A festékkazettát száraz, szőszöktől, foszlásoktól mentes puha ruhával óvatosan tisztítsa meg, és az erre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.


⚠ VIGYÁZAT




Közvetlenül a készülék használata után néhány belső alkatrész különösen forró. A sérülések elkerülése érdekében a készülék felső fedelének vagy hátlapjának (hátsó kimeneti tálca) felnyitásakor **NE** érjen hozzá az ábrán jelölt részekhez.

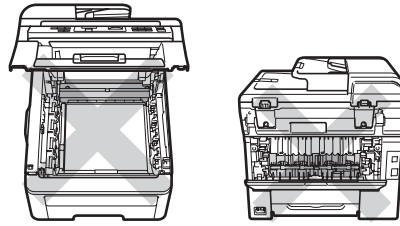

A sérülések elkerülése érdekében ne tegye a kezét a dokumentumfedél, szkennер vagy a felső fedőlap alá, ahogy az ábrákon látható.

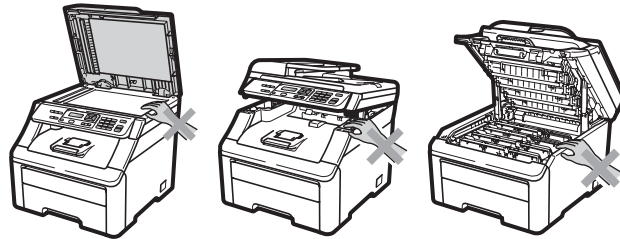


A sérülések elkerülése érdekében ne nyúljon az illusztráción jelzett területekhez.

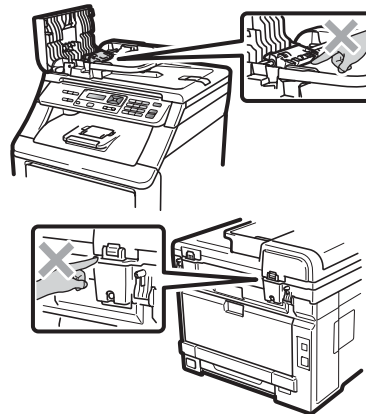

⚠ FONTOS

A beégető egységet figyelmeztető felirattal látták el. **NE** távolítsa el, vagy rongálja meg a feliratot.

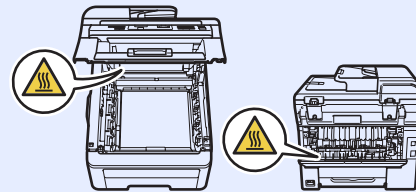

Előírások

EK Megfeleléségi nyilatkozat

brother

EC Declaration of Conformity

Manufacturer
Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Color Printer
Product Name : DCP-9010CN

is in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006
EMC EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Year in which CE marking was first affixed : 2009

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 12th February, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature : 

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

EK Megfeleléségi nyilatkozat

Gyártó
Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japán

Gyártelep
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, Kína

Ezennel kijelentjük:

Termék leírása : Színes nyomtató
Termék neve : DCP-9010CN

megfelel az alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek : 2006/95/EC Kisfeszültségű irányelv és a 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitási irányelv.

Alkalmazott szabványok :

Összhangban : Biztonság EN60950-1:2006
EMC EN55022:2006 Class B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

A CE-jelzés alkalmazásának legelső éve: 2009

Kiállító : Brother Industries, Ltd.
Dátum : 2009. február 12.
Kiállítás helye : Nagoya, Japán

Készülék áramtalanítása, szétkapcsolása

A terméket könnyen hozzáférhető elektromos aljzat közelében kell elhelyezni. Vészhelyzet esetén húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, hogy teljesen áramtalanítsa a készüléket.

LAN-csatlakozás

VIGYÁZAT

NE csatlakoztassa a készüléket túlfeszültségnek kitett LAN-hoz.

Rádió interferencia

Ez a termék megfelel az EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B előírásainak.

EU 2002/96/EC és EN50419 irányelvek



Csak Európai Unió

A készülék a fenti újrahasznosítási jelzést tartalmazza. Ez arra vonatkozik, hogy a készüléket elhasználódása után tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni, azt elemeire bontva az előírt módon a különböző hulladékgyűjtési pontoknál kell leadni. A környezet ezáltal való védelme mindannyiunk érdeke. (Csak Európai Unió)

Nemzetközi ENERGY STAR® megfeleléségi nyilatkozat

A Nemzetközi ENERGY STAR® program célja, hogy támogassa és népszerűsítse az energia-hatékony irodai berendezések fejlesztését.

A Brother Industries, Ltd. mint az ENERGY STAR® partnere, megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR® energia-hatékonyági specifikációinak.



Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Multi-Function Link a Brother International Corporation bejegyzett védjegye.

A Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.

A Microsoft, a Windows, a Windows Server és az Internet Explorer a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Apple, a Macintosh és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Nuance, a Nuance logó, PaperPort és ScanSoft a Nuance Communications Inc. vagy leányvállalatainak az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A kézikönyvben említett szoftverek vállalatai a saját szoftverlicenc-szerződésük feltételei alapján nyújtják.

Minden más, a jelen kézikönyvben megemlített márka- és terméknév a nevet birtokló vállalat bejegyzett védjegye.

Szerkesztés és kiadás

Jelen kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült és került kiadásra, és a legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki jellemzőket és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be – ideértve a felsorolás kizárólagosságát is a nyomdai és egyéb hasonló hibákat is.

Szerzői jog és licenc

©2009 Brother Industries, Ltd.

Ez a termék a következő eladók által kifejlesztett szoftvereket tartalmazza:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Ez a termék a „KASAGO TCP/IP” szoftvert is tartalmazza, amit az ELMIC WESCOM, Inc. vállalat fejlesztett ki.

©2009 Devicecape Software, Inc.