

Laserprinterserier

Windows Vista®/Windows® 7 Installationsvejledning

Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst 'Hurtig installationsvejledning' og denne 'Windows Vista®/Windows® 7 Installationsvejledning', for at indhente anvisninger om korrekt opsætning og installation.

Trin 1

Opsætning af maskinen

Følg venligst først trinene i TRIN 1 Opsætning af maskinen i vejledningen Hurtig installationsvejledning. Vend derefter tilbage til Trin 2 Installation af printerdriveren i denne installationsvejledning.



Trin 2

Installation af printerdriveren

Følg venligst trinene i denne Windows Vista®/Windows® 7 Installationsvejledning, for at indhente anvisninger om korrekt opsætning og installation.



Installation udført!






Se brugsanvisningen på CD-ROM'en for vejledning i brug af printer.

Opbevar 'Hurtig installationsvejledning', 'Windows Vista®/Windows® 7 Installationsvejledning' og den medfølgende cd-rom på et lettilgængeligt sted, så vejledning altid nemt kan indhentes.



Symboler i denne brugsanvisning

 Advarsel	 Elektrisk fare	 Varm overflade	 Forsigtig
Advarsler fortæller dig, hvad du skal gøre for at undgå eventuel personskade.	Elektriske faresymboler advarer om risiko for elektrisk stød.	Ikoner om varme overflader betyder, at du skal undgå at berøre varme maskindele.	Forsigtig angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuelle skader på printeren eller andre genstande.
 Forkert opsætning	 Bemærk	 Hurtig installationsvejledning	
Symboler for forkert opsætning advarer dig om enheder og operationer, der ikke er kompatible med printeren.	Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktionsmåde virker med andre funktioner.	Angiver en henvisning til vejledningen Hurtig installationsvejledning.	

Før start

Før du tager denne vejledning i brug	2
Medfølgende CD-ROM for Windows Vista®/Windows® 7	2

Installation af printerdriveren

Windows®

For brugere af USB-interfacekabel	4
For brugere af parallelt interfacekabel	6
For brugere af netværksinterfacekabel	8
For brugere af peer-to-peer-netværksprintere	8
Brugere af delte netværksprintere	11

Netværksbrugere

BRAdmin Light	13
Installation af BRAdmin Light	13
Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light	14

Andre oplysninger

Computerkrav	15
Om Statusmonitor til brugere af Windows® 7	15

Før du tager denne vejledning i brug


Denne vejledning er kun til Windows Vista®/Windows® 7 brugere. Denne installationsvejledning forklarer, hvordan printerdriveren for Windows Vista®/Windows® 7 skal installeres samt andre oplysninger om Windows Vista®/Windows® 7. Før printerdriveren installeres, skal du følge trinene i afsnittet **Sådan kommer du i gang** og **Trin1 Opsætning af maskinen** i Hurtig Installationsvejledning. Når du er færdig med den indledende opsætning, skal du følge trinene i denne vejledning til installationen af printerdriveren. Du kan også finde andre oplysninger om maskinen i hurtig installationsvejledning.



Se først i hurtig installationsvejledning.

Medfølgende CD-ROM for Windows Vista®/Windows® 7

Du kan finde oplysningerne herunder på Windows Vista®/Windows® 7 cd-rom'en.

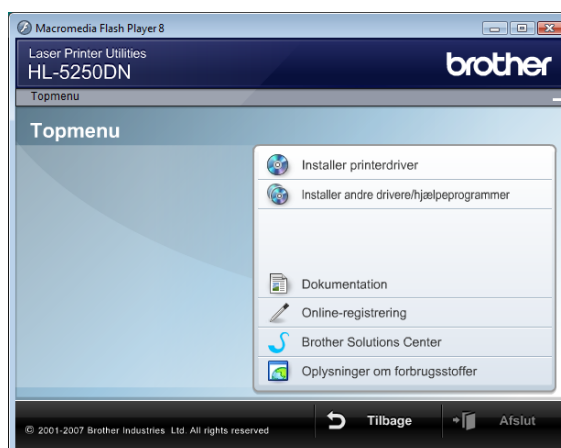

Installer printerdriver

Installer printerdriveren for Windows Vista®/Windows® 7.



Installer andre drivere/hjælpeprogrammer

Installer valgfrie drivere, hjælpeprogrammer og netværksadministrationsværktøjer.



Dokumentation

Se printerens brugsanvisning og netværksbrugsanvisningen.

Du kan også se vejledningerne ved at gå til Brother Solutions Center.



Online-registrering

Registrer produktet online.



Brother Solutions Center

Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>) er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær mere om udskrivningsløsninger.



Oplysninger om forbrugsstoffer

Besøg vores websted med originale/ægte Brother-forbrugsstoffer på <http://www.brother.com/original/>

Følg instruktionerne på denne side til dit interface.

For at finde den seneste driver eller den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål, kan du få direkte adgang til Brother Solutions Center gennem CD-ROM'en / driveren eller gå til <http://solutions.brother.com/>.

Windows®



For brugere af USB-interfacekabel 4



For brugere af parallelt interfacekabel 6




For brugere af netværksinterfacekabel 8

- For brugere af peer-to-peer-netværksprintere 8
- Brugere af delte netværksprintere 11

For brugere af USB-interfacekabel


⊘ Forkert opsætning

Tilslut **IKKE** interfacekablet. Interfacekablet skal tilsluttes, når driveren installeres.




Installation af driveren og tilslutning af printeren til din computer


- 1 Kontroller, at USB-interfacekablet **IKKE** er sluttet til printeren, og begynd derefter at installere driveren. Hvis du allerede har tilsluttet kablet, skal du fjerne det.

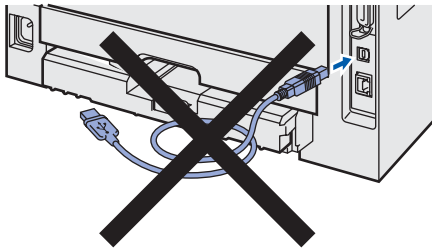

- 2 Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder)
- 3 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog.



- 4 Klik på **Installer printerdriver** på menuskærmen.

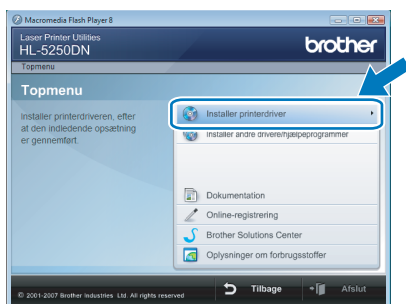

- 5 Klik på **Brugere af USB-kabler**.




📝 Bemærk!


Hvis du vil installere **PS-driveren**¹ (Brother's **BR-Script Driver**), skal du vælge **Brugerinstallation** og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærmen **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-driver (PostScript-emulering)**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

¹ PS driveren er ikke tilgængelig for HL-2030, HL-2040 og HL-2070N.


- 6 Brugere af Windows Vista®: Når skærbilledet **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.

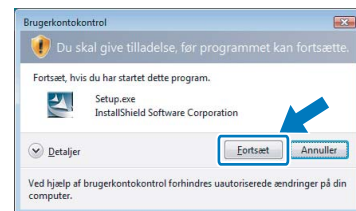



Brugere af Windows® 7: Når skærbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.




- 7 Når vinduet **Licensaftale** vises, klik på **Ja**, hvis du er enig med licensaftalen.

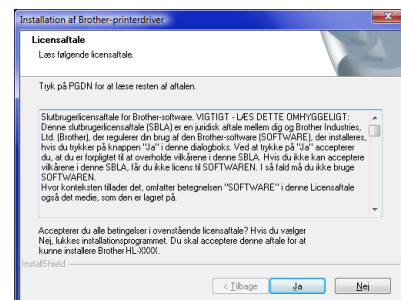

- 8** Når dette skærmbillede vises, skal du kontrollere, at printeren er tændt. Slut USB-interfacekablet til computeren og derefter til printeren. Klik på **Næste**.

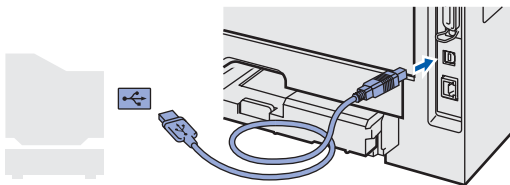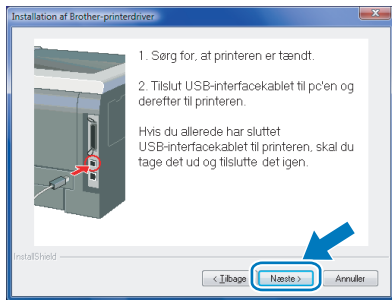

- 9** Klik på **Udfør**.

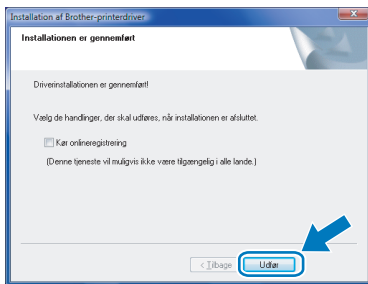

Bemærk!

- Brugere af Windows® 7: Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet **Vælg standardprinter** for at fravælge printeren som standardprinter.
- Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du markere **Kør onlineregistrering**¹.

¹ **Kør onlineregistrering** er ikke tilgængelig for HL-7050N.

- Hvis ikke printeren kan udskrive efter installation af printerdriveren, skal du slukke for printeren og tænde den igen.




Installationen er nu gennemført.

For brugere af parallelt interfacekabel


⊘ Forkert opsætning

Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet skal tilsluttes, når driveren installeres.




Installation af driveren og tilslutning af printeren til din computer

- 1 Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder)
- 2 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog.



- 3 Klik på **Installer printerdriver** på menu-skærmen.

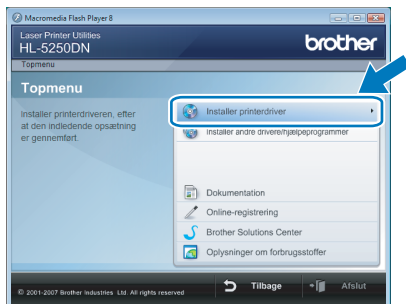


- 4 Klik på **Brugere af parallelle kabler**.




Bemærk!

Hvis du vil installere PS-driveren (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerinstallation** og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærmen **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-driver (PostScript-emulering)**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.


- 5 Brugere af Windows Vista®: Når skærbilledet **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.

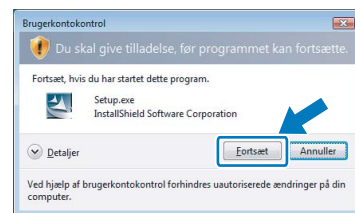


Brugere af Windows® 7: Når skærbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.



- 6 Når vinduet **Licensaftale** vises, klik på **Ja**, hvis du er enig med licensaftalen.

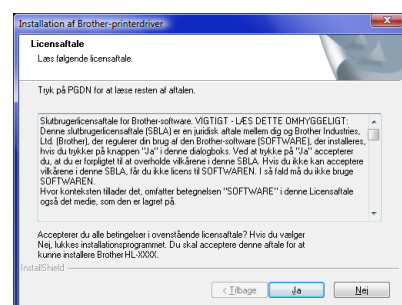

7 Klik på **Udfør**.

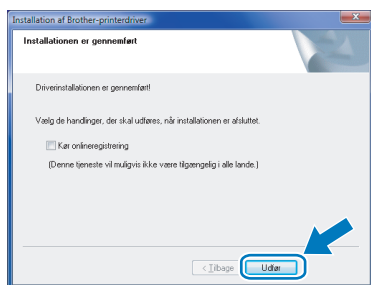

Bemærk!


- Brugere af Windows® 7: Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet **Vælg standardprinter** for at fravælge printeren som standardprinter.
- Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du markere **Kør onlineregistrering**¹.

¹ **Kør onlineregistrering** er ikke tilgængelig for HL-7050N.

8 Sluk for printeren vha. afbryderen.



9 Slut det parallelle interfacekabel til computeren og derefter til printeren.

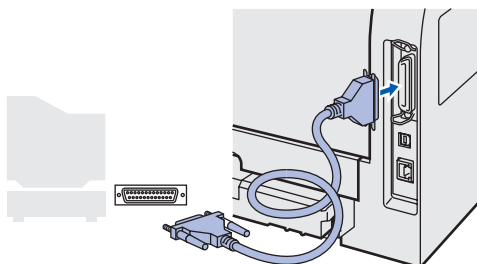


10 Tænd for printeren.



Installationen er nu gennemført.

For brugere af netværksinterfacekabel

For brugere af peer-to-peer-netværksprintere

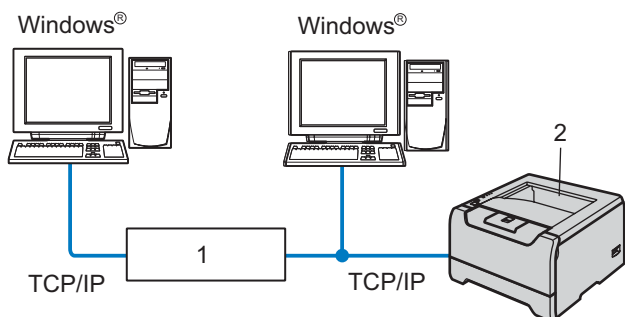

- 1 Router
- 2 Netværksprinter




Bemærk!

- Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler vi, at du kontakter systemadministratoren før installation eller ser netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.
- Hvis du bruger personlig firewallsoftware (f.eks. Windows® Firewall), skal du deaktivere den. Når du er sikker på, at du kan udskrive, skal du genstarte din personlige firewallsoftware.

⊘ Forkert opsætning


Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet skal tilsluttes, når driveren installeres.




Tilslutning af printeren til dit netværk og installation af driveren

- 1 Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder)


- 2 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbnings-skærmbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog.



- 3 Klik på **Installer printerdriver** på menu-skærmen.

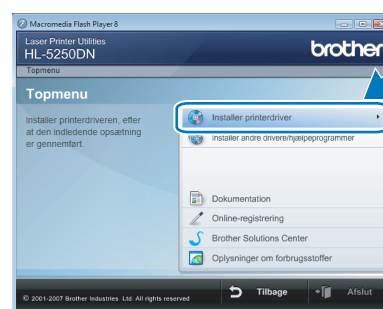

- 4 Klik på **Brugere af netværkskabel**.

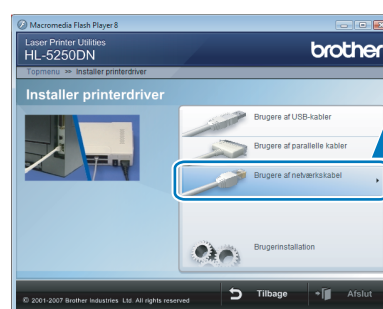


Bemærk!


Hvis du vil installere PS-driveren ¹ (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerinstallation** og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærmen **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-driver (PostScript-emulering)**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

¹ PS driveren er ikke tilgængelig for HL-2070N.

- 5** Brugere af Windows Vista®:
Når skærbilledet **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.

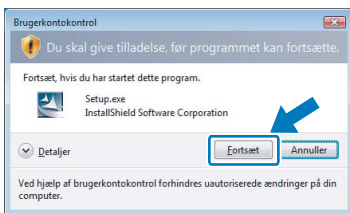


- Brugere af Windows® 7:
Når skærbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.



- 6** Sluk for printeren vha. afbryderen.




- 7** Forbind netværksinterfacekablet til printeren og derefter til en ledig port på hub'en.

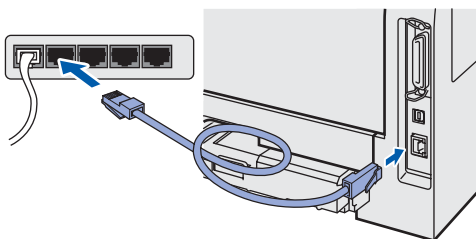


- 8** Tænd for printeren.




- 9** Når vinduet **Licensaftale** vises, klik på **Ja**, hvis du er enig med licensaftalen.

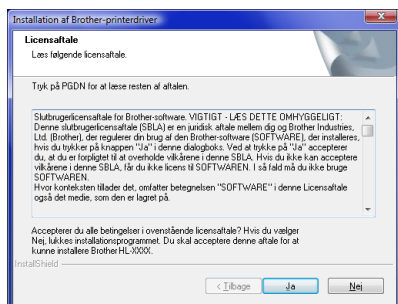

- 10** Vælg **Brother peer-to-peer-netværksprinter**, og klik derefter på **Næste**.

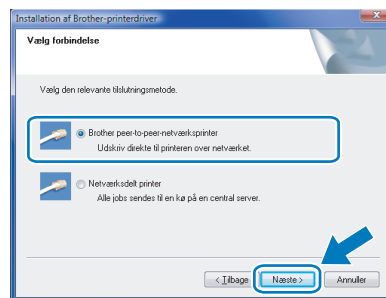



- 11** Vælg **Søg på netværket efter enheder, og vælg fra en liste med de fundne enheder (Anbefalet)**. Eller indtast printerens IP-adresse eller noderavn. Klik på **Næste**.

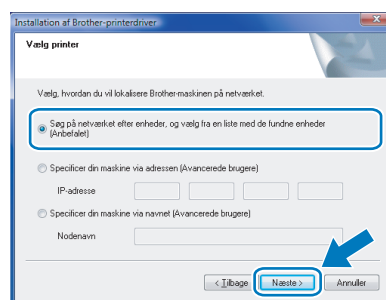

- Bemærk!**
Kontakt din administrator for at få oplyst printerens IP-adresse eller noderavn.

- 12** Vælg din printer, og klik derefter på **Næste**.

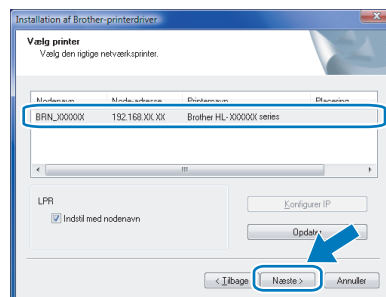

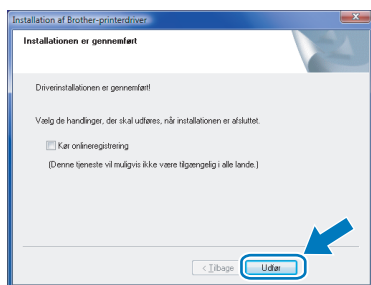13 Klik på **Udfør**.**Bemærk!**


- Brugere af Windows® 7: Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet **Vælg standardprinter** for at fravælge printeren som standardprinter.
- Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du markere **Kør onlineregistrering**¹.

¹ **Kør onlineregistrering** er ikke tilgængelig for HL-7050N.



Installationen er nu gennemført.

Brugere af delte netværksprintere

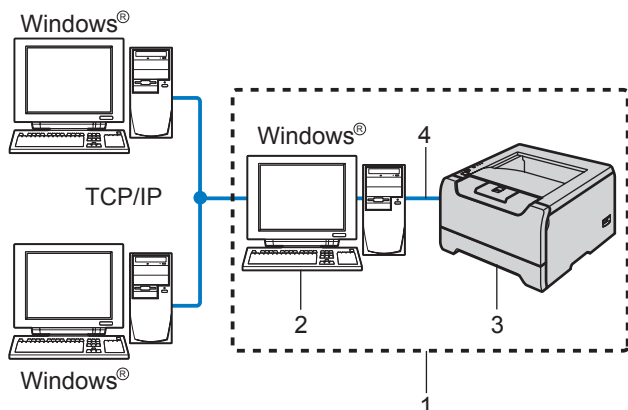


- 1 Netværksdeling
- 2 Server
- 3 Printer
- 4 TCP/IP, USB eller parallelt

Bemærk!

Hvis du vil etablere forbindelse til en delt printer på netværket, anbefaler vi, at du beder systemadministratoren om oplysninger om kø eller delenavn for printeren før installationen.


⊘ Forkert opsætning

Tilslut **IKKE** interfacekablet. Interfacekablet skal tilsluttes, når driveren installeres.



Installation af driveren og valg af den korrekte printerkø eller det korrekte delenavn

- 1 Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder)
- 2 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningskærbilledet vises automatisk. Vælg din printermodel og sprog.



- 3 Klik på **Installer printerdriver** på menuen.



- 4 Klik på **Brugere af netværkskabel**.




Bemærk!


Hvis du vil installere PS-driveren ¹ (Brother's BR-Script Driver), skal du vælge **Brugerinstallation** og derefter følge vejledningen på skærmen. Når skærmen **Vælg komponenter** vises, skal du markere **PS-driver (PostScript-emulering)**, og derefter fortsætte med at følge instruktionerne på skærmen.

¹ PS driveren er ikke tilgængelig for HL-2070N.


- 5 Brugere af Windows Vista®: Når skærbilledet **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.




Brugere af Windows® 7: Når skærbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.




- 6** Når vinduet **Licensaftale** vises, klik på **Ja**, hvis du er enig med licensaftalen.

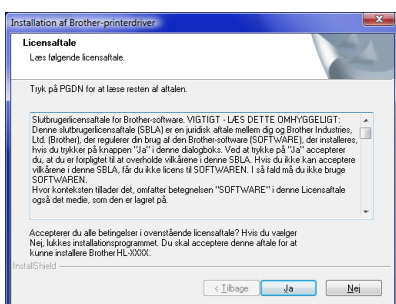

- 7** Vælg **Netværksdelt printer**, og klik derefter på **Næste**.

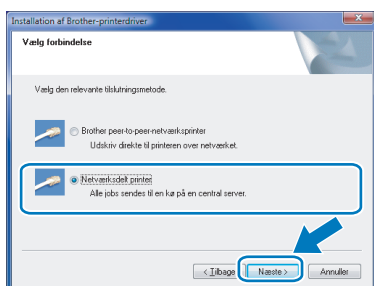


- 8** Vælg printerens kø, og klik derefter på **OK**.

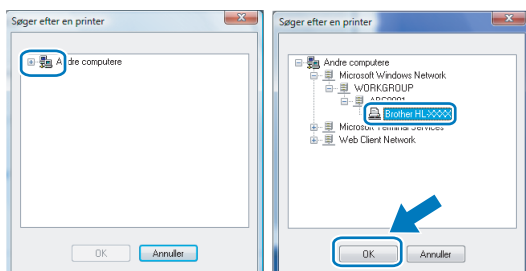

Bemærk!

Kontakt administratoren, hvis du ikke er sikker på printerens placering eller navnet på netværket.

- 9** Klik på **Udfør**.

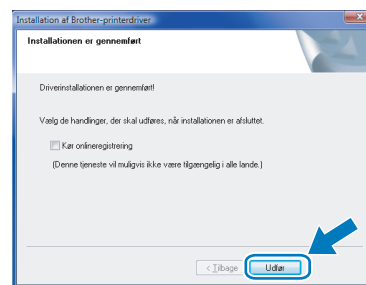

Bemærk!

- Brugere af Windows® 7: Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet **Vælg standardprinter** for at fravælge printeren som standardprinter.
- Hvis du vil registrere produktet on-line, skal du markere **Kør onlineregistrering**¹.

¹ **Kør onlineregistrering** er ikke tilgængelig for HL-7050N.

OK! Installationen er nu gennemført.

BRAdmin Light

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger som f.eks. IP-adressen.

Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til <http://solutions.brother.com/>.

Bemærk!


Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af Brother BRAdmin Professional, der kan downloades fra <http://solutions.brother.com/>.

Installation af BRAdmin Light

Bemærk!

Standardadgangskoden til printernetkortet er 'access'. Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.


- 1 Klik på **Installer andre drivere/hjælpeprogrammer** på menuskærmen.

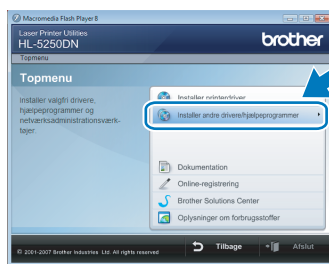


- 2 Klik på **BRAdmin Light**, og følg vejledningen på skærmen.



- 3 Brugere af Windows Vista®: Når skærbilledet **Brugerkontroll** vises, skal du klikke på **Tillad**.



- Brugere af Windows® 7: Når skærbilledet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Ja**.




Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light




Bemærk!

Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i netværket, behøver du ikke at udføre følgende procedure. Maskinen henter automatisk sin egen IP-adresse.


- 1 Start BRAdmin Light. Programmet søger nu automatisk efter nye enheder.



- 2 Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed.

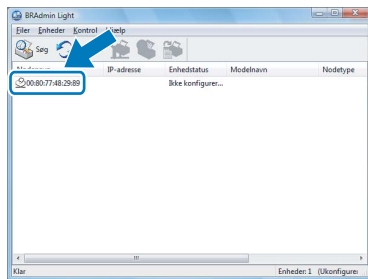

- 3 Vælg **STATIC** for **Boot-metode**. Indtast **IP-adresse, Undernetmaske og Gateway**, og klik derefter på **OK**.



- 4 Adresseoplysningerne gemmes i printeren.




Computerkrav


Computerplatform og operativsystem ¹	Minimum processorhastighed	Minimum RAM	Anbefalet RAM	Ledig plads på harddisken
Windows Vista [®]	Intel [®] Pentium [®] 4 eller tilsvarende CPU, der understøtter 64 bit (Intel [®] 64 eller AMD64)	512 MB	1 GB	50 MB
Windows [®] 7	Intel [®] Pentium [®] 4 eller tilsvarende CPU, der understøtter 64 bit (Intel [®] 64 eller AMD64)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	1 GB (32-bit) 2 GB (64-bit)	50 MB

¹ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 eller derover.

Om Statusmonitor til brugere af Windows[®] 7

Visning af Statusmonitor

Hvis du har angivet **Statusmonitor** som **Indikator på proceslinjen**, vises knappen  muligvis på proceslinjen. Klik på knappen  for at få vist ikonet for **Statusmonitor** på proceslinjen. Ikonet for **Statusmonitor** vises i det lille vindue. Ikonet  kan derefter trækkes til proceslinjen.



Fabriksindstilling på HL-2040

Brugervejledningen angiver, at fabriksindstillingen for **Statusmonitor** er Deaktiveret, hvilket er forkert for brugere af Windows[®] 7. Fabriksindstillingen for **Statusmonitor** er Aktiveret.

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle andre varemærker tilhører de respektive indehavere.

Udarbejdelse og publikation

Denne vejledning er udarbejdet og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. og indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der er forårsaget af tillid til de præsenterede materialer, herunder (men ikke begrænset til) typografiske fejl og andre fejl i publikationen.

Dette produkt er beregnet til erhvervsbrug.

Copyright og licens

© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. Dette produkt indeholder softwaren "KASAGO TCP/IP", der er udviklet af ELMIC WESCOM, INC. © 2007 Devicescape Software, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

brother®

DAN