











請先詳讀此本《快速設定指南》，以便正確設定、安裝和使用本印表機。若要查看其它語言版本的快速設定指南，請造訪 <http://solutions.brother.com/>。

! 重要

請勿在此時連接介面傳輸線。




1 拆封並檢查內容物

	 使用手冊	 配件訂購單	 產品註冊表 (限美國使用)
 光碟 CD-ROM (Windows®) (Macintosh)	 《快速設定指南》	 AC 電源線	
 廢碳粉盒 (已裝機內)	 轉印皮帶 (已裝機內)	 感光滾筒和首次使用碳粉匣 (黑色、靛藍色、洋紅色、黃色)	

! 警告


- 塑膠袋是用於包裝印表機。為避免嬰幼兒不慎吞入導致窒息的危險，請將這些塑膠袋遠離嬰幼兒可及之處。
- 本設備很重，重量大約在 22.7 公斤 (50 磅)；必須要由兩個人來搬動此設備，才能防止受傷。當要將設備放下來時，請小心不要讓您的手指被夾到了。





附註

本設備安放處周圍最小間隙的需求，如下圖所示。

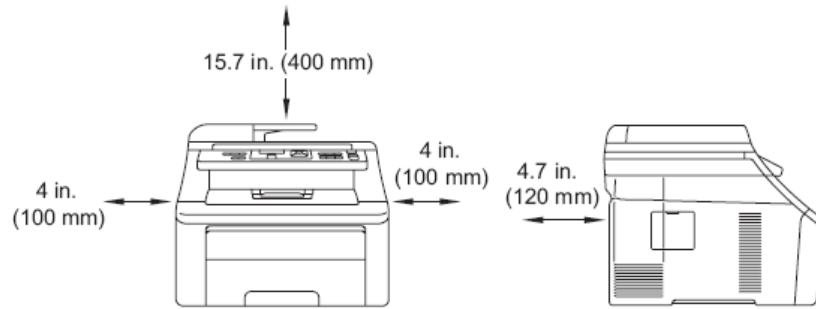

附註

- 包裝箱內的零組件可能因不同國家而有所差異。
- 請妥善保存包裝材料，以便日後運送本設備時使用。
- 介面傳輸線並非標準配件，請依據所要使用的介面(USB 或網路)購買適合的介面傳輸線。






USB 傳輸線

- 請確認使用 USB 2.0 傳輸線(A/B 型)，長度不超過 2 公尺(6 英尺)。
- 此時，請勿連接介面傳輸線。請於安裝 MFL-Pro 過程中，再行連接介面傳輸線。
- 使用 USB 傳輸線時，請確認此 USB 傳輸線是連接上電腦的 USB 埠，而非鍵盤的 USB 埠，或是未通電的 USB 集線器。

網路線

請使用 10BASE-T 或 100BASE-TX 高速乙太網路專用的一對一類別 5(或更高)雙絞傳輸線。

本手冊使用之符號


 警告	用於指示如何避免可能的人身傷害。
 注意	說明必須遵守或避免的規定程序，以防止可能的輕微傷害。
 重要	指出必須遵循或避免的程序，以防止設備產生問題受損，或其他物品損壞。
 附註	指出在可能發生情況下的因應之道，或提示如何使用其它功能進行目前的操作
 使用手冊 網路使用手冊	指出詳細資訊可參考隨機所附光碟 CD-ROM 中《使用手冊》或《網路使用手冊》的內容。

2


拆除印表機的包裝材料

重要


- 請保留所有的包裝材料以及箱子，以便日後運送本設備的不時之需。
- 請勿在此時將 AC 電源線插入插座。



- a 撕下印表機外部的包裝膠帶。
- b 扳起頂蓋開啓鍵，抬起把手 1，打開頂蓋。

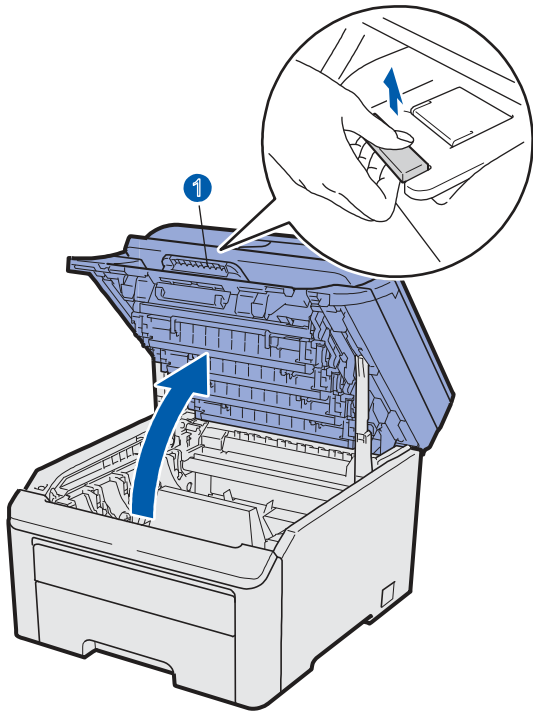


- c 移除印表機內部的包裝材料。




3

安裝感光滾筒和碳粉匣

- a 拆開四組感光滾筒和碳粉匣的包裝，再左右輕輕搖晃碳粉匣數次，使碳粉匣內的碳粉均勻分佈。

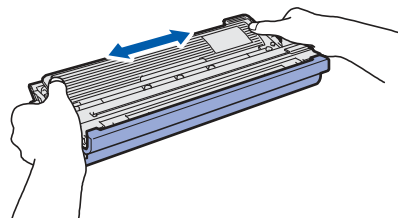

- b 移除保護蓋，如下圖所示。

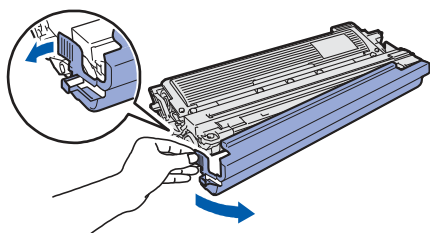


附註

請勿觸摸包裝膜的表面，因為膜表面可能沾有碳粉粉末，會弄污您的皮膚或衣物。





重要


請勿觸摸感光滾筒的表面，以免列印品質出問題。

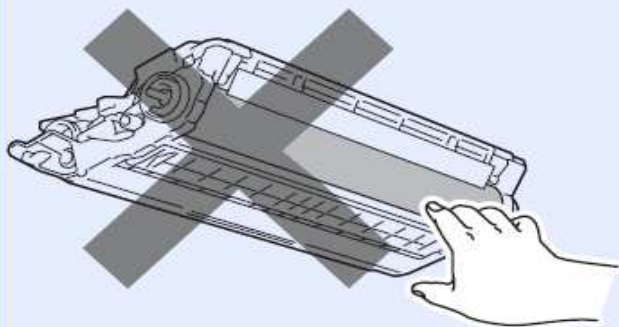

- c 滑動全部四組感光滾筒和碳粉匣裝入印表機，如下圖所示。請確認所裝入碳粉匣的顏色與印表機上的彩色標籤匹配。

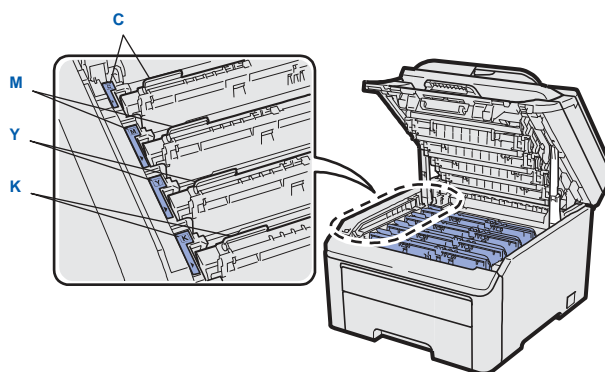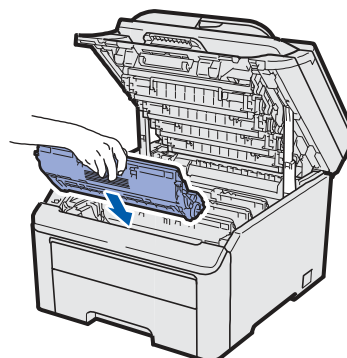


- d 合上印表機的頂蓋。

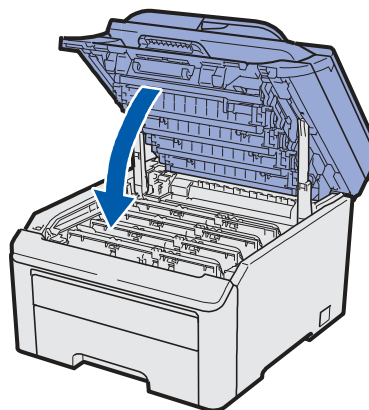


4

將紙張裝入紙匣


- a 將紙匣從印表機中完全拉出。

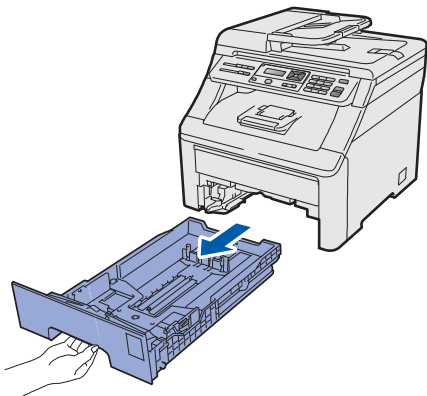


- b 按下綠色紙張卡榫釋放桿 ① 時，請依照所裝入紙匣的紙張尺寸來滑動調整紙張卡榫；同時確定該卡榫固定於插槽中。

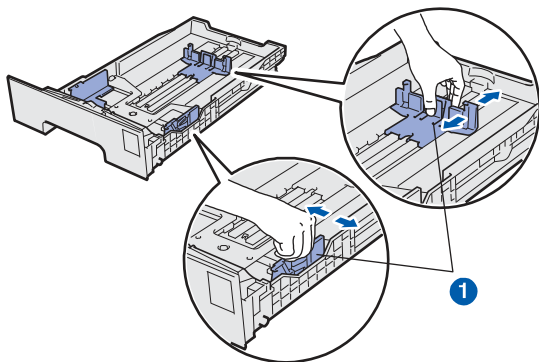

- c 放入紙張之前，請先將紙疊抖鬆，並整理好紙張，以免發生卡紙與進紙錯誤的情況。

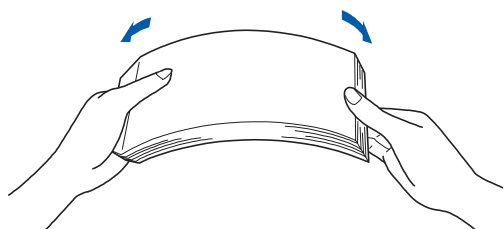


- d 紙張放入紙匣中時，將紙張要列印的一面朝下，並確定紙張的高度低於紙張最大容量記號 ①。

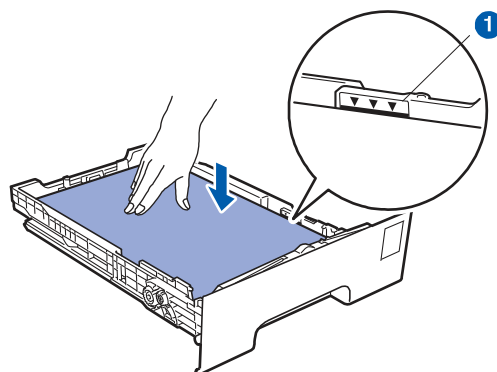


重要

請確定紙張卡榫碰觸到紙張的側邊，才能正確進紙。

- e 將紙匣確實推回印表機內。請確定已將紙匣完全插入印表機中。

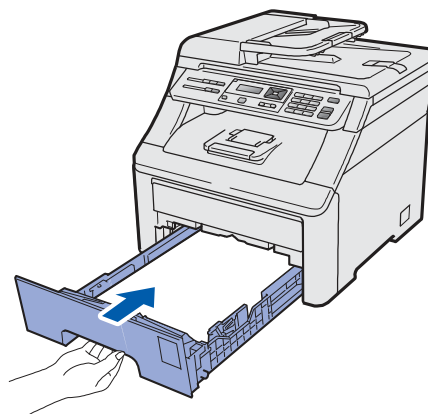

- f 掀起展開支撐板 ①，防止紙張滑出正面向下的出紙匣。

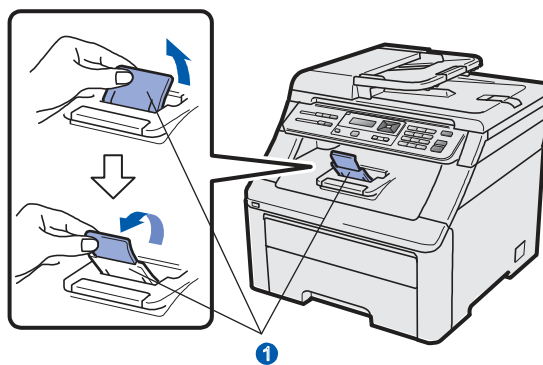


5

連接電源線


! 重要

請勿在此時連接介面傳輸線。

- a** 確定已關閉本設備的電源開關。將 AC 電源線與本設備連接。

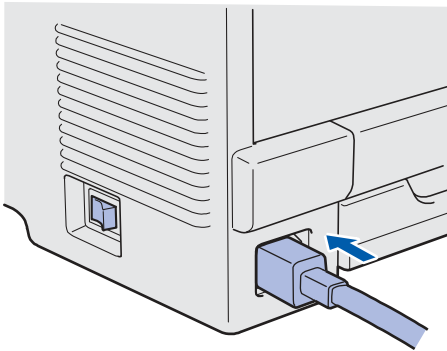

- b** 將 AC 電源線插入 AC 插座。開啓電源開關。



6

選擇語言(如果有需要)

- a** 請依序按『Menu (主功能表)』、『1』、『0』。

一般設定 (General Setup)

0.當地語言 (0. Local Language)

- b** 按▲或▼選擇所要的語言。

按『確定(OK)』

- c** 按『Stop/Exit(停止/離開)』。

7

設定 LCD 螢幕對比度(如果有需要)

如果無法看清楚 LCD 螢幕上的內容，可變更對比設定值。

a 請依序按『Menu (主功能表)』、『1』、『4』。

一般設定(General Setup)
4. LCD 對比度(LCD Contrast)

b 按▲增加對比度

—或—

按▼選擇降低對比度。

按『OK(確定)』

c 按『Stop/Exit(停止/離開)』。


8

選擇連線類型



USB 介面傳輸線

使用 Windows® 系統，請翻至第 10 頁
使用 Macintosh® 系統，請翻至第 14 頁



有線網路連線

使用 Windows® 系統，請翻至第 16 頁
使用 Macintosh® 系統，請翻至第 21 頁



附註

Windows Server® 2003/2008 的使用者，請參閱光碟中的《網路使用手冊(Network User's Guide)》。

USB	Windows®
	Macintosh
有線網路	Windows®
	Macintosh



USB

Windows®

USB 介面使用者

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

9


安裝前

- a 確定電腦已開機(ON)，並以系統管理員 (Administrator) 權限登入。

重要

- 請勿先連接 USB 介面傳輸線。
- 先關閉任何正在執行中的程式。
- 螢幕畫面可能因作業系統不同而有所差異。
- 隨機所附的光碟中含有 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE。該軟體支援 Windows® 2000 (SP4 或更高版本)、XP(SP2 或更高版本)、XP Professional x64 Edition，以及 Windows Vista®。安裝 MFL-Pro Suite 套件前，請先更新至最新的 Windows® Service Pack。


- b 關閉印表機電源開關，並從 AC 插座處拔除電源線，若已連接介面傳輸線，請中斷與電腦的連線。

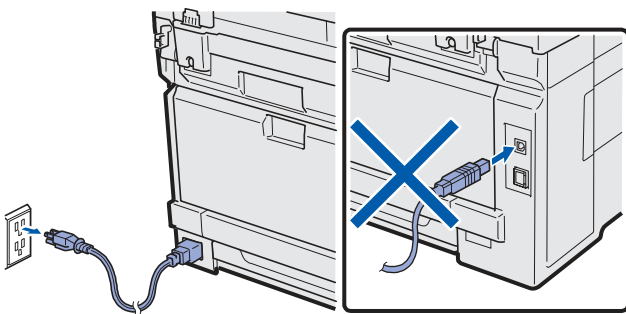

10

安裝 MFL-Pro Suite 套件

- a 將隨機所附光碟(CD-ROM)放入電腦光碟機。設備型號和名稱的畫面會出現在螢幕上時，請選擇本設備型號及名稱。若有出現語言選項畫面出現時，請選擇所要使用的語言。



附註

放入光碟後，若未自動顯示 Brother 畫面，請到電腦桌面上的『我的電腦(電腦)(My Computer) (Computer)』，按兩下滑鼠點選『光碟(CD-ROM)』圖標，然後再按兩下滑鼠點選 **Start.exe**。

- b 光碟(CD-ROM)主功能表會出現在螢幕上。點選『初始安裝(Initial Installation)』。



- c 點選『安裝 MFL-Pro Suite 套件(Install MFL-Pro Suite)』





USB


Windows®

Windows®
USB
Macintosh




附註

- 若未自動開始繼續安裝，請退出再重新放入光碟 (CD-ROM) 以重新開啓主功能表 (main menu)，或從根目錄資料夾 (root folder) 按兩下點選 Start.exe 程式，然後從步驟 c 開始繼續安裝 MFL-Pro Suite 套件。
- 若使用 Windows Vista® 作業系統，請在出現『用戶帳戶控制 (User Account Control)』畫面時，點選『允許 (Allow)』。

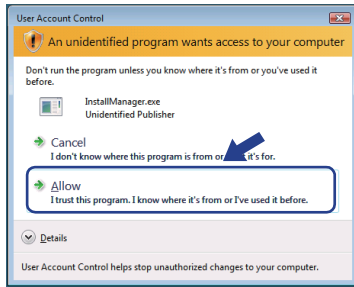


- d 顯示 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 的『授權協議 (License Agreement)』視窗時，若同意該軟體的授權協議 (License Agreement)，請點選『同意 (Yes)』。

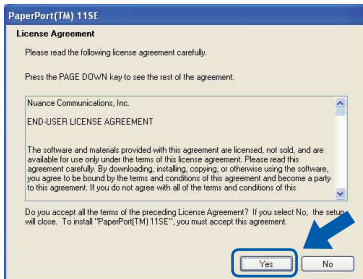


- e ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 程式的安裝會自動啓動，並接著自動安裝 MFL-Pro Suite 軟體。

- f 顯示 Brother MFL-Pro Suite 軟體 (Software)『授權協議 (License Agreement)』視窗時，若同意該軟體的授權協議 (License Agreement)，請點選『同意 (Yes)』。

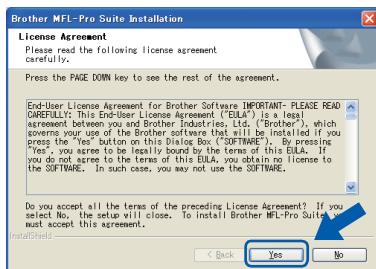


- g 請選擇『設備 (USB) 連線 (Local Connection (USB))』，然後點選『下一步 (Next)』，繼續安裝程序。

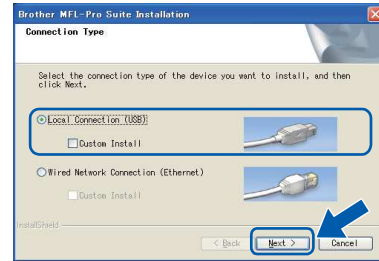


附註

若要安裝 PS 驅動程式 (Brother 的 BR-Script 驅動程式)，請選擇『自訂安裝 (Custom Install)』，然後依照畫面上的指示操作。出現『選擇功能 (Select Feature)』畫面時，請核取『PS 印表機驅動程式 (Printer Driver)』方塊，接著依照畫面上的指示繼續操作。

- h 若不想從電腦監控設備狀態及錯誤通知，請取消核取『啟用監控程式 (Enable Status Monitor)』，然後點選『下一步 (Next)』。

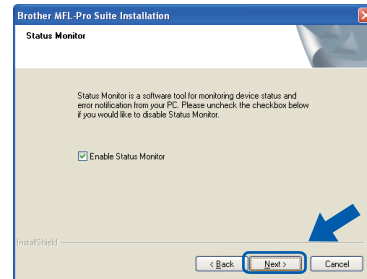

- i 顯示以下畫面時，請勿按任何鍵，並執行下一頁的步驟。

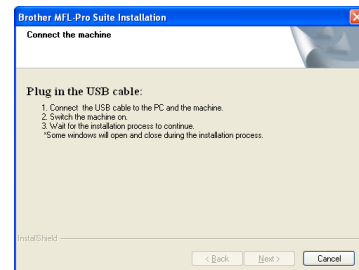



USB

Windows®


11


連接 USB 傳輸線


! 重要

- 請勿將本設備連接到鍵盤的 USB 埠，或是未供電的 USB 集線器。
- 請將本設備直接連接至電腦。

a 確定電腦已開機(ON)，並以系統管理員 (Administrator) 權限登入。

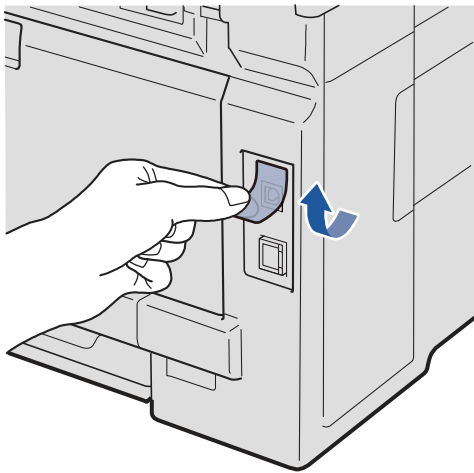


b 將 USB 傳輸線連接到標示  符號的 USB 接頭，並將另一端與電腦連接。

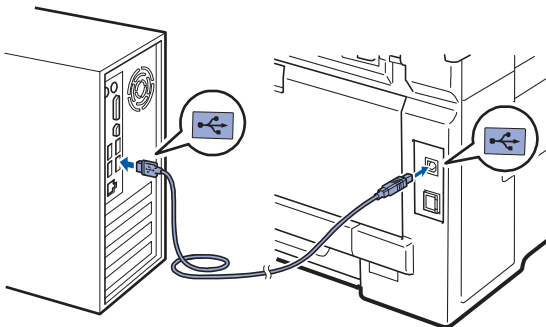

12

接上電源線

a 將 AC 電源線插入 AC 插座，開啓電源開關。



安裝程序會自動繼續執行。
安裝畫面會逐一顯示。

! 重要

安裝過程中，切勿取消任何畫面。可能需要幾秒鐘的時間才能完整顯示所有畫面。

b 顯示『線上註冊(On-Line Registration)』畫面時，請點選所需的項目，並依照螢幕上的指示操作。完成註冊程序後，請關閉網路瀏覽器(web browser)回到如下所示的視窗。然後點選『下一步(Next)』。





USB

Windows®

Windows®
USB
Macintosh

13 完成安裝並重新啓動


- a 點選『完成(Finish)』以重新啓動電腦。重新啓動電腦後，必須以系統管理員(Administrator)登入。



附註

如果在安裝軟體過程中出現錯誤訊息，請到電腦桌面上的「開始(Start)/所有程式(All Programs)/Brother/MFC-XXXX」(其中MFC-XXXX即為設備型號)，執行『安裝診斷(Installation Diagnostics)』。

- b 顯示以下螢幕畫面時，請選擇軟體更新設定，再點選『確定(OK)』。

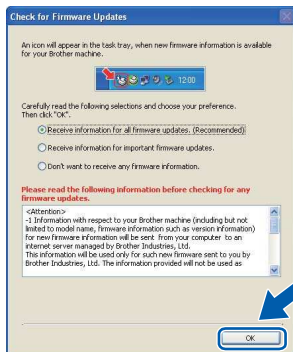

附註

必須要有網際網路連線功能才可進行軟體更新。

完成

現在已完成安裝。



附註

XML 紙張規格印表機驅動程式
XML 紙張規格印表機驅動程式，為最適合採用 XML 紙張規格文件的應用程式。請自 Brother 解決方案中心(Solution Center) <http://solutions.brother.com/> 網站下載最新的驅動程式。



USB

Macintosh

適用於 **USB** 介面使用者
(Mac OS X 10.3.9 或以上版本)

9

安裝前

- a 確定設備已送電，Macintosh 電腦已開機(ON)，且必須以系統管理員(Administrator)權限登入。

重要

適合 Mac OS X 所使用的相關驅動程式和資訊，請造訪網站 <http://solutions.brother.com/>。


10


連接 USB 傳輸線


重要

- 請勿將本設備連接到鍵盤的 USB 埠，或是未供電的 USB 集線器。
- 請將本設備直接連接至您的 Macintosh 電腦。

- a 撕下覆蓋在 USB 介面接頭的貼紙。

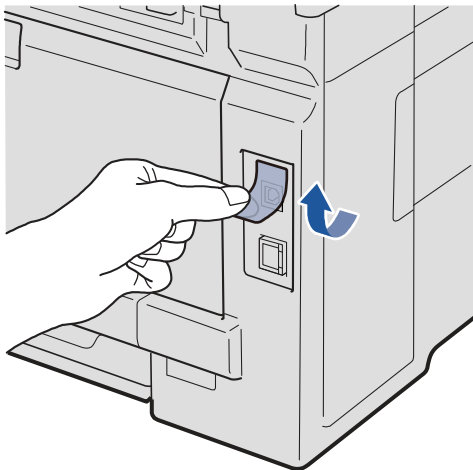


- b 將 USB 傳輸線連接到標示  符號的 USB 接頭，並將另一端與電腦連接。

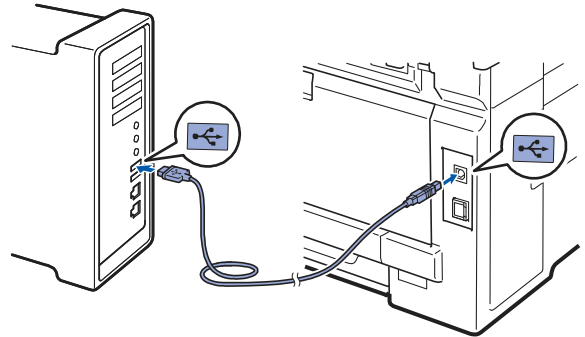

11

安裝 MFL-Pro Suite 套件

- a 將隨機所附光碟(CD-ROM)放入電腦光碟機。



- b 按滑鼠兩下點選『點此安裝 OSX(Start Here OSX)』。



附註

若要安裝 PS 驅動程式，請參閱光碟中的『軟體使用手冊(Software User's Guide)』。(Brother BR-Script)


- c 安裝軟體需要幾秒鐘的時間，請稍候片刻。安裝完畢後，按一下『重新啓動(Restart)』電腦，結束軟體安裝程序。



USB

Macintosh

- d Brother 軟體將會搜尋 Brother 裝置。
- e 從清單中選擇本設備，然後點選『確認(OK)』。

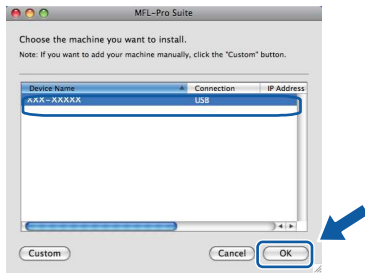

- f 出現以下畫面時，點選『確認(OK)』。




現在已完成安裝 MFL-Pro Suite 套件。請執行第 15 頁上的步驟 12 安裝程序。

12

連接網路線

安裝 Presto! PageManager 後，Brother Control Center 2 會新增 OCR(光學字元辨識(Optical Character Recognition))功能，讓使用者輕鬆使用 Presto! PageManager 來掃描、共用、並整理相片和文件。


- a 按滑鼠兩下點選『Presto! PageManager』，並依照螢幕上的指示執行。

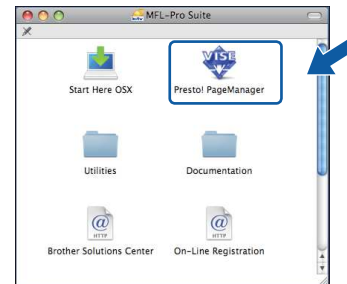

完成

現在已完成安裝。

Windows®
USB
Macintosh



適用於有線網路介面使用者

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®)

9

安裝前

- a 確定電腦已開機(ON)，並以系統管理員 (Administrator) 權限登入。

! 重要

- 先關閉任何正在執行中的程式。
- 螢幕畫面可能因作業系統不同而有所差異。
- 隨機所附的光碟中含有 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE。該軟體支援 Windows® 2000 (SP4 或更高版本)、XP(SP2 或更高版本)、XP Professional x64 Edition，以及 Windows Vista®。安裝 MFL-Pro Suite 套件前，請先更新至最新的 Windows® Service Pack。


! 重要


安裝過程中，請停止啓用所有的個人防火牆軟體 (Window® 防火牆(Firewal) 除外)，防間諜軟體 (anti-spyware)，或防毒軟體應用程式。

- b 將本設備的電源線插頭從 AC 插座處拔除。

10

安裝 MFL-Pro Suite 套件


- a 將網路介面傳輸線連接到標示  符號的 LAN 接頭，並將另一端接至集線器上未被使用的連接埠 (free port)。

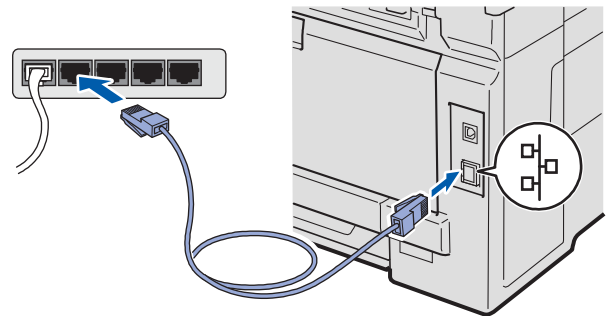


11

接上電源線

- a 將 AC 電源線插頭插入 AC 插座，開啓電源開關。






12

安裝 MFL-Pro Suite 套件

- a 將隨機所附光碟(CD-ROM)放入電腦光碟機。設備型號和名稱的畫面會出現在螢幕上，請選擇本設備型號及名稱。若有出現語言選項畫面出現時，請選擇所要使用的語言。



附註

放入光碟後，若未自動顯示 Brother 畫面，請到電腦桌面上的『我的電腦(電腦)(My Computer) (Computer)』，按兩下滑鼠點選『光碟(CD-ROM)』圖標，然後再按兩下滑鼠點選 **Start.exe**。

- b 光碟(CD-ROM)主功能表會出現在螢幕上。點選『初始安裝(Initial Installation)』。




- c 點選『安裝 MFL-Pro Suite 套件(Install MFL-Pro Suite)』




附註

- 若未自動開始繼續安裝，請退出再重新放入光碟(CD-ROM)以重新開啓主功能表(main menu)，或從根目錄資料夾(root folder)按兩下點選 **Start.exe** 程式，然後從步驟 c 開始繼續安裝 MFL-Pro Suite 套件。
- 若使用 Windows Vista® 作業系統，請在出現『用戶帳戶控制(User Account Control)』畫面時，點選『允許(Allow)』。

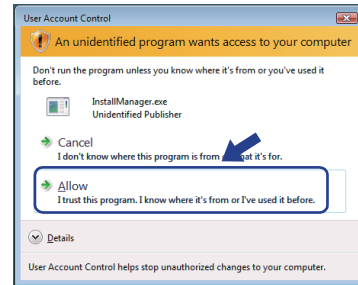



- d 顯示 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 的『授權協議(License Agreement)』視窗時，若同意該軟體的授權協議(License Agreement)，請點選『同意(Yes)』。

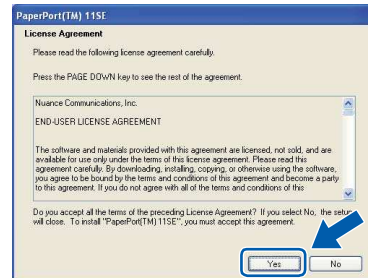

- e ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 程式的安裝會自動啓動，並接著自動安裝 MFL-Pro Suite 軟體。

- f 顯示 Brother MFL-Pro Suite 軟體 (Software)『授權協議(License Agreement)』視窗時，若同意該軟體的授權協議(License Agreement)，請點選『同意(Yes)』。

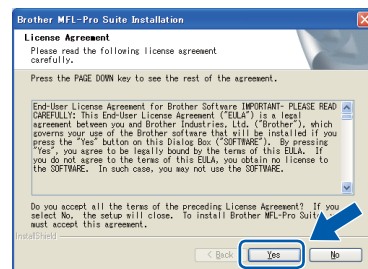



- k 將自動開始安裝 Brother 驅動程式，並逐一顯示安裝畫面。


重要

安裝過程中，切勿取消任何畫面。可能需要幾秒鐘的時間才能完整顯示所有畫面。




附註

對於使用 Windows Vista® 電腦作業系統的使用者，當螢幕出現如下所示的畫面時，請點選核取對話框內方塊，並點選『安裝(Install)』來正確的完成安裝程序。

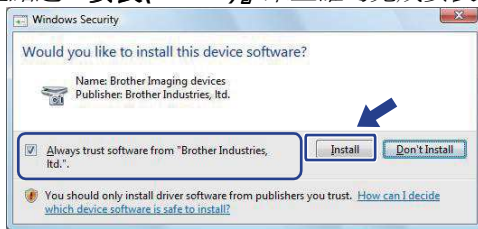

- l 顯示『線上註冊(On-Line Registration)』畫面時，請點選所需的項目，並依照螢幕上的指示操作。完成註冊程序後，請關閉網路瀏覽器(web browser)回到如下所示的視窗。然後點選『下一步(Next)』。

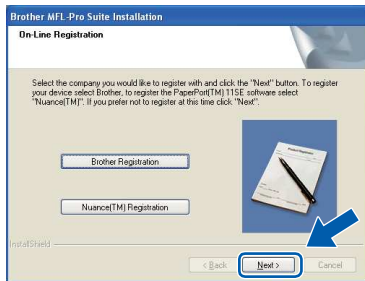

13

完成安裝並重新啓動


- a 點選『完成(Finish)』以重新啓動電腦。重新啓動電腦後，必須以系統管理員(Administrator)登入。



附註


如果在安裝軟體過程中出現錯誤訊息，請到電腦桌面上的「開始(Start)/所有程式(All Programs)/Brother/MFC-XXXX LAN」(其中 MFC-XXXX 即為設備型號)，執行『安裝診斷(Installation Diagnostics)』。

- b 顯示以下螢幕畫面時，請選擇韌體更新設定，再點選『確定(OK)』。

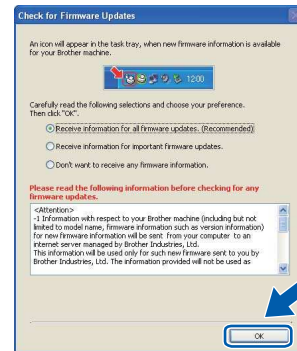

附註

必須要有網際網路連線功能才可進行韌體更新。



14

在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite 套件(如有需要)

若要讓網路中多部電腦使用本設備，請在每部電腦上安裝 MFL-Pro Suite 套件。請翻至第 17 頁步驟 12。



附註

網路軟體授權(Network license) (Windows®)

本產品隨機附送 MFL-Pro Suite 套件軟體 PC 授權，最多允許將軟體安裝在 5 部網路電腦上。此授權同意將包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 軟體的 MFL-Pro Suite 套件安裝在 5 部網路電腦上。如果還要在其他電腦上安裝 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE 軟體，可向授權的 Brother 經銷商加購「NL-5」(5 名使用者)套件，即可多加 5 部電腦的「多部 PC 使用授權協議書 (multiple PC license agreement)」；或者是向 Brother 客服中心(Customer Service)洽詢。

完成


現在已完成安裝。



附註

XML 紙張規格印表機驅動程式

XML 紙張規格印表機驅動程式，為最適合採用 XML 紙張規格文件的應用程式。請自 Brother 解決方案中心 (Solution Center) <http://solutions.brother.com/> 網站下載最新的驅動程式。



適用於有線網路介面使用者
(Mac OS X 10.3.9 或以上版本)

9

安裝前


- a 確定設備已送電，Macintosh 電腦已開機(ON)，且必須以系統管理員(Administrator)權限登入。


重要

對於 Mac OS X 所使用的相關驅動程式和資訊，請造訪網站 <http://solutions.brother.com/>。

10

連接網路線


- a 將網路介面傳輸線連接到標示  符號的 LAN 接頭，並將另一端接至集線器上未被使用的連接埠 (free port)。

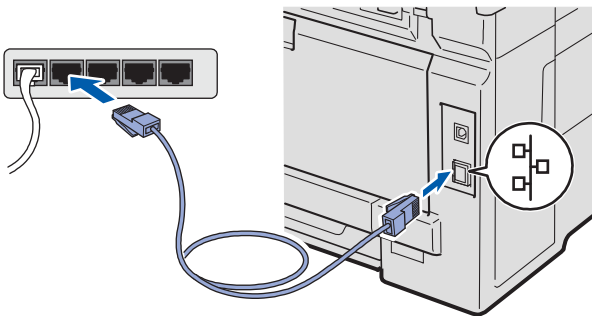

11

安裝 MFL-Pro Suite 套件

- a 將隨機所附光碟(CD-ROM)放入電腦光碟機。




- b 按滑鼠兩下點選『點此安裝 OSX(Start Here OSX)』。




附註

若要安裝 PS 驅動程式，請參閱光碟中的『軟體使用手冊(Software User's Guide)』。(Brother BR-Script 驅動程式)

- c 安裝軟體需要幾秒鐘的時間，請稍候片刻。安裝完畢後，按一下『重新啓動(Restart)』電腦，結束軟體安裝程序。
- d Brother 軟體將會搜尋 Brother 裝置。



- e 若已根據您的網路配置設定本設備，請從清單中選擇本設備，然後點選『確定(OK)』。

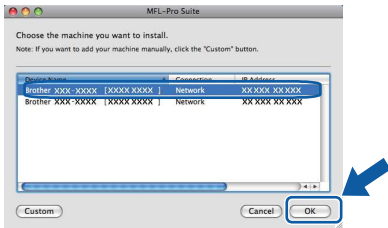

附註

若無法在網路上找到本設備，請確認您的網路設定。




附註

出現以下畫面時，點選『確定(OK)』。




- 在『顯示名稱(Display Name)』中輸入您的 Macintosh® 名稱，最多 15 個字元，然後點選『確定(OK)』。請前往步驟 f。

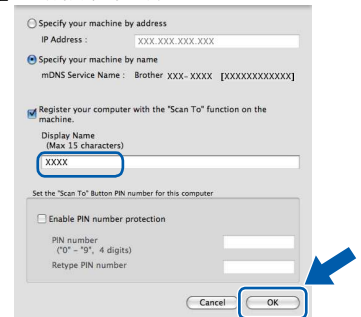

- 若希望使用本設備的『掃描(Scan)』鍵掃描網路，則必須勾選『在電腦登錄本設備的「掃描至(Scan To)」功能(Register your computer with the "Scan To" function on the machine)』核取方塊。
- 按下  並選擇一個掃描選項時，所輸入的名稱將會顯示在本設備的 LCD 顯示幕上。(如需詳細資訊，請參閱光碟 CD-ROM 中《軟體使用手冊 (Software User's Guide)》的「網路掃描(Network Scanning)」說明。

- f 出現以下畫面時，點選『確定(OK)』。




現在已完成安裝 MFL-Pro Suite 套件。請執行第 22 頁上的步驟 12 安裝程序。

12

安裝 Presto! PageManager

安裝 Presto! PageManager 後，Brother Control Center 2 會新增 OCR(光學字元辨識(Optical Character Recognition))功能，讓用戶輕鬆使用 Presto! PageManager 來掃描、共用、並整理相片和文件。

- a 按滑鼠兩下點選『Presto! PageManager』圖標，並依照螢幕上的指示執行。

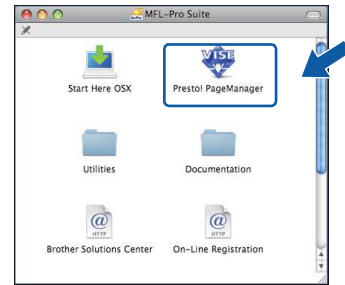

13

在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite 套件(如有需要)

若要讓網路中多部電腦使用本設備，請在每部電腦上安裝 MFL-Pro Suite 套件。請翻至第 21 頁步驟 11。

完成

現在已完成安裝。

適用於網路使用者

BRAdmin Light 公用程式(適用於 Windows®使用者)

BRAdmin Light 為用於初始設定 Brother 網路連線裝置的公用程式。它可以搜尋網路上的 Brother 產品、檢視狀態與進行網路基本的架構設定；例如 IP 位址等。

關於 BRAdmin Light 的更多資訊，請造訪本公司網站 <http://solutions.brother.com/>。



附註

若需要更進階的印表機管理功能，請使用最新版的 Brother BRAdmin Professional 公用程式，可前往 <http://solutions.brother.com/> 網站下載。

安裝 BRAdmin Light 組態公用程式

- a 點選螢幕上功能表中的『網路公用程式(Network Utilities)』。



- b 點選『BRAdmin Light』，並依照畫面上的指示操作。




使用 BRAdmin Light 設定 IP 位址、子網路遮罩(Subnet Mask)、和閘道器(Gateway)




附註

若網路中有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，則不需要執行以下的操作，因為本設備將會自動的取得它本身的 IP 位址。

- a 啟動 BRAdmin Light。BRAdmin Light 將會自動搜尋新裝置。



- b 用滑鼠連按兩下點選未配置的裝置(unconfigured device)。

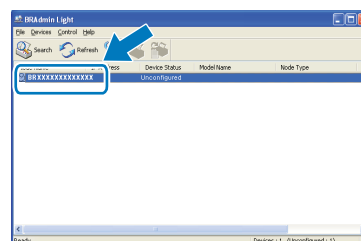

附註

本設備的預設密碼為『access』。您可以使用 BRAdmin Light 變更此密碼。

- c 在『開機方法(Boot Method)』的欄位中，請選擇『靜態(STATIC)』。請輸入 IP 位址(IP Address)、子網路遮罩(Subnet Mask)、和閘道器(Gateway)，然後點按『確定(OK)』。



- d 位址資訊將會儲存到本設備中。

適用於網路使用者

BRAdmin Light 公用程式(適用於 Mac OS X 使用者)

BRAdmin Light 為用於初始設定 Brother 網路連線裝置的公用程式。它可以搜尋網路上的 Brother 產品、檢視狀態與進行網路基本的架構設定；例如 IP 位址等。

關於 BRAdmin Light 的更多資訊，請造訪本公司網站 <http://solutions.brother.com/>。

安裝 BRAdmin Light 組態公用程式




附註

- 若網路中有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，則不需要執行以下的操作。本設備將會自動的取得它本身的 IP 位址。
- 請確定電腦已安裝 1.4.2 版或以上的 Java 用戶端軟體。
- 本設備的預設密碼為『access』。您可以使用 BRAdmin Light 改變此密碼。


a 連接兩下滑鼠點選電腦桌面的『Macintosh HD』。




b 依序選擇『文件庫(Library)』、『印表機(Printer)』、『Brother』以及『公用程式(Utilites)』。

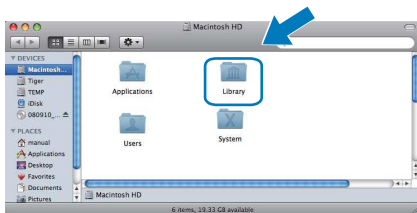


c 連接兩下滑鼠點選『(BRAdmin Light.jar)』檔案，執行該軟體。BRAdmin Light 將會自動搜尋新裝置。

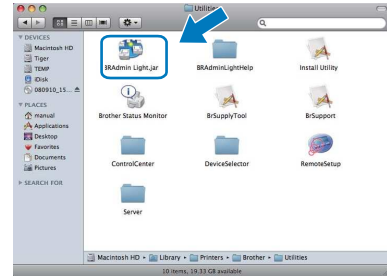

d 用滑鼠連按兩下點選『未配置的裝置(unconfigured device)』。

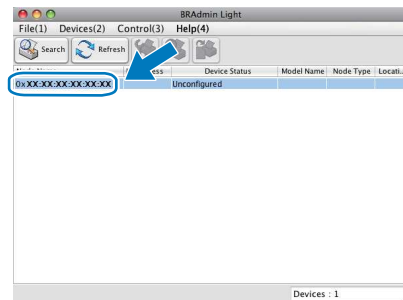

e 在『開機方法(Boot Method)』的欄位中，請選擇『靜態(STATIC)』。請輸入 IP 位址(IP Adress)、子網路遮罩(Subnet Mask)、和閘道器(Gateway)，然後點按『確定(OK)』。



f 位址資訊將會儲存到本設備中。

適用於網路使用者

Web Based Management (網路瀏覽器(web browser))

Brother 列印伺服器配有可使用 HTTP(超文字傳輸通訊協定(Hyper Text Transfer Protocol)) 監控其狀態，或變更部分組態設定的網頁伺服器。



附註

- 管理員登入名稱爲『admin』(全字拼寫須符合)(case sensitive))，預設密碼爲『access』。
- 建議使用 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (或以上版本)，或適用於 Windows® 的 Firefox 1.0(或以上版本)，或適用於 Macintosh 作業系統的 Safari 1.3(或以上版本)。無論使用哪一種的瀏覽器，亦請確定 Java Script 與 Cookies 皆已啓用。若要使用網頁瀏覽器，必須知道列印伺服器的 IP 位址。列印伺服器的 IP 位址列於『網路配置清單(Network Configuration List)』。

- a 開啓瀏覽器。
- b 在瀏覽器中輸入「http://printer_ip_address/」。(其中，http://printer_ip_address/ 爲印表機 IP 位址或列印伺服器名稱)。

■ 例如：http://192.168.1.2/



請參閱《網路使用手冊(Network User's Guide)》第 11 章。

列印網路配置清單(Network Configuration List)

列印出網路配置清單(Network Configuration List)以確定目前的網路設定。請依下列步驟列印網路配置清單(Network Configuration List)：

- a 開啓本設備電源，等待進入「列印就緒(Ready)」狀態。

- b 依序按『主功能表(Menu)』、『5』、『4』。

Machine Info.

4. Network Config

- c 點按『啓動(Start)』。本設備將會開始列印目前的網路設定。

將網路設定還原至出廠預設值

列印出網路配置清單(Network Configuration List)以確定目前的網路設定。請依下列步驟列印網路配置清單(Network Configuration List)：

- a 若要將內部「列印(Print)/掃描(Scan)」伺服器的所有網路設定還原至出廠預設值，請依照以下步驟操作。

- b 依序按『功能表(Menu)』、『4』、『0』。

Network

0. Network Reset

- c 按『1』選擇「還原設定(Reset)」
- d 按『1』選擇「是(Yes)」
- e 本設備將會重新啓動，請於完成上述操作後，接回所有的傳輸線。

選購品和耗材

選購品

本設備的選購配件如下所示。使用以下的選購配件可以提升印表機的功能。


有關相容 SO-DIMM 記憶體의進一步資料，可造訪我們的網頁 <http://solutions.brother.com/>。



如欲安裝「SO-DIMM 記憶體」，請參看光碟中《使用手冊(User's Guide)》第 4 章的內容。





SO-DIMM 記憶體

您可安裝(144-pin SO-DIMM)記憶體模組，以擴充記憶體。



更換耗材

需要更換耗材時，控制面板上 LCD 顯示幕會顯示錯誤訊息。關於本設備耗材的詳細資訊，請造訪 <http://www.brother.com/original/>，或聯絡您當地的 Brother 經銷商。

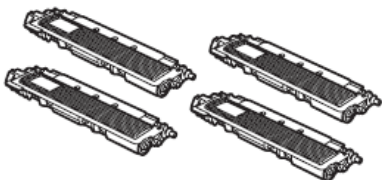碳粉匣	感光滾筒
TN-210C/TN-210M/TN-210Y/TN210BK	DR-210CL ¹
	
轉印皮帶 (BU-200CL)	廢碳粉盒(WT-200CL)
	

¹ 包含一組三支彩色感光滾筒和一支黑色感光滾筒。更換感光滾筒時，必須同時更換全部 4 支感光滾筒。

商標

Brother 標誌 (logo) 為 Brother Industries, Ltd. 的註冊商標。

Brother 為 Brother Industries, Ltd. 的註冊商標。

Multi-Function Link 為 Brother International Corporation 的註冊商標。

Windows Vista 為微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國和/或其它國家的註冊商標或商標。

Microsoft、Windows、Windows Server 和 Internet Explorer 為微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國和/或其它國家的註冊商標。

Apple、Macintosh、Safari 和 TrueType 為蘋果公司 (Apple Inc.) 在美國和其它國家的註冊商標。

Nuance、the Nuance 標誌 (logo) 為 Nuance Communication, Inc. 或關係企業在美國和/或其它國家的註冊商標或商標。

本手冊所述之各項軟體名稱，其原屬公司皆針對其所有之程式軟體提供授權協議 (Software License Agreement)。

在本手冊所述之所有其它品牌及產品名稱，皆為其原屬公司的商標或註冊商標。

編輯和出版

本手冊在 Brother Industries, Ltd. 的監督下完成編輯和出版，內含最新的產品說明和規格。

本手冊的內容及本產品的規格如有變更，恕不另行通知。

Brother 保留變更本手冊所述之規格與資料，不另行通知的權利，且對於因依靠所示之資料所造成的任何損害 (包括後續損害)，包括但不限於排版錯誤及其它與排版相關的錯誤，Brother 概不負責。

版權和授權 (Copyright and License)

© 2009 Brother Industries, Ltd.

本產品包含下列廠商所發展的軟體：

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC.

本產品包含 ELMIC WESCOM, INC. 所發展的「KASAGO TCP/IP」軟體。

©2009 Devicescape Software, Inc.