

Para usuários de Windows®

Antes de instalar


Verifique se o computador está ligado e se você está acessando o sistema com direitos de Administrador.

- ! IMPORTANTE**
- Feche quaisquer programas que estiverem rodando.
 - Dependendo do seu sistema operacional, as telas poderão ser um pouco diferentes das mostradas neste manual.

- Observação**
- Se estiver usando Windows Vista® ou Windows® 7, clique em **Permitir** ou **Sim** quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida.
 - Dependendo de suas configurações de segurança, poderão ser exibidas telas de segurança do Windows ou de programas antivírus durante a utilização da impressora ou dos programas a ela associados. Ao encontrar estas telas, dê permissão para continuar.
 - **Driver de Impressora XML Paper Specification**
O Driver de Impressora XML Paper Specification é o mais adequado para imprimir a partir de aplicativos que utilizam documentos XML Paper Specification. Os drivers mais recentes estão disponíveis no Brother Solutions Center. O endereço é <http://solutions.brother.com/>.

5 Para usuários de cabo de interface USB

- a.** Desligue a impressora e certifique-se de que o cabo de interface USB **NÃO** esteja conectado à impressora. Em seguida, comece a instalar o driver da impressora. Se você já tiver instalado o cabo, desconecte-o.



Instale o driver da impressora

- b.** Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se solicitado, informe o modelo da impressora e o idioma.


Observação
Se a tela Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (Computador)**, dê um duplo-clique no ícone do CD-ROM e, em seguida, outro duplo-clique em **start.exe**.


- c.** Clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim** se concordar com os termos do contrato de licenciamento.



- d.** Siga as instruções até esta tela ser mostrada.



- e.** Conecte o cabo USB ao conector USB da impressora (indicado pelo símbolo ) e depois ao seu computador.




- f.** Ligue o computador e siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Concluir
A instalação foi concluída.

5 Para usuários com redes cabeadas (somente HL-2250DN)


Observação
Se quiser conectar a sua impressora a uma rede, recomendamos que entre em contato com o administrador do sistema antes da instalação.

Ponto a ponto



- 1 Roteador
- 2 Impressora

- a.** Retire a tampa protetora do conector de LAN.

- b.** Conecte o cabo de rede ao conector LAN marcado com um símbolo . Em seguida, conecte-o a uma porta livre do hub.

- c.** Certifique-se de que a alimentação de energia da impressora esteja ligada.

Instale o driver da impressora

- d.** Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se solicitado, informe o modelo da impressora e o idioma.

Observação
Se a tela Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (Computador)**, dê um duplo-clique no ícone do CD-ROM e, em seguida, outro duplo-clique em **start.exe**.

- e.** Clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim** se concordar com os termos do contrato de licenciamento.




- f.** Siga as instruções que aparecem na tela para concluir a instalação.

Observação
O Endereço IP e o nome do nó da impressora podem ser identificados imprimindo-se a **Página de Configurações da Impressora**. Consulte **Imprima a página de configurações da impressora** abaixo.

Concluir A instalação foi concluída.

Observação
Se a impressora for configurada para um endereço IP específico, será necessário selecionar **Static** na opção **Boot Method** do utilitário **BRAdmin Light**. Para mais informações, consulte **Modificação das configurações de rede da impressora no Manual do Usuário de Rede**.

Redes compartilhadas

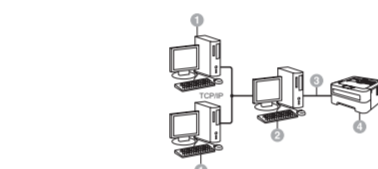

- 1 Computador cliente
- 2 Também chamado "Servidor" ou "Servidor de impressão"
- 3 TCP/IP ou USB
- 4 Impressora

Instale o driver da impressora


- a.** Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se solicitado, informe o modelo da impressora e o idioma.

Observação
Se a tela Brother não aparecer automaticamente, vá para **Meu computador (Computador)**, dê um duplo-clique no ícone do CD-ROM e, em seguida, outro duplo-clique em **start.exe**.

- b.** Clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim** se concordar com os termos do contrato de licenciamento.



- c.** Siga as instruções até esta tela ser mostrada. Escolha a fila de impressão da impressora e clique **OK**.



Observação
Entre em contato com o administrador se não souber a localização ou o nome da fila da impressora na rede.

- d.** Siga as instruções que aparecem na tela para concluir a instalação.

Concluir
A instalação foi concluída.


Para usuários de Mac OS X


Antes de instalar

- ! IMPORTANTE**
- Os drivers e informações mais recentes sobre Mac OS X estão disponíveis em <http://solutions.brother.com/>.
 - Os usuários de Mac OS X 10.4.0 a 10.4.10 devem atualizar para Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

Verifique se a impressora está conectada e se o Macintosh está ligado. Você precisará estar conectado com privilégios de Administrador.

5 Para usuários de cabo de interface USB

- a.** Conecte o cabo USB ao conector USB da impressora (indicado pelo símbolo ) e depois ao seu Macintosh.



- ! IMPORTANTE**
- NÃO conecte a impressora a uma porta USB do teclado ou a um hub USB não energizado.
 - Ligue-a diretamente ao computador.

- b.** Certifique-se de que a alimentação de energia da impressora esteja ligada.

Instale o driver da impressora


- c.** Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.

- d.** Dê um duplo-clique no ícone **Start Here OSX**. Siga as instruções que aparecem na tela.




Observação
A instalação poderá levar alguns minutos para ser concluída.

- e.** Siga as instruções até esta tela ser mostrada. Selecione a sua impressora na lista e clique em **OK**.



- f.** Clique em **Avançar**.





Observação
Quando a tela **Suporte Brother** for exibida, selecione as opções desejadas e siga as instruções.


Concluir
A instalação foi concluída.

5 Para usuários com redes cabeadas (somente HL-2250DN)

- a.** Retire a tampa protetora do conector de LAN.



- b.** Conecte o cabo de rede ao conector LAN marcado com um símbolo . Em seguida, conecte-o a uma porta livre do hub.



- c.** Certifique-se de que a alimentação de energia da impressora esteja ligada.

Instale o driver da impressora


- d.** Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.

- e.** Dê um duplo-clique no ícone **Start Here OSX**. Siga as instruções que aparecem na tela.



Observação
A instalação poderá levar alguns minutos para ser concluída.

- f.** Siga as instruções até esta tela ser mostrada. Selecione a sua impressora na lista e clique em **OK**.



Observação

- Se houver mais de uma impressora do mesmo modelo conectada à rede, o endereço MAC (Ethernet) aparecerá depois do nome do modelo.
- O endereço IP e o endereço MAC (Ethernet) da impressora podem ser visualizados imprimindo-se a **Página de Configurações da Impressora**. Consulte **Imprima a página de configurações da impressora à direita**.

- g.** Clique em **Avançar**.



Observação
Quando a tela **Suporte Brother** for exibida, selecione as opções desejadas e siga as instruções.

Concluir A instalação foi concluída.

Observação
Se a impressora for configurada para um endereço IP específico, será necessário selecionar **Static** na opção **Boot Method** do utilitário **BRAdmin Light**. Para mais informações, consulte **Modificação das configurações de rede da impressora no Manual do Usuário de Rede**.

Imprima a página de configurações da impressora

A página de configurações da impressora relaciona todas as configurações atuais da impressora, incluindo as configurações de rede.

- a.** Certifique-se de que a tampa da frente está fechada e que o cabo de alimentação está conectado.
- b.** Ligue a impressora e aguarde até que esta fique no estado **Ready**.
- c.** Pressione **Go** três vezes em dois segundos. A impressora imprimirá a atual página de configurações da impressora.

Observação
Para usuários de rede cabeada
Se o **IP address** exibido na **Página de Configurações da Impressora** for **0.0.0.0**, aguarde um minuto e tente novamente.

Brother CreativeCenter



Procure a inspiração. Se estiver usando Windows, dê duplo-clique no ícone **Brother CreativeCenter** na área de trabalho. Você encontrará um site com diversas ideias e recursos para uso pessoal e profissional, totalmente grátis.

Se estiver usando um Mac, use o seguinte endereço para acessar o **Brother CreativeCenter**:
<http://www.brother.com/creativecenter/>