


Започнете от тук

- ВНИМАНИЕ** **ВНИМАНИЕ** показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до малки или средни наранявания.

1 Разпакувайте принтера и проверете компонентите

- Забележка**
- Препоръчваме да запазите оригиналната опаковка.
 - Компонентите в кутията може да се различават в отделните страни.
 - Ако по някаква причина трябва да превозвате принтера, го опакувайте внимателно в оригиналната му опаковка, за да избегнете евентуални повреди при транспортирането. Принтерът трябва да бъде захванат добре в багажното отделение. За повторно опаковане на принтера, виж *Опаковане и транспортиране на устройството в Ръководството за потребителя*.
 - Интерфейсният кабел не е част от стандартните аксесоари. Трябва да купите подходящия за вас интерфейс кабел в зависимост от използвания интерфейс (USB или мрежов).
- USB кабел**
 Препоръчваме ви да използвате USB 2.0 кабел (Тип A/B) не по-дълъг от 2 метра.
- Мрежов кабел**
 Използвайте кабел тип "усукана двойка" от категория 5 (или по-висока) при 10BASE-T или 100BASE-TX Fast Ethernet мрежи.

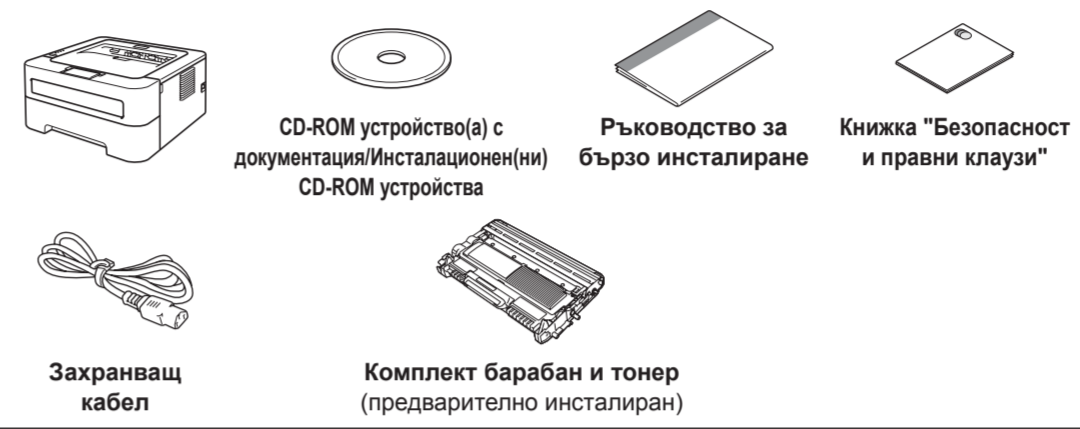

ВНИМАНИЕ

При опаковане на вашето устройство са използвани найлонови пликове. Найлоновите торбички не са предназначени за игра. За да избегнете опасността от задушаване, моля, съхранявайте тези торбички далеч от бебета и деца и ги изхвърляйте по подходящ начин.



2 Отстранете опаковъчния материал от машината

- ВАЖНО**
 НЕ свързвайте захранващия кабел все още.
- a.** Отстранете опаковъчната лента от външната част на машината и пакетчето със силикагел от изходната тава за хартия с лицето надолу.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
 НЕ поглъщайте пакетчето със силиций. Изхвърлете го незабавно.
- b.** Отворете предния капак.

- c.** Повдигнете еластичната лента на барабана.
- d.** Издърпайте хартиената лента, за да отстраните защитния материал, както е показано на илюстрацията.
- e.** Извадете блока на барабана и тонер касетите.
- f.** Внимателно я разклатете в двете страни неколккратно, за да разнесете тонера равномерно в касетата.
- g.** Поставете обратно в устройството блока на тонер касетите и барабана.
- h.** Затворете предния капак на принтера.

3 Заредете хартия в тавата за хартия

- a.** Издърпайте докрай тавата за хартия от машината.
- b.** Плъзнете водачите за хартията в съответствие с размера ѝ, като натискате зеления лост за освобождаване на водачите. Уверете се, че водачите са добре застопорени в отворите.
- Забележка**
 За хартия с размер Legal или Folio, натиснете бутона за освобождаване в долната част на тавата за хартия и издърпайте задната част на тавата за хартия. (Хартия с размер Legal или Folio не се предлага в някои региони.)

- c.** Добре разделете листовите хартия един от друг, за да избегнете проблеми и задръствания.
- d.** Заредете хартия в тавата и се уверете, че:
- Хартията е под отметката за максимално количество (▼▼▼).
 - Прекомерното напълване на тавата за хартия ще доведе до засядане на хартията.
 - Страницата, върху която ще се печата, трябва да е обърната надолу.
 - Водачите за хартия докосват страните на хартията, така че тя се подава правилно.
- e.** Поставете обратно тавата за хартия, като притиснете плътно към машината. Уверете се, че тя е поставена докрай в машината.
- Забележка**
 За повече информация относно препоръчаната хартия, виж *Препоръчана хартия и носители за печат в Ръководство за потребителя*.

4 Отпечатване на тестова страница

- ВАЖНО**
 НЕ свързвайте интерфейсният кабел все още.
- a.** Свържете захранващия кабел към принтера, а след това го включете в контакта.
- b.** Включете принтера от ключа на захранването.
- c.** След като принтерът приключи със загреването, светодио̀дът **Ready** спира да премигва и остава в зелено.
- d.** Натиснете **Go**. Принтерът ще отпечата пробна страница. Уверете се, че пробната страница е отпечатана правилно.
- Забележка**
 Функцията престава да бъде активна след изпращане на първото печатно задание от компютъра.
- Сега отидете**
 Обърнете листа за инсталиране на драйвера за принтера.

Индикации на светодиодите на принтера

Премигва: или или ВКЛ.: или или ИЗКЛ.:

Светодиоди на принтера	ИЗКЛ.	ИКОН. РЕЖИМ ДЪЛБОК СЪН	ЗАГРЯВАНЕ ОХЛАЖДАНЕ ¹	ГОТОВ	ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ ОСТАВАЩИ ДАННИ ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					

Светодиоди на принтера	ТОНЕРЪТ СВЪРШВА ³	СМЕНЕТЕ ТОНЕРА ⁴	НЯМА ТОНЕР	БАРАБ. СВЪРШВА ³	СМЕНЕТЕ БАРАБАНА
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Ръководство за потребителя	Глава 4	Глава 4	Глава 4	Глава 4	Глава 4

Светодиоди на принтера	ОТВОРЕН КАПАК ЗАСЯДАНЕ НА ХАРТИЯ ²	НЯМА ХАРТИЯ	ГРЕШКА БАРАБАН ²	КРАЙ БАРАБАН	Грешка при извикване на сервис ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Ръководство за потребителя	Глава 5	Глава 5	Глава 4	Глава 4	Глава 3

¹ Светодио̀дът ще светва и изгасва на интервали от 1 секунди.
² Светодио̀дът ще светва и изгасва на интервали от 0,5 секунди.
³ Жълтият светодио̀д ще светва за 2 секунди и изгасва за 3 секунди.
⁴ Можете да промените настройките на тонера на режим "Продължаване". Натиснете **Go** седем пъти (всички светодио̀ди премигват двукратно, а след това светодио̀дът **Ready** светва). Принтерът продължава да печата, докато светодио̀дът показва край на тонера.

Консумативи

Когато е необходимо да смените консуматив, се указва състояние на грешка от светодио̀да на контролния панел. За допълнителна информация относно консумативите за принтера, посетете <http://www.brother.com/original/> или се свържете с местния доставчик на Brother.

Тонер касета	Барабан

Забележка
 За смяна на консумативи, виж *Смяна на консумативи в Ръководство за потребителя*.

За потребители в мрежа (само за HL-2250DN)

Уеб управление (уеб браузър)

Сървърът за печат на Brother е снабден с уеб сървър, който ви позволява да наблюдавате неговото състояние или да промените някои от настройките му за конфигурация с използване на HTTP (Протокол за пренос на хипер текст).

Забележка

- Името за влизане на администратора е "admin" (с разпознаване на малки и големи букви), а паролата по подразбиране е "access".
- Ние препоръчваме Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (или по-нова версия) или Firefox 3.0 (или по-нова версия) за Windows® и Safari 3.0 (или по-нова версия) за Macintosh. Уверете се, че в избрания за използване браузър са активирани JavaScript и Cookie. За да използвате браузъра, трябва да знаете IP адреса на сървъра за печатане. IP адресът на сървъра за печат е посочен на страницата с настройки за печат.

a. Въведете http://machine_ip_address/ във вашия браузър. (Където *machine_ip_address* е IP адресът или името на сървъра за печат)

■ Например: <http://192.168.1.2/>

Виж Web Based Management в Ръководство за мрежовия потребител.

Върнете фабричните настройки на мрежата

Можете да върнете сървъра за печат към фабричните му настройки по подразбиране (с което се възстановява цялата информация като парола и информация за IP адреса).

a. Изключете принтера.
b. Проверете дали е затворен предния капак и е включен захранващия кабел.

- c.** Натиснете **Go**, докато включвате превключвателя за захранване. Задръжте натиснат бутона **Go**, докато светнат всички светодио̀ди, след което светодио̀дът **Ready** изгасва.
- d.** Освободете **Go**. Уверете се, че всички светодио̀ди са изключени.
- e.** Натиснете **Go** шест пъти. Проверете дали всички светлинни индикатори са светнали, което показва, че сървърът за печатане е върнат към фабричните си настройки. Принтерът ще се рестартира.

за Windows®

Преди инсталиране

Уверете се, че вашият компютър е включен, а вие сте се вписали с права на администратор.

ВАЖНО


- Ако има активирани програми, ги затворете.
- Екраните може да се различават при различните операционни системи.

Забележка

- За потребители на Windows Vista® и Windows® 7, когато се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**, кликнете върху **Позволи** или **Да**.
- В зависимост от вашите настройки за сигурност може да се появи прозорец на Windows Security или на антивирусния софтуер при използване на принтера или неговия софтуер. Моля, дайте разрешение в прозореца, за да продължите.
- **XML Paper Specification Драйвер на принтера**
XML Paper Specification драйвер на принтера е най-подходящият драйвер, когато отпечатвате от приложения, които използват документи за XML Paper Specification. Изтеглете последната версия на драйвера от Brother Solutions Center на <http://solutions.brother.com/>.

5 За потребители с USB интерфейсен кабел

- a.** Изключете принтера и се уверете, че интерфейсният USB кабел **НЕ Е** свързан към принтера, след това започнете инсталирането на драйвера за принтера. Ако вече сте свързали кабела, го отстранете.



Инсталиране на драйвера за принтер

- b.** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако бъдете помолени, изберете вашия модел и език.


Забележка


Ако екранът на Brother не се появи автоматично, отидете на **Моят компютър (Компютър)**, кликнете двукратно върху иконата на CD-ROM, а след това кликнете двукратно върху **start.exe**.


- c.** Кликнете върху **Инсталиране драйвер на принтер**, а след това върху **Да**, ако сте съгласни с лицензионното споразумение.



- d.** Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран.



- e.** Свържете USB кабела към USB конектора, маркиран със символ , след което свържете кабела към компютъра.



- f.** Включете принтера и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Край


С това инсталирането завършва.

5 За потребители на фиксирани кабелни мрежи (само за HL-2250DN)




Забележка

Ако ще свързвате принтера към вашата мрежа, препоръчваме да се свържете със системния администратор преди инсталацията.

За потребители на мрежа от тип Peer-to-Peer





1. Рутер
2. Принтер



1. Клиентски компютър
2. Известен още като "сървър" или "сървър за печат"
3. TCP/IP или USB
4. Принтер

- a.** Отстранете предпазната капачка от LAN конектора.

- b.** Свържете мрежовия кабел към LAN конектор, маркиран със символ , а след това го свържете към свободен порт на вашия хъб.



- c.** Уверете се, че принтерът е включен.


Инсталиране на драйвера за принтер

- d.** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако бъдете помолени, изберете вашия модел и език.

Забележка

Ако екранът на Brother не се появи автоматично, отидете на **Моят компютър (Компютър)**, кликнете двукратно върху иконата на CD-ROM, а след това кликнете двукратно върху **start.exe**.

- e.** Кликнете върху **Инсталиране драйвер на принтер**, а след това върху **Да**, ако сте съгласни с лицензионното споразумение.



- f.** Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Забележка

Може да намерите IP адреса на принтера и името на възела, като отпечатате страницата с настройки на принтера. Виж **Отпечатване на страницата с настройки на принтера** по-долу.


Край

С това инсталирането завършва.

Забележка

Ако използвате определен IP адрес за принтера, трябва да зададете метода за Boot на положение "Статично" с използване на BRAdmin Light. За повече информация, виж **Промяна на мрежовите настройки на вашата машина в Ръководство за мрежовия потребител**.

За потребители на споделена мрежа



1. Клиентски компютър
2. Известен още като "сървър" или "сървър за печат"
3. TCP/IP или USB
4. Принтер


Инсталиране на драйвера за принтер

- a.** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако бъдете помолени, изберете вашия модел и език.


Забележка

Ако екранът на Brother не се появи автоматично, отидете на **Моят компютър (Компютър)**, кликнете двукратно върху иконата на CD-ROM, а след това кликнете двукратно върху **start.exe**.

- b.** Кликнете върху **Инсталиране драйвер на принтер**, а след това върху **Да**, ако сте съгласни с лицензионното споразумение.



- c.** Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Изберете опашка за принтера и кликнете върху **OK**.



Забележка

Свържете се с администратора, ако не знаете разположението или наименованието на опашката на принтера в мрежата.

- d.** Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Край

С това инсталирането завършва.

за Mac OS X

Преди инсталиране


ВАЖНО

- За най-новите драйвери и информация за използвания от вас Mac OS X, посетете <http://solutions.brother.com/>.
- За потребители на Mac OS X 10.4.0 до 10.4.10, надградете до Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

Уверете се, че принтерът и вашият Macintosh са включени. Трябва да сте влезли в системата с права на администратор.

5 За потребители с USB интерфейсен кабел

- a.** Свържете USB кабела към USB конектора, маркиран със символ , след което свържете кабела към вашия Macintosh.



Инсталиране на драйвера за принтер

- c.** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството.


- d.** Кликнете двукратно върху иконата **Start Here OSX**. Следвайте инструкциите на екрана.



Забележка

За завършване на инсталирането може да са необходими няколко минути.

- e.** Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Изберете вашия принтер от списъка и кликнете върху **OK**.



- f.** Кликнете върху **Next (Напред)**.



Забележка


Когато се появи екран **Brother Support (Поддръжка на Brother)**, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана.


Край


С това инсталирането завършва.

5 За потребители на фиксирани кабелни мрежи (само за HL-2250DN)

- a.** Отстранете предпазната капачка от LAN конектора.



- b.** Свържете мрежовия кабел към LAN конектор, маркиран със символ , а след това го свържете към свободен порт на вашия хъб.



- c.** Уверете се, че принтерът е включен.

Инсталиране на драйвера за принтер

- d.** Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството.


- e.** Кликнете двукратно върху иконата **Start Here OSX**. Следвайте инструкциите на екрана.



Забележка

За завършване на инсталирането може да са необходими няколко минути.


- f.** Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Изберете вашия принтер от списъка и кликнете върху **OK**.



Забележка

- Ако във вашата мрежа са свързани повече от един принтер от същия модел, MAC адресът (Ethernet адресът) ще се изведе след името на модела.
- Може да намерите MAC адреса (Ethernet адреса) на вашия принтер и IP адреса, като отпечатате страницата с настройки на принтера. Виж **Отпечатване на страницата с настройки на принтера** отдясно.

- g.** Кликнете върху **Next (Напред)**.



Забележка

Когато се появи екран **Brother Support (Поддръжка на Brother)**, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана.

Край

С това инсталирането завършва.

Забележка

Ако използвате определен IP адрес за принтера, трябва да зададете метода за Boot на положение "Статично" с използване на BRAdmin Light. За повече информация, виж **Промяна на мрежовите настройки на вашата машина в Ръководство за мрежовия потребител**.

Отпечатване на страницата с настройки на принтера

На страницата с настройки на принтера се съдържат всички настоящи настройки на принтера, включително мрежовите.

- a.** Проверете дали е затворен предния капак и е включен захранващия кабел.
- b.** Включете принтера и изчакайте да достигне режим на готовност.
- c.** Натиснете **Go** три пъти в рамките на 2 секунди. Принтерът ще отпечата страницата с текущите си настройки.

Забележка

За мрежови потребители
Ако IP Address на страницата с настройки на принтера показва 0.0.0.0, изчакайте една минута и опитайте отново.

Brother CreativeCenter



Получете вдъхновение. Ако използвате Windows, кликнете двукратно върху иконата Brother CreativeCenter на вашия десктоп, за да получите достъп до нашия БЕЗПЛАТЕН уебсайт с много идеи и ресурси за лична и професионална употреба.

Потребителите на Mac могат да получат достъп до Brother CreativeCenter на този Интернет адрес: <http://www.brother.com/creativecenter/>