

## Start aici

- AVERTIZARE** AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.
- ATENȚIE** ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat rănirea minoră sau moderată.

## 1 Despachetați aparatul și verificați componentele

- Notă**
- Vă recomandăm să păstrați ambalajul original.
  - Componentele incluse în pachet pot să difere în funcție de țara în care vă aflați.
  - Dacă, dintr-un anumit motiv, trebuie să expediați aparatul, reîmpachetați-l cu grijă în ambalajul original pentru a evita deteriorarea în timpul transportului. Aparatul trebuie asigurat în mod corespunzător la transportator. Pentru modalitatea de reîmpachetare a aparatului, consultați *Ambalarea și transportarea aparatului din Manualul de utilizare*.
  - Cablul de interfață nu este un accesoriu standard. Puteți cumpăra cablul de interfață adecvat interfeței dorite (USB sau de rețea).
- Cablul USB**  
Se recomandă utilizarea unui cablu USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime să nu depășească 2 metri (6 picioare).
- Cablul de rețea**  
Utilizați un cablu de legătură de Categoria 5 (sau ulterior) cu perechi torsiadate pentru rețele 10BASE-T sau 100BASE-TX Fast Ethernet.



CD-ROM de instalare/  
CD-ROM cu documentație




Ghid de instalare și  
configurare rapidă



Broșură privind siguranța  
și conformitatea



Cablul de  
alimentare CA




Ansamblu format din unitatea cilindru și cartușul de toner  
(preinstalat)

### AVERTIZARE

Pentru ambalarea aparatului se folosesc pungi din plastic. Sacii de plastic nu sunt jucării. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați acești saci la îndemâna bebelușilor sau a copiilor și aruncați sacii respectând reglementările în vigoare.

### Notă

Păstrați o distanță minimă în jurul aparatului așa cum se arată în imagine.

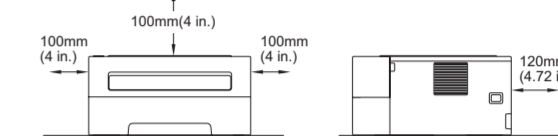

## 2 Scoateți materialul de ambalare de pe aparat

### IMPORTANT


NU conectați deocamdată cablul de alimentare c.a.

- a. Îndepărtați banda de ambalare de pe exteriorul aparatului și pachetul cu silicagel din tava de ieșire cu fața în jos.


### ATENȚIE

NU înghițiți silicagelul. Aruncați imediat.


- b. Deschideți capacul din față.



- c. Ridicați banda elastică de pe cilindru.




- d. Trageți fâșia de hârtie pentru a îndepărta materialul de protecție conform ilustrației.




- e. Extrageți ansamblul format din cilindru și cartușul de toner.



- f. Scuturați-uș lateral de mai multe ori pentru a distribui tonerul în mod uniform în interiorul ansamblului.



- g. Puneți ansamblul format din cilindru și cartușul de toner înapoi în aparat.




- h. Închideți capacul din față al aparatului.




## 3 Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

- a. Scoateți tava de hârtie complet din aparat.
- b. În timp ce apăsați maneta verde de eliberare a ghidajelor hârtiei, glisați ghidajele hârtiei astfel încât să corespundă formatului hârtiei pe care o încărcați în tavă. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în locașurile lor.



### Notă


Când doriți să imprimați pe hârtie de dimensiunea Legal sau Folio, apăsați butonul de deschidere din partea de jos a tăvii pentru hârtie și apoi trageți afară partea din spate a tăvii pentru hârtie. (În unele regiuni nu este disponibilă hârtia de dimensiuni Legal sau Folio.)



- c. Răsfoiți bine teancul de coli pentru a evita blocarea hârtiei și alimentarea incorectă.

- d. Așezați hârtia în tavă și asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Hârtia este sub marcajul privind cantitatea maximă admisă (▼▼▼). Suprîncărcarea tăvii pentru hârtie va duce la blocaje de hârtie.
- Partea pe care se imprimă trebuie să fie orientată în jos.
- Ghidajele pentru hârtie ating marginile hârtiei, pentru ca acestea să fie încărcată corespunzător.



- e. Puneți tava de hârtie ferm înapoi în aparat. Asigurați-vă că este complet introdusă în aparat.

Pentru informații suplimentare privind hârtia recomandată, consultați *Hârtia și alte suporturi de imprimare recomandate în Manualul de utilizare*.

## 4 Imprimarea unei pagini de probă

### IMPORTANT

NU conectați deocamdată cablul de interfață.

- a. Conectați cablul de alimentare c.a. mai întâi la aparat, iar apoi la o priză de curent alternativ.

- b. Porniți aparatul de la întrerupător.

- c. După ce aparatul a încheiat procesul de încălzire, ledul Ready nu mai clipește și rămâne aprins în culoarea verde.

- d. Apăsați Go. Aparatul va imprima o pagină de probă. Verificați dacă pagina de probă a fost imprimată corect.

**Notă**  
Acest funcție nu va fi disponibilă după executarea primei sarcini de imprimare pe care o trimiteți de la calculatorul dumneavoastră.



Acum mergi la  
Întoarceți pagina pentru a instala driverul de imprimantă.

## Consumabile

În momentul în care trebuie înlocuite unele articole consumabile, ledul din panoul de comandă va indica o eroare. Pentru mai multe informații cu privire la consumabile pentru aparatul dumneavoastră, vizitați-ne la adresa <http://www.brother.com/original/> sau luați legătura cu reprezentantul de vânzări Brother local.

Cartuș de toner	Cilindru

Pentru a înlocui consumabilele, citiți *Înlocuirea articolelor consumabile în Manualul de utilizare*.

## Utilizatorii de interfață de rețea (doar HL-2250DN)

### Web Based Management (browser web)

Serverul de imprimantă Brother este echipat cu un server web care vă permite să îi monitorizați starea sau să modificați anumite setări de configurare, folosind HTTP (protocolul pentru transferul hipertextului).

### Notă

- Numele de login pentru administrator este „admin” (sistemul sesizează diferența dintre majuscule și literele mici), iar parola implicită este „access”.
- Recomandăm Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (sau ulterior) sau Firefox 3.0 (sau ulterior) pentru Windows® și Safari 3.0 (sau ulterior) pentru Macintosh. Vă rugăm să vă asigurați că JavaScript și cookie-urile sunt întotdeauna activate indiferent de browserul utilizat. Pentru a utiliza un browser Web, va trebui să știți adresa IP a serverului de imprimantă. Adresa IP a serverului de imprimantă este menționată pe pagina Setări de imprimare.

- a. Tastați [http://machine\\_ip\\_address/](http://machine_ip_address/) în browserul dvs. (Unde *machine\_ip\_address* este adresa IP sau numele serverului de imprimantă)
- De exemplu: <http://192.168.1.2/>

Consultați *Web Based Management (Administrare prin Internet)* în Ghidul utilizatorului de rețea.



### Reducerea setărilor de rețea la valorile implicite

Puteți reseta serverul de imprimare la valorile implicite din fabrică (resetând toate informațiile cum ar fi parola și informațiile de adresă IP).

- a. Opriti aparatul.
- b. Asigurați-vă că ați închis capacul din față și cablul de alimentare este în priză.

- c. Țineți apăsat butonul Go în timp ce porniți aparatul de la întrerupător. Continuați să țineți apăsat butonul Go până când se aprind toate ledurile și se stinge ledul Ready.

- d. Eliberați butonul Go. Asigurați-vă că toate ledurile se sting.

- e. Apăsați de șase ori butonul Go. Asigurați-vă că toate ledurile sunt aprinse, ceea ce arată că serverul de imprimantă a revenit la setările implicite din fabrică. Aparatul va reporni.

## Indicațiile ledurilor imprimantei

Intermitent: sau sau APRINS: sau sau STINS:

Led imprimantă	STINS	REPAUS GENERAL	ÎNCĂLZIRE RACIRE <sup>1</sup>	GATA	RECEPȚIONEAZĂ DATE RĂMASE <sup>2</sup>
Toner					
Drum					
Error					
Ready		Intensitate redusă			

Led imprimantă	TONER PUȚIN <sup>3</sup>	ÎNLOC. TONER <sup>4</sup>	TONER CONSUMAT	CILIN SE TERMINĂ <sup>3</sup>	ÎNLOC. CILINDRU
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Manual de utilizare	Capitolul 4	Capitolul 4	Capitolul 4	Capitolul 4	Capitolul 4

Led imprimantă	CAPAC DESCHIS BLOCAJ HÂRTIE <sup>2</sup>	LIPSĂ HÂRTIE	EROARE CILINDRU <sup>2</sup>	OPRIRE CILINDRU	Eroare. Contactați service. <sup>2</sup>
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Manual de utilizare	Capitolul 5	Capitolul 5	Capitolul 4	Capitolul 4	Capitolul 3

<sup>1</sup> Ledul va lumina intermitent după modelul APRINS-STINS la intervale de 1 secundă.

<sup>2</sup> Ledul va lumina intermitent după modelul APRINS-STINS la intervale de 0,5 secunde.

<sup>3</sup> Ledul galben va lumina intermitent după modelul APRINS 2 secunde, STINS 3 secunde.

<sup>4</sup> Puteți modifica setarea tonerului la modul continuu. Apăsați Go de șapte ori (toate ledurile se aprind de două ori, iar apoi se aprinde ledul Ready). Aparatul continuă imprimarea până când ledul indică mesajul de terminare a tonerului.

## Pentru Windows®

### Înainte de instalare

Asigurați-vă că este pornit computerul și că sunteți înregistrat cu drepturi de administrator.

#### ! IMPORTANT


- Dacă există programe care rulează în acel moment, închideți-le.
- Ferestrele pot să difere în funcție de sistemul dumneavoastră de operare.

#### Notă

- Pentru utilizatorii de Windows Vista® și Windows® 7, când apare fereastra User Account Control (Control cont utilizator), faceți clic pe **Allow** (Se permite) sau pe **Yes** (Da).
- În funcție de setările dumneavoastră de securitate, poate apărea fereastra Windows Security sau o fereastră de antivirus când utilizați aparatul sau software-ul acestuia. Alegeți setarea de permisiune pentru a continua.
- XML Paper Specification Printer Driver (XML Paper Specification Driver Imprimantă) XML Paper Specification Printer Driver (XML Paper Specification Driver Imprimantă) este cel mai adecvat driver când efectuați imprimarea din aplicații care utilizează documente cu XML Paper Specification. Vă rugăm să descărcați cel mai recent driver accesând Brother Solutions Center la <http://solutions.brother.com/>.

### 5 Pentru utilizatorii de cablu de interfață USB

- a.** Opritiți aparatul și asigurați-vă că **NU** este conectat la aparat cablul de interfață USB, iar apoi începeți instalarea driverului de imprimantă. În cazul în care cablul este deja conectat, deconectați-l.



#### Instalarea driverului de imprimantă

- b.** Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea CD-ROM. Dacă vi se cere, selectați modelul și limba dumneavoastră.

**Notă**  
Dacă nu apare automat fereastra Brother, accesați **My Computer** (Computerul meu) (**Computer**), faceți dublu-clic pe pictograma de CD-ROM, iar apoi dublu-clic pe **start.exe**.


- c.** Faceți clic pe **Install Printer Driver** (Instalare driver de imprimantă), iar apoi pe **Yes** (Da) dacă acceptați clauzele acordului de licență.



- d.** Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran până când apare această fereastră.



- e.** Conectați cablul USB la conectorul USB marcat cu un simbol și apoi conectați cablul la computer.



- f.** Porniți aparatul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.


#### Finalizare

Instalarea este acum finalizată.


### 5 Pentru utilizatorii de cablu de rețea (doar HL-2250DN)

**Notă**  
Dacă intenționați să conectați aparatul la rețea, vă recomandăm să luați legătura cu administratorul de sistem înainte de instalare.

#### Pentru utilizatorii dintr-o rețea Peer-to-Peer



- 1 Router
- 2 Aparat



- 1 Router
- 2 Aparat

- a.** Îndepărtați capacul de protecție de pe conectorul LAN.



- b.** Conectați cablul de interfață de rețea la conectorul LAN marcat cu un simbol și apoi conectați-l la un port liber de la hub-ul dumneavoastră.



- c.** Asigurați-vă că întrerupătorul aparatului este în poziția pornit.

#### Instalarea driverului de imprimantă

- d.** Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea CD-ROM. Dacă vi se cere, selectați modelul și limba dumneavoastră.

**Notă**  
Dacă nu apare automat fereastra Brother, accesați **My Computer** (Computerul meu) (**Computer**), faceți dublu-clic pe pictograma de CD-ROM, iar apoi dublu-clic pe **start.exe**.

- e.** Faceți clic pe **Install Printer Driver** (Instalare driver de imprimantă), iar apoi pe **Yes** (Da) dacă acceptați clauzele acordului de licență.



- f.** Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

**Notă**  
Puteți găsi numele nodului și adresa IP a aparatului dumneavoastră imprimând Pagina cu setările imprimantei. Consultați mai jos *Imprimarea paginii cu setările imprimantei*.

#### Finalizare

Instalarea este acum finalizată.

**Notă**  
Dacă folosiți o adresă IP specificată pentru aparat, trebuie să setați metoda boot la opțiunea Static folosind BRAdmin Light. Pentru mai multe informații, consultați *Modificarea setărilor de rețea ale aparatului în Ghidul utilizatorului de rețea*.

#### Pentru utilizatorii dintr-o rețea partajată



- 1 Computer client
- 2 Cunoscut și sub numele de „server” sau „server de imprimantă”
- 3 TCP/IP sau USB
- 4 Aparat

#### Instalarea driverului de imprimantă


- a.** Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea CD-ROM. Dacă vi se cere, selectați modelul și limba dumneavoastră.

**Notă**  
Dacă nu apare automat fereastra Brother, accesați **My Computer** (Computerul meu) (**Computer**), faceți dublu-clic pe pictograma de CD-ROM, iar apoi dublu-clic pe **start.exe**.

- b.** Faceți clic pe **Install Printer Driver** (Instalare driver de imprimantă), iar apoi pe **Yes** (Da) dacă acceptați clauzele acordului de licență.



- c.** Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran până când apare această fereastră. Selectați șirul de imprimare al aparatului dumneavoastră și apoi faceți clic pe **OK**.



**Notă**  
Dacă nu cunoașteți amplasarea sau numele aparatului în lista din rețea, contactați administratorul.

- d.** Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

#### Finalizare

Instalarea este acum finalizată.

## Pentru Mac OS X

### Înainte de instalare


#### ! IMPORTANT

- Pentru cele mai recente drivere și informații privind sistemul de operare Mac OS X pe care îl utilizați, accesați <http://solutions.brother.com/>.
- Pentru utilizatorii de Mac OS X versiunile 10.4.0 - 10.4.10, este necesară efectuarea unui upgrade la Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

Asigurați-vă că aparatul este conectat și că este pornit computerul Macintosh. Trebuie să fiți înregistrat cu drepturi de administrator.

### 5 Pentru utilizatorii de cablu de interfață USB

- a.** Conectați cablul USB la conectorul USB marcat cu un simbol și apoi conectați cablul la computerul Macintosh.



#### Instalarea driverului de imprimantă


- c.** Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

- d.** Faceți dublu-clic pe pictograma **Start Here OSX**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.



**Notă**  
Poate dura câteva minute până la finalizarea instalării.

- e.** Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran până când apare această fereastră. Alegeți aparatul dumneavoastră din listă, iar apoi faceți clic pe **OK**.



- f.** Faceți clic pe **Next** (Următorul).




**Notă**  
Când apare fereastra **Brother Support** (Asistență Brother), efectuați selecția și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

#### Finalizare


Instalarea este acum finalizată.

### 5 Pentru utilizatorii de cablu de rețea (doar HL-2250DN)

- a.** Îndepărtați capacul de protecție de pe conectorul LAN.



- b.** Conectați cablul de rețea la conectorul LAN marcat cu un simbol și apoi conectați-l la un port liber de la hub-ul dumneavoastră.



- c.** Asigurați-vă că întrerupătorul aparatului este în poziția pornit.

#### Instalarea driverului de imprimantă


- d.** Introduceți CD-ROM-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

- e.** Faceți dublu-clic pe pictograma **Start Here OSX**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.



**Notă**  
Poate dura câteva minute până la finalizarea instalării.


- f.** Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran până când apare această fereastră. Alegeți aparatul dumneavoastră din listă, iar apoi faceți clic pe **OK**.



**Notă**

- Dacă sunt mai multe imprimante din același model conectate în rețea, adresa MAC (adresa Ethernet) va fi afișată după numele modelului.
- Puteți găsi adresa MAC a aparatului (adresa Ethernet) și adresa IP prin imprimarea Paginii cu setările imprimantei. Consultați *Imprimarea paginii cu setările imprimantei* din partea dreaptă.

- g.** Faceți clic pe **Next** (Următorul).



**Notă**  
Când apare fereastra **Brother Support** (Asistență Brother), efectuați selecția și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

#### Finalizare

Instalarea este acum finalizată.

**Notă**  
Dacă folosiți o adresă IP specificată pentru aparat, trebuie să setați metoda boot la opțiunea Static folosind BRAdmin Light. Pentru mai multe informații, consultați *Modificarea setărilor de rețea ale aparatului în Ghidul utilizatorului de rețea*.

### Imprimarea paginii cu setările imprimantei

Pagina cu setările imprimantei conține toate setările curente ale imprimantei, inclusiv cele de rețea.

- Asigurați-vă că ați închis capacul din față și cablul de alimentare este în priză.
- Porniți aparatul și așteptați până când acesta este în starea gata de operare (Ready).
- Apăsăți butonul **Go** de trei ori într-un interval de 2 secunde. Aparatul va imprima pagina cu setările curente ale imprimantei.

**Notă**  
Pentru utilizatorii de rețea  
Dacă IP Address afișată pe Pagina cu setările imprimantei este 0.0.0.0, așteptați un minut și încercați apoi din nou.

### Brother CreativeCenter



Bucurați-vă de inspirație. Dacă utilizați Windows, faceți dublu-clic pe pictograma Brother CreativeCenter de pe desktop pentru a accesa site-ul nostru GRATUIT cu numeroase idei și resurse pentru uz personal și profesional.

Utilizatorii Mac pot accesa Brother CreativeCenter la următoarea adresă web: <http://www.brother.com/creativecenter/>