



Läs den här Snabbguiden när du ska installera och konfigurera maskinen innan du använder den för första gången. På <http://solutions.brother.com/> kan du se Snabbguiden även på andra språk.







 **Obs**


Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder.

 VARNING	VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
 VAR FÖRSIKTIG	VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre skador.

1


Packa upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

	 Snabbguide	 Broschyr med säkerhets och juridisk information	 Dokumentations- och installations-cd
	 Nätkablar	 Trumenhet och tonerkasset (förinstallerat)	



För användare i Danmark:

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.



För användare i Sverige, Norge och Finland:

Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bleck. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bleck. Maskinen måste vara jordad, om du är osäker kontakta en behörig elektriker.

- Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standard strömuttag som är jordat på korrekt sätt genom en standard nätanslutningen. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar.


! VARNING

- Maskinen är förpackad i plastpåsar. Plastpåsar är inte leksaker. Tänk på att förvara dessa påsar utom räckhåll för barn för att undvika kvävningrisk, och se till att de slängs på ett säkert sätt.



Obs

- Se till att utrymmet runt maskinen är fritt så som bilden visar.

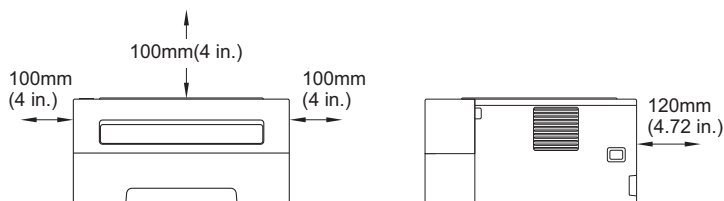

- Vi rekommenderar att du sparar originalförpackningen.
- Medföljande delar i leveransen kan variera mellan olika länder.
- Om du av någon anledning måste transportera maskinen ska du omsorgsfullt packa ned den i originalförpackningen för att undvika skador under transporten. Maskinen ska vara fullförsäkrad hos transportföretaget. Mer information om hur du packar ned maskinen finns under *Förpacka och transportera maskinen* i bruksanvisningen.
- Bilderna i den här guiden visar HL-2270DW.
- Gränssnittskabeln medföljer inte som standard. Inhandla lämplig kabel för det gränssnitt du vill använda (USB eller nätverk).

USB-kabel

Vi rekommenderar att du använder en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är max. två meter lång.

Nätverkskabel

Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre) till 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

2

Ta bort förpackningsmaterialet från maskinen

❗ VIKTIGT


Anslut INTE nätkabeln ännu.

- a** Ta bort förpackningstejpen från maskinens utsida och påsen med kiselgel från utmatningsfacket.


⚠ VAR FÖRSIKTIG

Kasta påsen med kiselgel. Får INTE förtäras.


- b** Öppna den främre luckan.

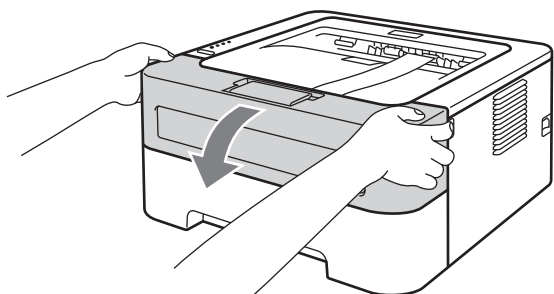


- c** Ta bort gummibandet från trumman.

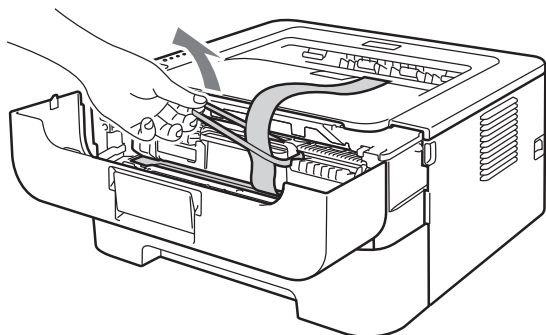


- d** Dra i pappersremsan för att ta bort skyddmaterialet enligt bilden.

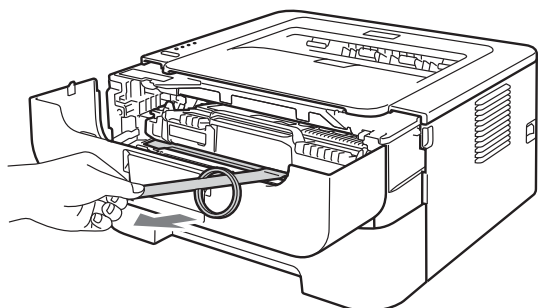


- e** Ta ut enheten med trumma och tonerkasset.

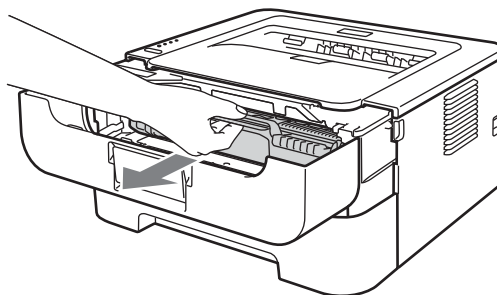


- f** Skaka enheten försiktigt i sidled så att tonern fördelas jämnt.

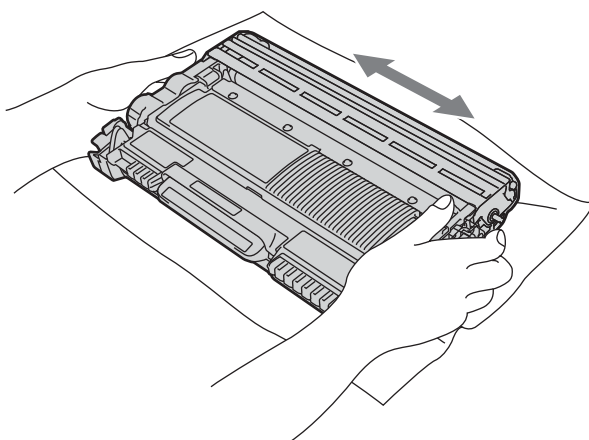

- g** Sätt tillbaka enheten med trumma och tonerkasset i maskinen.

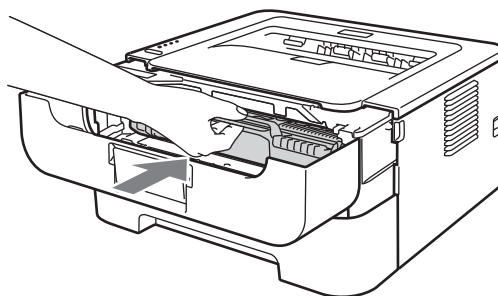


- h** Stäng maskinens främre lucka.

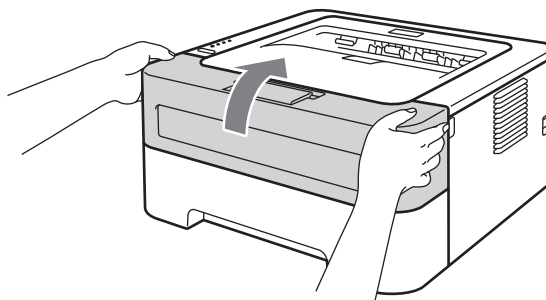

3

Fylla på papper i pappersfacket


- a** Dra ut pappersfacket helt ur maskinen.
- b** Tryck på pappersledarnas gröna frigöringsarm och anpassa pappersledarna efter storleken på det papper du fyller på. Kontrollera att pappersledarna sitter fast ordentligt i spårerna.

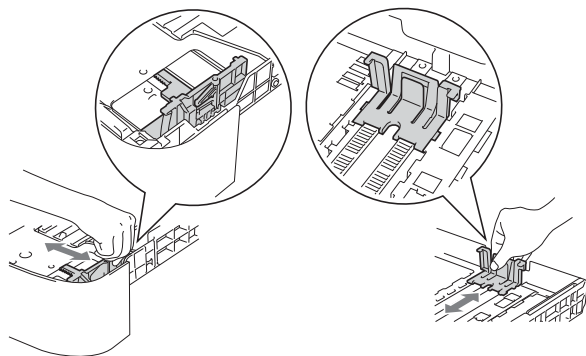


Obs


Tryck på frigöringsknappen i pappersfackets botten och dra sedan ut baksidan på papperskassetten för pappersstorleken Legal eller Folio.

(Pappersstorlekarna Legal och Folio är inte tillgängliga i alla regioner.)

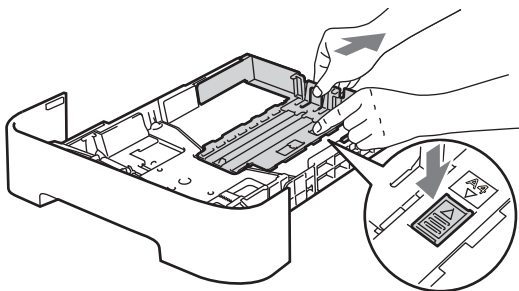

- c** Lufta pappersbunten väl för att undvika pappersstopp och felmatningar.
- d** Fyll på papper i kassetten och kontrollera att:
 - Papperet ligger under linjen som anger högsta tillåtna arkhöjd (▼▼▼).
 - Att fylla på alltför mycket papper orsakar pappersstopp.
 - Den sida som du vill skriva ut på ska vara vänd nedåt.
 - Pappersledarna ska vara kant i kant med papperen för att matningen ska bli rätt.

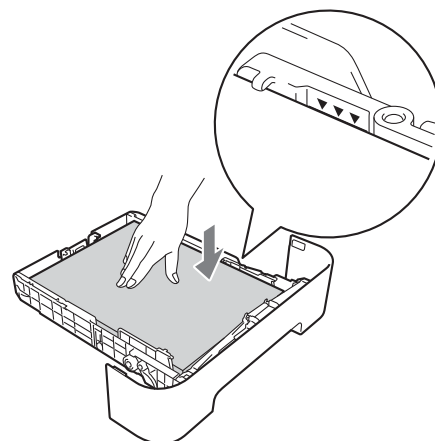

- e** Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt i maskinen. Kontrollera att det har förts in helt och hållet i maskinen.
-  Mer information om lämpligt papper finns i *Rekommendationer för papper och utskriftsmedia* i bruksanvisningen.

4


Skriva ut en testsida

! VIKTIGT


Vänta med att koppla in gränssnittskabeln.



- a Anslut nätkabeln till maskinen och sedan till ett vägguttag.
- b Slå på strömmen till maskinen.

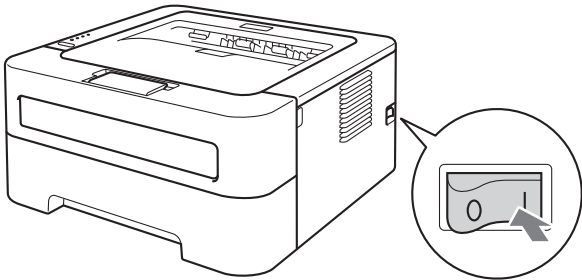

- c När maskinen har värmts upp slutar **Ready**-lampan att blinka och lyser med fast grönt sken.
- d Tryck på **Go**. Maskinen skriver då ut en testsida. Kontrollera att testsidan skrevs ut korrekt.


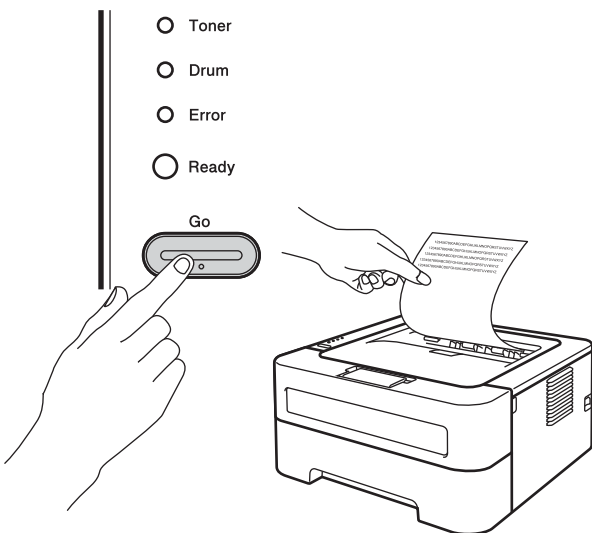


Obs

Den här funktionen är inte längre tillgänglig när du har skickat ett första utskriftsjobb från datorn.



5

Välja anslutningstyp




För användare med USB-kabel

Windows[®], fortsätt till sidan 8
Macintosh, fortsätt till sidan 9



För trådbundet nätverk (endast HL-2270DW)

Windows[®], fortsätt till sidan 10, 12
Macintosh, fortsätt till sidan 14



För trådlöst nätverk

Windows[®] och Macintosh,
fortsätt till sidan 16



Obs

Du kan hämta de senaste drivrutinerna och verktygsprogrammen för maskinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows [®]
	Macintosh
Trådbundet nätverk	Windows [®]
	Macintosh
Trådlöst nätverk	Windows [®]
	Macintosh



För Windows®-användare med USB-kabel

6


Innan du installerar

! VIKTIGT

- Stäng alla program som eventuellt körs.
- Skärmbilderna kan se olika ut beroende på operativsystem.

a Kontrollera att datorn är på och att du är inloggad med administratörsrättigheter.

b Stäng av maskinen och kontrollera att USB-kabeln **INTE** är ansluten till maskinen. Starta sedan installationen av skrivardrivrutinen. Dra ut kabeln igen om du redan har satt i den.

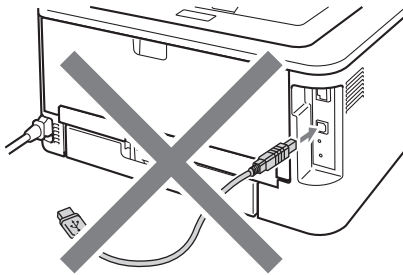

7

Installera skrivardrivrutinen

a Sätt i installation-cd-skivan i cd-läsaren. Välj modell och språk om du tillfrågas.

! Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt ska du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och sedan dubbelklicka på **start.exe**.

b Klicka på **Installera skrivardrivrutin** och på **Ja** om du accepterar licensavtalet.




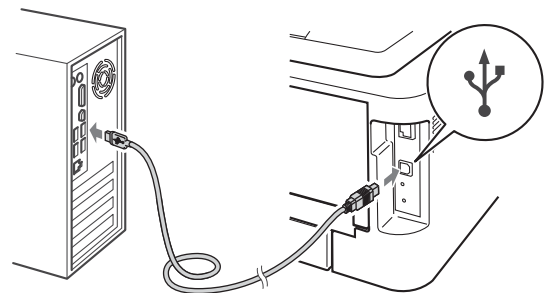
! Obs

Om du använder Windows Vista® eller Windows® 7 ska du klicka på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas.

c Följ anvisningarna på skärmen tills den här skärmen visas.



d Anslut USB-kabeln till USB-porten på maskinen som är märkt med symbolen  och anslut sedan kabeln till datorn.



e Starta maskinen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Slutförd

Installationen har nu slutförts.

! Obs

- Beroende på aktuella säkerhetsinställningar kan ett fönster från ett säkerhetsprogram i Windows eller ett antivirusprogram öppnas när maskinen och dess program används. Ange i fönstret att det är tillåtet att fortsätta.
- **XML Paper Specification Skrivardrivrutin**
Det är lämpligt att välja XML Paper Specification Skrivardrivrutin när du använder applikationer för utskrift av dokument som uppfyller XML Paper Specification. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.




För Macintosh-användare med USB-kabel


6

Innan du installerar

! VIKTIGT

- Den senaste informationen om Mac OS X finns på <http://solutions.brother.com/>.
- Användare av Mac OS X 10.4.0 - 10.4.10 ska uppdatera till Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

- a** Kontrollera att Macintosh-datorn och maskinen är påslagna. Du måste logga in med administratörsrättigheter.
- b** Anslut USB-kabeln till USB-porten på maskinen som är märkt med symbolen  och anslut sedan kabeln till din Macintosh-dator.

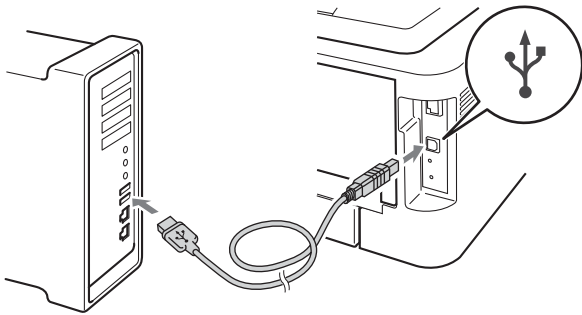

! VIKTIGT

- Anslut INTE skrivaren till en USB-port på ett tangentbord eller en USB-hubb utan strömförsörjning.
- Anslut skrivaren direkt till datorn.

- c** Kontrollera att strömmen är påslagen till maskinen.

7

Installera skrivardrivrutinen

- a** Sätt i installation-cd-skivan i cd-läsaren.
- b** Dubbelklicka på **Start Here OSX**-ikonen. Följ anvisningarna på skärmen.


 Obs

Det tar några minuter för installationen att bli klar.

- c** Följ anvisningarna på skärmen tills den här skärmen visas. Välj din maskin i listan och klicka sedan på **OK**.




- d** Klicka på **Nästa** när den här skärmen visas.

 Obs

Gör ditt val när skärmen **Brother support** visas och följ anvisningarna på skärmen.

Slutförd


Installationen har nu slutförts.



För Windows®-användare med trådbundet nätverk (För användare med peer-to-peer-nätverk) (endast HL-2270DW)

6

Innan du installerar

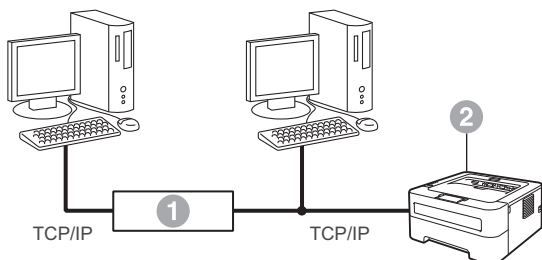

- 1 Router
- 2 Maskin



Obs


Vi rekommenderar att du kontaktar din systemadministratör före installationen om du ska ansluta maskinen till ett nätverk.


- a Kontrollera att datorn är på och att du är inloggad med administratörsrättigheter.


! VIKTIGT

- Stäng alla program som eventuellt körs.
- Skärmbilderna kan se olika ut beroende på operativsystem.


- b Ta bort skyddslocket över LAN-porten.

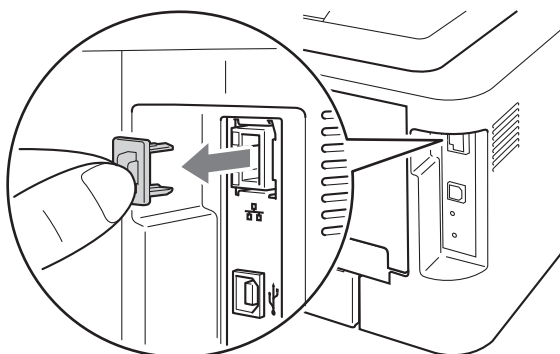

- c Anslut nätverkskabeln till LAN-porten som är märkt med symbolen  och därefter till en ledig port på din hubb.

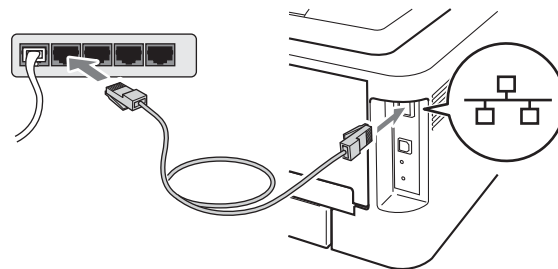

- d Kontrollera att strömmen är påslagen till maskinen.



7 Installera skrivardrivrutinen

- a** Sätt i installation-cd-skivan i cd-läsaren. Välj modell och språk om du tillfrågas.

Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt ska du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och sedan dubbelklicka på **start.exe**.

- b** Klicka på **Installera skrivardrivrutin** och på **Ja** om du accepterar licensavtalet.



Obs

Om du använder Windows Vista® eller Windows® 7 ska du klicka på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas.

- c** Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen.

Obs


Du kan ta reda på maskinens IP-adress och nodnamn genom att skriva ut sidan med skrivarinställningar. Se *Skriva ut sidan med skrivarinställningar* på sidan 33.

Slutförd

Installationen har nu slutförts.


Obs

- Om du använder en särskild IP-adress för maskinen måste Bootmetod anges till Static med BRAdmin Light. Mer information finns i *Ändra maskinens nätverksinställningar* i *Bruksanvisningen för nätverksanvändare*.
- Beroende på aktuella säkerhetsinställningar kan ett fönster från ett säkerhetsprogram i Windows eller ett antivirusprogram öppnas när maskinen och dess program används. Ange i fönstret att det är tillåtet att fortsätta.
- **XML Paper Specification Skrivardrivrutin**
Det är lämpligt att välja XML Paper Specification Skrivardrivrutin när du använder applikationer för utskrift av dokument som uppfyller XML Paper Specification. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



För Windows®-användare med trådbundet nätverk (För användare som delar nätverk) (endast HL-2270DW)

6 Innan du installerar

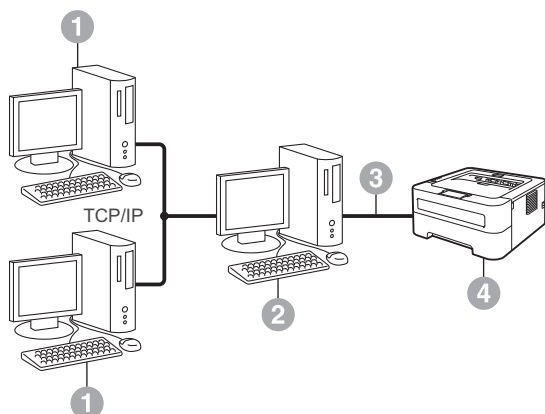

- 1 Klientdator
- 2 Kallas även "server" eller "skrivarserver"
- 3 TCP/IP eller USB
- 4 Maskin

Obs

Vi rekommenderar att du kontaktar din systemadministratör före installationen om du ska ansluta maskinen till ett nätverk.

- a** Kontrollera att datorn är på och att du är inloggad med administratörsrättigheter.

VIKTIGT

- Stäng alla program som eventuellt körs.
- Skärmbilderna kan se olika ut beroende på operativsystem.

- b** Kontrollera att strömmen är påslagen till maskinen.

7 Installera skrivardrivrutinen

- a** Sätt i installation-cd-skivan i cd-läsaren. Välj modell och språk om du tillfrågas.

Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt ska du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och sedan dubbelklicka på **start.exe**.


- b** Klicka på **Installera skrivardrivrutin** och på **Ja** om du accepterar licensavtalet.



Obs


Om du använder Windows Vista® eller Windows® 7 ska du klicka på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas.

- c** Följ anvisningarna på skärmen tills den här skärmen visas. Markera utskriftskön för din maskin och klicka på **OK**.

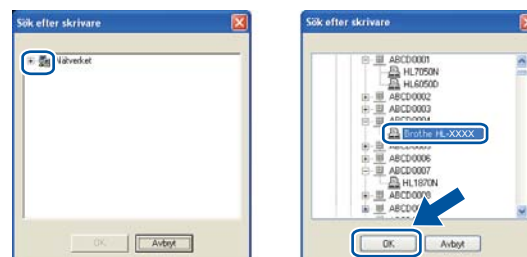

Obs

Kontakta din administratör om du inte känner till placering och namn på maskinkön i nätverket.




- d** Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen.

Slutförd Installationen har nu slutförts.



Obs

- Beroende på aktuella säkerhetsinställningar kan ett fönster från ett säkerhetsprogram i Windows eller ett antivirusprogram öppnas när maskinen och dess program används. Ange i fönstret att det är tillåtet att fortsätta.
- **XML Paper Specification Skrivardrivrutin**
Det är lämpligt att välja XML Paper Specification Skrivardrivrutin när du använder applikationer för utskrift av dokument som uppfyller XML Paper Specification. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



För Macintosh-användare med trådbundet nätverk (endast HL-2270DW)


6 Innan du installerar


! VIKTIGT


- Den senaste informationen om Mac OS X finns på <http://solutions.brother.com/>.
- Användare av Mac OS X 10.4.0 - 10.4.10 ska uppgradera till Mac OS X 10.04.11 - 10.6.x.

a Kontrollera att Macintosh-datorn och maskinen är påslagna. Du måste logga in med administratörsrättigheter.

b Ta bort skyddslocket över LAN-porten.

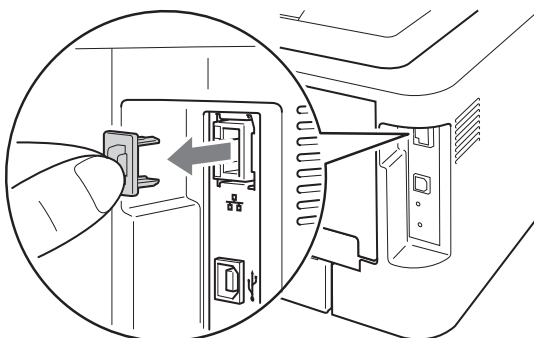

c Anslut nätverkskabeln till LAN-porten som är märkt med symbolen  och därefter till en ledig port på din hubb.

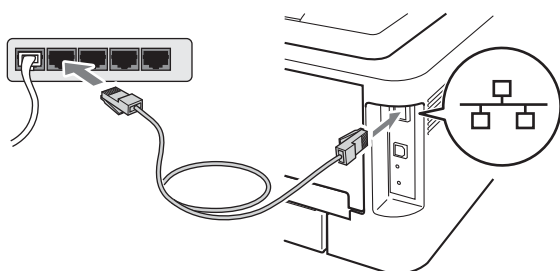

d Kontrollera att strömmen är påslagen till maskinen.

7 Installera skrivardrivrutinen

a Sätt i installation-cd-skivan i cd-läsaren.


b Dubbelklicka på **Start Here OSX**-ikonen. Följ anvisningarna på skärmen.



Obs


Det tar några minuter för installationen att bli klar.

c Följ anvisningarna på skärmen tills den här skärmen visas. Välj din maskin i listan och klicka sedan på **OK**.

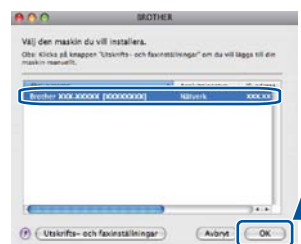

Obs

- Om flera maskiner av samma modell har anslutits till nätverket visas MAC-adressen (Ethernet-adressen) efter modellnamnet.
- Du kan ta reda på maskinens MAC-adress (Ethernet-adress) och IP-adress genom att skriva ut sidan med skrivarinställningar. Se *Skriva ut sidan med skrivarinställningar* på sidan 33.



d Klicka på **Nästa** när den här skärmen visas.



Obs

Gör ditt val när skärmen **Brother support** visas och följ anvisningarna på skärmen.



Installationen har nu slutförts.



Obs

Om du använder en särskild IP-adress för maskinen måste Bootmetod anges till Static med BRAdmin Light. Mer information finns i *Ändra maskinens nätverksinställningar* i bruksanvisningen för nätverksanvändare.



För användare med trådlösa nätverk

6

Innan du börjar

Först måste du konfigurera maskinens trådlösa nätverksinställningar så att skrivaren kan kommunicera med nätverkets åtkomstpunkt/router. När maskinen har konfigurerats så att den kan kommunicera med din åtkomstpunkt/router kommer datorer i nätverket att ha åtkomst till maskinen. För att maskinen ska kunna användas från dessa datorer måste skrivardrivrutinen installeras. Följande steg hjälper dig genom konfigurationen och installationen.

! VIKTIGT

- Vi rekommenderar att du kontaktar din systemadministratör före installationen om du ska ansluta maskinen till ett nätverk. Du måste känna till de trådlösa nätverksinställningarna för att kunna fortsätta med den här installationen.
- Om du har konfigurerat maskinens trådlösa inställningar tidigare måste du återställa skrivarservrens ursprungliga fabriksinställningar.
 1. Stäng av maskinen.
 2. Kontrollera att den främre luckan är stängd och att nätkabeln är ansluten.
 3. Håll Go nedtryckt medan du slår på strömbrytaren. Håll Go nedtryckt tills alla indikatorlamporna lyser och lampan Ready släcks.
 4. Släpp Go. Kontrollera att alla lamporna släcks.
 5. Tryck på Go sex gånger. Kontrollera att alla lampor tänds vilket indikerar att skrivarservren har återställts till fabriksinställningarna. Maskinen startas om.




Obs

- För att få bästa möjliga resultat vid vanliga, dagliga dokumentutskrift ska du ställa Brother-maskinen så nära nätverkets åtkomstpunkt/router som möjligt, och se till att det finns så få hinder som möjligt mellan maskinen och åtkomstpunkten. Om det finns stora föremål eller väggar mellan de båda enheterna, eller om det förekommer störningar från andra elektroniska apparater, kan detta påverka dataöverföringshastigheten för dokumenten.

Av denna anledning är en trådlös anslutning kanske inte alltid den bästa anslutningsmetoden för alla typer av dokument och program. Om du skriver ut stora filer, som t.ex. flersidiga dokument med en blandning av text och stor grafik, bör du kanske överväga att välja trådbundet Ethernet i stället för att få en snabbare dataöverföring eller USB som ger den snabbaste datahastigheten.
- Även om Brother HL-2270DW kan användas i både trådbundna och trådlösa nätverk går det bara att använda en av anslutningsmetoderna åt gången.
- Skärmbilderna är hämtade från HL-2270DW.

Infrastrukturårläge

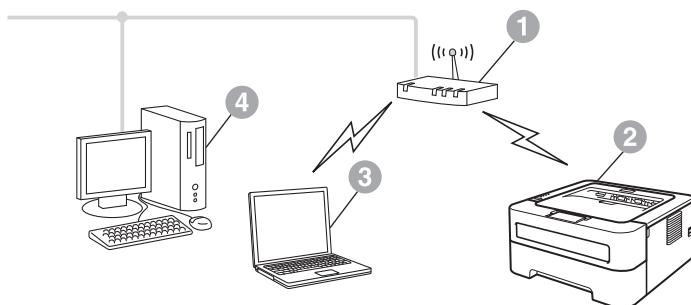

- 1 Åtkomstpunkt/router
- 2 Trådlös nätverksskrivare (din maskin)
- 3 Dator med trådlösa funktioner som är ansluten till åtkomstpunkten/routern
- 4 Trådbunden dator som är ansluten till åtkomstpunkten/routern



7

Bekräfta nätverksmiljön (infrastrukturläge)

I anvisningarna nedan ges två möjligheter till att installera Brother-maskinen i ett trådlöst nätverk.

Obs

Anvisningar för att installera maskinen i annan trådlös miljö finns i *bruksanvisningen för nätverksanvändare*.

- a** Om din WLAN-åtkomstpunkt/router inte stöder Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ **antecknar du nätverksinställningarna** för WLAN-åtkomstpunkten/routern.

VIKTIGT

Kontakta inte Brother Support/Kundtjänst för assistans utan att ha säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket. Vi kan inte hjälpa till att hitta nätverkets säkerhetsinställningar.

SSID (Nätverksnamn)	Nätverksnyckel (säkerhetsnyckel/krypteringsnyckel)

Till exempel:

SSID (Nätverksnamn)	Nätverksnyckel (säkerhetsnyckel/krypteringsnyckel)
HELLO	12345678

Obs

Det går inte att fortsätta installationen av det trådlösa nätverket utan den här informationen (SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (säkerhetsnyckel/krypteringsnyckel)).


Var hittar jag den här informationen (SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (säkerhetsnyckel/krypteringsnyckel))?

- 1) Mer information finns i dokumentationen till WLAN-åtkomstpunkten/routern.
- 2) Det initiala nätverksnamnet kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.
- 3) Om du inte känner till säkerhetsinformationen kan information lämnas av tillverkaren av routern, systemadministratören eller Internet-operatören.

Gå nu till

För Windows®-användare, fortsätt till sidan 20
För Macintosh-användare, fortsätt till sidan 26

- b** Om WLAN-åtkomstpunkten/routern stöder automatiskt trådlöst läge (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™)

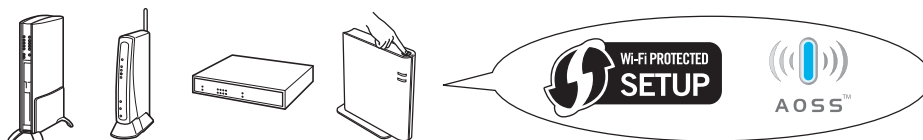

Gå nu till

För Windows®-användare, fortsätt till sidan 18
För Macintosh-användare, fortsätt till sidan 24

Windows®
Macintosh
Trådlöst nätverk



Konfiguration med den automatiska trådlösa metoden (en knapptryckning)

8 Konfigurera de trådlösa inställningarna och installera skrivardrivrutinen

a Kontrollera att WLAN-åtkomstpunkten/routern är märkt med Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS™-symbolen som visas nedan.



Obs

Om WLAN-åtkomstpunkten/routern stöder Wi-Fi Protected Setup (pinmetoden) kan du konfigurera maskinen med pinmetoden (Personal Identification Number). Mer information finns i *Använda pinmetoden för Wi-Fi Protected Setup i bruksanvisningen för nätverksanvändare*.

b Placera Brother-maskinen inom räckvidden för Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS™-åtkomstpunkten/routern. Räckvidden kan variera mellan olika miljöer. Mer information finns i bruksanvisningen till åtkomstpunkten/routern.

c Sätt i installation-cd-skivan i cd-läsaren. Välj modell och språk om du tillfrågas.

Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt ska du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och sedan dubbelklicka på **start.exe**.

d Klicka på **Installera skrivardrivrutin** och på **Ja** om du accepterar licensavtalet.



e Klicka på **Trådlös nätverksanslutning** och sedan på **Nästa**.



Obs

Om du använder Windows Vista® eller Windows® 7 ska du klicka på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas.

f Välj **Brother peer-to-peer nätverksskrivare** och klicka sedan på **Nästa**.



Obs


Välj alternativ för brandväggsinställningen och klicka sedan på **Nästa**.

g Välj **Ja, min åtkomstpunkt har stöd för WPS eller AOSS och jag vill använda det** och klicka sedan på **Nästa**.





h Tryck på knappen för trådlös installation som sitter på baksidan av maskinen i mindre än 2 sekunder, så som bilden nedan visar.

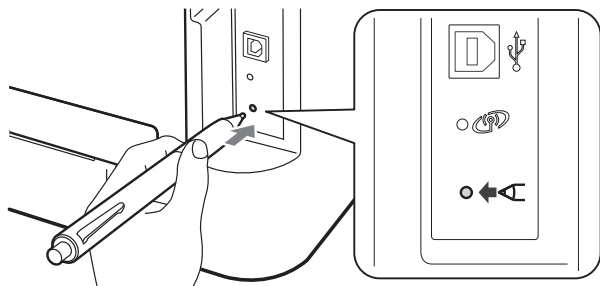

Obs

- Tryck in knappen med hjälp av ett spetsigt föremål som t.ex. en penna.
- Tryck inte på knappen i 3 sekunder eller mer eftersom maskinen då byter till läget med pinmetod för Wi-Fi Protected Setup.

i Under 2 minuter kommer den här funktionen att automatiskt känna av vilket läge (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™) åtkomstpunkten/routern använder för att konfigurera maskinen.

j Tryck på knappen Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ på WLAN-åtkomstpunkten/routern. Mer information finns i bruksanvisningen till WLAN-åtkomstpunkten/routern.




k Maskinens lampor indikerar anslutningsresultatet. Se *Lampans betydelse när läget för trådlös inställning med en knapptryckning används* på sidan 35.

En WLAN-rapport skrivs ut automatiskt. Kontrollera vilket fel som anges i rapporten och se *Felsökning* på sidan 30 vid anslutningsfel.

l Klicka på **Nästa**.



m Markera rutan när du har kontrollerat att du har slutfört de trådlösa inställningarna, och klicka sedan på **Nästa**.

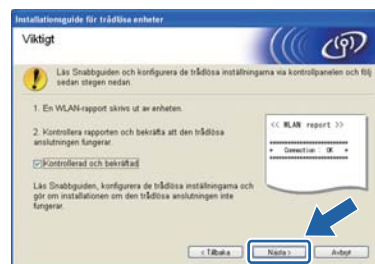

Installera skrivardrivrutinen

! VIKTIGT

Försök INTE att stänga någon av skärmarna under installationen.

n Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen.

Slutförd

Installationen har nu slutförts.

Obs

- Om du använder en särskild IP-adress för maskinen måste Bootmetod anges till Static med BRAdmin Light. Mer information finns i *Ändra maskinens nätverksinställningar i bruksanvisningen för nätverksanvändare*.
- Beroende på aktuella säkerhetsinställningar kan ett fönster från ett säkerhetsprogram i Windows eller ett antivirusprogram öppnas när maskinen och dess program används. Ange i fönstret att det är tillåtet att fortsätta.
- **XML Paper Specification Skrivardrivrutin**
Det är lämpligt att välja XML Paper Specification Skrivardrivrutin när du använder applikationer för utskrift av dokument som uppfyller XML Paper Specification. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



Konfiguration i infrastrukturläget med tillfällig USB- eller Ethernet-kabel (nätverkskabel)

8 Konfigurera de trådlösa inställningarna och installera skrivardrivrutinen

VIKTIGT

- Du måste använda en USB- eller Ethernetkabel (endast HL-2270DW) tillfälligt under konfigurationen (kabel medföljer ej).
- Du måste ha tillgång till de antecknade trådlösa inställningarna från steg 7 på sidan 17 innan du fortsätter.

a Sätt i installation-cd-skivan i cd-läsaren. Välj modell och språk om du tillfrågas.

Obs

Om cd-menyn inte visas automatiskt ska du gå till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklicka på cd-ikonen och sedan dubbelklicka på **start.exe**.

b Klicka på **Installera skrivardrivrutin** och på **Ja** om du accepterar licensavtalet.



c Välj **Trådlös nätverksanslutning** och klicka sedan på **Nästa**.



Obs

Om du använder Windows Vista® eller Windows® 7 ska du klicka på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen **Kontroll av användarkonto** visas.

d Välj **Brother peer-to-peer nätverksskrivare** och klicka sedan på **Nästa**.




Obs

Välj alternativ för brandväggsinställningen och klicka sedan på **Nästa**.

e Välj **Nej** och klicka sedan på **Nästa**.




f Läs **Viktigt**. Markera rutan efter att du har kontrollerat SSID och nätverksnyckeln och klicka sedan på **Nästa**.

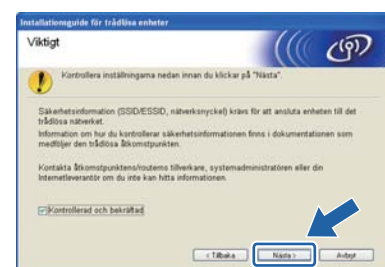


g För användare med USB-kabel, fortsätt till **h**. (endast HL-2270DW) För användare med Ethernet-kabel, fortsätt till **j**.



h Välj **Använd en USB-kabel tillfälligt (rekommenderas)** och klicka sedan på **Nästa**.

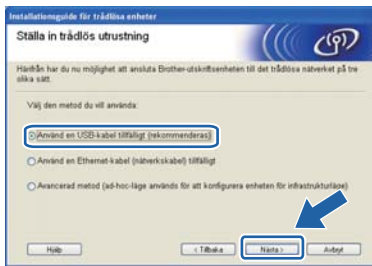


i Anslut USB-kabeln (medföljer ej) tillfälligt direkt mellan datorn och maskinen.

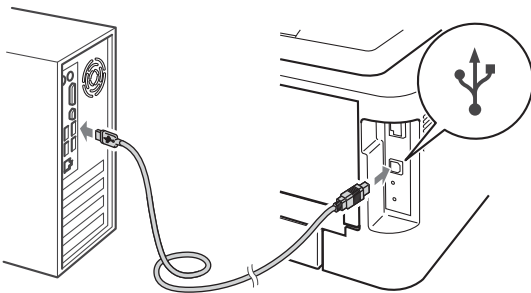


Fortsätt med steg **n**.


j Välj **Använd en Ethernet-kabel (nätverkskabel) tillfälligt** och klicka sedan på **Nästa**.

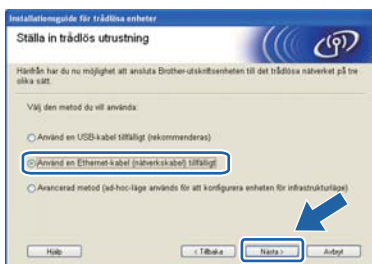

k Ta bort skyddslocket över LAN-porten.

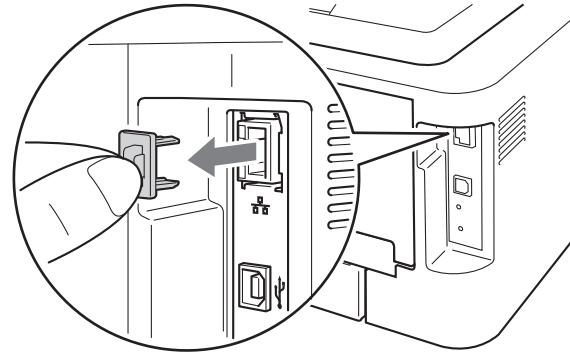

l Anslut tillfälligt din trådlösa Brother-enhet till åtkomstpunkten med en nätverkskabel (medföljer ej) och klicka på **Nästa**.

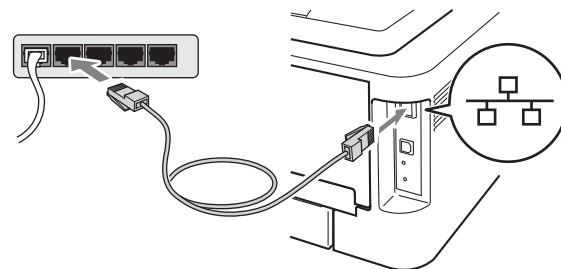

m Välj den maskin som du vill konfigurera och klicka på **Nästa**. Om listan är tom kontrollerar du att åtkomstpunkten och maskinen är påslagna och klickar sedan på **Uppdatera**.




Obs

Standardnodnamnet är "BRNxxxxxxxxxxxx".



n Om konfigurations-skärmen visas markerar du rutan och klickar på **Nästa**. När följande skärmbild visas markerar du **Ja** om du vill ansluta till SSID i listan. Klicka på **Nästa** och fortsätt till **r**.

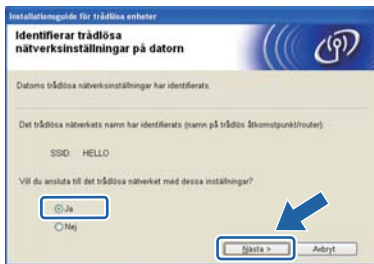


o Guiden söker efter trådlösa nätverk som är tillgängliga från maskinen. Välj det SSID som du kontrollerade i förväg på sidan 17 och klicka sedan på **Nästa**.



Obs


- Om listan är tom bör du kontrollera strömförsörjningen till åtkomstpunkten samt att den sänder SSID-informationen. Kontrollera även att maskinen och åtkomstpunkten står tillräckligt nära varandra för att kunna kommunicera trådlöst. Klicka sedan på **Uppdatera**.
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända ett SSID kan du lägga till det manuellt genom att klicka på **Avancerat**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange **Namn (SSID)** och klicka sedan på **Nästa**.

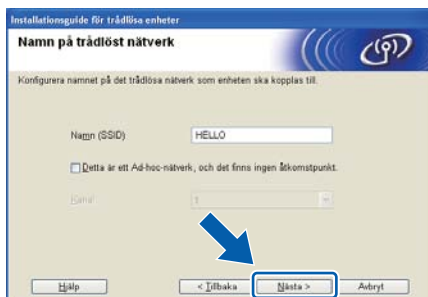

p Om nätverket inte är konfigurerat för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. Klicka på **OK** och fortsätt till **r** för att fortsätta med konfigurationen.



q Ange **Nätverksnyckel** och ange sedan nyckeln en gång till i **Bekräfta nätverksnyckel**. Klicka på **Nästa**.

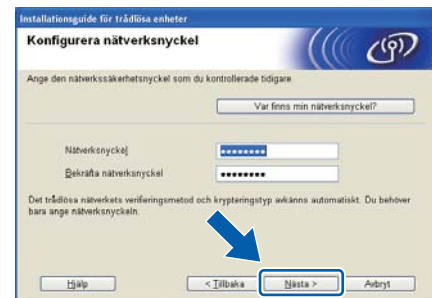

r Klicka på **Nästa**. Inställningarna skickas till maskinen.




Obs

- Om du klickar på **Avbryt** ändras inte inställningarna.
- Om du vill ange IP-adressinställningarna för maskinen manuellt klickar du på **Ändra IP-adress** och anger de IP-adressuppgifter som krävs för ditt nätverk.
- (För användare med USB-kabel) Om felskärmen för trådlös installation visas ska du klicka på **Försök igen** och göra ett nytt försök genom att börja om från steg **o**.

s För användare med USB-kabel, fortsätt till **w**. (endast HL-2270DW) För användare med Ethernet-kabel, fortsätt till **t**.




t En rapport för trådlöst LAN skrivs ut automatiskt.

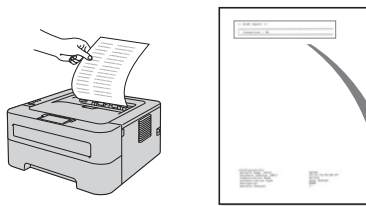


```
<< WLAN report >>
*****
* Connection : OK
*****
```

u Välj statusen som visas för anslutningen i rapporten för trådlöst LAN. Klicka på **Nästa**. Om statusen är **"Connection : OK"** (anslutning OK) fortsätter du till **w**. Om statusen är **"Connection : Failed"** (anslutningsfel) fortsätter du till **v**.

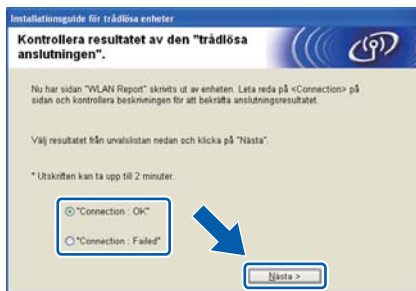

v Klicka på **Slutför**. Trådlös installation misslyckades och kunde inte anslutas till ett trådlöst nätverk. Kontrollera felkoden på den utskrivna rapporten för trådlöst LAN och se *Felsökning* på sidan 30. Försök med att börja om från steg **b** igen.

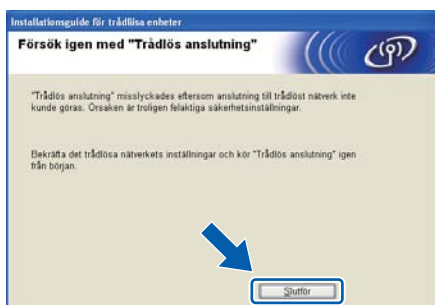

w (För användare med USB-kabel) Ta bort USB-kabeln mellan datorn och maskinen.



(För användare med nätverkskabel) Ta bort nätverkskabeln mellan åtkomstpunkten och maskinen och klicka på **Nästa**.



Den trådlösa konfigurationen är klar.

Installera skrivardrivrutinen

x Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen.

Slutförd Installationen har nu slutförts.

Obs

- Om du använder en särskild IP-adress för maskinen måste Bootmetod anges till Static med BRAdmin Light. Mer information finns i *Ändra maskinens nätverksinställningar i bruksanvisningen för nätverksanvändare*.
- Beroende på aktuella säkerhetsinställningar kan ett fönster från ett säkerhetsprogram i Windows eller ett antivirusprogram öppnas när maskinen och dess program används. Ange i fönstret att det är tillåtet att fortsätta.
- **XML Paper Specification Skrivardrivrutin** Det är lämpligt att välja XML Paper Specification Skrivardrivrutin när du använder applikationer för utskrift av dokument som uppfyller XML Paper Specification. Du kan hämta den senaste drivrutinen från Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



Konfiguration med den automatiska trådlösa metoden (en knapptryckning)

8 Konfigurera de trådlösa inställningarna och installera skrivardrivrutinen

a Kontrollera att WLAN-åtkomstpunkten/routern är märkt med Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS™-symbolen som visas nedan.



Obs

Om WLAN-åtkomstpunkten/routern stöder Wi-Fi Protected Setup (pinmetoden) kan du konfigurera maskinen med pinmetoden (Personal Identification Number). Mer information finns i *Använda pinmetoden för Wi-Fi Protected Setup i bruksanvisningen för nätverksanvändare*.

b Placera Brother-maskinen inom räckvidden för Wi-Fi Protected Setup- eller AOSS™-åtkomstpunkten/routern. Räckvidden kan variera mellan olika miljöer. Mer information finns i bruksanvisningen till åtkomstpunkten/routern.

c Starta Macintosh-datorn. Sätt i installation-cd-skivan i cd-läsaren.

d Dubbelklicka på **Start Here OSX**-ikonen. Följ anvisningarna på skärmen.




e Klicka på **Trådlös nätverksanslutning** och sedan på **Nästa**.



f Välj **Ja, min åtkomstpunkt har stöd för WPS eller AOSS och jag vill använda det** och klicka sedan på **Nästa**.



g Tryck på knappen för trådlös installation som sitter på baksidan av maskinen i mindre än 2 sekunder, så som bilden nedan visar.

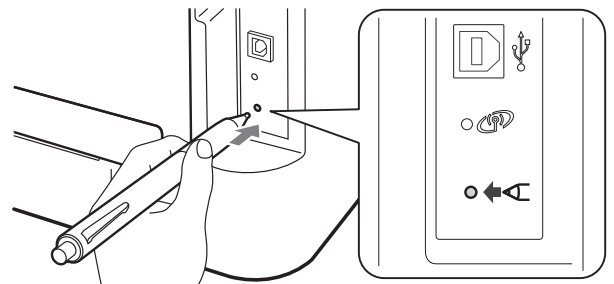


Obs

- Tryck in knappen med hjälp av ett spetsigt föremål som t.ex. en penna.
- Tryck inte på knappen i 3 sekunder eller mer eftersom skrivaren då byter till läget med pinmetod för Wi-Fi Protected Setup.

h Under 2 minuter kommer den här funktionen att automatiskt känna av vilket läge (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™) åtkomstpunkten/routern använder för att konfigurera maskinen.

i Tryck på knappen Wi-Fi Protected Setup eller AOSS™ på WLAN-åtkomstpunkten/routern. Mer information finns i bruksanvisningen till WLAN-åtkomstpunkten/routern.







j Maskinens lampor indikerar anslutningsresultatet. Se *Lampans betydelse när läget för trådlös inställning med en knapptryckning används* på sidan 35.

En WLAN-rapport skrivs ut automatiskt. Kontrollera vilket fel som anges i rapporten och se *Felsökning* på sidan 30 vid anslutningsfel.

k Klicka på **Nästa**.

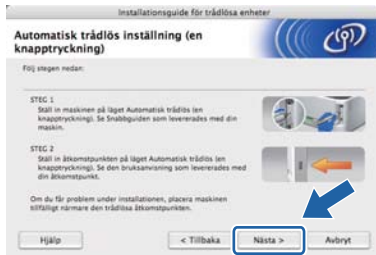

Markera rutan när du har kontrollerat att du har slutfört de trådlösa inställningarna, och klicka sedan på **Nästa**.

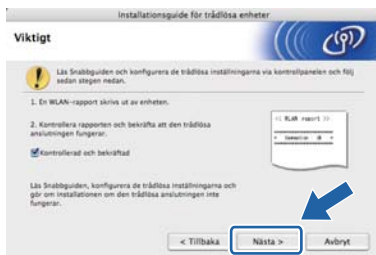

Installera skrivardrivrutinen

! VIKTIGT

Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.

Obs

- Om flera maskiner av samma modell har anslutits till nätverket visas MAC-adressen (Ethernet-adressen) efter modellnamnet. Du kan även bekräfta IP-adressen genom att bläddra åt höger.
- Du kan ta reda på maskinens MAC-adress (Ethernet-adress) och IP-adress genom att skriva ut sidan med skrivarinställningar. Se *Skriva ut sidan med skrivarinställningar* på sidan 33.

m Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen.

Obs

Gör ditt val när skärmen **Brother support** visas och följ anvisningarna på skärmen.

Slutförd

Installationen har nu slutförts.

Obs

Om du använder en särskild IP-adress för maskinen måste Bootmetod anges till Static med BRAdmin Light. Mer information finns i *Ändra maskinens nätverksinställningar* i *bruksanvisningen för nätverksanvändare*.



Konfiguration i infrastrukturläget med tillfällig USB- eller Ethernet-kabel (nätverkskabel)

8 Konfigurera de trådlösa inställningarna och installera skrivardrivrutinen

VIKTIGT

- Du måste använda en USB- eller Ethernetkabel (endast HL-2270DW) tillfälligt under konfigurationen (kabel medföljer ej).
- Du måste ha tillgång till de antecknade trådlösa inställningarna från steg 7 på sidan 17 innan du fortsätter.

a Starta Macintosh-datorn. Sätt i installation-cd-skivan i cd-läsaren.

b Dubbelklicka på **Start Here OSX**-ikonen. Följ anvisningarna på skärmen.




c Klicka på **Trådlös nätverksanslutning** och sedan på **Nästa**.



d Välj **Nej** och klicka sedan på **Nästa**.




e Läs **Viktigt**. Markera rutan efter att du har kontrollerat SSID och nätverksnyckeln och klicka sedan på **Nästa**.

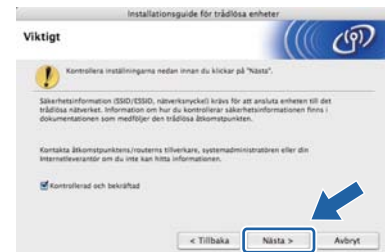


f För användare med USB-kabel, fortsätt till **g**. (endast HL-2270DW) För användare med Ethernet-kabel, fortsätt till **i**.

g Välj **Använd en USB-kabel tillfälligt (rekommenderas)** och klicka sedan på **Nästa**.

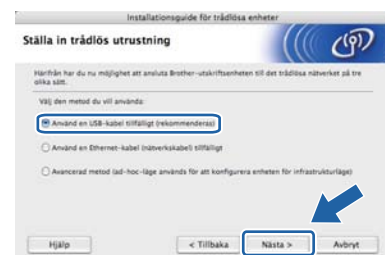


h Anslut USB-kabeln (medföljer ej) tillfälligt direkt mellan datorn och maskinen.

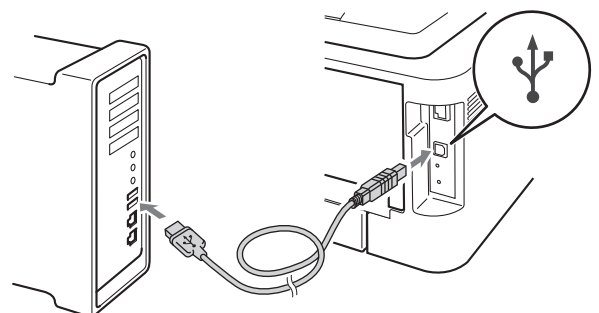


Fortsätt med steg **m**.




i Välj **Använd en Ethernet-kabel (nätverkskabel) tillfälligt** och klicka sedan på **Nästa**.

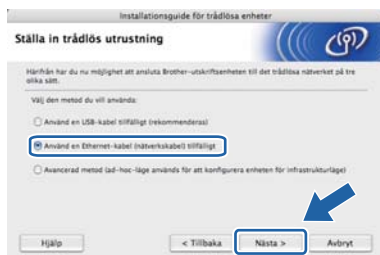


j Ta bort skyddslocket över LAN-porten.

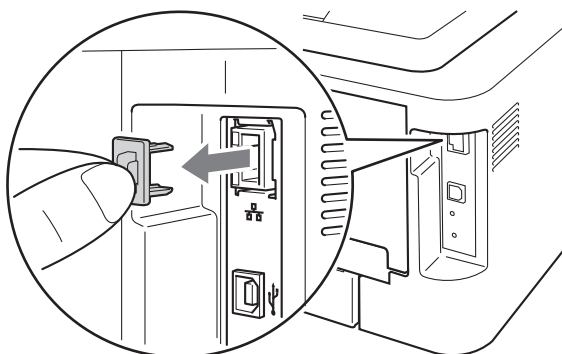

k Anslut tillfälligt din trådlösa Brother-enhet till åtkomstpunkten med en nätverkskabel (medföljer ej) och klicka på **Nästa**.

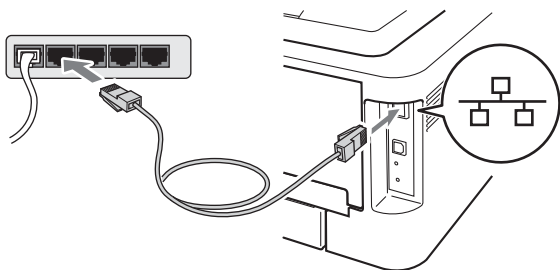

Välj den maskin som du vill konfigurera och klicka på **Nästa**. Om listan är tom kontrollerar du att åtkomstpunkten och maskinen är påslagna och klickar sedan på **Uppdatera**.

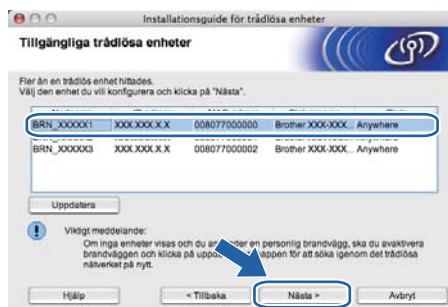


Obs

- Standardnodnamnet är "BRNxxxxxxxxxxxx".
- Du kan ta reda på maskinens MAC-adress (Ethernet-adress) genom att skriva ut sidan med skrivarinställningar. Se *Skriva ut sidan med skrivarinställningar på sidan 33*.

m

Guiden söker efter trådlösa nätverk som är tillgängliga från maskinen. Välj den åtkomstpunkt som du vill ansluta maskinen till och klicka sedan på **Nästa**.

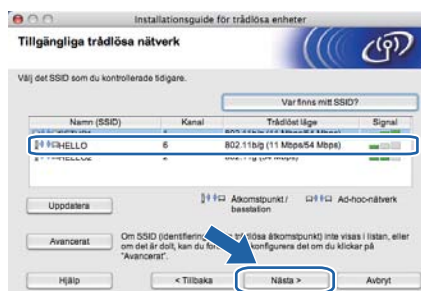


Obs

- Om listan är tom bör du kontrollera strömförsörjningen till åtkomstpunkten samt att den sänder SSID-informationen. Kontrollera även att maskinen och åtkomstpunkten står tillräckligt nära varandra för att kunna kommunicera trådlöst. Klicka sedan på **Uppdatera**.
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända ett SSID kan du lägga till det manuellt genom att klicka på **Avancerat**. Följ anvisningarna på skärmen för att ange **Namn (SSID)** och klicka sedan på **Nästa**.







n Om nätverket inte är konfigurerat för verifiering och kryptering kommer följande skärmbild att visas. Klicka på **OK** och fortsätt till **p** för att fortsätta med konfigurationen.



o Ange **Nätverksnyckel** och ange sedan nyckeln en gång till i **Bekräfta nätverksnyckel**. Klicka på **Nästa**.

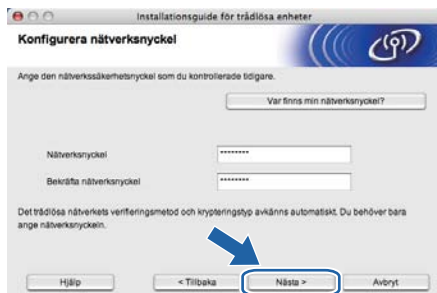

p Klicka på **Nästa**. Inställningarna skickas till maskinen.

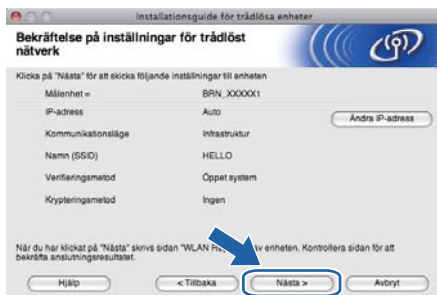


Obs

- Om du klickar på **Avbryt** ändras inte inställningarna.
- Om du vill ange IP-adressinställningarna för maskinen manuellt klickar du på **Ändra IP-adress** och anger de IP-adressuppgifter som krävs för ditt nätverk.
- (För användare med USB-kabel) Om felskärmen för trådlös installation visas ska du klicka på **Försök igen** och göra ett nytt försök genom att börja om från steg **m**.

q För användare med USB-kabel, fortsätt till **u**. (endast HL-2270DW) För användare med Ethernet-kabel, fortsätt till **r**.

r En rapport för trådlöst LAN skrivs ut automatiskt.

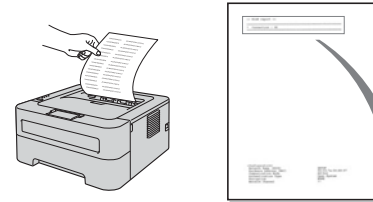

s Välj statusen som visas för anslutningen i rapporten för trådlöst LAN. Klicka på **Nästa**. Om statusen är **"Connection : OK"** (anslutning OK) fortsätter du till **u**. Om statusen är **"Connection : Failed"** (anslutningsfel) fortsätter du till **t**.



t

Klicka på **Slutför**. Trådlös installation misslyckades och kunde inte anslutas till ett trådlöst nätverk. Kontrollera felkoden på den utskrivna rapporten för trådlöst LAN och se *Felsökning* på sidan 30. Försök med att börja om från steg **b** igen.





- U** (För användare med USB-kabel)
Ta bort USB-kabeln mellan datorn och maskinen.



- (För användare med nätverkskabel)
Ta bort nätverkskabeln mellan åtkomstpunkten och maskinen och klicka på **Nästa**.



Den trådlösa konfigurationen är klar.

Installera skrivardrivrutinen

! VIKTIGT

Försök **INTE** att stänga någon av skärmarna under installationen.

Obs

- Om flera maskiner av samma modell har anslutits till nätverket visas MAC-adressen (Ethernet-adressen) efter modellnamnet. Du kan även bekräfta IP-adressen genom att bläddra åt höger.
- Du kan ta reda på maskinens MAC-adress (Ethernet-adress) och IP-adress genom att skriva ut sidan med skrivarinställningar. Se *Skriva ut sidan med skrivarinställningar* på sidan 33.

- V** Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen.

Obs

Gör ditt val när skärmen **Brother support** visas och följ anvisningarna på skärmen.

Slutförd

Installationen har nu slutförts.

Obs

Om du använder en särskild IP-adress för maskinen måste Bootmetod anges till Static med BRAdmin Light. Mer information finns i *Ändra maskinens nätverksinställningar* i *bruksanvisningen för nätverksanvändare*.



Felsökning

❗ VIKTIGT

Kontakta inte Brother Support/Kundtjänst för assistans utan att ha säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket. Vi kan inte hjälpa till att hitta nätverkets säkerhetsinställningar.

Var hittar jag inställningarna för det trådlösa nätverkets SSID och nätverksnyckel?

- 1) Mer information finns i dokumentationen till WLAN-åtkomstpunkten/routern.
- 2) Det initiala nätverksnamnet kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.
- 3) Om du inte känner till säkerhetsinformationen kan information lämnas av tillverkaren av routern, systemadministratören eller Internet-operatören.

* Nätverksnyckeln kan även beskrivas som ett lösenord, en säkerhetsnyckel eller en krypteringsnyckel.

WLAN-rapport

Tryck på **Go** fem gånger inom fyra sekunder. Maskinen skriver ut WLAN-rapporten.


Om WLAN-rapporten som skrivs ut visar att anslutningen misslyckades kontrollerar du felkoden på den utskrivna rapporten och följer sedan nedanstående anvisningar.

Felkod	Rekommenderade lösningar
TS-01	<p>Den trådlösa inställningen är inte aktiverad; slå på den trådlösa inställningen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Om en nätverkskabel är ansluten till maskinen kopplar du loss den och aktiverar maskinens trådlösa inställning. Håll Go nedtryckt under 10 sekunder. Släpp Go när maskinen skriver ut nätverkskonfigurationssidan med de aktuella nätverksinställningarna.
TS-02	<p>WLAN-åtkomstpunkten/routern kan inte hittas.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera följande 4 punkter.<ul style="list-style-type: none">- Kontrollera att strömmen till WLAN-åtkomstpunkten/routern är på.- Flytta maskinen till en plats utan hinder mellan maskinen och åtkomstpunkten eller närmare WLAN-åtkomstpunkten/routern.- Placera maskinen temporärt inom en meter från den trådlösa åtkomstpunkten medan du anger WLAN-inställningarna.- Kontrollera att Brother-maskinens MAC-adress är tillåten om WLAN-åtkomstpunkten/routern använder MAC-adressfiltrering.2. Om du har angett SSID och säkerhetsinformation (SSID/verifieringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel) manuellt kan du ha angett fel information. Kontrollera att SSID och säkerhetsinformationen är rätt och ange rätt information om det behövs. Information om hur du kontrollerar finns i <i>Var hittar jag inställningarna för det trådlösa nätverkets SSID och nätverksnyckel?</i> på sidan 30.



Felkod	Rekommenderade lösningar												
TS-04	<p>Verifierings-/krypteringsmetoder som används i WLAN-åtkomstpunkten/routern stöds inte av maskinen.</p> <p>Ändra verifierings- och krypteringsmetoder för WLAN-åtkomstpunktens/routerns infrastrukturläge. Maskinen stöder följande verifieringsmetoder: WPA, WPA2, Öppet system och Delad nyckel. WPA stöder krypteringsmetoderna TKIP och AES. WPA2 stöder krypteringsmetoden AES. Öppet system och Delad nyckel motsvarar WEP-kryptering.</p> <p>Om problemet inte löses kan du ha fel SSID eller nätverksinställningar. Kontrollera att inställningarna för det trådlösa nätverket är rätt.</p> <p>Tabell över verifierings- och krypteringsmetoder</p> <table border="1" data-bbox="328 638 1090 936"> <thead> <tr> <th>Verifieringsmetod</th> <th>Krypteringsmetod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Öppet system</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Ingen (utan kryptering)</td> </tr> <tr> <td>Delad nyckel</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Information om hur du kontrollerar finns i <i>Var hittar jag inställningarna för det trådlösa nätverkets SSID och nätverksnyckel?</i> på sidan 30.</p> <p>Ändra verifierings- och krypteringsmetoder i datorns trådlösa inställningar för ad-hoc-läget. Maskinen stöder endast verifieringsmetoden Öppet system, alternativt med WEP-kryptering.</p>	Verifieringsmetod	Krypteringsmetod	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Öppet system	WEP	Ingen (utan kryptering)	Delad nyckel	WEP
Verifieringsmetod	Krypteringsmetod												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Öppet system	WEP												
	Ingen (utan kryptering)												
Delad nyckel	WEP												
TS-05	<p>Säkerhetsinformationen (SSID/nätverksnyckel) är fel. Kontrollera SSID och säkerhetsinformationen (nätverksnyckel). Om WEP-kryptering används i routern anger du den nyckel som används som första WEP-nyckel. Brother-maskinen stöder endast användningen av den första WEP-nyckeln.</p> <p>Information om hur du kontrollerar finns i <i>Var hittar jag inställningarna för det trådlösa nätverkets SSID och nätverksnyckel?</i> på sidan 30.</p>												
TS-06	<p>Säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket (verifieringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel) är fel. Kontrollera säkerhetsinformationen för det trådlösa nätverket (verifieringsmetod/krypteringsmetod/nätverksnyckel) i tabellen för TS-04. Om WEP-kryptering används i routern anger du den nyckel som används som första WEP-nyckel. Brother-maskinen stöder endast användningen av den första WEP-nyckeln.</p> <p>Information om hur du kontrollerar finns i <i>Var hittar jag inställningarna för det trådlösa nätverkets SSID och nätverksnyckel?</i> på sidan 30.</p>												



Felkod	Rekommenderade lösningar
TS-07	<p>Maskinen kan inte hitta WLAN-åtkomstpunkten/routern som har WPS eller AOSS™ aktiverat.</p> <p>Du måste aktivera både din maskin och WLAN-åtkomstpunkten/routern när du vill konfigurera de trådlösa inställningarna med hjälp av WPS eller AOSS™. Kontrollera att WLAN-åtkomstpunkten/routern stöder WPS eller AOSS™ och starta om igen.</p>  <p>Information om hur du aktiverar WPS eller AOSS™ i WLAN-åtkomstpunkten/routern finns i dokumentationen till WLAN-åtkomstpunkten/routern. Information kan även lämnas av tillverkaren av WLAN-åtkomstpunkten/routern och av nätverksadministratören.</p>
TS-08	<p>Två eller fler WLAN-åtkomstpunkter som har WPS eller AOSS™ aktiverat har hittats.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontrollera att endast en aktiv WLAN-åtkomstpunkt/router som finns inom räckvidden har WPS eller AOSS™ aktiverat och försök sedan igen.- Starta igen efter några minuter för att undvika störningar från andra åtkomstpunkter.

Webbaserad hantering (webbläsare)

Brother-skrivarservern har utrustats med en webbserver, med vilken du kan övervaka serverns status och ändra vissa av dess konfigurationsinställningar med hjälp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Obs

- Inloggningsnamnet för administratören är **'admin'** (skiftlägeskänsligt) och standardlösenordet är **'access'**.
- Vi rekommenderar Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (eller senare) eller Firefox 3.0 (eller senare) för Windows® och Safari 3.0 (eller senare) för Macintosh. Se alltid till att ha JavaScript och cookies aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder. Om du vill använda en webbläsare måste du känna till skrivarservrens IP-adress. Skrivarservrens IP-adress finns angiven på sidan med skrivarinställningar.

a Öppna webbläsaren.

b Skriv `http://maskinens_ip_adress/` i webbläsaren. (Där `maskinens_ip_adress` är IP-adressen eller skrivarservrens namn)
■ Till exempel: `http://192.168.1.2/`



🔍 Se *Webbaserad hantering* i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Återställ nätverksinställningarna till fabriksinställningar

Du kan återställa skrivarservrens fabriksinställningar (all information, t.ex. lösenord och information om IP-adressen, återställs).

- a** Stäng av maskinen.
- b** Kontrollera att den främre luckan är stängd och att nätkabeln är ansluten.
- c** Håll **Go** nedtryckt medan du slår på strömbrytaren. Håll **Go** nedtryckt tills alla indikatorlamporna lyser och lampan **Ready** släcks.
- d** Släpp **Go**. Kontrollera att alla lamporna släcks.
- e** Tryck på **Go** sex gånger. Kontrollera att alla lampor tänds vilket indikerar att skrivarservren har återställts till fabriksinställningarna. Maskinen startas om.

Skriva ut sidan med skrivarinställningar



På sidan med skrivarinställningar finns information om alla aktuella skrivarinställningar, inklusive nätverksinställningar.

- a** Kontrollera att den främre luckan är stängd och att nätkabeln är ansluten.
- b** Starta maskinen och vänta tills den är klar för utskrift.
- c** Tryck på **Go** tre gånger inom 2 sekunder. Maskinen skriver ut sidan med aktuella skrivarinställningar.


Obs





















Vänta en minut och försök sedan på nytt om **IP address** visas som **0.0.0.0** på sidan med skrivarinställningar.






















Skrivarens lampor






















Blinkar:  eller  eller 

PÅ:  eller  eller 

AV: 

Skrivarlampa	AV	VILA DJUP VILA	VÄRMER UPP SVALNAR ¹	KLAR	TAR EMOT DATA ÅTERSTÅENDE DATA ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready		 Nedtonad			

Skrivarlampa	TONER LÅG ³	BYT TONER ⁴	TONER SLUT	TRUM. SNART SLUT ³	BYT UT TRUMMAN
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
 Bruksanvisning	Kapitel 4	Kapitel 4	Kapitel 4	Kapitel 4	Kapitel 4

Skrivarlampa	ÖPPEN LUCKA PAPPERSSTOPP ²	PAPPER SLUT	FEL PÅ TRUMENHET ²	TRUMSTOPP	Servicemeddelande ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
 Bruksanvisning	Kapitel 5	Kapitel 5	Kapitel 4	Kapitel 4	Kapitel 3

¹ Lampan blinkar; tänds och släcks i 1-sekundsintervall.

² Lampan blinkar; tänds och släcks i 0,5-sekundsintervall.

³ Den gula lampan blinkar och lyser i två sekunder och är sedan släckt i tre sekunder.

⁴ Du kan ändra tonerinställningen till fortsättningsläget. Tryck på **Go** sju gånger (alla lampor blinkar två gånger och sedan tänds **Ready**). Maskinen fortsätter att skriva ut tills lampan indikerar att tonern är slut.

Lampans betydelse när läget för trådlös inställning med en knapptryckning används

Lampor	Konfigurera WLAN ¹	Ansluta WPS/AOSS™ ¹	Ansluten ² (Connected)	Anslutningsfel ³ (Connection fail)	Ingen åtkomstpunkt ³ (No access point)	Anslutningsfel ⁴ (Connection error)	
Toner							
Drum							
Error							
Ready							

¹ Lampan blinkar (slås på i 0,2 sekunder och av i 0,1 sekund).

² Lampan lyser i fem minuter.

³ Lampan blinkar i 30 sekunder; tänds och släcks i 0,1-sekundsintervall.

⁴ Lampan blinkar 10 gånger och släcks sedan i en halv sekund. Mönstret upprepas 20 gånger.

Brother CreativeCenter



Bli inspirerad. Om du använder Windows dubbelklickar du på ikonen Brother CreativeCenter på skrivbordet för att få kostnadsfri tillgång till vår webbplats med många idéer och resurser för både personlig och professionell användning.




Mac-användare kan ansluta till Brother CreativeCenter på följande webbadress:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Förbrukningsartiklar

När det är dags att byta ut förbrukningsartiklar lyser en lampa på kontrollpanelen för att indikera ett fel. Besök <http://solutions.brother.com/> eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsartiklar till maskinen.

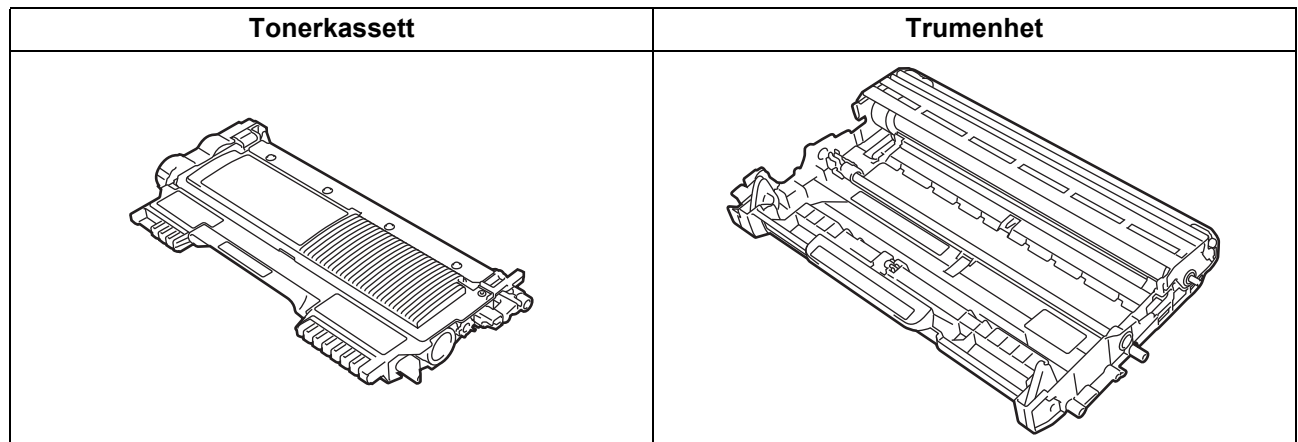

Information om hur du byter ut förbrukningsartiklar finns i *Byta ut förbrukningsartiklar* i bruksanvisningen.

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Safari och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Wi-Fi och Wi-Fi Alliance är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

AOSS är ett varumärke som tillhör Buffalo Inc.

Alla företag vars programvarunamn nämns i denna bruksanvisning har ett licensavtal som specifikt gäller innehavaren.

Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Sammanställning och publicering

Under överinseende av Brother Industries Ltd. har den här bruksanvisningen, som omfattar beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten, sammanställts och publicerats.

Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följskador) som uppstått på grund av att denna bruksanvisning har använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen.

Upphovsrätt och licens

©2010 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

Denna produkt innehåller program som har utvecklats av följande leverantörer:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. MED ENSAMRÄTT.

©2010 Devicescape Software, Inc. Med ensamrätt.

I den här produkten finns programvaran "KASAGO TCP/IP" som har utvecklats av ZUKEN ELMIC, Inc.