

Lue Turvallisuus ja rajoitukset ennen laitteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pika-asennusoppaasta tiedot oikeista määrittämisistä ja asennuksesta.

Pika-asennusopas on saatavana muilla kielillä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

**Vinkki**



Kaikkia malleja ei ole saatavissa kaikissa maissa.

**VAROITUS**

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

**HUOMAUTUS**

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.

1**Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus**


Rumpu- ja väriasettiyksikkö
(esiasennettu)




**Asennus-CD-ROM,
dokumentaatio-CD-ROM**



Sähköjohto



Pika-asennusopas



Turvallisuus ja rajoitukset

**Käyttäjät Tanskassa**

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

**Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa**

Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.


- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.

VAROITUS

Laite on pakattu muovipusseihin. Muovipussit eivät ole leluja. Pidä nämä pussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisriskin välttämiseksi ja hävitä pussit asianmukaisesti.

HUOMAUTUS


Tartu konetta siirtäessäsi skannerin alla oleviin sivukädensijoihin. ÄLÄ kanneta laitetta pitämällä pohjasta kiinni.

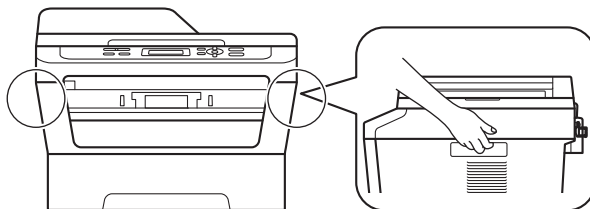


Vinkki

- Pidä laitteen ympärillä minimiväli kuvan osoittamalla tavalla.

DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D

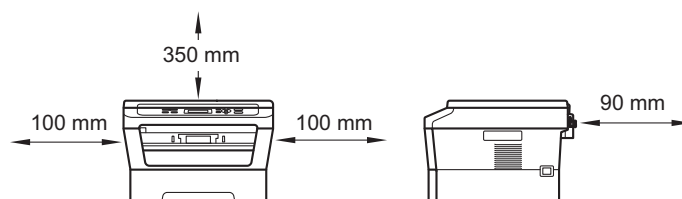

DCP-7065DN

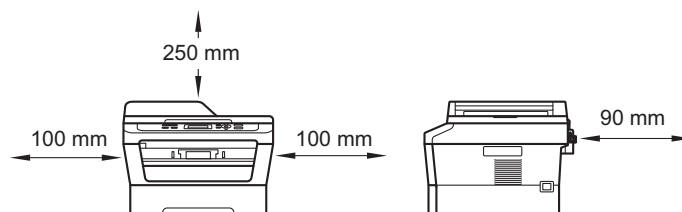

- Laatikon sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Säilytä alkuperäinen pakkaus siltä varalta, että laite täytyy siirtää myöhemmin.
- Jos laite on jostain syystä kuljetettava toiseen paikkaan, pakkaa se huolellisesti alkuperäispakkaukseen mahdollisten vaurioiden välttämiseksi. Suosittelemme asianmukaisen vakuutuksen ottamista laitteen kuljetuksen ajaksi. *Laajemman käyttöoppaan* kohta *Laajempi käyttöopas* sisältää laitteen pakkausohjeet.
- Liitäntäkaapeli ei ole vakiovaruste. Osta käyttämäsi liitäntään sopiva liitäntäkaapeli (USB tai verkko).

USB-kaapeli

- Suosittelme käyttämään enintään 2 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B).
- ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään MFL-Pro-asennuksen aikana.

Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai parempaa) kierrettyä parikaapelia.


2 Laitteen pakkausmateriaalien poisto

! TÄRKEÄÄ


ÄLÄ kytke vielä sähköjohtoa.

a Irrota pakkausteippi laitteen ulkopuolelta ja valotustason peittävä kalvo.

b Avaa etukansi.

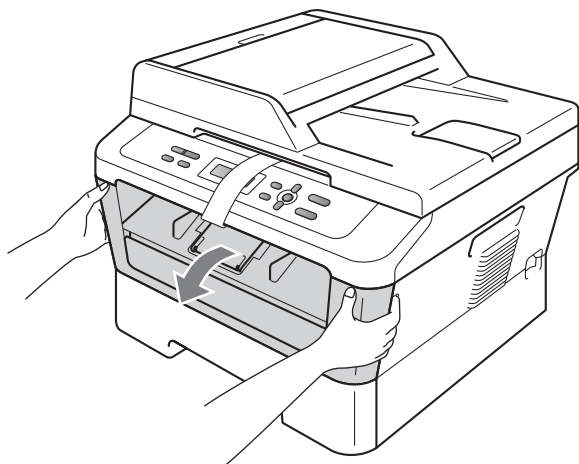


c Poista silikaattipussi laitteen sisältä.

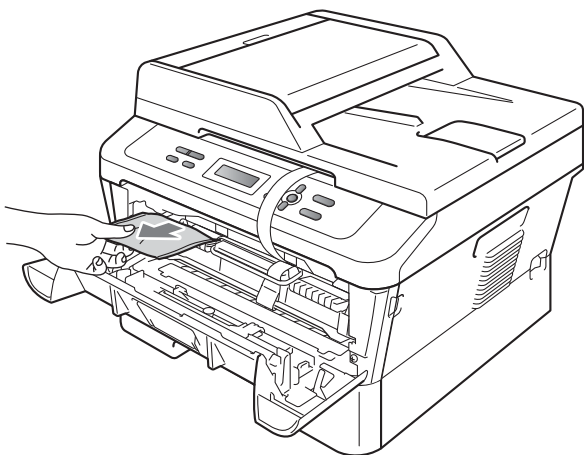


⚠ HUOMAUTUS

ÄLÄ syö silikaattipussia. Hävitä se. Jos sitä on joutunut nieluun, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.


d Nosta kuminauha irti rummusta.

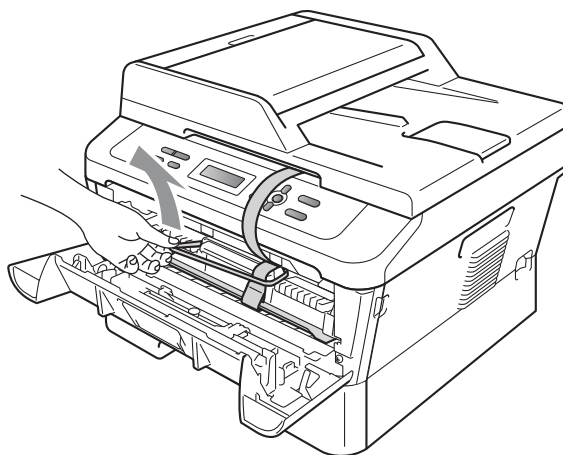


e Poista suojamateriaali vetämällä paperiliuskaa kuvan mukaisesti.

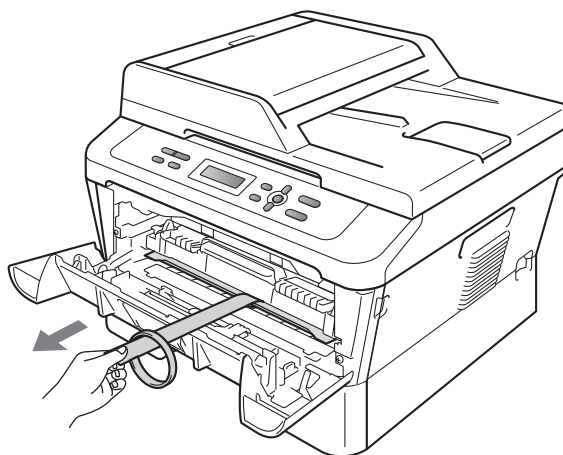


f Irrota rumpu- ja värikasettisykky.

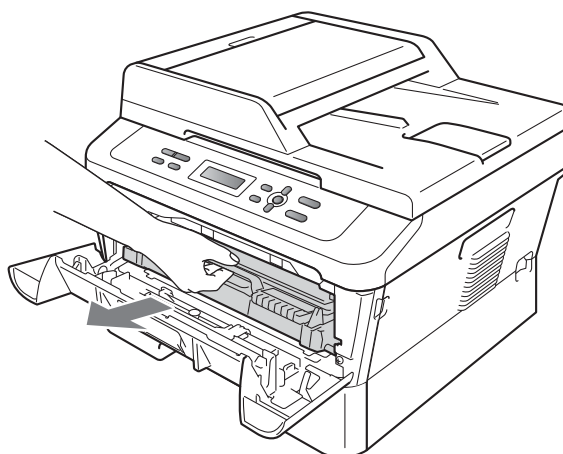

- g** Ravista sitä varovasti sivusuunnassa useita kertoja, jotta väriaine jakautuu tasaisesti.

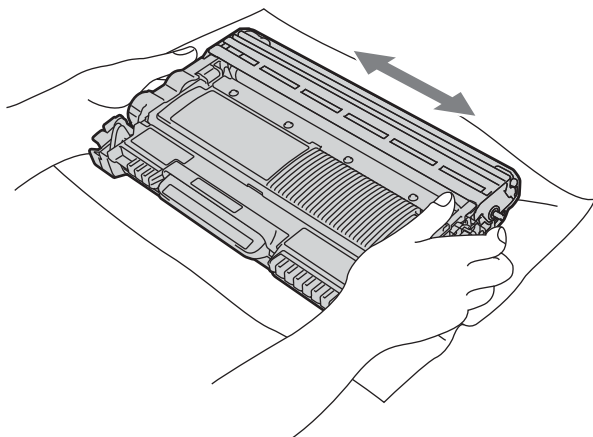


- h** Laita rumpu- ja värikasettiyksikkö takaisin laitteeseen.

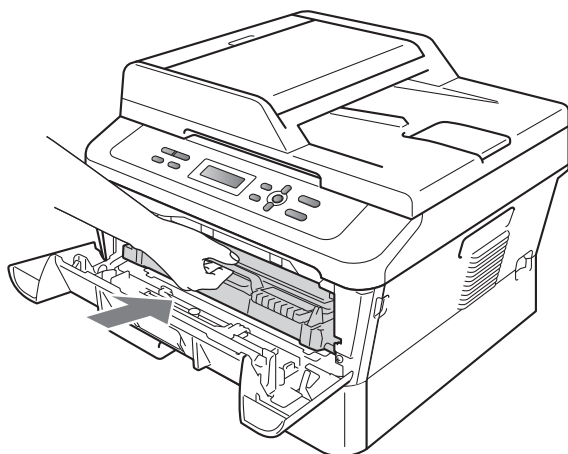


- i** Sulje laitteen etukansi.

3 Paperin asettaminen paperikasettiin


- a** Vedä paperikasetti täysin ulos laitteesta.

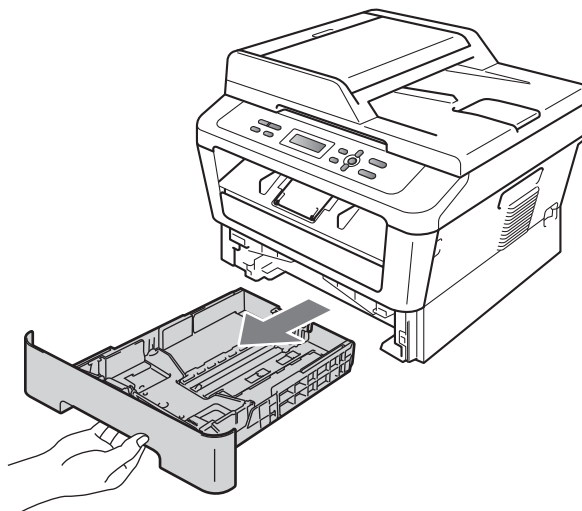


- b** Samalla kun painat vihreää paperiohjaimen vapautusvipua ①, siirrä paperiohjaimia siten, että ne sopivat paperikokoon, jota asetat kasettiin. Varmista, että ohjaimet ovat tukevasti urissa.

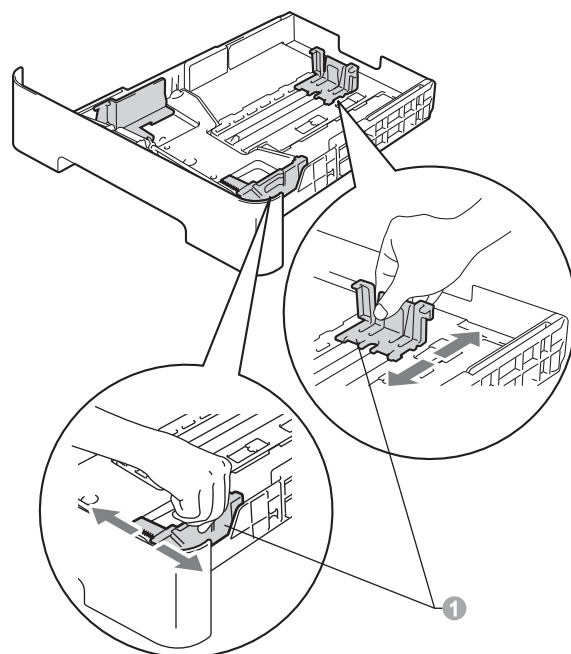

- c** Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet lehyttämällä paperit.

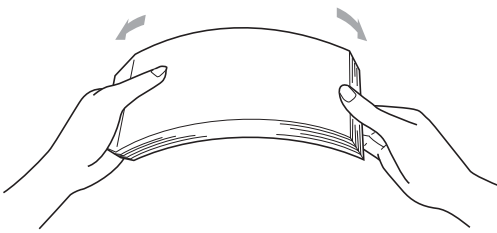

- d** Aseta kasettiin paperia ja varmista seuraavat asiat:
- Paperi on enimmäismäärää osoittavan merkin (▼▼▼) ① alapuolella.
- Jos paperikasetti on liian täynnä, laitteeseen tulee paperitukos.
- Tulostettavan puolen on oltava alaspäin.
 - Paperiohjaimet koskettavat paperin reunoja, jotta paperi menee laitteeseen oikein.

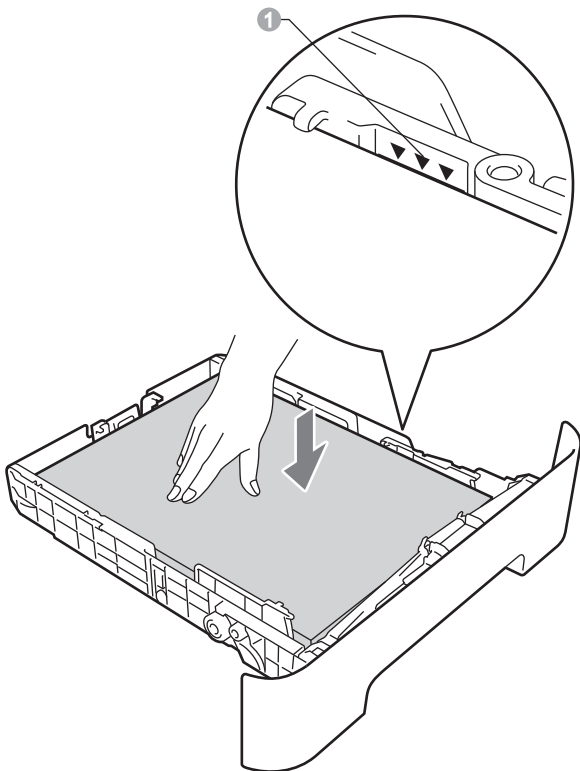

- e** Aseta paperikasetti tukevasti takaisin laitteeseen. Varmista, että se on asetettu täysin laitteen sisään.

 *Käyttöopas, Suositeltu paperi ja tulostusmateriaali sisältää lisätietoja paperisuosituksista.*

4 Kytke virtajohto

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kytke vielä liitântäkaapelia.



- a** Kytke sähköjohto ensin laitteeseen ja sitten sähköpistorasiaan.
- b** Kytke laitteen virtakytkin päälle.

5 Valitse kieli

- a** Kun virtakytkin on käännetty päälle, näytössä näkyy:

Select Language
Press OK Key

Paina **OK**.

- b** Valitse kieli painamalla **▲** tai **▼** ja paina **OK**.

Select Language
Suomi

- c** Jos nestekidenäytössä näkyy oikea kieli, paina **▲**.

—TAI—

Paina **▼**, jos haluat palata vaiheeseen **b** ja valita kielen uudelleen.

Suomi?
▲ Kyllä ▼ Ei



Vinkki

Jos olet valinnut väärän kielen, voit vaihtaa sen laitteen ohjauspaneelin valikosta. Lisätietoja on Käyttöoppaan kohdassa *Nestekidenäytön kielen vaihtaminen*.

6 Nestekidenäytön kontrastin säätö (tarvittaessa)

Jos nestekidenäytön teksti ei erotu kunnolla, kontrastiasetusta kannattaa muuttaa.

- a** Paina **Menu**.
- b** Valitse 1.Yleiset aset painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- c** Valitse 3.Näytön kontr. painamalla **▲** tai **▼**.
Paina **OK**.
- d** Lisää kontrastia painamalla **▲**.
—TAI—
Pienennä kontrastia painamalla **▼**.
Paina **OK**.
- e** Paina **Stop/Exit**.

7



Valitse yhteystyyppi

Nämä asennusohjeet ovat käyttöjärjestelmille Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7 ja Mac OS X (versiot 10.4.11, 10.5.x ja 10.6.x).



Vinkki



Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2: käy mallin osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



USB-liittymän käyttäjät

Windows®, katso sivu 8

Macintosh, katso sivu 10



Langallinen verkko

Windows®, katso sivu 12

Macintosh, katso sivu 15



Vinkki

Voit ladata uusimmat ohjaimet ja apuohjelmat laitettasi varten Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Langallinen verkko	Windows®
	Macintosh



USB-liitännän käyttäjät

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

8

Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ


- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.



Vinkki

Asennus-CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelma. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), noudata näytössä näkyviä ohjeita, kun MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tulee näkyviin ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n latausnäyttö.

- b** Sammuta laite ja varmista, että USB-liitäntäkaapeli **EI** ole kytkettynä laitteeseen. Jos olet jo kytkenyt kaapelin, irrota se.

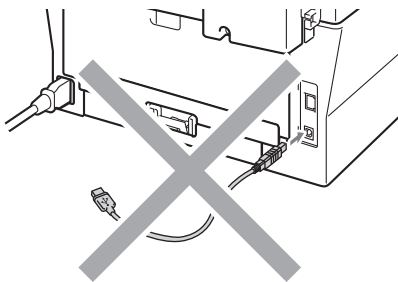

9

MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.



Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.

- b** Napsauta **Ensimmäinen asennus** ja sitten **Asenna MFL-Pro Suite**.

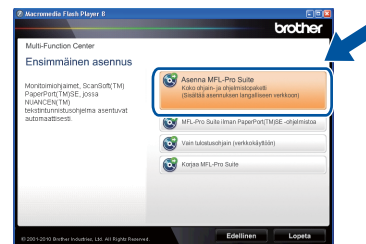


- c** Valitse **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.



Vinkki


- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoisnapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **b**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse **Salli** tai **Kyllä**, kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö.

- d** Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö.





- e** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, jossa on merkki , ja kytke kaapeli sitten tietokoneeseen.

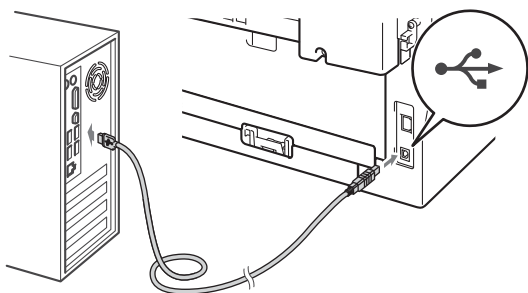

- f** Kytke laitteeseen virta ja viimeistele asennus näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.



Vinkki

- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun valitsemalla **Asenna**, kun näkyvissä on **Windowsin suojaus** -näyttö.
- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee hakemistossa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/DCP-XXXX** (DCP-XXXX on mallisi nimi).

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

- Laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä näkyviin voi tulla Windowsin suojausnäyttö tai virustentorjuntaohjelman ikkuna, jos tietokoneen suojausasetukset sitä edellyttävät. Salli jatkaminen ikkunassa.
- **XML Paper Specification -tulostinohjain**
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain käyttöjärjestelmille Windows Vista® ja Windows® 7, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Voit ladata uusimman ohjaimen Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



USB-liitännän käyttäjät (Mac OS X 10.4.11–10.6.x)

8


Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ

Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X 10.4.10, päivitä se versioksi Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta <http://solutions.brother.com/>.)

- b** Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, jossa on merkki , ja kytke kaapeli sitten Macintosh-tietokoneeseen.

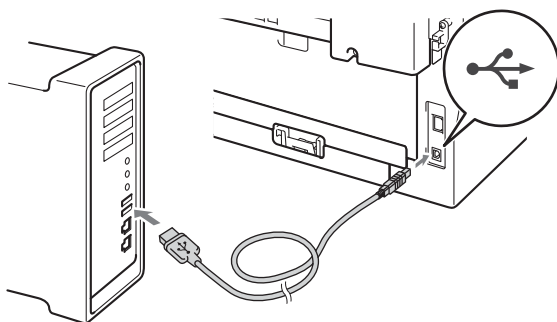

- c** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

9


MFL-Pro Suiten asentaminen

- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Kaksoisosoita **Start Here OSX** -kuvaketta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.


**Vinkki**

Asennus voi kestää joitakin minuutteja.

- c** Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö. Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.



- d** Kun alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **Seuraava**.



MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 10 sivulla 11.




10


Lataa ja asenna Presto! PageManager

Presto! PageManagerin asennus lisää Brother ControlCenter2:een tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManagerilla.

Valitse **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

**Valmis**

Asennus on nyt valmis.



Kiinteän verkkoliitännän käyttäjät (vain DCP-7065DN)

(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7)

8

Ennen asennusta

- a** Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

! TÄRKEÄÄ


- Jos tietokoneessa on käynnissä ohjelmia, sulje ne.
- Näytöt saattavat vaihdella käyttöjärjestelmittäin.



Vinkki


- Asennus-CD-ROM-levyllä on ScanSoft™ PaperPort™ 12SE -ohjelma. Tämä ohjelma tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows® XP (SP3 tai uudempi), XP Professional x64 Edition (SP2 tai uudempi), Windows Vista® (SP2 tai uudempi) ja Windows® 7. Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® Service Pack ennen MFL-Pro Suiten asennusta. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows® 2000 (SP4 tai uudempi), noudata näytössä näkyviä ohjeita, kun MFL-Pro Suiten asennuksen aikana tulee näkyviin ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n latausnäyttö.
- Poista kaikki palomuuriohjelmat (Windows®-palomuuria lukuun ottamatta) sekä vakoiluohjelmien torjuntaohjelmat ja virustentorjuntaohjelmat käytöstä asennuksen ajaksi.

- b** Poista suojus LAN-liitännästä, jossa on merkki

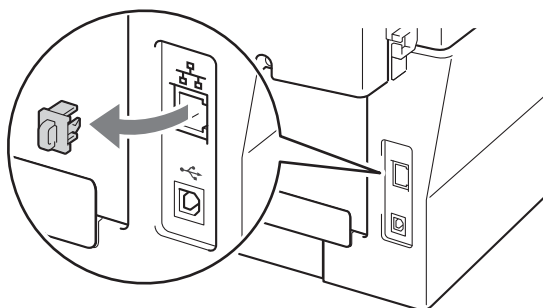

c

Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitännään ja kytke se sitten keskitimen vapaaseen porttiin.

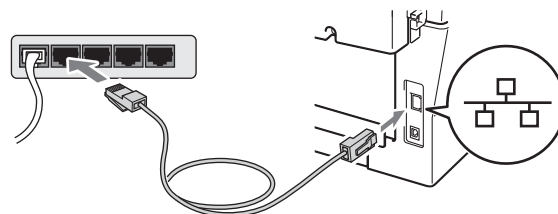

d

Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

9

MFL-Pro Suiten asentaminen

a

Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, valitse suomi.




Vinkki

Jos Brother-näyttö ei tule automaattisesti näkyviin, valitse **Oma tietokone (Tietokone)**, kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**.


b

Napsauta **Ensimmäinen asennus** ja sitten **Asenna MFL-Pro Suite**.

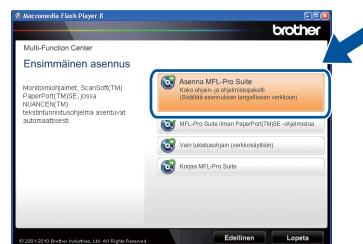

c


Valitse **Kyllä**, jos hyväksyt käyttöoikeussopimukset.



Vinkki

- Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa päävalikko uudelleen avaamalla ja sulkemalla CD-ROM-levyasema tai kaksoinapsauttamalla **start.exe**-ohjelmaa levyn juurihakemistossa. Jatka MFL-Pro Suiten asennusta vaiheesta **b**.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse **Salli** tai **Kyllä**, kun näkyviin tulee **Käyttäjätilien valvonta** -näyttö.

d Kun näkyviin tulee **Palomuri-/virustorjuntaohjelma havaittu** -näyttö, valitse **Muuta palomuurin porttiasetuksia siten, että verkkoyhteys on mahdollinen ja jatka asennusta. (Suositeltu vaihtoehto)** ja valitse sitten **Seuraava**. (ei koske Windows® 2000 -käyttäjiä)

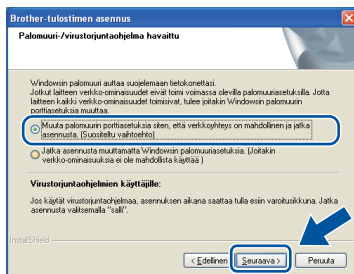

Jos Windows®-palomuri ei ole käytössä, katso lisätietoja palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston käyttöoppaasta tietoja seuraavien verkkoporttien lisäämisestä.

- Lisää UDP-portti 54925 verkkoskannausta varten.
- Mikäli verkkoyhteyden ongelmat jatkuvat, lisää UDP-portti 137.


e Suorita asennus loppuun näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

! TÄRKEÄÄ

ÄLÄ sulje näitä ikkunoita asennuksen aikana. Ikkunoiden esiin tulemiseen saattaa kulua muutama sekunti.

Vinkki

- Jos laitetta ei löydy verkossa, tarkista asetukset näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
- Saat selville laitteen IP-osoitteen ja solmun nimen tulostamalla verkkoasetusten raportin. Katso *Verkkoasetusten luettelon tulostus* sivulla 17.
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista® tai Windows® 7, valitse valintaruutu ja suorita asennus loppuun valitsemalla **Asenna**, kun näkyvissä on **Windowsin suojaus** -näyttö.
- Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee virheviesti, suorita **Asennusdiagnostiikka**, joka sijaitsee hakemistossa **Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother/DCP-XXXX LAN** (DCP-XXXX on mallisi nimi).



10

MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **9** sivulla 12.



Vinkki

Verkkokäyttöoikeus (Windows®)

Tähän laitteeseen sisältyy enintään viiden käyttäjän verkkokäyttöoikeus. Lisenssin mukaan MFL-Pro Suite ja ScanSoft™ PaperPort™ 12SE tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE voidaan asentaa enintään viiteen verkossa olevaan tietokoneeseen. Jos haluat käyttää ScanSoft™ PaperPort™ 12SE:tä tai ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:tä useammassa kuin viidessä tietokoneessa, hanki Brother NL-5 pack, joka on enintään viiden lisäkäyttäjän verkkokäyttöoikeussopimus. Jos haluat hankkia NL-5 packin, ota yhteys valtuutettuun Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.


Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

- Jos laitteelle on määritetty IP-osoite, Boot Method -asetukseksi on määritettävä ohjauspaneelista Static. Lisätietoja on *Verkkokäyttäjän oppaan* kohdassa *Verkkovalikko*.
- Laitetta tai sen ohjelmistoa käytettäessä näkyviin voi tulla Windowsin suojausnäyttö tai virustentorjuntaohjelman ikkuna, jos tietokoneen suojausasetukset sitä edellyttävät. Salli jatkaminen ikkunassa.
- **XML Paper Specification -tulostinohjain**
XML Paper Specification -tulostinohjain on sopivin ohjain käyttöjärjestelmille Windows Vista® ja Windows® 7, kun tulostetaan sovelluksista, jotka käyttävät XML Paper Specification -asiakirjoja. Voit ladata uusimman ohjaimen Brother Solutions Centeristä osoitteessa <http://solutions.brother.com/>.



Kiinteän verkkoliitännän käyttäjät (vain DCP-7065DN)

(Mac OS X 10.4.11-10.6.x)

8


Ennen asennusta

- a** Varmista, että laitteeseen ja Macintosh-tietokoneeseen on kytketty virta. Sinun on kirjaututtava sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.


! TÄRKEÄÄ

Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X 10.4.10, päivitä se versioksi Mac OS X 10.4.11-10.6.x. (Saat käyttämäsi Mac OS X -version uusimmat ohjaimet ja tiedot osoitteesta [http://solutions.brother.com/.](http://solutions.brother.com/))

- b** Poista suojus LAN-liitännästä, jossa on merkki

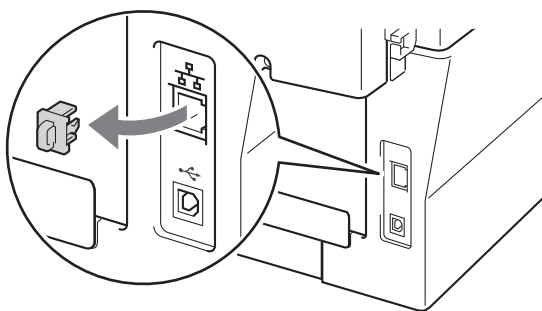

- c** Kytke verkkokaapeli lähiverkkoliitännään ja kytke se sitten keskittimen vapaaseen porttiin.

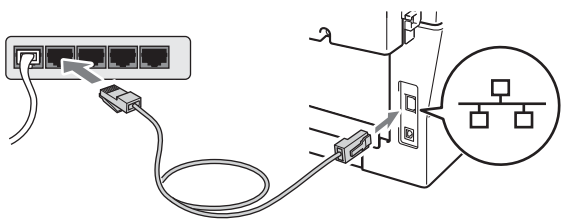

- d** Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

9

MFL-Pro Suiten asentaminen


- a** Aseta asennus-CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
- b** Kaksoisosoita **Start Here OSX** -kuvaketta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.



Vinkki


Asennus voi kestää joitakin minutteja.

- c** Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes näkyviin tulee tämä näyttö. Valitse laite luettelosta ja valitse sitten **OK**.




Vinkki

Jos laitetta ei löydy verkosta, varmista verkkoasetukset.




Vinkki

- Saat selville laitteen MAC-osoitteen (Ethernet-osoitteen) ja IP-osoitteen tulostamalla verkkoasetusten raportin. Katso *Verkkoasetusten luettelon tulostus* sivulla 17.
- Jos alla oleva näyttö tulee näkyviin, osoita **OK**.




Anna Macintosh-koneellesi nimi kohdassa **Näyttönimi** (enintään 15 merkkiä) ja valitse **OK**. Siirry kohtaan **d**.



- Jos haluat käyttää laitteen **SCAN**-näppäintä verkkoskannaukseen, valitse **Rekisteröi tietokoneesi laitteen Skannaa-toiminnon kanssa**. -ruutu.
- Antamasi nimi näkyy laitteen nestekidenäytössä, kun painat **(SCAN)** ja valitset skannaustoiminnon. (Lisätietoja on *Ohjelmiston käyttöoppaan* kohdassa *Verkkoskannaus*.)

d

Kun tämä näyttö tulee näkyviin, osoita **Seuraava**.



MFL-Pro Suiten asennus on nyt valmis. Siirry vaiheeseen 10 sivulla 16.

10

Lataa ja asenna Presto! PageManager

Presto! PageManagerin asennus lisää Brother ControlCenter2:een tekstintunnistustoiminnon. Valokuvien ja asiakirjojen skannaus, jakaminen ja organisointi sujuvat kätevästi Presto! PageManagerilla.

Valitse **Brotherin tekninen tuki** -näytössä **Presto! PageManager** ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.



11

MFL-Pro Suiten asennus muihin tietokoneisiin (tarvittaessa)

Jos haluat käyttää laitetta useissa verkon tietokoneissa, asenna MFL-Pro Suite kuhunkin tietokoneeseen erikseen. Siirry vaiheeseen **9** sivulla 15.

Valmis

Asennus on nyt valmis.



Vinkki

Jos laitteelle on määritetty IP-osoite, Boot Method -asetukseksi on määritettävä ohjauspaneelista Static. Lisätietoja on *Verkkokäyttäjän oppaan* kohdassa *Verkkovalikko*.

WWW-pohjainen hallinta (WWW-selain)

Brother-tulostuspalvelimessa on web-palvelin, jonka avulla voidaan valvoa sen tilaa tai muuttaa sen asetuksia käyttämällä HTTP (hypertekstin siirtoprotokolla) -protokollaa.




Vinkki

- Oletusarvoinen käyttäjänimi on 'admin' ja oletusarvoinen salasana 'access'. Tämä salasana voidaan vaihtaa web-selaimella.
- Suositeltavat selaimet ovat Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (tai uudempi) ja Firefox 3.0 (tai uudempi) Windows®-käyttöjärjestelmässä ja Safari 3.0 (tai uudempi) Macintosh-käyttöjärjestelmässä. Varmista myös, että JavaScript ja evästeet on aina otettu käyttöön riippumatta käytetystä selaimesta. Jotta web-selainta voidaan käyttää, tulostuspalvelimen IP-osoitteen on oltava tiedossa. Tulostuspalvelimen IP-osoite näkyy verkk asetusten raportissa.

a Avaa selain.

b Kirjoita "http://laitteen IP-osoite/" selaimen osoitepalkkiin ("laitteen IP-osoite" on tulostimen IP-osoite tai tulostuspalvelimen nimi).
■ Esimerkiksi http://192.168.1.2/

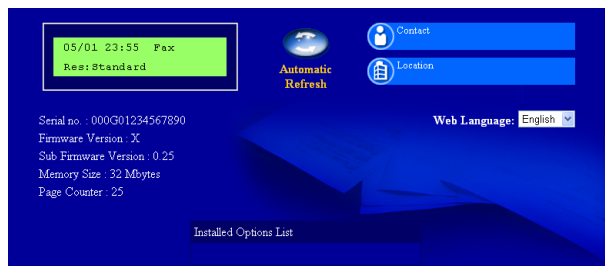

Katso Verkkokäyttäjän oppaan kohta WWW-pohjainen hallinta.

Verkkoasetusten luettelon tulostus

Voit tulostaa verkkoasetusten raportin varmistaaksesi nykyiset verkkoasetukset.

- a** Kytke laitteen virta ja odota, kunnes laite on Valmis-tilassa.
- b** Paina **Menu**.
- c** Valitse 4.Laitetiedot painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- d** Valitse 4.Verkkoasetuk. painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- e** Paina **Start**.
Laite tulostaa nykyiset verkkoasetukset.
- f** Paina **Stop/Exit**.

Verkkoasetusten palautus tehdasasetuksiin

Jos haluat palauttaa kaikki sisäisen tulostus- ja skannauspalvelimen verkkoasetukset tehtaalta säädettyihin oletusasetuksiin, noudata seuraavia ohjeita.

- a** Varmista, ettei laite suorita parhaillaan jotain tehtävää. Irrota sen jälkeen laitteesta kaikki kaapelit (sähköjohtoa lukuun ottamatta).
- b** Paina **Menu**.
- c** Valitse 3.Verkko painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- d** Valitse 0.Verkon nollaus painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- e** Valitse Alust painamalla ▲.
- f** Valitse Kyllä painamalla ▲.
Laite käynnistyy uudelleen. Kun se on käyttövalmis, kytke kaapelit takaisin paikoilleen.

Brother CreativeCenter





Inspiroidu. Jos käytät Windowsia, kaksoisnapsauttamalla tietokoneen työpöydällä olevaa Brother CreativeCenter -kuvaketta pääset ILMAISEEN sivustoon, josta löytyy ideoita ja resursseja henkilökohtaiseen ja ammattimaiseen käyttöön.



Mac-käyttäjät voivat käyttää Brother CreativeCenter -palvelua seuraavassa osoitteessa:
<http://www.brother.com/creativecenter/>

Tarvikkeet

Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Jos tarvitset lisätietoja laitteen tarvikkeista, käy osoitteessa <http://solutions.brother.com/> tai ota yhteyttä paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

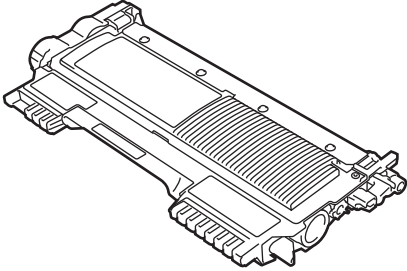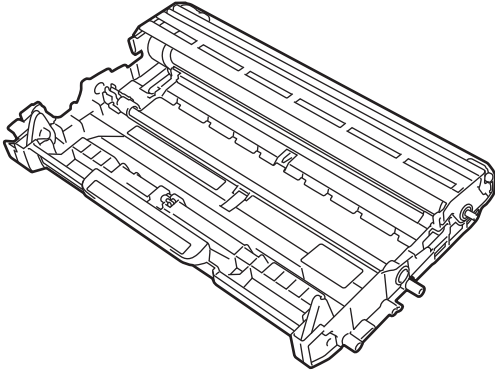Värikasetit	Rumpuyksikkö
Vakioväriaine: TN-2010 (DCP-7055 ja DCP-7057), TN-2210 (DCP-7060D ja DCP-7065DN) Suurvärikasetti: TN-2220 (DCP-7060D ja DCP-7065DN)	DR-2200
	



Tietoja tarvikkeiden vaihtamisesta on kohdassa *Tarvikkeiden vaihtaminen, Käyttöopas*.

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja TrueType ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Mac ja Mac-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkin niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeus ja käyttöoikeus

©2010 Brother Industries, Ltd.

Tämä tuote sisältää seuraavien yritysten kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Tämä tuote sisältää "KASAGO TCP/IP" -ohjelmiston, jonka on kehittänyt ZUKEN ELMIC, Inc.