








Læs produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din maskine. Læs derefter denne Hurtig installationsvejledning for korrekt opsætning og installation.

**ADVARSEL**

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader.

1**Pak maskinen ud, og kontroller delene**

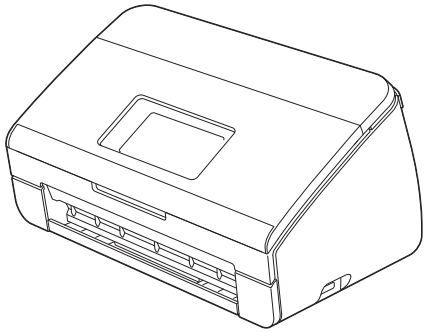■ *Delene i kassen kan variere afhængig af landet.*

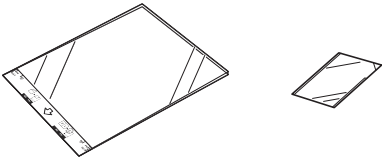	 Strømkabel	 USB-interfacekabel
	 Bæreak/ Bæreak til plastikkort	 Hurtig installationsvejledning
 Produktsikkerhedsguide	 Dvd-rom	

**ADVARSEL**

- Der anvendes plastikposer til emballering af maskinen. Hold plastikposerne væk fra børn, så faren for kvælning undgås. Plastikposer er ikke legetøj.
- Anvend kun det strømkabel, der følger med dette produkt.

**Bemærk!**

- Vi anbefaler, at du gemmer den originale emballage, hvis det skulle være nødvendigt at transportere maskinen.
- Anvend det medfølgende USB-kabel, hvis du ønsker at slutte maskinen til en computer.

USB-kabel

Det anbefales, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2 meter.

Netværkskabel

Brug et gennemgående kategori 5 (eller højere) parsnoet kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-netværk.

a Fjern beskyttelsestapen og -filmen på maskinen og displayet.

b Kontroller, at alle dele medfølger.

2 Tilslut strøm-kablet


⚠️ Vigtigt

Sæt IKKE USB-kablet i endnu.


a Tilslut strøm-kablet.

⚠️ ADVARSEL


Maskinen skal være tilsluttet et jordforbundet stik.

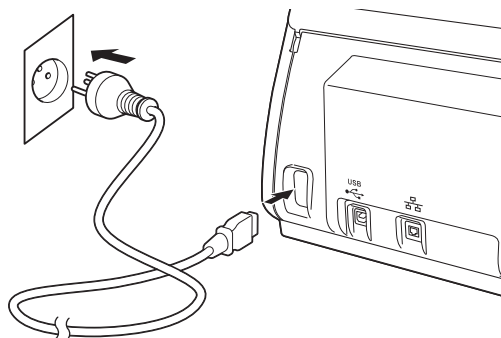

b Åbn det øverste låg ①.

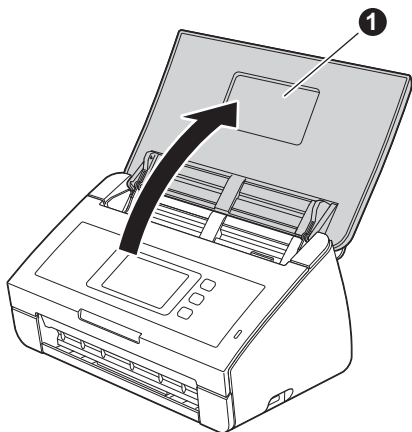

c Træk outputbakken ud af maskinen ①, og fold dokumentstopperen ud ②.

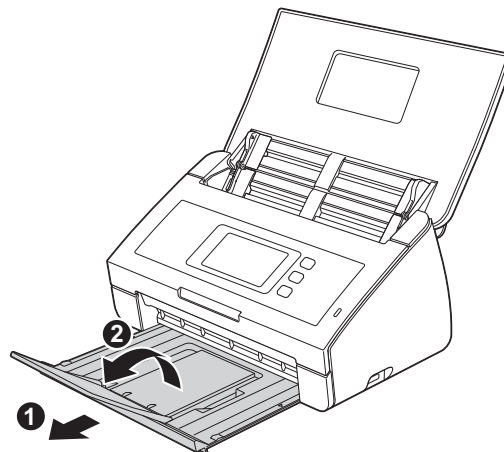

3 Vælg dit sprog (hvis nødvendigt)

a Tryk på .

b Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Initial Setup (Grundindst.).
Tryk på Initial Setup (Grundindst.).

c Tryk på Local Language (Lokalt sprog).

d Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist dit sprog.
Tryk på ønsket sprog.

e Tryk på .



4 Indstil dato og klokkeslæt

Maskinen viser dato og klokkeslæt.

- a** Tryk på .
- b** Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Grundindst.
Tryk på Grundindst.
- c** Tryk på Dato & klokkeslæt.
- d** Tryk på Dato.
- e** Indtast årets to sidste cifre på touchscreen'en, og tryk derefter på OK.
- f** Gentag for måned og dag.
- g** Tryk på Klokkeslæt.
- h** Indtast klokkeslættet på touchscreen'en i 24-timers-format, og tryk på OK.
- i** Tryk på .

5 Automatisk sommertid



Du kan indstille maskinen til automatisk at skifte til sommertid. Den stiller selv en time frem om foråret og en time tilbage om efteråret.

- a** Tryk på .
- b** Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Grundindst.
Tryk på Grundindst.
- c** Tryk på Dato & klokkeslæt.
- d** Tryk på Auto sommertid.
- e** Tryk på Til (eller Fra).
- f** Tryk på .

6

Indstil tidszonen

Du kan indstille tidszonen (ikke sommertid, men standardtid) på maskinen til din lokalitet.

- a** Tryk på .
- b** Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Grundindst.
Tryk på Grundindst.
- c** Tryk på Dato & klokkeslæt.
- d** Tryk på Tidszone.
- e** Indtast din tidszone.
Tryk på OK.
- f** Tryk på .



7

Vælg forbindelsestype

Disse installationsanvisninger gælder Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7 og Mac OS X v10.6.x og 10.7.x.



Bemærk!

Hvis din computer ikke har et dvd-rom-drev, kan du hente de nyeste drivere, vejledninger og hjælpeprogrammer til din model fra Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>. Visse softwareprogrammer, der er på dvd-rom'en, kan muligvis ikke hentes.




For USB-interfacekabel

Windows®, gå til side 6
Macintosh, gå til side 8



For kabelført netværk

Windows®, gå til side 10
Macintosh, gå til side 13

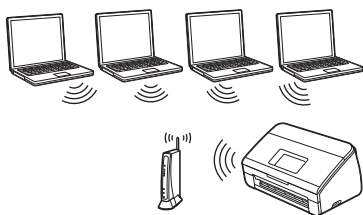

For trådløst netværk

Windows® og Macintosh,
gå til side 16

Windows®
Macintosh

Kabelført netværk
Windows®
Macintosh

Trådløst netværk



For brugere af USB-interface

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

8

Før du installerer

Kontroller, at computeren og maskinen er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

Vigtigt

- Sæt **IKKE** USB-kablet i endnu.
- Luk eventuelle åbne programmer.



Bemærk!

- Skærmmenuerne kan variere afhængig af dit operativsystem.
- Dvd-rom'en inkluderer Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denne software understøtter Windows® XP Home (SP3 eller højere), XP Professional (SP3 eller højere), Windows Vista® (SP2 eller højere) og Windows® 7. Opdater til den nyeste Windows® Service Pack, før du installerer MFL-Pro Suite.

9

Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende dvd-rom i dvd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du klikke på dit sprog.




Bemærk!

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du vælge **Computer (Denne computer)**, dobbeltklikke på dvd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.

b

Dvd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**, og klik på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalerne. Følg anvisningerne på skærmen.

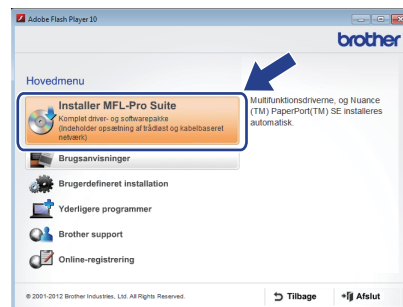


Bemærk!

Når skærmbilledet **Brugerkontroll** vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du klikke på **Fortsæt** eller **Ja**.

c

Vælg **Lokalforbindelse (USB-tilslutning)**, og klik derefter på **Næste**. Installationen fortsætter.

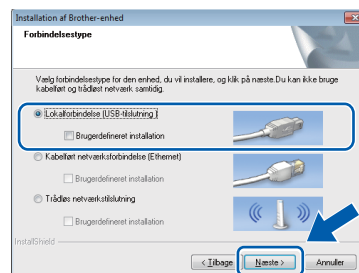


Bemærk!

Når skærmbilledet **Windows® Sikkerhed** vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.


d


Når dette skærmbillede vises, skal du gå videre til næste trin.

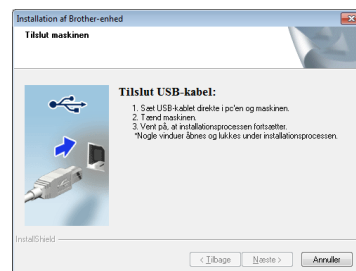



10 Tilslut USB-kablet

- a** Slut USB-kablet til USB-porten med symbolet  på maskinen, og sæt den anden ende af kablet i computeren.

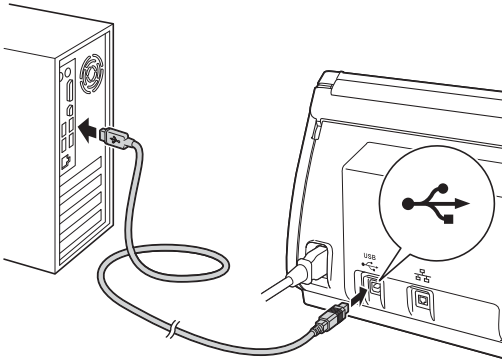

- b** Installationen fortsætter automatisk. Flere skærbilleder vises under installationen.


⚠️ Vigtigt

Annuler IKKE nogen af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før alle skærbillederne vises.


- c** Når skærbilledet **Online-registrering** vises, skal du foretage dine valg og følge vejledningen på skærmen.

11 Afslut og genstart

- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Du skal logge på med administratorrettigheder, når du har genstartet computeren.

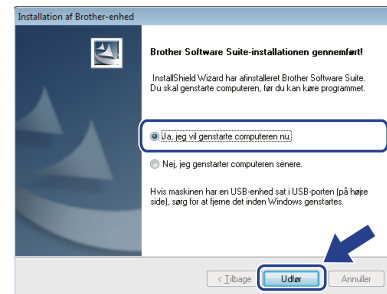

📄 Bemærk!

- Hvis der vises en fejlmeddelelse under installation af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der ligger under  (start)/Alle programmer/Brother/ADS-2600W.
- Når du bruger maskinen eller softwaren, vises der et Windows® Sikkerheds- eller et antivirussoftware-vindue afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger. Lad vinduet fortsætte.

- b** Følgende skærbilleder vises.

- Når skærbilledet **Indstilling for softwareopdatering** vises, skal du vælge den indstilling for softwareopdatering, du ønsker, og klikke på **OK**.
- Når Brothers produktudviklings- og supportprogram starter, skal du følge vejledningen på skærmen.

📄 Bemærk!

Du skal have adgang til internettet for at opdatere softwaren og Brothers produktudviklings- og supportprogram.

Udfør

Installationen er nu gennemført.

Gå videre til

Fortsæt til Installer valgfrie programmer på side 33.



For brugere af USB-interface (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

8 Før du installerer

Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder.




Bemærk!


Brugere af Mac OS X v10.5.x skal opgradere til Mac OS X v10.6.x - 10.7.x før installation.

9 Tilslut USB-kablet

Vigtigt

- Du må IKKE slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub.
- Forbind maskinen direkte til din Macintosh.

- a** Slut USB-kablet til USB-porten med symbolet  på maskinen, og sæt den anden ende af kablet i computeren.

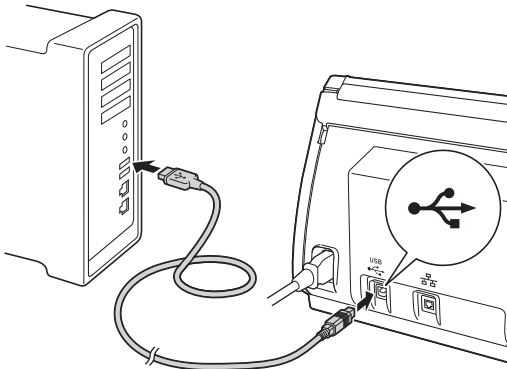


10 Installer MFL-Pro Suite

- a** Sæt den medfølgende installations-dvd-rom i dvd-rom-drevet.

- b** Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine.




- c** Vælg **Lokalforbindelse (USB-tilslutning)**, og klik derefter på **Næste**. Følg anvisningerne på skærmen.

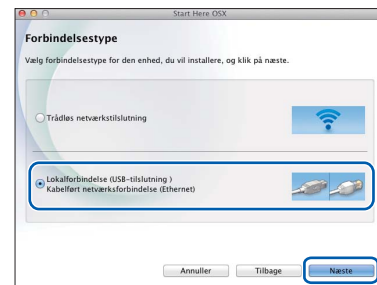

- d** Vent på, at softwaren er installeret. Brother-softwaren søger efter Brother-enheden efter installationen. Det tager et øjeblik.

- e** Vælg maskinen på listen, og tryk derefter på **Næste**.

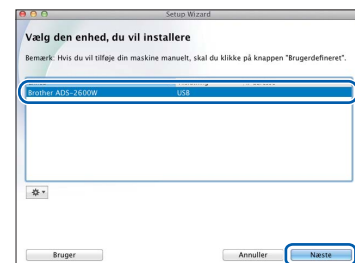

- OK!** Installationen af MFL-Pro Suite er nu fuldført. Gå til trin 11.



11


Installer Presto! PageManager og Presto! BizCard

- a** Klik på **Presto! PageManager** eller **Presto! BizCard**, og følg vejledningen på skærmen.



Udfør

Installationen er nu gennemført.



For brugere af kabelført netværk

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

8

Før du installerer

Kontroller, at computeren og maskinen er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

Vigtigt

Luk eventuelle åbne programmer.



Bemærk!


- Skærmmenuerne kan variere afhængig af dit operativsystem.
- Dvd-rom'en inkluderer Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denne software understøtter Windows® XP Home (SP3 eller højere), XP Professional (SP3 eller højere), Windows Vista® (SP2 eller højere) og Windows® 7. Opdater til den nyeste Windows® Service Pack, før du installerer MFL-Pro Suite.
- Hvis du tidligere har opsat maskinen til et trådløst netværk og nu ønsker at opsætte den til et kabelført netværk, skal du kontrollere, at Aktiver kablet LAN er indstillet til Til. Det trådløse netværksinterface bliver inaktivt med denne indstilling.

Tryk på  og Netværk på maskinen.

Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at vist Kablet LAN, og tryk derefter på Kablet LAN.


Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Aktiver kablet LAN, og tryk derefter på Aktiver kablet LAN.


Tryk på Til.

Tryk på .


9


Sæt netværkskablet i

- a** Ethernet-porten, der er markeret med symbolet , sidder bag på maskinen som vist herunder. Fjern beskyttelseshætten, og slut netværkskablet til Ethernet-porten.

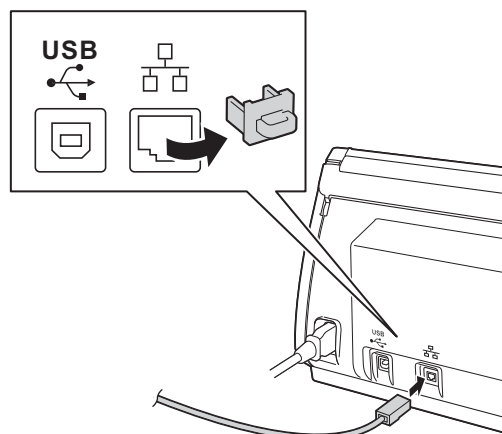

- b** Slut kablet til netværket.

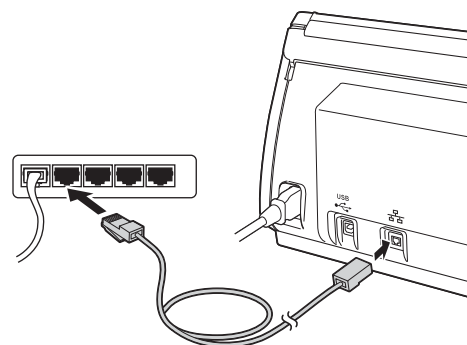



10 Installer MFL-Pro Suite

a Sæt den medfølgende dvd-rom i dvd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.

Bemærk!

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du vælge **Computer (Denne computer)**, dobbeltklikke på dvd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.


b Dvd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**, og klik på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalerne. Følg anvisningerne på skærmen.




Bemærk!

Når skærbilledet **Brugerkontokontrol** vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du klikke på **Fortsæt** eller **Ja**.


c Vælg **Kabelført netværksforbindelse (Ethernet)**, og klik derefter på **Næste**.

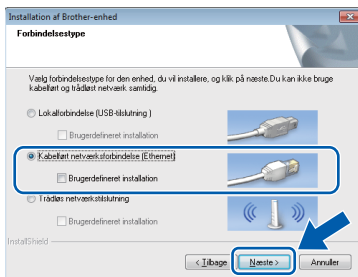

d Når dette skærbillede vises, skal du vælge **Skift Firewall portindstillingerne** for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (Anbefalet) og klikke på **Næste**.

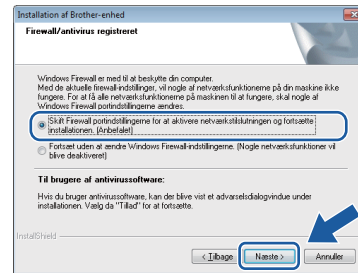

Hvis du bruger en anden firewall end Windows® Firewall, eller Windows® Firewall er deaktiveret, vises dette skærbillede muligvis.




Se den vejledning, der følger med firewall-softwaren for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer følgende netværksporte.

- Netværksscanning: tilføj UDP-port 54925.
- Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, kan du tilføje UDP-port 137 og 161.

Bemærk!

- Hvis din maskine ikke findes på netværket, skal du kontrollere dine indstillinger ved at følge vejledningen på skærmen.
- Hvis der er mere end én af samme model sluttet til netværket, vises IP-adressen og nodenavnet, så du lettere kan identificere maskinen.



- e** Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installationskærbillederne vises et ad gangen.

❗ Vigtigt

Annuler IKKE nogen af skærbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før alle skærbillederne vises.


📝 Bemærk!

Når skærbilledet Windows® Sikkerhed vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.

- f** Når skærbilledet **Online-registrering** vises, skal du foretage dine valg og følge vejledningen på skærmen.

11 Afslut og genstart

- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Du skal logge på med administratorrettigheder, når du har genstartet computeren.

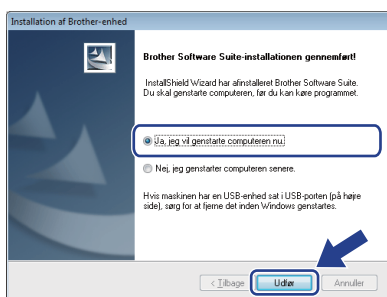

📝 Bemærk!

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der ligger under



(start)/Alle programmer/Brother/ADS-2600W LAN.

- b** Følgende skærbilleder vises.

- Når skærbilledet **Indstilling for softwareopdatering** vises, skal du vælge den indstilling for softwareopdatering, du ønsker, og klikke på **OK**.
- Når Brothers produktudviklings- og supportprogram starter, skal du følge vejledningen på skærmen.

📝 Bemærk!

Du skal have adgang til internettet for at opdatere softwaren og Brothers produktudviklings- og supportprogram.

12 Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **10** på side 11. Se også trin **8** på side 10, før du installerer.

📝 Bemærk!

Netværkslicens (Windows®)


Dette produkt indeholder en pc-licens for op til 2 brugere. Licensen understøtter installationen af MFL-Pro Suite inkl. Nuance™ PaperPort™ 12SE på op til 2 pc'er på netværket. Hvis du ønsker mere end 2 pc'er med Nuance™ PaperPort™ 12SE installeret, skal du købe Brother NL-5-pakken, der er en licensaftale til op til 5 ekstra brugere. Kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler for at købe NL-5-pakken.

Udfør

Installationen er nu gennemført.

Gå videre til

Fortsæt til Installer valgfrie programmer på side 33.



For brugere af kabelbaserede netværk (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)


8

Før du installerer

Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder.

Bemærk!


- Brugere af Mac OS X v10.5.x skal opgradere til Mac OS X v10.6.x - 10.7.x før installation.
- Hvis du tidligere har opsat maskinen til et trådløst netværk og nu ønsker at opsætte den til et kabelført netværk, skal du kontrollere, at Aktiver kablet LAN er indstillet til Til. Det trådløse netværksinterface bliver inaktivt med denne indstilling.

Tryk på  og Netværk på maskinen.

Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Kablet LAN, og tryk derefter på Kablet LAN.


Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist Aktiver kablet LAN, og tryk derefter på Aktiver kablet LAN.


Tryk på Til.

Tryk på .


9


Sæt netværkskablet i

- a** Ethernet-porten, der er markeret med symbolet , sidder bag på maskinen som vist herunder. Fjern beskyttelseshætten, og slut netværkskablet til Ethernet-porten.

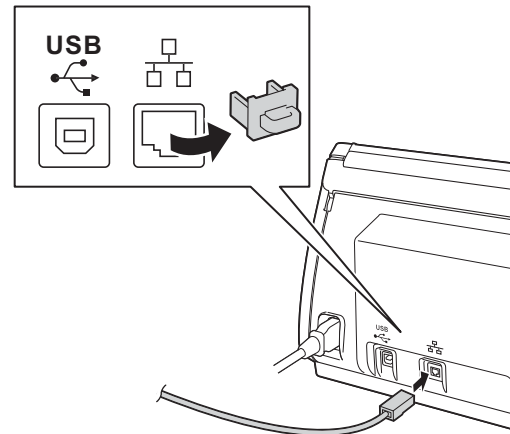

- b** Slut kablet til netværket.

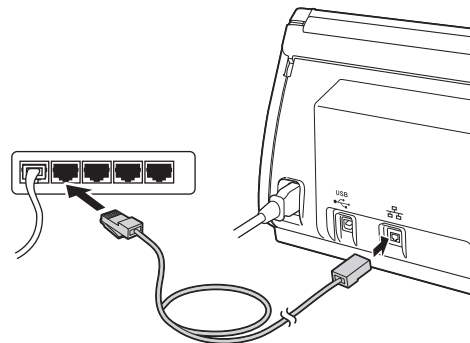



10

Installer MFL-Pro Suite


- a Sæt den medfølgende installations-dvd-rom i dvd-rom-drevet.
- b Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine.



- c Vælg **Kabelført netværksforbindelse (Ethernet)**, og klik derefter på **Næste**. Følg anvisningerne på skærmen.




- d Vent på, at softwaren er installeret. Brother-softwaren søger efter Brother-enheden efter installationen. Det tager et øjeblik.
- e Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal du vælge din maskine på listen og derefter klikke på **Næste**.

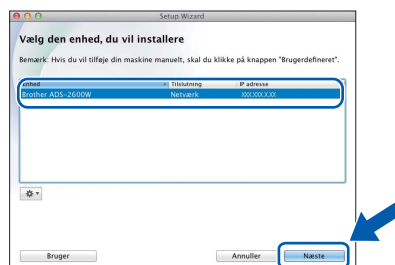

Bemærk!


- Hvis din maskine ikke findes på netværket, skal du kontrollere maskinens netværksindstillinger.
- Du kan finde din maskines MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse på kontrolpanelet på maskinen.
- Hvis dette skærmbillede vises, skal du indtaste et navn for din Macintosh på op til 15 tegn og derefter klikke på **Næste**.

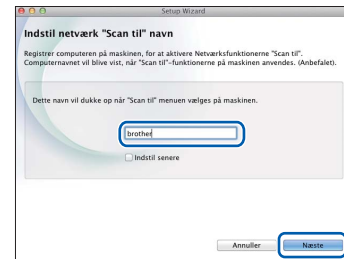

Det navn, du indtaster, vil blive vist i maskinens display, når du vælger en scanningsfunktion. (►►Brugsanvisning: Scanning fra kontrolpanelet på maskinen)




Installationen af MFL-Pro Suite er nu fuldført.
Gå til trin 11.



11 Installer Presto! PageManager og Presto! BizCard

- a** Klik på **Presto! PageManager** eller **Presto! BizCard**, og følg vejledningen på skærmen.

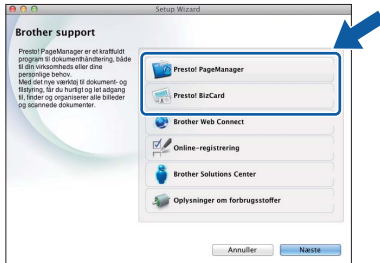

12 Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **10** på side 14. Se også trin **8** på side 13, før du installerer.

Udfør

Installationen er nu gennemført.



For brugere af trådløst netværksinterface

8

Før du starter

Først skal du konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk på din maskine for at kommunikere med netværkets accesspoint/router. Når maskinen er konfigureret til at kommunikere med dit accesspoint/din router, vil computerne på dit netværk kunne opnå adgang til den. For at kunne bruge maskinen fra disse computere skal du installere driverne og softwaren. Følgende trin vil føre dig gennem konfigurationen og installationsprocessen.

Anbring Brother-maskinen så tæt på netværkets accesspoint/router som muligt med minimale forhindringer for at opnå optimale resultater med den daglige dokumentsscanning. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Set i lyset heraf er trådløst netværk muligvis ikke den bedste forbindelsesmetode for alle dokumenttyper og programmer.

Selvom Brother-maskinen kan anvendes i både kabelførte og trådløse netværk, kan du kun bruge én forbindelsesmetode ad gangen.

Bemærk!

Hvis du tidligere har konfigureret de trådløse indstillinger for maskinen, skal du nulstille netværksindstillingerne, før du kan konfigurere de trådløse indstillinger igen.


Tryk på  og **Netværk** på maskinen.

Swipe op eller ned, eller tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Netværksnulst.**, og tryk derefter på **Netværksnulst.**

Tryk på **Ja** for at acceptere. Hold **Ja** nede i 2 sekunder for at bekræfte.

Følgende vejledning gælder for infrastruktur-tilstand (tilsluttet til en computer via et accesspoint/en router).

Infrastruktur-tilstand

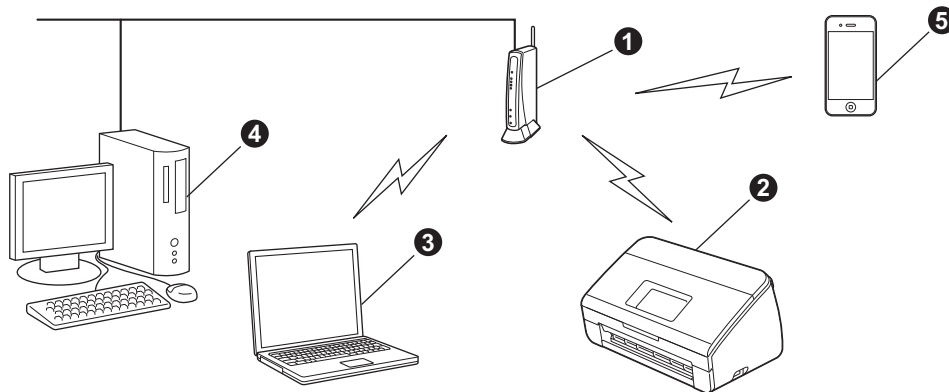

- 1 Accesspoint/router
- 2 Trådløs netværksmaskine (din maskine)
- 3 Computer, som kan bruges i et trådløst netværk tilsluttet til accesspointet/routeren
- 4 Kabelbaseret computer tilsluttet til accesspointet/routeren
- 5 Mobil enhed tilsluttet til det trådløse accesspoint/router

Kontroller, at maskinens indstillinger for trådløst netværk svarer til accesspointet/routeren.

Bemærk!

Du kan finde en vejledning i Netværksbrugsanvisningen på dvd-rom'en, hvis du vil opsætte din maskine i ad hoc-tilstand (tilsluttet til en computer, som kan bruges i et trådløst netværk uden et accesspoint/en router).

Du kan få vist Netværksbrugsanvisningen ved at følge vejledningen nedenfor.

1 Tænd for din computer. Sæt dvd-rom'en i dvd-rom-drevet.

For Windows®:

2 Vælg model og sprog. Dvd-rom-hovedmenuen vises.

3 Klik på **Brugsanvisninger**, og klik derefter på **HTML-dokumenter**. Forsiden vises.

4 Klik på Netværksbrugsanvisning.

For Macintosh:

2 Dobbeltklik på **Brugsanvisninger**. Vælg model og sprog.

3 Klik på **Brugsanvisninger**.




9 Vælg en metode til trådløs opsætning

Følgende vejledning omfatter tre metoder, med hvilke du kan opsætte din Brother-maskine til et trådløst netværk. Vælg den ønskede metode til dit miljø.

a Opsætning vha. installations-dvd-rom'en og et USB-kabel (Windows® og Macintosh)

Du skal midlertidigt bruge et USB-kabel under konfigurationen.

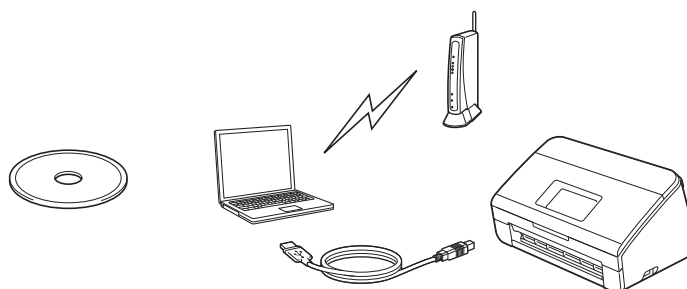

Det anbefales, at denne metode bruges med en computer, der er forbundet trådløst til dit netværk.

- Hvis du bruger Windows® XP, eller hvis du bruger en computer, der i øjeblikket er tilsluttet til et accesspoint/en router via et netværkskabel, skal du kende dine trådløse indstillinger. Noter dine trådløse netværksindstillinger i området herunder.
- Hav de trådløse sikkerhedsoplysninger klar, hvis du kontakter Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde dine netværkssikkerhedsindstillinger.

Element	Registrer de aktuelle indstillinger for trådløst netværk
SSID (netværksnavn)	
Netværksnøgle	

* Netværksnøglen kan også beskrives som adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

Bemærk!

Hvis du ikke har disse oplysninger (SSID og netværksnøgle), kan du ikke fortsætte den trådløse opsætning.

Hvordan finder jeg disse oplysninger?

- 1) Se den dokumentation, der følger med det trådløse accesspoint/routeren.
- 2) Standard-SSID'et kan være producentens navn eller modelnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte producenten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.

Gå videre til

side 19



b Manuel opsætning fra kontrolpanelet ved hjælp af opsætningsguiden (Macintosh, mobile enheder og Windows®)

- -Hvis dit trådløse accesspoint/routeren ikke understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™) eller AOSS™, skal du notere de trådløse netværksindstillinger for dit trådløse accesspoint/routeren i området herunder.

Hav de trådløse sikkerhedsoplysninger klar, hvis du kontakter Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde dine netværkssikkerhedsindstillinger.

Element	Registrer de aktuelle indstillinger for trådløst netværk
SSID (netværksnavn)	
Netværksnøgle	

* Netværksnøglen kan også beskrives som adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

Bemærk!

Hvis du ikke har disse oplysninger (SSID og netværksnøgle), kan du ikke fortsætte den trådløse opsætning.

Hvordan finder jeg disse oplysninger?


- 1) Se den dokumentation, der følger med det trådløse accesspoint/routeren.
- 2) Standard-SSID'et kan være producentens navn eller modelnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte producenten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.

Gå videre til

side 22

c Ettrykskonfiguration vha. WPS eller AOSS™ (Windows® og Macintosh)

Hvis dit trådløse accesspoint/router understøtter automatisk trådløs (ettryks-) konfiguration (WPS eller AOSS™)

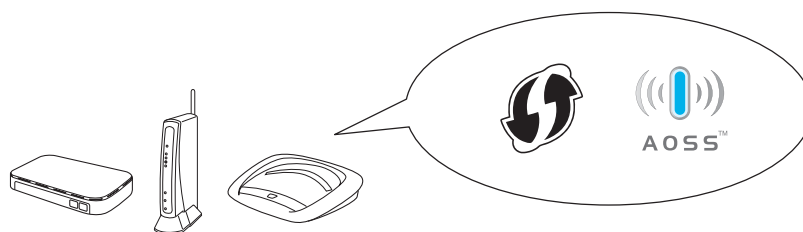

Gå videre til

side 24



10 Opsætning vha. installations-dvd-rom'en og et USB-kabel (Windows® og Macintosh)

Bemærk!

Dette eksempel viser Windows®-installation. For Mac-installation: Sæt installations-dvd-rom'en i dvd-rom-drevet, og dobbeltklik på **Start Here OSX** for at installere. Vælg Trådløs installation, og følg vejledningen Opsætning af trådløs enhed på computerskærmen.

Du skal midlertidigt bruge et USB-kabel under konfigurationen.

- a Sæt den medfølgende dvd-rom i dvd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du klikke på dit sprog.

Bemærk!

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du vælge **Computer (Denne computer)**, dobbeltklikke på dvd-rom-ikonet og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.


- b Dvd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**, og klik på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalerne. Følg anvisningerne på skærmen.




Bemærk!

Når skærmbilledet Brugerkontokontrol vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du klikke på **Fortsæt** eller **Ja**.


- c Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.

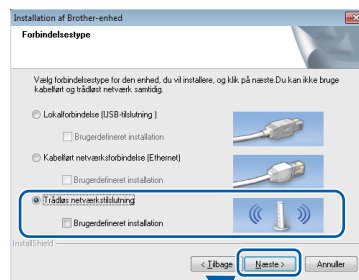

- d Når dette skærmbillede vises, skal du vælge **Skift Firewall portindstillingerne for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (Anbefalet)** og klikke på **Næste**.

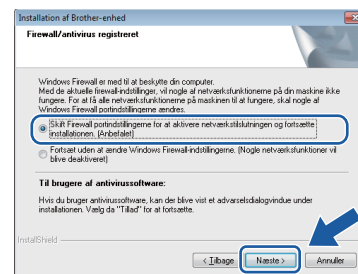

Hvis du bruger en anden firewall end Windows® Firewall, eller Windows® Firewall er deaktiveret, vises dette skærmbillede muligvis.




Se den vejledning, der følger med firewall-softwaren for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer følgende netværksporte.

- Netværksscanning: tilføj UDP-port 54925.
- Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, kan du tilføje UDP-port 137 og 161.



For brugere af trådløst netværk

- e** Vælg **Ja, jeg har et USB-kabel jeg kan bruge til installationen.**, og klik derefter på **Næste**.

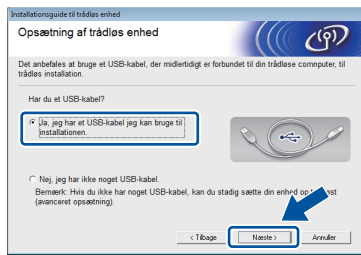


Bemærk!

Hvis dette skærmbillede vises, skal du læse meddelelsen **Vigtigt**. Marker feltet, når du har kontrolleret SSID og netværksnøglen, og klik derefter på **Næste**.



- f** Slut midlertidigt USB-kablet direkte til computeren og maskinen.

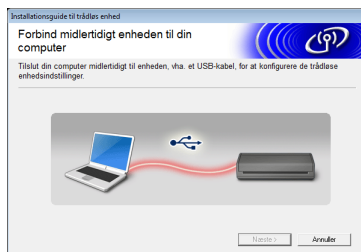


Hvis bekræftelsesskærmen vises, skal du markere feltet og klikke på **Næste**, og gå til **g**. Ellers skal du gå til **h**.


Bemærk!

Se Tilslut USB-kablet på side 7 for at få vejledning vedrørende isætning af USB-kablet i maskinens USB-port.

- g** Når følgende skærmbillede vises, skal du markere **Ja**, hvis du vil oprette forbindelse til den angivne SSID. Klik på **Næste**, og gå til **j**.

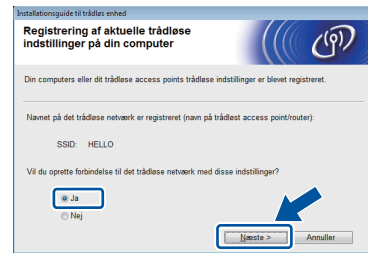


- h** Når følgende skærmbillede vises, søger guiden efter trådløse netværk, der er tilgængelige for din maskine. Vælg det SSID, du noterede som værende dit netværk i trin **9-a** på side 17, og klik derefter på **Næste**.

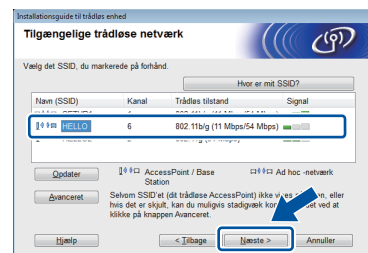


Bemærk!

- Hvis listen er tom, skal du kontrollere, om dit accesspoint er tændt og udsender SSID'et. Kontroller derefter, om maskinen og dit accesspoint er inden for rækkevidde til trådløs kommunikation. Klik derefter på **Opdater**.
- Hvis dit accesspoint er indstillet til ikke at udsende SSID'et, kan du manuelt tilføje det ved at klikke på knappen **Avanceret**. Følg vejledningen på skærmen for at indtaste **Navn (SSID)**, og klik derefter på **Næste**.

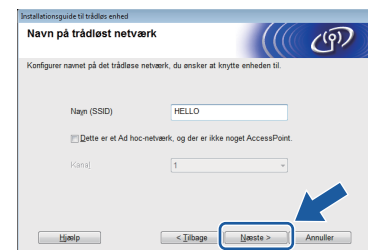




i Indtast den **Netværksnøgle**, du skrev ned i trin **9-a** på side 17, og klik derefter på **Næste**.

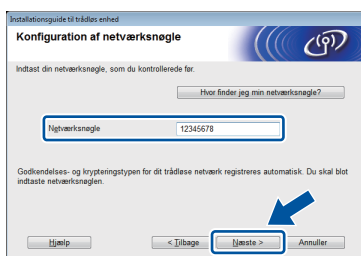

Bemærk!

Hvis dit netværk ikke er konfigureret til godkendelse og kryptering, vises følgende skærm billede. Klik på **OK**, og gå til **j** for at fortsætte konfigurationen.




j Klik på **Næste**. Indstillingerne sendes til din maskine.



Bemærk!

- Indstillingerne forbliver uændrede, hvis du klikker på **Annuller**.
- Hvis du ønsker at indtaste maskinens IP-adresseindstillinger manuelt, skal du klikke på **Skift IP-adresse** og indtaste de nødvendige IP-adresseindstillinger for dit netværk.
- Hvis skærm billedet for mislykket trådløs konfiguration vises, skal du klikke på **Prøv igen** og prøve at starte fra trin **h** igen.

k Fjern USB-kablet mellem computeren og maskinen.

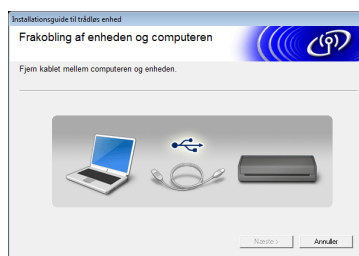

Klik på **Næste** for at fortsætte installationen af MFL-Pro Suite.

OK! Den trådløse opsætning er nu afsluttet. En indikator med fire niveauer øverst i maskinens display viser den trådløse signalstyrke for dit accesspoint/din router.

Sådan installeres MFL-Pro Suite

For brugere af Windows®:

Gå videre til

Trin **12-e** på side 29

For brugere af Macintosh:


Gå videre til

Trin **12-d** på side 31



10 Manuel opsætning fra kontrolpanelet ved hjælp af opsætningsguiden (Macintosh, mobile enheder og Windows®)

Du kan ikke konfigurere et trådløst enterprise-netværk vha. opsætningsguiden fra kontrolpanelet. Hvis du vælger SSID'et for konfiguration af et trådløst enterprise-netværk efter søgning efter de tilgængelige SSID'er, vises meddelelsesdialogboksen om enterprise-godkendelsesmetode. Brug installations-dvd-rom'en til konfiguration af et trådløst enterprise-netværk, og følg vejledningen.

a Tryk på . Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Netværk**, og tryk derefter på **Netværk**. Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **WLAN**, og tryk derefter på **WLAN**. Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Opsæt.guide**, og tryk derefter på **Opsæt.guide**.

Når **Aktiver WLAN?** vises, skal du trykke på **Ja** for at acceptere. Dette starter guiden til trådløs opsætning. Tryk på **Nej** for at annullere.

b Maskinen søger efter tilgængelige SSID'er. Det tager flere sekunder at vise en liste med tilgængelige SSID'er. Hvis der vises en liste over SSID'er, skal du swipe op eller ned eller trykke på ▲ eller ▼ for at vælge det SSID, du skrev ned i trin **9-b** på side 18. Vælg det SSID, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på **OK**.

Hvis det trådløse accesspoint/routeren for det valgte SSID understøtter WPS, og maskinen beder dig om at bruge WPS, skal du gå til **c**. Hvis maskinen beder dig om at indtaste en netværksnøgle, skal du gå til **d**. Ellers skal du gå til **e**.



Bemærk!


- Hvis en liste over SSID'er ikke vises, skal du kontrollere, at dit accesspoint er tændt. Flyt din maskine tættere på accesspointet, og prøv at starte fra **a** igen.
- Hvis dit accesspoint er sat til ikke at udsende SSID'et, er du nødt til manuelt at tilføje SSID-navnet. Se Netværksbrugsanvisningen for at få flere oplysninger.

c Tryk på **Ja** for at tilslutte maskinen ved hjælp af WPS. (Hvis du vælger **Nej** (Manuel) for at fortsætte med manuel konfiguration, skal du gå til **d** for at indtaste en netværksnøgle).

Når displayet viser **Start WPS**, skal du trykke på knappen **WPS** på dit trådløse accesspoint/routeren og derefter trykke på **Næste** for at fortsætte.

Gå til **e**.

d Indtast netværksnøglen, du noterede i trin **9-b** på side 18, vha. touchscreen'en.

Tryk på  **aA** for at skifte mellem små og store bogstaver. Tryk på **A 1 @** for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn. (De tilgængelige tegn kan variere fra land til land). Tryk på ◀ eller ▶ for at flytte markøren til venstre eller højre.

(Se *Indtastning af tekst til trådløse indstillinger* på side 35 for at få flere oplysninger).

Tryk på **OK**, når du har indtastet alle tegnene, og tryk derefter på **Ja** for at anvende indstillingerne.

e Din maskine forsøger nu at oprette forbindelse til dit trådløse netværk. Det kan tage nogle få minutter.

f En meddelelse om forbindelsesresultatet vises, indtil der trykkes på **OK**-knappen i displayet. Hvis den trådløse enhed er tilsluttet, viser displayet **Tilsluttet**. Hvis forbindelsen mislykkedes, viser displayet en fejlkode. Skriv fejlkoden ned, se *Fejlfinding* på side 25, og afhjælp fejlen.



Den trådløse opsætning er nu afsluttet. En indikator med fire niveauer øverst i maskinens display viser den trådløse signalstyrke for dit accesspoint/din router.

Fortsæt til trin 11 for at installere MFL-Pro Suite.

For brugere af Windows®:

Gå videre til

Side 28

For brugere af Macintosh:

Gå videre til

Side 31



Bemærk!

Brugere af mobile enheder skal se brugsanvisningen for det anvendte program (f.eks. Brother iPrint&Scan eller andre programmer) for at få flere oplysninger om, hvordan maskinen bruges med programmet. Brugsanvisningen for det program, du bruger, kan hentes i afsnittet Manualer på hjemmesiden for din model hos Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>.



10 Ettryksopsætning vha. WPS eller AOSS™ (Windows® og Macintosh)

- a** Kontroller, at dit trådløse accesspoint/routeren har WPS eller AOSS™-symbolet som vist herunder.



- b** Placer Brother-maskinen inden for rækkevidde af WPS- eller AOSS™-accesspointet/routeren. Afstanden kan variere afhængig af dit miljø. Se vejledningen, der følger med dit accesspoint/din router.

- c** Tryk på . Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **Netværk**, og tryk derefter på **Netværk**. Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **WLAN**, og tryk derefter på **WLAN**. Swipe op eller ned, eller tryk på ▲ eller ▼ for at få vist **WPS/AOSS**, og tryk derefter på **WPS/AOSS**.


Når **Aktiver WLAN?** vises, skal du trykke på **Ja** for at acceptere.



Bemærk!

Hvis dit trådløse accesspoint/routeren understøtter WPS (PIN-metode), kan du også konfigurere din maskine ved hjælp af PIN-metoden (personligt identifikationsnummer).
»» *Netværksbrugsanvisning: Konfiguration vha. PIN-metoden til WPS (Wi-Fi Protected Setup)*

- d** Når displayet viser, at WPS eller AOSS™ skal startes, skal du trykke på WPS- eller AOSS™-knappen på dit trådløse accesspoint/routeren. Se brugsanvisningen til det trådløse accesspoint/routeren.



Tryk derefter på **OK**. Din maskine registrerer nu automatisk, hvilken tilstand (WPS eller AOSS™) dit trådløse accesspoint/routeren anvender og forsøger at oprette forbindelse til dit trådløse netværk.

- e** En meddelelse om forbindelsesresultatet vises, indtil der trykkes på **OK**-knappen i displayet.
Hvis den trådløse enhed er tilsluttet, viser displayet **Tilsluttet**.
Hvis forbindelsen mislykkedes, viser displayet en fejlkode. Skriv fejlkoden ned, se *Fejlfinding* på side 25, og afhjælp fejlen.



Den trådløse opsætning er nu afsluttet. En indikator med fire niveauer øverst i maskinens display viser den trådløse signalstyrke for dit accesspoint/din router.

Fortsæt til trin 11 for at installere MFL-Pro Suite.

For brugere af Windows®:

Gå videre til

Side 28

For brugere af Macintosh:

Gå videre til

Side 31



Fejlfinding

Hav de trådløse sikkerhedsoplysninger klar, hvis du kontakter Brother Support. Vi kan ikke hjælpe dig med at finde dine netværkssikkerhedsindstillinger.


Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle)?

- 1) Se den dokumentation, der følger med det trådløse accesspoint/routeren.
- 2) Standard-SSID'et kan være producentens navn eller modelnavnet.
- 3) Hvis du ikke har sikkerhedsoplysningerne, skal du kontakte producenten af routeren, din systemadministrator eller din internetudbyder.

- * Netværksnøglen kan også beskrives som adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.
- * Hvis WLAN-accesspointet/routeren ikke udsender SSID'et, registreres SSID'et ikke automatisk. Så skal du indtaste SSID-navnet manuelt. Se *Konfiguration af maskinen, når SSID ikke rundsendes i Netværksbrugsanvisningen*.

Fejlkoder

Hvis displayet viser en fejlkode, der står i tabellen herunder, skal du læse følgende anvisninger og afhjælpe fejlen.


Fejlkode	Anbefalede løsninger
TS-01	<p>Den trådløse indstilling er ikke aktiveret. Slå trådløs indstilling TIL.</p> <ul style="list-style-type: none">- Hvis et netværkskabel er sluttet til din maskine, skal du fjerne det og aktivere maskinens trådløse indstilling. <ol style="list-style-type: none">1. Tryk på  og Netværk på maskinen.2. Tryk på WLAN og derefter på Opsæt.guide.3. Tryk på Ja, når Aktiver WLAN? vises. Dermed starter guiden til trådløs opsætning.
TS-02	<p>Det trådløse accesspoint/routeren kan ikke findes.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontroller følgende fire punkter.<ul style="list-style-type: none">- Kontroller, at der er tændt for det trådløse accesspoint/routeren.- Flyt maskinen til et område uden forhindringer eller tættere på det trådløse accesspoint/routeren.- Placer maskinen midlertidigt maks. en meter fra det trådløse accesspoint, når du konfigurerer de trådløse indstillinger.- Hvis dit trådløse accesspoint/routeren bruger MAC-adressefiltrering, skal du kontrollere, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret.2. Hvis du indtastede SSID'et og sikkerhedsoplysningerne (SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) manuelt, kan disse oplysninger være forkerte. Kontroller SSID'et og sikkerhedsoplysningerne igen, og indtast de korrekte oplysninger efter behov. <p>Se <i>Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle)?</i> på side 25 for at kontrollere.</p>



TS-03	<p>De indtastede indstillinger for trådløst netværk og sikkerhed kan være forkerte. Kontroller de trådløse netværksindstillinger.</p> <p>* Kontroller, om indtastet eller valgt SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode/bruger-id/brugeradgangskode er korrekt.</p> <p><i>Se Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle)?</i> på side 25 for at kontrollere.</p>												
TS-04	<p>Maskinen understøtter ikke de godkendelses-/krypteringsmetoder, som bruges af det valgte trådløse accesspoint/den valgte router.</p> <p>For infrastruktur-tilstand skal du ændre det trådløse accesspoint/routerens godkendelses-/krypteringsmetoder.</p> <p>Maskinen understøtter følgende godkendelsesmetoder:</p> <table border="1" data-bbox="416 663 1177 927"><thead><tr><th>godkendelsesmetode</th><th>krypteringsmetode</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Åben</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Ingen (uden kryptering)</td></tr><tr><td>Delt nøgle</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>Hvis dit problem ikke løses, er det SSID eller de netværksindstillinger, du indtastede, muligvis forkerte. Kontroller de trådløse netværksindstillinger.</p> <p><i>Se Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle)?</i> på side 25 for at kontrollere.</p> <p>For ad hoc-tilstand skal du ændre computerens godkendelses- og krypteringsmetoder for den trådløse indstilling. Maskinen understøtter kun åben godkendelsesmetode med valgfri WEP-kryptering.</p>	godkendelsesmetode	krypteringsmetode	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Åben	WEP	Ingen (uden kryptering)	Delt nøgle	WEP
godkendelsesmetode	krypteringsmetode												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Åben	WEP												
	Ingen (uden kryptering)												
Delt nøgle	WEP												
TS-05	<p>Sikkerhedsoplysningerne (SSID/netværksnøgle) er forkerte. Kontroller SSID'et og sikkerhedsoplysningerne igen (netværksnøgle). Hvis din router bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den nøgle, der bruges som den første WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.</p> <p><i>Se Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle)?</i> på side 25 for at kontrollere.</p>												
TS-06	<p>De trådløse sikkerhedsoplysninger (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) er forkerte. Kontroller oplysningerne vedr. trådløs sikkerhed (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle) igen i tabellen i TS-04. Hvis din router bruger WEP-kryptering, skal du indtaste den nøgle, der bruges som den første WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brugen af den første WEP-nøgle.</p> <p><i>Se Hvordan finder jeg de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID og netværksnøgle)?</i> på side 25 for at kontrollere.</p>												



TS-07	<p>Maskinen kan ikke finde et trådløst accesspoint/router, hvor WPS eller AOSS™ er aktiveret.</p> <p>Hvis du ønsker at konfigurere dine trådløse indstillinger med WPS eller AOSS™, skal du betjene både maskinen og det trådløse accesspoint/routeren. Kontroller, at dit trådløse accesspoint/routeren understøtter WPS eller AOSS™, og prøv at starte igen.</p> <p>Hvis du ikke ved, hvordan du benytter dit trådløse accesspoint/routeren med WPS eller AOSS™, kan du se den dokumentation, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, kontakte producenten af det trådløse accesspoint/routeren eller spørge din netværksadministrator.</p>
TS-08	<p>Der er fundet to eller flere trådløse accesspoints, der har WPS eller AOSS™ aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontroller, at kun ét trådløst accesspoint/router inden for rækkevidde har en aktiv WPS- eller AOSS™-metode, og prøv igen.- Prøv at starte igen efter et par minutter for at undgå interferens fra andre accesspoints.



Bemærk!

Hvis fejlkoden TS-20 vises, forsøger maskinen stadig at oprette forbindelse til dit trådløse netværk. Vent et par minutter, og kontroller så WLAN-status i maskinens kontrolpanel.



Installer driverne og softwaren

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

11 Før du installerer

Kontroller, at computeren og maskinen er tændt, og at du er logget på med administratorrettigheder.

Vigtigt

Luk eventuelle åbne programmer.



Bemærk!

- Skærmmenuerne kan variere afhængig af dit operativsystem.
- Dvd-rom'en inkluderer Nuance™ PaperPort™ 12SE. Denne software understøtter Windows® XP Home (SP3 eller højere), XP Professional (SP3 eller højere), Windows Vista® (SP2 eller højere) og Windows® 7. Opdater til den nyeste Windows® Service Pack, før du installerer MFL-Pro Suite.

12 Installer MFL-Pro Suite

a Sæt den medfølgende dvd-rom i dvd-rom-drevet. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du klikke på dit sprog.




Bemærk!

Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du vælge **Computer (Denne computer)**, dobbeltklikke på cd-rom-ikonet, og derefter dobbeltklikke på **start.exe**.

b

Dvd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Installer MFL-Pro Suite**, og klik på **Ja**, hvis du accepterer licensaftalerne. Følg anvisningerne på skærmen.

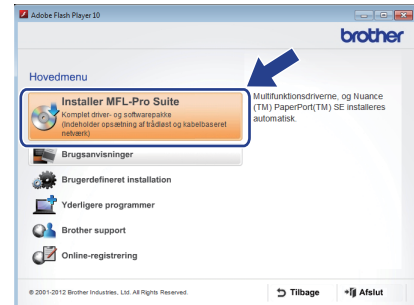

Bemærk!

Når skærbilledet Brugerkontrollen vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du klikke på **Fortsæt** eller **Ja**.


c

Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.






- d** Når dette skærmbillede vises, skal du vælge **Skift Firewall portindstillingerne for at aktivere netværkstilslutningen og fortsætte installationen. (Anbefalet)** og klikke på **Næste**.

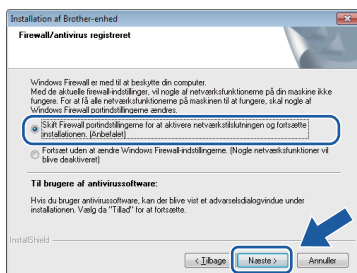


Hvis du bruger en anden firewall end Windows® Firewall, eller Windows® Firewall er deaktiveret, vises dette skærmbillede muligvis.



Se den vejledning, der følger med firewall-softwaren for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer følgende netværksporte.

- Netværksscanning: tilføj UDP-port 54925.
- Hvis du stadig har problemer med din netværksforbindelse, kan du tilføje UDP-port 137 og 161.

- e** Vælg maskinen på listen, og klik derefter på **Næste**.

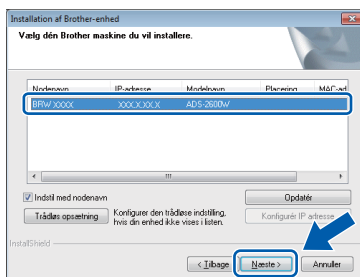

Bemærk!

- Hvis din maskine ikke findes på netværket, skal du kontrollere dine indstillinger ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du støder på denne fejl, skal du gå til trin **9-b** på side 18 og opsætte den trådløse tilslutning igen.
- Hvis du bruger WEP, og displayet viser *Tilsluttet*, men din maskine ikke findes på netværket, skal du kontrollere, at du har indtastet WEP-nøglen korrekt. Der skelnes mellem store og små bogstaver i WEP-nøglen.

- f** Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Installations-skærmbillederne vises et ad gangen.

Vigtigt

Annuler IKKE nogen af skærmbillederne under installationen. Det kan tage nogle få sekunder, før alle skærmbillederne vises.

Bemærk!

Når skærmbilledet Windows® Sikkerhed vises i Windows Vista® og Windows® 7, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Installer** for at gennemføre installationen korrekt.


- g** Når skærmbilledet **Online-registrering** vises, skal du foretage dine valg og følge vejledningen på skærmen.



13

Afslut og genstart

- a** Klik på **Udfør** for at genstarte computeren. Du skal logge på med administratorrettigheder, når du har genstartet computeren.

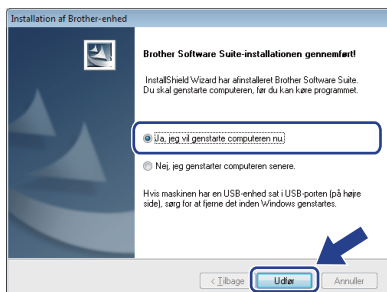**Bemærk!**

Hvis der vises en fejlmeddelelse under installationen af softwaren, skal du køre **Installationsdiagnose**, der ligger under



(start)/Alle programmer/Brother/ADS-2600W LAN.

- b** Følgende skærbilleder vises.

- Når skærbilledet **Indstilling for softwareopdatering** vises, skal du vælge den indstilling for softwareopdatering, du ønsker, og klikke på **OK**.
- Når Brothers produktudviklings- og supportprogram starter, skal du følge vejledningen på skærmen.

**Bemærk!**

Du skal have adgang til internettet for at opdatere softwaren og Brothers produktudviklings- og supportprogram.

14

Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin **11** på side 28.

**Bemærk!****Netværkslicens (Windows®)**

Dette produkt indeholder en pc-licens for op til 2 brugere. Licensen understøtter installationen af MFL-Pro Suite inkl. Nuance™ PaperPort™ 12SE på op til 2 pc'er på netværket. Hvis du ønsker mere end 2 pc'er med Nuance™ PaperPort™ 12SE installeret, skal du købe Brother NL-5-pakken, der er en licensaftale til op til 5 ekstra brugere. Kontakt Brother Support eller den lokale Brother-forhandler for at købe NL-5-pakken.



Installationen er nu gennemført.

Gå videre til

Fortsæt til **Installer valgfrie programmer** på side 33.



Installer driverne og softwaren (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

11 Før du installerer

Kontroller, at maskinen er sluttet til lysnettet, og at din Macintosh er tændt. Du skal logge på med administratorrettigheder.

Bemærk!

Brugere af Mac OS X v10.5.x skal opgradere til Mac OS X v10.6.x - 10.7.x før installation.


12 Installer MFL-Pro Suite

a Sæt den medfølgende installations-dvd-rom i dvd-rom-drevet.


b Dobbeltklik på ikonet **Start Here OSX** for at installere. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine.



c Vælg **Trådløs netværkstilslutning**, og klik derefter på **Næste**.

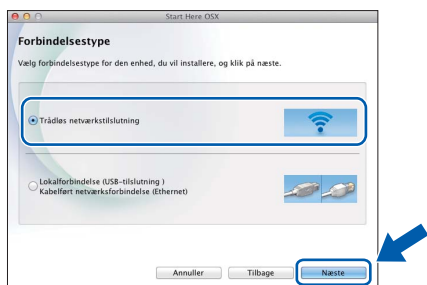

d Vælg maskinen på listen, og klik derefter på **Næste**.

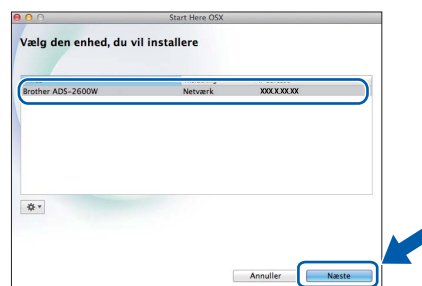

Bemærk!

Hvis de trådløse indstillinger mislykkes, vises skærbilledet **Installationsguide til trådløs enhed**. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre den trådløse konfiguration.





- e** Installationen af Brother-driverne starter automatisk. Vent på, at softwaren er installeret.



Bemærk!

- Du kan finde din maskines MAC-adresse (Ethernet-adresse) og IP-adresse på kontrolpanelet på maskinen.
- Hvis dette skærmbillede vises, skal du indtaste et navn for din Macintosh på op til 15 tegn og derefter klikke på **Næste**.



Det navn, du indtaster, vil blive vist i maskinens display, når du vælger en scanningsfunktion. (►►Brugsanvisning: Scanning fra kontrolpanelet på maskinen)



Installationen af MFL-Pro Suite er nu fuldført.
Gå til trin 13.

13

Installer Presto! PageManager og Presto! BizCard

- a** Klik på **Presto! PageManager** eller **Presto! BizCard**, og følg vejledningen på skærmen.



14

Installer MFL-Pro Suite på andre computere (om nødvendigt)

Hvis du vil bruge maskinen på flere computere på netværket, skal du installere MFL-Pro Suite på hver computer. Gå til trin 11 på side 31.



Installationen er nu gennemført.

1 Installer yderligere programmer

Nuance PDF Converter Professional 7

Nuance PDF Converter Professional 7 indeholder mange forskellige funktioner til håndtering af PDF-filer. Det kan låse PDF-filer op og åbne dem til visning, redigering, kommentering og gensamling. **Indtast Nuance-serienummeret, der vises på MFL-Pro Suite dvd-rom-pakkens omslag, når Nuance PDF Converter Professional 7 installeres.**

NewSoft Presto! BizCard 6

Med Presto! BizCard kan du administrere informationerne fra scannede visitkort såsom navne, virksomheder, adresser, telefon-/faxnumre og e-mail-adresser på din computer. Du skal blot scanne eller importere dine visitkort, hvorefter Presto! BizCard automatisk gemmer dataene og billedet for hvert kort. Forskellige visningsfunktioner er tilgængelige med henblik på nem søgning, redigering, oprettelse og sortering.

Bemærk!

Husk at logge på med administratorrettigheder.

a Åbn hovedmenuen igen ved at tage installations-dvd-rom'en ud og sætte den i igen eller ved at dobbeltklikke på **start.exe**-programmet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskræmbilledet, skal du klikke på dit sprog.

b Dvd-rom-hovedmenuen vises. Klik på **Yderligere programmer**.



c Klik på knappen for det program, du ønsker at installere.



d Gå tilbage til skærmbilledet **Yderligere programmer** for at installere flere programmer.

1


Scanning af et dokument

Der er forskellige scanningsmetoder (se *Scanningsmetoder* i *Brugsanvisningen*). Du kan scanne og gemme dokumenter som PDF-filer med følgende Scan til fil-funktion.

Kontroller, at du har installeret driveren og tilsluttet maskinen til din computer ved at følge anvisningerne i denne vejledning for at scanne dokumenter og konfigurere forskellige indstillinger.

a Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren.

b Læg dokumentet i.

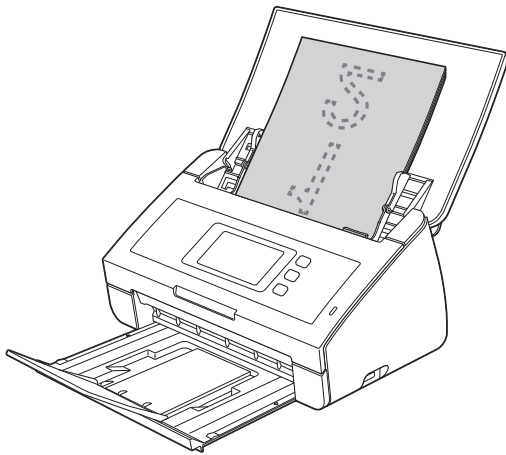

c Swipe til venstre eller højre, eller tryk på ◀ eller ▶ for at få vist *Scan 1*.

d Tryk på *til PC*.

e Swipe til venstre eller højre for at vælge *til fil*, og tryk derefter på *OK*.

f Vælg den destinationscomputer, du vil gemme på.

g Tryk på *Start*. Maskinen begynder at fremføre og scanne dokumentet.


De scannede data gemmes i PDF-format på den computer, der er sluttet til maskinen.

Bemærk!

- Du kan ændre indstillingerne for *Scan til PC*, såsom den gemte fils format, ved hjælp af *ControlCenter*. Se *Brugsanvisningen* på dvd-rom'en for at få flere oplysninger.
- Du kan anvende *ControlCenter* eller scannerdriveren til at starte scanning fra computeren samt gemme scannede data på et USB flash-hukommelsesdrev, der er sluttet til maskinen. Se *Brugsanvisningen* på dvd-rom'en for at få flere oplysninger.

Nulstil netværksindstillingerne til fabriksstandard


Følg nedenstående trin for at gendanne alle netværksindstillingerne for den interne scannerserver til fabriksstandard.

- a** Kontroller, at maskinen ikke er i brug, og tag derefter alle kabler ud af maskinen (undtagen strømkablet).
- b** Tryk på .
- c** Tryk på **Netværk**.
- d** Swipe op eller ned, eller tryk på **▲** eller **▼** for at få vist **Netværksnulst.**, og tryk derefter på **Netværksnulst.**
- e** Tryk på **Ja**.
- f** Hold **Ja** nede i 2 sekunder for at bekræfte.
- g** Maskinen genstarter; sæt derefter kablerne i igen.

Indtastning af tekst til trådløse indstillinger

Tryk på  for at skifte mellem små og store bogstaver.

Tryk på  for at skifte mellem bogstaver, tal og specialtegn. (De tilgængelige tegn kan variere fra land til land).


Tryk på  eller  for at flytte markøren til venstre eller højre.



Indsætning af mellemrum

Tryk på knappen **Mellelrum** for at indsætte et mellemrum.

Sådan foretager du rettelser

Hvis du har indtastet et forkert tegn og vil ændre det, skal du flytte markøren til det forkerte tegn. Tryk på , og indtast det korrekte tegn. Du kan også gå tilbage og indtaste et tegn.

Varemærker

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Windows og Windows Server er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.

Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande.

AOSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access og Wi-Fi Protected Setup er mærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi og Wi-Fi Alliance er registrerede mærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber.

Kompilering og publikation

Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd., og den indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge af anvendelse af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med udgivelsen.

Copyright og licens

©2012 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Dette produkt omfatter softwaren "KASAGO TCP/IP", der er udviklet af ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®