




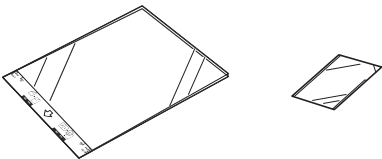



Leggere la Guida di sicurezza prodotto prima di configurare l'apparecchio. Quindi, leggere la presente Guida di installazione rapida per configurare e installare correttamente il dispositivo.

**AVVERTENZA**

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

1**Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti**

■ I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.

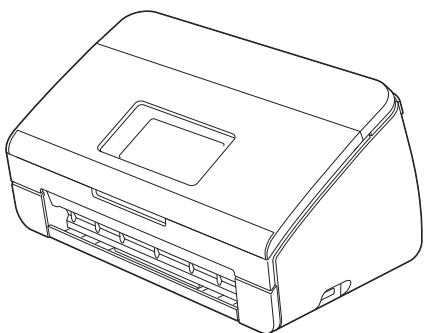	 Cavo di alimentazione CA	 Cavo di interfaccia USB
	 Foglio di supporto/ Foglio di supporto per schede in plastica	 Guida di installazione rapida
 Guida di sicurezza prodotto	 DVD-ROM	

**AVVERTENZA**

- La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste di plastica fuori dalla portata di neonati e bambini. Le buste di plastica non sono destinate al gioco.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione con l'apparecchio.

**Nota**

- È consigliabile conservare la confezione originale, nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
- Per collegare l'apparecchio al computer, utilizzare il cavo USB fornito in dotazione.

Cavo USB

Si consiglia di utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.

Cavo di rete

Utilizzare un cavo dritto a doppino intrecciato di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

- Rimuovere il nastro e la pellicola di protezione che ricoprono l'apparecchio e il display LCD.
- Controllare che siano presenti tutti i componenti.

2 Collegare il cavo di alimentazione


❗ Importante

Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia USB.


a Collegare il cavo di alimentazione.

⚠ AVVERTENZA


L'apparecchio deve essere dotato di spina con messa a terra.

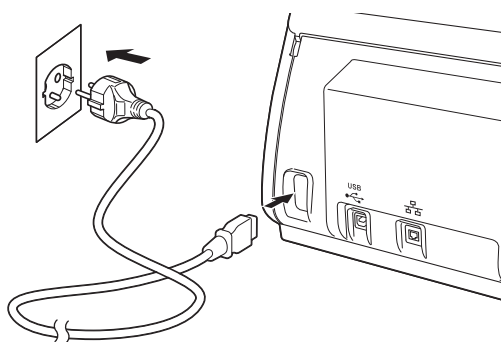

b Aprire il coperchio superiore ❶.

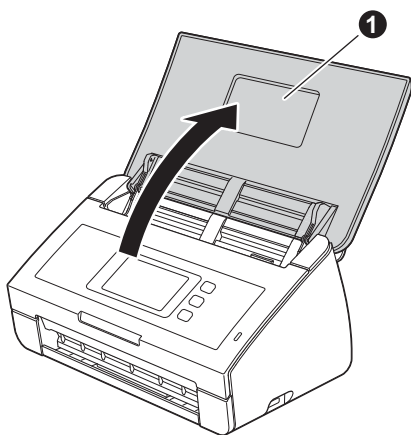

c Estrarre il vassoio di uscita dall'apparecchio ❶ e aprire il supporto anticaduta documenti ❷.

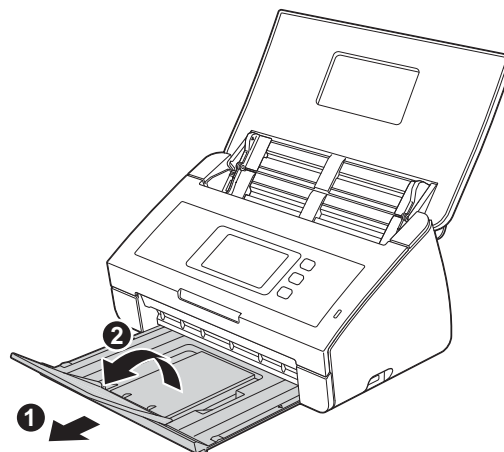

3 Scegliere la lingua (se necessario)

a Premere .

b Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Initial Setup (Imp.iniziale).
Premere Initial Setup (Imp.iniziale).



c Premere Local Language (Lingua locale).

d Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare la lingua desiderata. Selezionare la lingua.

e Premere .



4 Impostare data e ora

Sull'apparecchio vengono visualizzate data e ora.

- a** Premere .
- b** Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
Premere Imp.iniziale.
- c** Premere Data e Ora.
- d** Premere Data.
- e** Inserire le ultime due cifre dell'anno sul touchscreen, quindi premere OK.
- f** Ripetere la procedura per il mese e il giorno.
- g** Premere Ora, quindi premere OK.
- h** Immettere l'ora sul touchscreen nel formato di 24 ore.
- i** Premere .



5 Ora legale automatica

È possibile impostare l'apparecchio in modo che passi automaticamente all'ora legale. L'apparecchio viene reimpostato automaticamente un'ora in avanti in primavera e un'ora indietro in autunno.

- a** Premere .
- b** Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
Premere Imp.iniziale.
- c** Premere Data e Ora.
- d** Premere Giorno automatico.
- e** Premere Sì (oppure No).
- f** Premere .

6 Impostare il fuso orario

È possibile impostare sull'apparecchio il fuso orario (non l'ora estiva ma l'ora normale) relativo al proprio Paese.

- a** Premere .
- b** Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp.iniziale.
Premere Imp.iniziale.
- c** Premere Data e Ora.
- d** Premere Fuso orario.
- e** Immettere il fuso orario.
Premere OK.
- f** Premere .



7

Selezionare il tipo di connessione

Queste istruzioni di installazione sono valide per Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7 e Mac OS X v10.6.x e 10.7.x.



Nota

Se il computer utilizzato non dispone di un'unità DVD-ROM, è possibile scaricare i driver, i manuali e le utilità più recenti per il modello in uso presso il Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>. Alcune applicazioni software presenti sul DVD-ROM potrebbero non essere disponibili per il download.




Cavo di interfaccia USB

Windows®, andare a pagina 6
Macintosh, andare a pagina 8



Rete cablata

Windows®, andare a pagina 10
Macintosh, andare a pagina 13

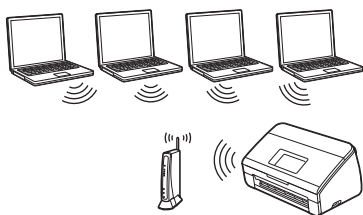

Rete senza fili

Windows® e Macintosh,
andare a pagina 16

Windows®
USB
Macintosh

Windows®
Rete cablata
Macintosh

Rete senza fili



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

8 Prima dell'installazione

Verificare che il computer e l'apparecchio siano accesi e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

Importante

- Per il momento, **NON** collegare il cavo di interfaccia USB.
- Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.

Nota

- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il DVD-ROM contiene Nuance™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente.

9 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità DVD-ROM il DVD-ROM fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Computer (Risorse del computer)**, fare doppio clic sull'icona del DVD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

b Viene visualizzato il menu principale del DVD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Nota

Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Continua** oppure su **Sì**.


c Selezionare **Connessione locale (USB)**, quindi fare clic su **Avanti**. L'installazione prosegue.



Nota


Per Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la finestra Protezione di Windows®, fare clic sulla casella di controllo e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.


d Quando viene visualizzata questa schermata, passare al punto successivo.

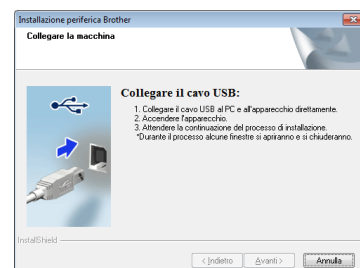



10 Collegare il cavo USB

- a** Collegare il cavo USB alla porta USB contrassegnata con il simbolo  sull'apparecchio, quindi assicurarsi di collegare l'altra estremità del cavo al computer.

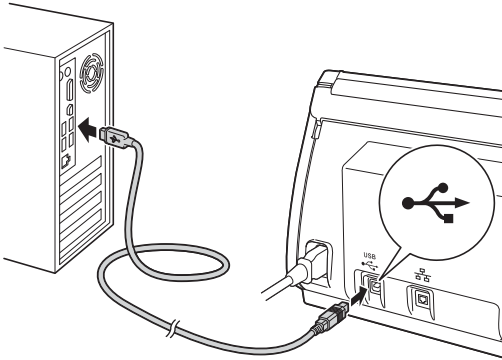

- b** L'installazione prosegue automaticamente. Durante l'installazione vengono visualizzate più schermate.


❗ Importante

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

- c** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

11 Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

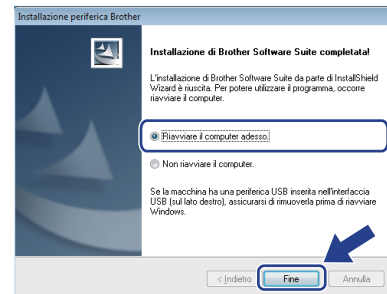

📝 Nota

- Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione**, situato in  (**Fare clic per iniziare**)/ **Tutti i programmi/Brother/ADS-2600W**.
- A seconda delle impostazioni di sicurezza utilizzate, è possibile che quando si utilizza l'apparecchio o il relativo software venga visualizzata una finestra di protezione di Windows® o del software antivirus. Per proseguire, fornire il consenso o accettare il messaggio della finestra.

- b** Vengono visualizzate le schermate riportate di seguito.
- Quando viene visualizzata la schermata **Impostazione aggiornamento software**, selezionare l'aggiornamento software desiderato e fare clic su **OK**.
 - Quando viene avviato il Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

📝 Nota

Per l'aggiornamento del software e per accedere al Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother è necessario disporre di un accesso a Internet.

Fine

L'installazione è completa.

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali, pagina 33.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia USB (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

8 Prima dell'installazione

Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.


Nota


Gli utenti di Mac OS X v10.5.x devono eseguire l'aggiornamento a Mac OS X v10.6.x - 10.7.x prima dell'installazione.

9 Collegare il cavo USB

Importante

- **NON** collegare l'apparecchio a una porta USB della tastiera o a un hub USB.
- Collegare l'apparecchio direttamente al Macintosh.

- a** Collegare il cavo USB alla porta USB contrassegnata con il simbolo  sull'apparecchio, quindi assicurarsi di collegare l'altra estremità del cavo al computer.

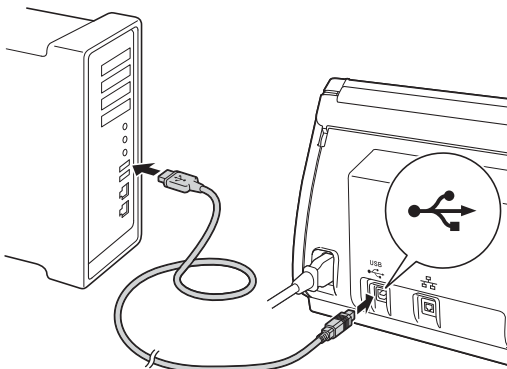

10 Installare MFL-Pro Suite

- a** Inserire nell'unità DVD-ROM il DVD-ROM di installazione fornito in dotazione.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per eseguire l'installazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso.




- c** Selezionare **Connessione locale (USB)**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



- d** Attendere il completamento dell'installazione del software. Dopo l'installazione, il software ricerca il dispositivo Brother. Il completamento dell'operazione richiede alcuni istanti.

- e** Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

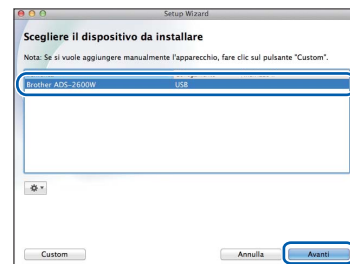

- OK!** A questo punto, l'installazione di MFL-Pro Suite è completa. Passare al punto 11.




11 Installare Presto! PageManager e Presto! BizCard

- a** Fare clic su **Presto! PageManager** o su **Presto! BizCard** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Fine

L'installazione è completa.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete cablata

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

8

Prima dell'installazione

Verificare che il computer e l'apparecchio siano accesi e di aver eseguito l'accesso come amministratore.



❗ Importante

Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.




Nota


- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il DVD-ROM contiene Nuance™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente.
- Se l'apparecchio è stato impostato in precedenza per una rete senza fili e si desidera poi impostarlo per una rete cablata, verificare che l'opzione *Abilitazione cablato* dell'apparecchio sia impostata su *Sì*. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete senza fili diviene inattiva.

Sull'apparecchio, premere  e *Rete*.
Strisciare in alto o in basso oppure premere **▲** o **▼** per visualizzare *Cablato LAN*, quindi premere *Cablato LAN*.
Strisciare in alto o in basso oppure premere **▲** o **▼** per visualizzare *Abilitazione cablato*, quindi premere *Abilitazione cablato*.
Premere *Sì*.
Premere .


9


Collegare il cavo di rete

- a** La porta Ethernet, contrassegnata dal simbolo , si trova sul lato posteriore dell'apparecchio, come illustrato di seguito. Rimuovere il coperchio di protezione e collegare il cavo di rete alla porta Ethernet.

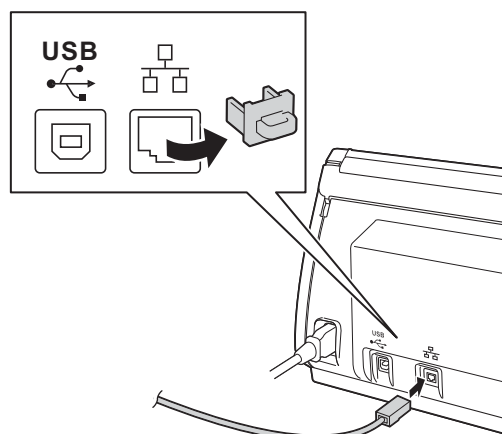

- b** Collegare il cavo alla rete.

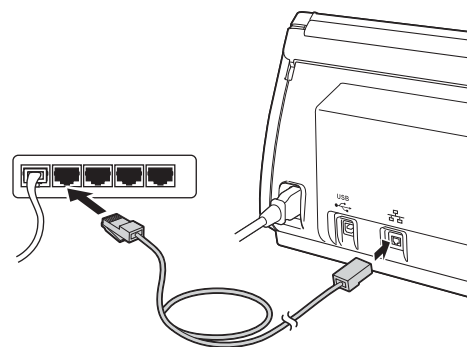



10 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità DVD-ROM il DVD-ROM fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Computer (Risorse del computer)**, fare doppio clic sull'icona del DVD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.


b Viene visualizzato il menu principale del DVD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




Nota

Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Continua** oppure su **Sì**.


c Selezionare **Connessione cablata in rete (Ethernet)**, quindi fare clic su **Avanti**.

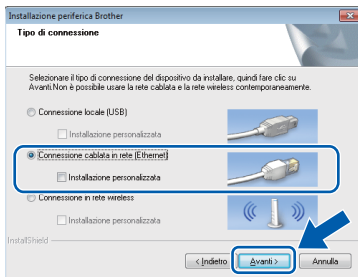

d Quando viene visualizzata questa schermata, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione (consigliata)**, e fare clic su **Avanti**.

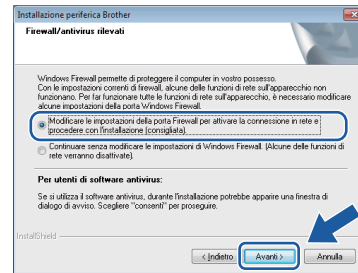

Se si utilizza un firewall diverso da quello di Windows® o se questo non è attivo, potrebbe essere visualizzata questa schermata.




Per informazioni relative all'aggiunta delle porte di rete indicate di seguito, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137 e 161.

Nota

- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Se alla rete sono collegati più apparecchi dello stesso modello, vengono visualizzati l'indirizzo IP e il nome del nodo per consentire all'utente di identificare l'apparecchio.



- e** Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

❗ Importante

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.


📝 Nota

*Per Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la finestra Protezione di Windows®, fare clic sulla casella di controllo e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.*


- f** Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

11 Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

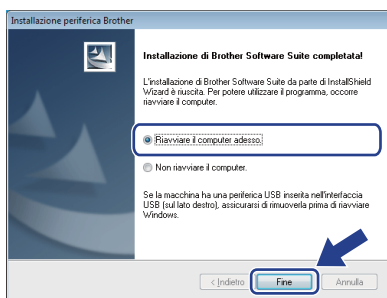

📝 Nota

*Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione**, situato in  (Fare clic per iniziare)/**Tutti i programmi/Brother/ADS-2600W LAN**.*

- b** Vengono visualizzate le schermate riportate di seguito.

- Quando viene visualizzata la schermata **Impostazione aggiornamento software**, selezionare l'aggiornamento software desiderato e fare clic su **OK**.
- Quando viene avviato il Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

📝 Nota

Per l'aggiornamento del software e per accedere al Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother è necessario disporre di un accesso a Internet.

12 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **10** a pagina 11. Vedere inoltre il punto **8** a pagina 10 prima di eseguire l'installazione.


📝 Nota

Licenza di rete (Windows®)
Questo prodotto comprende una licenza per PC per un massimo di 2 utenti. Questa licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, comprendente Nuance™ PaperPort™ 12SE, su un massimo di 2 PC in rete. Se si intende utilizzare più di 2 PC con installato Nuance™ PaperPort™ 12SE, acquistare il pacchetto Brother NL-5, che consiste in un contratto di licenza multiplo per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il servizio assistenza clienti Brother oppure il proprio rivenditore Brother.

Fine L'installazione è completa.

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali, pagina 33.



Per gli utenti che utilizzano un cavo di interfaccia di rete cablata

(Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

8

Prima dell'installazione

Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Nota

- Gli utenti di Mac OS X v10.5.x devono eseguire l'aggiornamento a Mac OS X v10.6.x - 10.7.x prima dell'installazione.
- Se l'apparecchio è stato impostato in precedenza per una rete senza fili e si desidera poi impostarlo per una rete cablata, verificare che l'opzione *Abilitazione cablato* dell'apparecchio sia impostata su *Sì*. Con questa impostazione, l'interfaccia di rete senza fili diviene inattiva.

Sull'apparecchio, premere  e *Rete*.

Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare *Cablato LAN*, quindi premere *Cablato LAN*.


Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare *Abilitazione cablato*, quindi premere *Abilitazione cablato*.


Premere *Sì*.

Premere .


9


Collegare il cavo di rete

- a** La porta Ethernet, contrassegnata dal simbolo , si trova sul lato posteriore dell'apparecchio, come illustrato di seguito. Rimuovere il coperchio di protezione e collegare il cavo di rete alla porta Ethernet.

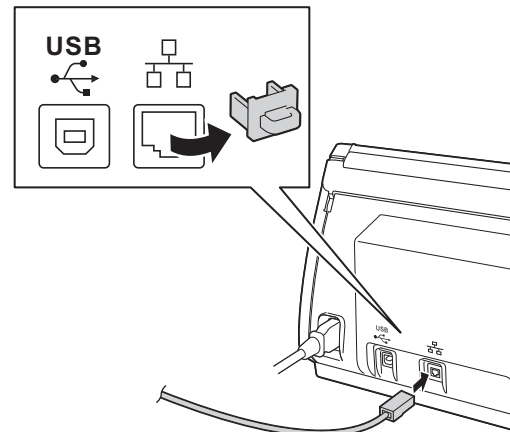

- b** Collegare il cavo alla rete.

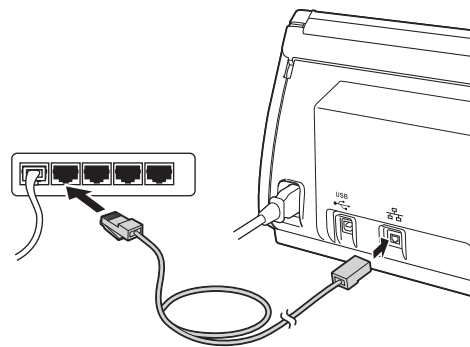



10

Installare MFL-Pro Suite


- a** Inserire nell'unità DVD-ROM il DVD-ROM di installazione fornito in dotazione.
- b** Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per eseguire l'installazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso.



- c** Selezionare **Connessione cablata in rete (Ethernet)**, quindi fare clic su **Avanti**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




- d** Attendere il completamento dell'installazione del software. Dopo l'installazione, il software ricerca il dispositivo Brother. Il completamento dell'operazione richiede alcuni istanti.
- e** Se l'apparecchio è configurato per la rete, selezionare il proprio apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

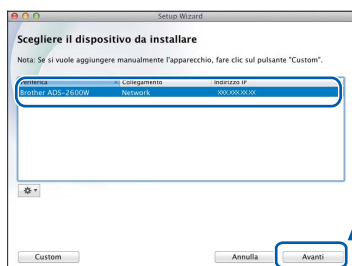

Nota


- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni di rete.
- È possibile reperire l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP dell'apparecchio dal pannello di controllo dell'apparecchio stesso.
- Se viene visualizzata questa schermata, immettere un nome della lunghezza massima di 15 caratteri per il Macintosh, quindi fare clic su **Avanti**.

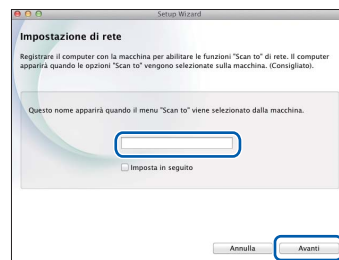

Il nome immesso viene visualizzato sul display LCD dell'apparecchio quando si seleziona un'opzione di scansione. (►► Guida dell'utente: Scansione dal pannello dei comandi dell'apparecchio)



A questo punto, l'installazione di MFL-Pro Suite è completa. Passare al punto 11.



11 Installare Presto! PageManager e Presto! BizCard

- a** Fare clic su **Presto! PageManager** o su **Presto! BizCard** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



12 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **10** a pagina 14. Vedere inoltre il punto **8** a pagina 13 prima di eseguire l'installazione.

Fine

L'installazione è completa.



Per gli utenti che utilizzano un'interfaccia di rete senza fili

8

Prima di iniziare

Innanzitutto, è necessario configurare le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio per la comunicazione con il router o il punto di accesso alla rete. Una volta configurato l'apparecchio per la comunicazione con il punto di accesso o il router, i computer presenti sulla rete avranno accesso all'apparecchio. Per utilizzare l'apparecchio da questi computer, è necessario installare i driver e il software. Le fasi elencate di seguito descrivono la procedura di configurazione e installazione.

Per ottenere risultati ottimali con la normale scansione di documenti, collocare l'apparecchio Brother il più vicino possibile al punto di accesso o al router di rete con il minor numero possibile di ostacoli. La presenza di strutture o pareti di grosse dimensioni tra i due dispositivi, nonché interferenze provenienti da altri dispositivi elettronici possono influenzare la velocità di trasferimento dei dati dei documenti.



A causa di questi fattori, la connessione senza fili potrebbe non rappresentare la modalità di connessione ottimale per tutti i tipi di documenti e di applicazioni.

L'apparecchio Brother può essere utilizzato sia in reti cablate sia in reti senza fili; tuttavia è possibile utilizzare un solo metodo di connessione per volta.

Nota

Se in precedenza erano state configurate le impostazioni per il collegamento senza fili dell'apparecchio, sarà necessario azzerare le impostazioni di rete prima di poter configurare nuovamente le impostazioni per il collegamento senza fili.


Sull'apparecchio, premere  e Rete.

*Strisciare in alto o in basso oppure premere  o  per visualizzare *Resett. rete*, quindi premere *Resett. rete*.*

*Premere *Sì* per accettare. Tenere premuto *Sì* per 2 secondi per confermare.*

Le istruzioni riportate di seguito riguardano la modalità infrastruttura (connessione al computer mediante un punto di accesso/router).

Modalità Infrastruttura

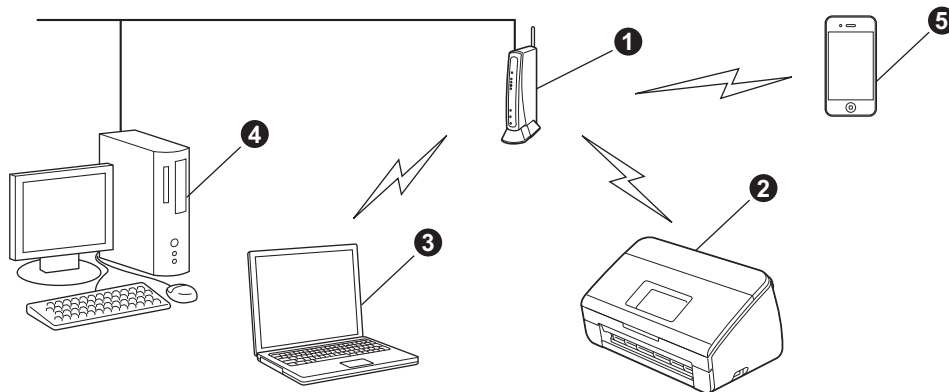

- 1 Punto di accesso/router
- 2 Apparecchio in rete senza fili
- 3 Computer dotato di funzionalità senza fili collegato al punto di accesso/al router
- 4 Computer cablato collegato al punto di accesso/al router
- 5 Dispositivo mobile collegato al punto di accesso/al router senza fili

Assicurarsi che le impostazioni della rete senza fili dell'apparecchio corrispondano al punto di accesso o al router.

Nota

Le istruzioni per configurare l'apparecchio in modalità ad hoc (connessione senza punto di accesso/router a un computer dotato di funzionalità senza fili) sono disponibili nella Guida dell'utente in rete sul DVD-ROM.

Per visualizzare la Guida dell'utente in rete, procedere come indicato di seguito.

1 Accendere il computer. Inserire nell'apposita unità il DVD-ROM.

Per Windows®:

2 Selezionare il modello in uso e la lingua. Viene visualizzato il menu principale del DVD-ROM.

*3 Fare clic su **Guida dell'utente**, quindi su **Documenti HTML**. Viene visualizzata la pagina principale.*

4 Fare clic su Guida dell'utente in rete.

Per Macintosh:

*2 Fare doppio clic su **Guida dell'utente**. Selezionare il modello in uso e la lingua.*

*3 Fare clic su **Guida dell'utente**.*




9

Selezionare il metodo preferito per l'impostazione senza fili

Le seguenti istruzioni indicano tre metodi diversi per l'impostazione dell'apparecchio Brother in una rete senza fili. Selezionare il metodo preferito in base all'ambiente utilizzato.

a Impostazione mediante il DVD-ROM di installazione e un cavo USB (Windows® e Macintosh)

È necessario utilizzare temporaneamente un cavo USB durante la configurazione.

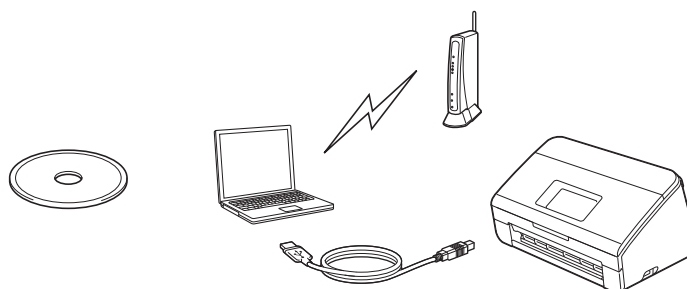

Per questo metodo è consigliabile utilizzare un computer collegato alla rete in modalità senza fili.

- Se si utilizza Windows® XP oppure un computer collegato a un punto di accesso/router mediante un cavo di rete, è necessario conoscere le impostazioni senza fili in uso. Annotare le impostazioni della rete senza fili nello spazio che segue.
- Non rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother se non si dispone delle informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili. Brother non è in grado di fornire assistenza agli utenti per reperire le informazioni di sicurezza della rete.

Elemento	Registrare le impostazioni correnti della rete senza fili
SSID (Nome della rete)	
Chiave di rete	

* La chiave di rete può essere anche denominata password, chiave di protezione o chiave di crittografia.



Nota

Se non si conoscono questi dati (nome SSID e chiave di rete), non è possibile procedere alla configurazione senza fili.

Come reperire questi dati

- 1) Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili.
- 2) Il nome SSID predefinito potrebbe corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
- 3) Se non si conoscono le informazioni di sicurezza, rivolgersi al produttore del router, all'amministratore di sistema o al proprio fornitore Internet.

Andare a

pagina 19



b Impostazione manuale dal pannello di controllo mediante la funzione Impostazione guidata (Macintosh, dispositivi mobili e Windows®)

- Se il punto di accesso o il router senza fili non supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup™) o AOSS™, **annotare le impostazioni di rete senza fili** del punto di accesso o del router senza fili nell'area che segue.

Non rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother se non si dispone delle informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili. Brother non è in grado di fornire assistenza agli utenti per reperire le informazioni di sicurezza della rete.

Elemento	Registrare le impostazioni correnti della rete senza fili
SSID (Nome della rete)	
Chiave di rete	

* La chiave di rete può essere anche denominata password, chiave di protezione o chiave di crittografia.



Nota
Se non si conoscono questi dati (nome SSID e chiave di rete), non è possibile procedere alla configurazione senza fili.

Come reperire questi dati


- 1) Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili.
- 2) Il nome SSID predefinito potrebbe corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
- 3) Se non si conoscono le informazioni di sicurezza, rivolgersi al produttore del router, all'amministratore di sistema o al proprio fornitore Internet.

Andare a

pagina 22

c Impostazione one-push mediante WPS o AOSS™ (Windows® e Macintosh)

Se il punto di accesso o il router senza fili supporta la configurazione senza fili automatica (one-push) (WPS o AOSS™)

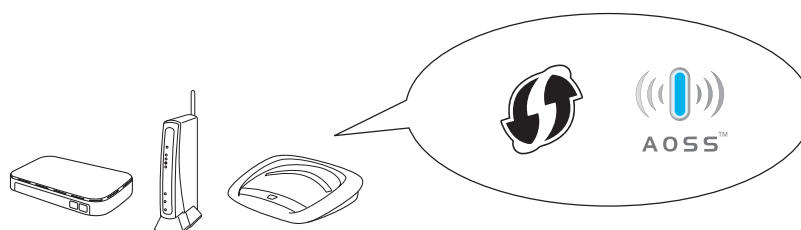

Andare a

pagina 24



10 Impostazione mediante il DVD-ROM di installazione e un cavo USB (Windows® e Macintosh)

Nota

In questo esempio viene illustrata l'installazione su Windows®. Per l'installazione su Mac, inserire il DVD-ROM di installazione nell'unità DVD-ROM e fare doppio clic su **Start Here OSX** per eseguire l'installazione. Selezionare l'installazione senza fili e seguire le istruzioni dell'Impostazione guidata periferica wireless visualizzate sullo schermo del computer.

È necessario utilizzare temporaneamente un cavo USB durante la configurazione.

- a Inserire nell'unità DVD-ROM il DVD-ROM fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Computer (Risorse del computer)**, fare doppio clic sull'icona del DVD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.


- b Viene visualizzato il menu principale del DVD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




Nota

Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Continua** oppure su **Sì**.


- c Scegliere **Connessione in rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.

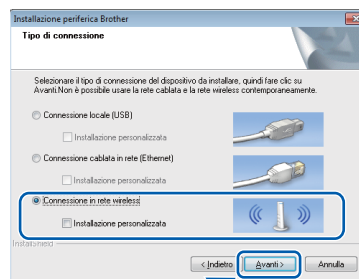

- d Quando viene visualizzata questa schermata, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione (consigliata)**, e fare clic su **Avanti**.

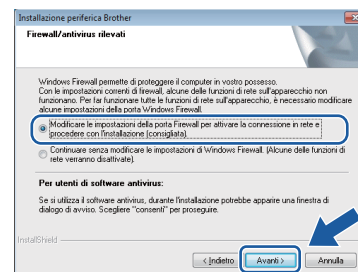

Se si utilizza un firewall diverso da quello di Windows® o se questo non è attivo, potrebbe essere visualizzata questa schermata.



Per informazioni relative all'aggiunta delle porte di rete indicate di seguito, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137 e 161.




Per utenti di rete senza fili

- e** Selezionare **Sì, possiedo un cavo USB da utilizzare per l'installazione.**, quindi fare clic su **Avanti**.




Nota

Se viene visualizzata questa schermata, leggere la **Nota Importante**. Selezionare la casella corrispondente dopo avere controllato il nome SSID e la chiave di rete, quindi fare clic su **Avanti**.

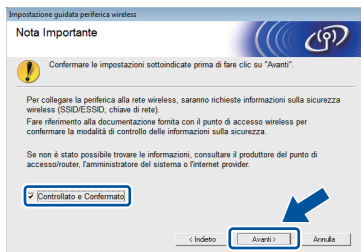

- f** Collegare temporaneamente il cavo USB direttamente al computer e all'apparecchio.

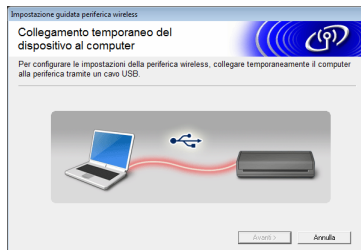


Se viene visualizzata la schermata di conferma, selezionare la casella e fare clic su **Avanti**, passare al punto **g**.
In caso contrario, passare al punto **h**.

Nota

Per le istruzioni relative al collegamento del cavo USB alla porta USB dell'apparecchio, vedere Collegare il cavo USB a pagina 7.

- g** Quando viene visualizzata la seguente schermata, selezionare **Sì** se si desidera effettuare il collegamento al nome SSID elencato. Fare clic su **Avanti** e passare al punto **j**.

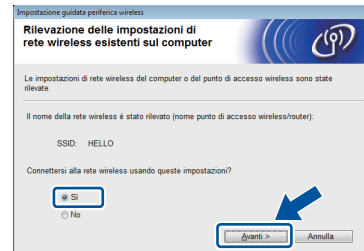

- h** Quando viene visualizzata la seguente schermata, la procedura guidata cerca le reti senza fili disponibili per l'apparecchio. Selezionare il nome SSID annotato per la rete al punto **9-a** a pagina 17, quindi fare clic su **Avanti**.




Nota

- Se l'elenco è vuoto, controllare che il punto di accesso sia alimentato e trasmetta il nome SSID, quindi verificare che l'apparecchio e il punto di accesso rientrino nel raggio di copertura per la comunicazione senza fili. Fare quindi clic su **Aggiorna**.
- Se il punto di accesso non è impostato per la trasmissione del nome SSID, è possibile aggiungerlo manualmente facendo clic sul pulsante **Avanzate**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per l'immissione del **Nome (SSID)**, quindi fare clic su **Avanti**.





- i** Immettere la **Chiave di rete** annotata al punto **9-a** a pagina 17, quindi fare clic su **Avanti**.

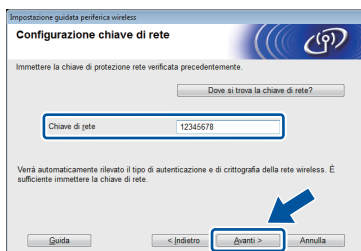


Nota

Se la rete non è configurata per Autenticazione e Crittografia, viene visualizzata la schermata che segue. Per proseguire con la configurazione, fare clic su **OK** e passare al punto **j**.




- j** Fare clic su **Avanti**. Le impostazioni vengono inviate all'apparecchio.

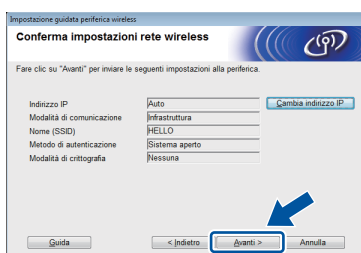

Nota

- Le impostazioni rimangono invariate se si fa clic su **Annulla**.
- Se si desidera immettere manualmente le impostazioni relative all'indirizzo IP dell'apparecchio, fare clic su **Cambia indirizzo IP** e immettere le impostazioni dell'indirizzo IP necessarie per la rete in uso.
- Se viene visualizzata una schermata indicante il fallimento della configurazione senza fili, fare clic su **Riprova** e provare a iniziare di nuovo dal punto **h**.

- k** Scollegare il cavo USB tra il computer e l'apparecchio.

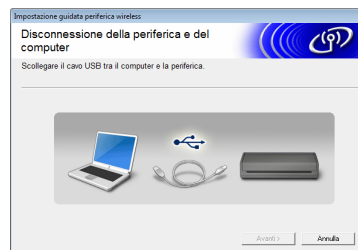

- Fare clic su **Avanti** per proseguire con l'installazione di MFL-Pro Suite.



L'impostazione senza fili è completa. Un indicatore a quattro livelli nella parte superiore del display LCD dell'apparecchio visualizza la potenza del segnale senza fili del punto di accesso o del router.

Per installare MFL-Pro Suite

Per gli utenti Windows®:

Andare a

Punto 12-e a pagina 29

Per gli utenti Macintosh:


Andare a

Punto 12-d a pagina 31



10 Impostazione manuale dal pannello di controllo mediante la funzione Impostazione guidata (Macintosh, dispositivi mobili e Windows®)

Non è possibile configurare una rete senza fili aziendale utilizzando la funzione Impostazione guidata dal pannello di controllo. Se si sceglie il nome SSID per la configurazione di una rete senza fili aziendale dopo aver eseguito la ricerca dei nomi SSID disponibili, appare una finestra di dialogo relativa al metodo di autenticazione Enterprise. Per configurare una rete senza fili aziendale, utilizzare il DVD-ROM di installazione e seguire le istruzioni.

- a** Premere .
Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Rete, quindi premere Rete.
Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare WLAN, quindi premere WLAN.
Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Imp. guidata, quindi premere Imp. guidata.

Quando appare il messaggio *Abilitare WLAN?*, premere *Sì* per accettare.
In questo modo viene avviata la procedura guidata per l'impostazione senza fili.
Per annullare premere *No*.

- b** L'apparecchio ricerca i nomi SSID disponibili. La visualizzazione dell'elenco dei nomi SSID disponibili richiede alcuni secondi.
Se viene visualizzato un elenco di nomi SSID, strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per selezionare il nome SSID annotato al punto **9-b** a pagina 18. Selezionare il nome SSID del dispositivo al quale connettersi, quindi premere OK.

Se il punto di accesso o il router senza fili del nome SSID selezionato supporta WPS e l'apparecchio richiede di utilizzare WPS, passare al punto **c**.

Se l'apparecchio richiede l'immissione di una chiave di rete, passare al punto **d**.
In caso contrario, passare al punto **e**.



Nota


- Se non viene visualizzato un elenco di nomi SSID, controllare che il punto di accesso sia attivo. Avvicinare l'apparecchio al punto di accesso ed effettuare nuovamente le operazioni indicate dal punto **a** in poi.
- Se il punto di accesso non è impostato per la trasmissione circolare dei nomi SSID, il nome SSID dovrà essere aggiunto manualmente. Per maggiori dettagli, vedere la Guida dell'utente in rete.


- c** Premere *Sì* per collegare l'apparecchio utilizzando WPS. (Se si seleziona *No* per proseguire con la configurazione manuale, passare al punto **d** per immettere una chiave di rete.)

Quando sul display appare il messaggio *Avviare WPS*, premere il pulsante WPS sul punto di accesso o sul router senza fili, quindi premere *Avanti* per proseguire.

Passare al punto **e**.

- d** Immettere la chiave di rete annotata al punto **9-b** a pagina 18 utilizzando il touchscreen.

Premere  per passare alternativamente dalle minuscole alle maiuscole. Premere

 per alternare lettere, numeri e caratteri speciali. (I caratteri disponibili possono variare in base al Paese.) Per spostare il cursore a sinistra o a destra, premere ◀ o ▶.

(Per ulteriori informazioni, vedere *Immissione di testo per le impostazioni senza fili* a pagina 35.)

Premere OK dopo aver immesso tutti i caratteri, quindi premere *Sì* per applicare le impostazioni.



e L'apparecchio tenta di collegarsi alla rete senza fili. L'operazione può richiedere qualche minuto.

f Un messaggio indicante l'esito della connessione rimane visualizzato sul display LCD finché non si preme il pulsante **OK**.
Se il dispositivo senza fili è collegato correttamente, sul display LCD viene visualizzata l'indicazione **Connessa**.
Se la connessione non è riuscita, sul display LCD viene visualizzato un codice di errore. Annotare il codice di errore, vedere *Risoluzione dei problemi* a pagina 25 e correggere il problema.

OK! **L'impostazione senza fili è completa. Un indicatore a quattro livelli nella parte superiore del display LCD dell'apparecchio visualizza la potenza del segnale senza fili del punto di accesso o del router.**

Per installare MFL-Pro Suite, passare al punto 11.

Per gli utenti Windows®:

Andare a

Pagina 28

Per gli utenti Macintosh:

Andare a

Pagina 31



Nota

Per gli utenti di dispositivi mobili: accedere alla Guida dell'utente relativa all'applicazione utilizzata (ad esempio Brother iPrint&Scan o altra applicazione) per ottenere ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio con l'applicazione interessata. Per scaricare la guida dell'utente relativa all'applicazione in uso, accedere alla sezione per il download dei manuali della pagina dedicata al proprio modello nel sito Web Brother Solutions Center, all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.




10 Impostazione one-push mediante WPS o AOSS™ (Windows® e Macintosh)

- a** Verificare che il punto di accesso/router senza fili in uso disponga del simbolo WPS o AOSS™ (raffigurati di seguito).



- b** Collocare l'apparecchio Brother entro la portata di un punto di accesso/router WPS o AOSS™. La portata può variare in base all'ambiente di utilizzo. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il punto di accesso o il router.


- c** Premere .
Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Rete, quindi premere Rete.
Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare WLAN, quindi premere WLAN.
Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare WPS/AOSS, quindi premere WPS/AOSS.

Quando appare il messaggio *Abilitare WLAN?*, premere *Sì* per accettare.

Nota


Se il punto di accesso o il router senza fili supporta WPS (Metodo PIN), è possibile inoltre configurare l'apparecchio utilizzando il metodo PIN (Personal Identification Number). >> Guida dell'utente in rete: Configurazione mediante il metodo PIN di WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- d** Quando sul display LCD viene richiesto di avviare WPS o AOSS™, premere il pulsante WPS o AOSS™ sul punto di accesso/router senza fili. Per le istruzioni, consultare la Guida dell'utente del punto di accesso o del router senza fili.



Quindi, premere *OK*; a questo punto, l'apparecchio rileva automaticamente la modalità (WPS o AOSS™) utilizzata dal punto di accesso/router senza fili e tenta di collegarsi alla rete senza fili.

- e** Un messaggio indicante l'esito della connessione rimane visualizzato sul display LCD finché non si preme il pulsante *OK*. Se il dispositivo senza fili è collegato correttamente, sul display LCD viene visualizzata l'indicazione *Connessa*. Se la connessione non è riuscita, sul display LCD viene visualizzato un codice di errore. Annotare il codice di errore, vedere *Risoluzione dei problemi* a pagina 25 e correggere il problema.

 **L'impostazione senza fili è completa. Un indicatore a quattro livelli nella parte superiore del display LCD dell'apparecchio visualizza la potenza del segnale senza fili del punto di accesso o del router.**

Per installare MFL-Pro Suite, passare al punto 11.

Per gli utenti Windows®:

Andare a

Pagina 28

Per gli utenti Macintosh:

Andare a

Pagina 31



Risoluzione dei problemi

Non rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother se non si dispone delle informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili. Brother non è in grado di fornire assistenza agli utenti per reperire le informazioni di sicurezza della rete.


Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)

- 1) Consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router senza fili.
- 2) Il nome SSID predefinito potrebbe corrispondere al nome del produttore o al nome del modello.
- 3) Se non si conoscono le informazioni di sicurezza, rivolgersi al produttore del router, all'amministratore di sistema o al proprio fornitore Internet.

- * La chiave di rete può essere anche denominata password, chiave di protezione o chiave di crittografia.
- * Se il punto di accesso/router WLAN non trasmette il nome SSID, questo non verrà rilevato automaticamente ma dovrà essere inserito manualmente. Vedere *Configurazione dell'apparecchio quando la trasmissione SSID è disattivata* nella *Guida dell'utente in rete*.

Codici di errore


Se sul display LCD appare uno dei codici di errore elencati nella tabella che segue, fare riferimento alle istruzioni riportate per risolvere il problema.

Codice di errore	Soluzioni consigliate
TS-01	<p>L'impostazione senza fili non è attiva, attivare tale impostazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se all'apparecchio è collegato un cavo di rete, scollegarlo e attivare l'impostazione senza fili dell'apparecchio. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sull'apparecchio, premere  e Rete. 2. Premere WLAN, quindi Imp. guidata. 3. Quando viene visualizzato il messaggio <code>Abilitare WLAN?</code>, premere <code>Si</code>. In questo modo viene avviata la procedura guidata per l'impostazione senza fili.
TS-02	<p>Non è possibile rilevare il punto di accesso o il router senza fili.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare i 4 punti riportati di seguito. <ul style="list-style-type: none"> - Verificare che il punto di accesso o il router senza fili sia acceso. - Spostare l'apparecchio in un'area priva di ostacoli oppure avvicinarlo al punto di accesso o al router senza fili. - Collocare temporaneamente l'apparecchio a circa un metro di distanza dal punto di accesso senza fili mentre si configurano le impostazioni senza fili. - Se il punto di accesso o il router senza fili utilizza il filtraggio degli indirizzi MAC, verificare che l'indirizzo MAC dell'apparecchio Brother sia consentito nell'ambito del filtro. 2. Se il nome SSID e le informazioni di sicurezza (SSID/metodo di autenticazione/metodo di crittografia/chiave di rete) sono stati immessi manualmente, è possibile che tali informazioni siano errate. Ricontrollare il nome SSID e le informazioni di sicurezza e, se necessario, reinserire i dati corretti. <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)</i> a pagina 25.</p>



TS-03	<p>Le impostazioni relative alla rete senza fili e alla sicurezza immesse potrebbero essere errate. Ricontrollare le impostazioni della rete senza fili.</p> <p>* Verificare la correttezza dei dati immessi o selezionati per nome SSID/metodo di autenticazione/metodo di crittografia/ID utente/password utente.</p> <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)</i> a pagina 25.</p>												
TS-04	<p>I metodi di autenticazione o crittografia utilizzati dal punto di accesso o dal router senza fili selezionato non sono supportati dall'apparecchio in uso.</p> <p>Per la modalità infrastruttura, modificare i metodi di autenticazione e crittografia del punto di accesso o del router senza fili.</p> <p>L'apparecchio supporta i seguenti metodi di autenticazione:</p> <table border="1" data-bbox="416 651 1177 920"><thead><tr><th>metodo di autenticazione</th><th>metodo di crittografia</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">Sistema aperto</td><td>WEP</td></tr><tr><td>Nessuno (senza crittografia)</td></tr><tr><td>Chiave condivisa</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>Se il problema non viene risolto, è possibile che il nome SSID o le impostazioni di rete inseriti siano errati. Ricontrollare le impostazioni della rete senza fili.</p> <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)</i> a pagina 25.</p> <p>Per la modalità ad hoc, modificare i metodi di autenticazione e crittografia del computer per quanto concerne le impostazioni senza fili. L'apparecchio Brother supporta esclusivamente il metodo di autenticazione Aperto, con crittografia WEP opzionale.</p>	metodo di autenticazione	metodo di crittografia	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Sistema aperto	WEP	Nessuno (senza crittografia)	Chiave condivisa	WEP
metodo di autenticazione	metodo di crittografia												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Sistema aperto	WEP												
	Nessuno (senza crittografia)												
Chiave condivisa	WEP												
TS-05	<p>Le informazioni di sicurezza (SSID/chiave di rete) sono errate. Ricontrollare il nome SSID e le informazioni di sicurezza (chiave di rete). Se il router impiega la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. L'apparecchio Brother supporta esclusivamente l'uso della prima chiave WEP.</p> <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)</i> a pagina 25.</p>												
TS-06	<p>Le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/metodo di crittografia/ chiave di rete) sono errate. Ricontrollare le informazioni di sicurezza senza fili (metodo di autenticazione/ metodo di crittografia/chiave di rete) nella tabella relativa al codice TS-04. Se il router impiega la crittografia WEP, immettere la chiave utilizzata come prima chiave WEP. L'apparecchio Brother supporta esclusivamente l'uso della prima chiave WEP.</p> <p>Per controllare, vedere <i>Come individuare le informazioni di sicurezza relative alla rete senza fili (SSID e chiave di rete)</i> a pagina 25.</p>												



TS-07	<p>L'apparecchio non è in grado di rilevare un punto di accesso o un router senza fili per il quale è stato abilitato WPS o AOSS™.</p> <p>Se si desidera configurare le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS o AOSS™, è necessario azionare sia l'apparecchio che il punto di accesso o il router senza fili. Verificare che il punto di accesso o il router senza fili supporti WPS o AOSS™, quindi riprovare.</p> <p>Se non si sa come far funzionare il punto di accesso o il router senza fili utilizzando WPS o AOSS™, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso o il router wireless, rivolgersi al produttore del dispositivo in questione oppure all'amministratore di rete.</p> 
TS-08	<p>Sono stati rilevati due o più punti di accesso senza fili con WPS o AOSS™ abilitati.</p> <ul style="list-style-type: none">- Controllare che nella portata dell'apparecchio vi sia un solo punto di accesso o router con il metodo WPS o AOSS™ attivo, quindi riprovare.- Riprovare dopo alcuni minuti, al fine di evitare le interferenze provenienti da altri punti di accesso.

Nota

Se viene visualizzato il codice di errore TS-20, l'apparecchio continua a tentare la connessione con la rete senza fili. Attendere alcuni minuti, quindi controllare lo stato della rete WLAN dal pannello di controllo dell'apparecchio.



Installare driver e software

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

11 Prima dell'installazione

Verificare che il computer e l'apparecchio siano accesi e di aver eseguito l'accesso come amministratore.

❗ Importante

Se vi sono programmi in esecuzione, chiuderli.

📝 Nota

- Le schermate possono variare in base al sistema operativo in uso.
- Il DVD-ROM contiene Nuance™ PaperPort™ 12SE. Questo software supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) e Windows® 7. Prima di installare MFL-Pro Suite, eseguire l'aggiornamento al Service Pack di Windows® più recente.

12 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità DVD-ROM il DVD-ROM fornito in dotazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

📝 Nota

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, aprire **Computer (Risorse del computer)**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.


b Viene visualizzato il menu principale del DVD-ROM. Fare clic su **Installazione MFL-Pro Suite**, quindi fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



📝 Nota


Per Windows Vista® e Windows® 7, quando viene visualizzata la schermata Controllo dell'account utente, fare clic su **Continua** oppure su **Sì**.

c Scegliere **Connessione in rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.

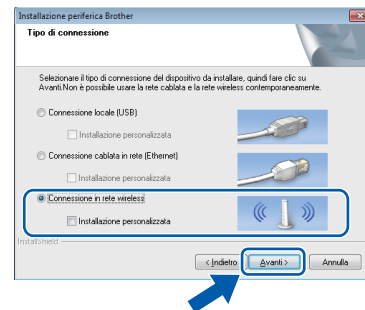




d Quando viene visualizzata questa schermata, selezionare **Modificare le impostazioni della porta Firewall per attivare la connessione in rete e procedere con l'installazione (consigliata)**, e fare clic su **Avanti**.

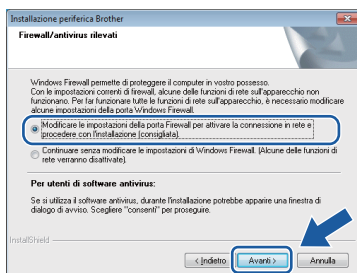


Se si utilizza un firewall diverso da quello di Windows® o se questo non è attivo, potrebbe essere visualizzata questa schermata.



Per informazioni relative all'aggiunta delle porte di rete indicate di seguito, consultare le istruzioni fornite con il software firewall in uso.

- Per la scansione in rete, aggiungere la porta UDP 54925.
- Se sussistono ancora problemi con i collegamenti di rete, aggiungere la porta UDP 137 e 161.

e Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

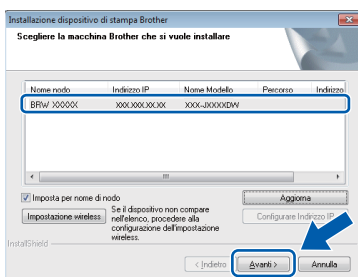

Nota

- Se l'apparecchio non viene rilevato in rete, controllare le impostazioni in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica questo tipo di problema, andare al punto **9-b** a pagina 18 e impostare nuovamente il collegamento senza fili.
- Se si utilizza il protocollo WEP e sul display viene visualizzata l'indicazione *Connessa* ma l'apparecchio non viene rilevato in rete, accertarsi di aver immesso la chiave WEP correttamente. La chiave WEP distingue tra maiuscole e minuscole.

f Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Le schermate di installazione vengono visualizzate in sequenza.

Importante

NON cancellare nessuna delle schermate durante l'installazione. La visualizzazione di tutte le schermate può richiedere alcuni istanti.

Nota

*Per Windows Vista® e Windows® 7, quando appare la finestra Protezione di Windows®, fare clic sulla casella di controllo e quindi su **Installa** per completare correttamente l'installazione.*


g Quando viene visualizzata la schermata **Registrazione in linea**, effettuare una selezione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



13

Completare l'operazione e riavviare

- a** Fare clic su **Fine** per riavviare il computer. Una volta riavviato il computer, è necessario eseguire l'accesso come amministratore.

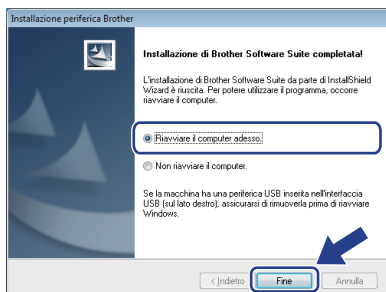

Nota

Se durante l'installazione del software viene visualizzato un messaggio di errore, eseguire il programma di **Diagnostica installazione**, situato in (Fare clic per iniziare)/**Tutti i programmi/Brother/ADS-2600W LAN**.

- b** Vengono visualizzate le schermate riportate di seguito.
- Quando viene visualizzata la schermata **Impostazione aggiornamento software**, selezionare l'aggiornamento software desiderato e fare clic su **OK**.
 - Quando viene avviato il Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota

Per l'aggiornamento del software e per accedere al Programma di ricerca e assistenza prodotti Brother è necessario disporre di un accesso a Internet.

14

Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto **11** a pagina 28.

Nota

Licenza di rete (Windows®)

Questo prodotto comprende una licenza per PC per un massimo di 2 utenti. Questa licenza consente l'installazione di MFL-Pro Suite, comprendente Nuance™ PaperPort™ 12SE, su un massimo di 2 PC in rete. Se si intende utilizzare più di 2 PC con installato Nuance™ PaperPort™ 12SE, acquistare il pacchetto Brother NL-5, che consiste in un contratto di licenza multiplo per un massimo di 5 utenti aggiuntivi. Per acquistare il pacchetto NL-5, contattare il servizio assistenza clienti Brother oppure il proprio rivenditore Brother.

Fine

L'installazione è completa.

Andare a

Passare all'installazione delle applicazioni opzionali, pagina 33.



Installare driver e software (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

11 Prima dell'installazione

Accertarsi che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e che il Macintosh sia acceso. È necessario eseguire l'accesso come amministratore.

Nota

Gli utenti di Mac OS X v10.5.x devono eseguire l'aggiornamento a Mac OS X v10.6.x - 10.7.x prima dell'installazione.


12 Installare MFL-Pro Suite

a Inserire nell'unità DVD-ROM il DVD-ROM di installazione fornito in dotazione.


b Fare doppio clic sull'icona **Start Here OSX** per eseguire l'installazione. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso.



c Selezionare **Connessione in rete wireless**, quindi fare clic su **Avanti**.

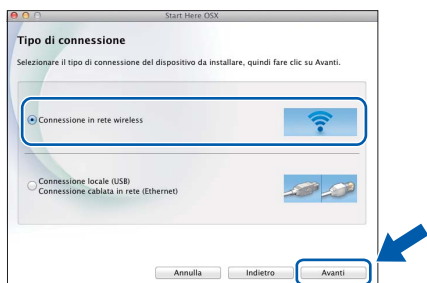

d Selezionare l'apparecchio dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**.

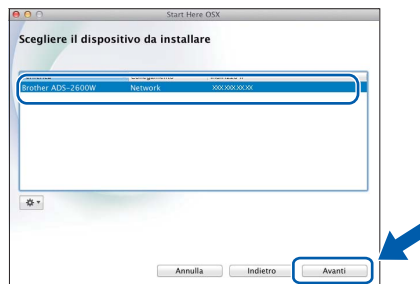

Nota

Se le impostazioni per il collegamento senza fili non funzionano, viene visualizzata la schermata **Impostazione guidata periferica wireless**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione senza fili.





- e Viene avviata automaticamente l'installazione dei driver Brother. Attendere il completamento dell'installazione del software.

Nota

- È possibile reperire l'indirizzo MAC (indirizzo Ethernet) e l'indirizzo IP dell'apparecchio dal pannello di controllo dell'apparecchio stesso.
- Se viene visualizzata questa schermata, immettere un nome della lunghezza massima di 15 caratteri per il Macintosh, quindi fare clic su **Avanti**.




Il nome immesso viene visualizzato sul display LCD dell'apparecchio quando si seleziona un'opzione di scansione. (►► Guida dell'utente: Scansione dal pannello dei comandi dell'apparecchio)



A questo punto, l'installazione di MFL-Pro Suite è completa.
Passare al punto 13.

13 Installare Presto! PageManager e Presto! BizCard

- a Fare clic su **Presto! PageManager** o su **Presto! BizCard** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

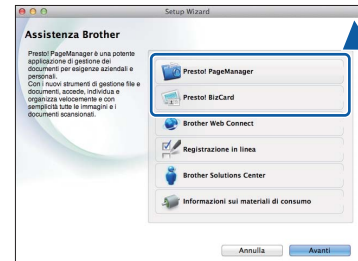

14 Installare MFL-Pro Suite su altri computer (se necessario)

Per utilizzare l'apparecchio con più computer in rete, installare MFL-Pro Suite su tutti i computer. Passare al punto 11 a pagina 31.

Fine

L'installazione è completa.

1 Installazione delle applicazioni opzionali

Nuance PDF Converter Professional 7

Nuance PDF Converter Professional 7 offre numerose funzioni per la gestione dei file PDF. Il programma è in grado di sbloccare e aprire i file PDF allo scopo di visualizzarli, modificarli, aggiungere annotazioni e riassettarli.

Quando si installa Nuance PDF Converter Professional 7, immettere il numero seriale Nuance riportato sulla copertina del DVD-ROM del pacchetto MFL-Pro Suite.

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard consente di gestire sul computer i dati acquisiti dai biglietti da visita sottoposti a scansione, ad esempio nomi, aziende, indirizzi di posta, numeri di telefono/fax e indirizzi e-mail. È sufficiente eseguire la scansione o importare i biglietti da visita; Presto! BizCard salva automaticamente i dati e l'immagine per ognuno dei biglietti. Sono disponibili diverse modalità di visualizzazione che consentono di eseguire facilmente le operazioni di ricerca, modifica, creazione e ordinamento.



Nota

Assicurarsi di aver eseguito l'accesso come amministratore.

a Aprire nuovamente il menu principale estraendo e reinserendo il DVD-ROM oppure facendo doppio clic sul programma **start.exe**. Se viene visualizzata una schermata con il nome del modello, selezionare l'apparecchio in uso. Se viene visualizzata una schermata di selezione della lingua, selezionare la lingua desiderata.

b Viene visualizzato il menu principale del DVD-ROM. Fare clic su **Applicazioni aggiuntive**.



c Fare clic sul pulsante relativo all'applicazione che si intende installare.



d Per installare altre applicazioni, tornare alla schermata **Applicazioni aggiuntive**.

1


Scansione di un documento

Sono disponibili diversi metodi di scansione (vedere *Metodi di scansione* nella *Guida dell'utente*). La funzione Scansione a File illustrata di seguito consente di acquisire e salvare i documenti come file PDF.

Per eseguire la scansione dei documenti e configurare le varie impostazioni, assicurarsi di avere installato il driver e collegato l'apparecchio al computer seguendo le istruzioni contenute in questa guida.

a Controllare che l'apparecchio sia collegato al computer.

b Caricare il documento.

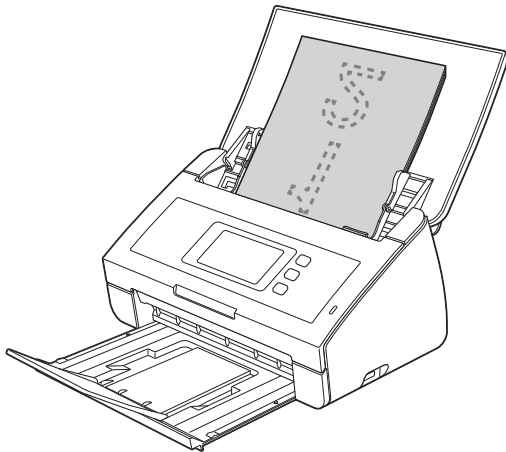

c Strisciare a sinistra o a destra oppure premere ◀▶ per visualizzare Scansione 1.

d Premere a PC.

e Strisciare a sinistra o a destra per selezionare a File, quindi premere OK.

f Selezionare il computer di destinazione in cui si intende salvare il file.

g Premere **Inizio**. L'apparecchio inizia a prelevare il documento e ad eseguirne la scansione.


I dati acquisiti vengono salvati in formato PDF sul computer collegato all'apparecchio.

Nota

- Utilizzando ControlCenter, è possibile modificare le impostazioni di scansione a PC, ad esempio il formato di salvataggio dei file. Per maggiori dettagli, vedere la Guida dell'utente sul DVD-ROM.
- È possibile utilizzare ControlCenter o il driver scanner per avviare la scansione dal computer, nonché salvare i dati acquisiti su un'unità di memoria flash USB collegata all'apparecchio. Per maggiori dettagli, vedere la Guida dell'utente sul DVD-ROM.


Ripristino delle impostazioni di rete predefinite di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di rete del server interno di scansione in base all'impostazione predefinita, procedere come indicato di seguito.

- a** Accertarsi che l'apparecchio non sia in funzione, quindi scollegare tutti i cavi dall'apparecchio (ad eccezione del cavo di alimentazione).
- b** Premere .
- c** Premere Rete.
- d** Strisciare in alto o in basso oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare Resett. rete, quindi premere Resett. rete.
- e** Premere Sì.
- f** Tenere premuto Sì per 2 secondi per confermare.
- g** L'apparecchio viene riavviato; ricollegare i cavi una volta completata la procedura.

Immissione di testo per le impostazioni senza fili

Premere  per passare alternativamente dalle minuscole alle maiuscole.

Premere  per alternare lettere, numeri e caratteri speciali. (I caratteri disponibili possono variare in base al Paese.)


Per spostare il cursore a sinistra o a destra, premere ◀ o ▶.



Inserimento di spazi

Per inserire uno spazio, premere il pulsante Spazio.

Correzioni

Per modificare un carattere inserito per errore, spostare il cursore sul carattere errato. Premere  e inserire il carattere corretto. È possibile inoltre tornare indietro e inserire un carattere.

Marchi commerciali

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Windows Vista è un marchio registrato o un marchio commerciale di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Windows e Windows Server sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Macintosh e Mac OS sono marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Nuance, il logo Nuance, PaperPort e ScanSoft sono marchi commerciali o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

AOSS è un marchio commerciale di Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access e Wi-Fi Protected Setup sono marchi di Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

Ciascuna azienda i cui programmi software sono citati nel presente manuale ha un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Redazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato redatto e pubblicato sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e comprende la descrizione e le specifiche tecniche più aggiornate del prodotto.

Il contenuto del presente manuale e le specifiche tecniche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche tecniche e ai materiali citati e declina qualunque responsabilità per eventuali danni (compresi danni indiretti) derivanti da errori o imprecisioni contenuti nei materiali presentati, compresi, in via esemplificativa, errori tipografici e di altro tipo relativi alla pubblicazione.

Copyright e Licenza

©2012 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto include software sviluppato dalle seguenti aziende:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

Questo prodotto comprende il software "KASAGO TCP/IP" sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®