

Obrigado por escolher a Brother, seu apoio é importante para nós e damos valor a seu negócio. Seu produto Brother é projetado e fabricado com os mais altos padrões para fornecer um desempenho confiável, dia após dia.







Leia o Guia de Segurança de Produto primeiro e, em seguida, o Guia de Configuração Rápida para obter a configuração e o procedimento de instalação corretos. Para exibir o Guia de Configuração Rápida em outros idiomas, visite <http://solutions.brother.com/>.

OBSERVAÇÃO

Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.

1

Desembale a máquina e verifique os componentes

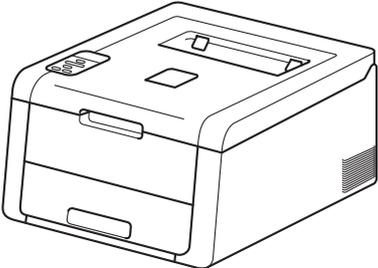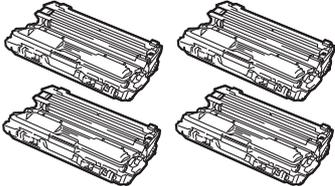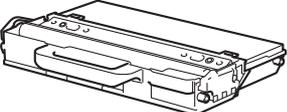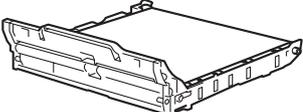	 <p>Conjuntos de unidade de cilindro e cartucho de toner (pré-instalados) (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)</p>	
 <p>Caixa para resíduos de toner (pré-instalada)</p>	 <p>Unidade de correia (pré-instalada)</p>	 <p>Guia de Configuração Rápida</p>
 <p>CD-ROM</p>	 <p>Cabo de alimentação CA</p>	 <p>Guia de Segurança de Produto</p>


⚠ ADVERTÊNCIA	ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
⚠ CUIDADO	CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

⚠ ADVERTÊNCIA

Sacos plásticos são utilizados na embalagem de seu aparelho. Sacos plásticos não são brinquedos. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha os sacos plásticos longe do alcance de bebês e crianças e descarte-os corretamente.

OBSERVAÇÃO

- Mantenha um espaço mínimo em torno da máquina, conforme mostrado na ilustração.

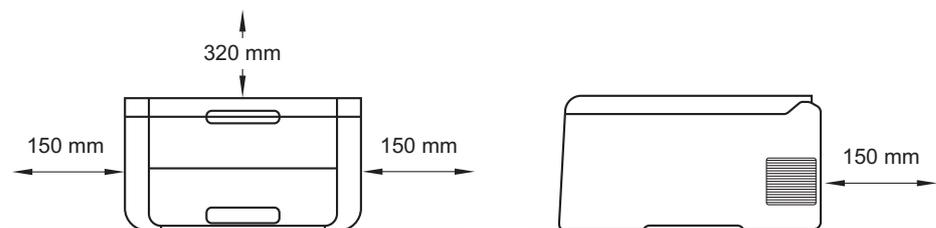

- Os componentes incluídos na caixa podem diferir, dependendo do país.
- Recomendamos preservar a embalagem original.
- Se por qualquer motivo for necessário transportar sua máquina, coloque-a cuidadosamente de volta na embalagem original para evitar qualquer dano durante o transporte. A máquina deverá estar adequadamente assegurada junto à transportadora. Para obter detalhes sobre como reembalar a máquina, veja Manual do Usuário: *Embalando e transportando o aparelho*.
- As ilustrações deste Guia de Configuração Rápida foram baseadas no HL-3170CDW.
- O cabo de interface não é um acessório padrão. Compre o cabo de interface apropriado para a conexão que você deseja usar (USB ou Rede (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)).

Cabo USB

Recomendamos o uso de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com no máximo 2 metros.

Cabo de rede (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Use um cabo direto de par trançado Categoria 5 (ou superior) para Rede Ethernet Rápida 10BASE-T ou 100BASE-TX.

2

Remova o material de embalagem da máquina

⚠ CUIDADO


NÃO coma o pacote de sílica gel, descarte-o. Em caso de ingestão, procure orientação médica imediatamente.

IMPORTANTE


NÃO conecte ainda o cabo de alimentação CA.

a Remova a fita de embalagem da parte externa da máquina.


b Abra completamente a tampa superior levantando-a pela alavanca ❶.

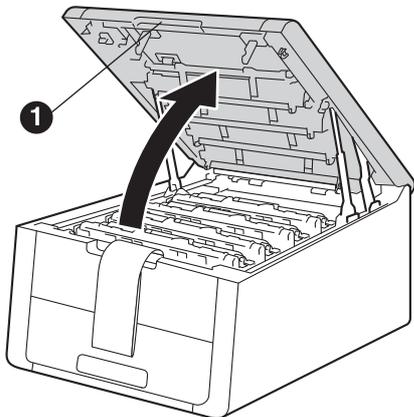

c Deslize todas as oito travas amarelas na direção das setas conforme mostrado na ilustração abaixo.

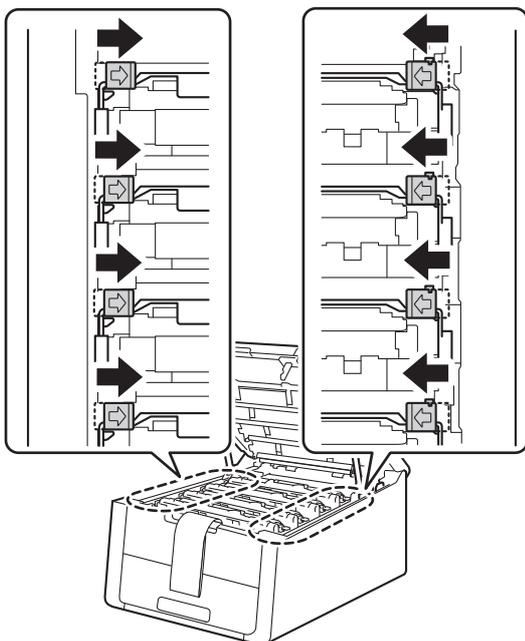


d Retire os quatro conjuntos de unidade de cilindro e cartucho de toner.

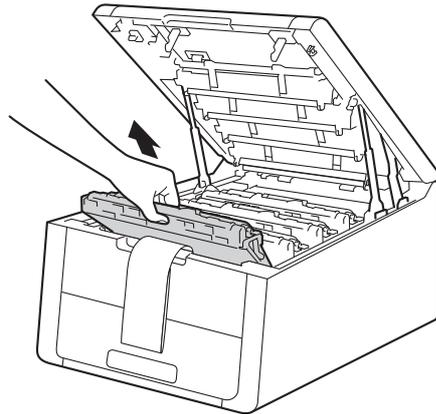


IMPORTANTE


Para evitar problemas na qualidade da impressão, NÃO toque na parte sombreada mostrada na ilustração.

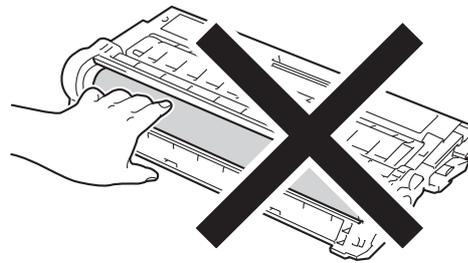


e Remova a parte de embalagem laranja da unidade de correia.

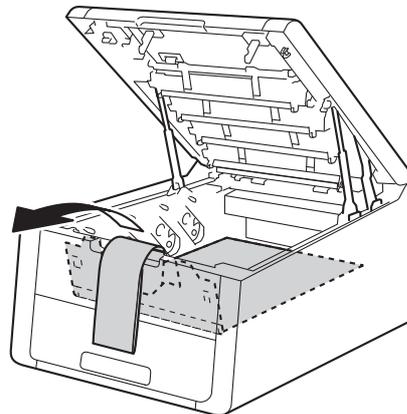


- f** Remova a parte de embalagem laranja de cada conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner.

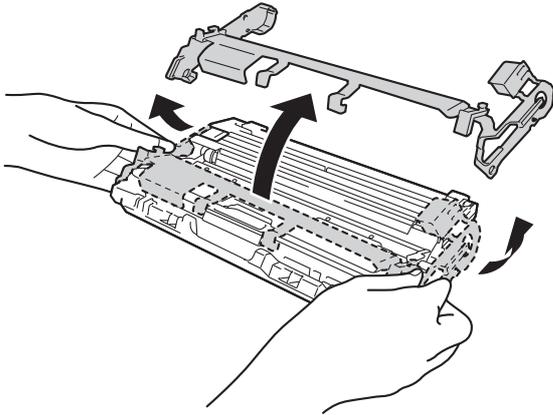

- g** Segure o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner nivelando-o com ambas as mãos e sacuda-o delicadamente de um lado para o outro várias vezes para distribuir o toner uniformemente dentro do conjunto.

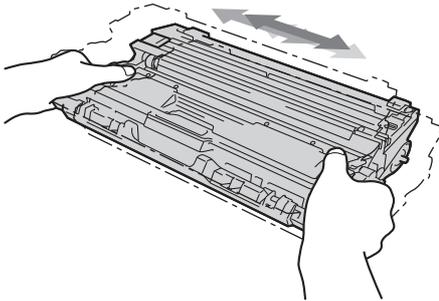

- h** Reinsira todos os quatro conjuntos de unidade de cilindro e cartucho de toner dentro da máquina deslizando-os. Certifique-se de que a cor do cartucho de toner combine com a cor da etiqueta na máquina.

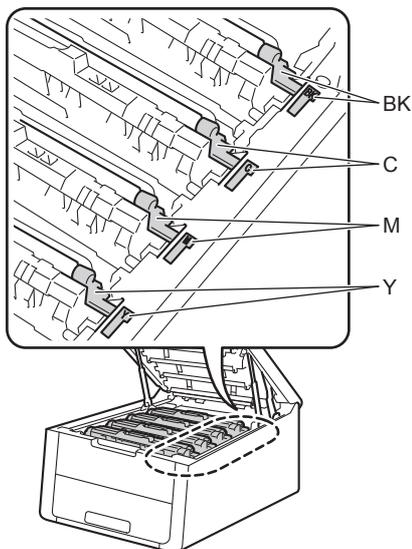


BK - Preto
M - Magenta

C - Ciano
Y - Amarelo


- i** Feche a tampa superior da máquina.

3 Insira papel na bandeja de papel

- a** Puxe a bandeja de papel totalmente para fora da máquina.

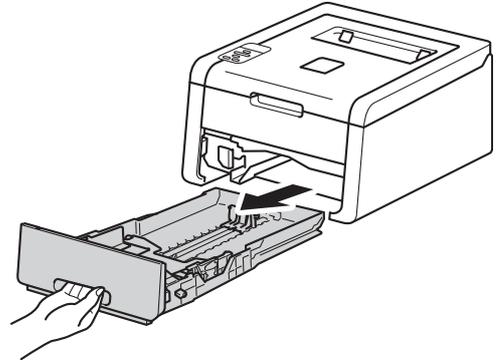


- b** Enquanto pressiona a alavanca verde de liberação das guias de papel ❶, deslize as guias de papel para enquadrar o tamanho do papel que está sendo inserido na bandeja. Certifique-se de que as guias estejam firmes nos trilhos.

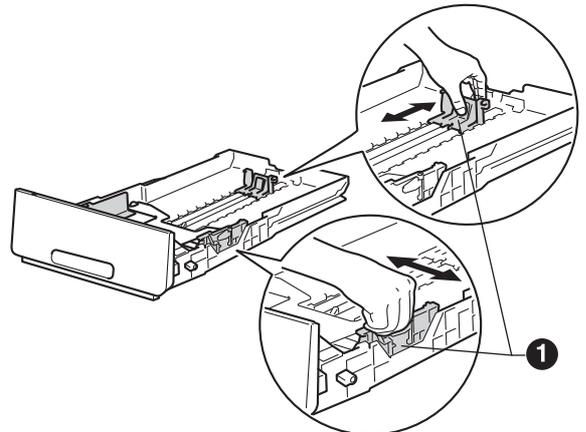

- c** Ventile bem o maço de papéis para evitar atolamentos ou má inserção.


d Carregue o papel na bandeja e certifique-se de que:

- O papel esteja abaixo da marca máxima de papel (▼▼▼) ❶. Encher demais a bandeja de papel causará atolamentos.
- O lado a ser impresso esteja virado para baixo.
- As guias de papel estejam tocando as laterais do papel para que este seja inserido corretamente.

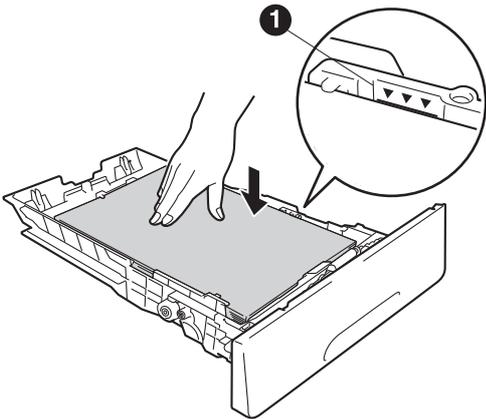

e Reponha a bandeja de papel firmemente na máquina. Certifique-se de que ela esteja totalmente inserida na máquina.

f Levante a aba de suporte ❶ para evitar que o papel deslize para fora da bandeja de saída virado para baixo.

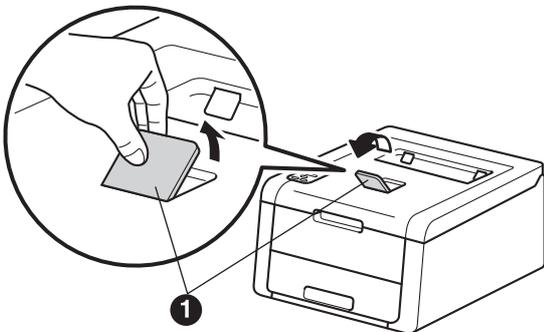

4 Ligue a máquina


IMPORTANTE

NÃO conecte ainda o cabo de interface.



a Conecte o cabo de alimentação CA à máquina e, em seguida, conecte-o a uma tomada elétrica CA.

b Pressione e mantenha o botão de energia pressionado no painel de controle.

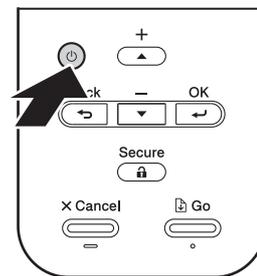

c Siga um destes procedimentos:

- Para HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW: vá para a etapa 5.
- Para HL-3150CDN: vá para a etapa 6.

5 Configuração sem fio somente para modelos WLAN (se necessário)

- a** Para usuários de dispositivos móveis: pressione ▲ para escolher *Yes*.
Vá para a etapa **9** na página 17 para continuar a configuração sem fio.
Após terminar a configuração sem fio, volte para a etapa **6** para concluir a configuração da máquina.


OBSERVAÇÃO

Para primeiro alterar o idioma em sua máquina, você pode escolher *No*. Você será capaz de definir as configurações sem fio depois.

- b** Para todos os outros usuários: pressione ▼ para escolher *No*.
Em seguida, vá para a etapa **6**.
A configuração sem fio para usuários do Windows® e Macintosh será abordada em etapas posteriores.

6 Imprima uma página de teste

- a** Pressione **Go**. A máquina imprimirá uma página de teste. Verifique se a página de teste foi impressa corretamente.

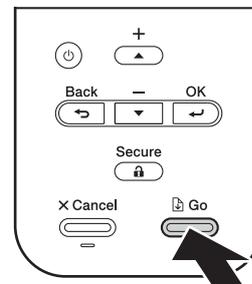

OBSERVAÇÃO

Esta função não estará mais disponível após o primeiro trabalho de impressão enviado do seu computador.

7 Configure o seu idioma

- a** Pressione ▲ ou ▼ para selecionar *General Setup*.
Pressione **OK**.
- b** Pressione **OK** para selecionar *Local Language*.
- c** Para escolher seu idioma, pressione ▲ ou ▼.
Pressione **OK**.
- d** Pressione **Cancel**.

Avance para

Próxima página para instalar o controlador (driver) da impressora.



8

Escolha seu tipo de conexão

Essas instruções de instalação são para o Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 e Mac OS X v10.6.8, 10.7.x e 10.8.x.



OBSERVAÇÃO

Visite-nos em <http://solutions.brother.com/> onde poderá obter suporte para o produto, as mais recentes atualizações de driver e utilitários, além de respostas a perguntas frequentes (FAQs).

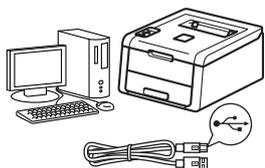


Para os cabos de interface USB

Windows®, vá para a página 8
Macintosh, vá para a página 10

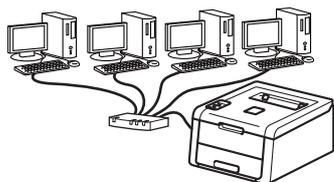

Para rede cabeada

Windows®, vá para a página 11
Macintosh, vá para a página 15

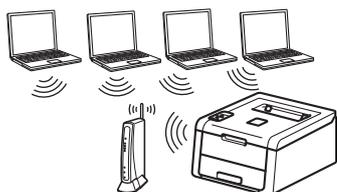

Para rede sem fio

Windows® e Macintosh,
vá para a página 17

OBSERVAÇÃO

Para conectar seu dispositivo iOS ou Android™ ou o Windows® Phone à sua máquina Brother usando Wi-Fi Direct™, baixe o Guia Wi-Fi Direct™ em <http://solutions.brother.com/>.

Windows®
Macintosh

Windows®
Macintosh

Windows®
Macintosh

USB

Rede cabeada

Rede sem fio



Para usuários de cabo de interface USB do Windows®


9 Antes da instalação

IMPORTANTE

- Se houver programas em execução, feche-os.
- As telas podem diferir, dependendo do seu sistema operacional.

a Certifique-se de que seu computador esteja **LIGADO** e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

b Pressione e mantenha  pressionado para desligar a máquina e certifique-se de que o cabo de interface USB **NÃO** esteja conectado. Se já tiver conectado o cabo, desconecte-o.

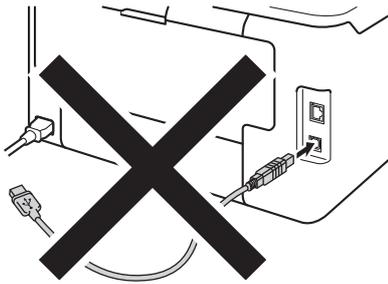


10 Instale o driver da impressora

a Insira o CD-ROM na sua unidade de CD-ROM. Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.

OBSERVAÇÃO

- Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Computador (Meu computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.
- Para usuários do Windows Vista® e do Windows® 7 e Windows® 8: quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, permita que a janela continue a instalação.

b Se aceitar o contrato de licença, clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim**.

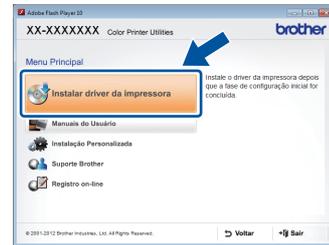

c Escolha **Conexão local (USB)** e clique em **Avançar**.


OBSERVAÇÃO

Para HL-3170CDW: Para instalar o driver PS (driver da impressora BR-Script3), escolha **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela.

d Siga as instruções na tela até que a tela **Conecte o cabo USB** seja exibida.



e Conecte o cabo USB à porta USB marcada com o símbolo  em sua máquina e conecte o cabo ao seu computador.

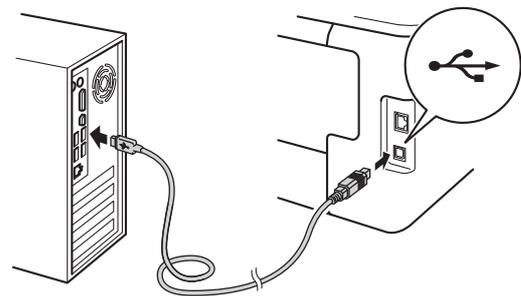



- f** Pressione e mantenha  pressionado para ligar a máquina.
- A instalação continuará automaticamente. As telas de instalação aparecerão uma após a outra. Caso solicitado, siga as instruções na tela.

IMPORTANTE

NÃO cancele qualquer uma das telas durante a instalação. Pode levar alguns minutos para que todas as telas sejam exibidas.

- g** Quando aparecer a tela **Registro on-line**, faça sua seleção e siga as instruções na tela. Após concluir o processo de registro, clique em **Avançar**.
- h** Quando a tela **A configuração foi concluída** aparecer, faça sua seleção e depois clique em **Concluir**.

OBSERVAÇÃO

Dependendo das configurações de segurança, poderá aparecer uma janela de segurança do Windows® Security ou de software antivírus ao se usar a máquina ou o software. Deixe a janela prosseguir.

Concluir Agora a instalação está completa.

OBSERVAÇÃO

- Se os manuais Brother incluídos no CD-ROM estiverem em formato PDF, use o Adobe® Reader® para abri-los. Se o Adobe® Reader® está instalado no seu computador mas não consegue abrir os arquivos, altere a associação do arquivo para “.pdf” para “Adobe® Reader®” em seu **Painel de Controle**. Para mais informações, veja a seção de Perguntas Frequentes para este modelo em <http://solutions.brother.com/>.
- **Driver da impressora XML Paper Specification**
O Driver da impressora XML Paper Specification é o driver mais apropriado para Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8 para impressão a partir de aplicativos que usam a XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.




Para usuários de cabo de interface USB do Macintosh

9 Antes da instalação

IMPORTANTE

Para usuários de Mac OS X v10.6.7 ou inferior: atualize para Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Para obter os drivers e as informações mais recentes do Mac OS X que você está usando, visite <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Certifique-se de que sua máquina esteja conectada à fonte de energia CA e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você precisa estar conectado com direitos de administrador.
- b** Conecte o cabo USB à porta USB marcada com o símbolo  em sua máquina e conecte o cabo ao seu Macintosh.

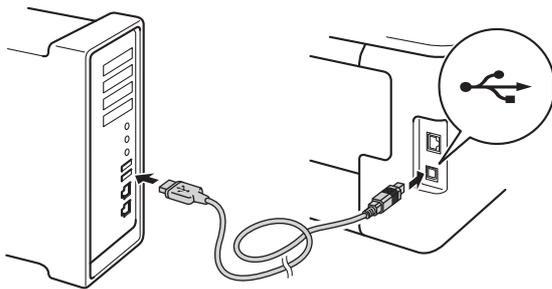

- c** Certifique-se de que sua máquina esteja ligada.

10 Instale o driver da impressora

- a** Coloque o CD-ROM em uma unidade de CD-ROM e depois clique duas vezes no ícone **BROTHER** em seu desktop.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Se for solicitado, selecione seu modelo.




- c** (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Escolha **Conexão Local (USB)** e clique em **Avançar**.

- d** As telas de instalação aparecerão uma após a outra. Caso solicitado, siga as instruções na tela.

OBSERVAÇÃO

Podem levar alguns minutos para a instalação ser concluída.

- e** Escolha sua máquina na lista e, em seguida, clique em **Avançar**.

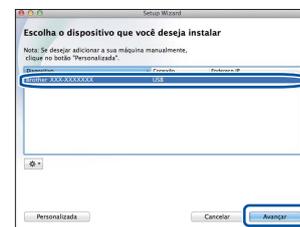


- f** Quando a tela **Adicionar Impressora** aparecer, clique em **Adicionar Impressora**.

- g** Escolha sua máquina na lista, clique em **Adicionar** e, em seguida, clique em **Avançar**.

OBSERVAÇÃO


- Para HL-3170CDW: para adicionar o driver PS (driver da impressora BR-Script3), selecione-o no menu pop-up **Imprimir Usando (Usar)**.
- Quando aparecer a tela **Suporte Brother**, faça sua seleção e siga as instruções na tela.

Concluir Agora a instalação está completa.



Para usuários do cabo de interface de rede cabeada Windows® / de rede ponto a ponto (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 Antes da instalação

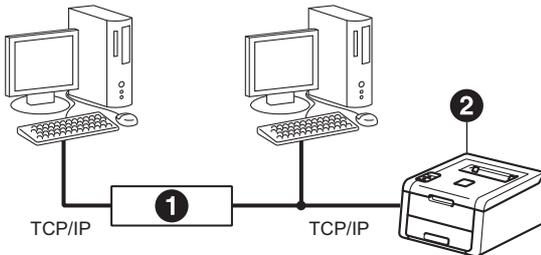

- 1 Roteador
- 2 Aparelho


IMPORTANTE

- Se houver programas em execução, feche-os.
- As telas podem diferir, dependendo do seu sistema operacional.


OBSERVAÇÃO

Se for conectar a máquina à sua rede, recomendamos que entre em contato com o administrador do sistema antes da instalação.

- a** Certifique-se de que seu computador esteja LIGADO e de que você esteja conectado com direitos de administrador.
- b** Remova a capa protetora da porta Ethernet marcada com um símbolo  em sua máquina.

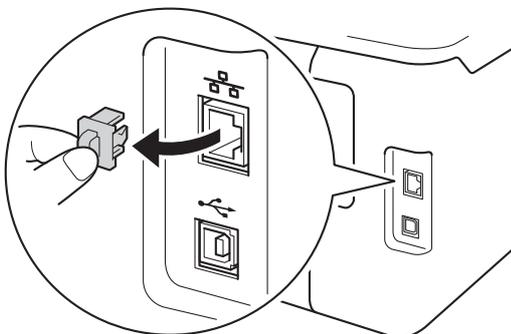

- c** Conecte o cabo de interface de rede à porta Ethernet e, em seguida, conecte-o a uma porta livre no seu terminal.

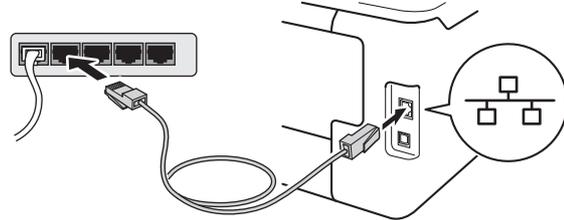

- d** Certifique-se de que sua máquina esteja ligada.

10 Instale o driver da impressora

- a** Insira o CD-ROM na sua unidade de CD-ROM. Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.

OBSERVAÇÃO

- Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Computador (Meu computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.
- Para usuários do Windows Vista® e do Windows® 7 e Windows® 8: quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, permita que a janela continue a instalação.


- b** Se aceitar o contrato de licença, clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim**.



- c** Escolha **Conexão em rede cabeada (Ethernet)** e clique em **Avançar**.

OBSERVAÇÃO

Para HL-3170CDW: Para instalar o driver PS (driver da impressora BR-Script3), escolha **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela.



- d** Escolha **Impressora de Rede Ponto a Ponto Brother** e clique em **Avançar**.

OBSERVAÇÃO

Escolha a sua preferência de configurações de Firewall e, em seguida, clique em **Avançar**.

- e** A instalação continuará automaticamente. As telas de instalação aparecerão uma após a outra. Caso solicitado, siga as instruções na tela.

IMPORTANTE

NÃO cancele qualquer uma das telas durante a instalação. Pode levar alguns minutos para que todas as telas sejam exibidas.

OBSERVAÇÃO

- Caso solicitado, escolha sua máquina na lista e clique em **Avançar**.
- Se houver mais de uma máquina do mesmo modelo conectada em sua rede, o Endereço IP e o Nome do nó serão exibidos para ajudá-lo(a) a identificar a máquina.
- Para localizar o endereço IP da máquina e o nome do nó, imprima a página Configurações da impressora (veja *Imprima a página Configurações da impressora* na página 31).

- f** Quando aparecer a tela **Registro on-line**, faça sua seleção e siga as instruções na tela. Após concluir o processo de registro, clique em **Avançar**.

- g** Quando a tela **A configuração foi concluída** aparecer, faça sua seleção e depois clique em **Concluir**.

OBSERVAÇÃO


Dependendo das configurações de segurança, poderá aparecer uma janela de segurança do Windows® Security ou de software antivírus ao se usar a máquina ou o software. Deixe a janela prosseguir.

Concluir

Agora a instalação está completa.


OBSERVAÇÃO

- Se os manuais Brother incluídos no CD-ROM estiverem em formato PDF, use o Adobe® Reader® para abri-los. Se o Adobe® Reader® está instalado no seu computador mas não consegue abrir os arquivos, altere a associação do arquivo para “.pdf” para “Adobe® Reader®” em seu **Painel de Controle**. Para mais informações, veja a seção de Perguntas Frequentes para este modelo em <http://solutions.brother.com/>.
- **Driver da impressora XML Paper Specification**
O Driver da impressora XML Paper Specification é o driver mais apropriado para Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8 para impressão a partir de aplicativos que usam a XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Para usuários de cabo de interface de rede cabeada Windows® / de rede compartilhada (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 Antes da instalação

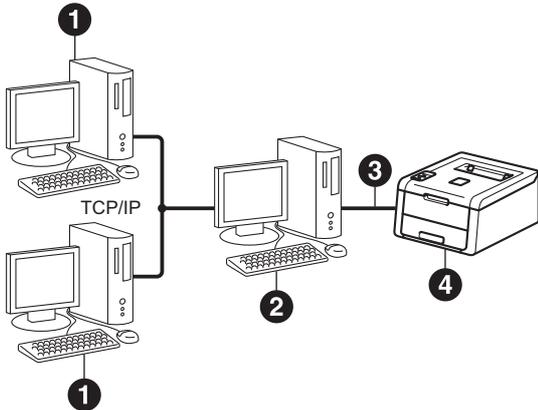

- 1 Computador cliente
- 2 Computador conhecido como "Servidor" ou "Servidor de impressão"
- 3 TCP/IP ou USB
- 4 Aparelho

IMPORTANTE

- Se houver programas em execução, feche-os.
- As telas podem diferir, dependendo do seu sistema operacional.

OBSERVAÇÃO

Se for conectar a máquina à sua rede, recomendamos que entre em contato com o administrador do sistema antes da instalação.

- a Certifique-se de que seu computador esteja LIGADO e de que você esteja conectado com direitos de administrador.
- b Certifique-se de que sua máquina esteja ligada.


10 Instale o driver da impressora

- a Insira o CD-ROM na sua unidade de CD-ROM. Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.

OBSERVAÇÃO

- Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Computador (Meu computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.
- Para usuários do Windows Vista® e do Windows® 7 e Windows® 8: quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, permita que a janela continue a instalação.

- b Se aceitar o contrato de licença, clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim**.

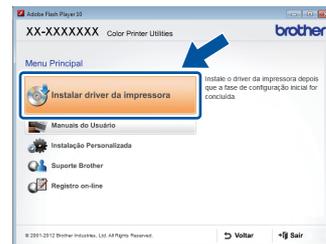



- c Escolha **Conexão em rede cabeada (Ethernet)** e clique em **Avançar**.

OBSERVAÇÃO

Para HL-3170CDW: Para instalar o driver PS (driver da impressora BR-Script3), escolha **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela.

- d Escolha **Impressora Compartilhada em Rede** e clique em **Avançar**.
- e Escolha a fila da sua máquina e, em seguida, clique em **OK**.

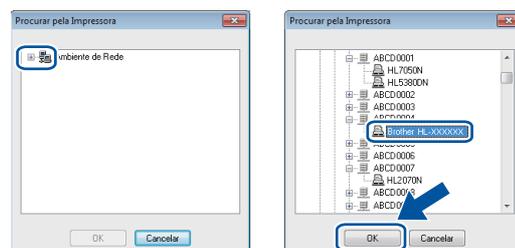



OBSERVAÇÃO

Entre em contato com o administrador se não souber o local ou o nome da fila da máquina na rede.

- f** A instalação continuará automaticamente. As telas de instalação aparecerão uma após a outra. Caso solicitado, siga as instruções na tela.

IMPORTANTE

NÃO cancele qualquer uma das telas durante a instalação. Pode levar alguns minutos para que todas as telas sejam exibidas.

- g** Quando aparecer a tela **Registro on-line**, faça sua seleção e siga as instruções na tela. Após concluir o processo de registro, clique em **Avançar**.

- h** Quando a tela **A configuração foi concluída** aparecer, faça sua seleção e depois clique em **Concluir**.

OBSERVAÇÃO


Dependendo das configurações de segurança, poderá aparecer uma janela de segurança do Windows® Security ou de software antivírus ao se usar a máquina ou o software. Deixe a janela prosseguir.

Concluir

Agora a instalação está completa.

OBSERVAÇÃO

- Se os manuais Brother incluídos no CD-ROM estiverem em formato PDF, use o Adobe® Reader® para abri-los. Se o Adobe® Reader® está instalado no seu computador mas não consegue abrir os arquivos, altere a associação do arquivo para “.pdf” para “Adobe® Reader®” em seu **Painel de Controle**. Para mais informações, veja a seção de Perguntas Frequentes para este modelo em <http://solutions.brother.com/>.
- **Driver da impressora XML Paper Specification**
O Driver da impressora XML Paper Specification é o driver mais apropriado para Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8 para impressão a partir de aplicativos que usam a XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.




Para usuários do cabo de interface de rede cabeada Macintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 Antes da instalação


IMPORTANTE

Para usuários de Mac OS X v10.6.7 ou inferior: atualize para Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Para obter os drivers e as informações mais recentes do Mac OS X que você está usando, visite <http://solutions.brother.com/>.)

- a Certifique-se de que sua máquina esteja conectada à fonte de energia CA e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você precisa estar conectado com direitos de administrador.
- b Remova a capa protetora da porta Ethernet marcada com um símbolo  em sua máquina.

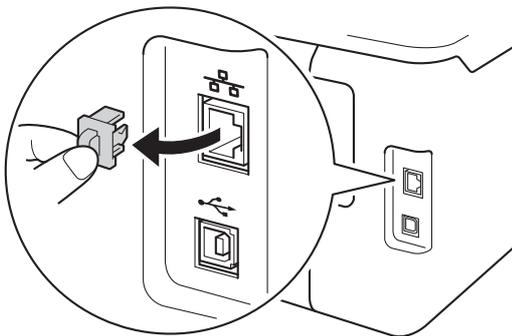

- c Conecte o cabo de interface de rede à porta Ethernet e, em seguida, conecte-o a uma porta livre no seu terminal.

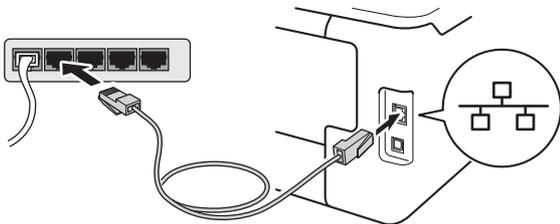

- d Certifique-se de que sua máquina esteja ligada.

10 Instale o driver da impressora

- a Coloque o CD-ROM em uma unidade de CD-ROM e depois clique duas vezes no ícone **BROTHER** em seu desktop.
- b Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Se for solicitado, selecione seu modelo.




- c (HL-3150CDW / HL-3170CDW) Escolha **Conexão em rede cabeada (Ethernet)** e clique em **Avançar**.
- d As telas de instalação aparecerão uma após a outra. Caso solicitado, siga as instruções na tela.

OBSERVAÇÃO

Pode levar alguns minutos para a instalação ser concluída.


- e Escolha sua máquina na lista e, em seguida, clique em **Avançar**.

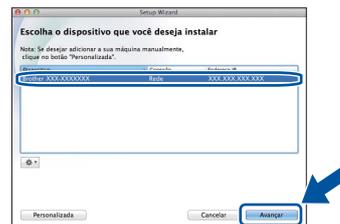

OBSERVAÇÃO

- Se houver mais de uma máquina do mesmo modelo conectada em sua rede, o Endereço IP será exibido para ajudá-lo(a) a identificar a máquina.
- Para localizar o endereço IP da máquina, imprima a página Configurações da impressora (veja *Imprima a página Configurações da impressora* na página 31).

- f Quando a tela **Adicionar Impressora** aparecer, clique em **Adicionar Impressora**.



- 9** Escolha sua máquina na lista, clique em **Adicionar** e, em seguida, clique em **Avançar**. (OS X v10.8.x)
Selecione o driver **HL-XXXX CUPS** do menu pop-up **Usar**. (Onde XXXX é o nome de seu modelo).

OBSERVAÇÃO

- Para HL-3170CDW: para adicionar o driver PS (driver da impressora BR-Script3), selecione-o no menu pop-up **Imprimir Usando (Usar)**.
- Quando aparecer a tela **Suporte Brother**, faça sua seleção e siga as instruções na tela.

Concluir

Agora a instalação está completa.



Para usuários de interface de rede sem fio (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9 Antes de começar

Primeiro, você deve definir as configurações de rede sem fio da sua máquina para comunicá-la com seu ponto de acesso/roteador sem fio. Após a máquina ser configurada para comunicar-se com seu ponto de acesso/roteador, os computadores e dispositivos móveis em sua rede terão acesso à máquina. Para usar a máquina em um computador, você deve instalar o driver da impressora. As etapas a seguir o(a) guiarão pelo processo de configuração e instalação:


IMPORTANTE

- Se for conectar a máquina à sua rede, recomendamos que entre em contato com o administrador do sistema antes da instalação. Você deve conhecer as configurações de rede sem fio antes de continuar com esta instalação.
- Caso tenha definido as configurações sem fio da sua máquina anteriormente, você deve redefinir as configurações de rede antes de definir as configurações sem fio novamente.
 1. Na sua máquina, pressione ▲ ou ▼ para selecionar `Rede` e pressione **OK**.
 2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar `Reset da Rede` e pressione **OK**.
 3. Quando `Reiniciar.Ok?` é exibido, pressione ▲ para selecionar `Sim`.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados com a impressão de documentos normais, coloque a máquina da Brother o mais próximo possível ao ponto de acesso/roteador sem fio com o mínimo de obstruções. Objetos grandes e paredes entre os dois dispositivos e interferências de outros dispositivos eletrônicos podem afetar a velocidade da transferência de dados dos seus documentos. Devido a esses fatores, a conexão sem fio pode não ser o melhor método para todos os tipos de documentos e aplicativos. Se você está imprimindo arquivos grandes como documentos com várias páginas com texto misto e gráficos grandes, considere a escolha de Ethernet com fio para obter uma transferência de dados mais rápida ou USB para obter a melhor velocidade de rendimento.
- Embora a Brother HL-3150CDW e HL-3170CDW possam ser usadas em redes cabeadas e sem fio, somente um dos métodos de conexão pode ser usado por vez.
- Se você usa sua máquina em uma rede sem fio com suporte a IEEE 802.1x, consulte Manual do Usuário de Rede: *Usando autenticação IEEE 802.1x*.

Modo de infraestrutura

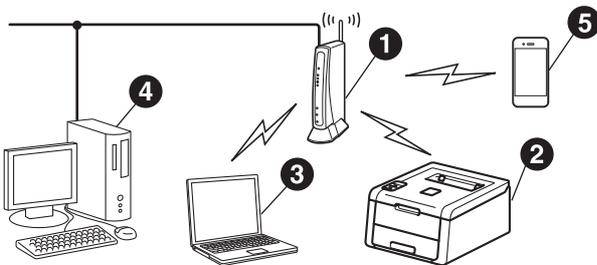

- 1 Ponto de acesso/roteador sem fio
- 2 Máquina de rede sem fio (sua máquina)
- 3 Computador com capacidade sem fio conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio
- 4 Computador cabeado conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio
- 5 Dispositivo móvel conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio




10 Escolha seu método de configuração sem fio

As instruções a seguir oferecerão três métodos de configuração da máquina da Brother em uma rede sem fio. Se você iniciou a configuração sem fio a partir da etapa **5** na página 6 (para dispositivos móveis), vá até o método **b** (Assistente de configuração). Os demais usuários devem selecionar o método de sua preferência para seu ambiente.

OBSERVAÇÃO

Para instruções sobre a configuração de sua máquina e qualquer outro ambiente sem fio, veja *Manual do Usuário de Rede*.

a Configuração usando o CD-ROM e temporariamente usando um cabo USB (Windows® e Macintosh)

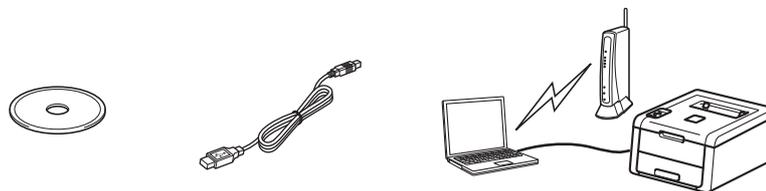

Recomendamos usar um computador com conexão sem fio à rede para este método.

IMPORTANTE

- Você deve usar um cabo USB temporariamente durante a configuração (cabo não incluído).
- Se estiver usando o Windows® XP ou um cabo de rede para conectar seu computador ao seu ponto de acesso/roteador sem fio, você deverá conhecer o SSID e a Chave de rede do ponto de acesso/roteador sem fio antes de prosseguir. Anote as configurações da sua rede sem fio na área a seguir.
- Caso precise de assistência durante a configuração e queira entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother, certifique-se de possuir seu SSID (nome de rede) e sua chave de rede prontos. Não podemos ajudá-lo a localizar esta informação.

Item	Registre as configurações de rede sem fio atuais
SSID (Nome de rede)	
Chave da rede* (Chave de segurança/chave de criptografia)	

* A Chave de rede também pode ser descrita como a Senha, a Chave de segurança ou de criptografia.

OBSERVAÇÃO

- Se você não souber estas informações (SSID e Chave de rede), não será possível prosseguir com a configuração sem fio.
- Para encontrar esta informação (SSID e Chave de Rede):
 1. Verifique a documentação fornecida com o ponto de acesso/roteador sem fio.
 2. O nome de rede padrão pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo do roteador/ponto de acesso.
 3. Se você não sabe as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu provedor da Internet.

Avance para

página 20



b Configuração manual do painel de controle usando o Assistente de configuração (Windows®, Macintosh e dispositivos móveis)

Se o seu ponto de acesso/roteador sem fio não oferece suporte ao protocolo WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ou AOSS™, **anote as configurações de rede sem fio** do seu ponto de acesso/roteador sem fio na área a seguir.

IMPORTANTE

Caso precise de assistência durante a configuração e queira entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother, certifique-se de possuir seu SSID (nome de rede) e sua chave de rede prontos. Não podemos ajudá-lo a localizar esta informação.

Item	Registre as configurações de rede sem fio atuais
SSID (Nome de rede)	
Chave da rede* (Chave de segurança/chave de criptografia)	

* A Chave de rede também pode ser descrita como a Senha, a Chave de segurança ou de criptografia.

OBSERVAÇÃO


- Se você não souber estas informações (SSID e Chave de rede), não será possível prosseguir com a configuração sem fio.
- Para encontrar esta informação (SSID e Chave de Rede):
 1. Verifique a documentação fornecida com o ponto de acesso/roteador sem fio.
 2. O nome de rede padrão pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo do roteador/ponto de acesso.
 3. Se você não sabe as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu provedor da Internet.

Avance para

página 22

c Configuração de toque automático usando WPS ou AOSS™ (Windows®, Macintosh e dispositivos móveis)

Use este método, se o seu ponto de acesso/roteador sem fio oferecer suporte à configuração sem fio automática (toque automático ou one-push) (WPS ou AOSS™).

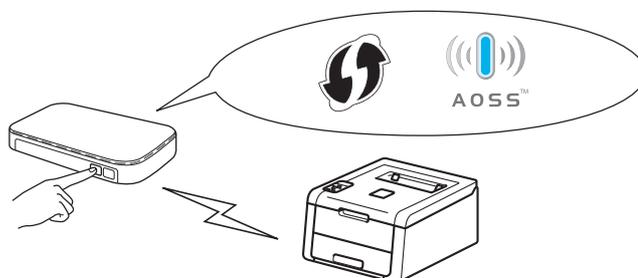

Avance para

página 24



Configuração usando o CD-ROM e temporariamente usando um cabo USB (Windows® e Macintosh)

11 Defina as configurações sem fio

IMPORTANTE

- Você deve usar um cabo USB temporariamente durante a configuração (cabo não incluído).
- Se estiver usando o Windows® XP ou usando um cabo de rede para conectar seu computador ao seu ponto de acesso/roteador sem fio, você deverá saber o SSID e a Chave de rede do ponto de acesso/roteador sem fio que você anotou na etapa **10-a** na página 18 antes de prosseguir.

OBSERVAÇÃO

- Se você usa sua máquina em uma rede sem fio com suporte a IEEE 802.1x, consulte Manual do Usuário de Rede: *Usando autenticação IEEE 802.1x*.
- As telas nesta etapa são do Windows®. As telas em seu computador irão variar dependendo de seu sistema operacional.

a Insira o CD-ROM na sua unidade de CD-ROM.

OBSERVAÇÃO

(Windows®)

- Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.
- Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Computador (Meu computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.
- Para usuários do Windows Vista® e do Windows® 7 e Windows® 8: quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, permita que a janela continue a instalação.

b (Windows®)

Se aceitar o contrato de licença, clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim**.



(Macintosh)

Clique duas vezes no ícone **BROTHER** em seu desktop e, em seguida, clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** na tela. Se for solicitado, selecione seu modelo.



c Escolha **Conexão em rede sem fio** e clique em **Avançar**.

- Para Windows®, vá para **d**.
- Para Macintosh, vá para **e**.

OBSERVAÇÃO

(Windows®)

Para HL-3170CDW: Para instalar o driver PS (driver da impressora BR-Script3), escolha **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela.

d Escolha **Impressora de Rede Ponto a Ponto Brother** ou **Impressora Compartilhada em Rede** e clique em **Avançar**.

OBSERVAÇÃO

- Se você escolher **Impressora Compartilhada em Rede**, selecione a fila da sua máquina e clique em **OK**.
- Escolha a sua preferência de configurações de Firewall e, em seguida, clique em **Avançar**.

e Escolha **Sim, tenho um cabo USB para a instalação**, e clique em **Avançar**.



OBSERVAÇÃO

Se a tela **Aviso importante** aparecer, leia o aviso. Marque a caixa após confirmar o SSID e a Chave de rede, em seguida clicando em **Avançar**.




Para usuários de rede sem fio

- f** Conecte o cabo USB temporariamente (não incluso) diretamente ao computador e à máquina.



- g** Siga um destes procedimentos:
- Se a tela **Confirmação da instalação** aparecer, marque a caixa e clique em **Avançar**, depois vá até **h**.
 - Se a tela **Confirmação da instalação** não aparecer, vá para **i**.

- h** Marque **Sim** se você deseja conectar com o SSID listado. Clique em **Avançar** e vá até **k**.

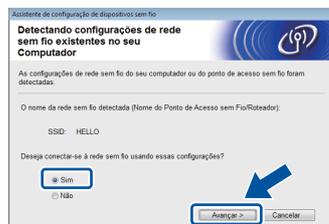

- i** O assistente pesquisará as redes sem fio disponíveis na sua máquina. Escolha o SSID que você anotou para sua rede na etapa **10-a** na página 18 e depois clique em **Avançar**.



OBSERVAÇÃO

- Se a lista estiver em branco, verifique se o ponto de acesso/roteador sem fio está ligado e transmitindo o SSID. Veja se a máquina e o ponto de acesso/roteador sem fio estão ao alcance da comunicação sem fio. Clique em **Atualizar**.
- Se o seu ponto de acesso/roteador sem fio estiver definido para não transmitir o SSID, adicione-o manualmente clicando no botão **Avançado**. Siga as instruções na tela para inserir o - **Nome (SSID)** e clique em **Avançar**.


- j** Insira a **Chave de Rede** que você anotou na etapa **10-a** na página 18 e depois clique em **Avançar**.



OBSERVAÇÃO

Se a sua rede não está configurada para Autenticação e Criptografia, a tela **ATENÇÃO!** será exibida. Para continuar a configuração, clique em **OK**.

- k** Confirme as configurações de rede sem fio e depois clique em **Avançar**. As configurações serão enviadas para sua máquina.

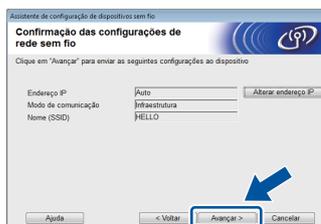

OBSERVAÇÃO

- As configurações permanecerão inalteradas se você clicar em **Cancelar**.
- Para inserir manualmente as configurações do endereço IP da sua máquina, clique em **Alterar endereço IP** e insira as configurações do endereço IP necessárias para sua rede.
- Se a tela de falha de configuração de conexão sem fio for exibida, clique em **Tentar novamente**.

Desconecte o cabo USB entre o computador e a máquina, em seguida clique em **Avançar**.



A configuração sem fio está concluída. Um indicador de quatro níveis à direita do display LCD da máquina mostrará a intensidade do sinal sem fio do ponto de acesso/roteador sem fio.

Para instalar o driver da impressora, continue até a etapa 13.

Para usuários do Windows®:

Avance para etapa 13-e na página 28

Para usuários do Macintosh:

Avance para etapa 13-d na página 30



Configuração manual do painel de controle usando o Assistente de configuração (Windows®, Macintosh e dispositivos móveis)

11

Defina as configurações sem fio

IMPORTANTE

Você deve ter as configurações sem fio que você anotou para sua rede na etapa **10-b** na página 19 antes de prosseguir.

OBSERVAÇÃO

Se você usa sua máquina em uma rede sem fio com suporte a IEEE 802.1x, consulte Manual do Usuário de Rede: *Usando autenticação IEEE 802.1x*.

- a** Se você iniciou a configuração sem fio a partir da etapa **5** na página 6 (para dispositivos móveis), vá para **c**.
Os demais usuários devem ir até **b**.
- b** Na sua máquina, pressione **▲** ou **▼** para escolher *Rede* e pressione **OK**.
Pressione **▲** ou **▼** para escolher *Rede Wireless* e pressione **OK**.
- c** Pressione **▲** ou **▼** para escolher *Assist.Config.* e pressione **OK**.
Quando *Ativar WLAN?* for exibido, pressione **▲** para aceitar. Isso iniciará o assistente de configuração sem fio.
Para cancelar o assistente de configuração sem fio e sair, pressione **Cancel**.
- d** A máquina irá pesquisar SSIDs disponíveis. Levará alguns minutos para que uma lista de SSIDs disponíveis seja exibida.
Se uma lista de SSIDs for exibida, use a tecla **▲** ou **▼** para escolher o SSID anotado na etapa **10-b** na página 19 e pressione **OK**.
- e** Siga um destes procedimentos:
- Se o ponto de acesso/roteador sem fio do SSID selecionado oferecer suporte a WPS e *WPS disponível* for exibido, pressione **▲** e vá até **f**.
 - Se você está usando um método de autenticação e criptografia que exige uma Chave de rede, vá até **g**.
 - Se o seu método de autenticação for Sistema aberto e o modo de criptografia for Nenhum, vá até **h**.

OBSERVAÇÃO

- Se a lista estiver em branco, verifique se o ponto de acesso/roteador sem fio está ligado e transmitindo o SSID. Aproxime sua máquina do ponto de acesso/roteador sem fio e tente iniciar a partir de **b** novamente.
- Se o seu ponto de acesso/roteador sem fio está configurado para não transmitir o SSID, você terá de adicionar o nome SSID manualmente. Para obter mais detalhes, veja Manual do Usuário de Rede: *Configurando a sua máquina quando o SSID não for transmitido*.

f

Para conectar sua máquina usando o modo sem fio automático, pressione **▲** para escolher *Sim*. (Se você escolher *Não*, vá para **g** para inserir a Chave de rede). Quando *Pres. WPS no rtr* aparecer, pressione o botão WPS em seu roteador/ponto de acesso sem fio, e depois pressione **▲** duas vezes. Vá para **h**.

g

Insira a Chave de rede anotada na etapa **10-b** na página 19.

Para inserir um caractere ou um número, segure ou pressione repetidas vezes a tecla **▲** ou **▼** até que o caractere desejado apareça e pressione **OK**.

Para excluir os caracteres inseridos, pressione a tecla **Back**.

Para obter mais informações, consulte *Inserindo texto para configurações sem fio* na página 27.

Pressione **OK** ao inserir todos os caracteres e depois pressione **▲** para *Sim* para aplicar suas configurações.

h

Sua máquina tentará conectar-se à sua rede sem fio usando as informações inseridas.

Uma mensagem de resultado de conexão será exibida no display LCD e um Relatório da WLAN será impresso automaticamente.

Se houver falha de conexão, verifique o código do erro no relatório impresso e consulte a *Solução de problemas* na página 25.

Pressione **OK**.



A configuração sem fio está concluída. Um indicador de quatro níveis à direita do display LCD da máquina mostrará a intensidade do sinal sem fio do ponto de acesso/roteador sem fio.

Para usuários de computadores: instale o driver da impressora.

Para usuários do Windows®:

**Avance para
etapa 12 na página 28**

Para usuários do Macintosh:

**Avance para
etapa 12 na página 30**

Os usuários de dispositivos móveis que iniciaram a configuração na etapa 5 da página 6 devem voltar para a etapa 6 na página 6 para continuar com a configuração da máquina.

OBSERVAÇÃO

Para usuários de dispositivos móveis, veja os Guias avançados do usuário de rede para obter detalhes sobre como usar sua máquina com seu(s) dispositivo(s) móvel(eis). Para fazer o download do Guia de Usuário para o aplicativo que você está usando, visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/> e clique em Manuais na página de seu modelo.



Configuração de toque automático usando WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou AOSS™ (Windows®, Macintosh e dispositivos móveis)

11

Defina as configurações sem fio

- a** Confirme se o seu ponto de acesso/roteador sem fio tem o símbolo WPS ou AOSS™ como mostrado a seguir.



- b** Coloque a máquina da Brother ao alcance do ponto de acesso/roteador WPS ou AOSS™. A faixa pode diferir dependendo de seu ambiente (veja as instruções fornecidas por seu roteador/ponto de acesso).


Se você tiver iniciado a configuração sem fio na etapa **5** na página 6, vá até **d**.

Os demais usuários devem ir até **c**.

- c** Na sua máquina, pressione ▲ ou ▼ para escolher *Rede* e pressione **OK**. Pressione ▲ ou ▼ para escolher *Rede Wireless* e pressione **OK**.

- d** Pressione ▲ ou ▼ para escolher *WPS/AOSS* e pressione **OK**. Quando *Ativar WLAN?* for exibido, pressione ▲ para aceitar. Isso iniciará o assistente de configuração sem fio. Para cancelar o assistente de configuração sem fio e sair, pressione **Cancel**.

- e** Quando *Pr. Chave no rtr* aparecer, pressione o botão WPS ou AOSS™ em seu roteador/ponto de acesso sem fio (para mais informações, veja as instruções fornecidas com seu roteador/ponto de acesso) e depois pressione ▲ em sua máquina.



Este recurso detectará automaticamente qual modo (WPS ou AOSS™) seu ponto de acesso/roteador sem fio usa para configurar sua máquina.

OBSERVAÇÃO

Se o seu ponto de acesso/roteador sem fio oferece suporte a WPS (Método PIN) e você deseja configurar sua máquina usando o Método PIN (Número de identificação pessoal), veja o Manual do Usuário de Rede: *Configuração usando o Método de PIN de WPS (Wi-Fi Protected Setup)*.

- f** Uma mensagem de resultado de conexão será exibida no display LCD e um Relatório da WLAN será impresso automaticamente.

Se houver falha de conexão, verifique o código do erro no relatório impresso e consulte a *Solução de problemas* na página 25.

Pressione **OK**.

- OK!** **A configuração sem fio está concluída. Um indicador de quatro níveis à direita do display LCD da máquina mostrará a intensidade do sinal sem fio do ponto de acesso/roteador sem fio.**

Para instalar o driver da impressora, continue até a etapa 12.

Para usuários do Windows®:

Avance para página 28

Para usuários do Macintosh:

Avance para página 30

OBSERVAÇÃO

Para usuários de dispositivos móveis, veja os Guias avançados do usuário de rede para obter detalhes sobre como usar sua máquina com seu(s) dispositivo(s) móvel(eis). Para fazer o download do Guia de Usuário para o aplicativo que você está usando, visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/> e clique em Manuais na página de seu modelo.



Solução de problemas

IMPORTANTE

Caso precise de assistência durante a configuração e queira entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother, certifique-se de possuir seu SSID (nome de rede) e sua chave de rede prontos. Não podemos ajudá-lo a localizar esta informação.

Para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)*

1. Verifique a documentação fornecida com o ponto de acesso/roteador sem fio.
2. O nome de rede padrão pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo do roteador/ponto de acesso.
3. Se você não sabe as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu provedor da Internet.

* A Chave de rede também pode ser descrita como a Senha, a Chave de segurança ou de criptografia.

* Se o ponto de acesso/roteador sem fio está configurado para não transmitir o SSID, o SSID não será detectado automaticamente. Você deve inserir manualmente o nome SSID (veja Manual do Usuário de Rede: *Configurando a sua máquina quando o SSID não for transmitido*).

Relatório da WLAN


Se o Relatório da WLAN impresso mostra que a conexão falhou, verifique o código do erro no relatório impresso e consulte as seguintes instruções:

Código do erro	Soluções recomendadas
TS-01	<p>A configuração sem fio não está ativada, LIGUE a configuração sem fio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se um cabo LAN está conectado à sua máquina, desconecte-o e ATIVE a configuração sem fio da sua máquina. <ol style="list-style-type: none"> 1. Na sua máquina, pressione ▲ ou ▼ para selecionar <i>Rede</i> e pressione OK. 2. Pressione ▲ ou ▼ para escolher <i>Rede Wireless</i> e pressione OK. 3. Pressione ▲ ou ▼ para escolher <i>Assist. Config.</i> e pressione OK. 4. Quando <i>Ativar WLAN?</i> for exibido, pressione ▲ para aceitar. Isso iniciará o assistente de configuração sem fio.
TS-02	<p>Não é possível detectar o ponto de acesso/roteador sem fio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifique os quatro pontos a seguir: <ol style="list-style-type: none"> 1. Certifique-se de que o ponto de acesso/roteador sem fio está ligado. 2. Coloque sua máquina em uma área sem obstruções ou próxima a um ponto de acesso/roteador sem fio. 3. Coloque sua máquina temporariamente a um metro do ponto de acesso/roteador sem fio ao definir as configurações sem fio. 4. Se o ponto de acesso/roteador sem fio está usando filtragem de endereço MAC, confirme se o endereço MAC da máquina da Brother é permitido no filtro (veja <i>Imprima a página Configurações da impressora</i> na página 31). - Se você inseriu manualmente o SSID e as informações de segurança (SSID/método de autenticação/método de criptografia/Chave de rede) as informações podem estar incorretas. Confirme as informações de SSID e de segurança (veja <i>Para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)*</i> na página 25). Insira novamente as informações corretas, se necessário.



Código do erro	Soluções recomendadas												
TS-03	<p>A rede sem fio e a configuração de segurança inserida podem estar incorretas.</p> <p>Confirme que as configurações de rede sem fio estão corretas (veja <i>Para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)</i>* na página 25).</p> <p>* Verifique se o SSID/método de autenticação/método de criptografia/UserID/Userpass inseridos ou selecionados estão corretos.</p>												
TS-04	<p>Os métodos de Autenticação/Criptografia usados pelo ponto de acesso/roteador sem fio não são suportados por sua máquina.</p> <p>Para o modo de infraestrutura, altere os métodos de autenticação e criptografia do ponto de acesso/roteador sem fio. Sua máquina oferece suporte aos métodos de autenticação a seguir, WPA™, WPA2™, ABERTA e Chave compartilhada. WPA oferece suporte aos métodos de criptografia TKIP ou AES. WPA2 oferece suporte ao método de criptografia AES. ABERTA e Chave compartilhada correspondem à criptografia WEP.</p> <p>Se o seu problema não for resolvido, as configurações de SSID ou de rede inseridas podem estar incorretas. Confirme se as configurações de rede sem fio estão corretas (veja <i>Para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)</i>* na página 25).</p> <p>Tabela combinada de autenticação e métodos de criptografia</p> <table border="1"><thead><tr><th>Método de autenticação</th><th>Método de criptografia</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Pessoal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Pessoal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">ABERTA</td><td>WEP</td></tr><tr><td>NENHUM (sem criptografia)</td></tr><tr><td>Chave compartilhada</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>Para o modo ad-hoc, altere os métodos de autenticação e criptografia do seu computador para obter a configuração sem fio.</p> <p>Sua máquina oferece suporte somente ao método de autenticação ABERTA, com criptografia WEP opcional.</p>	Método de autenticação	Método de criptografia	WPA-Pessoal	TKIP	AES	WPA2-Pessoal	AES	ABERTA	WEP	NENHUM (sem criptografia)	Chave compartilhada	WEP
Método de autenticação	Método de criptografia												
WPA-Pessoal	TKIP												
	AES												
WPA2-Pessoal	AES												
ABERTA	WEP												
	NENHUM (sem criptografia)												
Chave compartilhada	WEP												
TS-05	<p>As informações de segurança (SSID/Chave de rede) estão incorretas.</p> <p>Confirme que as informações de SSID e segurança (Chave de rede) estão corretas (veja <i>Para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)</i>* na página 25).</p> <p>Se o roteador usa criptografia WEP, insira a chave usada como primeira chave WEP. Sua máquina oferece suporte somente ao uso da primeira chave WEP.</p>												
TS-06	<p>As informações de segurança sem fio (Método de autenticação/Método de criptografia/Chave de rede) estão incorretas.</p> <p>Confirme as informações de segurança conforme mostradas na tabela “Tabela combinada de métodos de autenticação e criptografia” no erro TS-04.</p> <p>Se o roteador usa criptografia WEP, insira a chave usada como primeira chave WEP. Sua máquina oferece suporte somente ao uso da primeira chave WEP.</p> <p>Confirme a Chave de Rede (veja <i>Para encontrar as configurações sem fio (Nome de rede (SSID) e Chave de rede)</i>* na página 25).</p>												



Código do erro	Soluções recomendadas
TS-07	<p>A máquina não consegue detectar um ponto de acesso/roteador sem fio com WPS ou AOSS™ ativado.</p> <p>Para definir suas configurações sem fio usando WPS ou AOSS™, você deve operar a máquina e o ponto de acesso/roteador sem fio. Confirme se o seu ponto de acesso/roteador sem fio oferece suporte a WPS ou AOSS™ e tente iniciar novamente.</p>  <p>Se você não sabe como operar seu ponto de acesso/roteador usando WPS ou AOSS™, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso/roteador sem fio, pergunte ao fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio ou pergunte ao administrador de rede.</p>
TS-08	<p>Dois ou mais pontos de acesso/roteadores com WPS ou AOSS™ ativado foram detectados.</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirme se somente um ponto de acesso/roteador sem fio no alcance tem o WPS ou AOSS™ ativado e tente novamente.- Tente iniciar novamente em alguns minutos para evitar a interferência de outros pontos de acesso/roteadores sem fio.

Inserindo texto para configurações sem fio

Segure ou pressione repetidamente a chave ▲ ou ▼ para seleccionar um dos caracteres seguintes:

(espaço) !"#\$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Pressione **OK** para confirmar o caractere atual e insira o próximo caractere.

Pressione a tecla **Back** para excluir os caracteres inseridos.



Instale o Driver da Impressora para Windows® (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 Antes da instalação

IMPORTANTE

- Se houver programas em execução, feche-os.
- As telas podem diferir, dependendo do seu sistema operacional.

a Certifique-se de que seu computador esteja LIGADO e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

b Certifique-se de que sua máquina esteja ligada.

13 Instale o driver da impressora

a Insira o CD-ROM na sua unidade de CD-ROM. Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.

OBSERVAÇÃO

- Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Computador (Meu computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.
- Para usuários do Windows Vista® e do Windows® 7 e Windows® 8: quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, permita que a janela continue a instalação.

b Se aceitar o contrato de licença, clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim**.



c Escolha **Conexão em rede sem fio** e clique em **Avançar**.

OBSERVAÇÃO


Para HL-3170CDW: Para instalar o driver PS (driver da impressora BR-Script3), escolha **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela.

d Escolha **Impressora de Rede Ponto a Ponto Brother** ou **Impressora Compartilhada em Rede** e clique em **Avançar**.

OBSERVAÇÃO

- Se você escolher **Impressora Compartilhada em Rede**, selecione a fila da sua máquina e clique em **OK**.
- Escolha a sua preferência de configurações de Firewall e, em seguida, clique em **Avançar**.

e Escolha a máquina na lista e, em seguida, clique em **Avançar**.

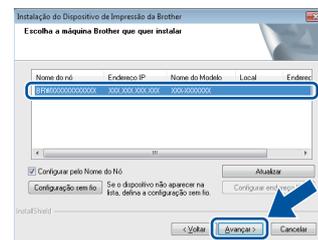

OBSERVAÇÃO

Se você está usando WEP e o display LCD exibir **Conectado** mas sua máquina não for encontrada, verifique se a chave WEP foi inserida corretamente. A chave WEP diferencia maiúsculas de minúsculas.

f A instalação continuará automaticamente. As telas de instalação aparecerão uma após a outra. Caso solicitado, siga as instruções na tela.

IMPORTANTE

NÃO cancele qualquer uma das telas durante a instalação. Pode levar alguns minutos para que todas as telas sejam exibidas.

g Quando aparecer a tela **Registro on-line**, faça sua seleção e siga as instruções na tela. Após concluir o processo de registro, clique em **Avançar**.



h Quando a tela **A configuração foi concluída** aparecer, faça sua seleção e depois clique em **Concluir**.

OBSERVAÇÃO

Dependendo das configurações de segurança, poderá aparecer uma janela de segurança do Windows® Security ou de software antivírus ao se usar a máquina ou o software. Deixe a janela prosseguir.



Agora a instalação está completa.

OBSERVAÇÃO

- Se os manuais Brother incluídos no CD-ROM estiverem em formato PDF, use o Adobe® Reader® para abri-los. Se o Adobe® Reader® está instalado no seu computador mas não consegue abrir os arquivos, altere a associação do arquivo para “.pdf” para “Adobe® Reader®” em seu **Painel de Controle**. Para mais informações, veja a seção de Perguntas Frequentes para este modelo em <http://solutions.brother.com/>.
- **Driver da impressora XML Paper Specification**
O Driver da impressora XML Paper Specification é o driver mais apropriado para Windows Vista®, Windows® 7 e Windows® 8 para impressão a partir de aplicativos que usam a XML Paper Specification. Faça o download do driver mais recente a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.



Instale o Driver da impressora para Macintosh (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 Antes da instalação

IMPORTANTE

Para usuários de Mac OS X v10.6.7 ou inferior: atualize para Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Para obter os drivers e as informações mais recentes do Mac OS X que você está usando, visite <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Certifique-se de que sua máquina esteja conectada à fonte de energia CA e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você precisa estar conectado com direitos de administrador.

13 Instale o driver da impressora

- a** Coloque o CD-ROM em uma unidade de CD-ROM e depois clique duas vezes no ícone **BROTHER** em seu desktop.
- b** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Se for solicitado, selecione seu modelo.




- c** Escolha **Conexão em Rede Sem Fio** e clique em **Avançar**.

OBSERVAÇÃO

Se houver falha nas configurações sem fio, a tela **Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fio** será exibida. Siga as instruções na tela para concluir a configuração sem fio.

- d** Escolha sua máquina na lista e, em seguida, clique em **Avançar**.

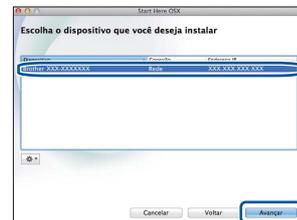

OBSERVAÇÃO

- Se houver mais de uma máquina do mesmo modelo conectada em sua rede, o Endereço IP será exibido para ajudá-lo(a) a identificar a máquina.
- Para localizar o endereço IP da máquina, imprima a página Configurações da impressora (veja *Imprima a página Configurações da impressora* na página 31).

- e** As telas de instalação aparecerão uma após a outra. Caso solicitado, siga as instruções na tela.

IMPORTANTE

NÃO cancele qualquer uma das telas durante a instalação. Pode levar alguns minutos para a instalação ser concluída.

- f** Quando a tela **Adicionar Impressora** aparecer, clique em **Adicionar Impressora**.

- g** Escolha sua máquina na lista, clique em **Adicionar** e, em seguida, clique em **Avançar**. (OS X v10.8.x)

Selecione o driver **HL-XXXX CUPS** do menu pop-up **Usar**. (Onde XXXX é o nome de seu modelo).

OBSERVAÇÃO

- Para HL-3170CDW: para adicionar o driver PS (driver da impressora BR-Script3), selecione-o no menu pop-up **Imprimir Usando (Usar)**.
- Quando aparecer a tela **Suporte Brother**, faça sua seleção e siga as instruções na tela.



Agora a instalação está completa.


Gerenciamento via Web (navegador da Web)

O servidor de impressão Brother vem equipado com um servidor da Web que permite o monitoramento do status ou a alteração de algumas definições de configuração, usando HTTP (HyperText Transfer Protocol).

OBSERVAÇÃO

Recomendamos o uso do Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0 e do Safari 5.0 para Macintosh. Certifique-se também de que o JavaScript e os cookies estejam ativados, independentemente do navegador utilizado. Para usar um navegador da Web, você terá que saber o endereço IP do servidor de impressão, que está listado na Página Configurações da impressora.

- a Abra o navegador.
- b Digite “http://machine’s IP address/” na barra de endereços do navegador (onde “machine’s IP address” é o endereço IP da máquina Brother ou o nome do servidor de impressão).
 - Por exemplo: http://192.168.1.2/

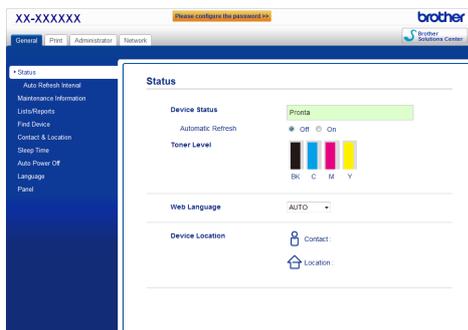

OBSERVAÇÃO

Se você tiver configurado uma senha de login opcional, deverá inseri-la quando solicitado para acessar o Gerenciamento via Web.

-  Para obter mais informações, consulte Manual do Usuário de Rede: *Gerenciamento via Web*.

Redefinição das configurações de rede do servidor de impressão

- a Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Rede. Pressione OK.
- b Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Reset da Rede. Pressione OK.
- c Quando Reiniciar.Ok? é exibido, pressione ▲ para selecionar Sim. A máquina será reiniciada.

Imprima a página Configurações da impressora

A página Configurações da impressora lista todas as configurações atuais da impressora, incluindo as configurações de rede.

- a Pressione ▲ ou ▼ para selecionar Info. Aparelho. Pressione OK.
- b Pressione OK para selecionar Imprimir Config.. A máquina imprimirá as configurações atuais da impressora.

OBSERVAÇÃO

Se o **Endereço IP** na página Configurações da Impressora exibir **0.0.0.0**, aguarde um minuto e tente imprimir a página novamente.

Correção de cores

A densidade de saída e a posição de impressão de cada cor pode variar dependendo do ambiente da máquina. Fatores como temperatura e umidade podem afetar as cores. A calibragem e o registro das cores ajudam-no a aprimorar a densidade da cor e a posição de impressão de cada cor.

Calibração das cores

A calibração ajuda-o a aprimorar a densidade da cor.

OBSERVAÇÃO

- Para HL-3170CDW: se você imprimir usando o driver da impressora BR-Script, você precisa executar a calibragem a partir do painel de controle (veja *Usando o painel de controle* na página 32).
- Se você imprimir usando o driver da impressora Windows®, o driver pegará os dados de calibragem automaticamente se **Usar dados de calibração** e **Obter dados do dispositivo automaticamente** estiverem ligados (veja Manual do Usuário: *Guia Avançado*).
- Se você imprimir usando o driver da impressora Macintosh, você precisa executar a calibragem usando **Status Monitor**. Depois de ligar **Status Monitor** escolha **Calibração das Cores** do menu **Controle** (veja Manual do Usuário: *Calibração de Cor*).

Usando o painel de controle

- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar *Correção da cor*.
Pressione **OK**.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar *Calibração Cor*.
Pressione **OK**.
- Pressione **OK** para selecionar *Calibrar*.
- Pressione ▲ para selecionar *Sim*.
A máquina executa a Calibração e depois retorna ao modo Pronto.

Registro de cores

Registro automático

O registro automático ajuda-o a aprimorar a posição de pintura de cada cor.

- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar *Correção da cor*.
Pressione **OK**.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar *Registro auto*.
Pressione **OK**.
- Pressione **OK** para selecionar *Registro*.
- Pressione ▲ para selecionar *Sim*.
A máquina executa o Registro e depois retorna ao modo Pronto.

Brother CreativeCenter



Inspire-se. Se você estiver usando o Windows®, clique duas vezes no ícone do Brother CreativeCenter no desktop para acessar seu website GRATUITO com muitas ideias e recursos para uso pessoal e profissional.



Os usuários do Mac podem acessar o Brother CreativeCenter neste endereço da Web:





<http://www.brother.com/creativecenter/>

Consumíveis

Quando chegar o momento de substituir os itens consumíveis, como o toner e o cilindro, uma mensagem de erro aparecerá no LCD de sua máquina. Para obter mais informações sobre os consumíveis da sua máquina, visite-nos em <http://www.brother.com/original/> ou entre em contato com o seu revendedor local da Brother.

OBSERVAÇÃO

A unidade de cilindro e o cartucho de toner são duas partes separadas.

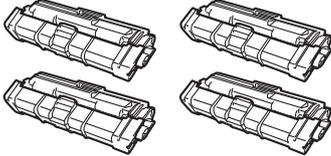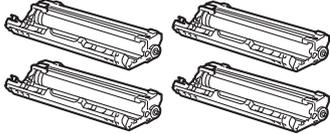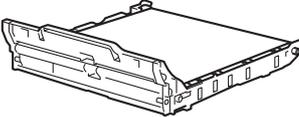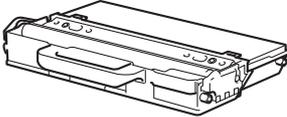Cartuchos de toner	Unidades de cilindro
	
Unidade de correia	Caixa para resíduos de toner
BU-220CL	WT-220CL
	

 Para mais informações sobre a substituição dos itens consumíveis, veja Manual do Usuário: *Substituindo itens consumíveis*.

Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

A Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server e Internet Explorer são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple, Macintosh, Safari e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Adobe e Reader são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA e WPA2 são marcas da Wi-Fi Alliance.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

Android é uma marca comercial da Google Inc.

Cada empresa cujo título do software é mencionado neste manual tem um Contrato de licença de software específico com os programas proprietários.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que aparecem nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Compilação e publicação

Sob a supervisão da Brother Industries, Ltd., este manual foi compilado e publicado, abordando as descrições e especificações de produto mais recentes.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso.

A Brother se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso nas especificações e nos materiais contidos aqui e não poderá ser responsabilizada por danos (incluindo os em consequência) causados por confiança nos materiais apresentados, incluindo, mas não limitado a erros tipográficos e outros relacionados a esta publicação.

Direito autoral e licença

©2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui software desenvolvido pelos fornecedores a seguir:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Todos os direitos reservados.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®