

Aby uzyskać informacje na temat prawidłowej procedury konfiguracji i instalacji, należy najpierw przeczytać Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu, a następnie niniejszy Podręcznik szybkiej obsługi. Aby wyświetlić Podręcznik szybkiej obsługi w innych językach, przejdź na stronę <http://solutions.brother.com/>.

INFORMACJA

Nie wszystkie modele są dostępne we wszystkich krajach.

1

Rozpakowywanie urządzenia


▲ OSTRZEŻENIE	OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
▲ UWAGA	UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

▲ OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest pakowane w plastikowe torebki. Plastikowe torebki to nie zabawki. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy je trzymać z dala od niemowląt i dzieci oraz wyrzucać zgodnie z przepisami.

INFORMACJA

- Wokół urządzenia należy zachować przestrzeń minimalną, tak jak to pokazano na ilustracji.

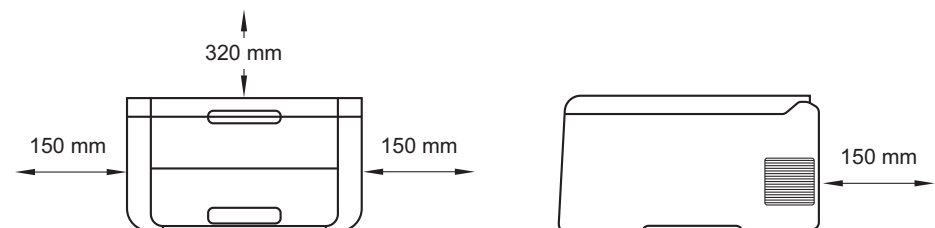

- Elementy znajdujące się w pudełku mogą różnić się w zależności od kraju.
- Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania.
- Ilustracje przedstawione w niniejszym dokumencie Podręcznik szybkiej obsługi bazują na modelu HL-3170CDW.
- Kabel połączeniowy nie jest wyposażeniem standardowym. Należy zakupić przewód interfejsu odpowiedni do złącza, które będzie używane (USB lub sieciowe (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)).

Przewód USB

Zaleca się korzystanie z kabla USB 2.0 (typu A/B) o długości nieprzekraczającej 2 metrów.

Kabel sieciowy (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Należy korzystać ze skrętki Category 5 (lub o wyższej kategorii) w sieci Ethernet 10BASE-T lub sieci Fast Ethernet 100BASE-TX.

2

Usuń elementy opakowania urządzenia


⚠ UWAGA

NIE NALEŻY spożywać opakowania z żelazem krzemionkowym. Opakowanie należy wyrzucić. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie uzyskać pomoc medyczną.


WAŻNE

NIE WOLNO jeszcze podłączać przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.


- a** Zdejmij taśmę pakunkową z zewnętrznej części urządzenia.
- b** Maksymalnie otwórz pokrywę górną, unosząc ją za uchwyt ❶.

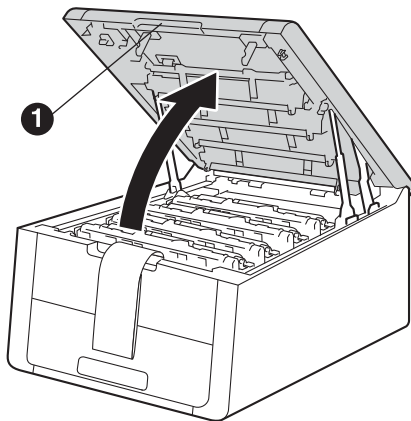

- c** Przesuń wszystkie osiem żółtych blokad bębna w kierunku strzałek, zgodnie z poniższą ilustracją.

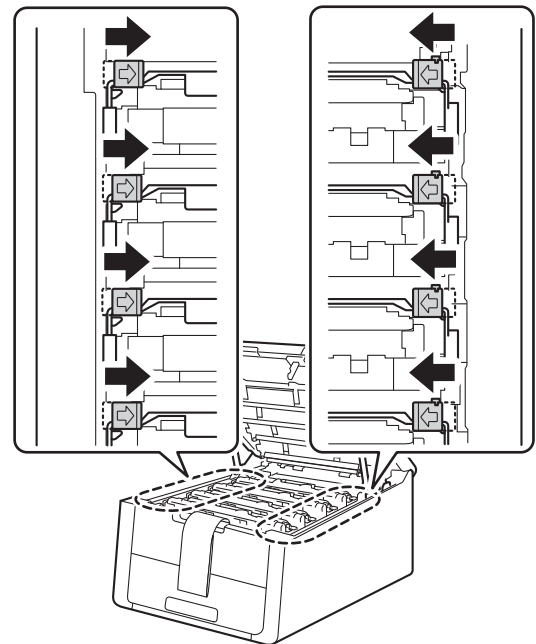


- d** Wyjmij wszystkie cztery zespoły bębnow i kaset z tonerem.

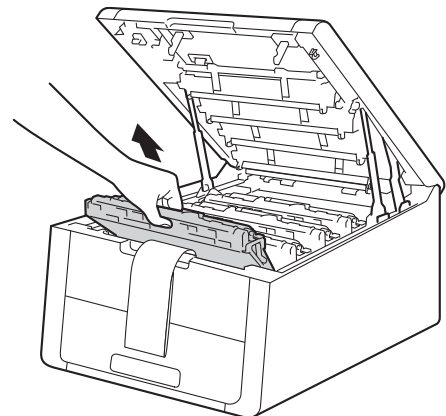


WAŻNE


Aby uniknąć problemów z jakością druku, NIE dotykaj zacienionej części przedstawionej na ilustracji.

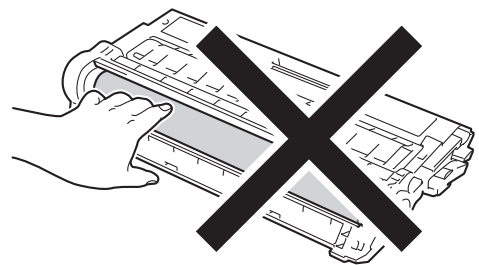


- e** Usuń pomarańczowy fragment opakowania z zespołu pasa.

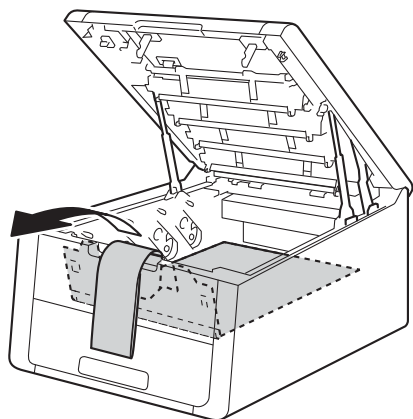


- f** Usuń pomarańczowy fragment opakowania ze wszystkich zespołów bębnow i kaset z tonerem.

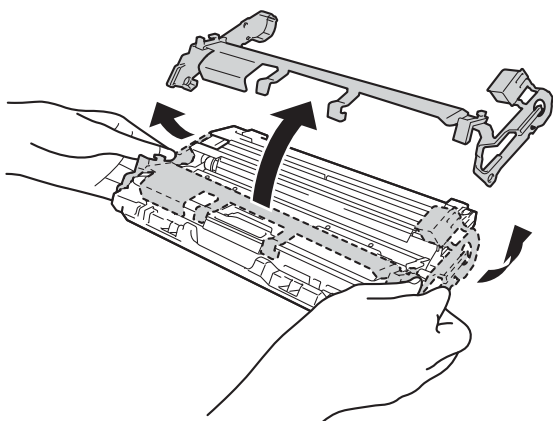

- g** Trzymaj każdy zespół bębna i kasety z tonerem poziomo obiema rękami i delikatnie kilkakrotnie potrząśnij nim na boki, aby równomiernie rozprowadzić znajdujący się w nim toner.

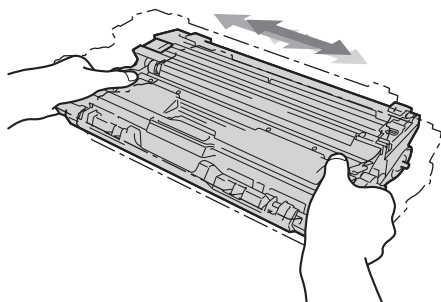

- h** Wsuń wszystkie cztery zespoły bębnow i kaset z tonerem do urządzenia. Upewnij się, że kolor kasety z tonerem odpowiada kolorowi etykiety na urządzeniu.

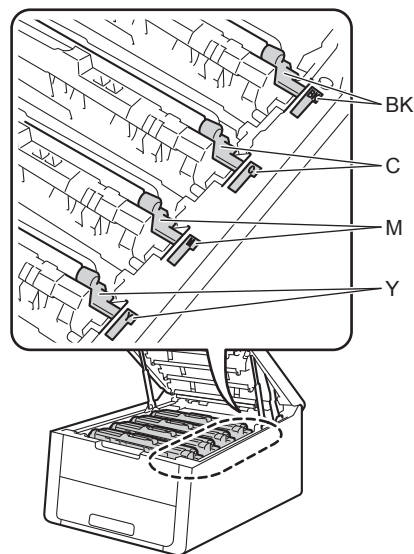

CZ — Czarny
M — Magenta


C — Niebiesko-
zielony
Y — Żółty

- i** Zamknij pokrywę górną urządzenia.


3

Ładuj papier do tacy papieru

- a** Wyciągnij tacę papieru z urządzenia.
- b** Naciskając zieloną dźwignię zwalnającą prowadnicę papieru ❶, przesunij prowadnicę papieru, dopasowując je do formatu wkładanego papieru. Upewnij się, że prowadnice są dobrze umieszczone w szczelinach.

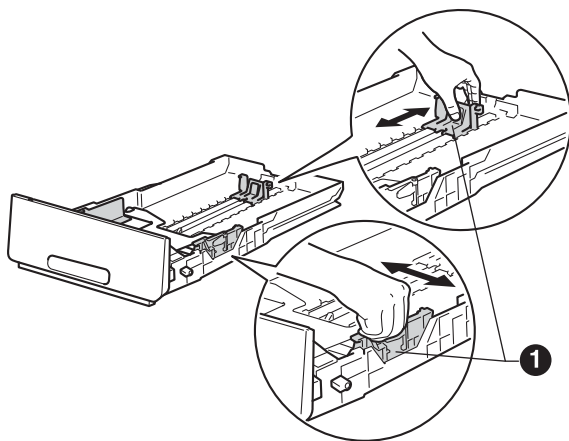


- c** Rozwachluj dobrze stos papieru, aby uniknąć zacięcia papieru i niewłaściwego jego podawania.
- d** Włóż papier do tacy i upewnij się, że:
 - Papier znajduje się poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (▼▼▼) ❶.
 - Przepiętnie tacy papieru spowoduje zacięcie papieru.
 - Strona do druku jest skierowana w dół.
 - Prowadnice papieru dotykają boków papieru, aby był prawidłowo podawany.

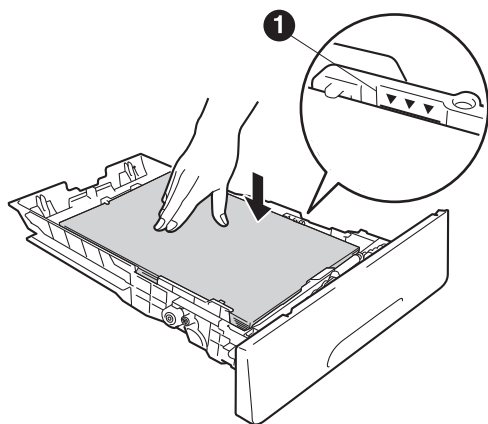

- e** Włóż tacę papieru do urządzenia. Upewnij się, że jest ona całkowicie włożona do urządzenia.

f

Podnieś klapkę podpórki ❶, aby uniemożliwić ześlizgnięcie się papieru z tacy wyjściowej.

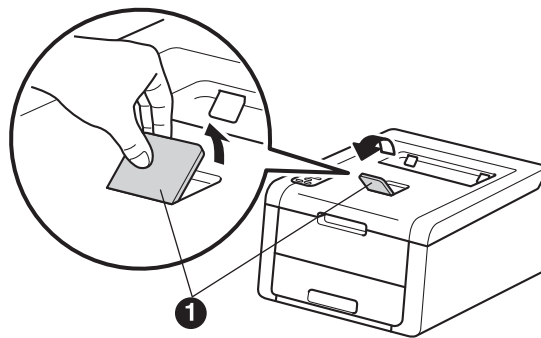


🔍 Informacje o zalecany papierze można znaleźć w Podręcznik Użytkownika: *Zalecany papier i nośniki druku.*


4 Włącz urządzenie

WAŻNE

NIE NALEŻY jeszcze podłączać kabla interfejsu.




- a Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego do urządzenia, a następnie podłącz go do wyjścia zasilania.
- b Naciśnij i przytrzymaj  na panelu sterowania.




- c Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - W przypadku HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW: Przejdź do kroku 5.
 - W przypadku HL-3150CDN: Przejdź do kroku 6.

5 Bezprzewodowa konfiguracja tylko dla modeli WLAN (w razie potrzeby)

- a W przypadku użytkowników urządzeń mobilnych: naciśnij , aby wybrać Yes. Następnie przejdź do kroku 9 na stronie 15, aby kontynuować konfigurację bezprzewodową. Po zakończeniu konfiguracji bezprzewodowej powróć do kroku 6 w celu zakończenia konfiguracji urządzenia.

INFORMACJA

Aby zmienić najpierw język urządzenia, możesz wybrać No. Konfigurację ustawień bezprzewodowych można przeprowadzić później.

- b W przypadku innych użytkowników: naciśnij , aby wybrać No. Następnie przejdź do kroku 6. Konfiguracja bezprzewodowa dla użytkowników systemu Windows® i Macintosh zostanie omówiona w kolejnych krokach.

6 Wydrukuj stronę testową

- a Naciśnij przycisk Go. Urządzenie wydrukuje stronę testową. Sprawdź, czy strona testowa została wydrukowana prawidłowo.

INFORMACJA

Ta funkcja nie będzie już dostępna po wysłaniu pierwszego zadania drukowania z komputera.

7

Ustaw język

- a** Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję General Setup.
Naciśnij przycisk **OK**.
- b** Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję Local Language.
- c** Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz język.
Naciśnij przycisk **OK**.
- d** Naciśnij przycisk **Cancel**.

Teraz przejdź do

Przejdź do kolejnej strony, aby zainstalować sterownik drukarki.



8

Wybór rodzaju połączenia

Niniejsze instrukcje instalacji dotyczą systemów operacyjnych: Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 oraz Mac OS X v10.6.8, 10.7.x i 10.8.x.



INFORMACJA

Możesz odwiedzić naszą stronę <http://solutions.brother.com/>, aby uzyskać wsparcie dla produktu, najnowsze aktualizacje sterownika drukarki i programów narzędziowych oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

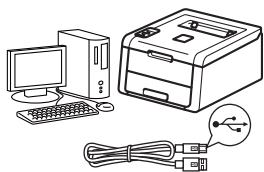


W przypadku przewodów interfejsu USB

Windows®, przejdź do strony 8
Macintosh, przejdź do strony 9



Dla użytkowników sieci przewodowej

Windows®, przejdź do strony 10
Macintosh, przejdź do strony 14

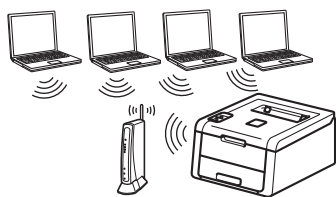

Dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Windows® i Macintosh,
przejdź do strony 15

INFORMACJA

Aby podłączyć urządzenie z systemem iOS, Android™ lub Windows® Phone do urządzenia Brother za pomocą funkcji Wi-Fi Direct™, pobierz Podręcznik Wi-Fi Direct™ pod adresem <http://solutions.brother.com/>.


USB	Windows®
	Macintosh
Sieć przewodowa	Windows®
	Macintosh
Sieć bezprzewodowa	Windows®
	Macintosh



Dla użytkowników przewodu interfejsu USB w systemie Windows®

9

Przed instalacją

- a** Upewnij się, że komputer jest **WŁĄCZONY** i użytkownik jest zalogowany z uprawnieniami administratora.
- b** Naciśnij i przytrzymaj , aby wyłączyć urządzenie, i upewnij się, że przewód interfejsu USB **NIE** jest podłączony. Jeśli został on już podłączony, należy go odłączyć.

10

Zainstaluj sterownik drukarki

- a** Umieść płytę CD-ROM w napędzie CD-ROM. Po wyświetleniu monitu wybierz model i język.


INFORMACJA

- Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Komputer (Mój komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **start.exe**.
- W przypadku użytkowników systemu Windows Vista®, Windows® 7 oraz Windows® 8: po wyświetleniu ekranu **Kontrola konta użytkownika**, zezwól w oknie na kontynuację instalacji.


- b** Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, kliknij **Zainstaluj sterownik drukarki**, a następnie kliknij **Tak**.
- c** Wybierz **Połączenie lokalne (USB)**, a następnie kliknij **Dalej**.

INFORMACJA

W przypadku HL-3170CDW: Aby zainstalować sterownik PS (sterownik drukarki BR-Script3), wybierz **Instalacja konfigurowana przez klienta**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

- d** Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie aż do wyświetlenia ekranu - **Podłącz kabel USB**.
- e** Podłącz przewód USB do portu USB oznaczonego symbolem  w urządzeniu, a następnie podłącz przewód do komputera.

f

Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.

Instalacja będzie kontynuowana automatycznie. Będą kolejno wyświetlane ekrany instalacji. Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE

NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka minut.

g

Po wyświetleniu ekranu **Rejestracja On-Line** dokonaj wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu procesu rejestracji kliknij **Dalej**.

h

Po wyświetleniu ekranu **Instalacja została zakończona** dokonaj wyboru i kliknij **Zakończ**.

INFORMACJA

W zależności od ustawień zabezpieczeń podczas korzystania z urządzenia lub jego oprogramowania może zostać wyświetlone okno zabezpieczeń systemu Windows® lub programu antywirusowego. Zezwól lub dopuść operację, aby kontynuować.

Zakończ

Instalacja została zakończona.

INFORMACJA

- Jeśli podręczniki firmy Brother załączone na płycie CD-ROM są w formacie PDF, otwórz je za pomocą programu Adobe® Reader®. Jeśli na komputerze zainstalowany jest program Adobe® Reader®, jednak nie można otworzyć plików, zmień powiązanie pliku z „.pdf” na „Adobe® Reader®” w **Panel sterowania**. Więcej informacji można zobaczyć w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) dla tego modelu na stronie <http://solutions.brother.com/>.
- **Sterownik drukarki XML Paper Specification** Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszym wyborem dla systemów Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 przy drukowaniu z aplikacji, które używają dokumentów typu XML Paper Specification. Pobierz najnowszy sterownik z Brother Solutions Center na stronie <http://solutions.brother.com/>.




Dla użytkowników przewodu interfejsu USB w systemie Macintosh

9

Przed instalacją

WAŻNE

Dla użytkowników wersji Mac OS X v10.6.7 lub niższej: aktualizuj do wersji Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Aby uzyskać najnowsze sterowniki i informacje dotyczące używanego systemu Mac OS X, przejdź na stronę <http://solutions.brother.com/>).

- a** Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania prądem zmiennym i komputer Macintosh jest **WŁĄCZONY**. Użytkownik musi być zalogowany na komputerze z uprawnieniami Administratora.
- b** Podłącz przewód USB do portu USB oznaczonego symbolem  w urządzeniu, a następnie podłącz przewód do komputera Macintosh.
- c** Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

10

Zainstaluj sterownik drukarki

- a** Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **BROTHER** na pulpicie.
- b** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX). Po wyświetleniu monitu wybierz model.
- c** (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Wybierz **Local Connection (USB)** (Połączenie lokalne (USB)), a następnie kliknij **Next** (Dalej).
- d** Będą kolejno wyświetlane ekrany instalacji. Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

INFORMACJA

Ukończenie instalacji może potrwać kilka minut.

- e** Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).

f

Po wyświetleniu ekranu **Add Printer** (Dodaj drukarkę) kliknij **Add Printer** (Dodaj drukarkę).

g

Wybierz urządzenie z listy, kliknij przycisk **Add** (Dodaj), a następnie kliknij **Next** (Dalej).

INFORMACJA

- W przypadku HL-3170CDW: aby dodać sterownik PS (sterownik drukarki BR-Script3), wybierz go z **Print Using (Use)** (Wydrukuj używając (Użycie)) menu podręcznego.
- Po wyświetleniu ekranu **Brother Support** (Wsparcie firmy Brother) dokonaj wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zakończ


Instalacja została zakończona.



W przypadku użytkowników przewodów interfejsu sieci przewodowej w systemie Windows® / użytkowników sieci Peer-to-Peer (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9


Przed instalacją

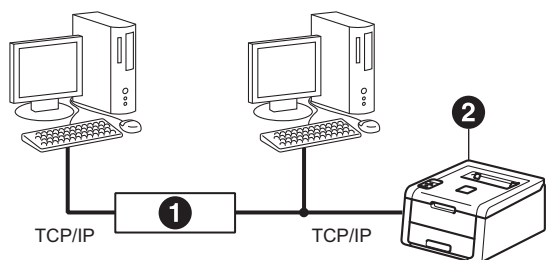


- 1 Router
- 2 Urządzenie

INFORMACJA

Jeżeli zamierzasz podłączyć urządzenie do sieci, zalecamy skontaktowanie się z administratorem sieci przed rozpoczęciem instalacji.

- a** Upewnij się, że komputer jest **WŁĄCZONY** i użytkownik jest zalogowany z uprawnieniami administratora.
- b** Zdejmij zatyczkę ochronną z portu Ethernet oznaczonego symbolem  na urządzeniu.

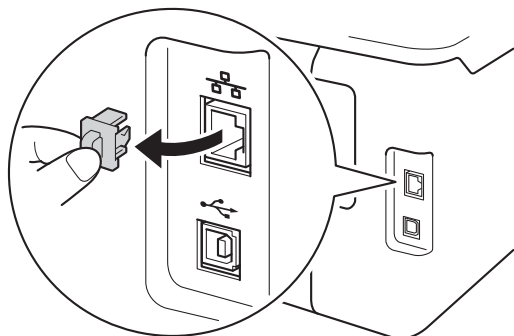

- c** Podłącz kabel sieciowy do portu Ethernet, a następnie podłącz go do wolnego portu w koncentratorze.
- d** Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

10

Zainstaluj sterownik drukarki

- a** Umieść płytę CD-ROM w napędzie CD-ROM. Po wyświetleniu monitu wybierz model i język.

INFORMACJA

- Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Komputer (Mój komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **start.exe**.
- W przypadku użytkowników systemu Windows Vista®, Windows® 7 oraz Windows® 8: po wyświetleniu ekranu **Kontrola konta użytkownika**, zezwól w oknie na kontynuację instalacji.

- b** Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, kliknij **Zainstaluj sterownik drukarki**, a następnie kliknij **Tak**.
- c** Wybierz **Połączenie kablem sieciowym (Ethernet)**, a następnie kliknij **Dalej**.

INFORMACJA

W przypadku HL-3170CDW: Aby zainstalować sterownik PS (sterownik drukarki BR-Script3), wybierz **Instalacja konfigurowana przez klienta**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

- d** Wybierz **Drukarka w sieci typu Brother Peer-to-Peer**, a następnie kliknij **Dalej**.


INFORMACJA

Wybierz preferowane ustawienia zapory sieciowej, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

- e** Instalacja będzie kontynuowana automatycznie. Będą kolejno wyświetlane ekrany instalacji. Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE

NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka minut.



INFORMACJA

- Po wyświetleniu monitu wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- Jeśli do sieci podłączonych jest kilka urządzeń tego samego modelu, zostanie wyświetlony adres IP i nazwa węzła, pomagające w zidentyfikowaniu urządzenia.

f Po wyświetleniu ekranu **Rejestracja On-Line** dokonaj wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu procesu rejestracji kliknij **Dalej**.

g Po wyświetleniu ekranu **Instalacja została zakończona** dokonaj wyboru i kliknij **Zakończ**.

INFORMACJA

W zależności od ustawień zabezpieczeń podczas korzystania z urządzenia lub jego oprogramowania może zostać wyświetlone okno zabezpieczeń systemu Windows® lub programu antywirusowego. Zezwól lub dopuść operację, aby kontynuować.



Instalacja została zakończona.

INFORMACJA


- Jeśli podręczniki firmy Brother załączone na płycie CD-ROM są w formacie PDF, otwórz je za pomocą programu Adobe® Reader®. Jeśli na komputerze zainstalowany jest program Adobe® Reader®, jednak nie można otworzyć plików, zmień powiązanie pliku z „.pdf” na „Adobe® Reader®” w **Panel sterowania**. Więcej informacji można zobaczyć w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) dla tego modelu na stronie <http://solutions.brother.com/>.
- **Sterownik drukarki XML Paper Specification**
Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszym wyborem dla systemów Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 przy drukowaniu z aplikacji, które używają dokumentów typu XML Paper Specification. Pobierz najnowszy sterownik z Brother Solutions Center na stronie <http://solutions.brother.com/>.



W przypadku użytkowników przewodów interfejsu sieci przewodowej w systemie Windows® / użytkowników sieci współdzielonej (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

9

Przed instalacją

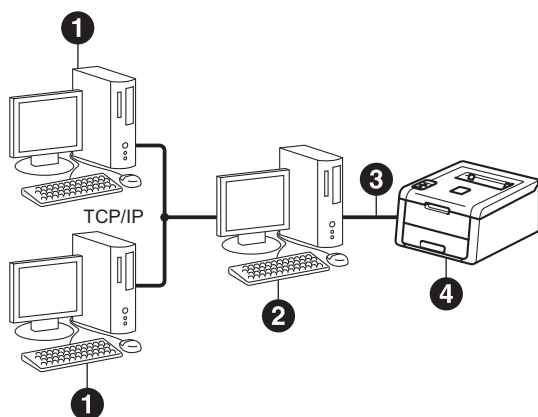

- 1 Komputer kliencki
- 2 Komputer nazywany również „Serwerem” lub „Serwerem wydruku”
- 3 TCP/IP lub USB
- 4 Urządzenie

INFORMACJA

Jeżeli zamierzasz podłączyć urządzenie do sieci, zalecamy skontaktowanie się z administratorem sieci przed rozpoczęciem instalacji.

- a Upewnij się, że komputer jest **WŁĄCZONY** i użytkownik jest zalogowany z uprawnieniami administratora.
- b Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

10

Zainstaluj sterownik drukarki

- a Umieść płytę CD-ROM w napędzie CD-ROM. Po wyświetleniu monitu wybierz model i język.

INFORMACJA


- Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Komputer (Mój komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **start.exe**.
- W przypadku użytkowników systemu Windows Vista®, Windows® 7 oraz Windows® 8: po wyświetleniu ekranu **Kontrola konta użytkownika**, zezwól w oknie na kontynuację instalacji.

- b Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, kliknij **Zainstaluj sterownik drukarki**, a następnie kliknij **Tak**.
- c Wybierz **Połączenie kablem sieciowym (Ethernet)**, a następnie kliknij **Dalej**.

INFORMACJA

W przypadku HL-3170CDW: Aby zainstalować sterownik PS (sterownik drukarki BR-Script3), wybierz **Instalacja konfigurowana przez klienta**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

- d Wybierz **Drukarka współużytkowana w sieci**, a następnie kliknij **Dalej**.
- e Wybierz kolejkę urządzenia, a następnie kliknij przycisk **OK**.

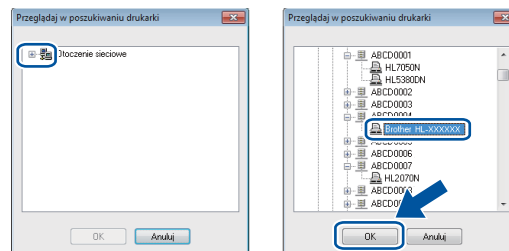

INFORMACJA

Jeśli nie znasz lokalizacji lub nazwy kolejki urządzenia w sieci, skontaktuj się z administratorem.



- f** Instalacja będzie kontynuowana automatycznie. Będą kolejno wyświetlane ekrany instalacji. Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE

NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka minut.

- g** Po wyświetleniu ekranu **Rejestracja On-Line** dokonaj wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu procesu rejestracji kliknij **Dalej**.
- h** Po wyświetleniu ekranu **Instalacja została zakończona** dokonaj wyboru i kliknij **Zakończ**.

INFORMACJA

W zależności od ustawień zabezpieczeń podczas korzystania z urządzenia lub jego oprogramowania może zostać wyświetlone okno zabezpieczeń systemu Windows® lub programu antywirusowego. Zezwól lub dopuść operację, aby kontynuować.

Zakończ Instalacja została zakończona.

INFORMACJA

- Jeśli podręczniki firmy Brother załączone na płycie CD-ROM są w formacie PDF, otwórz je za pomocą programu Adobe® Reader®. Jeśli na komputerze zainstalowany jest program Adobe® Reader®, jednak nie można otworzyć plików, zmień powiązanie pliku z „.pdf” na „Adobe® Reader®” w **Panel sterowania**. Więcej informacji można zobaczyć w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) dla tego modelu na stronie <http://solutions.brother.com/>.
- **Sterownik drukarki XML Paper Specification**
Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszym wyborem dla systemów Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 przy drukowaniu z aplikacji, które używają dokumentów typu XML Paper Specification. Pobierz najnowszy sterownik z Brother Solutions Center na stronie <http://solutions.brother.com/>.




Dla użytkowników przewodów interfejsu sieci przewodowej w komputerach Macintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)


9

Przed instalacją

WAŻNE

Dla użytkowników wersji Mac OS X v10.6.7 lub niższej: aktualizuj do wersji Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Aby uzyskać najnowsze sterowniki i informacje dotyczące używanego systemu Mac OS X, przejdź na stronę <http://solutions.brother.com/>).

- a** Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania prądem zmiennym i komputer Macintosh jest **WŁĄCZONY**. Użytkownik musi być zalogowany na komputerze z uprawnieniami Administratora.
- b** Zdejmij zatyczkę ochronną z portu Ethernet oznaczonego symbolem  na urządzeniu.

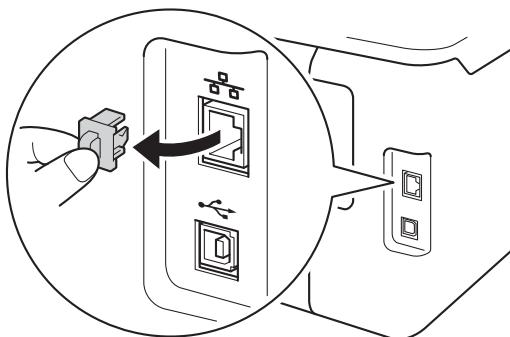

- c** Podłącz kabel sieciowy do portu Ethernet, a następnie podłącz go do wolnego portu w koncentratorze.
- d** Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

10

Zainstaluj sterownik drukarki

- a** Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **BROTHER** na pulpicie.
- b** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX). Po wyświetleniu monitu wybierz model.

- c** (HL-3150CDW / HL-3170CDW)
Wybierz **Wired Network Connection (Ethernet)** (Połączenie kablem sieciowym (Ethernet)), a następnie kliknij **Next** (Dalej).
- d** Będą kolejno wyświetlane ekrany instalacji. Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

INFORMACJA

Ukończenie instalacji może potrwać kilka minut.

- e** Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).

INFORMACJA

Jeśli do sieci podłączonych jest kilka urządzeń tego samego modelu, zostanie wyświetlony adres IP, pomagający w zidentyfikowaniu urządzenia.

- f** Po wyświetleniu ekranu **Add Printer** (Dodaj drukarkę) kliknij **Add Printer** (Dodaj drukarkę).
- g** Wybierz urządzenie z listy, kliknij przycisk **Add** (Dodaj), a następnie kliknij **Next** (Dalej).
(OS X v10.8.x)
Wybierz sterownik **HL-XXXX CUPS w Use** (Użycie) menu podręcznym. (Gdzie XXXX to nazwa modelu).

INFORMACJA

- W przypadku HL-3170CDW: aby dodać sterownik PS (sterownik drukarki BR-Script3), wybierz go z **Print Using (Use)** (Wydrukuj używając (Użycie)) menu podręcznego.
- Po wyświetleniu ekranu **Brother Support** (Wsparcie firmy Brother) dokonaj wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zakończ

Instalacja została zakończona.



Użytkownicy korzystający z interfejsu sieci bezprzewodowej (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)


9

Zanim zaczniesz

WAŻNE

- Jeżeli zamierzasz podłączyć urządzenie do sieci, zalecamy skontaktowanie się z administratorem sieci przed rozpoczęciem instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z ustawieniami sieci bezprzewodowej.
- Jeśli ustawienia bezprzewodowe urządzenia zostały już wcześniej skonfigurowane, przed ponowną konfiguracją ustawień bezprzewodowych należy zresetować ustawienia sieci.
 1. Na urządzeniu naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję SIEĆ, a następnie naciśnij przycisk OK.
 2. Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję RESETOW. SIECI i naciśnij przycisk OK.
 3. Po wyświetleniu RESTART OK. ? naciśnij ▲, aby wybrać TAK.

Tryb infrastruktury

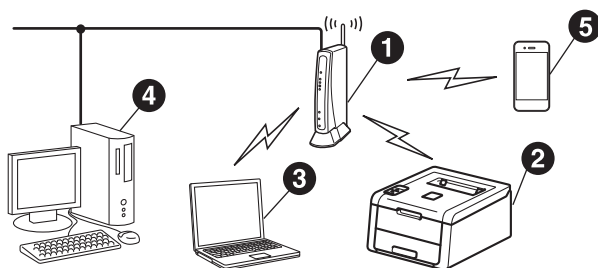

- 1 Bezprzewodowy punkt dostępowy/router
- 2 Bezprzewodowe urządzenie sieciowe (Twoje urządzenie)
- 3 Komputer obsługujący połączenia bezprzewodowe podłączony do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera
- 4 Komputer obsługujący połączenie przewodowe podłączony do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera
- 5 Urządzenie mobilne podłączone do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera




10 Wybierz metodę konfiguracji bezprzewodowej

Poniższe instrukcje przedstawiają trzy metody konfigurowania urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej. Jeśli konfigurację bezprzewodową rozpoczęto od kroku **5** na stronie 5 (dla urządzeń mobilnych), przejdź do metody **b** (Kreator konfiguracji). W pozostałych przypadkach należy wybrać metodę preferowaną w danym środowisku.

INFORMACJA

Instrukcje dotyczące konfiguracji urządzenia w innym środowisku sieci bezprzewodowej są dostępne na: *Instrukcja Obsługi dla Sieci*.

a Konfiguracja za pomocą płyty CD-ROM i tymczasowe użycie przewodu USB (system Windows® i Macintosh)

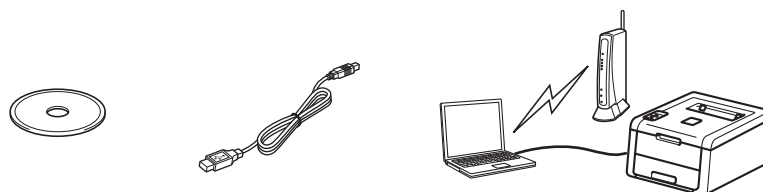

Zalecamy użycie komputera bezprzewodowo podłączonego do sieci przy użyciu tej metody.

WAŻNE

- Podczas konfiguracji należy tymczasowo skorzystać z przewodu USB (przewód nie został dołączony).
- W przypadku korzystania z systemu Windows® XP lub użycia kabla sieciowego do podłączenia komputera z bezprzewodowym punktem dostępowym/routerem przed rozpoczęciem należy znać nazwę SSID i klucz sieciowy bezprzewodowego punktu dostępowego/routera. Zapisz ustawienia sieci bezprzewodowej w poniższym obszarze.
- Jeśli podczas konfiguracji potrzebujesz pomocy i chcesz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Brother, sprawdź, czy masz przygotowane SSID (nazwę sieci) oraz klucz sieciowy. Nie oferujemy pomocy w lokalizowaniu tych informacji.

Element	Zapisz bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej
SSID (nazwa sieci)	
Klucz sieciowy* (klucz zabezpieczeń/klucz szyfrowania)	

* Klucz sieciowy może być także nazywany hasłem, kluczem zabezpieczeń lub kluczem szyfrowania.

INFORMACJA

- Jeśli te informacje (nazwa SSID i klucz sieciowy) nie są znane, nie można kontynuować konfiguracji połączenia bezprzewodowego.
- Odszukiwanie informacji (nazwy SSID i klucza sieciowego):
 1. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z bezprzewodowym punktem dostępowym/routerem.
 2. Domyślna nazwa sieci może być identyczna jak nazwa producenta punktu dostępowego/routera lub nazwa modelu.
 3. Jeśli informacje dotyczące zabezpieczeń nie są znane, należy skontaktować się z producentem routera, administratorem systemu lub dostawcą usług internetowych.

Teraz przejdź do

Strona 18



b Ręczna konfiguracja z poziomu panelu sterowania za pomocą kreatora konfiguracji (system Windows®, komputery Macintosh i urządzenia mobilne)

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router nie obsługuje trybu WPS (Wi-Fi Protected Setup™) lub AOSS™, **zapisz ustawienia sieci bezprzewodowej** z bezprzewodowego punktu dostępowego/routera w poniższym obszarze.

WAŻNE

Jeśli podczas konfiguracji potrzebujesz pomocy i chcesz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Brother, sprawdź, czy masz przygotowane SSID (nazwę sieci) oraz klucz sieciowy. Nie oferujemy pomocy w lokalizowaniu tych informacji.

Element	Zapisz bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej
SSID (nazwa sieci)	
Klucz sieciowy* (klucz zabezpieczeń/klucz szyfrowania)	

* Klucz sieciowy może być także nazywany hasłem, kluczem zabezpieczeń lub kluczem szyfrowania.

INFORMACJA


- Jeśli te informacje (nazwa SSID i klucz sieciowy) nie są znane, nie można kontynuować konfiguracji połączenia bezprzewodowego.
- Odszukiwanie informacji (nazwy SSID i klucza sieciowego):
 1. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z bezprzewodowym punktem dostępowym/routerem.
 2. Domyślna nazwa sieci może być identyczna jak nazwa producenta punktu dostępowego/routera lub nazwa modelu.
 3. Jeśli informacje dotyczące zabezpieczeń nie są znane, należy skontaktować się z producentem routera, administratorem systemu lub dostawcą usług internetowych.

Teraz przejdź do

Strona 20

c Konfiguracja za jednym naciśnięciem przy użyciu WPS lub AOSS™ (system Windows®, komputery Macintosh i urządzenia mobilne)

Skorzystaj z tej metody, jeśli posiadany bezprzewodowy punkt dostępowy/router obsługuje automatyczną konfigurację bezprzewodową (za jednym naciśnięciem) (WPS lub AOSS™).

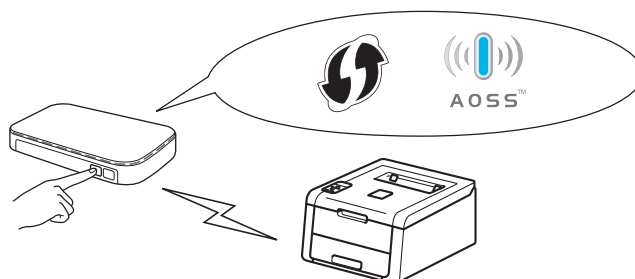

Teraz przejdź do

Strona 22



Konfiguracja za pomocą płyty CD-ROM i tymczasowe użycie przewodu USB (system Windows® i Macintosh)

11 Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej

WAŻNE

- Podczas konfiguracji należy tymczasowo skorzystać z przewodu USB (przewód nie został dołączony).
- W przypadku korzystania z systemu Windows® XP lub użycia kabla sieciowego do podłączenia komputera z bezprzewodowym punktem dostępowym/routerem, przed rozpoczęciem należy znać nazwę SSID i klucz sieciowy bezprzewodowego punktu dostępowego/routera, zapisane w kroku **10-a** na stronie 16.

INFORMACJA

- Jeśli urządzenie jest używane w obsługiwanej sieci bezprzewodowej IEEE 802.1x, zapoznaj się z rozdziałem Instrukcja Obsługi dla Sieci: *Korzystanie z uwierzytelniania IEEE 802.1x*.
- Ekran przedstawiany w tym kroku pochodzi z systemu Windows®. Ekran na komputerze będą się różnić w zależności od posiadanego systemu operacyjnego.

a Umieść płytę CD-ROM w napędzie CD-ROM.

INFORMACJA

(Windows®)

- Po wyświetleniu monitu wybierz model i język.
- Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Komputer (Mój komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **start.exe**.
- W przypadku użytkowników systemu Windows Vista®, Windows® 7 oraz Windows® 8: po wyświetleniu ekranu **Kontrola konta użytkownika**, zezwól w oknie na kontynuację instalacji.

b (Windows®)

Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, kliknij **Zainstaluj sterownik drukarki**, a następnie kliknij **Tak**.

(Macintosh)

Kliknij dwukrotnie ikonę **BROTHER** na pulpicie, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX) na ekranie. Po wyświetleniu monitu wybierz model.

c Wybierz **Połączenie bezprzewodowe**, a następnie kliknij **Dalej**.

- W przypadku systemu Windows® przejdź do **d**.
- W przypadku komputera Macintosh przejdź do **e**.

INFORMACJA

(Windows®)


W przypadku HL-3170CDW: Aby zainstalować sterownik PS (sterownik drukarki BR-Script3), wybierz **Instalacja konfigurowana przez klienta**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

d Wybierz **Drukarka w sieci typu Brother Peer-to-Peer** lub **Drukarka współużytkowana w sieci**, a następnie kliknij **Dalej**.

INFORMACJA

- W przypadku wybrania opcji **Drukarka współużytkowana w sieci** wybierz kolejną urządzenie, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- Wybierz preferowane ustawienia zapory sieciowej, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

e Wybierz **Tak, mam kabel USB i mogę go użyć do instalacji.**, a następnie kliknij **Dalej**.



INFORMACJA


Po wyświetleniu ekranu **Ważna uwaga**, przeczytaj uwagę. Zaznacz pole po sprawdzeniu nazwy SSID i klucza sieciowego, a następnie kliknij **Dalej**.

f Tymczasowo podłącz przewód USB (nie dołączony) bezpośrednio do komputera i urządzenia.




- g** Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Jeśli zostanie wyświetlony ekran **Potwierdzenie instalacji**, zaznacz pole i kliknij **Dalej**, a następnie przejdź do **h**.
 - Jeśli ekran **Potwierdzenie instalacji** nie zostanie wyświetlony, przejdź do **i**.

h Zaznacz opcję **Tak**, aby połączyć się z siecią o wymienionej na liście nazwie SSID. Kliknij opcję **Dalej**, a następnie przejdź do **k**.




i Kreator wyszuka sieci bezprzewodowe dostępne z poziomu urządzenia. Wybierz nazwę SSID zapisaną dla danej sieci w kroku **10-a** na stronie 16, a następnie kliknij **Dalej**.



INFORMACJA

- Jeśli lista jest pusta, sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy/router są zasilane oraz rozsyłają nazwę SSID. Sprawdź, czy urządzenie i bezprzewodowy punkt dostępowy/router znajdują się w zasięgu komunikacji bezprzewodowej. Kliknij **Odśwież**.
- Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router ustawiony jest na nierozsyłanie nazwy SSID, można ją dodać ręcznie, klikając przycisk **Zaawansowany**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu wprowadzenia **Nazwa (SSID)**, a następnie kliknij **Dalej**.

j Wprowadź **Klucz sieci** zapisany w kroku **10-a** na stronie 16, a następnie kliknij **Dalej**.



INFORMACJA

Jeśli sieć nie jest skonfigurowana na uwierzytelnianie i szyfrowanie, zostanie wyświetlony ekran **UWAGA!**. Aby kontynuować konfigurowanie, kliknij **OK**.

k Potwierdź ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij **Dalej**. Ustawienia zostaną wysłane do urządzenia.

INFORMACJA

- Ustawienia pozostaną niezmienione, jeśli klikniesz **Anuluj**.
- Aby ręcznie wprowadzić ustawienia adresu IP urządzenia, kliknij **Zmień adres IP** i wprowadź niezbędne ustawienia adresu IP dla sieci.
- Jeśli wyświetlony zostanie ekran niepowodzenia konfiguracji sieci bezprzewodowej, kliknij **Ponów**.

Odłącz kabel USB od komputera i urządzenia, a następnie kliknij **Dalej**.



Konfiguracja bezprzewodowa została zakończona.

Czteropoziomowy wskaźnik po prawej stronie wyświetlacza LCD urządzenia wskazuje poziom sygnału bezprzewodowego z bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.

Aby zainstalować sterownik drukarki, przejdź do kroku 13.

Dla użytkowników systemu Windows®:

Teraz przejdź do krok 13-e na stronie 26

Dla użytkowników komputerów Macintosh:

Teraz przejdź do krok 13-d na stronie 27



Ręczna konfiguracja z poziomu panelu sterowania za pomocą kreatora konfiguracji (system Windows®, komputery Macintosh i urządzenia mobilne)

11 Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej

WAŻNE

Przed przystąpieniem do konfiguracji wymagane są ustawienia sieci bezprzewodowej, które zapisano w kroku **10-b** na stronie 17.

INFORMACJA

Jeśli urządzenie jest używane w obsługiwanej sieci bezprzewodowej IEEE 802.1x, zapoznaj się z rozdziałem Instrukcja Obsługi dla Sieci: *Korzystanie z uwierzytelniania IEEE 802.1x.*

a Jeśli konfigurację bezprzewodową rozpoczęto od kroku **5** na stronie 5 (dla urządzeń mobilnych), przejdź do kroku **c**.

W pozostałych przypadkach przejdź do kroku **b**.

b Na urządzeniu naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **SIEĆ**, a następnie naciśnij **OK**. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **WLAN**, a następnie naciśnij **OK**.

c Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **KREATOR KONF.** i naciśnij przycisk **OK**.

Po wyświetleniu komunikatu **WŁĄCZYĆ WLAN?** naciśnij przycisk **▲**, aby zaakceptować. Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji bezprzewodowej.

Aby anulować kreatora konfiguracji bezprzewodowej i wyjść, naciśnij **Cancel**.

d Urządzenie wyszuka dostępne nazwy SSID. Wyświetlenie listy dostępnych nazw SSID może zająć kilka minut.

Jeśli zostanie wyświetlona lista nazw SSID, użyj przycisku **▲** lub **▼**, aby wybrać nazwę SSID zapisaną w kroku **10-b** na stronie 17, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

e Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router o wybranej nazwie SSID obsługuje WPS i wyświetlona zostanie opcja **WPS DOSTĘPNE**, naciśnij **▲** i przejdź do kroku **f**.

- Jeśli stosowane jest uwierzytelnianie i metoda szyfrowania, która wymaga klucza sieciowego, przejdź do kroku **g**.
- Jeśli używana jest metoda uwierzytelniania Otwarty system, a tryb szyfrowania to Brak, przejdź do kroku **h**.

INFORMACJA

- Jeśli lista jest pusta, sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy/router są zasilane oraz rozsyłają nazwę SSID. Przesuń urządzenie bliżej bezprzewodowego punktu dostępowego/routera i spróbuj ponownie rozpocząć od kroku **b**.
- Jeżeli bezprzewodowy punkt dostępowy/router ustawiono w taki sposób, aby nie rozsyłał nazwy SSID, należy ręcznie dodać nazwę SSID. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Instrukcja Obsługi dla Sieci: *Konfigurowanie urządzenia, jeśli nazwa SSID nie jest rozsyłana.*

f Aby połączyć urządzenie przy użyciu automatycznego trybu bezprzewodowego, naciśnij przycisk **▲**, aby wybrać opcję **TAK**. (W przypadku wyboru **NIE** przejdź do **g**, aby wprowadzić klucz sieciowy). Po wyświetleniu **NAC. WPS NA ROUT** naciśnij przycisk **WPS** na bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze, a następnie naciśnij dwukrotnie **▲**. Przejdź do kroku **h**.

g Wprowadź klucz sieciowy zapisany w kroku **10-b** na stronie 17.

Aby wprowadzić literę lub cyfrę, przytrzymaj lub kilkakrotnie naciskaj przycisk **▲** lub **▼** do momentu wyświetlenia żądanej litery, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Aby usunąć wprowadzone znaki, naciśnij przycisk **Back**.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Wprowadzanie tekstu dla ustawień sieci bezprzewodowej* na stronie 25.

Naciśnij przycisk **OK** po wprowadzeniu wszystkich znaków, a następnie naciśnij **▲** dla opcji **TAK**, aby zastosować ustawienia.

h Urządzenie spróbuje nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową przy użyciu wprowadzonych informacji.



Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat z wynikiem połączenia i zostanie automatycznie wydrukowany Raport WLAN.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, sprawdź kod błędu na wydrukowanym raporcie i zapoznaj się z rozdziałem *Rozwiązywanie problemów* na stronie 23.

Naciśnij przycisk **OK**.



Konfiguracja bezprzewodowa została zakończona.

Czteropoziomowy wskaźnik po prawej stronie wyświetlacza LCD urządzenia wskazuje poziom sygnału bezprzewodowego z bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.

Użytkownicy komputerów muszą najpierw zainstalować sterownik drukarki.

Dla użytkowników systemu Windows®:

Teraz przejdź do

krok 12 na stronie 26

Dla użytkowników komputerów Macintosh:

Teraz przejdź do

krok 12 na stronie 27

Użytkownicy urządzeń mobilnych, którzy rozpoczęli konfigurację od kroku 5 na stronie 5, powinni cofnąć się do kroku 6 na stronie 5 w celu kontynuowania konfiguracji urządzenia.

INFORMACJA

W przypadku użytkowników urządzeń mobilnych zapoznaj się z podręcznikami dla zaawansowanych użytkowników sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące obsługi urządzenia przy użyciu urządzeń mobilnych. Aby pobrać Podręcznik użytkownika dla używanej aplikacji, odwiedź Brother Solutions Center na stronie <http://solutions.brother.com/> i kliknij Podręczniki na stronie modelu.



Konfiguracja za jednym naciśnięciem przy użyciu WPS (Wi-Fi Protected Setup) lub AOSS™ (system Windows®, komputery Macintosh i urządzenia mobilne)

11 Skonfiguruj ustawienia bezprzewodowe

- a** Upewnij się, że bezprzewodowy punkt dostępowy/router jest oznaczony symbolem WPS lub AOSS™, który przedstawiono poniżej.



- b** Umieść urządzenie Brother w zasięgu punktu dostępowego/routera z trybem WPS lub AOSS™. Zasięg może się różnić w zależności od środowiska (patrz instrukcje załączone do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera).

Jeśli rozpoczęto konfigurację połączenia bezprzewodowego od kroku **5** na stronie 5, przejdź do kroku **d**.

W pozostałych przypadkach przejdź do kroku **c**.


- c** Na urządzeniu naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **SIEĆ**, a następnie naciśnij **OK**. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **WLAN**, a następnie naciśnij **OK**.

- d** Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WPS/AOSS** i naciśnij przycisk **OK**.

Po wyświetleniu komunikatu **WŁĄCZYĆ WLAN?** naciśnij przycisk **▲**, aby zaakceptować. Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji bezprzewodowej.

Aby anulować kreatora konfiguracji bezprzewodowej i wyjść, naciśnij **Cancel**.

- e** Po wyświetleniu **NAC. PRZ. NA ROUT** naciśnij przycisk **WPS** lub **AOSS™** na bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze (aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcje załączone do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera), a następnie naciśnij **▲** na urządzeniu.



Ta funkcja automatycznie wykrywa tryb (WPS lub AOSS™) używany przez punkt dostępowy/router w celu skonfigurowania urządzenia.

INFORMACJA

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router obsługuje tryb WPS (metoda z numerem PIN) i chcesz skonfigurować urządzenie z użyciem metody z numerem PIN (Personal Identification Number), informacje znajdują się w rozdziale Instrukcja Obsługi dla Sieci: *Konfiguracja przy użyciu metody PIN WPS (Wi-Fi Protected Setup)*.

- f** Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat z wynikiem połączenia i zostanie automatycznie wydrukowany Raport WLAN.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, sprawdź kod błędu na wydrukowanym raporcie i zapoznaj się z rozdziałem *Rozwiązywanie problemów* na stronie 23.

Naciśnij przycisk **OK**.



Konfiguracja bezprzewodowa została zakończona.

Czteropoziomowy wskaźnik po prawej stronie wyświetlacza LCD urządzenia wskazuje poziom sygnału bezprzewodowego z bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.

Aby zainstalować sterownik drukarki, przejdź do kroku 12.

Dla użytkowników systemu Windows®:

Teraz przejdź do

Strona 26

Dla użytkowników komputerów Macintosh:

Teraz przejdź do

Strona 27

INFORMACJA

W przypadku użytkowników urządzeń mobilnych zapoznaj się z podręcznikami dla zaawansowanych użytkowników sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące obsługi urządzenia przy użyciu urządzeń mobilnych. Aby pobrać Podręcznik użytkownika dla używanej aplikacji, odwiedź Brother Solutions Center na stronie <http://solutions.brother.com/> i kliknij *Podręczniki na stronie modelu*.



Rozwiązywanie problemów

WAŻNE

Jeśli podczas konfiguracji potrzebujesz pomocy i chcesz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Brother, sprawdź, czy masz przygotowane SSID (nazwę sieci) oraz klucz sieciowy. Nie oferujemy pomocy w lokalizowaniu tych informacji.

Znajdowanie ustawień sieci bezprzewodowej (nazwa sieci (SSID) i klucz sieciowy)*

1. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z bezprzewodowym punktem dostępowym/routerem.
2. Domyślna nazwa sieci może być identyczna jak nazwa producenta punktu dostępowego/routera lub nazwa modelu.
3. Jeśli informacje dotyczące zabezpieczeń nie są znane, należy skontaktować się z producentem routera, administratorem systemu lub dostawcą usług internetowych.

* Klucz sieciowy może być także nazywany hasłem, kluczem zabezpieczeń lub kluczem szyfrowania.

* Jeżeli bezprzewodowy punkt dostępowy/router ustawiono w taki sposób, aby nie rozsyłał nazwy SSID, jego nazwa SSID nie zostanie automatycznie wykryta. Należy ręcznie wprowadzić nazwę SSID (patrz Instrukcja Obsługi dla Sieci: *Konfigurowanie urządzenia, jeśli nazwa SSID nie jest rozsyłana*).

Raport WLAN


Jeśli wydrukowany Raport WLAN wskazuje, że połączenie nie powiodło się, sprawdź kod błędu na wydrukowanym raporcie i zapoznaj się z następującymi instrukcjami:

Kod błędu	Zalecane rozwiązania
TS-01	<p>Ustawienie sieci bezprzewodowej nie zostało uaktywnione, włącz ustawienie sieci bezprzewodowej.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jeśli do urządzenia podłączony jest przewód sieci LAN, odłącz go, a następnie włącz ustawienie sieci bezprzewodowej na urządzeniu. <ol style="list-style-type: none">1. Na urządzeniu naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję SIEĆ, a następnie naciśnij przycisk OK.2. Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WLAN i naciśnij przycisk OK.3. Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję KREATOR KONF. i naciśnij przycisk OK.4. Po wyświetleniu komunikatu WŁĄCZYĆ WLAN? naciśnij przycisk ▲, aby zaakceptować. Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji bezprzewodowej.
TS-02	<p>Nie można wykryć bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sprawdź cztery następujące kwestie:<ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, że bezprzewodowy punkt dostępowy/router jest włączony.2. Przenieś urządzenie w miejsce wolne od przeszkód lub bliżej bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.3. Podczas konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej umieść tymczasowo urządzenie w odległości około jednego metra od bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.4. Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router używa filtrowania adresów MAC, upewnij się, że adres MAC urządzenia Brother został dozwolony w filtrze.- Jeśli ręcznie wprowadzono nazwę SSID i informacje o zabezpieczeniach (SSID/metoda uwierzytelniania/metoda szyfrowania/klucz sieciowy), informacje te mogą być nieprawidłowe. Potwierdź nazwę SSID i informacje o zabezpieczeniach (patrz <i>Znajdowanie ustawień sieci bezprzewodowej (nazwa sieci (SSID) i klucz sieciowy)*</i> na stronie 23). W razie potrzeby wprowadź ponownie prawidłowe dane.



Kod błędu	Zalecane rozwiązania												
TS-03	<p>Wprowadzone informacje o sieci bezprzewodowej i ustawienia zabezpieczeń mogą być nieprawidłowe.</p> <p>Potwierdź prawidłowość ustawień sieci bezprzewodowej (patrz <i>Znajdowanie ustawień sieci bezprzewodowej (nazwa sieci (SSID) i klucz sieciowy)</i>* na stronie 23).</p> <p>* Sprawdź, czy wybrane lub wprowadzone informacje o nazwie SSID/metodzie uwierzytelniania/metodzie szyfrowania/identyfikatorze i hasle użytkownika są prawidłowe.</p>												
TS-04	<p>Metody uwierzytelniania/szyfrowania, które są używane przez wybrany bezprzewodowy punkt dostępowy/router, nie są obsługiwane przez to urządzenie.</p> <p>W przypadku trybu infrastruktury zmień metody uwierzytelniania i szyfrowania bezprzewodowego punktu dostępowego/routera. To urządzenie obsługuje następujące metody uwierzytelniania: WPA™, WPA2™, OPEN i klucz wspólny. Protokół WPA obsługuje metody szyfrowania TKIP i AES. Protokół WPA2 obsługuje metodę szyfrowania AES. Metoda OPEN i klucz wspólny odpowiadają szyfrowaniu WEP.</p> <p>Jeśli problem nie został rozwiązany, wprowadzona nazwa SSID lub ustawienia sieci mogą być nieprawidłowe. Potwierdź prawidłowość ustawień sieci bezprzewodowej (patrz <i>Znajdowanie ustawień sieci bezprzewodowej (nazwa sieci (SSID) i klucz sieciowy)</i>* na stronie 23).</p> <p>Połączona tabela metod uwierzytelniania i szyfrowania</p> <table border="1" data-bbox="416 1005 1174 1303"> <thead> <tr> <th>Metoda uwierzytelniania</th> <th>Metoda szyfrowania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">OPEN</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>BRAK (bez szyfrowania)</td> </tr> <tr> <td>Klucz wspólny</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>W przypadku trybu ad-hoc zmień metody uwierzytelniania i szyfrowania komputera w ustawieniach sieci bezprzewodowej. To urządzenie obsługuje tylko metodę uwierzytelniania OPEN z opcjonalnym szyfrowaniem WEP.</p>	Metoda uwierzytelniania	Metoda szyfrowania	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP	BRAK (bez szyfrowania)	Klucz wspólny	WEP
Metoda uwierzytelniania	Metoda szyfrowania												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
OPEN	WEP												
	BRAK (bez szyfrowania)												
Klucz wspólny	WEP												
TS-05	<p>Informacje o zabezpieczeniach (nazwa SSID/klucz sieciowy) są nieprawidłowe.</p> <p>Potwierdź prawidłowość nazwy SSID i danych zabezpieczeń (klucz sieciowy) (patrz <i>Znajdowanie ustawień sieci bezprzewodowej (nazwa sieci (SSID) i klucz sieciowy)</i>* na stronie 23).</p> <p>Jeśli router używa szyfrowania WEP, wprowadź klucz używany jako pierwszy klucz WEP. To urządzenie umożliwia użycie tylko pierwszego klucza WEP.</p>												
TS-06	<p>Informacje o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowej (metoda uwierzytelniania/metoda szyfrowania/klucz sieciowy) są nieprawidłowe.</p> <p>Potwierdź zgodność danych zabezpieczeń sieci bezprzewodowej z danymi przedstawionymi w tabeli „Połączona tabela metod uwierzytelniania i szyfrowania” w błędzie TS-04. Jeśli router używa szyfrowania WEP, wprowadź klucz używany jako pierwszy klucz WEP. To urządzenie umożliwia użycie tylko pierwszego klucza WEP.</p> <p>Potwierdź klucz sieciowy (patrz <i>Znajdowanie ustawień sieci bezprzewodowej (nazwa sieci (SSID) i klucz sieciowy)</i>* na stronie 23).</p>												



Kod błędu	Zalecane rozwiązania
TS-07	<p>Urządzenie nie może wykryć bezprzewodowego punktu dostępowego/routera z włączonym trybem WPS lub AOSS™.</p> <p>Aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej przy użyciu trybu WPS lub AOSS™, należy wykonać operacje zarówno na tym urządzeniu, jak i na bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze.</p> <p>Sprawdź, czy bezprzewodowy punkt dostępowy/router obsługuje tryb WPS lub AOSS™, a następnie spróbuj rozpocząć ponownie.</p>  <p>Jeśli nie wiesz, jak obsługiwać bezprzewodowy punkt dostępowy/router przy użyciu trybu WPS lub AOSS™, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z bezprzewodowym punktem dostępowym/routerem, zapytaj producenta bezprzewodowego punktu dostępowego/routera lub skontaktuj się z administratorem sieci.</p>
TS-08	<p>Wykryto dwa lub więcej bezprzewodowych punktów dostępowych/routerów z włączonym trybem WPS lub AOSS™.</p> <ul style="list-style-type: none">- Upewnij się, że tryb WPS lub AOSS™ jest aktywny tylko na jednym bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze w zasięgu, a następnie spróbuj ponownie.- Spróbuj rozpocząć ponownie po kilku minutach, aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez inne bezprzewodowe punkty dostępowe/routery.

Wprowadzanie tekstu dla ustawień sieci bezprzewodowej

Przytrzymaj lub kilkakrotnie naciskaj przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać znak z poniższej listy:

(spacja) !"#%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić bieżący znak, a następnie wprowadź nowy znak.

Naciśnij przycisk **Back**, aby usunąć wprowadzone znaki.



Zainstaluj sterownik drukarki dla systemu Windows® (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 Przed instalacją

- a** Upewnij się, że komputer jest **WŁĄCZONY** i użytkownik jest zalogowany z uprawnieniami administratora.
- b** Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

13 Zainstaluj sterownik drukarki

- a** Umieść płytę CD-ROM w napędzie CD-ROM. Po wyświetleniu monitu wybierz model i język.

INFORMACJA

- Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Komputer (Mój komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **start.exe**.
- W przypadku użytkowników systemu Windows Vista®, Windows® 7 oraz Windows® 8: po wyświetleniu ekranu **Kontrola konta użytkownika**, zezwól w oknie na kontynuację instalacji.

- b** Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, kliknij **Zainstaluj sterownik drukarki**, a następnie kliknij **Tak**.
- c** Wybierz **Połączenie bezprzewodowe**, a następnie kliknij **Dalej**.

INFORMACJA

W przypadku HL-3170CDW: Aby zainstalować sterownik PS (sterownik drukarki BR-Script3), wybierz **Instalacja konfigurowana przez klienta**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

- d** Wybierz **Drukarka w sieci typu Brother Peer-to-Peer** lub **Drukarka współużytkowana w sieci**, a następnie kliknij **Dalej**.

INFORMACJA

- W przypadku wybrania opcji **Drukarka współużytkowana w sieci** wybierz kolejną urządzenie, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- Wybierz preferowane ustawienia zapory sieciowej, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

- e** Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

- f** Instalacja będzie kontynuowana automatycznie. Będą kolejno wyświetlane ekrany instalacji. Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE

NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Wyświetlenie wszystkich ekranów może potrwać kilka minut.

- g** Po wyświetleniu ekranu **Rejestracja On-Line** dokonaj wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu procesu rejestracji kliknij **Dalej**.

- h** Po wyświetleniu ekranu **Instalacja została zakończona** dokonaj wyboru i kliknij **Zakończ**.

INFORMACJA

W zależności od ustawień zabezpieczeń podczas korzystania z urządzenia lub jego oprogramowania może zostać wyświetlone okno zabezpieczeń systemu Windows® lub programu antywirusowego. Zezwól lub dopuść operację, aby kontynuować.

Zakończ Instalacja została zakończona.

INFORMACJA

- Jeśli podręczniki firmy Brother załączone na płycie CD-ROM są w formacie PDF, otwórz je za pomocą programu Adobe® Reader®. Jeśli na komputerze zainstalowany jest program Adobe® Reader®, jednak nie można otworzyć plików, zmień powiązanie pliku z „.pdf” na „Adobe® Reader®” w **Panel sterowania**. Więcej informacji można zobaczyć w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ) dla tego modelu na stronie <http://solutions.brother.com/>.
- **Sterownik drukarki XML Paper Specification** Sterownik drukarki XML Paper Specification jest najlepszym wyborem dla systemów Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 przy drukowaniu z aplikacji, które używają dokumentów typu XML Paper Specification. Pobierz najnowszy sterownik z Brother Solutions Center na stronie <http://solutions.brother.com/>.



Zainstaluj sterownik drukarki dla komputerów Macintosh (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

12 Przed instalacją

WAŻNE

Dla użytkowników wersji Mac OS X v10.6.7 lub niższej: aktualizuj do wersji Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Aby uzyskać najnowsze sterowniki i informacje dotyczące używanego systemu Mac OS X, przejdź na stronę <http://solutions.brother.com/>).

- a** Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania prądem zmiennym i komputer Macintosh jest **WŁĄCZONY**. Użytkownik musi być zalogowany na komputerze z uprawnieniami Administratora.

13 Zainstaluj sterownik drukarki

- a** Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **BROTHER** na pulpicie.
- b** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX). Po wyświetleniu monitu wybierz model.
- c** Wybierz **Wireless Network Connection** (Połączenie bezprzewodowe), a następnie kliknij **Next** (Dalej).

INFORMACJA

Jeśli wystąpi błąd ustawień bezprzewodowych, zostanie wyświetlony ekran **Wireless Device Setup Wizard** (Program do konfiguracji urządzenia bezprzewodowego). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć konfigurację bezprzewodową.

- d** Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).

INFORMACJA

Jeśli do sieci podłączonych jest kilka urządzeń tego samego modelu, zostanie wyświetlony adres IP, pomagający w zidentyfikowaniu urządzenia.

- e** Będą kolejno wyświetlane ekrany instalacji. Jeśli zostanie wyświetlony monit, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE

NIE anuluj żadnych ekranów podczas procesu instalacji. Ukończenie instalacji może potrwać kilka minut.

- f** Po wyświetleniu ekranu **Add Printer** (Dodaj drukarkę) kliknij **Add Printer** (Dodaj drukarkę).

- g** Wybierz urządzenie z listy, kliknij przycisk **Add** (Dodaj), a następnie kliknij **Next** (Dalej). (OS X v10.8.x)
- Wybierz sterownik **HL-XXXX CUPS** w **Use** (Użycie) menu podręcznym. (Gdzie XXXX to nazwa modelu).

INFORMACJA

- W przypadku HL-3170CDW: aby dodać sterownik PS (sterownik drukarki BR-Script3), wybierz go z **Print Using (Use)** (Wydrukuj używając (Użycie)) menu podręcznego.
- Po wyświetleniu ekranu **Brother Support** (Wsparcie firmy Brother) dokonaj wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zakończ

Instalacja została zakończona.

Korekcja koloru

Gęstość wyjściowa i pozycja drukowania każdego koloru może się różnić w zależności od środowiska urządzenia. Na kolor mogą wpływać takie czynniki, jak temperatura i wilgotność. Kalibracja i rejestracja koloru umożliwiają poprawienie gęstości kolorów i pozycji drukowania każdego koloru.

Kalibracja koloru

Kalibracja umożliwia zwiększenie gęstości kolorów.

INFORMACJA

- W przypadku HL-3170CDW: jeśli drukowanie odbywa się przy użyciu sterownika drukarki BR-Script, należy wykonać kalibrację z panelu sterowania (patrz *Korzystanie z panelu sterowania* na stronie 28).
- Jeśli drukowanie odbywa się przy użyciu sterownika drukarki Windows®, sterownik automatycznie pobierze dane kalibracji, jeśli włączone jest zarówno **Użyj danych kalibracji**, jak i **Pobierz automatycznie dane urządzenia** (patrz Podręcznik Użytkownika: *Karta Zaawansowane*).
- Jeśli drukowanie odbywa się przy użyciu sterownika drukarki Macintosh, należy wykonać kalibrację z zastosowaniem **Status Monitor**. Po włączeniu **Status Monitor** wybierz opcję **Color Calibration** (Kalibracja koloru) w menu **Control** (Sterowanie) (patrz Podręcznik Użytkownika: *Kalibracja koloru*).

Korzystanie z panelu sterowania

- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **KOREKCJA KOLORÓW**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **KALIBR. KOLORÓW**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **KALIBRACJA**.
- Naciśnij przycisk ▲, aby wybrać opcję **TAK**.
Urządzenie wykonuje kalibrację, a następnie powraca w tryb gotowości.

Rejestracja koloru

Autom. rejestracja

Automatyczna rejestracja umożliwia ulepszenie pozycji drukowania każdego koloru.

- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **KOREKCJA KOLORÓW**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **REJESTR. AUTOM.**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **REJESTRACJA**.
- Naciśnij przycisk ▲, aby wybrać opcję **TAK**.
Urządzenie wykonuje rejestrację, a następnie powraca w tryb gotowości.

Brother CreativeCenter



Daj się zainspirować. W przypadku korzystania z systemu Windows® kliknij dwukrotnie ikonę Brother CreativeCenter na pulpicie, aby uzyskać dostęp do naszej BEZPŁATNEJ strony internetowej zawierającej wiele pomysłów i materiałów do użytku osobistego i zawodowego.



Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać dostęp do tej strony Brother CreativeCenter pod adresem:





<http://www.brother.com/creativecenter/>

Materiały eksploatacyjne

Jeśli elementy eksploatacyjne, np. toner lub bębny, wymagają już wymiany, na wyświetlaczu LCD urządzenia zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych dostępnych dla posiadanego urządzenia, odwiedź naszą stronę pod adresem <http://www.brother.com/original/> lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą firmy Brother.

INFORMACJA

Zespół bębna i kaseta z tonerem to dwie oddzielne części.

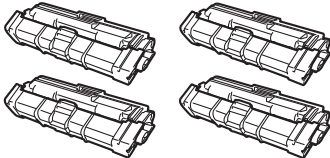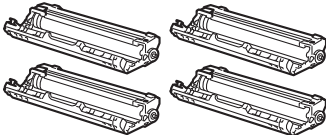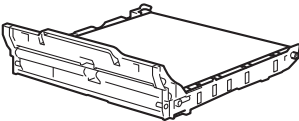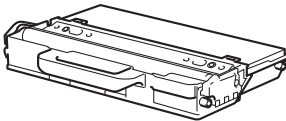Kasety z tonerem	Zespoły bębnow
	
Zespół pasa	Pojemnik na zużyty toner
BU-220CL	WT-220CL
	



Więcej informacji dotyczących wymiany elementów eksploatacyjnych można znaleźć w rozdziale Podręcznik Użytkownika: *Wymiana materiałów eksploatacyjnych*.

Znaki towarowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest znakiem handlowym Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple, Macintosh, Safari i Mac OS są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

Adobe i Reader są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA i WPA2 są znakami Wi-Fi Alliance.

AOSS to znak handlowy formy Buffalo Inc.

Android to znak handlowy firmy Google Inc.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w niniejszym podręczniku, posiada umowę licencyjną na oprogramowanie, stosowną do własnych programów.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Zebranie i publikacja

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem Brother Industries Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne produktu.

Treść tego podręcznika i dane techniczne tego produktu podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez powiadomienia zmian w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Prawa autorskie i licencja

©2012 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez następujących producentów:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

©2008 Devicescape Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” wyprodukowane przez firmę ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother®