


Wi-Fi Direct™ Kılavuzu

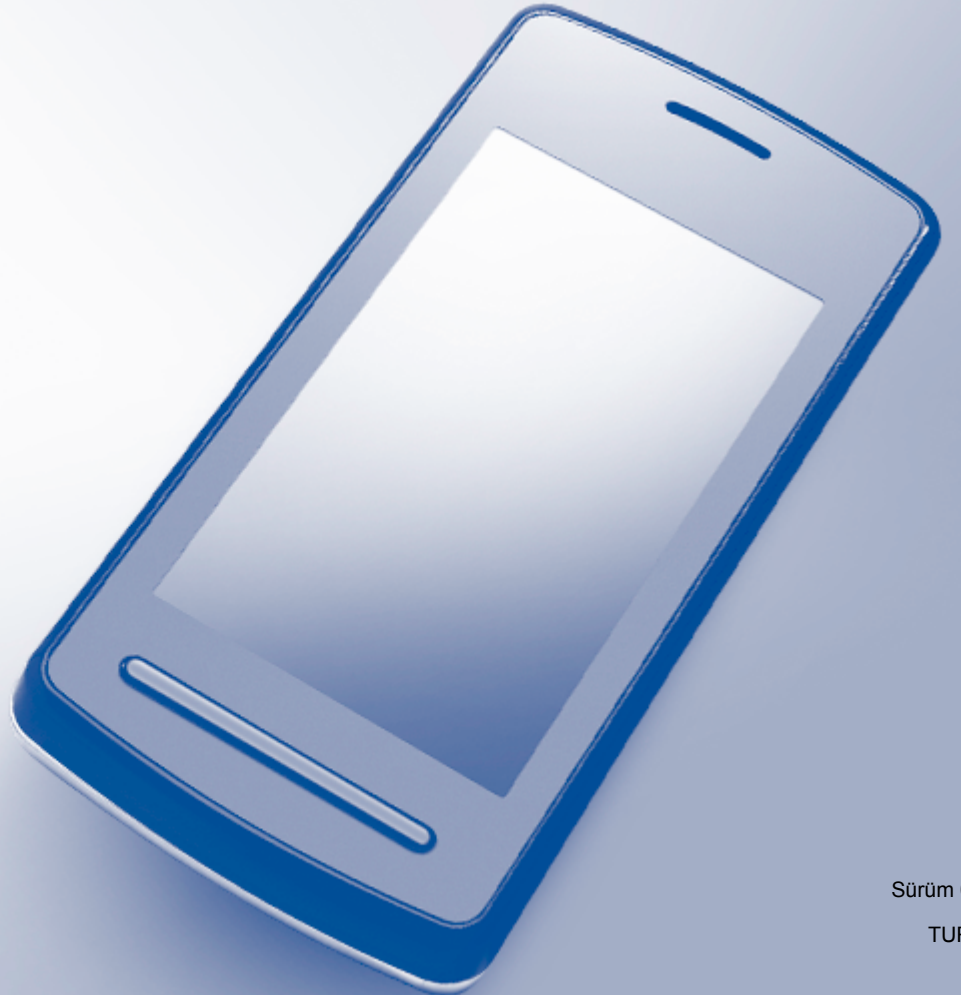

Kullanılabilir modeller

Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller içindir:

MFC-J3520/J3720

Not tanımları

Bu Kullanıcı El Kitabı'nda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz:

NOT	Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle nasıl çalıştığıyla ilgili ipuçları verir.
------------	--

Ticari Markalar

Brother logosu Brother Industries, Ltd.'nin kayıtlı ticari markasıdır.

Brother, Brother Industries, Ltd.'nin ticari markasıdır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance ve Wi-Fi Protected Access (WPA), Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup ve WPA2, Wi-Fi Alliance'ın ticari markalarıdır.

Android, Android Market ve Google Play, Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır. Bu ticari markaların kullanımı Google İzinlerine tabidir.

Apple, iPad, iPhone, iPod touch ve Safari, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.

AirPrint, Apple Inc.'in ticari markasıdır.

Windows, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Bu el kitabında bahsedilen yazılımın şirketleri patent programlarına özel Yazılım Lisans Sözleşmesi'ne sahiptir.

Brother ürünleri, ilgili belgeler ve diğer malzemeler üzerinde bulunan şirketlerin ürün adları ve herhangi bir ticari ad, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

ÖNEMLİ NOT

- Aksi belirtilmediği takdirde bu kılavuz, MFC-J3720'nin LCD mesajlarını kullanır.
- <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'a gidin ve diğer kılavuzları indirmek için model sayfanızdaki **Kullanma Kılavuzları** ögesini tıklayın.
- Tüm modeller her ülkede bulunmayabilir.


©2013 Brother Industries, Ltd. Her hakkı saklıdır.

İçindekiler

1	Giriş	1
	Genel Bakış	1
	Avantajları	2
	Donanım gereksinimleri	2
	Desteklenen işletim sistemleri	2
	Brother iPrint&Scan'i indirme ve yükleme	2
	Android™ aygıtları için	2
	iOS aygıtları için	2
	Windows® Telefon aygıtları için	2
2	Yapılandırma yöntemleri	4
	Wi-Fi Direct™ için ağını yapılandırırken hangi yöntemin kullanılacağına karar verme	4
	Wi-Fi Direct™ kullanarak ağını yapılandırma (MFC-J3520/J3720 için)	6
	Wi-Fi Direct™ kullanarak tek dokunuşla yapılandırma	6
	WPS kullanarak tek dokunuşla yapılandırma	7
	Wi-Fi Direct™ PIN Yöntemini kullanarak yapılandırma	8
	WPS'in PIN Yöntemini kullanarak yapılandırma	9
	Wi-Fi Direct™ ağı için manüel yapılandırma	10
3	Sorun Giderme	11
	Genel Bakış	11
	Sorunu belirleme	11
4	Sözlük	14
	Wi-Fi Direct™ ağ terimleri	14
	Grup Sahibi (G/O)	14
	Aygıt Bilgileri	14
	Durum Bilgileri	14
	I/F Etkin	15
	Ağ terimleri ve kavramları	16
	Ağ terimleri	16

Genel Bakış

Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Alliance® tarafından geliştirilen kablosuz yapılandırma yöntemlerinden biridir. Brother makinesi ve Android™ aygıtı, Windows® Telefon aygıtı, iPhone, iPod touch veya iPad gibi mobil aygıt arasında erişim noktası kullanmadan güvenli kablosuz ağ yapılandırmanızı sağlar. Wi-Fi Direct™, tek dokunuşlu veya Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN yöntemini kullanarak kablosuz ağ yapılandırmasını destekler. Kablosuz ağı, SSID ve şifreyi manüel ayarlayarak da yapılandırabilirsiniz. Brother makinenizin Wi-Fi Direct™ özelliği AES şifrelemeli WPA2™ güvenliğini destekler.

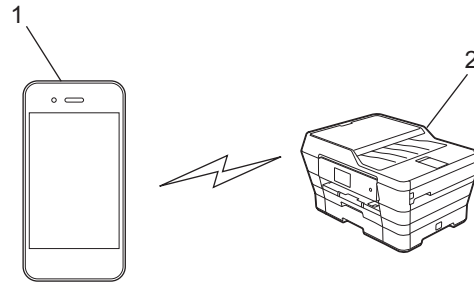

1 Mobil aygıt

2 Brother makineniz

NOT

- Brother makinesi kablolu ve kablosuz ağda kullanılabilmesine rağmen, aynı anda yalnızca bir bağlantı yöntemi kullanılabilir. Ancak, bir kablosuz ağ bağlantısı ve Wi-Fi Direct™ bağlantısı veya bir kablolu ağ bağlantısı ve Wi-Fi Direct™ bağlantısı aynı anda kullanılabilir.
- Wi-Fi Direct™ destekli aygıt bir Grup Sahibi (G/O) haline gelebilir. Wi-Fi Direct™ ağını yapılandırırken, G/O, erişim noktası olarak hizmet verir (bkz. *Grup Sahibi (G/O)* >> sayfa 14).
- Brother makineniz G/O iken, Wi-Fi Direct™ kullanarak bire bir kablosuz iletişimi destekler.
- Geçici modu ve Wi-Fi Direct™ aynı anda kullanılamaz. Birini etkinleştirmek için diğer işlevi devre dışı bırakmanız gerekir. Geçici modunu kullanırken Wi-Fi Direct™ kullanmak isterseniz, Ağ I/F ögesini LAN olarak ayarlayın veya Geçici modunu devre dışı bırakın ve sonra Brother makinenizi erişim noktasına bağlayın.

Avantajları

Mobil aygıtınızdan yazdırmak veya mobil aygıtınıza tarama yapmak istediğinizde, WPS'in PIN yöntemini veya tek dokunmayı kullanarak geçici bir kablosuz ağ yapılandırmak için Wi-Fi Direct™ kullanın. Mobil aygıtınızdan yazdırma veya mobil aygıtınıza tarama ile ilgili daha fazla bilgi için, Brother Solutions Center'dan (<http://solutions.brother.com/>) Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu veya AirPrint Kılavuzu'nu indirin.

Donanım gereksinimleri

Desteklenen işletim sistemleri

Bir Windows® Telefon aygıtına veya Android™ 1.6 veya üstü ya da iOS 3.0 veya üstü sürüm çalıştıran bir aygıtı sahip olmanız gerekir.

Brother iPrint&Scan'i indirme ve yükleme

Brother iPrint&Scan, bilgisayar kullanmadan doğrudan mobil aygıtınızdan Brother makinenizin özelliklerini kullanmanızı sağlar. Wi-Fi Direct™ kullanarak bir kablosuz ağ yapılandırmaya başlamadan önce, aşağıda listelenen seçeneklerden birini kullanarak Brother iPrint&Scan'i indirmenizi tavsiye ederiz. Brother Solutions Center'dan (<http://solutions.brother.com/>) Brother iPrint&Scan kılavuzunu indirin.

Android™ aygıtları için

Google Play™ (Android Market™)'den Brother iPrint&Scan'i indirip yükleyebilirsiniz. Brother iPrint&Scan'in desteklediği tüm özelliklerden yararlanmak için, son sürümü kullandığınızdan emin olun.

Brother iPrint&Scan'i indirip yüklemek veya kaldırmak için, mobil aygıtınız ile birlikte verilen talimatlara bakın.

iOS aygıtları için

Brother iPrint&Scan'i Uygulama Mağazası'ndan indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Brother iPrint&Scan'in desteklediği tüm özelliklerden yararlanmak için, son sürümü kullandığınızdan emin olun.

Brother iPrint&Scan'i indirip yüklemek veya kaldırmak için, mobil aygıtınız ile birlikte verilen talimatlara bakın. Mobil aygıtınızın Apple web sitesinde görüntülenebilen kullanıcı kılavuzuna bir bağlantı, Safari'nin **Yer imleri** klasöründe bulunan bir varsayılan bağlantıdır.

NOT

iOS, Wi-Fi Direct™ ögesini desteklemez, ancak mobil aygıtınızı manuel olarak Brother makinenize bağlayabilirsiniz (daha fazla bilgi için bkz. *Wi-Fi Direct™ ağı için manuel yapılandırma sayfa 10*).

Windows® Telefon aygıtları için

Brother iPrint&Scan'i Windows® Telefon Marketi'nden indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Brother iPrint&Scan'in desteklediği tüm özelliklerden yararlanmak için, son sürümü kullandığınızdan emin olun.

Giriş

Brother iPrint&Scan'i indirip yüklemek veya kaldırmak için, mobil aygıtınız ile birlikte verilen talimatlara bakın.

Wi-Fi Direct™ için ağını yapılandırırken hangi yöntemin kullanılacağına karar verme

Bu aşamalı hazırlanmış çizelge, kablosuz ağ ortamında Brother makinenizi yapılandırmak amacıyla hangi yöntemi kullanacağınıza karar vermek için size yardımcı olacaktır.

Mobil aygıtınızın yapılandırmasını kontrol edin.

Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct™'i destekliyor mu?

↓ Evet

Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct™ için tek dokunuşla yapılandırmayı destekliyor mu?

↓ Evet

Bkz. *Wi-Fi Direct™ kullanarak tek dokunuşla yapılandırma.*

↓ Hayır

Bkz. *Wi-Fi Direct™'i kullanarak PIN Yöntemi yapılandırma.*¹

↓ Hayır

Mobil aygıtınız WPS'i destekliyor mu?

↓ Hayır

Bkz. *Manüel kablosuz yapılandırma.*

↓ Evet

Mobil aygıtınız, WPS için tek dokunuşla yapılandırmayı destekliyor mu?

↓ Evet

Bkz. *WPS kullanarak tek dokunuşla yapılandırma.*

↓ Hayır

Bkz. *WPS'i kullanarak PIN Yöntemi yapılandırma.*

¹ Android™ 4.0 kullanırken bağlanamıyorsanız, bkz. *Wi-Fi Direct™ kullanarak tek dokunuşla yapılandırma.*

■ Wi-Fi Direct™ kullanarak tek dokunuşla yapılandırma

MFC-J3520/J3720 için, bkz. *Wi-Fi Direct™ kullanarak tek dokunuşla yapılandırma* >> sayfa 6.

■ WPS kullanarak tek dokunuşla yapılandırma

MFC-J3520/J3720 için, bkz. *WPS kullanarak tek dokunuşla yapılandırma* >> sayfa 7.

■ Wi-Fi Direct™'i kullanarak PIN Yöntemi yapılandırma

MFC-J3520/J3720 için, bkz. *Wi-Fi Direct™ PIN Yöntemini kullanarak yapılandırma* >> sayfa 8.

■ WPS'i kullanarak PIN Yöntemi yapılandırma

MFC-J3520/J3720 için, bkz. *WPS'in PIN Yöntemini kullanarak yapılandırma* >> sayfa 9.

■ Manüel kablosuz yapılandırma

MFC-J3520/J3720 için, bkz. *Wi-Fi Direct™ ağı için manüel yapılandırma* >> sayfa 10.

NOT

Wi-Fi Direct™ kullanarak tek dokunuşla yapılandırma veya Wi-Fi Direct™'i kullanarak PIN Yöntemi yapılandırma ile yapılandırılan Wi-Fi Direct™ ağında Brother iPrint&Scan işlevselliğini kullanmak amacıyla Wi-Fi Direct™'i yapılandırmak için kullandığınız aygıt Android™ 4.0 veya üstü sürüm çalıştırmalıdır.

Wi-Fi Direct™ kullanarak ağınızı yapılandırma (MFC-J3520/J3720 için)



Wi-Fi Direct™ ağ ayarları, Brother makinenizin kontrol panelinden yapılandırılır.

Wi-Fi Direct™ kullanarak tek dokunuşla yapılandırma

Mobil aygıtınız Wi-Fi Direct™'i destekliyorsa, bir Wi-Fi Direct™ ağı yapılandırmak için bu adımları izleyin.

NOT

Makine, mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct™ talebini aldığı anda, Wi-Fi Direkt bağlantı isteği alındı . mesajı görüntülenecektir. Bağlanmak için OK öğesine basın. Takip eden talimatlar içinde 9 no'lu adıma erişmeden önce bu meydana gelirse, doğrudan 9 no'lu adıma gidin ve yapılandırmaya devam edin.



- 1  öğesine basın.
- 2 Tüm Ayarlar öğesine basın.
- 3 Ağ öğesini görüntülemek için ^ ya da v tuşuna basın.
Ağ öğesine basın.
- 4 Wi-Fi Direkt öğesine basın.
- 5 İtme Düğmesi öğesine basın.
- 6 Wi-Fi Direkt Açık? görüntülediğinde, kabul etmek için Açık öğesine basın.
İptal etmek için, Kapalı öğesine basın.
- 7 Diğer aygıtta Wi-Fi Direkt'i etkinleştir. Daha sonra [OK]'a basın.
görüntülediğinde, mobil aygıtınızda Wi-Fi Direct™ öğesini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtın kullanım kılavuzuna bakın) ve ardından Brother makinenizde OK öğesine basın. Bu, Wi-Fi Direct™ kurulumunu başlatır.
İptal etmek için,  öğesine basın.
- 8 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Brother makineniz G/O iken mobil aygıtınızı makineye doğrudan bağlayın. Talimatlar için, mobil aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.
 - Brother makineniz G/O değilken, bir Wi-Fi Direct™ ağı ile yapılandırmak için kullanılabilir aygıt adlarını görüntüler. Bağlanmak istediğiniz mobil aygıtı seçin ve OK öğesine basın. Yeniden Tara öğesine basarak kullanılabilir aygıtları tekrar arayın.
- 9 Mobil aygıtınız başarılı bir şekilde bağlanırsa, makine Bağlandı mesajını görüntüler.
Wi-Fi Direct™ ağ kurulumunu tamamladınız. Mobil aygıtınızdan yazdırma veya mobil aygıtınıza tarama ile ilgili daha fazla bilgi için, Brother Solutions Center'dan (<http://solutions.brother.com/>) Mobil Baskılama/ Tarama Kılavuzu veya AirPrint Kılavuzu'nu indirin.
Bağlantı başarısız olursa, bkz. *Sorun Giderme* >> sayfa 11.

WPS kullanarak tek dokunuşla yapılandırma

Mobil aygıtınız WPS veya Basma Düğmesi Yapılandırması (PBC) ögesini destekliorsa, bir Wi-Fi Direct™ ağı yapılandırmak için bu adımları izleyin.

NOT

Makine, mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct™ talebini aldığı anda, Wi-Fi Direkt bağlantı isteği alındı . mesajı görüntülenecektir. Bağlanmak için OK ögesine basın. Takip eden talimatlar içinde 10 no'lu adıma erişmeden önce bu meydana gelirse, doğrudan 10 no'lu adıma gidin ve yapılandırmaya devam edin.



- 1  ögesine basın.
- 2 Tüm Ayarlar ögesine basın.
- 3 Ağ ögesini görüntülemek için ^ ya da v tuşuna basın.
Ağ ögesine basın.
- 4 Wi-Fi Direkt ögesine basın.
- 5 Grup Sahibi ögesini görüntülemek için ^ ya da v tuşuna basın.
- 6 Grup Sahibi ögesine ve daha sonra Açık ögesine basın.
- 7 İtme Düğmesi ögesine basın.
- 8 Wi-Fi Direkt Açık? görüntülediğinde, kabul etmek için Açık ögesine basın.
İptal etmek için, Kapalı ögesine basın.
- 9 Diğer aygıtta Wi-Fi Direkt'i etkinleştir. Daha sonra [OK]'a basın.
görüntülediğinde, mobil aygıtınızın WPS tek dokunuşla yapılandırma yöntemini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bakın) ve sonra Brother makinenizde OK ögesine basın. Bu, Wi-Fi Direct™ kurulumunu başlatır.
İptal etmek için,  ögesine basın.
- 10 Mobil aygıtınız başarılı bir şekilde bağlanırsa, makine Bağlandı mesajını görüntüler.
Wi-Fi Direct™ ağı kurulumunu tamamladınız. Mobil aygıtınızdan yazdırma veya mobil aygıtınıza tarama ile ilgili daha fazla bilgi için, Brother Solutions Center'dan (<http://solutions.brother.com/>) Mobil Baskılama/ Tarama Kılavuzu veya AirPrint Kılavuzu'nu indirin.
Bağlantı başarısız olursa, bkz. *Sorun Giderme* >> sayfa 11.

Wi-Fi Direct™ PIN Yöntemini kullanarak yapılandırma


Mobil aygıtınız, Wi-Fi Direct™'in PIN Yöntemini destekliyorsa, bir Wi-Fi Direct™ ağı yapılandırmak için bu adımları izleyin.

NOT

Makine, mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct™ talebini aldığı anda, Wi-Fi Direkt bağlantı isteği alındı . mesajı görüntülenecektir. Bağlanmak için OK ögesine basın. Takip eden talimatlar içinde 9 no'lu adıma erişmeden önce bu meydana gelirse, doğrudan 9 no'lu adıma gidin ve yapılandırmaya devam edin.

- 1  ögesine basın.
- 2 Tüm Ayarlar ögesine basın.
- 3 Ağ ögesini görüntülemek için ^ ya da v tuşuna basın. Ağ ögesine basın.
- 4 Wi-Fi Direkt ögesine basın.
- 5 PIN Kodu ögesine basın.
- 6 Wi-Fi Direkt Açık? görüntülendiğinde, kabul etmek için Açık ögesine basın. İptal etmek için, Kapalı ögesine basın.
- 7 Diğer aygıtta Wi-Fi Direkt'i etkinleştir. Daha sonra [OK]'a basın. görüntülendiğinde, mobil aygıtınızda Wi-Fi Direct™ ögesini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtın kullanım kılavuzuna bakın) ve ardından Brother makinenizde OK ögesine basın. Bu, Wi-Fi Direct™ kurulumunu başlatır. İptal etmek için,  ögesine basın.
- 8 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Brother makineniz G/O iken, mobil aygıtınızdan bir bağlantı isteği için bekler. PIN Kodu görüntülendiğinde, mobil aygıtınızda görüntülenen PIN'i makinenize girin. OK ögesine basın. Talimatları izleyin ve 10. adıma gidin.
Brother makinenizde PIN görüntülendiğinde, PIN'i mobil aygıtınıza girin.
 - Brother makineniz G/O değilken, bir Wi-Fi Direct™ ağı ile yapılandırmak için kullanılabilir aygıt adlarını görüntüler. Bağlanmak istediğiniz mobil aygıtı seçin ve OK ögesine basın. Yeniden Tara ögesine basarak kullanılabilir aygıtları tekrar arayın. Adım 9'e gidin.
- 9 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Makinenizde PIN'i görüntülemek için PIN kodunu Görüntüle ögesine basın ve PIN'i mobil aygıtınıza girin. Talimatları izleyin ve sonra 10 no'lu adıma gidin.

- Makinenize mobil aygıtınız tarafından gösterilen bir PIN girmek için PIN kodunu Gir ögesine basın ve sonra OK ögesine basın. Talimatları izleyin ve sonra 10 no'lu adıma gidin.

Mobil aygıtınız bir PIN görüntülemiyorsa, Brother makinenizde  ögesine basın. 1. adıma geri dönün ve tekrar deneyin.

NOT

Mobil aygıtınıza bağlı olarak, bir PIN kodu seçeneği belirlemek zorunda kalmayabilirsiniz. Aygıtınızdaki talimatları izleyin.


- 10 Mobil aygıtınız başarılı bir şekilde bağlanırsa, makine Bağlandı mesajını görüntüler. Wi-Fi Direct™ ağ kurulumunu tamamladınız. Mobil aygıtınızdan yazdırma veya mobil aygıtınıza tarama ile ilgili daha fazla bilgi için, Brother Solutions Center'dan (<http://solutions.brother.com/>) Mobil Baskılama/ Tarama Kılavuzu veya AirPrint Kılavuzu'nu indirin. Bağlantı başarısız olursa, bkz. *Sorun Giderme* >> sayfa 11.


WPS'in PIN Yöntemini kullanarak yapılandırma

Mobil aygıtınız WPS'in PIN Yöntemini destekliyorsa, bir Wi-Fi Direct™ ağı yapılandırmak için bu adımları izleyebilirsiniz.

NOT




Makine, mobil aygıtınızdan Wi-Fi Direct™ talebini aldığı anda, Wi-Fi Direkt bağlantı isteği alındı. mesajı görüntülenecektir. Bağlanmak için OK ögesine basın. Takip eden talimatlar içinde 10 no'lu adıma erişmeden önce bu meydana gelirse, doğrudan 10 no'lu adıma gidin ve yapılandırmaya devam edin.

- 1  ögesine basın.
- 2 Tüm Ayarlar ögesine basın.
- 3 Ağ ögesini görüntülemek için ^ ya da v tuşuna basın. Ağ ögesine basın.
- 4 Wi-Fi Direkt ögesine basın.
- 5 Grup Sahibi ögesini görüntülemek için ^ ya da v tuşuna basın.
- 6 Grup Sahibi ögesine ve daha sonra Açık ögesine basın.
- 7 PIN Kodu ögesine basın.
- 8 Wi-Fi Direkt Açık? görüntülendiğinde, kabul etmek için Açık ögesine basın. İptal etmek için, Kapalı ögesine basın.

- 9 Diğer aygıtta Wi-Fi Direkt'i etkinleştir. Daha sonra [OK]'a basın. görüntülediğinde, mobil aygıtınızın WPS PIN yapılandırma yöntemini etkinleştirin (talimatlar için mobil aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bakın) ve sonra Brother makinenizde OK ögesine basın. Bu, Wi-Fi Direct™ kurulumunu başlatır. İptal etmek için,  ögesine basın.
- 10 Makine mobil aygıtınızdan bir bağlantı isteği bekler. PIN Kodu görüldüğünde, mobil aygıtınızda görüntülenen PIN'i makinenize girin. OK ögesine basın.
- 11 Mobil aygıtınız başarılı bir şekilde bağlanırsa, makine **Bağlandı** mesajını görüntüler. Wi-Fi Direct™ ağ kurulumunu tamamladınız. Mobil aygıtınızdan yazdırma veya mobil aygıtınıza tarama ile ilgili daha fazla bilgi için, Brother Solutions Center'dan (<http://solutions.brother.com/>) Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu veya AirPrint Kılavuzu'nu indirin. Bağlantı başarısız olursa, bkz. *Sorun Giderme* >> sayfa 11.

Wi-Fi Direct™ ağı için manüel yapılandırma

Mobil aygıtınız, otomatik Wi-Fi Direct™ bağlantısı veya WPS'i desteklemiyorsa, manüel olarak bir Wi-Fi Direct™ ağı yapılandırmanızdır.

- 1  ögesine basın.
- 2 Tüm Ayarlar ögesine basın.
- 3 Ağ ögesini görüntülemek için  ya da  tuşuna basın. Ağ ögesine basın.
- 4 Wi-Fi Direkt ögesine basın.
- 5 Manuel ögesine basın.
- 6 Wi-Fi Direkt Açık? görüntülediğinde, kabul etmek için Açık ögesine basın. İptal etmek için, Kapalı ögesine basın.
- 7 Makine iki dakika kadar SSID adını ve Şifreyi gösterir. Mobil aygıtınızın kablosuz ağ ayarları sayfasına gidin ve SSID adını ve şifresini girin.
- 8 Mobil aygıtınız başarılı bir şekilde bağlanırsa, makine **Bağlandı** mesajını görüntüler. Wi-Fi Direct™ ağ kurulumunu tamamladınız. Mobil aygıtınızdan yazdırma veya mobil aygıtınıza tarama ile ilgili daha fazla bilgi için, Brother Solutions Center'dan (<http://solutions.brother.com/>) Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu veya AirPrint Kılavuzu'nu indirin. Bağlantı başarısız olursa, bkz. *Sorun Giderme* >> sayfa 11.

Genel Bakış

Bu bölümde, Brother makinesini kullanırken karşılaşılabileceğiniz normal ağ sorunlarını nasıl çözeceğiniz anlatılmaktadır. Bu bölümü okuduktan sonra sorununuzu çözemiyorsanız, <http://solutions.brother.com/> adresindeki Brother Solutions Center'ı ziyaret edin ve diğer kılavuzları indirmek için model sayfanızdaki **Kullanma Kılavuzları**'na tıklayın.

Sorunu belirleme

Aşağıdakileri kontrol ettiğinizden emin olun:
Güç kablosu düzgün şekilde bağlı ve Brother makinesi açık.
Tüm koruyucu ambalaj makineden çıkarılmış.
Mürekkep kartuşları doğru takılmış.
Tarayıcı Kapağı ve Kağıt Sıkıştırma Temizleme Kapağı tamamen kapalı.
Kağıt, kağıt çekmecesine düzgün şekilde yerleştirilmiş.

Sorun	Bkz. sayfa
Kontrol paneli menüsünden Wi-Fi Direct™'i yapılandırırken hata mesajları görüyorum.	11
Wi-Fi Direct™ ağ kurulumu yapılandırmasını tamamlayamıyorum.	13
Ağ aygıtlarımın doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak istiyorum.	13

Kontrol paneli menüsünden Wi-Fi Direct™'i yapılandırırken hata mesajları görüyorum.

Hata Mesajı	Neden	Eylem
(MFC-J3520/J3720 için) Bağlantı Hatası	Brother makinesi ve mobil aygıtınız yapılandırma sırasında iletişim kuramıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mobil aygıtı Brother makinenizin yakınına taşıyın. ■ Brother makinenizi ve mobil aygıtınızı engel olmayan bir alana taşıyın. ■ WPS PIN Yöntemini kullanıyorsanız doğru PIN kodunu girdiğinizden emin olun.
(MFC-J3520/J3720 için) Bağlantı Hatası	Diğer aygıtlar Wi-Fi Direct™ ağına aynı anda bağlanmaya çalışıyor.	Wi-Fi Direct™ ağına bağlanmaya çalışan başka aygıt olmadığından emin olun ve sonra Wi-Fi Direct™ ayarlarını tekrar yapılandırmaya çalışın.

Kontrol paneli menüsünden Wi-Fi Direct™'i yapılandırırken hata mesajları görüyorum. (devam)

Hata Mesajı	Neden	Eylem
(MFC-J3520/J3720 için) Aygıt Yok	Brother makine mobil aygıtınızı bulamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Makinenizin ve mobile aygıtınızın Wi-Fi Direct™ modunda olduğundan emin olun. ■ Mobil aygıtı Brother makinenizin yakınına taşıyın. ■ Brother makinenizi ve mobil aygıtınızı engel olmayan bir alana taşıyın. ■ Wi-Fi Direct™ ağını manüel yapılandırıyorsanız, doğru şifreyi girdiğinizden emin olun. ■ IP adresi almak için mobil aygıtınızın bir yapılandırma sayfası varsa mobil aygıtınızın IP adresinin DHCP yoluyla yapılandırıldığından emin olun.
(MFC-J3520/J3720 için) Bir cihaz zaten bağlı. [OK]'a basın.	Brother makinesinin G/O olduğu durumda, başka bir mobil aygıt zaten Wi-Fi Direct™ ağına bağlı.	Brother makineniz ve başka bir mobil aygıt arasındaki geçerli bağlantı kapatıldıktan sonra, Wi-Fi Direct™ ayarlarını yeniden yapılandırmayı deneyin. Ağ Yapılandırma Raporu'nu yazdırarak bağlantı durumunu onaylayın (bkz. Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu).

Wi-Fi Direct™ ağ kurulumu yapılandırmasını tamamlayamıyorum.

Kontrol	Çözüm
Güvenlik ayarlarınız (SSID/şifre) doğru mu?	<ul style="list-style-type: none"> ■ SSID ve şifreyi yeniden onaylayın. Ağı manüel olarak yapılandırırken, SSID ve parola Brother makinenizde görüntülenir. Mobil aygıtınız manuel yapılandırmayı desteklerse, SSID ve parola, mobil cihazınızın ekranında görüntülenecektir. ■ SSID adı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. <i>SSID</i> >> sayfa 14.
Android™ 4.0 mı kullanıyorsunuz? Mobil aygıtınız, Wi-Fi Direct™ kullandıktan yaklaşık altı dakika sonra bağlantıyı kesiyor mu?	WPS (tavsiye edilen) kullanarak tek dokunuşlu yapılandırmayı deneyin ve Brother makinesini G/O olarak ayarlayın.
Brother makineniz mobil aygıttan çok uzağa mı yerleştirildi?	Wi-Fi Direct™ ağ ayarlarını yapılandırırken Brother makinenizi mobil aygıtınızdan en fazla 1 metre öteye koyun.
Makineniz ve mobil aygıt arasında herhangi bir engel (örneğin duvarlar veya eşya) var mı?	Brother makinenizi engel olmayan bir alana koyun.
Brother makinesinin veya mobil aygıtın yakınında kablosuz bilgisayar, Bluetooth destekli aygıt, mikrodalga fırın veya dijital kablosuz telefon var mı?	Diğer aygıtları Brother makinesinden veya mobil aygıttan uzağa taşıyın.
Yukarıda belirtilenleri hepsini kontrol edip denediyseniz, ancak halen Wi-Fi Direct™ yapılandırmasını tamamlayamıyorsanız, aşağıdakini yapın.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brother makinenizi kapatın ve yeniden açın. Daha sonra Wi-Fi Direct™ ayarlarını yeniden yapılandırmayı deneyin. ■ Brother makinenizi istemci olarak kullanıyorsanız, geçerli Wi-Fi Direct™ ağında izin verilen kaç aygıt olduğunu onaylayın ve sonra kaç aygıtın bağlandığını kontrol edin.

Ağ aygıtlarımın doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak istiyorum.

Kontrol	Çözüm
Brother makineniz ve mobil aygıt açık mı?	<i>Aşağıdakileri kontrol ettiğinizden emin olun: >> sayfa 11 içindeki tüm talimatları onayladığınızdan emin olun.</i>
Brother makinemin IP adresi gibi ağ ayarlarını nerede bulabilirim?	Ağ Yapılandırma Raporu'nu yazdırın (bkz. Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu).

Wi-Fi Direct™ ağ terimleri

Grup Sahibi (G/O)

Grup Sahibi'ni Açık olarak ayarlarsanız, bir Wi-Fi Direct™ ağını yapılandırdığınızda Brother makineniz bir erişim noktası olarak hizmet görür. G/O, Wi-Fi Direct™ ağı için bir SSID adı, şifre ve IP adresi atar. Varsayılan ayar Kapalı'dır.

Aygıt Bilgileri

Aygıt Adı

Wi-Fi Direct™ ağ ortamında Brother makinenizin aygıt adını kontrol edebilirsiniz. Aygıt adı MFC-XXXX veya DCP-XXXX olarak gösterilecektir (XXXX model adınızdır).

SSID

Bu alan geçerli Wi-Fi Direct™ ağı SSID adını görüntüler. Ekranda SSID adının en fazla 32 karakterini kadar gösterir.

IP Adresi

Bu alanda makinenin G/O tarafından atanan geçerli IP adresi görüntülenir.

Durum Bilgileri

Durum

Bu alan geçerli Wi-Fi Direct™ ağı durumunu görüntüler. Makineniz bir G/O ise, G/O Etkin(**) mesajını görüntüler (burada **, bağlı istemci sayısıdır). Makineniz bir istemciyken, makinede İstemci Etkin mesajı gösterilir. Makine Kapalı mesajını görüntülüyorsa, makinenizin Wi-Fi Direct™ arayüzü devre dışı bırakılır.

Sinyal

Bu alan geçerli Wi-Fi Direct™ ağı sinyal gücünü görüntüler.

Kanal

Bu alan geçerli Wi-Fi Direct™ ağı kanalını görüntüler.

Hız

Bu alan geçerli Wi-Fi Direct™ ağı hızını görüntüler.

I/F Etkin

Wi-Fi Direct™ ağ bağlantısını kullanmak istiyorsanız, I/F Etkinleştir öğesini Açık olarak ayarlayın.

Ağ terimleri ve kavramları

Ağ terimleri

■ WPA2-PSK

WPA-PSK için TKIP veya WPA-PSK ve WPA2-PSK (WPA-Kişisel) için AES kullanarak erişim noktaları ile ilişkilenebilecek üzere Brother kablosuz makinesini etkinleştiren bir Wi-Fi Protected Access® Önceden paylaşılan anahtarı (WPA-PSK/WPA2-PSK) etkinleştirir.

■ AES

Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES), simetrik anahtar şifreleme kullanarak daha güçlü veri koruma sağlar ve Wi-Fi® yetkili güçlü şifreleme standardıdır.

■ AES ile WPA2

Sekiz veya daha fazla karakter uzunluğunda, en fazla 63 karaktere kadar bir Önceden Paylaşılan Anahtar (PSK) kullanır.

■ SSID

Her kablosuz ağın kendi benzersiz ağ adı bulunur ve bu ad Hizmet Kümesi Tanımlama (SSID) olarak adlandırılır. SSID 32bayt veya daha az bir değerdir ve erişim noktasına atanır. Kablosuz ağla ilişkilendirmek istediğiniz kablosuz ağ aygıtları erişim noktasıyla eşleşmelidir. Erişim noktası ve kablosuz ağ aygıtları düzenli olarak SSID bilgilerinin bulunduğu paketler (işaretler olarak belirtilir) gönderir. Kablosuz ağ aygıtınız bir işaret aldığında, yakındaki kablosuz ağları tanımlayıp bunlara bağlanabilirsiniz.

brother[®]

**World Wide Web'de bizi ziyaret edin
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com