

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Благодарим ви, че избрахте Brother. Вашата подкрепа е важна за нас и ценим високо вашия бизнес. Този продукт на Brother е проектиран и произведен по най-високите стандарти, за да работи надеждно ден след ден.

Преди да инсталирате устройството, прочетете Ръководството за безопасност.







ЗАБЕЛЕЖКА

Освен ако не е посочено друго, илюстрациите в това ръководство показват ADS-2600We.

1

Разпакувайте устройството и проверете компонентите

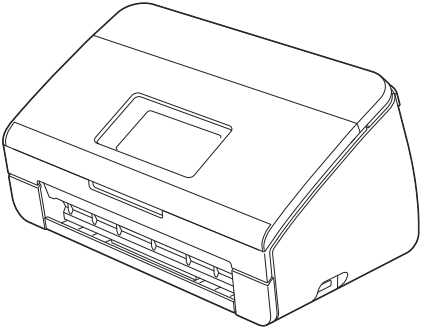■ Компонентите, включени в комплекта, може да се различават в зависимост от държавата.

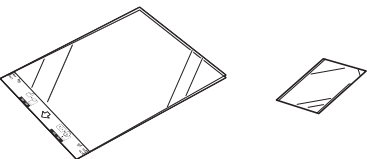	 AC захранващ кабел	 USB интерфейсен кабел
	 Подложка/ Подложка за пластмасова карта	 Ръководство за бързо инсталиране Ръководство за безопасност
 DVD-ROM		

Можете да свалите *Ръководството за потребителя* и *Ръководството за мрежовия потребител* за вашия модел от Brother Solutions Center на адрес <http://support.brother.com>. Ако компютърът ви няма DVD-ROM устройство, приложеният DVD-ROM диск не съдържа драйвери за вашата операционна система или искате да свалите ръководства и помощни програми, посетете страницата за вашия модел на адрес <http://support.brother.com>

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този продукт е опакован в полиетиленов плик. За да избегнете задушаване, пазете полиетиленовите пликове на място, недостъпно за бебета и деца. Не използвайте полиетиленовите пликове в детски креватчета, легла, колички или кошари. Пликът не е играчка.
- Използвайте само захранващия кабел, предоставен заедно с продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Препоръчваме ви да запазите оригиналната опаковка, в случай че се наложи транспортиране на устройството.
- Използвайте предоставения USB кабел, ако искате да свържете устройството към компютър.

a Отстранете защитната лента и фолиото, покриващи устройството и LCD дисплея или контролния панел.


б Уверете се, че всичките компоненти са налице.

2 Свързване на захранващия кабел


ВАЖНО

НЕ свързвайте все още USB кабела.


- а** Свържете предоставения захранващ кабел.

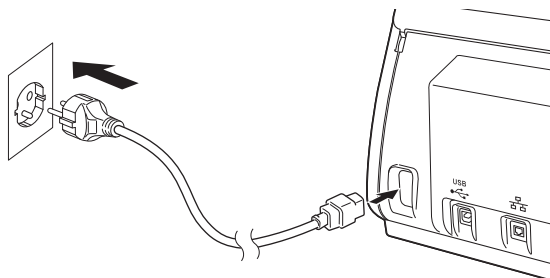

- б** Отворете горния капак **1**.

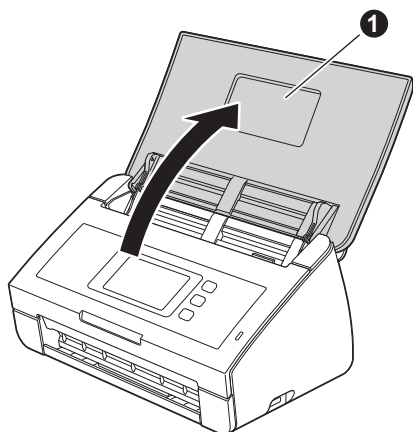

- в** Издърпайте изходната тава от устройството **1** и след това разтворете стопера за документ **2**.

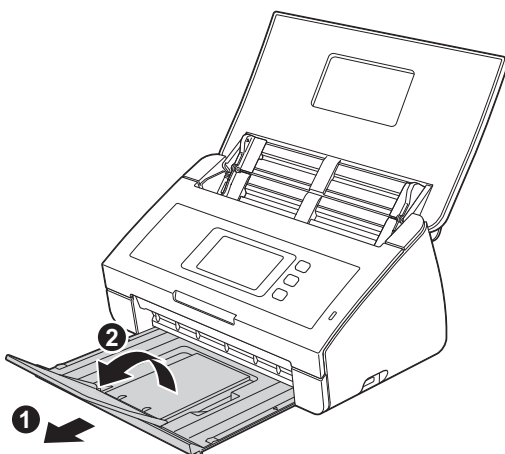

3 Изберете вашия език (ако е необходимо) (само за ADS-2600We)

- а** Натиснете .

- б** Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже
Инициал. настр.
Натиснете Инициал. настр.

- в** Натиснете Локален език.

- г** Натиснете **▲** или **▼**, за да се покаже
вашият език.
Натиснете вашия език.

- д** Натиснете .

4



Избор на типа връзка

Тези инструкции за инсталиране са за Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 и OS X v10.7.5, 10.8.x и 10.9.x.

Ако компютърът ви няма DVD-ROM устройство, приложеният DVD-ROM диск не съдържа драйвери за вашата операционна система или искате да свалите ръководства и помощни програми, посетете страницата за вашия модел на адрес <http://support.brother.com>. Някои софтуерни приложения, включени в DVD-ROM диска, може да не са налични за сваляне.

ЗАБЕЛЕЖКА



Потребители на Windows® 8: Ако ръководствата на Brother са в PDF формат, използвайте Adobe® Reader®, за да ги отворите. Ако Adobe® Reader® е инсталиран на компютъра ви, но не можете да отворите файловете в Adobe® Reader®, променете асоциирането на файловете за PDF формат.



За USB интерфейсен кабел


Windows®: преминете към стр. 4

Macintosh: преминете към стр. 6



За кабелна мрежа (само за ADS-2600We)

Отидете на стр. 7

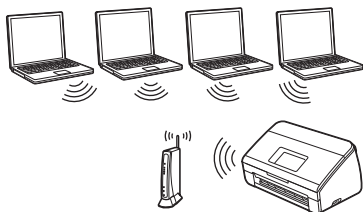

За безжична мрежа (само за ADS-2600We)

Отидете на стр. 11



За потребители на USB интерфейс – Windows®

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

5

Преди да инсталирате

Уверете се, че компютърът и устройството са включени.

ЗАБЕЛЕЖКА


- **НЕ свързвайте все още USB кабела.**
- Ако има отворени програми, затворете ги.
- Екраните може да се различават в зависимост от вашата операционна система.
- DVD-ROM дискът съдържа Nuance™ PaperPort™ 12SE. Този софтуер поддържа Windows® XP Home (SP3 или по-висока версия), XP Professional (SP3 или по-висока версия), Windows Vista® (SP2 или по-висока версия), Windows® 7 и Windows® 8. Актуализирайте до последната версия на Windows® Service Pack, преди да инсталирате MFL-Pro Suite.

6

Инсталиране на MFL-Pro Suite


- a** Сложете DVD-ROM диска в DVD-ROM устройството. Ако се появи екранът за име на модел, изберете вашето устройство. Ако се появи екранът за език, изберете вашия език.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако екранът на Brother не се появи автоматично, отидете на **Компютър (Моят компютър)**.
(За Windows® 8: щракнете върху иконата  (**Файлов мениджър**) в лентата на задачите и след това отидете на **Компютър**.)
- Щракнете двукратно върху иконата на DVD-ROM и после щракнете двукратно върху **start.exe**.

6

Щракнете върху **Инсталиране MFL-Pro Suite** и след това върху **Напред**, ако приемате лицензионните споразумения.

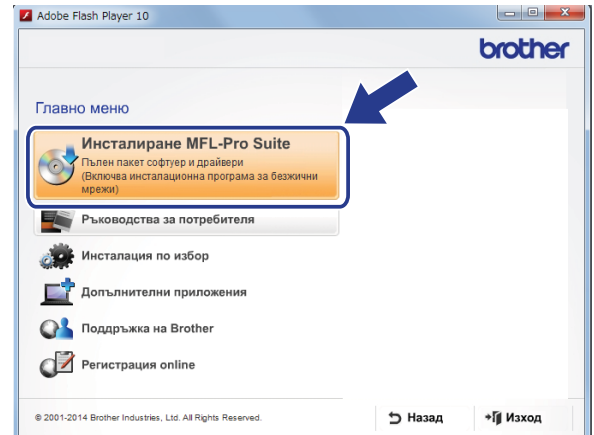


ЗАБЕЛЕЖКА

За Windows Vista®, Windows® 7 и Windows® 8, когато се покаже екранът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Позволи** или **Напред**.

- B** Изберете **Локална Връзка (USB)** и след това щракнете върху **Напред**.


- G** Следвайте инструкциите на екрана.

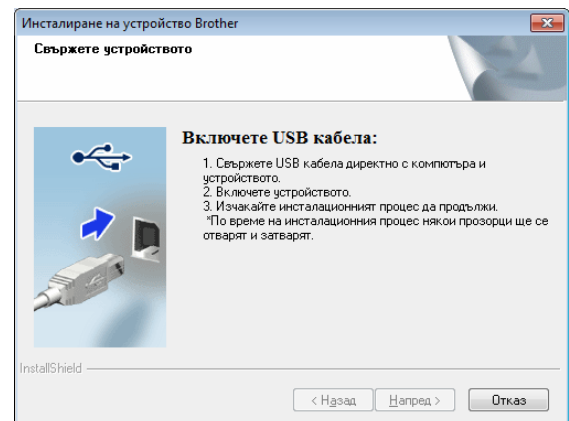




7

Свързване на USB кабела

- а** Свържете USB кабела към USB порта, обозначен със символа  на гърба на устройството. Свържете другия край на кабела към порт на компютъра.

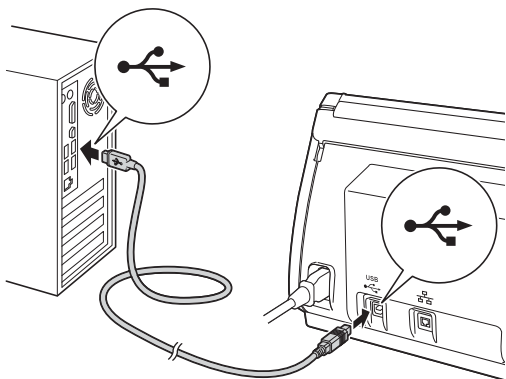

- б** Инсталирането ще продължи автоматично. Екраните за инсталирането се редуват един след друг.

ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталирането. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди.


- в** Когато се появи екранът **Онлайн Регистрация**, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана.

8

Завършване и рестартиране

- а** Щракнете върху **Край**, за да рестартирате компютъра.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако по време на инсталирането на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте **Диагностика на Инсталацията**, щракнете двукратно върху  (**Brother Utilities**) на работния плот, щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента.
- В зависимост от настройките ви за защита може да се появи прозорец на защитата на Windows® или на антивирусен софтуер, когато използвате устройството или неговия софтуер. В прозореца позволете продължаване.

- б** Ще се покажат следните екрани:

- Когато се появи екранът **Настройка за актуализиране на софтуера**, изберете желаната настройка за актуализиране на софтуера и щракнете върху **ОК**.
- Когато се появи екранът “Прогр. за изсл. и поддръжка продуктите на Brother”, изберете своите предпочитания и следвайте инструкциите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

За актуализация на софтуера и за Прогр. за изсл. и поддръжка продуктите на Brother е необходим достъп до интернет.

ГОТОВО

Инсталирането е завършено и е време да се направи тестово сканиране. Вижте **Тестово сканиране (сканиране към PC)** на стр. 21.

За да инсталирате допълнителни приложения:

Сега отидете на

Стр. 19



За потребители на USB интерфейс – Macintosh

(OS X v10.7.5, 10.8.x и 10.9.x)

5

Преди да инсталирате

Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Macintosh е **ВКЛЮЧЕН**.

ЗАБЕЛЕЖКА


За потребители на OS X v10.6.x, актуализирайте до OS X v10.7.5 – 10.9.x.


6

Свързване на USB кабела

ЗАБЕЛЕЖКА

- НЕ свързвайте устройството към USB порт на клавиатура или на USB концентратор без захранване.
- Свържете устройството директно към вашия Macintosh.

Свържете USB кабела към USB порта, обозначен със символа  на гърба на устройството. Свържете другия край на кабела към порт на компютъра.

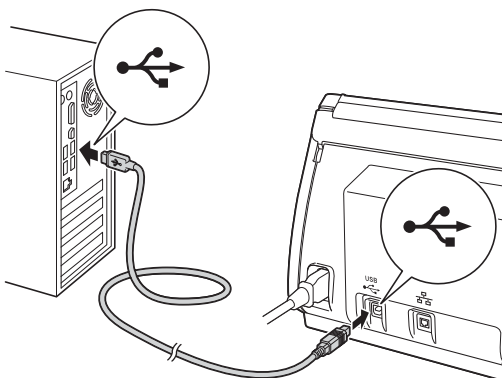

7

Инсталиране на MFL-Pro Suite

а Свалете пакета с пълна версия на драйвера и софтуера от Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).

б Щракнете двукратно върху иконата **Start Here OSX** (Започни оттук OSX), за да инсталирате. Ако се появи екранът за име на модел, изберете вашето устройство.



в Изберете **Local Connection (USB)** (Локална Връзка (USB)) и след това щракнете върху **Next** (Напред). Следвайте инструкциите на екрана.

г След инсталирането софтуерът на Brother ще започне да търси устройство на Brother. Завършването на тази операция ще отнеме няколко минути.

д Изберете своето устройство от списъка и след това щракнете върху **Next** (Напред).


ГОТОВО

Инсталирането е завършено и е време да се направи тестово сканиране. Вижте **Тестово сканиране (сканиране към PC)** на стр. 21.

За да инсталирате допълнителни приложения:

Сега отидете на

Стр. 20




5


Свързване на мрежовия кабел

- a** Уверете се, че компютърът и устройството са включени.


ЗАБЕЛЕЖКА

Ако има отворени програми, затворете ги.

- б** Ethernet портът, обозначен със символа , се намира на гърба на устройството. Свалете защитната капачка и свържете мрежовия кабел към Ethernet порта.

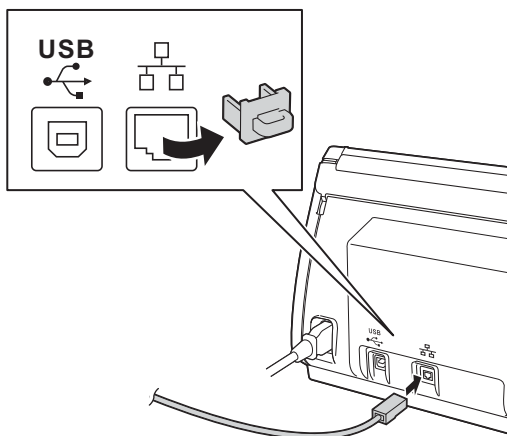

- в** Свържете кабела към вашата мрежа.

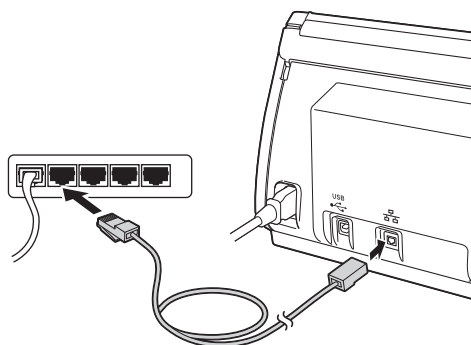

За потребители на мобилни устройства:

ЗАБЕЛЕЖКА

- Свалете и инсталирайте Brother iPrint&Scan (телефони с Android™/iOS/Windows®) от сайта за сваляне на приложения за мобилното ви устройство.
- За да свалите Ръководството за потребителя за използването от вас приложение (Brother iPrint&Scan), посетете Brother Solutions Center на адрес <http://support.brother.com> и щракнете върху "Ръководства" на страницата за вашия модел.

ГОТОВО

Инсталирането е завършено и е време да се направи тестово сканиране.

За потребители на Windows®:

ЗАБЕЛЕЖКА

- За Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8
- Екраните може да се различават в зависимост от вашата операционна система.
- DVD-ROM дискът съдържа Nuance™ PaperPort™ 12SE. Този софтуер поддържа Windows® XP Home (SP3 или по-висока версия), XP Professional (SP3 или по-висока версия), Windows Vista® (SP2 или по-висока версия), Windows® 7 и Windows® 8. Актуализирайте до последната версия на Windows® Service Pack, преди да инсталирате MFL-Pro Suite.

Сега отидете на

Стр. 8


За потребители на Macintosh:

ЗАБЕЛЕЖКА

За потребители на OS X v10.6.x, актуализирайте до OS X v10.7.5 – 10.9.x.

Сега отидете на

Стр. 10




6


Инсталиране на MFL-Pro Suite

- a** Сложете предоставения DVD-ROM диск в DVD-ROM устройството. Ако се появи екранът за име на модел, изберете вашето устройство. Ако се появи екранът за език, изберете вашия език.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако екранът на Brother не се появи автоматично, отидете на **Компютър (Моят компютър)**. (За Windows® 8: щракнете върху иконата  (**File Explorer**) в лентата на задачите и след това отидете на **Компютър**.)
- Щракнете двукратно върху иконата на DVD-ROM и после щракнете двукратно върху **start.exe**.


- б** Ще се появи главното меню на DVD-ROM диска. Щракнете върху **Инсталиране MFL-Pro Suite** и след това върху **Да**, ако приемате лицензионните споразумения. Следвайте инструкциите на екрана.

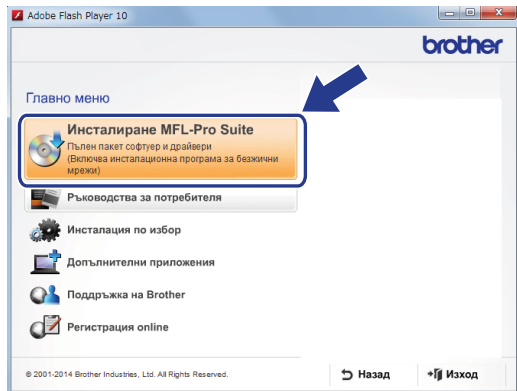

ЗАБЕЛЕЖКА

За Windows Vista®, Windows® 7 и Windows® 8, когато се покаже екранът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Позволи** или **Да**.

- в** Изберете **Жична Мрежова Връзка (Ethernet)** и след това щракнете върху **Напред**.

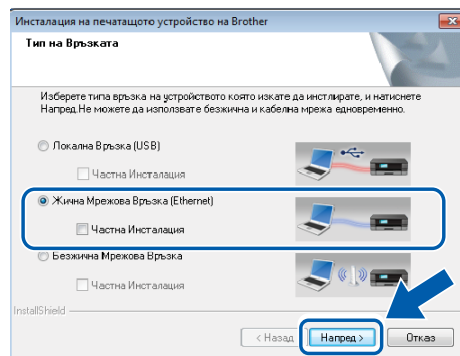


- г** Когато се покаже екранът **Открита защитна стена/антивирусен софтуер**, изберете **Промени настройките на порта на Firewall** за да се установи връзка с мрежата и за да се продължи инсталацията. (Препоръчително) и щракнете върху **Напред**.

- д** Инсталирането на драйверите на Brother ще започне автоматично. Екраните за инсталирането се редуват един след друг.

ВАЖНО

НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталирането. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди.

- е** Когато се появи екранът за **Онлайн Регистрация**, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана.



7 Завършване и рестартиране

- а** Щракнете върху **Край**, за да рестартирате компютъра.
- б** Ще се покажат следните екрани.
- Когато се появи екранът **Настройка за актуализиране на софтуера**, изберете желаната настройка за актуализиране на софтуера и щракнете върху **ОК**.
 - Когато се стартира Progr. за изсл. и поддръжка продуктите на Brother, следвайте инструкциите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

За актуализация на софтуера и за Progr. за изсл. и поддръжка продуктите на Brother е необходим достъп до интернет.


ГОТОВО

Инсталирането е завършено и е време да се направи тестово сканиране. Вижте **Тестово сканиране (сканиране към PC)** на стр. 21.

За да инсталирате допълнителни приложения:

Сега отидете на

Стр. 19



6

Инсталиране на MFL-Pro Suite

а Свалете пакета с пълна версия на драйвера и софтуера от Brother Solutions Center (solutions.brother.com/mac).

б Щракнете двукратно върху иконата **Start Here OSX** (Започни оттука OSX), за да извършите инсталирането. Ако се появи екранът за име на модел, изберете модела на вашето устройство.




в Изберете **Wired Network Connection (Ethernet)** (Жична Мрежова Връзка (Ethernet)) и след това щракнете върху **Next** (Напред). Следвайте инструкциите на екрана.

г След инсталирането софтуерът на Brother ще започне да търси устройство на Brother. Завършването на тази операция ще отнеме няколко минути.

д Изберете вашето устройство от списъка и след това щракнете върху **Next** (Напред).

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако вашето устройство не бъде открито в мрежата, потвърдете мрежовите настройки.
- Можете да намерите MAC адреса (Ethernet адреса) и IP адреса на устройството в контролния му панел.
- Ако се покаже този екран, въведете име за вашия Macintosh с дължина до 15 знака и щракнете върху **Next** (Напред).

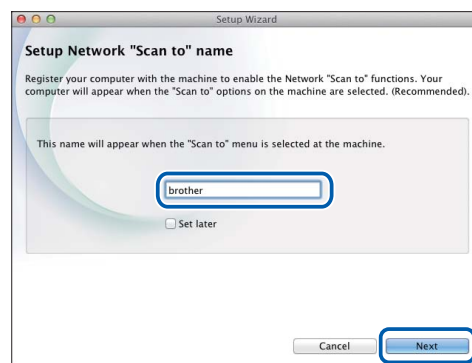

Въведеното от вас име ще се появи на LCD дисплея на устройството, когато изберете опция за сканиране. (За повече информация вижте *Сканиране от контролния панел на устройството в Ръководството за потребителя*.)

ГОТОВО

Инсталирането е завършено и е време да се направи тестово сканиране. Вижте *Тестово сканиране (сканиране към PC)* на стр. 21.

За да инсталирате допълнителни приложения:

Сега отидете на

Стр. 20




За потребителите на интерфейс за безжична мрежа

5 Избиране на метод за настройка в безжична мрежа

Инструкциите по-долу предлагат два метода за настройка на вашето устройство на Brother в безжична мрежа. Ако искате да сканирате само чрез мобилни устройства, изберете метода **б**. В противен случай изберете метода **а**.

а Настройка чрез драйвера и USB кабел (Windows® и Macintosh)

- За този метод ви препоръчваме да използвате компютър, свързан безжично към мрежата.
- По време на конфигурацията ще трябва временно да използвате USB кабел.

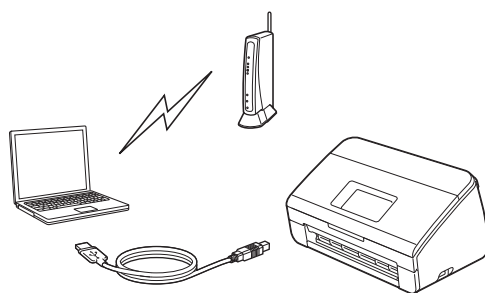


Сега отидете на

стр. 12

б Настройка чрез устройството на Brother

- Използвайте този метод, ако искате да сканирате само чрез мобилни устройства.
- Ако искате да сканирате чрез компютър, използвайте метода **а**.

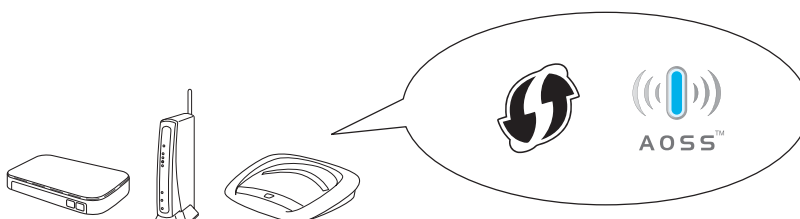

Сега отидете на

стр. 15



6 Настройка чрез DVD-ROM диска и USB кабел (Windows® и Macintosh)


За потребители на Macintosh:

За инсталиране на Macintosh свалете пакета с пълна версия на драйвера и софтуера от **Brother Solutions Center** (solutions.brother.com/mac). След като сте свалили файла на вашия Macintosh, щракнете двукратно върху "Start Here OSX". Изберете "Безжична" инсталация и следвайте инструкциите за "Настройка на безжично устройство" на екрана на компютъра. След като настройката е завършена, преминете към стъпка ж на стр. 14.


За потребители на Windows®:

- а** Сложете DVD-ROM диска в DVD-ROM устройството. Ако се появи екранът за име на модел, изберете вашето устройство. Ако се появи екранът за език, изберете вашия език.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако екранът на Brother не се появи автоматично, отидете на **Компютър (Моят компютър)**. (За Windows® 8: щракнете върху иконата  (**Файлов мениджър**) в лентата на задачите и след това отидете на **Компютър**.)
- Щракнете двукратно върху иконата на DVD-ROM и после щракнете двукратно върху **start.exe**.

- б** Щракнете върху **Инсталиране MFL-Pro Suite** и върху **Напред**, ако приемате лицензионните споразумения.

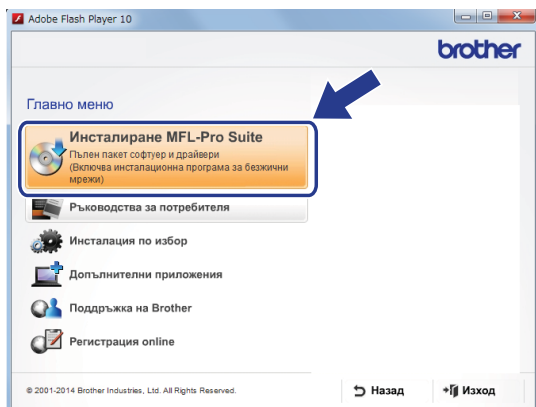

ЗАБЕЛЕЖКА

- За Windows Vista®, Windows® 7 и Windows® 8, когато се покаже екранът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Позволи** или **Напред**.
- Щракнете върху **Напред**, ако приемате лицензионните споразумения.

- в** Изберете **Безжична Мрежова Връзка** и след това щракнете върху **Напред**.
- г** Когато се покаже екранът **Открита защитна стена/антивирусен софтуер**, изберете **Промени настройките на порта на Firewall** за да се установи връзка с мрежата и за да се продължи инсталацията. (Препоръчително) и щракнете върху **Напред**.
- д** Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството на Brother.
- е** Сега устройството ще опита да се свърже към безжичната мрежа. Това може да отнеме няколко минути.



Настройката на безжичната мрежа е завършена.

Индикаторът за Wi-Fi  на контролния панел светва, което показва, че "Мрежа I/F" на устройството е настроена на WLAN.

За инсталиране на MFL-Pro Suite

За потребители на Windows®:

Сега отидете на

Стъпка ж на стр. 13

За потребители на Macintosh:

Сега отидете на

Стъпка ж на стр. 14



- Ж** Изберете своето устройство от списъка и след това щракнете върху **Напред**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако вашето устройство не бъде открито в мрежата, потвърдете настройките си, като следвате инструкциите на екрана.
- Ако използвате WEP и LCD дисплеят показва **Свързан**, но устройството не е открито в мрежата, проверете дали сте въвели правилно WEP ключа. WEP ключът прави разлика между малки и главни букви.

- З** Инсталирането на драйверите на Brother ще започне автоматично. Екраните за инсталирането се редуват един след друг.

ЗАБЕЛЕЖКА

- НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталирането. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди.
- Ако се покаже екранът **Защита на Windows**, поставете отметка в полето и щракнете върху **Инсталирай**, за да завършите правилно инсталирането.

- И** Когато се появи екранът **Онлайн Регистрация**, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана.

7 Завършване и рестартиране

- а** Щракнете върху **Край**, за да рестартирате компютъра.




ЗАБЕЛЕЖКА

Ако по време на инсталирането на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте **Диагностика на Инсталацията**, щракнете двукратно върху  (**Brother Utilities**) на работния плот, щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента.

- б** Ще се покажат следните екрани:

- Когато се появи екранът **Настройка за актуализиране на софтуера**, изберете желаната настройка за актуализиране на софтуера и щракнете върху **ОК**.
- Когато се стартира Progr. за изсл. и поддръжка продуктите на Brother, следвайте инструкциите на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За актуализация на софтуера и за Progr. за изсл. и поддръжка продуктите на Brother е необходим достъп до интернет.
- Когато инсталирате MFL-Pro Suite, Brother Help също ще се инсталира автоматично. Стартирайте Brother Help , като щракнете върху  в системната област. Щракнете върху , за да отворите Brother Solutions Center.

ГОТОВО

Инсталирането е завършено и е време да се направи тестово сканиране. Вижте *Тестово сканиране (сканиране към PC)* на стр. 21.

За да инсталирате допълнителни приложения:

Сега отидете на


Стр. 19



- Ж** Изберете своето устройство от списъка и след това щракнете върху **Next** (Напред).

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако настройките на безжичната мрежа са неуспешни, се показва екранът **Wireless Device Setup Wizard** (Съветник за конфигуриране на безжична мрежа). Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурацията на безжичната връзка.

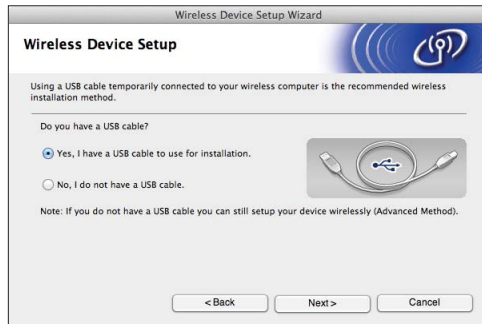

- 3** Инсталирането на драйверите на Brother ще започне автоматично. Изчакайте, докато софтуерът се инсталира.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да покажете MAC адреса (Ethernet адреса) и IP адреса на устройството, като използвате LCD дисплея му.

За да намерите MAC адреса, натиснете



(Настройки) > Мрежа > WLAN >

MAC адрес.


За да намерите IP адреса, натиснете



(Настройки) > Мрежа > WLAN >

TCP/IP > IP адрес.

- Ако се покаже екранът **Setup Network "Scan to" name** (Конфигуриране на Мрежово име "Сканиране Към"), въведете име за вашия Macintosh (до 15 символа) и след това щракнете върху **Next** (Напред).

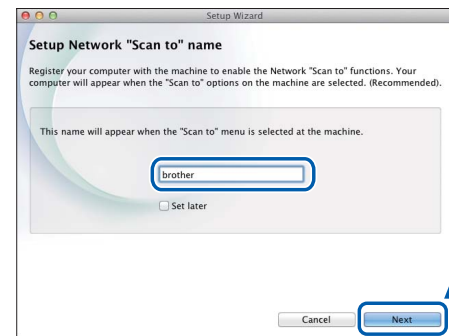

Въведеното от вас име ще се появи на LCD дисплея на устройството, когато изберете опция за сканиране. За повече информация вижте *Сканиране от контролния панел на устройството в Ръководството за потребителя*.

ГОТОВО

Инсталирането е завършено и е време да се направи тестово сканиране. Вижте *Тестово сканиране (сканиране към PC)* на стр. 21.

За да инсталирате допълнителни приложения:

Сега отидете на

Стр. 20



7 Настройка чрез устройството на Brother

а Поставете устройството на Brother в обхвата на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа. Този обхват може да е различен в зависимост от вашата среда. Вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа.

б Ако вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа има символа WPS или AOSS™, както е показано по-долу, преминете към **г**. В противен случай преминете към **в**.



в На LCD дисплея на устройството натиснете



(Настройки) > Мрежа > WLAN >

Помощ, за настр. Следвайте инструкциите на LCD дисплея. След това преминете към **ж**.

г На LCD дисплея на устройството натиснете



(Настройки) > Мрежа > WLAN >


WPS/AOSS.

Когато се покаже Разрешаване на WLAN?, натиснете Да, за да приемете.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не стартирате WPS/AOSS от LCD дисплея на устройството скоро след като сте натиснали бутона WPS или AOSS™ на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, връзката може да е неуспешна.
- Ако вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа поддържа WPS и искате да конфигурирате вашето устройство чрез метода с ПИН (Персонален идентификационен номер), вижте "Конфигуриране чрез ПИН метода на WPS (Wi-Fi Protected Setup)" в Ръководството за мрежовия потребител.

д Когато получите указания на LCD дисплея за стартиране на WPS или AOSS™, натиснете бутона WPS или AOSS™ на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа (за повече информация погледнете инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа).



Натиснете ОК на LCD дисплея на устройството на Brother.

е Тази функция автоматично ще открие кой режим (WPS или AOSS™) използва вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа и ще се опита да се свърже към безжичната ви мрежа.

ж Ако безжичното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят ще показва съобщението Свързан, докато не натиснете ОК.

Ако връзката е неуспешна, LCD дисплеят ще показва код на грешка. Отбележете кода на грешката, вижте *Отстраняване на неизправности* на стр. 16 и след това я коригирайте.



Настройката на безжичната мрежа е завършена.

Индикаторът за Wi-Fi на контролния панел светва, което показва, че "Мрежа I/F" на устройството е настроена на WLAN.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Свържете вашето мобилно устройство към точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, като използвате Wi-Fi връзка.
- Свалете и инсталирайте Brother iPrint&Scan (телефони с Android™/iOS/Windows®) от сайта за сваляне на приложения за мобилното ви устройство.
- За да свалите Ръководството за потребителя за използването от вас приложение (Brother iPrint&Scan), посетете Brother Solutions Center на адрес <http://support.brother.com> и щракнете върху "Ръководства" на страницата за вашия модел.



Отстраняване на неизправности

Ако се нуждаете от помощ по време на настройката и искате да се свържете с обслужването на клиенти на Brother, трябва да разполагате с вашия SSID (име на мрежа) и мрежов ключ. Не можем да ви помогнем с намирането на тази информация.

Как мога да открия информацията за безопасност на безжичната мрежа (SSID* и мрежовия ключ**)?


- 1) Вижте документацията, предоставена с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа.
- 2) SSID по подразбиране може да е името на производителя или името на модела.
- 3) Ако не разполагате с информацията за безопасност, се свържете с производителя на маршрутизатора, с вашия системен администратор или с интернет доставчика си.

* Ако WLAN точката за достъп/маршрутизаторът не излъчва SSID, SSID няма да се открива автоматично. Ще трябва да въведете ръчно името на SSID. Вижте *Конфигуриране на вашето устройство, когато SSID не се излъчва в Ръководството за мрежовия потребител*.

** Мрежовият ключ може също да бъде описан като парола, защитен ключ или ключ за шифроване.

Кодове на грешки


Ако LCD дисплеят показва грешка, намерете кода на грешката в таблиците по-долу и използвайте препоръчаното решение, за да отстраните грешката.

Код на грешка	Препоръчани решения
TS-01	<p>Безжичните настройки не са активни.</p> <p>Включете безжичните настройки на Вкл.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На устройството натиснете  (Настройки) > Мрежа > WLAN > Помощ. за настр. 2. Когато се покаже Разрешаване на WLAN?, натиснете Да. Това ще стартира съветника за настройка на безжичната връзка.
TS-02	<p>Точката за достъп/маршрутизаторът за безжична мрежа не могат да бъдат открити.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете следните неща: <ul style="list-style-type: none"> - Уверете се, че точката за достъп/маршрутизаторът за безжична мрежа са включени. - Преместете вашето устройство на място без препятствия или по-близо до точката за достъп/маршрутизатора за безжична мрежа. - Временно поставете устройството на около един метър от безжичната точка за достъп, когато конфигурирате настройките на безжичната мрежа. - Ако вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа използва филтриране на MAC адрес, потвърдете, че MAC адресът на устройството на Brother е разрешен във филтъра. 2. Ако сте въвели ръчно SSID и информацията за безопасност (SSID/метод на удостоверяване/метод на шифроване/мрежов ключ), информацията може да е грешна. <p>Потвърдете SSID и информацията за безопасност и въведете отново правилната информация, ако е необходимо. Вижте <i>Как мога да открия информацията за безопасност на безжичната мрежа (SSID* и мрежовия ключ**)?</i> на стр. 16.</p>



Код на грешка	Препоръчани решения												
TS-03	<p>Въведените настройки за безжична мрежа и защита може да са грешни.</p> <p>Потвърдете настройките на безжичната мрежа. Вижте <i>Как мога да открия информацията за безопасност на безжичната мрежа (SSID* и мрежовия ключ**)?</i> на стр. 16.</p> <p>Уверете се, че въведените или избрани SSID/метод на удостоверяване/метод на шифроване/потребителски ИД/потребителска парола са верни.</p>												
TS-04	<p>Методите на удостоверяване/шифроване, използвани от избраната точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа, не се поддържат от вашето устройство.</p> <p>За режим “Инфраструктура” променете методите на удостоверяване и шифроване на точката за достъп/маршрутизатора за безжична мрежа. Вашето устройство поддържа следните методи на удостоверяване:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Метод на удостоверяване</th> <th>Метод на шифроване</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Отворен</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Няма (без шифроване)</td> </tr> <tr> <td>Споделен ключ</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ако проблемът не бъде решен, SSID или мрежовите настройки, които сте въвели, може да са грешни.</p> <p>Потвърдете повторно настройките на безжичната мрежа. Вижте <i>Как мога да открия информацията за безопасност на безжичната мрежа (SSID* и мрежовия ключ**)?</i> на стр. 16.</p> <p>За режим “Ad-hoc” променете методите на удостоверяване и шифроване на вашия компютър за настройки на безжичната мрежа. Вашето устройство поддържа само отворен метод на удостоверяване, с опционално WEP шифроване.</p>	Метод на удостоверяване	Метод на шифроване	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Отворен	WEP	Няма (без шифроване)	Споделен ключ	WEP
Метод на удостоверяване	Метод на шифроване												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Отворен	WEP												
	Няма (без шифроване)												
Споделен ключ	WEP												
TS-05	<p>Информацията за безопасност (SSID/Мрежов ключ) е грешна.</p> <p>Потвърдете SSID и информацията за безопасност (Мрежов ключ). Вижте <i>Как мога да открия информацията за безопасност на безжичната мрежа (SSID* и мрежовия ключ**)?</i> на стр. 16.</p> <p>Ако вашият маршрутизатор използва WEP шифроване, въведете ключа, използван като първи WEP ключ. Вашето устройство на Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.</p>												
TS-06	<p>Информацията за безопасност на безжичната мрежа (метод на удостоверяване/метод на шифроване/мрежов ключ) е грешна.</p> <p>Потвърдете информацията за безопасност на безжичната мрежа (метод на удостоверяване/метод на шифроване/мрежов ключ), като използвате таблицата “Метод на удостоверяване” в грешка TS-04. Вижте <i>Как мога да открия информацията за безопасност на безжичната мрежа (SSID* и мрежовия ключ**)?</i> на стр. 16.</p> <p>Ако вашият маршрутизатор използва WEP шифроване, въведете ключа, използван като първи WEP ключ. Вашето устройство на Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.</p>												



Код на грешка	Препоръчани решения
TS-07	<p>Устройството не може да открие точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа с разрешен WPS или AOSS™.</p> <p>За да конфигурирате настройките за безжична мрежа чрез WPS или AOSS™, трябва да използвате вашето устройство и точката за достъп/маршрутизатора за безжична мрежа.</p> <p>Уверете се, че точката за достъп/маршрутизаторът за безжична мрежа поддържа WPS или AOSS™ и опитайте отново да започнете стъпка 7 на стр. 15.</p> <p>Ако не знаете как да работите с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа чрез WPS или AOSS™, вижте придружаващата я документация или попитайте производителя на точката за достъп/маршрутизатора за безжична мрежа или мрежовия ви администратор.</p> 
TS-08	<p>Открити са две или повече точки за безжичен достъп, които имат разрешен WPS или AOSS™.</p> <p>Уверете се, че само една точка за достъп/маршрутизатор за безжична мрежа в обхват има активиран метод WPS или AOSS™, и опитайте отново.</p> <p>За да избегнете смущения от други точки за достъп, след няколко минути опитайте отново да започнете от стъпка 7 на стр. 15.</p>
TS-20	<p>Устройството все още опитва да се свърже с безжичната ви мрежа. Изчакайте няколко минути и след това проверете състоянието на WLAN мрежата.</p>

1 Инсталиране на допълнителни приложения (потребители на Windows®)

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard ви позволява да управлявате информацията от сканирани визитки, например имена, фирми, пощенски адреси, телефонни/факс номера и имейл адреси, на вашия компютър. Просто сканирайте или импортирайте визитните картички и Presto! BizCard автоматично ще запаzeti данните и изображенията за всяка визитна картичка. Достъпни са различни режими на разглеждане за лесно търсене, редактиране, създаване и сортиране.

Nuance PDF Converter Professional 8

Nuance PDF Converter Professional 8 предлага набор от функции за обработка на PDF файлове. Той може да отключва и да отваря PDF файлове за преглед, редактиране, анотация и повторно сглобяване.


Въведете серийния номер на Nuance, изписан на опаковката на DVD-ROM диска на MFL-Pro Suite, когато инсталирате Nuance PDF Converter Professional 8.

a Поставете отново DVD-ROM диска или щракнете двукратно върху програмата **start.exe**. Ако се появи екранът за име на модел, изберете вашето устройство. Ако се появи екранът за език, изберете вашия език.

б Ще се появи **Главно меню** на DVD-ROM диска. Щракнете върху **Допълнителни приложения**.





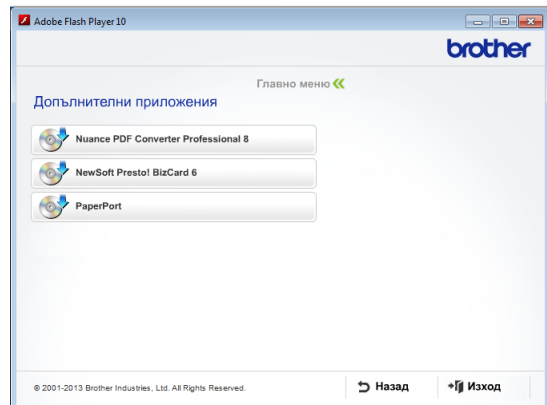


в Щракнете върху бутона за приложението, което искате да инсталирате. (Достъпните приложения може да се различават в зависимост от вашата държава.)



г Когато инсталирането завърши, щракнете върху **Назад**, за да се върнете към екрана **Допълнителни приложения** и да инсталирате други приложения.

Когато приключите, щракнете върху **Изход**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да стартирате NewSoft Presto! BizCard 6, направете едно от следните неща:
 - Потребители на Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7: Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **NewSoft > Presto! BizCard 6**.
 - Потребители на Windows® 8: Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се покаже лентата с менюта, щракнете върху  (**Старт**) и след това върху  (**Presto! BizCard 6**).
- За да стартирате Nuance PDF Converter Professional 8, направете едно от следните неща:
 - Потребители на Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7: Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Nuance PDF Converter Professional 8 > PDF Converter Professional**.
 - Потребители на Windows® 8: Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се покаже лентата с менюта, щракнете върху **Старт** и след това върху  (**PDF Converter Professional**).

ГОТОВО Инсталирането сега е завършено.

1 Инсталиране на допълнителни приложения (потребители на Macintosh)


NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard ви позволява да управлявате информацията от сканирани визитки, например имена, фирми, пощенски адреси, телефонни/факс номера и имейл адреси, на вашия компютър. Просто сканирайте или импортирайте визитните картички и Presto! BizCard автоматично ще запамети данните и изображенията за всяка визитна картичка. Достъпни са различни режими на разглеждане за лесно търсене, редактиране, създаване и сортиране.

Presto! PageManager

Presto! PageManager добавя функцията за оптично разпознаване на текст (OCR) към Brother ControlCenter2. OCR ви позволява да сканирате документ и да конвертирате съдържанието му във вид на текст, така че да можете да го редактирате с помощта на текстообработваща програма по ваш избор. Можете да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи с помощта на Presto! PageManager.

- a** Щракнете двукратно върху иконата **Brother Support** (Поддръжка на Brother). Ще се покаже прозорецът **Brother Support** (Поддръжка на Brother).

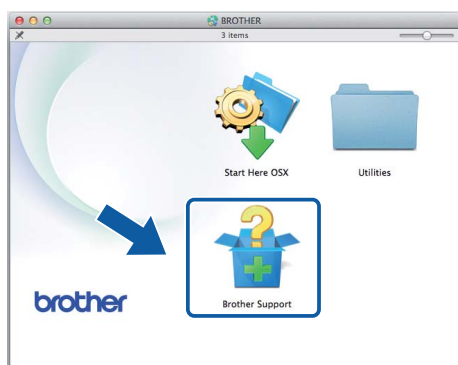

- б** Щракнете върху бутона за приложението, което искате да инсталирате. (Достъпните приложения може да се различават в зависимост от вашата държава.)

ГОТОВО Инсталирането сега е завършено.

1


Сканиране на документ

Съществуват различни методи за сканиране (вижте *Ръководството за потребителя*). Със следната функция “Сканиране към файл” можете да сканирате и съхранявате документи като PDF файлове.

За да сканирате документи и да конфигурирате различни настройки, моля, уверете се, че сте инсталирали драйвера и че сте свързали устройството към компютъра, следвайки инструкциите в това ръководство.


а Потвърдете, че устройството е свързано към компютъра.

б Заредете документа.

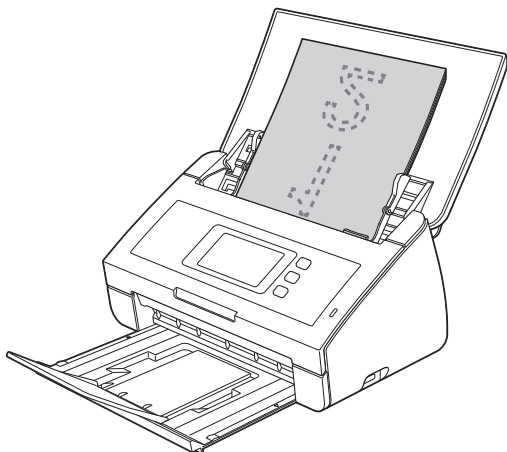


ЗАБЕЛЕЖКА

Когато зареждате множество документи, поставете ги така, че водещите ръбове да са подравнени под лек ъгъл в посоката на подаване.

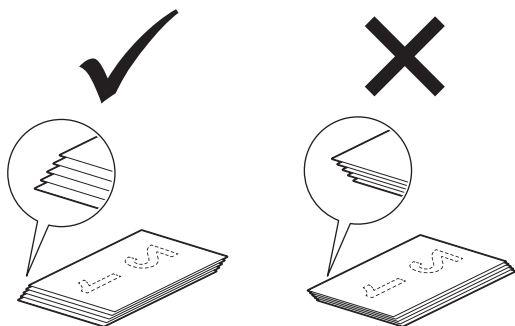

- За потребители на ADS-2100e – отидете на **в**.
- За потребители на ADS-2600We – отидете на **г**.

в Натиснете бутона  (Сканиране към PC). Устройството започва да подава и сканира вашия документ. След това преминете към **и**.

г Плъзнете наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже Сканиране 1.

д Натиснете **към компютър**.

е Плъзнете наляво или надясно, за да изберете **към файл**, и след това натиснете **OK**.

ж Изберете целевия компютър, на който искате да запишете сканирания документ.

з Натиснете **Старт**. Устройството започва да подава и сканира вашия документ.

и Сканираната информация се съхранява в PDF формат на компютъра, който е свързан към устройството.

ГОТОВО

Тестовото сканиране завърши.

Ръководства за потребителя и къде да ги намерим

Свалете ръководствата за потребителя на вашето устройство на Brother от Brother Solutions Center.

<http://solutions.brother.com/manuals>

Кое ръководство?	Какво има в него?
Ръководство за бързо инсталиране (това ръководство)	Следвайте инструкциите за инсталиране на вашето устройство, драйверите и софтуера за операционната система и типа връзка, които използвате. Това ръководство включва също и инструкциите за безопасност, преди да инсталирате вашето устройство. Първо прочетете инструкциите.
Ръководство за потребителя	Научете операциите по сканиране, научете как да извършвате рутинна поддръжка и се запознайте със съветите за отстраняване на неизправности.
Ръководство за мрежовия потребител (само за ADS-2600We)	Това ръководство предоставя полезна информация за настройките на мрежата, както и за настройките за защита при използване на устройство на Brother. Можете да намерите също така информация за поддържаните протоколи за вашето устройство и подробни съвети за отстраняване на неизправности.
Ръководство за уеб свързване (само за ADS-2600We)	Това ръководство предоставя полезна информация за получаване на достъп до интернет услуги от устройството на Brother, както и за сваляне на изображения и качване на файлове директно от тях.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководството за мобилен печат/ сканиране) (само за ADS-2600We)	Това ръководство предоставя полезна информация за сканирането от вашето устройство на Brother към мобилното ви устройство, когато сте свързани с Wi-Fi мрежа. За повече информация относно печатането чрез това приложение на устройствата, които поддържат печатане, вижте ръководството.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Ръководство за Brother Image Viewer за Android™)	Това ръководство предоставя полезна информация за използването на мобилното ви устройство с Android™ за преглед и редактиране на документи, сканирани чрез устройство на Brother.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Ръководство за Brother ScanViewer за iOS/OS X)	Това ръководство предоставя полезна информация за използването на устройството ви с iOS или компютър Macintosh за преглед и редактиране на документи, сканирани чрез устройство на Brother и записани в iCloud.

brother

Посетете ни в интернет
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com