

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Köszönjük, hogy a Brothert választotta. Döntése fontos számunkra, és nagyra értékeljük az Önnel folytatott üzleti kapcsolatunkat. A Brother készüléket a legmagasabb elvárásoknak megfelelően tervezték és gyártották, hogy megbízható teljesítményt nyújtson nap mint nap.

A készülék üzembe helyezése előtt olvassa át a Termékbiztonsági útmutatót.




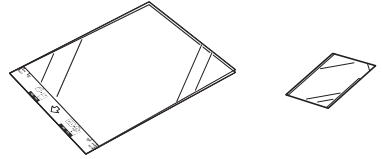


MEGJEGYZÉS

Ha máshogy nem jelöltük, ez az útmutató az ADS-2600We készüléket jeleníti meg.

1

A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

■ A dobozban található elemek országonként eltérőek.

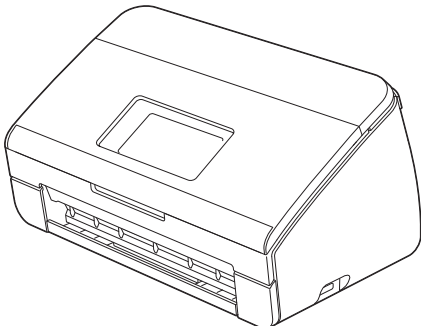	 Hálózati tápkábel	 USB-interfészkábel
	 Hordozólap/ Műanyag kártya hordozólapja	 Gyors telepítési útmutató Termékbiztonsági útmutató
 DVD-ROM		

A használt típushoz tartozó *Használati útmutató* és *Hálózati használati útmutató* a Brother Solutions Center weboldalán tölthető le, a <http://support.brother.com> címen. Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM-meghajtóval vagy a készülékhez adott DVD-ROM nem tartalmaz az Ön operációs rendszerének megfelelő illesztőprogramot, illetve ha útmutatókat és segédprogramokat szeretne letölteni, látogassa meg a készülék oldalát a következő címen: <http://support.brother.com/>

FIGYELEM

- A készülék csomagolása műanyag tasakot tartalmaz. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol ezeket a műanyag tasakokat csecsemőktől és kisgyermekektől. Ne használja a tasakot gyerekágyban, ágyban, babakocsiban vagy járókában. A műanyag tasak nem játékszer.
- Csak a termékhez kapott váltóáramú tápkábelt használja.

MEGJEGYZÉS

- A készülék jövőbeli szállításának megkönnyítése érdekében javasolt az eredeti csomagolás megőrzése.
- Kérjük, használja a mellékelt USB-kábelt a készülék számítógéppel történő összekötéséhez.

a Távolítsa el a készüléket, valamint az LCD-t vagy kezelőpanelt fedő védőszalagot és fóliát.


b Ellenőrizze, hogy egyetlen egy alkatrész sem hiányzik.

2 Csatlakoztassa a tápkábelt


FONTOS

MÉG NE csatlakoztassa az USB-kábelt.


- a** Csatlakoztassa a kapott tápkábelt.

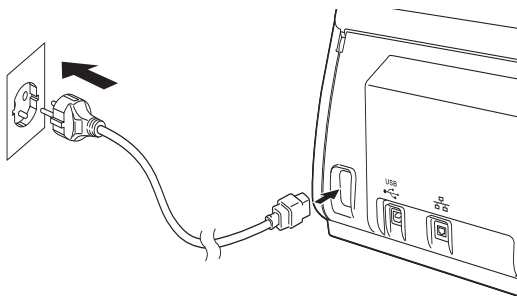

- b** Nyissa ki a felső fedelet **1**.

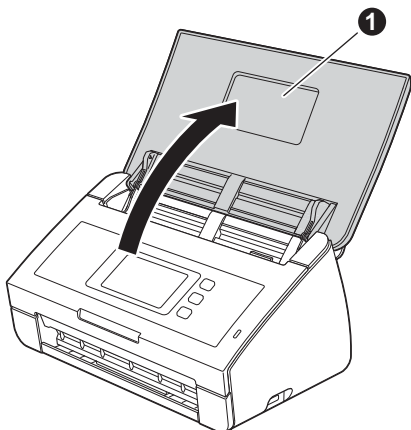

- c** Vegye ki a Kimeneti tálcát a készülékből **1**, és hajtsa ki a Dokumentum-ütközőt **2**.

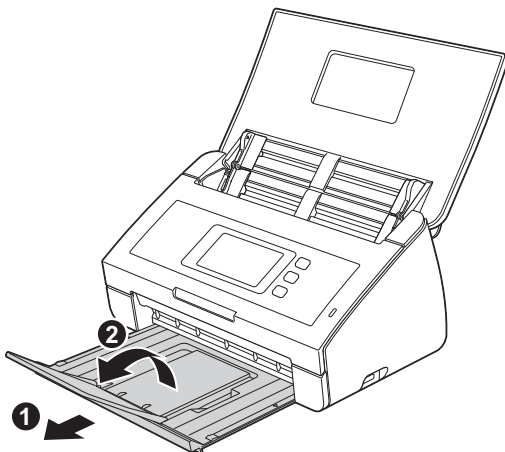

3 Válassza ki a nyelvet (ha szükséges) (csak ADS-2600We esetén)

- a** Nyomja meg a  gombot.
- b** Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az Alapbeáll. lehetőség megjelenítéséhez. Nyomja meg az Alapbeáll. lehetőséget.
- c** Nyomja meg a Helyi nyelv lehetőséget.
- d** Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a kívánt nyelv megjelenítéséhez. Nyomja meg a választott nyelvet.
- e** Nyomja meg a  gombot.

4



A kapcsolat típusának kiválasztása

Ezek a telepítési információk Windows® XP Home, XP Professional, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, valamint OS X v10.7.5, 10.8.x és 10.9.x rendszerekre vonatkoznak.

Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM-meghajtóval, vagy a készülékhez adott DVD-ROM nem tartalmaz az Ön operációs rendszerének megfelelő illesztőprogramot, illetve ha útmutatókat és segédprogramokat szeretne letölteni, látogassa meg a készülék oldalát a következő címen: <http://support.brother.com>. A mellékelt DVD-ROM-lemezen levő egyes szoftverek esetleg nem tölthetők le.



MEGJEGYZÉS

Windows® 8 esetén: Ha a Brother-kézikönyvek PDF formátumban vannak, akkor a megnyitásukhoz használjon Adobe® Reader® szoftvert. Amennyiben az Adobe® Reader® telepítve van a számítógépén, ám mégsem tudja megnyitni a fájlokat az Adobe® Reader® használatával, módosítsa a fájlkiterjesztést PDF-re.




USB-interfészkábeles csatlakozásnál

Windows®, lásd: 4. oldal
Macintosh, lásd: 6. oldal



Vezetékes hálózat (Csak ADS-2600We esetén)

Lásd: 7. oldal

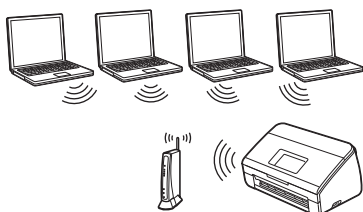

Vezeték nélküli hálózat (Csak ADS-2600We esetén)

Lásd: 11. oldal



Windows® USB-interfész esetén

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

5

Telepítés előtt

Ellenőrizze, hogy számítógépe és készüléke BE van-e kapcsolva.

MEGJEGYZÉS


- **MÉG NE csatlakoztassa az USB-kábelt.**
- Ha más program is fut, akkor zárja be.
- Az aktuális képernyők az Ön által használt operációs rendszertől függően eltérhetnek.
- A DVD-ROM tartalmazza a Nuance™ PaperPort™ 12SE szoftvert. Ez a szoftver a következő rendszereket támogatja: Windows® XP Home (SP3 vagy újabb javítócsomag), XP Professional (SP3 vagy újabb javítócsomag), Windows Vista® (SP2 vagy újabb javítócsomag), Windows® 7 és Windows® 8. Az MFL-Pro Suite telepítése előtt frissítsen a legújabb Windows® javítócsomagra.

6

Az MFL-Pro Suite telepítése


- a** Tegye a DVD-ROM-lemezt a DVD-ROM-meghajtóba. Ha megjelenik a modellnév képernyő, válassza ki a megfelelő készüléket. Ha megjelenik a nyelvi képernyő, válassza ki a nyelvet.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, nyissa meg a **Számítógép (Sajátgép)** lehetőséget.
(Windows® 8 esetén: kattintson a  (Fájlkezelő) ikonra a tálcán, majd nyissa meg a **Számítógép** lehetőséget.)
- Kattintson duplán a DVD-ROM ikonjára, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.

b

Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** lehetőségre, majd ha elfogadja a licen szerződést, kattintson az **Igen** gombra.

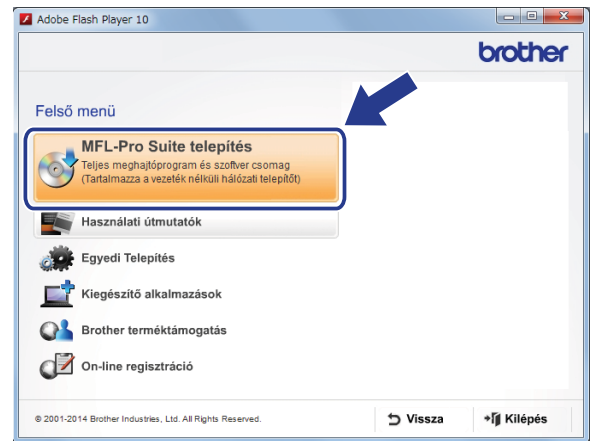

MEGJEGYZÉS

Windows Vista®, Windows® 7 és Windows® 8 esetén ha megjelenik a **Felhasználói fiók felügyelete** képernyő, kattintson az **Engedélyezés** vagy **Igen** gombra.

c

Válassza a **Helyi csatlakozás (USB)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.


d


Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.





7 Az USB-kábel csatlakoztatása

- a** Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék hátulján lévő,  szimbólummal jelölt USB-porthoz. Csatlakoztassa a kábelt másik végét a számítógépen található porthoz.

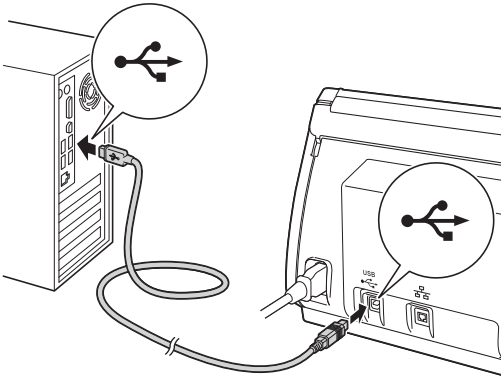

- b** A telepítés automatikusan folytatódik. A képernyőn a telepítőablakok egymás után fognak megjelenni.

MEGJEGYZÉS


A telepítést egyik ablakban SE szakítsa meg. Mindegyik ablak esetén több másodpercig is eltarthat, míg megjelenik.

- c** Az **On-Line regisztráció** ablak megjelenésekor válasszon a lehetőségek közül, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

8 Befejezés és újraindítás

- a** A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra.

MEGJEGYZÉS

- Ha a szoftvertelepítés közben hibaüzenet jelenik meg, futtassa a(z) **Telepítés Diagnosztika** programot, kattintson duplán a  (**Brother Utilities**) lehetőségek az asztalon, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a(z) **Eszközök** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon.
- A biztonsági beállításoktól függően a Windows® rendszerbiztonság vagy vírusirtó szoftver ablaka jelenhet meg a nyomtató vagy a szoftver használata során. Ebben az esetben engedélyezze az ablak folytatását.

- b** A következő képernyők jelennek meg:
- A **Szoftverfrissítési beállítások** képernyő megjelenésekor válassza ki a kívánt szoftverfrissítési beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
 - A Brother Termékkutató és -fejlesztő Program képernyő megjelenésekor válassza ki a megfelelő beállításokat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

A szoftverfrissítéshez és a Brother Termékkutató és -fejlesztő program eléréséhez internet-hozzáférés szükséges.

Befejezés

A telepítés befejeződött, ideje végrehajtani egy próba-szkennelést. Lásd: **Próba-szkennelés (Szkennelés PC-re)**, 20. oldal.

Opcionális alkalmazások telepítéséhez:

Ugorjon a

18. oldal



Macintosh USB-interfész esetén

(OS X v10.7.5, 10.8.x és 10.9.x)

5

Telepítés előtt

Ellenőrizze, hogy a készüléket csatlakoztatta-e az elektromos hálózathoz, és hogy a Macintosh számítógép BE van-e kapcsolva.

MEGJEGYZÉS


OS X v10.6.x esetén frissítsen a OS X v10.7.5-10.9.x rendszerre.

6


Az USB-kábel csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS

- A készüléket **NE** a billentyűzet USB-porthoz vagy egy áramellátás nélküli USB elosztóhoz csatlakoztassa.
- Csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a Macintosh számítógépéhez.

Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék hátulján lévő,  szimbólummal jelölt USB-porthoz.

Csatlakoztassa a kábelt másik végét a számítógépen található porthoz.

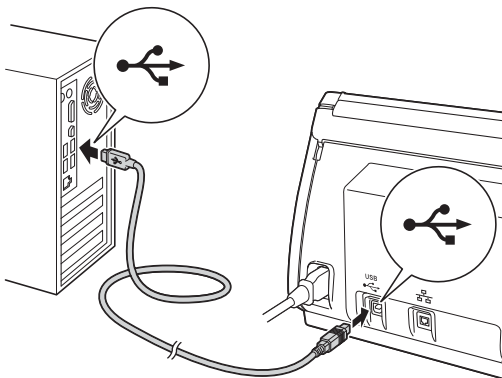

7

Az MFL-Pro Suite telepítése

a Töltse le a teljes illesztőprogram- és szoftvercsomagot a Brother Solutions Centerből (solutions.brother.com/mac).

b A telepítéshez kattintson duplán a **Start Here OSX** (Itt kezdje OSX) ikonra. Ha megjelenik a modellnév képernyő, válassza ki a megfelelő készüléket.



c Válassza a **Local Connection (USB)** (Helyi csatlakozás (USB)) lehetőséget, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

d A telepítés után a Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket. Ez eltart néhány másodpercig.

e Válassza ki készülékét a listáról, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.


Befejezés

A telepítés befejeződött, ideje végrehajtani egy próba-szkennelést. Lásd: *Próba-szkennelés (Szkennelés PC-re)*, 20. oldal.

Opcionális alkalmazások telepítéséhez:

Ugorjon a

19. oldal




5


A hálózati kábel csatlakoztatása

- a** Ellenőrizze, hogy számítógépe és készüléke BE van-e kapcsolva.


MEGJEGYZÉS

Ha más program is fut, akkor zárja be.

- b** Az Ethernet-portot egy  szimbólum jelöli a készülék hátulján. Távolítsa el a védőkupakot, és csatlakoztassa a hálózati kábelt az Ethernet-porthoz.

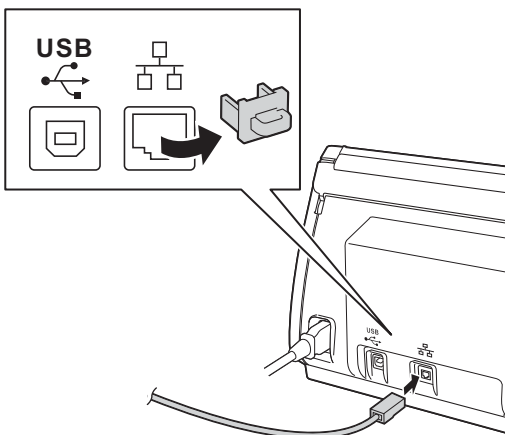

- c** Csatlakoztassa a kábelt a hálózathoz.

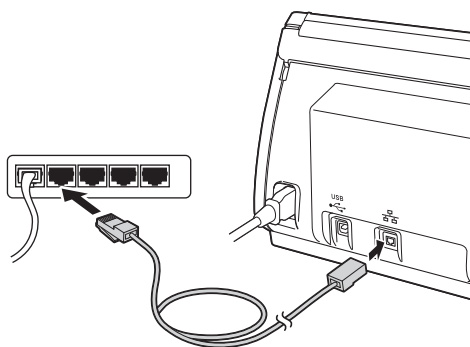

Mobileszköz esetén:

MEGJEGYZÉS

- Az adott mobileszköz alkalmazásletöltő oldaláról töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) alkalmazást.
- A használt alkalmazáshoz (Brother iPrint&Scan) tartozó Használati útmutató a Brother Solutions Center <http://support.brother.com/> webhelyen, a modellnek megfelelő oldalon a Kézikönyvek hivatkozásra kattintva tölthető le.

Befejezés

A telepítés befejeződött, ideje végrehajtani egy próba-szkennelést.

Windows® esetén:

MEGJEGYZÉS

- Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8 esetén
- Az aktuális képernyők az Ön által használt operációs rendszertől függően eltérhetnek.
- A DVD-ROM tartalmazza a Nuance™ PaperPort™ 12SE szoftvert. Ez a szoftver a következő rendszereket támogatja: Windows® XP Home (SP3 vagy újabb javítócsomag), XP Professional (SP3 vagy újabb javítócsomag), Windows Vista® (SP2 vagy újabb javítócsomag), Windows® 7 és Windows® 8. Az MFL-Pro Suite telepítése előtt frissítsen a legújabb Windows® javítócsomagra.

Ugorjon a

8. oldal


Macintosh esetén:

MEGJEGYZÉS

OS X v10.6.x esetén frissítsen a OS X v10.7.5-10.9.x rendszerre.

Ugorjon a

10. oldal



6


Az MFL-Pro Suite telepítése

- a** Tegye a kapott DVD-ROM-lemezt a DVD-ROM-meghajtóba. Ha megjelenik a modellnév képernyő, válassza ki a megfelelő készüléket. Ha megjelenik a nyelvi képernyő, válassza ki a nyelvet.

MEGJEGYZÉS


- Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, kattintson a **Számítógép (Sajátgép)** ikonra.

(Windows® 8 esetén: kattintson a tálca

 **(Fájlkezelő)** ikonjára, majd nyissa meg a **Számítógép** lehetőséget.

- Kattintson duplán a DVD-ROM ikonjára, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.


- b** Megjelenik a DVD-ROM főmenüje. Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** lehetőségre, majd az **Igen** gombra, ha elfogadja a licenyszerződést. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

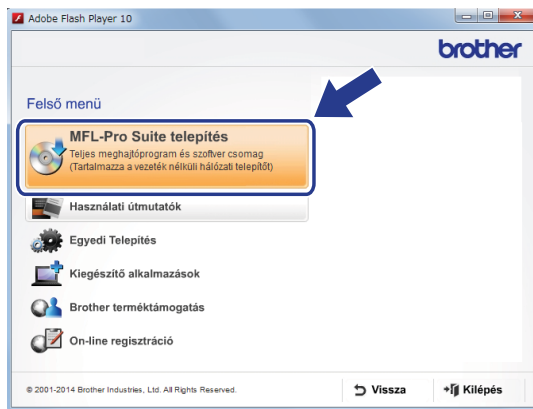

MEGJEGYZÉS

Windows Vista®, Windows® 7 és Windows® 8 esetén ha megjelenik a **Felhasználói fiók felügyelete** képernyő, kattintson az **Engedélyezés** vagy **Igen** gombra.

- c** Válassza a **Vezetékes Hálózati Kapcsolat (Ethernet)** opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

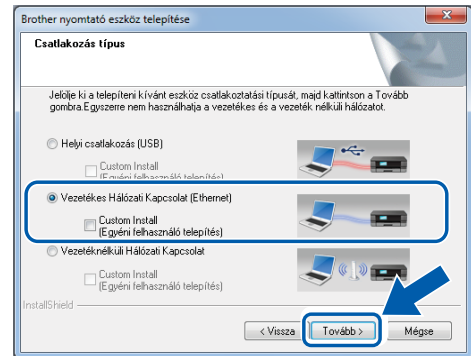


- d** Ha a **Tűzfal/AntiVirus szoftver észlelése** képernyő megjelenik, kattintson a **Módosítsa a tűzfal portbeállításait hálózati csatlakozás engedélyezésére Javasolt**), majd folytassa a **telepítést**. lehetőségre és kattintson a **Tovább** gombra.

- e** A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. A képernyőn a telepítőablakok egymás után fognak megjelenni.

FONTOS

A telepítést egyik ablakban SE szakítsa meg. Mindegyik ablak esetén több másodpercig is eltarthat, míg megjelenik.

- f** Az **On-Line regisztráció** ablak megjelenésekor válasszon a lehetőségek közül, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



7 Befejezés és újraindítás

- a** A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra.
- b** A következő képernyők jelennek meg.
- Ha a **Szoftverfrissítési beállítások** képernyő jelenik meg, akkor válassza ki a kívánt szoftverfrissítési beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
 - Ha elindul a Brother Termékkutató és -fejlesztő Program, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

A szoftverfrissítéshez és a Brother Termékkutató és -fejlesztő program eléréséhez internet-hozzáférés szükséges.


Befejezés

A telepítés befejeződött, ideje végrehajtani egy próba-szkennelést. Lásd: *Próba-szkennelés (Szkennelés PC-re)*, 20. oldal.

Opcionális alkalmazások telepítéséhez:

Ugorjon a

18. oldal



6

Az MFL-Pro Suite telepítése

a Töltse le a teljes illesztőprogram- és szoftvercsomagot a Brother Solutions Centerből (solutions.brother.com/mac).

b A telepítéshez kattintson duplán a **Start Here OSX** (Itt kezdje OSX) ikonra. Ha megjelenik a modellnév képernyő, válassza ki a megfelelő készüléket.




c Válassza a **Wired Network Connection (Ethernet)** (Vezetékes Hálózati Kapcsolat (Ethernet)) opciót, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

d A telepítés után a Brother szoftver megkeresi a Brother készüléket. Ez eltart néhány másodpercig.

e Válassza ki készülékét a listáról, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

MEGJEGYZÉS

- Ha a készülék nem található a hálózaton, ellenőrizze a hálózati beállításokat.
- A készülék MAC-címét (Ethernet-címét) és IP-címét a készülék vezérlőpaneljén is megtalálja.
- Ha ez a képernyő megjelenik, adjon meg egy legfeljebb 15 karakter hosszúságú nevet a Macintosh számára, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

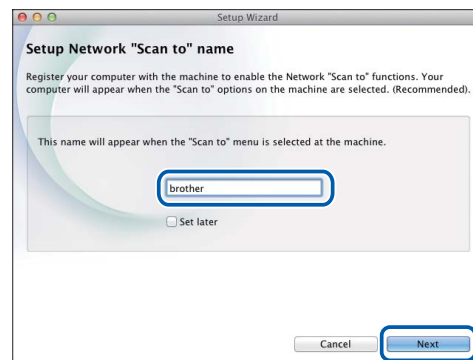

A megadott név fog megjelenni a készülék LCD-kijelzőjén, amikor szkennelési lehetőséget választ. (További információkért tekintse meg a *Szkennelés a készülék vezérlőpaneljéről* című részt a *Használati útmutatóban*.)

Befejezés

A telepítés befejeződött, ideje végrehajtani egy próba-szkennelést. Lásd: *Próba-szkennelés (Szkennelés PC-re)*, 20. oldal.

Opcionális alkalmazások telepítéséhez:

Ugorjon a

19. oldal




Vezeték nélküli hálózat

5 Válasszon módszert a vezeték nélküli beállításhoz

A következő útmutató két módszert kínál fel a Brother készülék vezeték nélküli hálózaton történő beállításához. Ha csak a mobileszközzel akar szkennelni, válassza a **b** módszert. Egyébként válassza az **a** módszert.

a Beállítás az illesztőprogrammal és egy USB-kábellel (Windows® és Macintosh)

- Ennél a módszernél azt javasoljuk, hogy egy olyan számítógépet használjon, amely vezeték nélküli kapcsolattal csatlakozik a hálózathoz.
- A telepítés alatt átmenetileg szüksége lesz egy USB-kábelre.

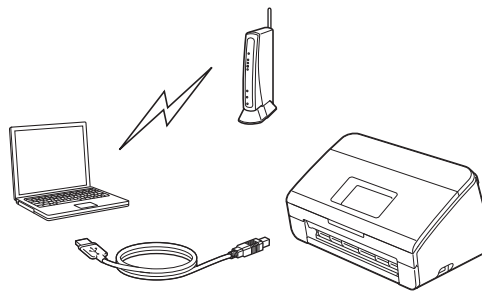


Ugorjon a

12. oldal

b Beállítás a Brother készülékkel

- Akkor használja ezt a módszert, ha csak mobileszközzel akar szkennelni.
- Ha számítógépe használatával akar szkennelni, akkor használja az **a** módszert.

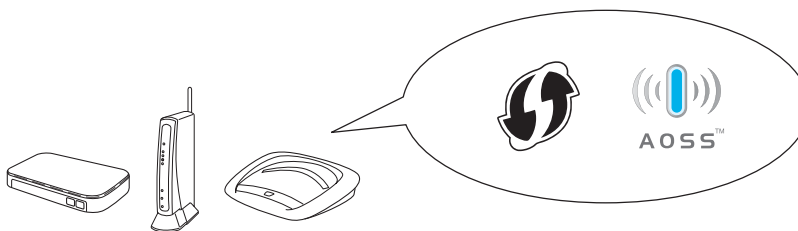

Ugorjon a

15. oldal



6 Beállítás a DVD-ROM-mal és egy USB-kábellel (Windows® és Macintosh)

Macintosh esetén:


Ha Macintoshon telepít, akkor töltsse le a teljes illesztőprogram- és szoftvercsomagot a **Brother Solutions Center**ből (solutions.brother.com/mac). Amikor befejeződött a fájl letöltése a Macintoshon, kattintson duplán a „Start Here OSX” fájlra. Válassza a „Vezeték nélküli” telepítést, és kövesse a „Vezeték nélküli eszköz beállítása” utasításait számítógépe képernyőjén. Amikor a beállítás befejeződött, lépjen a(z) 14. oldal g. lépésére.

Windows® esetén:

- a** Tegye a DVD-ROM-lemezt a DVD-ROM-meghajtóba. Ha megjelenik a modellnév képernyő, válassza ki a megfelelő készüléket. Ha megjelenik a nyelvi képernyő, válassza ki a nyelvet.


MEGJEGYZÉS

- Ha nem jelenik meg automatikusan a Brother képernyő, nyissa meg a **Számítógép (Sajátgép)** lehetőséget.

(Windows® 8 esetén: kattintson a  (Fájlkezelő) ikonra a tálcán, majd nyissa meg a **Számítógép** lehetőséget.)

- Kattintson duplán a DVD-ROM ikonjára, majd kattintson duplán a **start.exe** fájlra.

- b** Kattintson az **MFL-Pro Suite telepítés** lehetőségre, majd ha elfogadja a licencszerződést, a(z) **Igen** gombra.

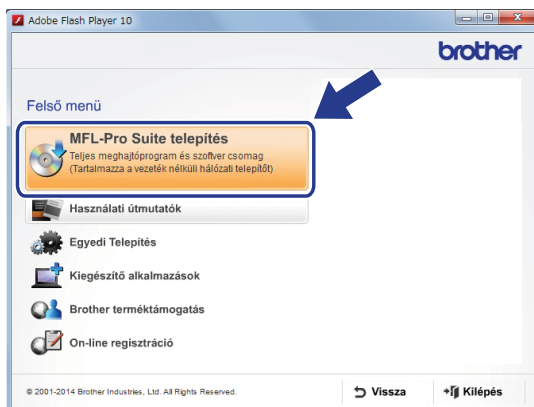

MEGJEGYZÉS

- Windows Vista®, Windows® 7 és Windows® 8 esetén ha megjelenik a **Felhasználói fiók felügyelete** képernyő, kattintson az **Engedélyezés** vagy **Igen** gombra.
- Ha elfogadja a licencszerződést, kattintson a(z) **Igen** lehetőségre.

- c** Válassza a **Vezetéknélküli Hálózati Kapcsolat** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.


- d** Ha a **Tűzfal/AntiVirus szoftver észlelése** képernyő megjelenik, kattintson a **Módosítsa a tűzfal portbeállításait hálózati csatlakozás engedélyezésére (Javasolt)**, majd folytassa a telepítést. lehetőségre és kattintson a **Tovább** gombra.

- e** A Brother készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- f** A készülék most megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz. Ez néhány percet vehet igénybe.



A vezeték nélküli hálózat beállítása befejeződött.

A vezérlőpanelen a **Wi-Fi jelzőfény**  világítani kezd, ami azt jelzi, hogy a készülék **Hálózati I/F beállítása WLAN** értékre van állítva.

Az MFL-Pro Suite telepítése

Windows® esetén:

Ugorjon a

g. lépés a(z) 13. oldal

Macintosh esetén:

Ugorjon a

g. lépés a(z) 14. oldal



- g** Válassza ki készülékét a listáról, majd kattintson a **Tovább** gombra.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem találja a készülékét a hálózaton, a képernyőn megjelenő utasítások szerint erősítse meg a beállítást.
- Ha Ön WEP titkosítást használ, és az LCD-kijelzőn megjelent a **Kapcsolódott** üzenet, de ennek ellenére a nyomtató nem található, akkor ellenőrizze, hogy jól adta-e meg a WEP-kulcsot. A WEP-kulcs megkülönbözteti a kis- és a nagybetűket.

- h** A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. A képernyőn a telepítőablakok egymás után fognak megjelenni.

MEGJEGYZÉS


- A telepítést egyik ablakban SE szakítsa meg. Mindegyik ablak esetén több másodpercig is eltarthat, míg megjelenik.
- Ha a **Windows rendszerbiztonság** képernyő megjelenik, jelölje be a jelölődobozt és a telepítés megfelelő befejezéséhez kattintson a(z) **Telepítés** gombra.

- i** Az **On-Line regisztráció** ablak megjelenésekor válasszon a lehetőségek közül, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

7 Befejezés és újraindítás




- a** A számítógép újraindításához kattintson a **Befejezés** gombra.

MEGJEGYZÉS

Ha a szoftvertelepítés közben hibaüzenet jelenik meg, futtassa a(z) **Telepítés Diagnosztika** programot, kattintson duplán a  **(Brother Utilities)** lehetőségek az asztalon, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a(z) **Eszközök** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon.

- b** A következő képernyők jelennek meg:
- A **Szoftverfrissítési beállítások** képernyő megjelenésekor válassza ki a kívánt szoftverfrissítési beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
 - Ha elindul a Brother Termékkutató és -fejlesztő Program, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

- A szoftverfrissítéshez és a Brother Termékkutató és -fejlesztő program eléréséhez internet-hozzáférés szükséges.
- A MFL-Pro Suite telepítésekor a Brother Help is automatikusan telepítésre kerül. Indítsa el a Brother Helpet  **Brother Help** a tálca  ikonjával. Kattintson a  **Brother Help** lehetőségre a Brother Solutions Center megnyitásához.

Befejezés

A telepítés befejeződött, ideje végrehajtani egy próba-szkennelést. Lásd: *Próba-szkennelés (Szkennelés PC-re)*, 20. oldal.

Opcionális alkalmazások telepítéséhez:

Ugorjon a

18. oldal



- g** Válassza ki készülékét a listáról, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.



MEGJEGYZÉS


Ha nem sikerül a vezeték nélküli beállítás, megjelenik a **Wireless Device Setup Wizard** (Vezeték nélküli eszköz beállítása Varázsló) képernyő. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vezeték nélküli konfiguráció befejezéséhez.



- h** A Brother illesztőprogramok telepítése automatikusan elindul. Várjon, amíg a szoftver telepítése folyik.

MEGJEGYZÉS

- A készülék MAC-címe (Ethernet-címe) és IP-címe megjeleníthető a készülék LCD-kijelzőjén.
A MAC-cím megkereséséhez nyomja meg a  (Beállítás-ok) > Hálózat > WLAN > MAC cím lehetőséget.
Az IP-cím megkereséséhez nyomja meg a  (Beállítás-ok) > Hálózat > WLAN > TCP/IP > IP cím lehetőséget.
- A **Setup Network "Scan to" name** (Állítsa be a hálózat "Scan to" nevét) képernyő megjelenésekor adjon meg egy nevet Macintosh számára (legfeljebb 15 karakter), majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.

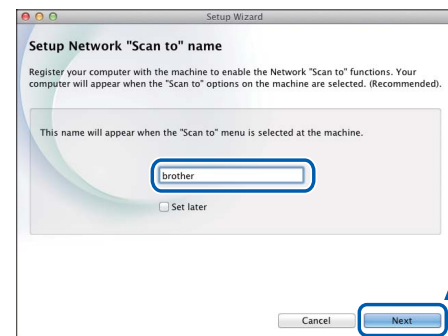

A beírt név fog megjelenni a készülék LCD-jén, amikor szkennelési lehetőséget választ. További információkért tekintse meg a *Szkennelés a készülék vezérlőpaneljéről* című részt a *Használati útmutatóban*.

Befejezés

A telepítés befejeződött, ideje végrehajtani egy próba-szkennelést. Lásd: **Próba-szkennelés (Szkennelés PC-re)**, 20. oldal.

Opcionális alkalmazások telepítéséhez:

Ugorjon a

19. oldal





7 Beállítás a Brother készülékkel

a Helyezze a Brother készüléket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router hatótávolságán belülre. A hatókör a környezettől függően eltérhet. Tekintse meg a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt útmutatókat.

b Ha a vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren az alábbihoz hasonlóan fel van-e tüntetve a WPS vagy AOSS™ szimbólum, akkor folytassa a következővel: **d**. Ha nem, akkor folytassa a következővel: **c**.



c A készülék LCD-jén nyomja meg a  (Beállít-ok) > Hálózat > WLAN > Telep.Varázsló lehetőséget. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat. Ezután ugorjon a következőre: **g**.


d A készülék LCD-jén nyomja meg a  (Beállít-ok) > Hálózat > WLAN > WPS/AOSS lehetőséget.

Amikor megjelenik a(z) WLAN engedélyezése? üzenet, akkor nyomja meg a(z) Igen lehetőséget az elfogadáshoz.

MEGJEGYZÉS

- Ha a készülék kezelőpaneljén nem választja ki a WPS/AOSS lehetőséget elég rövid időn belül az adott vezeték nélküli hozzáférési pont/router WPS, illetve AOSS™ gombjának megnyomása után, akkor a csatlakoztatás sikertelen maradhat.
- Ha az adott vezeték nélküli hozzáférési pont/router támogatja a WPS üzemmódot, és úgy dönt, hogy készülékét PIN-módszerrel konfigurálja, akkor tanulmányozza a *Hálózati használati útmutató* „A Wi-Fi Protected Setup™ PIN-módszerének használata” című szakaszát.

e Amikor az LCD-kijelzőn megjelenő utasítás felkéri a WPS, illetve AOSS™ üzemmód indítására, nyomja meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router WPS, illetve AOSS™ gombját (további tájékoztatást az adott vezeték nélküli hozzáférési pont/router használati útmutatója nyújt).



Nyomja meg az OK lehetőséget a Brother készülék LCD-jén.

f Ez a szolgáltatás automatikusan észleli, hogy az adott vezeték nélküli hozzáférési pont/router milyen üzemmódot használ (WPS vagy AOSS™), és ez alapján próbál csatlakozni az adott vezeték nélküli hálózathoz.

g Az adott vezeték nélküli eszköz sikeres csatlakoztatása esetén az LCD-kijelzőn az OK gomb megnyomásáig megjelenik a Kapcsolódott üzenet. Ha a kapcsolódás sikertelen volt, az LCD-n hibakód jelenik meg. Jegyezze fel a hibakódot (*Hibakeresés*, 16. oldal), majd javítsa ki a hibát.



A vezeték nélküli hálózat beállítása befejeződött.

A vezérlőpanelen a Wi-Fi jelzőfény  világítani kezd, ami azt jelzi, hogy a készülék Hálózati I/F beállítása WLAN értékre van állítva.

MEGJEGYZÉS

- Mobileszköz csatlakoztatása vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez Wi-Fi-kapcsolattal.
- Az adott mobileszköz alkalmazásletöltő oldaláról töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) alkalmazást.
- A használt alkalmazáshoz (Brother iPrint&Scan) tartozó Használati útmutató a Brother Solutions Center <http://support.brother.com/> webhelyen, a modellnek megfelelő oldalon a Kézikönyvek hivatkozásra kattintva tölthető le.



Hibakeresés

Ha segítségre van szüksége a beállításhoz, és kapcsolatba akar lépni a Brother ügyfélszolgálatával, akkor győződjön meg róla, hogy kéznél van az SSID (hálózati név) és a hálózati kulcs. Ennek az információnak a megkeresésében nem tudunk segíteni.

Hol találok meg a vezeték nélküli biztonsági információkat (SSID* és hálózati kulcs**)?


- 1) Tekintse át a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez kapott információkat.
- 2) Az SSID alapértelmezett értéke gyakran a gyártó vagy a modell neve.
- 3) Ha nem tudja ezeket a biztonsági információkat, akkor vegye fel a kapcsolatot a router gyártójával, a rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.

* Ha a WLAN hozzáférési pont/router nem teszi közzé az SSID-jét, akkor az SSID nem észlelhető automatikusan. Kézzel kell megadni az SSID-nevet. Tekintse át *A készülék konfigurálása, ha az SSID nincs közzétéve* című részt a *Hálózati használati útmutatóban*.


** A hálózati kulcs megnevezése lehet jelszó, biztonsági kulcs vagy titkosítási kulcs is.

Hibakódok

Ha az LCD hibát jelez, keresse meg a következő táblázatokban a kódot, és a hiba elhárításához használja a javasolt megoldást.

Hibakód	Ajánlott megoldások
TS-01	<p>A vezeték nélküli beállítás nincs aktiválva.</p> <p>Kapcsolja BE a vezeték nélküli beállítást.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A készüléken nyomja meg a  (Beállít-ok) > Hálózat > WLAN > Telep.Varázsló lehetőséget. 2. Amikor megjelenik az WLAN engedélyezése? üzenet, nyomja meg a(z) Igen lehetőséget. Ekkor elindul a vezeték nélküli beállítás varázsló.
TS-02	<p>A vezeték nélküli hozzáférési pont/router nem észlelhető.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none"> - Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router be van kapcsolva. - Vigye a készüléket egy akadálymentes helyre vagy közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez. - A vezeték nélküli beállítások idejére ideiglenesen helyezze a készüléket a vezeték nélküli hozzáférési ponttól/routertől egy méteres távolságba. - Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont/router MAC-cím szűrést használ, ellenőrizze, hogy a Brother készülék MAC-címe engedélyezve van-e a szűrőben. 2. Ha kézzel adta meg az SSID-t és a biztonsági információkat (SSID/hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs), akkor előfordulhat, hogy az információk nem helyesek. <p>Ellenőrizze az SSID-t és a biztonsági információkat, majd szükség esetén javítsa ki az információkat. Lásd: <i>Hol találok meg a vezeték nélküli biztonsági információkat (SSID* és hálózati kulcs**)?</i>, 16. oldal.</p>
TS-03	<p>Előfordulhat, hogy a megadott vezeték nélküli hálózat és biztonsági beállítás helytelen.</p> <p>Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati beállításokat. Lásd: <i>Hol találok meg a vezeték nélküli biztonsági információkat (SSID* és hálózati kulcs**)?</i>, 16. oldal.</p> <p>Ellenőrizze, hogy helyes-e a megadott vagy kiválasztott SSID/hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs.</p>



Hibakód	Ajánlott megoldások												
TS-04	<p>A készülék nem támogatja a kiválasztott vezeték nélküli hozzáférési pont/router által használt hitelesítési/titkosítási módszereket.</p> <p>Infrastruktúra üzemmóddhoz változtassa meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router által használt hitelesítési/titkosítási módszereket. Az Ön készüléke az alábbi hitelesítési módszereket támogatja:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hitelesítési módszer</th> <th>Titkosítási módszer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Nyílt</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Nincs (titkosítás nélkül)</td> </tr> <tr> <td>Megosztott kulcs</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ha nem oldódott meg a problémája, akkor elképzelhető, hogy a SSID-t vagy a hálózati beállítás adatait nem helyesen írta be.</p> <p>Ellenőrizze újra a vezeték nélküli hálózati beállításokat. Lásd: <i>Hol találok meg a vezeték nélküli biztonsági információkat (SSID* és hálózati kulcs**)?</i>, 16. oldal.</p> <p>Az ad-hoc módhoz változtassa meg számítógépének a vezeték nélküli hálózatra vonatkozó azonosítási és titkosítási módjait. A készüléke csak a Nyílt azonosítási módszert támogatja az opcionális WEP titkosítással.</p>	Hitelesítési módszer	Titkosítási módszer	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Nyílt	WEP	Nincs (titkosítás nélkül)	Megosztott kulcs	WEP
Hitelesítési módszer	Titkosítási módszer												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Nyílt	WEP												
	Nincs (titkosítás nélkül)												
Megosztott kulcs	WEP												
TS-05	<p>A biztonsági információ (SSID/hálózati kulcs) nem megfelelő.</p> <p>Ellenőrizze az SSID-t és a biztonsági információt (hálózati kulcs). Lásd: <i>Hol találok meg a vezeték nélküli biztonsági információkat (SSID* és hálózati kulcs**)?</i>, 16. oldal.</p> <p>Ha a routere WEP titkosítást használ, az elsőként használt WEP-kulcsot adja meg. Az Ön Brother készüléke csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.</p>												
TS-06	<p>A vezeték nélküli biztonsági információ (hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs) nem megfelelő.</p> <p>Ellenőrizze a vezeték nélküli biztonsági információkat (hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs) a TS-04 hibánál található Hitelesítési módszer táblázattal. Lásd: <i>Hol találok meg a vezeték nélküli biztonsági információkat (SSID* és hálózati kulcs**)?</i>, 16. oldal.</p> <p>Ha a routere WEP titkosítást használ, az elsőként használt WEP-kulcsot adja meg. Az Ön Brother készüléke csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.</p>												
TS-07	<p>A készülék nem talál olyan vezeték nélküli hozzáférési pontot/routert, amelyen engedélyezve van a WPS vagy AOSS™ szolgáltatás.</p> <p>A vezeték nélküli beállítások WPS vagy AOSS™ használatával történő konfigurációjához mind a készüléknek, mind a vezeték nélküli hozzáférési pontnak/routernek bekapcsolva kell lennie. Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hozzáférési pontja/routerre támogatja a WPS-t vagy AOSS™-t, majd próbálja meg ismét végrehajtani a(z) 15. oldal 7. lépését.</p> <p>Ha nem tudja, hogyan kell a vezeték nélküli hozzáférési pontot/routert a WPS vagy AOSS™ használatával működtetni, lásd a vezeték nélküli hozzáférési pont/router dokumentációját, forduljon a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártójához, vagy kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.</p> 												
TS-08	<p>A készülék két vagy több, a WPS vagy AOSS™ szolgáltatást használó vezeték nélküli hozzáférési pontot talált.</p> <p>Ellenőrizze, hogy hatótávolságon belül csak egy vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren van-e a WPS vagy az AOSS™ mód bekapcsolva, majd próbálja újra.</p> <p>A más hozzáférési pontok által okozott interferencia kiküszöbölése érdekében egy pár perc múlva próbálja újra a(z) 15. oldal 7. lépését.</p>												
TS-20	<p>A készülék továbbra is próbál a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozni. Kérjük, várjon pár percet, és ellenőrizze a WLAN-állapotát.</p>												

1 Opcionális alkalmazások telepítése (Windows® esetén)

NewSoft Presto! BizCard 6

A Presto! BizCard lehetővé teszi a beszkenelt névjegykártyákon található információk, mint pl. nevek, cégnevek, postacímek, telefon- és faxszámok és e-mail címek kezelését a számítógépen. Egyszerűen szkennelje be vagy importálja a névjegykártyákat, és a Presto! BizCard automatikusan menti a kártyák képét és a rajtuk található adatokat. Különböző nézetek használhatók a keresés, a szerkesztés, a létrehozás és a rendszerezés megkönnyítéséhez.


Nuance PDF Converter Professional 8

A Nuance PDF Converter Professional 8 számos szolgáltatást nyújt PDF-fájlok kezeléséhez. Ezek közé tartozik a PDF-fájlok feloldása és megnyitása megtekintésre, szerkesztésre, korrektúrázásra és ismételt összeállításra.


Adja meg az MFL-Pro Suite DVD-ROM csomagolásán lévő Nuance-sorozatszámot a Nuance PDF Converter Professional 8 telepítésekor.

a Helyezze be ismét a DVD-ROM-ot, vagy kattintson duplán a **start.exe** programra. Ha megjelenik a modellnév képernyő, válassza ki a megfelelő készüléket. Ha megjelenik a nyelvi képernyő, válassza ki a nyelvet.

b Megjelenik a DVD-ROM **Felső menü**. Kattintson a(z) **Kiegészítő alkalmazások** gombra.

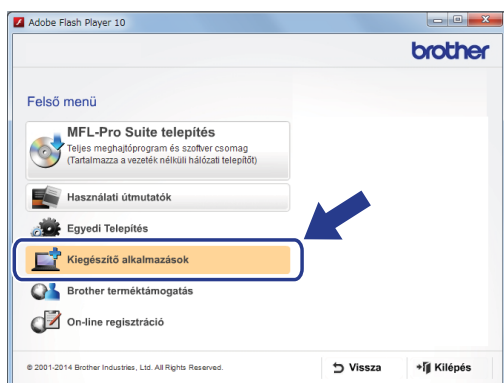



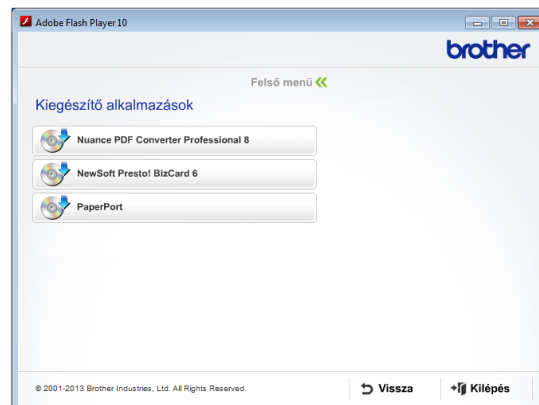


c Kattintson a telepíteni kívánt alkalmazás gombjára. (A rendelkezésre álló alkalmazások országtól függően eltérhetnek.)



d Amikor a telepítés befejeződött, kattintson a **Vissza** gombra a(z) **Kiegészítő alkalmazások** képernyőre való visszalépéshez, és egyéb alkalmazások telepítéséhez.

Amikor elkészült, kattintson a(z) **Kilépés** gombra.

MEGJEGYZÉS

- A NewSoft Presto! BizCard 6 elindításához tegye a következők egyikét:
 - Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7 esetén: kattintson a  **(Indítás) > Minden program > NewSoft > Presto! BizCard 6** menüpontra.
 - Windows® 8 esetén: vigye az egérmutatót az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a  **(Indítás)** menüre, majd a  **(Presto! BizCard 6)** elemre.
- A Nuance PDF Converter Professional 8 elindításához tegye a következők egyikét:
 - Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7 esetén: kattintson a  **(Indítás) > Minden program > Nuance PDF Converter Professional 8 > PDF Converter Professional** lehetőségre.
 - Windows® 8 esetén: vigye az egérmutatót az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Indítás**, majd a  **(PDF Converter Professional)** lehetőségre.

Befejezés A telepítés befejeződött.

1 Opcionális alkalmazások telepítése (Macintosh esetén)


NewSoft Presto! BizCard 6

A Presto! BizCard lehetővé teszi a beszkenelt névjegykártyákon található információk, mint pl. nevek, cégnevek, postacímek, telefon- és faxszámok és e-mail címek kezelését a számítógépen. Egyszerűen szkennelje be vagy importálja a névjegykártyákat, és a Presto! BizCard automatikusan menti a kártyák képét és a rajtuk található adatokat. Különböző nézetek használhatók a keresés, a szerkesztés, a létrehozás és a rendszerezés megkönnyítéséhez.

Presto! PageManager

A Presto! A PageManager optikai karakterfelismerési (OCR) funkciókkal egészíti ki a Brother ControlCenter2 szoftvert. Az OCR lehetővé teszi, hogy beszkeneljen egy dokumentumot, majd átalakítsa a tartalmát szöveggé, így azt szerkeszteni tudja a kívánt szövegszerkesztővel. A Presto! PageManager használatával beszkennelheti, megoszthatja és rendszerezheti fényképeit és dokumentumait.

- a** Kattintson duplán a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) ikonra. Megjelenik a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) ablak.

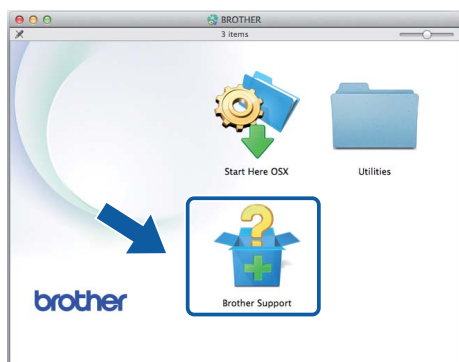

- b** Kattintson a telepíteni kívánt alkalmazás gombjára. (A rendelkezésre álló alkalmazások országtól függően eltérhetnek.)

Befejezés A telepítés befejeződött.

1


Dokumentum szkennelése

Különböző szkennelési módszerek állnak rendelkezésre (lásd a *Használati útmutatót*). A következő Fájlbba szkennelés funkcióval beszkenneheti és PDF-fájlként mentheti a dokumentumokat.

A dokumentumok szkenneléséhez és különböző beállítások konfigurálásához ellenőrizze, hogy ezen útmutató alapján telepítette-e az illesztőprogramot, és csatlakoztatta-e a készüléket a számítógéphez.


a Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a számítógéphez.

b Helyezze be a dokumentumot.

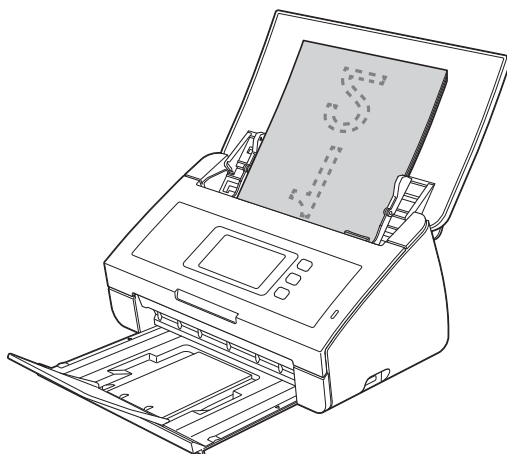


MEGJEGYZÉS

Ha egyszerre több dokumentumot tölt be, úgy helyezze be azokat, hogy a belépőélek némi szöveget zárjanak be a behúzás irányában.

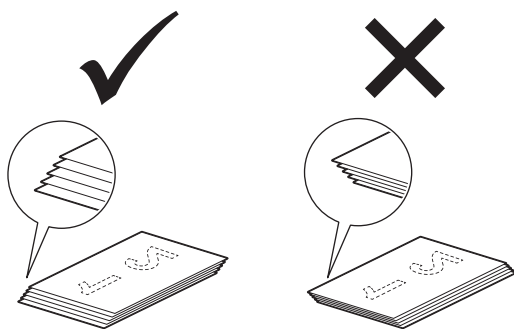

- ADS-2100e esetén: **c**.
- ADS-2600We esetén: **d**.

c Nyomja meg a  (Szkennelés PC-re gombot). A készülék elkezd a dokumentum behúzását és szkennelését. Ezután ugorjon a következőre: **i**.

d A *Szkennelés 1* megjelenítéséhez görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

e Nyomja meg a számítógépre lehetőséget.

f A *Fájlbba* lehetőség kiválasztásához görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, majd nyomja meg az OK lehetőséget.

g Válassza ki a célszámítógépet, amelyre menteni akarja a szkennelt dokumentumot.

h Nyomja meg a *Start* gombot. A készülék elkezd a dokumentum behúzását és szkennelését.

i A szkennelt adatok PDF formátumban lesznek mentve a csatlakoztatott számítógépen.

Befejezés

A próbaszkennelés befejeződött.

Hol található meg a használati útmutatók?

Töltse le a Brother készüléke Használati útmutatóját a Brother Solutions Centerből.

<http://solutions.brother.com/manuals>

Melyik kézikönyv?	Mi található benne?
Gyors telepítési útmutató (ez az útmutató)	A készülék üzembe helyezéséhez, valamint az Ön által használt operációs rendszernek és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez kövesse az itt szereplő utasításokat. Ez az útmutató olyan biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyeket a készülék telepítése előtt célszerű elolvasni. Először az utasításokat olvassa el.
Használati útmutató	Bemutatja a szkenneléssel kapcsolatos műveleteket, a rutinkarbantartás elvégzését és a hibakeresési tippeket.
Hálózati használati útmutató (csak ADS-2600We esetén)	Ez az útmutató a hálózati beállításokról és a Brother készülék biztonsági beállításával kapcsolatban tartalmaz hasznos információkat. Ezenkívül bemutatja a készülék által támogatott protokollokkal kapcsolatos információkat is, továbbá részletes hibakeresési tippeket nyújt.
Webes csatlakozáshoz útmutató (csak ADS-2600We esetén)	Ez az útmutató az internetes szolgáltatások Brother készüléken keresztüli elérésével, valamint internetes szolgáltatásokon keresztüli közvetlen képletöltéssel és fájlfeltöltéssel kapcsolatos hasznos információkat tartalmaz.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató) (csak ADS-2600We esetén)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatott Brother készülékről mobil eszközre való szkennelésről. Ha további információkat szeretne megtudni az alkalmazással a funkciót támogató eszközökre való nyomtatásról, akkor olvassa el az útmutatót.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Brother Image Viewer útmutató Android eszközök esetén)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy Android™ mobil eszközével hogyan tekintheti meg és szerkesztheti a Brother készüléken beszkennelt dokumentumokat.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Brother ScanViewer útmutató iOS/OS X eszközök esetén)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy iOS-eszközével vagy Macintosh számítógépével hogyan tekintheti meg és szerkesztheti a Brother készüléken beszkennelt és az iCloud szolgáltatásba mentett dokumentumokat.

brother

Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com