

# Stingdiagram


## Note

- Når et af følgende sting (baglænssyning) er valgt, sys baglæns sting, når der trykkes på (knap til baglæns sting/hæftesting).

| Sting |          |    |    |    |
|-------|----------|----|----|----|
| Nr.   | 90 sømme | 00 | 01 | 04 |
|       | 80 sømme | 00 | 01 | 04 |
|       | 70 sømme | 00 | 01 | 04 |

Når andre sting er valgt, sys hæftesting, når der trykkes på (knap til baglæns sting/hæftesting).

- Stingmønstersymbolerne angiver følgende.

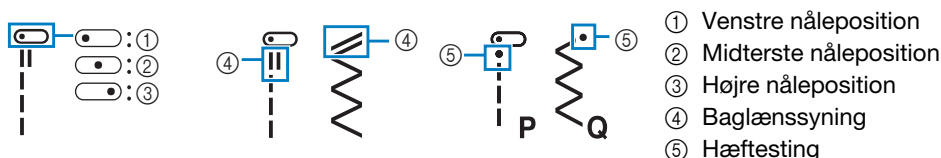



## Bemærk

















- Overtransportøren kan kun bruges til mønstre med lige sting eller zig-zag-sting. Overtransportøren må ikke bruges til at sy baglæns sting.
- Når du anvender dobbeltnål, skal du indstille maskinen til dobbeltnålsindstilling. For detaljer se brugsanvisningen.

















\*1 Dobbeltstående kan bruges ved at montere zigzagtrykfod "J".


















For detaljer om anvendelse af dobbeltnål, se brugsanvisningen.


















| Sting | Nr.                   |                       |                       | Trykfod | Stingbetegnelse/<br>anvendelsesområder  | Stingbredde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel | Stinglængde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---|--|--|
|       | Model med<br>90 sømme | Model med<br>80 sømme | Model med<br>70 sømme |         |   |  |  |
|       | 00*1                  | 00*1                  | 00*1                  | J       | <b>Lige sting (venstre)</b><br>Almindelig syning, rynkning, indsnit osv.                  | <b>0,0 (0)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)           | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 5,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|       | 01*1                  | 01*1                  | 01*1                  | J       | <b>Lige sting (midt)</b><br>Almindelig syning, rynkning, indsnit osv.                     | <b>3,5 (1/8)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 5,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|       | 02*1                  | 02*1                  | 02*1                  | J       | <b>Tredobbelst stræksting</b><br>Almindelig syning til hæftesting og dekorative kantsting | <b>0,0 (0)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)           | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|       | 03*1                  | 03*1                  | 03*1                  | J       | <b>Kontursting</b><br>Hæftesting, syning og dekorative<br>anvendelser                     | <b>1,0 (1/16)</b><br>1,0 - 3,0<br>(1/16 - 1/8)     | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|       | 04*1                  | 04*1                  | 04*1                  | J       | <b>Zig-zag-sting</b><br>Til overlocksømme, reparation.                                    | <b>3,5 (1/8)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,0 - 4,0<br>(0 - 3/16)       |



| Sting   | Nr.                   |                       |                       | Trykfod | Stingbetegnelse/<br>anvendelsesområder   | Stingbredde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel | Stinglængde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|   | Model med<br>90 sømme | Model med<br>80 sømme | Model med<br>70 sømme |         |  |  |  |
|    | 05 <sup>*1</sup>      | 05 <sup>*1</sup>      | 05 <sup>*1</sup>      | J       | <b>3-punkts elastiske zig-zag-sting</b><br>Overlocksømme (mellemtykt, tykt og strækstof), bånd og elastik                  | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>1,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 06                    | 06                    | 06                    | G       | <b>Overlocksøm</b><br>Forstærkning af lette og mellemtykke stoffer   | <b>3,5 (1/8)</b><br>2,5 - 5,0<br>(3/32 - 3/16)     | <b>2,0 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|    | 07                    | 07                    | 07                    | G       | <b>Overlocksøm</b><br>Forstærkning af tykke stoffer  | <b>5,0 (3/16)</b><br>2,5 - 5,0<br>(3/32 - 3/16)    | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|    | 08 <sup>*1</sup>      | 08 <sup>*1</sup>      | 08 <sup>*1</sup>      | J       | <b>Overlocksøm</b><br>Forstærket søm i strækstof   | <b>5,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,5 - 4,0<br>(1/32 - 3/16)    |
|    | 09 <sup>*1</sup>      | 09 <sup>*1</sup>      | –                     | J       | <b>Overlocksøm</b><br>Forstærkning af mellemtykt og tykt stof, pyntesømme.   | <b>5,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,5 - 4,0<br>(1/32 - 3/16)    |
|    | 10                    | 10                    | 09                    | R       | <b>Blindsting</b><br>Kantsømning af vævede stoffer<br>* Stingbredden indstilles hverken i millimeter eller tommer.         | <b>0</b><br>- 3← – →3                              | <b>2,0 (1/16)</b><br>1,0 - 3,5<br>(1/16 - 1/8)     |
|    | 11                    | 11                    | 10                    | R       | <b>Blindsting på strækstof</b><br>Kantsømning af strækstof<br>* Stingbredden indstilles hverken i millimeter eller tommer. | <b>0</b><br>- 3← – →3                              | <b>2,0 (1/16)</b><br>1,0 - 3,5<br>(1/16 - 1/8)     |
|    | 12 <sup>*1</sup>      | 12 <sup>*1</sup>      | 11 <sup>*1</sup>      | J       | <b>Tæppesting</b><br>Applikationer, dekorative tungesting  | <b>3,5 (1/8)</b><br>2,5 - 7,0<br>(3/32 - 1/4)      | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,6 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 13 <sup>*1</sup>      | 13 <sup>*1</sup>      | 12 <sup>*1</sup>      | J       | <b>Muslingekantsting</b><br>Muslingekant på stoffer  | <b>4,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 14 <sup>*1</sup>      | 14 <sup>*1</sup>      | 13 <sup>*1</sup>      | N       | <b>Satintungesting</b><br>Dekoration af blusekraver, kanter på lommestørklæder   | <b>5,0 (3/16)</b><br>2,5 - 7,0<br>(3/32 - 1/4)     | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 15 <sup>*1</sup>      | 15 <sup>*1</sup>      | 14 <sup>*1</sup>      | J       | <b>Patchworksammenføjningssting</b><br>Patchworksting, pyntesøm  | <b>4,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>1,2 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 16 <sup>*1</sup>      | 16 <sup>*1</sup>      | 15 <sup>*1</sup>      | J       | <b>Dobbelte patchworkoverlocksting</b><br>Patchworksting, pyntesøm   | <b>5,0 (3/16)</b><br>2,5 - 7,0<br>(3/32 - 1/4)     | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 17 <sup>*1</sup>      | 17 <sup>*1</sup>      | 16 <sup>*1</sup>      | J       | <b>Nedlagt syning</b><br>Pyntesøm, fastsyning af bånd og nedlagt syning  | <b>5,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>1,2 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 18 <sup>*1</sup>      | 18 <sup>*1</sup>      | –                     | J       | <b>Smocksyningssting</b><br>Smocksyning, pyntesøm  | <b>5,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>1,6 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 19 <sup>*1</sup>      | 19 <sup>*1</sup>      | 17 <sup>*1</sup>      | J       | <b>Dekorativ søm</b><br>Fagotsøm, pyntesøm   | <b>5,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 20 <sup>*1</sup>      | 20 <sup>*1</sup>      | 18 <sup>*1</sup>      | J       | <b>Fagotkorssting</b><br>Fagotsyning, sammenføjnings- og pyntesøm  | <b>5,0 (3/16)</b><br>2,5 - 7,0<br>(3/32 - 1/4)     | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 21 <sup>*1</sup>      | 21 <sup>*1</sup>      | –                     | J       | <b>Påsyning af bånd</b><br>Påsyning af bånd på sømme i strækstof   | <b>4,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>1,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |

| Sting   | Nr.                   |                       |                       | Trykfod | Stingbetegnelse/<br>anvendelsesområder  | Stingbredde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel | Stinglængde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---|--|--|
|   | Model med<br>90 sømme | Model med<br>80 sømme | Model med<br>70 sømme |         |   |  |  |
|    | 22                    | 22                    | 19                    | N       | <b>Stigesyning</b><br>Pyntesøm  | <b>4,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>3,0 (1/8)</b><br>2,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)     |
|    | 23 <sup>*1</sup>      | 23 <sup>*1</sup>      | 20 <sup>*1</sup>      | J       | <b>Zig-zag-sting</b><br>Dekorativ kantsyning  | <b>4,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|    | 24 <sup>*1</sup>      | 24 <sup>*1</sup>      | 21 <sup>*1</sup>      | J       | <b>Pyntesøm</b><br>Pyntesøm   | <b>5,5 (7/32)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>1,6 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|    | 25 <sup>*1</sup>      | 25 <sup>*1</sup>      | 22 <sup>*1</sup>      | N       | <b>Serpentinesting</b><br>Pyntesøm og fastsyning af elastik   | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>1,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 26                    | 26                    | 23                    | N       | <b>Kantsyning</b><br>Dekorative kanter, nålesting til påsyning<br>af knipling                                   | <b>3,5 (1/8)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)      | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,6 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|    | 27                    | 27                    | 24                    | N       | <b>Kantsyning</b><br>Dekorative kanter, millefleursting   | <b>6,0 (15/64)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)    | <b>3,0 (1/8)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)     |
|    | 28                    | 28                    | 25                    | N       | <b>Kantsyning</b><br>Dekorationskantsyning i tyndt og<br>mellemtøkt stof samt lærredsstof,<br>heirloom-søm osv. | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>3,5 (1/8)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)     |
|   | 29                    | 29                    | 26                    | N       | <b>Kantsyning</b><br>Dekorationskantsyning i tyndt og<br>mellemtøkt stof samt lærredsstof,<br>heirloom-søm osv. | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>4,0 (3/16)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 30                    | 30                    | 27                    | N       | <b>Kantsyning</b><br>Dekorationskantsyning i tyndt og<br>mellemtøkt stof samt lærredsstof,<br>heirloom-søm osv. | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 31                    | 31                    | 28                    | N       | <b>Kantsyning</b><br>Dekorationskantsyning i tyndt og<br>mellemtøkt stof samt lærredsstof,<br>heirloom-søm osv. | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>2,0 (1/16)</b><br>1,5 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 32                    | 32                    | –                     | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Pyntesøm, smocksyning, heirloom-søm<br>osv.  | <b>6,0 (15/64)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)    | <b>1,6 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 33                    | 33                    | –                     | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Pyntesøm, smocksyning, heirloom-søm<br>osv.  | <b>5,0 (3/16)</b><br>1,5 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)     | <b>1,6 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 34                    | 34                    | 29                    | A       | <b>Smalt afrundet knaphulssting</b><br>Knaphul i lette eller mellemtøkke stoffer                                | <b>5,0 (3/16)</b><br>3,0 - 5,0<br>(1/8 - 3/16)     | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,2 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 35                    | 35                    | 30                    | A       | <b>Smalt firkantet knaphulssting</b><br>Knaphuller til lette eller mellemtøkke<br>stoffer                       | <b>5,0 (3/16)</b><br>3,0 - 5,0<br>(1/8 - 3/16)     | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,2 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 36                    | 36                    | 31                    | A       | <b>Strækknaphulssting</b><br>Knaphuller til strækstoffer eller vævede<br>stoffer                                | <b>6,0 (15/64)</b><br>3,0 - 6,0<br>(1/8 - 15/64)   | <b>1,0 (1/16)</b><br>0,5 - 2,0<br>(1/32 - 1/16)    |
|  | 37                    | 37                    | 32                    | A       | <b>"Heirloom"-knaphulssting</b><br>Knaphuller til "heirloom" og strækstoffer                                    | <b>6,0 (15/64)</b><br>3,0 - 6,0<br>(1/8 - 15/64)   | <b>1,5 (1/16)</b><br>1,0 - 3,0<br>(1/16 - 1/8)     |

| Sting   | Nr.                   |                       |                       | Trykfod | Stingbetegnelse/<br>anvendelsesområder  | Stingbredde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel | Stinglængde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---|--|--|
|   | Model med<br>90 sømme | Model med<br>80 sømme | Model med<br>70 sømme |         |   |  |  |
|    | 38                    | 38                    | –                     | A       | <b>Paspolerede knaphulssting</b><br>Det første trin ved syning af<br>paspolerede knaphuller   | <b>5,0 (3/16)</b><br>0,0 - 6,0<br>(0 - 15/64)      | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 39                    | 39                    | 33                    | A       | <b>Øjeknaphulssting</b><br>Knaphuller i tykt stof til store, flade<br>knapper   | <b>7,0 (1/4)</b><br>3,0 - 7,0<br>(1/8 - 1/4)       | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,3 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|    | 40                    | 40                    | 34                    | A       | <b>Konisk øjeknaphulssting</b><br>Knaphuller i mellemtykt til tykt stof til<br>store, flade knapper   | <b>7,0 (1/4)</b><br>3,0 - 7,0<br>(1/8 - 1/4)       | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,3 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|    | 41                    | 41                    | 35                    | A       | <b>Øjeknaphulssting</b><br>Knaphuller med lodret trense til<br>forstærkning i tykt stof   | <b>7,0 (1/4)</b><br>3,0 - 7,0<br>(1/8 - 1/4)       | <b>0,5 (1/32)</b><br>0,3 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|    | 42                    | 42                    | 36                    | A       | <b>Trensesting</b><br>Forstærkning af lommeåbninger etc.  | <b>2,0 (1/16)</b><br>1,0 - 3,0<br>(1/16 - 1/8)     | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,3 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|    | 43                    | 43                    | 37                    | J       | <b>Sammenføjningssting (højre)</b><br>Sammenføjning/patchwork 6,5 mm (ca.<br>1/4 tomme) højre sømrum  | <b>5,5 (7/32)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 5,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 44                    | 44                    | 38                    | J       | <b>Sammenføjningssting (venstre)</b><br>Sammenføjning/patchwork 6,5 mm (ca.<br>1/4 tomme) venstre sømrum  | <b>1,5 (1/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 5,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 45                    | 45                    | 39                    | J       | <b>Quilttesting med håndsyt udseende</b><br>Quilttesting, der ligner håndquiltede<br>sting, når der bruges en gennemsigtig<br>nylontråd til overtråd, og undertråden<br>har samme farve som quilteren.<br>Sy med en stram trådspænding, så<br>undertråden kan ses på stoffets retside.<br>Brug en nål mellem 90/14 og 100/16. | <b>0,0 (0)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)           | <b>2,5 (3/32)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|   | 46                    | 46                    | 40                    | J       | <b>Zig-zag-sting til quiltede<br/>applikationer</b><br>Zig-zag-sting til quiltning og påsyning af<br>quiltede applikationer   | <b>3,5 (1/8)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,0 - 4,0<br>(0 - 3/16)       |
|  | 47                    | 47                    | 41                    | J       | <b>Sting til quiltede applikationer</b><br>Quilttesting til usynlig applikation eller<br>påsyningskantning  | <b>1,5 (1/16)</b><br>0,5 - 3,5<br>(1/32 - 1/8)     | <b>1,8 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 48                    | 48                    | 42                    | J       | <b>Sting til quiltede applikationer</b><br>Quilttesting til usynlig applikation eller<br>påsyningskantning  | <b>1,5 (1/16)</b><br>0,5 - 3,5<br>(1/32 - 1/8)     | <b>1,8 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 49                    | 49                    | 43                    | J       | <b>Quilttestipling</b><br>Baggrundsquiltning  | <b>7,0 (1/4)</b><br>1,0 - 7,0<br>(1/16 - 1/4)      | <b>1,6 (1/16)</b><br>1,0 - 4,0<br>(1/16 - 3/16)    |
|  | 50                    | 50                    | –                     | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv.  | <b>3,0 (1/8)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 51                    | 51                    | –                     | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv.  | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 52                    | 52                    | 44                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv.  | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 53                    | –                     | –                     | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv.  | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |

| Sting   | Nr.                   |                       |                       | Trykfod | Stingbetegnelse/<br>anvendelsesområder | Stingbredde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel | Stinglængde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|   | Model med<br>90 sømme | Model med<br>80 sømme | Model med<br>70 sømme |         |  |  |  |
|    | 54                    | –                     | –                     | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 55                    | 53                    | 45                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 56                    | 54                    | 46                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 57                    | –                     | –                     | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 58                    | 55                    | 47                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 59                    | –                     | –                     | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,6 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 60                    | 56                    | 48                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 61                    | 57                    | 49                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 62                    | 58                    | 50                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,6 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 63                    | 59                    | 51                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 64                    | 60                    | 52                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 65                    | 61                    | 53                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>5,0 (3/16)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)        | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 66                    | –                     | –                     | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,6 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 67                    | 62                    | –                     | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 68                    | –                     | –                     | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,0 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 69                    | 63                    | 54                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|  | 70                    | 64                    | 55                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,6 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |

| Sting   | Nr.                   |                       |                       | Trykfod | Stingbetegnelse/<br>anvendelsesområder        | Stingbredde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel | Stinglængde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---|--|--|
|   | Model med<br>90 sømme | Model med<br>80 sømme | Model med<br>70 sømme |         |   |  |  |
|    | 71                    | 65                    | 56                    | N       | <b>Pyntesøm</b><br>Til dekoration osv.        | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 72                    | –                     | –                     | N       | <b>Korssting</b><br>Til dekoration osv.       | <b>6,0 (15/64)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)       | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 73                    | 66                    | 57                    | N       | <b>Korssting</b><br>Til dekoration osv.       | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>1,6 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 74                    | 67                    | 58                    | N       | <b>Korssting</b><br>Til dekoration osv.       | <b>6,0 (15/64)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)       | <b>2,5 (3/32)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 75                    | –                     | –                     | N       | <b>Korssting</b><br>Til dekoration osv.       | <b>6,0 (15/64)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)       | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 76                    | 68                    | 59                    | N       | <b>Korssting</b><br>Til dekoration osv.       | <b>6,0 (15/64)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)       | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 77                    | 69                    | 60                    | N       | <b>Korssting</b><br>Til dekoration osv.       | <b>6,0 (15/64)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)       | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|    | 78                    | 70                    | 61                    | N       | <b>Korssting</b><br>Til dekoration osv.       | <b>6,0 (15/64)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)       | <b>1,4 (1/16)</b><br>0,2 - 4,0<br>(1/64 - 3/16)    |
|   | 79 <sup>*1</sup>      | 71 <sup>*1</sup>      | –                     | N       | <b>Satintungesting</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 80 <sup>*1</sup>      | 72 <sup>*1</sup>      | 62 <sup>*1</sup>      | N       | <b>Satinsting</b><br>Til dekoration osv.      | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 81 <sup>*1</sup>      | –                     | –                     | N       | <b>Satinsting</b><br>Til dekoration osv.      | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 82 <sup>*1</sup>      | 73 <sup>*1</sup>      | 63 <sup>*1</sup>      | N       | <b>Satinsting</b><br>Til dekoration osv.      | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 83 <sup>*1</sup>      | 74 <sup>*1</sup>      | 64 <sup>*1</sup>      | N       | <b>Satinsting</b><br>Til dekoration osv.      | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 84 <sup>*1</sup>      | 75 <sup>*1</sup>      | 65 <sup>*1</sup>      | N       | <b>Satinsting</b><br>Til dekoration osv.      | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 85 <sup>*1</sup>      | 76 <sup>*1</sup>      | 66 <sup>*1</sup>      | N       | <b>Satinsting</b><br>Til dekoration osv.      | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 86 <sup>*1</sup>      | 77 <sup>*1</sup>      | 67 <sup>*1</sup>      | N       | <b>Satinsting</b><br>Til dekoration osv.      | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 87 <sup>*1</sup>      | 78 <sup>*1</sup>      | 68 <sup>*1</sup>      | N       | <b>Satinsting</b><br>Til dekoration osv.      | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |

| Sting   | Nr.                   |                       |                       | Trykfod | Stingbetegnelse/<br>anvendelsesområder   | Stingbredde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel | Stinglængde<br>(mm<br>(tommer))<br>Auto.<br>Manuel |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
|   | Model med<br>90 sømme | Model med<br>80 sømme | Model med<br>70 sømme |         |  |  |  |
|  | 88* <sup>1</sup>      | 79* <sup>1</sup>      | 69* <sup>1</sup>      | N       | <b>Satinsting</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |
|  | 89* <sup>1</sup>      | –                     | –                     | N       | <b>Satinsting</b><br>Til dekoration osv. | <b>7,0 (1/4)</b><br>0,0 - 7,0<br>(0 - 1/4)         | <b>0,4 (1/64)</b><br>0,1 - 1,0<br>(1/64 - 1/16)    |