

brother®

请在使用前阅读



PE-DESIGN NEXT

个人绣花设计软件系统

安装指南



请在打开光盘软件包之前阅读以下内容

感谢您购买本软件。请在打开本软件的光盘软件包之前，先仔细阅读本产品的产品协议。只有接受本协议的条款才可以使用本软件。打开光盘软件包即表示您同意接受其使用条件。产品打开后不予退货，敬请谅解。

产品协议

- 1) 一般条款
本协议构成您（最终用户）与我公司就本产品达成的协议。
- 2) 本产品的使用
您只能在一台计算机上安装和使用本产品。
- 3) 复制的限制
除进行备份外，不得复制本产品。
- 4) 修改的限制
不得以任何方式对本产品进行修改或再编辑。
- 5) 转让的限制
本软件不得转让给第三方或由第三方以任何方式使用。
- 6) 担保
对您不合理的使用本产品所产生的损害，我们不承担任何责任。
- 7) 其他
本产品受著作权法的保护。

本产品某些部分的制作，使用了 Softfoundry International Pte. Ltd 的技术。

目录

目录	1
使用前	2
概述	2
软件包内容	2
选购件	3
主要部分	3
安装	4
安装前请阅读本章节	4
安装步骤	4
系统要求	5
[步骤 1] 安装软件	6
[步骤 2] 升级 USB 读卡器（仅针对升级客户）	10
检查程序的最新版本	12
技术支持	13
在线注册	13
卸载软件	13


概述

软件包内容

请检查是否包含了以下项目。如果任何项目缺失或损坏，请联系您的授权经销商或 Brother 客户服务。

■ PE-DESIGN NEXT（完整版本）：

USB 读卡器

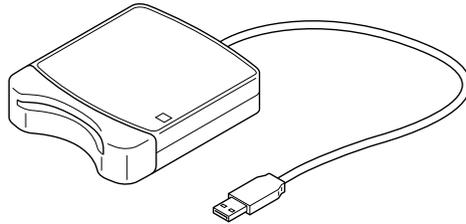

光盘



存储卡




安装指南



说明书



定位板



包含软件和说明书
(PDF 格式)。

■ 针对 PE-DESIGN 版本 5、6、7、8 的 PE-DESIGN NEXT 升级版：

光盘




安装指南



说明书



定位板




包含软件和说明书
(PDF 格式)。



注意：

在版本 5、6、7、8 的升级组件中不包含 USB 读卡器和存储卡。

选购件



存储卡



注意：


可用于此 USB 读卡器的存储卡只能是附带的存储卡或相同类型的可选购存储卡。



备注：

可通过授权经销商单独购买空白存储卡。

主要部分

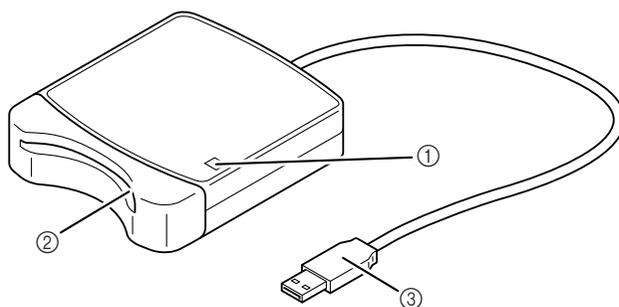

① LED 指示灯

此指示灯在设备打开时点亮，并在 USB 读卡器与计算机通信时闪烁。

② 卡槽

在此插入存储卡 / 绣花卡。

③ USB 接口

连接到计算机。



注意：

当指示灯闪烁时，切勿取出存储卡或拔下 USB 数据线。



备注：

- 通过计算机的 USB 连接向 USB 读卡器供电，因此没有电源电缆或电源开关。
- 存储卡须避免高湿度、阳光直射、静电和强烈撞击。此外，切勿弯曲存储卡。

安装

安装前请阅读本章节

- 开始安装之前，请检查计算机是否符合系统要求。
- 在 Windows® 操作系统上安装该软件，必须使用具有管理员权限的帐户登录计算机。有关使用具有管理员权限的帐户登录计算机的详细信息，请参见 Windows® 说明书。
- 安装步骤系针对 Windows® 7，与适用于其他操作系统的步骤和对话框可能略有不同。
- 如果在完成安装之前取消安装，或未能按说明执行步骤，则不能正确安装软件。
- 执行安装期间，切勿从计算机的光盘驱动器中取出光盘。请在完成安装后再取出光盘。
- 打开计算机之前，请务必断开与 USB 读卡器的连接。
- 如要升级 USB 读卡器，必须确保计算机能与互联网连接。如果无法连接到互联网，请联系您的授权经销商或 Brother 客户服务。
- 安装 PE-DESIGN NEXT 程序后如果 USB 读卡器没有升级，它的使用次数是软件可以使用的有限次数。如要升级 USB 读卡器，请务必执行第 10 页上的步骤 2。

安装步骤

安装软件的完整版本和升级版本的安装步骤不相同。请务必执行下列安装步骤。

■ 安装 PE-DESIGN NEXT（完整版本）

 第 6 页上的 “[步骤1] 安装软件”

■ 从版本 5、6、7、8 升级

 第 6 页上的 “[步骤1] 安装软件”

 第 10 页上的 “[步骤2] 升级 USB 读卡器（仅针对升级客户）”

系统要求

在计算机上安装软件之前，先确定计算机符合下列最低 PC 要求。

计算机	IBM-PC 或兼容计算机
操作系统	Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7（32 位或 64 位）
处理器	1GHz 或更高
内存	512MB（推荐 1GB 或更大。）
硬盘可用空间	300MB
显示器	XGA (1024 × 768)、16 位颜色或更多
端口	1 个可用的 USB 接口
打印机	系统支持的图形打印机 (如欲打印图像)
光盘驱动器	安装必备
互联网接入	升级必备



注意：

- 通过 USB 连接向 USB 读卡器供电。将 USB 读卡器连接到计算机的 USB 接口，或使用可以给读卡器提供足够电源的自供电 USB 集线器。如果读卡器没有用此方式连接，则可能无法正常操作。
- 对于某些计算机和 USB 扩展卡，可能无法正常使用本产品。

[步骤 1] 安装软件


本节将介绍如何安装应用程序软件。



注意：

- 如果中断安装或未能按说明进行安装，则不能正确安装软件。
- 打开计算机之前，请确保 USB 读卡器是断开的。
- 要安装该软件，必须使用具有管理员权限的帐户登录计算机。如果没有使用管理员帐户登录，Windows[®] 7 可能会要求输入管理员帐户（管理员）的密码。输入密码后，继续按步骤操作。

1. 将随机附送的光盘放入计算机的光盘驱动器。

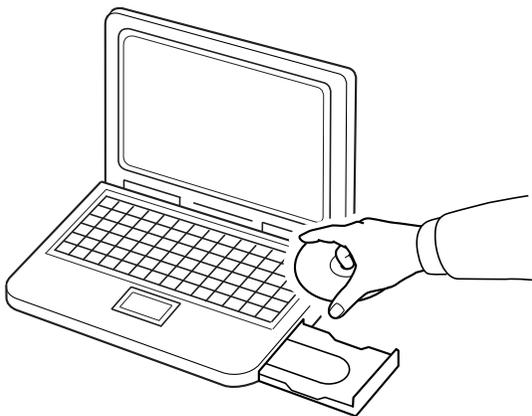

■ 仅限 Windows[®] XP 用户

- 稍后会自动显示 InstallShield Wizard 语言选择对话框。
继续执行第 8 页上的步骤 4.。



备注：

如果安装程序没有自动启动：

- 1) 单击**开始**按钮。
- 2) 单击**运行**。
→ 出现**运行**对话框。
- 3) 输入安装程序的完整路径，然后单击**确定**启动安装程序。
例如：D:\setup.exe（其中“D:”是光盘驱动器的名称）

■ Windows® 7 或 Windows Vista® 用户：

→ 稍后会自动出现**自动播放**对话框。



📖 备注：

如果**自动播放**对话框没有自动启动：

- 1) 单击**开始**按钮。
- 2) 单击**所有程序**→**附件**→**运行**。
→ 出现**运行**对话框。
- 3) 输入安装程序的完整路径，然后单击**确定**启动安装程序。
例如：D:\setup.exe（其中“D:”是光盘驱动器的名称）

2. 单击**运行 setup.exe**。

→ 出现**用户帐户控制**对话框。

3. 单击**是**。



📖 备注：

Windows® XP 不出现此对话框。继续下一步操作。

→ 稍后会自动出现下面的对话框。

4. 选择所需语言，然后单击**确定**。



→ 启动 InstallShield Wizard，出现第一个对话框。

5. 单击**下一步**继续安装。



→ 出现一个对话框，可在其中选择将要安装软件的文件夹。

6. 检查安装位置，然后单击**下一步**。



 **备注：**

• 若要将应用程序安装到不同的文件夹：

- 1) 单击**更改**。
- 2) 在显示的**更改当前目的地文件夹**对话框中，选择驱动器和文件夹。（必要时输入新文件夹的名称。）
- 3) 单击**确定**。
→ InstallShield Wizard 的**目的地文件夹**对话框中显示所选的文件夹。
- 4) 单击**下一步**，将应用程序安装到所选的文件夹。

→ 出现一个对话框，显示安装准备完成。

7. 单击**安装**，安装应用程序。



→ 安装完成时会出现如下对话框。

8. 单击**完成**，完成软件的安装。



注意：

此步骤会自动安装读卡器驱动程序。此时，读卡器可与计算机连接。请确定 PE-DESIGN NEXT 正确启动。



备注：

如果显示要求重新启动计算机的对话框，您必须重新启动计算机。

[步骤 2] 升级 USB 读卡器（仅针对升级客户）

本节介绍如何针对 PE-DESIGN NEXT 升级 USB 读卡器。从 PE-DESIGN 版本 5、6、7、8 升级的用户必须升级读卡器。安装 PE-DESIGN NEXT 之后，请立即按照如下针对 PE-DESIGN NEXT 升级读卡器的步骤对读卡器进行升级。

注意：

- 如要升级 USB 读卡器，必须确保计算机能与互联网连接。如果无法连接到互联网，请联系您的授权经销商或 Brother 客户服务。
- 如果开启了防火墙，则可能无法升级。请关闭防火墙，然后再次尝试执行该操作。

1. 启动 Layout & Editing（排版和编辑）。


→ 会出现下方所示的对话框。

2. 如需开始升级，单击**现在就升级**。



→ 升级向导启动，会出现下方所示的第一个对话框。

3. 单击**下一步**。

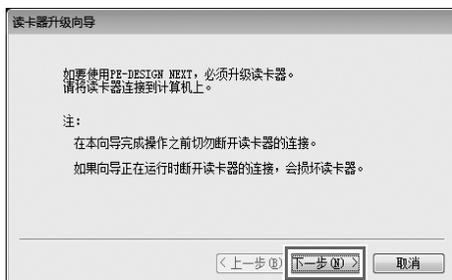

4. 输入光盘盒标签上的 15 位产品 ID，然后单击**下一步**。




注意：

- 如果产品 ID 输入错误，会显示信息“产品 ID 错误。请确认是否输入有误”。
- 为避免混淆，产品 ID 中不使用大写字母“1”和“0”。
- 每个产品 ID 只对一个 USB 读卡器有效。
使用过的产品 ID 无法再用于其他 USB 读卡器。

→ 显示输入的产品 ID 和从 USB 读卡器自动检索的序列号。

5. 单击**下一步**，通过互联网访问服务器并检索升级密钥。

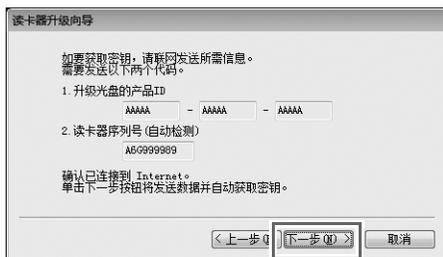

注意：

如果正在使用防火墙，请事先设置防火墙，以便在取得升级密钥时可以暂时访问互联网。

→ 成功检索升级密钥后，会出现如下所示的对话框。

6. 单击**下一步**开始升级 USB 读卡器。



→ 成功完成升级后，出现如下所示的对话框。

7. 单击**完成**。



注意：


使用软件过程中，如出现警告，请遵循对话框显示的说明。

检查程序的最新版本


单击 Layout & Editing（排版和编辑）中的 ，然后单击**检查更新**。

此时会检查软件，以确定它是否为最新版本。

如果显示下面的信息，则表示已经为软件的最新版本，无需升级。

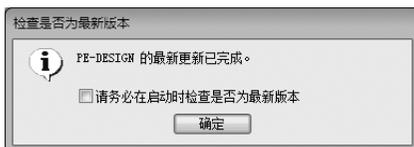

如果显示下面的信息，则表示没有使用软件的最新版本。单击**是**，然后从网站下载软件的最新版本。

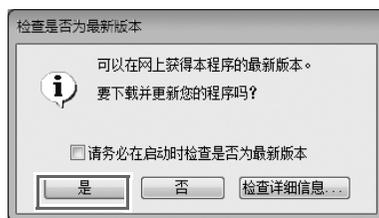

→ 出现**用户帐户控制**对话框。

单击**是**。



注意：

- 如果计算机未与互联网连接，则无法使用此功能。
- 如果开启了防火墙，则可能无法检查最新版本。请关闭防火墙，然后再次尝试执行该操作。
- 需要管理员权限。

备注：

如果选择了**请务必在启动时检查是否为最新版本**复选框，则会在启动时检查软件以确定其是否为最新版本。

技术支持

如有问题，请联系技术支持。请登陆公司网站 (<http://www.brother.com/>) 以寻找所在区域的技术支持。若要查看软件更新的常见问题解答和相关信息，请访问 **Brother Solutions Center**，网址为 (<http://solutions.brother.com/>)。



注意：

在联系网站之前：

- 1) 请将 Windows® 操作系统更新到最新版本。
- 2) 了解所使用计算机的品牌和型号以及 Windows® 操作系统版本。
- 3) 了解所显示错误信息的相关信息。
此信息将有助于更快地解决您的问题。
- 4) 请检查软件并将其更新至最新版本。

在线注册

如果您希望在升级时得到通知，并获得未来产品开发和改进方面的重要信息，可以遵循以下简易注册步骤，在线注册您的产品。

单击 **Layout & Editing**（排版和编辑）的  菜单上的 **在线注册**，启动已安装的网络浏览器，并在网站上打开在线注册页面。

<http://www.brother.com/registration/>



备注：

某些地区可能无法进行在线注册。

卸载软件

1. 单击任务栏中的  按钮，然后单击**控制面板**。
2. 在**控制面板**窗口中，选择**程序和功能**。
3. 在**程序和功能**窗口中，选择此软件，然后单击**卸载**。



备注：

- 卸载步骤针对 Windows® 7 和 Windows Vista® 进行说明。
- 对于 Windows® XP，单击**开始**按钮，然后单击**控制面板**。双击**添加或删除程序**。选择此软件，然后单击**删除**。

