


無線網路設定手冊

裁切機

Product Code (產品編號) : 893-Z05/Z09

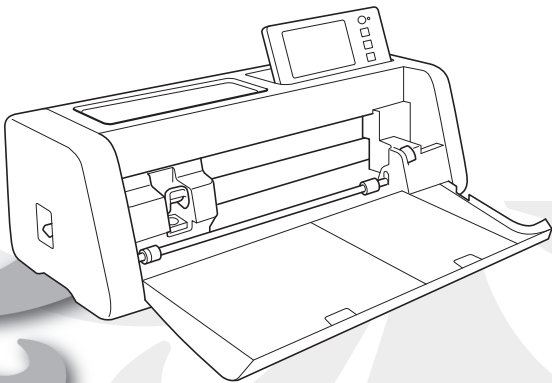

商標

WPA™ 和 WPA2™ 是 Wi-Fi Alliance® 的商標。

編譯及出版

本說明書在 Brother Industries, Ltd. 的監督之下編譯出版，內容涵蓋最新的產品說明與規格。

本說明書的內容與本產品的規格可能會改變，恕不另行通知。

Brother 保留不另行通知逕行變更本說明書內載規格和材料的權利，且不負責因倚賴所列表載材質資訊所造成的任何損壞（包括衍生性），包括但不限於排版及其他出版相關錯誤。

版權與授權

©2022 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

本產品包括以下廠商開發的軟體：

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

簡介

感謝您購買本裁切機。

本手冊提供設定指示，讓您能使用無線網路將在 CanvasWorkspace 中創建的資料傳送到裁切機（以下稱為「機器」）以及將您在機器上編輯的資料儲存到 CanvasWorkspace。仔細閱讀本手冊中的指示，並且完成設定，以便輕鬆傳輸資料，而不需使用 USB 隨身碟等任何裝置。

使用機器前，請仔細閱讀「產品安全指南」中的「安全須知」。

關於裁切機的基本操作，請參考「使用說明書」。使用說明書可從 <<http://s.brother/cmoe/>> 網站下載。


關於操作 CanvasWorkspace 的資訊，請參考 CanvasWorkspace 「Help（說明）」選單。

請務必妥善保管本手冊，以供日後參考。

使用無線 LAN 傳輸資料

此功能可讓您透過無線網路連線在 CanvasWorkspace 網路版或電腦版中編輯的花樣或 Artspira 應用程式中的花樣資料傳輸至本機。

如需關於傳輸花樣資料的詳細資訊，請參考使用說明書。

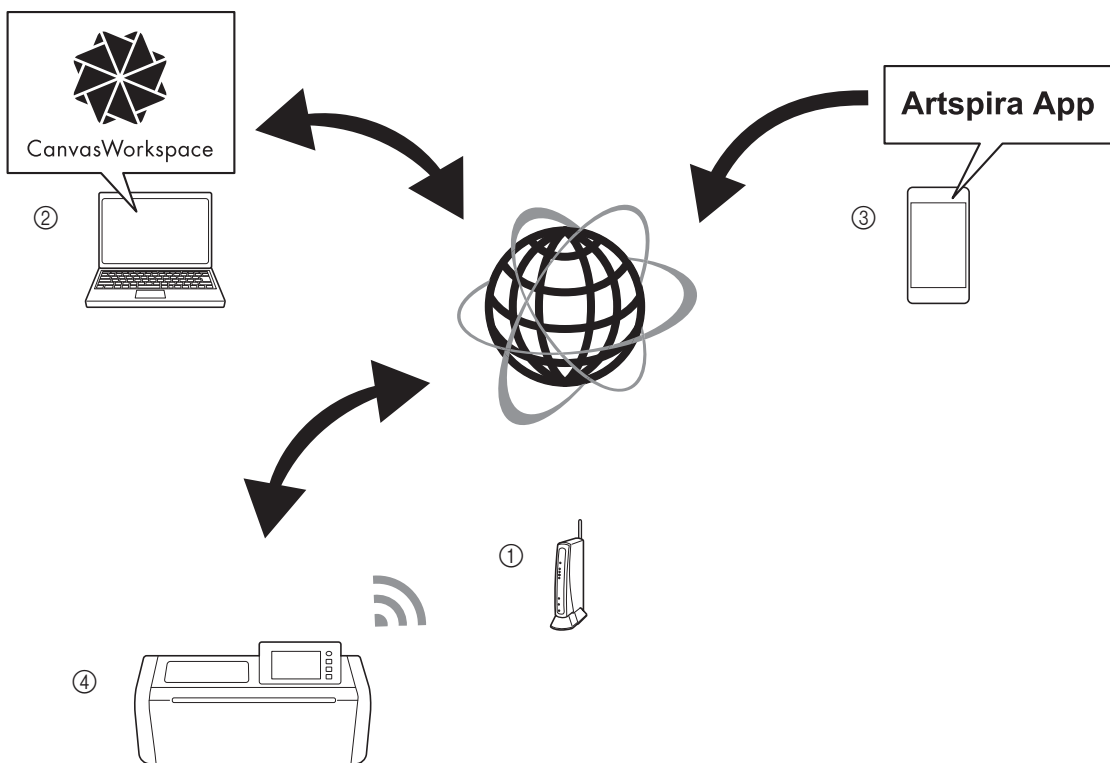

- ① 無線網路存取點 / 路由器
- ② 連線至無線網路的電腦
- ③ 連線至無線網路的行動裝置（已安裝 Artspira App）
- ④ 您的機器

按照以下步驟進行設定。

1 設定無線網路連線

2 登入 CanvasWorkspace 網路版。

- 若要使用 CanvasWorkspace，需要有 CanvasWorkspace 登入 ID。如果您沒有免費帳戶，請前往 <<http://CanvasWorkspace.Brother.com>> 網站建立新帳戶。

3 在 CanvasWorkspace 中註冊機器。

目錄

簡介	1
使用無線 LAN 傳輸資料	1
快速無線網路設定說明	3
將機器連線至無線網路	6
啓動無線網路	6
設定無線網路	6
檢查無線網路設定 / 狀態	9
使用「Others (其他)」選單	9
在 CanvasWorkspace 中註冊機器	10
故障排除	13
如何尋找無線安全資訊 (網路名稱 (SSID) 和網路密碼)	13
錯誤碼 / 錯誤訊息	13

快速無線網路設定說明

關於如何設定無線網路的快速及簡易說明，請依照下列步驟操作。

如需設定步驟的詳細資訊，請參考第 6 頁，若未正確建立連線並且出現錯誤訊息，請參見第 13 頁上的「錯誤碼 / 錯誤訊息」。

■ 無線網路連線的要求

無線網路連線符合 IEEE 802.11 n/g/b 標準並使用 2.4 GHz 頻率。

需要無線存取點 / 路由器的無線網路名稱 (SSID) 和密碼 (金鑰)*，才能將機器連線至無線網路。


請先找出這項資訊並記下來。

請確定密碼正確，並注意某些密碼區分大小寫。


網路名稱 (SSID)	網路密碼 (網路金鑰)

* 您所選的網路名稱應與電腦或行動裝置所連接的無線網路相同。


1 開機。

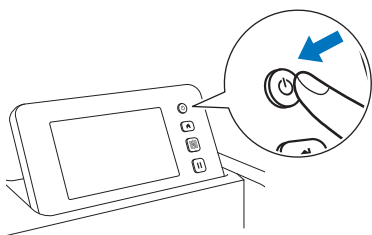


▶ 出現以下訊息時，壓按「OK (確定)」鍵。




2 在主頁畫面上壓按 或 .



3 將「WLAN Enable (WLAN 啓用)」選擇為「ON (開啓)」。




4 在如下所示的「Network (網路)」設定畫面，壓按「Setup Wizard (設定精靈)」。



▶ 將顯示可用的網路名稱 (SSID)。

針對步驟 5 和 6，請參考步驟 1 之前的「無線網路連線的要求」。需要您的無線網路名稱 (SSID) 和網路密碼 (網路金鑰)。


5 選擇網路名稱 (SSID)，然後壓按「OK (確定)」鍵。




6 輸入網路密碼 (金鑰)，然後壓按「OK (確定)」鍵。




7 出現以下訊息時，壓按「Yes（是）」鍵。




8 建立連線後，出現以下訊息時，壓按「Next（下一步）」鍵。



9 閱讀以下畫面出現的訊息後，壓按「Register（註冊）」鍵。



10 出現以下描述如何取得 PIN 碼的畫面後，保持畫面顯示，然後使用 CanvasWorkspace 網路版繼續進行以下操作。



①

① 機器編號


11 在電腦上開啓 CanvasWorkspace 網路版 (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)，然後登入。



註釋


- 初用者應取得免費帳戶。
- 如果您已經有 CanvasWorkspace 的帳戶，可繼續使用相同登入 ID 和密碼進行登入。

12 按一下畫面右上角的 。

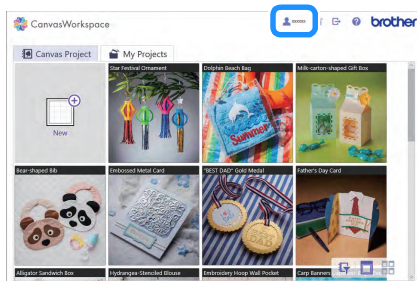


▶ 出現管理帳戶的頁面。


13 按一下「Machine(s) Registration（機器註冊）」。

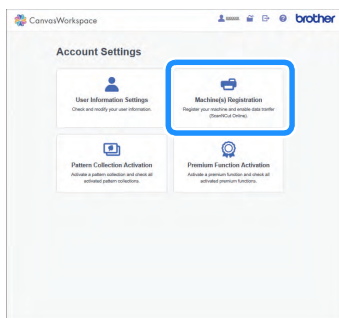

14 按一下「Register a New Machine（註冊新機器）」。

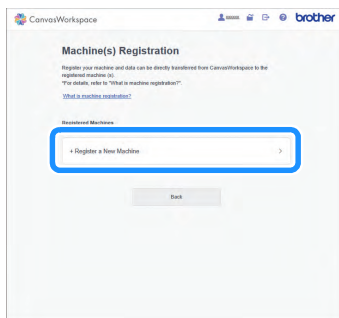


15 輸入機器編號，然後按一下「OK（確定）」。

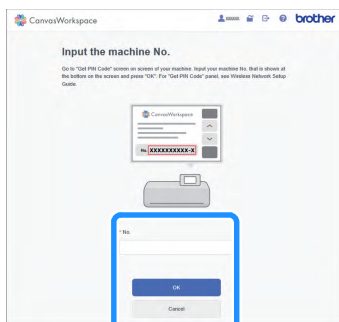

備註


- 在說明如何取得 PIN 碼的步驟 10 中，機器編號會出現在本機畫面上。

16 請記下畫面上出現的四位數 PIN 碼。

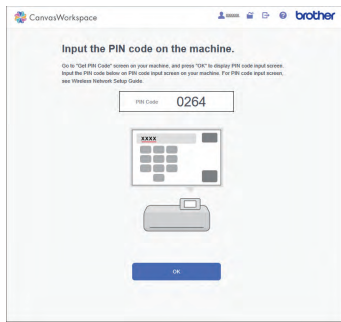


無線網路連線已完成！
現在您可以在裁切機與 CanvasWorkspace 或 Artspira
應用程式之間傳輸資料！如需關於資料傳輸的詳細資
訊，請參考使用說明書。

17 返回機器畫面，然後壓按「OK（確定）」鍵。




▶ 出現 PIN 碼輸入畫面。


18 輸入 CanvasWorkspace 畫面上出現的四位數 PIN 碼，然後壓按「OK（確定）」鍵。




19 壓按「OK（確定）」鍵。



▶ 出現帳戶註冊畫面。




▶ 壓按  兩次，返回主頁畫面。

將機器連線至無線網路

以下說明網路設定的詳細步驟。

啓動無線網路


1 開機。

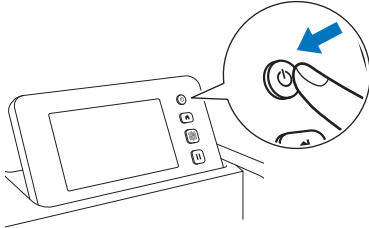

▶ 出現以下訊息時，壓按「OK（確定）」鍵。




2 在主頁畫面上壓按 或 .




▶ 出現網路設定畫面。

備註

- 亦可按一下主頁畫面底部的  進入「Network（網路）」選單。


3 將「WLAN Enable（WLAN 啓用）」選擇為「ON（開啓）」。



▶ 本機將開始發出無線網路訊號。

備註

- 亦可在「Setup Wizard（設定精靈）」顯示以下訊息時選擇「Yes（是）」，將「WLAN Enable（WLAN 啓用）」設為「ON（開啓）」。



設定無線網路

（建議）使用精靈或替代方法設定無線 LAN 連線。

■ 無線網路連線的要求

無線網路連線符合 IEEE 802.11 n/g/b 標準並使用 2.4 GHz 頻率。

備註

- 不能使用 WPA/WPA2 Enterprise 設定無線網路。關於本機支援的驗證方法，請參考第 14 頁上的「Err-03」。

■ 使用設定精靈連線（建議）

1 需要無線網路名稱（SSID）和網路密碼（金鑰）*，才能將機器連線至無線網路。


* 網路密碼也可稱為網路金鑰、安全金鑰或加密金鑰。

網路名稱（SSID）	網路密碼（網路金鑰）

註釋


- 如果您不知道這項資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼（金鑰）），就不能繼續進行無線設定。
- 如何找到這項資訊？
 - 1) 查看您的無線存取點 / 路由器提供的文件。
 - 2) 預設網路名稱（SSID）可能是製造商名稱或機型名稱。
 - 3) 如果您不知道安全資訊，請洽詢路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。
 - 4) 某些無線網路名稱（SSID）和網路密碼（金鑰）需要區分大小寫。請牢記您的資訊。

2 在主頁畫面上壓按 或 .




- ▶ 出現網路設定畫面。

備註


- 亦可按一下主頁畫面底部的  進入「Network（網路）」選單。

3 在如下所示的「Network（網路）」設定畫面，壓按「Setup Wizard（設定精靈）」。



- ▶ 將顯示可用的網路名稱（SSID）。


4 選擇網路名稱（SSID），然後壓按「OK（確定）」鍵。



- ▶ 出現輸入網路密碼（金鑰）的畫面。

註釋

- 若未顯示所需的網路名稱（SSID），請如下所述指定。
 - 1) 選擇「[New SSID]（[新 SSID]）」，然後壓按「OK（確定）」鍵。* 偵測到的 SSID 清單底部會出現「[New SSID]（[新 SSID]）」。




- 2) 輸入想要的網路名稱（SSID），然後壓按「OK（確定）」鍵。
- 3) 指定驗證方法和加密模式，然後壓按「OK（確定）」鍵。

備註


- ● 旁邊出現可用網路清單中先前已連線的網路。由於已針對 ● 旁邊的網路儲存網路密碼（金鑰），因此不需要重新輸入連線資訊（網路密碼等），即可重新建立對於該網路的連線。
- 「[Saved SSID]（[儲存 SSID]）」中最多可儲存 12 個先前輸入的網路密碼（金鑰）。壓按「[Saved SSID]（[儲存 SSID]）」可顯示連線資訊。

5 輸入在步驟 1 記下的網路密碼（金鑰），然後壓按「OK（確定）」鍵。

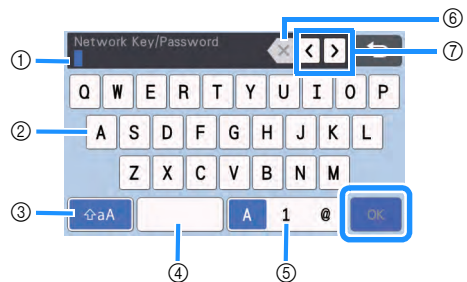


- ① 字元輸入顯示
- ② 字元鍵
- ③ 大寫 / 小寫選擇鍵
- ④ 空格鍵
- ⑤ 字母 / 數字 / 特殊字元選擇鍵
- ⑥ 倒退鍵（刪除游標位置的字元。）
- ⑦ 游標鍵（向左或向右移動游標。）

6 出現以下訊息時，壓按「Yes (是)」鍵。




▶ 成功建立連線後會出現以下畫面。

壓按「Next (下一步)」鍵，然後繼續進行第 10 頁上的「在 CanvasWorkspace 中註冊機器」。




備註


- 如果已在 CanvasWorkspace 中完成機器註冊，將出現以下畫面。壓按「OK (確定)」鍵完成無線網路設定。





註釋

- 若未成功建立連線：
 - 如果出現「Wrong Network Key: Err-04 (錯誤的網路金鑰: Err-04)」訊息，可能是因為未正確輸入網路密碼 (金鑰)。壓按「OK (確定)」鍵，然後重複從第 6 頁上的「使用設定精靈連線 (建議)」的步驟 3 開始的程序。
 - 如需關於其他原因的詳細資訊，請參考第 13 頁上的「錯誤碼 / 錯誤訊息」。
- 連接後，訊號強度由主頁畫面等畫面左上角的藍色圖示  指示。

 : 訊號強

 : 訊號中等

 : 訊號弱

 : 無信號

- 設定無線網路後，每次開啓本機時，本機將連接到無線網路。但是網路設定畫面中的「WLAN Enable (WLAN 啓用)」必須保持設定為「ON (開啓)」。

■ 使用「WLAN Assistant Wizard (WLAN 助理精靈)」連線 (WAW)。

可以使用專用應用程式「WLAN Assistant Wizard (WLAN 助理精靈)」(WAW) 設定無線網路。


從以下網址下載應用程式：<http://s.brother/cuoad/>，然後按照電腦螢幕上出現的指示完成設定。

建立連線後，壓按「Next (下一步)」鍵，然後繼續進行第 10 頁上的「在 CanvasWorkspace 中註冊機器」。


檢查無線網路設定 / 狀態

無法建立無線網路連線時，請執行以下步驟。

- 1 在如下所示的「Network (網路)」設定畫面，壓按「WLAN Status (WLAN 狀態)」。



- ▶ 顯示無線網路連線狀態、通訊協定、訊號強度和網路名稱 (SSID)。

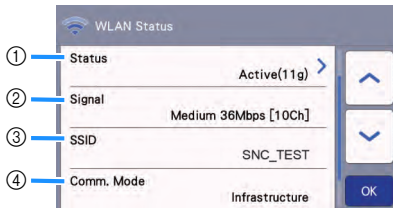


- 1 顯示連線狀態。
顯示「Active (xxx) (作用中 (xxx))」時：本機已連線到無線網路。括號中的字元顯示正在使用的無線網路通訊協定。


顯示「Connection Fail: Err-xx (連線失敗：Err-xx)」時：本機無法建立連線。「Err-xx」表示錯誤號碼。請參考第 13 頁上的「錯誤碼 / 錯誤訊息」。
- 2 顯示無線訊號強度：正在使用的通訊速度和頻道。
- 3 顯示網路名稱 (SSID)。
- 4 顯示通訊模式。通訊模式固定為基礎結構模式。

使用「Others (其他)」選單

「Others (其他)」選單位於網路設定畫面底部。



「Others (其他)」選單包含以下項目。

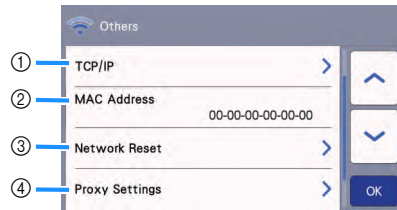

- 1 TCP/IP 可以手動輸入。
- 2 顯示 MAC 位址。
- 3 所有已應用的網路設定將重設為購買機器時的廠家預設設定。之前輸入的所有資料將被移除 (刪除)。設定此功能後，關閉本機，然後再次開啓。
- 4 需要 Proxy 設定時，使用此項。

在 CanvasWorkspace 中註冊機器

在 CanvasWorkspace 中註冊機器之後，即可在 CanvasWorkspace 與機器之間傳輸資料。

本節說明將指定編號的機器連結至 CanvasWorkspace 登入 ID 的步驟。

若未正確完成設定並且出現錯誤訊息，請參見第 13 頁上的「錯誤碼 / 錯誤訊息」。


註釋

- 需要使用連接到網路而且可執行 CanvasWorkspace 的電腦。
- 繼續進行此程序前，必須完成本機與無線網路之間的連線設定。如果本機未連接網路，請先按照第 6 頁上的「將機器連線至無線網路」中的程序。

在以下程序中，[機器] 表示從機器執行的操作，[電腦] 表示在 CanvasWorkspace 中執行的操作。

[機器]

- 1 無線網路連線設定完成後，會顯示以下畫面訊息，壓按「Register (註冊)」鍵。

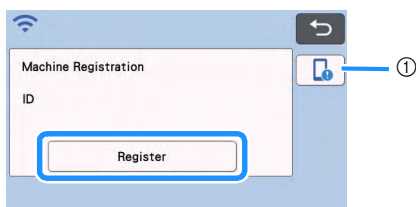


- 1 應用程式指南鍵

備註

- 按一下應用程式指南鍵，會顯示與機器相關的應用程式指示。
- 如果設定好無線網路連線後連線中斷，可使用設定畫面上的「Machine Registration (機器註冊)」來註冊機器。

- 2 出現以下描述如何取得 PIN 碼的畫面後，保持畫面顯示，然後繼續進行下一個 [電腦] 操作。

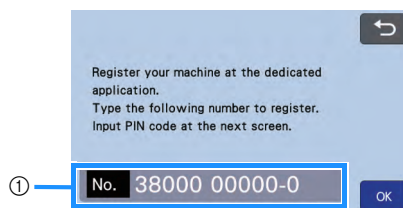

- 1 機器編號

註釋

- 現在還不要壓按「OK (確定)」鍵。以下步驟將用到畫面中出現的機器編號。

[電腦]


以下描述中的畫面為在電腦上開啓 CanvasWorkspace 時出現的畫面。

- 3 在電腦上開啓 CanvasWorkspace 網路版 (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)，然後登入。

註釋


- 初用者應取得免費帳戶。
- 如果您已經有 CanvasWorkspace (之前稱為 ScanNCutCanvas) 的帳戶，可繼續使用相同登入 ID 和密碼進行登入。

4 按一下畫面右上角的 。

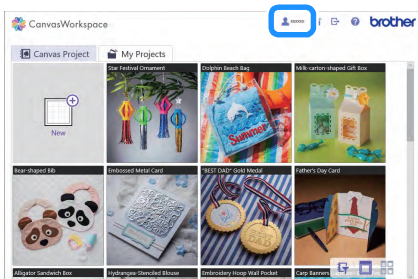


▶ 出現管理帳戶的頁面。

5 按一下「Machine(s) Registration (機器註冊)」。

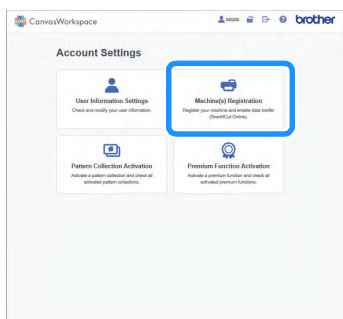


6 按一下「Register a New Machine (註冊新機器)」。

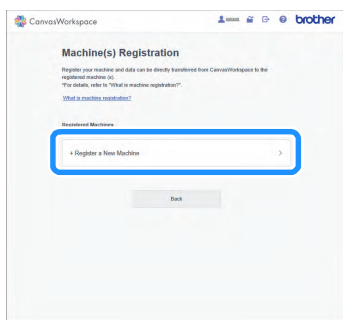


 註釋

- 如果註冊的機器已達上限，請選擇未使用的機器，然後在「Registered Machine Information (已註冊的機器資訊)」畫面按一下「Remove (移除)」，再註冊新機器。




7 輸入機器編號，然後按一下「OK (確定)」按鈕。

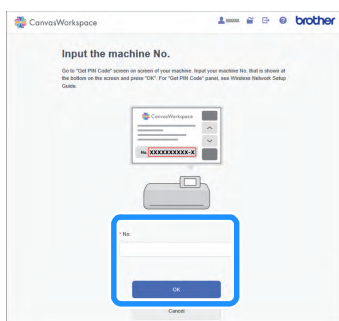

 備註


- 在說明如何取得 PIN 碼的步驟 2 中，機器編號會出現在本機畫面上。

▶ 畫面上會出現四位數 PIN 碼。

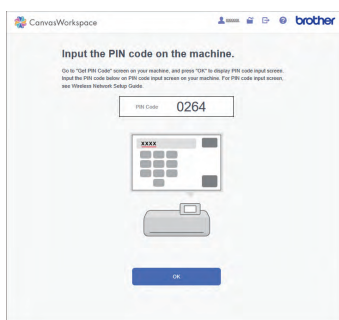


[機器]

8 壓按「OK (確定)」鍵。




▶ 出現 PIN 碼輸入畫面。

9 輸入 CanvasWorkspace 畫面上出現的四位數 PIN 碼，然後壓按「OK (確定)」鍵。




▶ 出現以下畫面。

10 壓按「OK (確定)」鍵。




▶ 機器資訊會傳輸至伺服器。

11 壓按「OK (確定)」鍵。



▶ 出現帳戶註冊畫面。

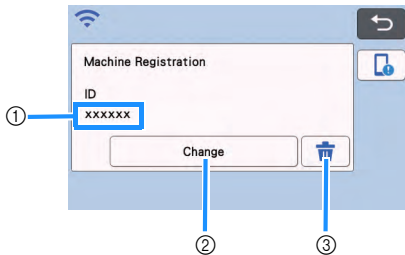

- ① 在機器上註冊的登入 ID
- ② 壓按此鍵可將機器與其他登入 ID 進行連結。然後請參考第 12 頁上的「刪除已連結的登入 ID」再次執行註冊操作。
- ③ 壓按此鍵可刪除目前連結的 CanvasWorkspace 登入 ID。詳細資訊請參考第 12 頁上的「刪除已連結的登入 ID」。

這樣便完成在 CanvasWorkspace 中註冊機器。

註釋


- 如果在傳輸資料時發生錯誤，請參考使用說明書中的「錯誤訊息」。

如需在 CanvasWorkspace 與機器之間傳輸資料的詳細資訊，請參考「使用說明書」。


■ 刪除已連結的登入 ID

若要從機器完全刪除已連結的登入 ID，請按照以下步驟。

1 壓按 。



2 壓按「OK (確定)」鍵。





▶ 登入 ID 已被刪除，並且出現以下畫面。



備註

- 壓按「Register (註冊)」鍵，重新註冊機器。



▶ 如需關於程序的詳細資訊，請參考第 10 頁上的「在 CanvasWorkspace 中註冊機器」。

請備妥無線安全資訊後，再洽詢 Brother 客戶服務。我們無法協助您找出網路安全設定。

如何尋找無線安全資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼）

- 1) 查看您的無線存取點 / 路由器提供的文件。
- 2) 預設網路名稱（SSID）可能是製造商名稱或機型名稱。
- 3) 如果您不知道安全資訊，請洽詢路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。
- 4) 某些無線網路名稱（SSID）和網路密碼（金鑰）需要區分大小寫。請牢記您的資訊。

- * 網路密碼也可稱為網路金鑰、安全金鑰或加密金鑰。
- * 如果無線存取點 / 路由器未廣播網路名稱（SSID），則無法自動偵測到網路名稱（SSID）。您需手動輸入網路名稱（SSID）。

錯誤碼 / 錯誤訊息

下表包含設定期間或在 CanvasWorkspace 中註冊機器時可能出現的各種訊息清單，以及適當的解決方法。請依照訊息中的指示或下述解決方法執行必要操作。如果問題仍然沒有解決，請洽詢您購買本機的經銷商或最近的授權服務中心。

設定無線網路時

錯誤碼	原因 / 解決方法
Err-01	無線網路設定未啟動。 啟動無線網路。 請參考第 6 頁上的「啟動無線網路」
Err-02	無法偵測到無線存取點 / 路由器。 1. 檢查以下 4 項。 - 確定無線存取點 / 路由器電源已開啓。 - 將本機移向沒有阻礙無線網路訊號的障礙物（例如金屬門或牆）的區域，或是靠近無線存取點 / 路由器。 - 當您進行無線設定時，暫時將本機放置在距離無線存取點約 1 公尺內。 - 如果無線存取點 / 路由器使用 MAC 位址過濾，請確認過濾器允許本機的 MAC 位址。 2. 如果手動輸入網路名稱（SSID）和安全資訊（網路名稱（SSID） / 驗證方法 / 加密方法 / 網路密碼（網路金鑰）），資訊可能不正確。重新確認網路名稱（SSID）和安全資訊，如有需要請重新輸入正確的資訊。 請參考第 13 頁上的「如何尋找無線安全資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼）」確認。

錯誤碼	原因 / 解決方法												
Err-03	<p>本機不支援所選無線存取點 / 路由器使用的驗證 / 加密方法。</p> <p>對於基礎結構模式，請變更無線存取點 / 路由器的驗證和加密方法。 本機支援以下驗證方法：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>驗證方法</th> <th>加密方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Open</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>無（未加密）</td> </tr> <tr> <td>Shared key</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>如果問題未解決，表示您輸入的網路名稱（SSID）或網路設定可能不正確。請重新確認無線網路設定。</p> <p>請參考第 13 頁上的「如何尋找無線安全資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼）」確認。</p>	驗證方法	加密方法	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Open	WEP	無（未加密）	Shared key	WEP
	驗證方法	加密方法											
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Open	WEP												
	無（未加密）												
Shared key	WEP												
Err-04	<p>安全資訊（網路名稱（SSID） / 網路密碼（網路金鑰））不正確。</p> <p>請重新確認網路名稱（SSID）和安全資訊（網路密碼（網路金鑰））。</p> <p>請參考第 13 頁上的「如何尋找無線安全資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼）」確認。</p>												
Err-05	<p>無線安全資訊（驗證方法 / 加密方法 / 網路密碼（網路金鑰））不正確。</p> <p>請重新確認 Err-03 表中的無線安全資訊（驗證方法 / 加密方法 / 網路密碼（網路金鑰））。</p> <p>請參考第 13 頁上的「如何尋找無線安全資訊（網路名稱（SSID）和網路密碼）」確認。</p>												
Err-20	<p>機器仍在嘗試連線至無線網路。請稍候幾分鐘，再檢查 WLAN 狀態。</p>												

在 CanvasWorkspace 中註冊機器時

錯誤訊息	原因 / 解決方法
<p>A network error occurred. (網路發生錯誤。)</p>	<p>通訊時發生網路錯誤。</p> <p>請檢查以下事項。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 無線存取點 / 路由器是否開啓？ - 無線存取點 / 路由器的網路線是否已插入？
<p>Errors occurred in network function. (網路功能發生錯誤。)</p>	<p>發生內部故障。</p> <p>請洽詢您購買本機的經銷商或最近的授權服務中心。</p>
<p>Registration failed. (無法註冊。)</p>	<p>PIN 碼註冊失敗。 內部資訊可能毀損。</p> <p>請洽詢您購買本機的經銷商或最近的授權服務中心。</p>
<p>Unconnected to the internet server. Check the proxy setting. (未連接網際網路伺服器。檢查 Proxy 設定。)</p>	<p>Proxy 設定不正確。</p> <p>請檢查無線網路和本機的 Proxy 設定。</p>
<p>Unconnected to the network. Check the network connection status. (未連接網路。檢查網路連線狀態。)</p>	<p>本機未連接到網路。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 確定網路連線良好。 - 可能尚未建立網路連線。 <p>請稍等片刻，然後再試一次。</p>

請造訪本公司網站 <http://s.brother/cpoac/> 以獲取產品支援及常見問題集 (FAQs)。

這些機器經許可僅用於購買國。當地 Brother 公司或其經銷商僅支援在該國購買的機器。