


Käyttöopas

QL-700

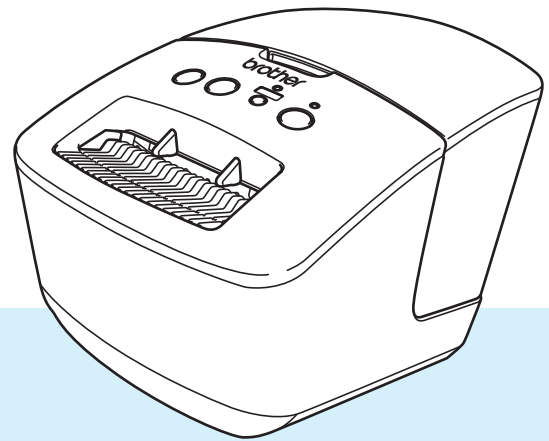

Lue *Tuotteen turvaohjeet* ensin ja lue sitten oikeat asennustoimet *Pika-asennusoppaasta*. Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä sitä helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten.

Johdanto

Tärkeä huomautus

- Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Brother pidättää oikeuden tehdä ilman ennakoilmoitusta muutoksia käyttöoppaaseen sisältyviin teknisiin tietoihin ja materiaaleihin, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun liittyvät typografiset tai muut virheet.
- Tämän oppaan näyttökuvat voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän, tuotteen mallin ja ohjelmiston version mukaan.
- Ennen kuin käytät tarratulostinta, lue turvallisuus- ja käyttötiedot kaikista tulostimen mukana toimitetuista käyttöoppaista.
- Piirroksissa esitetty tulostin voi olla erilainen kuin tulostimesi.
- Käytettävissä olevat tarvikkeet saattavat vaihdella maittain.

Käytettävissä olevat käyttöoppaat

Vieraile Brother-tukisivustossa osoitteessa support.brother.com ja valitse mallisi sivulla **Käyttöohjeet**, niin voit ladata uusimmat käyttöoppaat.




Tuotteen turvaohjeet ¹	Tässä oppaassa on turvallisuuteen liittyviä tietoja. Muista lukea se ennen tulostimen käyttämistä.
Pika-asennusopas ¹	Tässä oppaassa on perustietoja tulostimen käyttämisestä.
Käyttöopas ²	Tässä oppaassa on lisätietoja tulostimen asetuksista ja toiminnoista, vianmääritysvihjeitä ja ylläpito-ohjeita.

¹ Laatikossa oleva painettu käyttöopas.

² PDF-muotoinen käyttöopas Brother-tukisivustossa.



Tässä oppaassa käytetyt symbolit

Tässä oppaassa käytetään seuraavia symboleita:

 VAROITUS	Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman, jos tuotetta käsitellään noudattamatta varoituksia ja ohjeita.
 HUOMIO	Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa pienen tai melko pahan loukkaantumisen.
TÄRKEÄÄ	Ilmaisee tiedot tai ohjeet, joita on noudatettava. Niiden huomiotta jättämisestä voi aiheutua aineellista vahinkoa tai toiminnon epäonnistuminen.
 Huomautus	Ilmaisee huomautuksia, joiden tietojen tai ohjeiden avulla voit ymmärtää laitteen toimintaa entistä paremmin ja käyttää tuotetta entistä tehokkaammin.

Yleiset varotoimenpiteet

DK-rulla (DK-tarra ja DK-nauha)

- Käytä ainoastaan aitoja Brother-lisävarusteita ja -tarvikkeita (niissä on merkintä  tai ). Älä käytä valtuuttamattomia lisävarusteita tai tarvikkeita.
- Jos tarra on kiinnitetty märkään, likaiseen tai öljyiseen pintaan, se voi irrota helposti. Ennen kuin kiinnität tarran, puhdista pinta, johon aiot kiinnittää tarran.
- DK-rullat käyttävät lämpöherkkää paperia tai kalvoa, jonka värit voivat haalistua tai joka voi irrota pinnoista, jos se altistuu ultraviolettivalolle, tuulelle tai sateelle.
- ÄLÄ altista DK-rullia suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, suurelle kosteudelle tai pölylle. Säilytä sitä viileässä, pimeässä paikassa. Käytä DK-rullat pian niiden pakkausten avaamisen jälkeen.
- Tarran tulostetun pinnan raaputtaminen kynnellä tai metalliesineillä tai siihen koskeminen kosteilla tai märillä käsillä voi saada värin muuttumaan tai haalistumaan.
- ÄLÄ kiinnitä tarroja ihmisiin, eläimiin tai kasveihin. Älä myöskään koskaan kiinnitä tarroja julkiseen tai yksityiseen omaisuuteen ilman lupaa.
- Koska DK-tarranauhan päätä ei ole kiinnitetty tarrarullaan, viimeistä tarraa ei välttämättä leikata oikein. Jos niin tapahtuu, poista jäljellä olevat tarrat, aseta uusi DK-rulla ja tulosta viimeinen tarra uudelleen.
Huomautus: tämän vuoksi kussakin DK-rullassa saattaa olla enemmän DK-tarroja kuin paketissa on ilmoitettu.
- Kun tarra irrotetaan sen jälkeen, kun se on kiinnitetty pintaan, osa tarrasta saattaa jäädä kiinni.
- Ennen kuin kiinnität CD-/DVD-tarroja, muista noudattaa CD-/DVD-soittimesi CD-/DVD-tarrojen käyttämistä koskevia ohjeita.
- ÄLÄ käytä CD-/DVD-tarroja CD-/DVD-soittimessa, jossa on rako levyn syöttämistä varten.
- ÄLÄ irrota CD-/DVD-tarraa, kun se on kiinnitetty CD-/DVD-levvyyn. Muutoin ohut pintakerros saattaa irrota ja levy vioittua.
- ÄLÄ kiinnitä CD-/DVD-tarroja CD-/DVD-levyihin, jotka on suunniteltu käytettäväksi mustesuihkutulostinten kanssa. Tarrat irtoavat kyseisistä levyistä helposti. Levyjen, joiden tarrat ovat irronneet, käyttäminen voi johtaa tietojen katoamiseen tai vioittumiseen.
- Kun kiinnität CD-/DVD-tarroja, käytä CD-/DVD-tarrarullien mukana toimitettua kiinnintä. Jos et tee niin, CD-/DVD-soitin saattaa vioittua.
- Käyttäjät ovat täysin vastuussa CD-/DVD-tarrojen kiinnittämisestä. Brother ei ota mitään vastuuta CD-/DVD-tarrojen virheellisestä käytöstä aiheutuvasta tietojen menettämisestä tai vioittumisesta.
- Älä pudota DK-rullaa.
- DK-rullat käyttävät lämpöherkkää paperia ja lämpöherkkää kalvoa. Auringonvalo ja lämpö haalentavat sekä tarraa että tulostetta.
ÄLÄ käytä DK-rullia tulosteisiin, joita käytetään ulkona ja joilta edellytetään kestävyyttä.
- Tietynlainen alue ja tietynlaiset materiaalit ja ympäristöolosuhteet saattavat aiheuttaa tarran irtoamisen tai liimautumisen kiinni pysyvästi tai tarran värin muuttumisen tai tarttumisen toisiin esineisiin. Ennen kuin kiinnität tarran, tarkista ympäristöolosuhteet ja materiaali. Testaa tarraa kiinnittämällä pieni pala sitä tarkoitettua pinnan huomaamattomalle alueelle.

Sisällysluettelo

Osa I Perustoiminnot

1	Tarratulostimen käyttöönotto	2
	Osien kuvaus.....	2
	Etopuoli.....	2
	Takaa katsottuna.....	3
	Virtajohdon kytkeminen.....	4
	DK-rullan lisääminen.....	5
	Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	7
2	Tulostaminen tietokoneen avulla (P-touch Editor)	8
	Tulostinohjaimen ja ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen.....	8
	Tarratulostimen kytkeminen tietokoneeseen.....	8
	Tulostaminen tietokoneelta.....	9
	Saatavilla olevat sovellukset.....	9
	Tarrojen luonti tietokoneelta.....	10
	Tarrojen kiinnittäminen.....	11
	Tulostinohjaimen ja ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, joka ei ole yhdistettynä Internetiin.....	11

Osa II Sovellus

3	P-touch Editorin käyttäminen	13
	Windows.....	13
	P-touch Editorin käynnistäminen.....	13
	Tulostaminen P-touch Editorin avulla.....	15
	Mac.....	17
	P-touch Editorin käynnistäminen.....	17
	Toimintatilat.....	18
4	P-touch Editor Liten käyttäminen (vain Windows)	19
	Asetteluikkuna.....	19
5	P-touch Libraryn käyttäminen (vain Windows)	23
	P-touch Libraryn käynnistäminen.....	23
	Mallien avaaminen ja muokkaaminen.....	25
	Mallien tulostaminen.....	26
	Mallien hakeminen.....	27

6	P-touch-ohjelmiston päivittäminen	29
	P-touch Editorin päivittäminen (vain Windows)	29
	Laiteohjelmiston päivittäminen.....	31
	Windows	31
	Mac.....	33
Osa III	Liite	
7	Tarratulostimen asetusten palauttaminen	36
	Laiteasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin tarratulostimen painikkeiden avulla.....	36
8	Ylläpito	37
	Laitteen ulkokuoren puhdistaminen	37
	Tarrojen ulostuloaukon puhdistaminen.....	37
	Automaattisesti puhdistuva tulostuspää	37
9	Vianetsintä	38
	Yleiskatsaus.....	38
	Ohjaimen asennusongelmat (Windows).....	38
	Merkkivalot.....	39
	Tulostusongelmat	40
	Versiotiedot.....	43
10	Tuotteen tekniset tiedot	44
	Tarratulostimen tekniset tiedot.....	44
	Käyttöympäristö	44
11	Tulostaminen suoraan muista Windows-ohjelmista	45
	Tulostinohjaimen määrittäminen.....	45
	Perusasetukset-välilehti.....	46
	Lisäasetukset-välilehti	46
	Muut-välilehti	47
	Tulostaminen muista Windows-ohjelmista	48



Perustoiminnot

Tarratulostimen käyttöönotto	2
Tulostaminen tietokoneen avulla (P-touch Editor)	8


1

Tarratulostimen käyttöönotto

1

Osien kuvaus

Etupuoli

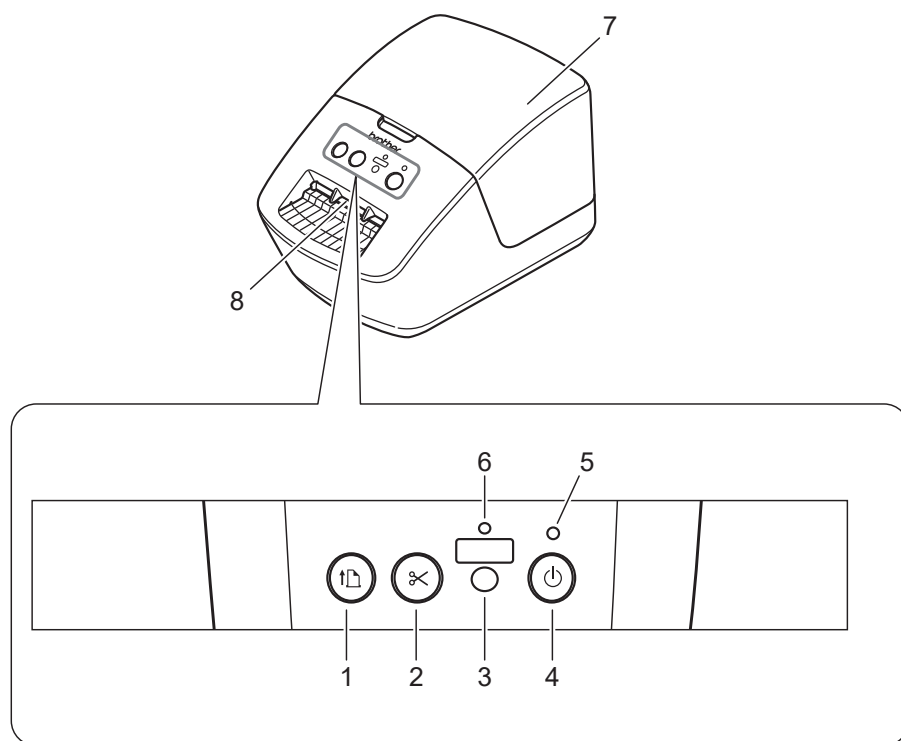


- 1 Syöttöpainike
- 2 Leikkuripainike
- 3 Editor Lite -painike
- 4 Virtapainike

- 5 Tilamerkkivalo
- 6 Editor Lite -merkkivalo
- 7 DK-rullalokeron kansi
- 8 Tarrojen ulostuloaukko

Takaa katsottuna

1

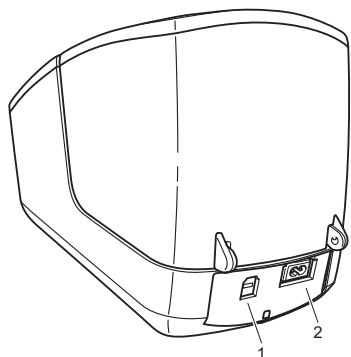


1 USB-portti

2 Virtaliitin

Virtajohdon kytkeminen

Kytke virtajohto tulostimeen. Kytke virtajohto sitten pistorasiaan.

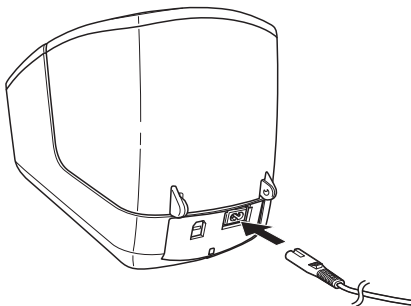


TÄRKEÄÄ


Älä käytä tulostintasi paikoissa, joissa virtalähteen jännitteet ovat erilaiset kuin tulostimen määritetty jännite. Jos haluat nähdä yksityiskohtaiset tiedot käyttöjännitteestä, katso *Tuotteen tekniset tiedot* sivulla 44.

DK-rullan lisääminen


- 1 Pitele tulostinta etuosasta ja avaa DK-rullalokeron kansi nostamalla sitä lujasti.

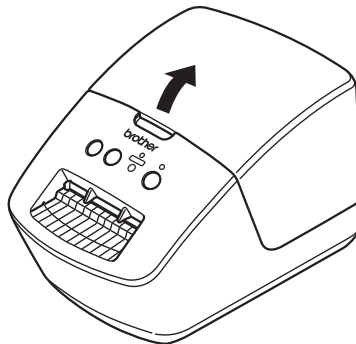

- 2 Aseta DK-rulla rullan kelan ohjaimen (1).
 - Varmista, että rullan kelan varsi (2) on työnnetty pitävästi rullan kelan ohjaimeen.
 - Varmista, että vakautin (3) liukuu tulostimen loveen.

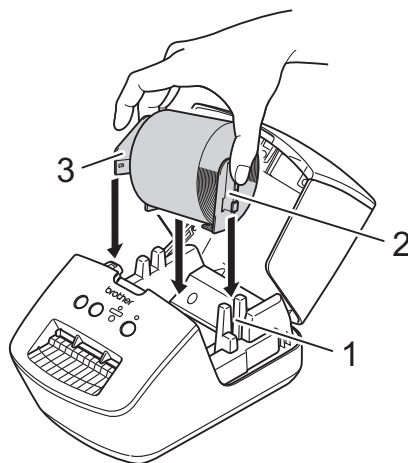


- 3 Pujota DK-rollin nauha tulostimen läpi.
- Tasa DK-rollin reuna tarrojen ulostuloaukon pystysuoran reunan mukaisesti.
 - Tarkista, että DK-rolli on kierretty suoraan niin, että tarrat eivät tule vinoon.

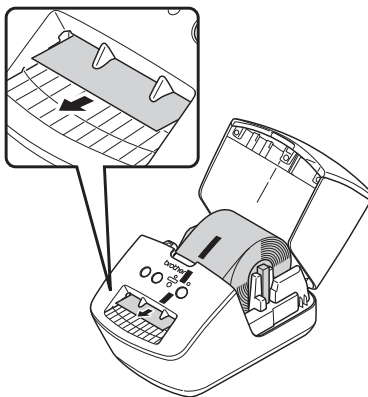

- Työnnä ensimmäinen tarra tarran ulostuloaukon läpi, kunnes pää tulee ulos aukosta kuvan mukaisesti.

- 4 Sulje DK-rollalokeron kansi.



TÄRKEÄÄ

- Älä jätä tulostettuja tarroja tulostimeen. Muuten tarrat jumittuvat.
- Kun tulostinta ei käytetä, poista kaikki DK-rollat tulostimen sisältä ja sulje DK-rollalokeron kansi, jotta pölyä ja roskaa ei kerääny tulostimeen.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Kytke virta: Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta (⏻). Tilamerkkivalo syttyy vihreänä.

TÄRKEÄÄ

- Jos muotoon leikattu DK-tarra on asennettuna, tarran pää tasataan automaattisesti, kun painat virtapainiketta.
 - Jos eri tarra on asetettuna, tasaa tarran pää painamalla syöttöpainiketta (↵).
-

Katkaise virta: katkaise virta tulostimesta painamalla virtapainiketta (⏻) uudelleen ja pitämällä sitä painettuna.

Tulostinohjaimen ja ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen

Jos haluat tulostaa Windows- tai Mac-tietokoneestasi, asenna tulostinohjain, P-touch Editor ja muut sovellukset tietokoneeseesi.

Windows-ohjelmisto:

Tulostinohjain, P-touch Editor, P-touch Update Software

Mac-ohjelmisto:

Tulostinohjain, P-touch Editor, P-touch Update Software



Huomautus


Jos tietokonetta ei ole yhdistetty Internetiin, katso *Tulostinohjaimen ja ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, joka ei ole yhdistettynä Internetiin* sivulla 11.

- 1 Käy osoitteessa install.brother ja lataa uusimman ohjelmiston ja käyttöoppaiden asennusohjelma.
- 2 Jatka asennusta kaksoisnapsauttamalla ladattua EXE-tiedostoa (Windows) tai DMG-tiedostoa (Mac) ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- 3 Sulje valintaikkuna, kun asennus on valmis.

Tarratulostimen kytkeminen tietokoneeseen

Voit kytkeä tulostimen Windows- tai Mac-tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 1 Varmista, että tulostimen virta on katkaistu, ennen kuin kytket USB-kaapelin.
- 2 Kytke USB-kaapeli tulostimen takaosassa olevaan USB-porttiin ja tietokoneeseesi.

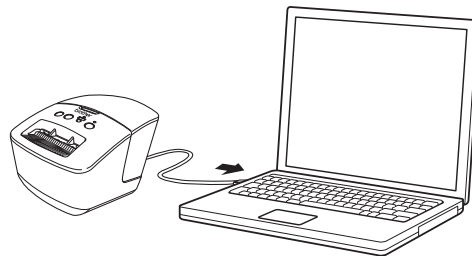

- 3 Kytke virta tulostimeen.

Tulostaminen tietokoneelta

Saatavilla olevat sovellukset

Saatavilla on useita sovelluksia ja toimintoja, joiden avulla tulostinta voi käyttää tehokkaasti.

Sinun on asennettava tulostinohjain, jotta voit käyttää näitä sovelluksia.

Käy osoitteessa install.brother ja lataa sovellusten ja tulostinohjaimen asennusohjelma.

Sovellus	Windows	Mac	Ominaisuudet
P-touch Editor	✓	✓	Suunnittele ja tulosta mukautettuja tarroja käyttäen sisäänrakennettuja piirustustyökaluja, eri fontteja ja tyyliä käyttävää tekstiä, tuotuja kuvia ja viivakoodeja.
P-touch Library	✓		Hallitse ja tulosta P-touch Editor -malleja. P-touch Libraryn avulla voit tulostaa malleja. Tämä sovellus asennetaan P-touch Editorin yhteydessä.
P-touch Update Software	✓	✓	Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon.

Tarrojen luonti tietokoneelta




Tällä tulostimella voi tulostaa eri tavoilla.

Seuraavassa kuvataan tulostaminen tietokoneesta P-touch Editorin avulla.

- 1 Käynnistä P-touch Editor ja avaa sitten tulostettava tiedosto.
- 2 Luo tarrasuunnittelu.
- 3 Tarkista leikkausasetukset.
- 4 Valitse **Tiedosto** > **Tulosta** tai napsauta **Tulosta**-kuvaketta.

Leikkausasetukset

Leikkausasetusten avulla voit määrittää, miten kohde syötetään ja leikataan tulostettaessa. Valitse tulostinohjaimen avulla leikkausasetus tulostaessasi tietokoneesta.

Automaattinen leikkaus	Leikkaus lopussa	Kuva
Ei	Kyllä	
Ei	Ei	
Kyllä	Kyllä tai Ei	

Tarrojen kiinnittäminen

- 1 Irrota taustamateriaali tarrasta.
- 2 Sijoita tarra paikalleen ja kiinnitä tarra sitten painamalla sormella tiukasti ylhäältä alas.



Huomautus

Tarroja saattaa olla vaikea kiinnittää kosteisiin, likaisiin tai epätasaisiin pintoihin. Tarrat saattavat irrota kyseisistä pinnoista helposti.

Tulostinohjaimen ja ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, joka ei ole yhdistettynä Internetiin

- 1 Käy Internetiin yhdistetyllä tietokoneella osoitteessa support.brother.com, valitse tuotteesi malli ja avaa **Ladattavat tiedostot** -sivu.
- 2 Valitse sen tietokoneen käyttöjärjestelmä, jota ei ole yhdistetty Internetiin.
- 3 Lataa tarvitsemasi tiedostot.

TÄRKEÄÄ

Sinun on ladattava vähintään tulostinohjain ja P-touch Editor tietokoneeseen, jotta voit käyttää tulostinta.

Windows

- Älä käytä **Ohjelman/dokumentin asennus**, koska se tarvitsee aktiivisen Internet-yhteyden.
- Lataa jokainen ohjelmistotyyppi yksitellen, esimerkiksi **Tulostinohjain** tai **P-touch Editor**.

Mac

Lataa **Täydellinen ohjelmistopaketti**.

- 4 Kopioi ladattu EXE-tiedosto (Windows) tai DMG-tiedosto (Mac) ladattujen tiedostojen kansiota siirrettävään tietovälineeseen (esimerkiksi USB-muistitikkuun tai CD-levylle).
- 5 Kopioi ladatut tiedostot siirrettävästä tietovälineestä tietokoneeseen, jota ei ole yhdistetty Internetiin.
- 6 Jatka asennusta kaksoisnapsauttamalla ladattuja tiedostoja ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- 7 Sulje valintaikkuna, kun asennus on valmis.



Sovellus


P-touch Editorin käyttäminen	13
P-touch Editor Liten käyttäminen (vain Windows)	19
P-touch Libraryn käyttäminen (vain Windows)	23
P-touch-ohjelmiston päivittäminen	29

Jos haluat käyttää tarratulostintasi tietokoneesi kanssa, asenna P-touch Editor ja tulostinohjain.

Uusimmat ohjaimet ja ohjelmiston saat käymällä osoitteessa support.brother.com ja siirtymällä mallisi **Ladattavat tiedostot** -sivulle.

Windows

P-touch Editorin käynnistäminen

1 Käynnistä P-touch Editor .

■ **Windows 7:**

napsauta **Käynnistä**-painiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2** tai kaksoisnapsauta työpöydän **P-touch Editor 5.2** -pikakuvaketta.

■ **Windows 8 / Windows 8.1:**

valitse **P-touch Editor 5.2 Sovellukset**-näytössä tai kaksoisnapsauta työpöydän **P-touch Editor 5.2** -kuvaketta.

■ **Windows 10:**

napsauta **Aloitus**-painiketta ja valitse **P-touch Editor 5.2 Brother P-touch** -kohdassa tai kaksoisnapsauta työpöydän **P-touch Editor 5.2** -kuvaketta.


2 Kun P-touch Editor käynnistyy, valitse, haluatko luoda uuden asettelun vai avata aiemmin luodun asettelun.



Huomautus

Jos haluat muuttaa tapaa, jolla P-touch Editor toimii sen käynnistyessä, valitse P-touch Editorin valikkorivillä **Työkalut - Asetukset**, jolloin **Asetukset**-valintaikkuna tulee näyttöön. Valitse vasemmasta reunasta **Yleiset**-otsikko ja valitse sitten haluamasi asetukset **Toiminnot**-luetteloruudusta **Käynnistysasetukset**-kohdasta. Tehdasasetus on **Näytä uusi näkymä**.

3 Valitse jokin näytössä näkyvistä vaihtoehdoista:

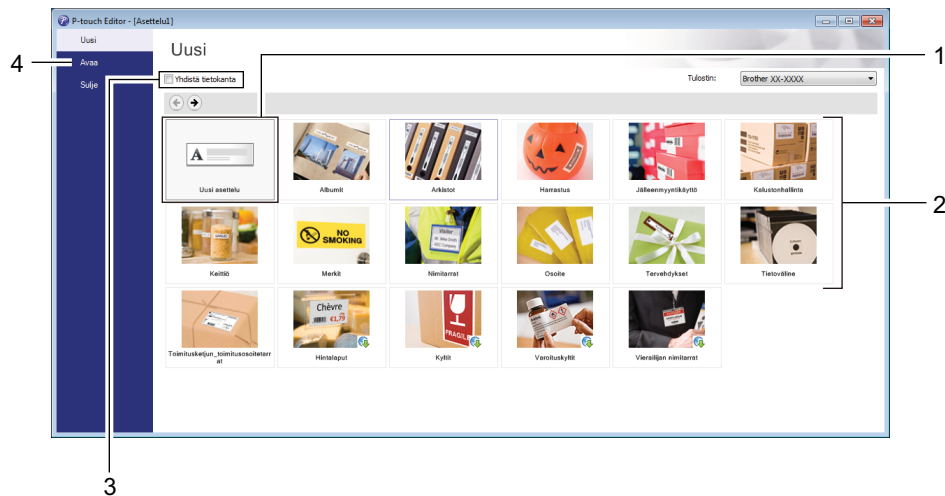


- 1 Jos haluat luoda uuden asettelun, kaksoisnapsauta **Uusi asettelu** -kohdetta tai valitse **Uusi asettelu** ja valitse sitten →.
- 2 Jos haluat luoda uuden asettelun käyttämällä esimääritettyä asettelua, kaksoisnapsauta luokan painiketta tai valitse luokan painike ja sitten →.
- 3 Jos haluat yhdistää esimääritetyn asettelun tietokantaan, valitse **Yhdistä tietokanta** -kohdan viereinen valintaruutu.
- 4 Jos haluat avata aiemmin luodun asettelun, valitse **Avaa**.

Tulostaminen P-touch Editorin avulla

■ Express-tila


Tässä tilassa voit nopeasti luoda asetteluja, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia.

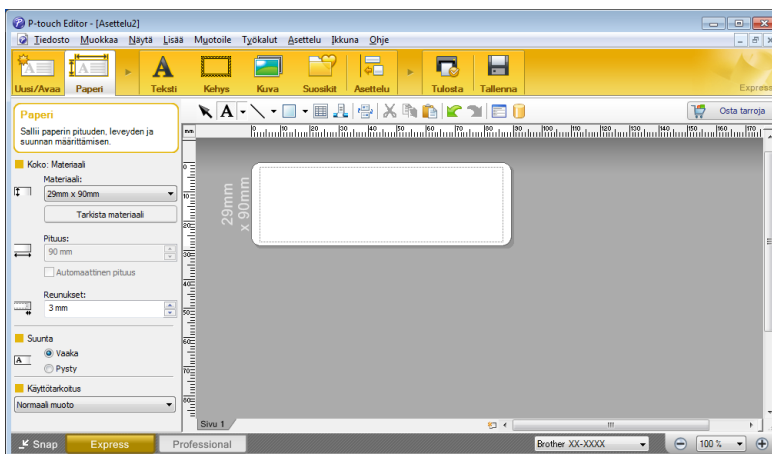

Määritä tulostusasetukset Tulosta-näytössä ennen tulostamista.
Tulosta valitsemalla valikkorivillä **Tiedosto > Tulosta** tai napsauttamalla Tulosta-kuvaketta.

■ Professional-tila

Tässä tilassa voit luoda asetteluja käyttämällä useita erilaisia työkaluja ja asetuksia.

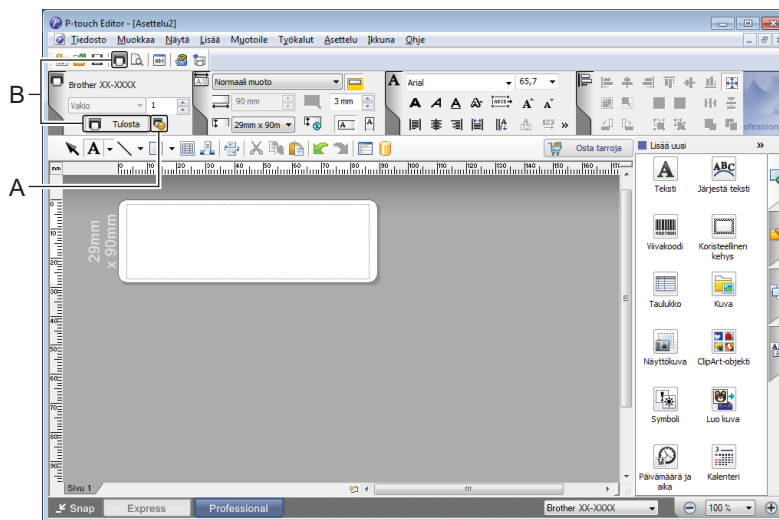


Määritä tulostusasetukset Tulosta-näytössä ennen tulostamista.
Tulosta valitsemalla valikkorivillä **Tiedosto > Tulosta** tai napsauttamalla Tulosta-kuvaketta (A).
Lisäksi voit napsauttaa **Tulosta**-kuvaketta (B), jos haluat aloittaa tulostamisen muuttamatta tulostusasetuksia.


■ Snap-tila

Tässä tilassa voit kaapata tietokoneen koko näytön sisällön tai sen osan, tulostaa sen kuvana ja tallentaa sen tulevaa käyttöä varten.

- 1 Napsauta **Snap**-tilanvalintapainiketta. **Snap-tilan kuvaus** -valintaikkuna tulee näyttöön.

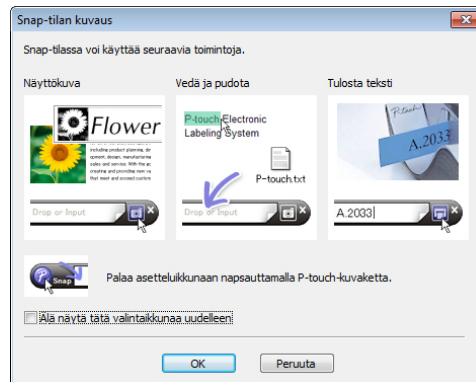

- 2 Valitse **OK**. **Snap**-tilapaletti tulee näyttöön.



Mac

P-touch Editorin käynnistäminen


Kaksoisosoita valikkokohtaa **Macintosh HD > Ohjelmat** ja kaksoisosoita sitten **P-touch Editor** -ohjelmasympolia .



Huomautus

Kun käytät Mac-tietokonetta, et voi siirtää P-touch Editorilla luotuja tarratietoja tulostimeen.

Kun P-touch Editor käynnistyy, valitse, haluatko luoda uuden asettelun vai avata aiemmin luodun asettelun.

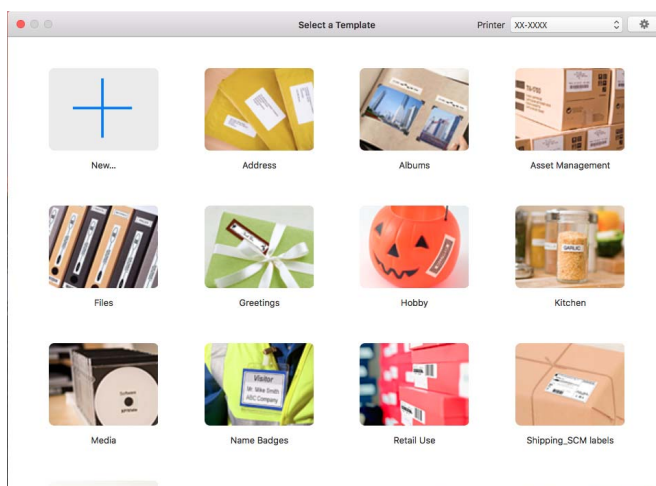


Toimintatilat

■ Standard-tila

Tässä tilassa voit luoda tarroja, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia.

Vakiotila muodostuu seuraavista osista:

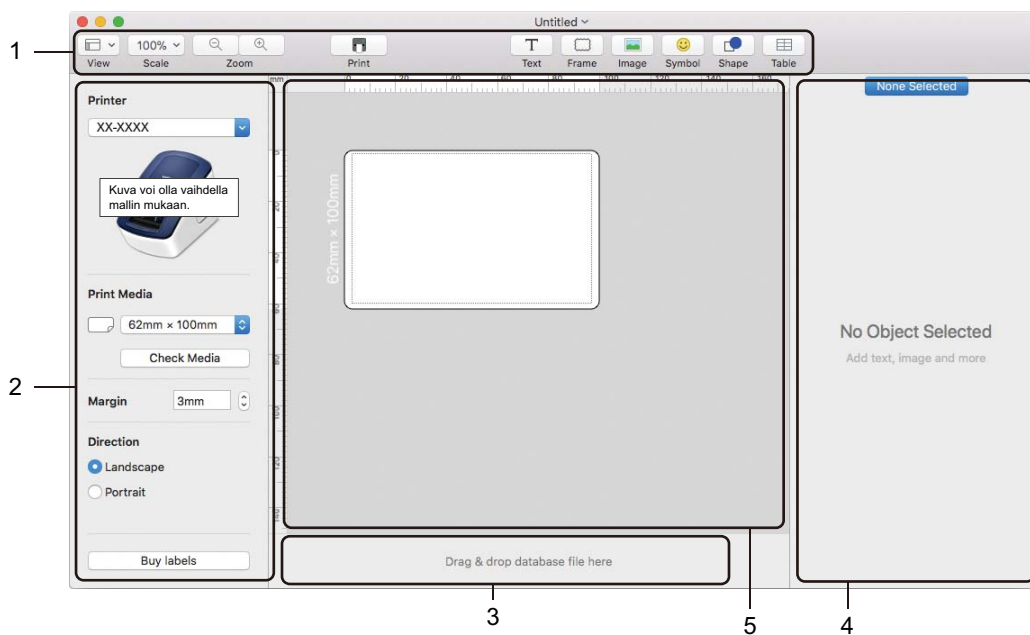


- 1 Työkalurivi
- 2 Tarran tarkistus
- 3 Tietokantayhteyden alue
- 4 Objektin tarkistus
- 5 Asetteluikkuna


4

P-touch Editor Liten käyttäminen (vain Windows)

P-touch Editor Liten avulla voit luoda useita yksinkertaisia tarra-asetteluja nopeasti asentamatta ohjaimia tai ohjelmistoa.





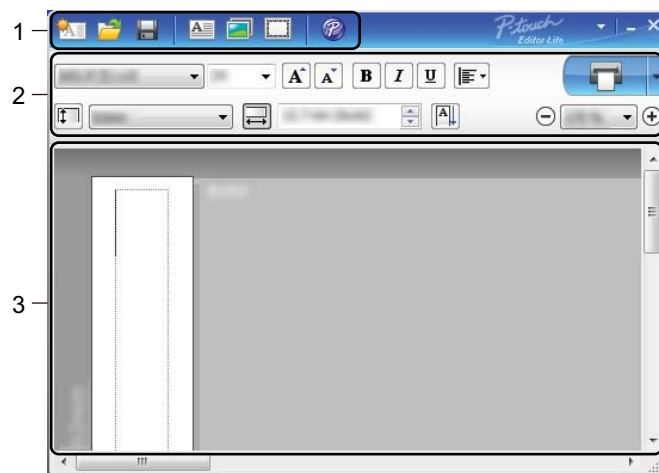





- 1 Kytke virta tulostimeen.
- 2 Paina P-touch Editor Lite -painiketta ja pidä sitä alas painettuna, kunnes sen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
- 3 Kytke USB-kaapeli tietokoneeseesi. Kun USB-kaapeli on kytketty, valintaikkuna tulee näkyviin tietokoneesi näyttöön. Näytöt saattavat olla erilaisia eri käyttöjärjestelmissä.
- 4 Käynnistä P-touch Editor Lite kaksoisnapsauttamalla  PtLite10-tiedostoa.

Asetteluikkuna



























- 1 Komentotyökalurivi
- 2 Ominaisuustyökalurivi
- 3 Tarranäkymä

1 Komentotyökalurivi


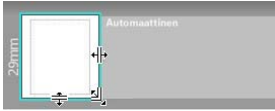
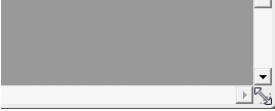



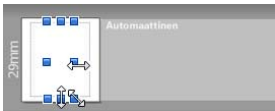

Kuvake	Käyttötarkoitus
	Tuo näkyviin uuden tarran luontinäytön.
	Avaa tallennetun tiedoston P-touch Editor Litellä.
	Tallentaa tiedot tietokoneeseen mutta ei tulostimeen.
	Lisää uuden tekstikehyksen (tästä on hyötyä luotaessa tarroja, joissa on sekä yksirivisiä että monirivisiä tekstejä).
	Lisää kuvan tarraan. Tiedostosta: lisää tietokoneeseen tallennetun kuvan. Näyttökaappaus: lisää tietokoneen näytöstä valitun alueen grafiikkana. Symboli: lisää jonkin tietokoneen sisäisistä symboleista.
	Lisää kehyksen.
	Avaa tarran P-touch Editorissa P-touch Editor Liten sijaan. Tulostinohjaimen ja P-touch Editorin on oltava jo asennettuna.
	Tuo valikon näyttöön. Valikko sisältää kaikki P-touch Editor Lite -toiminnot.
	Pienentää P-touch Editor Liten.
	Sulkee P-touch Editor Liten.

2 Ominaisuustyökalurivi

Kuvake	Käyttötarkoitus
	Vaihda fonttia valitsemalla ▾.
	Määritä fontin koko valitsemalla ▾. Voit säätää fontin kokoa yhtä tasoa suuremmaksi tai pienemmäksi napsauttamalla  - tai  -painiketta.
	Määrittää fonttityylin:  /  /  /  /  /   /  /  Alleiviivaus
	Määrittää tekstikehyksen tekstin tasauksen.
	Määrittää tarran leveyden. Valitse  , jos haluat, että asetetun tarran leveys tunnustetaan automaattisesti.
	Määrittää tarran pituuden. Valitse  , jos haluat säätää tarran pituuden syötetyn tekstin mukaan automaattisesti.


Kuvake	Käyttötarkoitus
	Muuttaa tarran suunnan pystysuunnaksi.
	Valitse ▾, jos haluat asettaa Tarranäkymä-näkymän zoomauskerroimen. Voit muuttaa zoomauskerrointa myös valitsemalla ⊖ tai ⊕.
	Napsauta  -painiketta, jos haluat tulostaa normaalisti, tai napsauta  -painiketta, jos haluat tulostaa käyttäen asetuksia. Automaattinen leikkaus: jokainen tarra leikataan automaattisesti tulostuksen jälkeen. Leikkaus lopussa: leikkaa tarrat viimeisen tarran tulostuksen jälkeen. Kopiot: tulostaa tarrasta useita kopioita.

3 Tarranäkymä

Näyttö	Käyttötarkoitus
	Tämä tarranäkymä tulee näyttöön, kun ohjelmisto käynnistetään. Asetettuna oleva tarran leveys näkyy tarran kuvan vasemmalla puolella. Kun oikealla puolella näkyy "Automaattinen"-teksti, tarran pituus säädetään automaattisesti tekstin pituuden mukaan.
	Jos haluat muuttaa tarran pituutta ja leveyttä manuaalisesti, siirrä osoitin tarra-alueen reunaan ja vedä sitä sitten, kun sininen viiva tulee näkyviin.
	Jos haluat säätää P-touch Editor Lite -ikkunan kokoa manuaalisesti, siirrä osoitin ikkunan reunan päälle ja vedä sitä, kun osoitin muuttuu nuoleksi.
	Objekteja siirrettäessä tulee joskus näkyviin apuviivoja. Ne näytetään, kun objekti tasataan tulostettavan alueen vasempaan reunaan, oikeaan reunaan, yläreunaan tai alareunaan tai keskelle. Vasemmalla olevassa kuvassa apuviivat ilmaisevat, että objekti on keskitetty tarran yläreunassa.
	Lisättyjä tekstikehymiä, kuvia ja kehyksiä kohdellaan objekteina. Objektien ympärillä on kahvat (ilmaistu kahdeksalla sinisellä pisteellä).
	Ilmaisee, että objekti on valittuna.
	Osoitin muuttuu nuoleksi, kun se siirretään kahvan päälle. Muuta objektin kokoa vetämällä kahvoista.
	Jos haluat siirtää objekteja, vedä niitä, kun osoitin muuttuu ristikoksi. Jos kyseessä on tekstiobjekti, osoitin muuttuu ristikoksi vain, kun se on objektin reunuksen päällä.

Napsauta asettelunäkymäaluetta hiiren kakkospainikkeella, jotta voit valita ja suorittaa seuraavia valikkovaihtoehtoja.

Muut toiminnot (tarkastele napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella)

Valikko	Toimi näin
Kumoa Tee uudelleen	Kumoa viimeisin toiminto valitsemalla Kumoa . Tee viimeisin toiminto uudelleen valitsemalla Tee uudelleen .
Leikkaa Kopioi Liitä	Valitse tekstialue (tai objekti), jonka haluat leikata tai kopioida ja valitse Leikkaa tai Kopioi . Napsauta kohdealuetta ja valitse Liitä .
Marginaalit	Toiminto ei ole käytettävissä tälle mallille.
Lisää	Valitse Lisää ja tee jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> Lisää tekstiä tarraan valitsemalla Tekstikehys. Lisää tietokoneeseen tallennettu kuva valitsemalla Tiedostosta. Valitse ja lisää tietokoneen näytön alue valitsemalla Näyttökaappaus. Lisää jokin tietokoneen sisäisistä symboleista valitsemalla Symboli. Lisää jokin P-touch Editor Liten sisäisistä kehysistä valitsemalla Kehys.
Suunta	Valitse tekstiobjekti ja muuta tekstin suuntaa valitsemalla Vaakasuuntainen teksti tai Pystysuuntainen teksti .
Numerointi	Valitse tekstissä oleva numero tai kirjain ja valitse Numerointi , jos haluat lisätä suurenevan numeron tai kirjaimen kuhunkin tarraan. Napsauta  -painiketta Tulosta -painikkeen oikealla puolella ja valitse Tulostusasetukset . Valitse Numerointi -ruutu ja kirjoita tulostettavien tarrojen määrä Määrä -kenttään. Valitse Tulosta .
Muuta kuva	Valitse kuva ja korvaa nykyinen kuva eri kuvalla valitsemalla Muuta kuva .
Käännä	Käännä objekteja 0° , 90° , 180° tai 270° .
Järjestys	Valitse jokin objekteista ja valitse Järjestys . Määritä sitten kunkin objektin järjestys tasolla valitsemalla sitten Tuo eteen , Vie taakse , Tuo eteenpäin tai Vie taaksepäin .
P-touch Editor...	Avaa tarra P-touch Editorissa P-touch Editor Liten sijaan. Tulostinohjaimen ja P-touch Editorin on oltava jo asennettuna.
Asetukset	Valitse Asetukset . Määritä mittayksikköasetus valitsemalla millimetrit tai tuumat . Valitse P-touch Editor Liten kieli. Käynnistä sovellus uudelleen, jotta uusi valittu "Kieli" -asetus otetaan käyttöön. Määritä numerointiasetus valitsemalla Näytä uusi arvo tulostuksen jälkeen tai Palauta alkuperäiseksi arvoksi tulostuksen jälkeen .
Brother Solutions Center	Valitse Brother Solutions Center , jos haluat siirtyä sivustoon, jossa saat ohjeita ja tietoja.
Tiedot...	Valitse Tiedot , jos haluat tietoja P-touch Editor Lite -versiosta.
Poistu	Valitse Poistu , jos haluat lopettaa P-touch Editor Liten.

P-touch Libraryn käyttäminen (vain Windows)

Tämän ohjelman avulla voit hallita ja tulostaa P-touch Editor -malleja.

P-touch Libraryn käynnistäminen

■ Windows 7:

napsauta **Käynnistä**-painiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3**.

■ Windows 8 / Windows 8.1:


valitse **Sovellukset**-näytössä **P-touch Library 2.3**.

■ Windows 10:

napsauta **Aloitus**-painiketta ja valitse **Brother P-touch** -kohdassa **P-touch Library 2.3**.

Kun P-touch Library käynnistyy, pääikkuna tulee näyttöön.

Pääikkuna

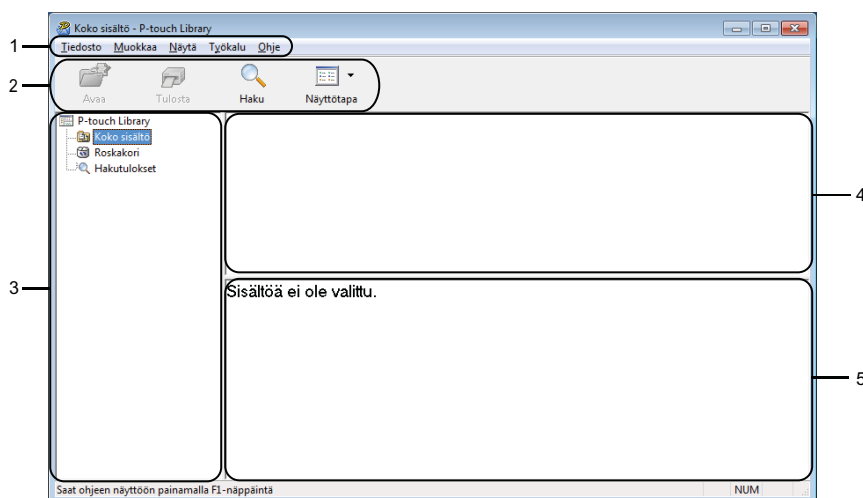

1 Valikkorivi

Tämän avulla voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia komentoja, jotka on ryhmitelty kunkin valikon nimen (kuten **Tiedosto**, **Muokkaa**, **Näytä**, **Työkalu** ja **Ohje**) alle niiden toimintojen mukaisesti.

2 Työkalurivi

Tämän avulla voit käyttää usein käytettyjä komentoja.

3 Kansioluettelo

Näyttää kansioden luettelon. Kun valitset kansion, valitun kansion mallit näkyvät malliluettelossa.





4 Malliluettelo

Näyttää luettelon valitun kansion malleista.

5 Esikatselu


Näyttää malliluettelossa valittujen mallien esikatselun.

Työkalurivin kuvakkeiden selitykset

Kuvake	Painikkeen nimi	Käyttötarkoitus
	Avaa	Avaa valitun mallin.
	Tulosta	Tulostaa valitun mallin tulostimella.
	Haku	Tämän avulla voit hakea malleja, jotka on rekisteröity P-touch Libraryyn.
	Näyttötapa	Muuttaa tiedoston näyttötapaa.

Mallien avaaminen ja muokkaaminen


Valitse malli, jonka haluat avata tai jota haluat muokata, ja valitse sitten **Avaa**.

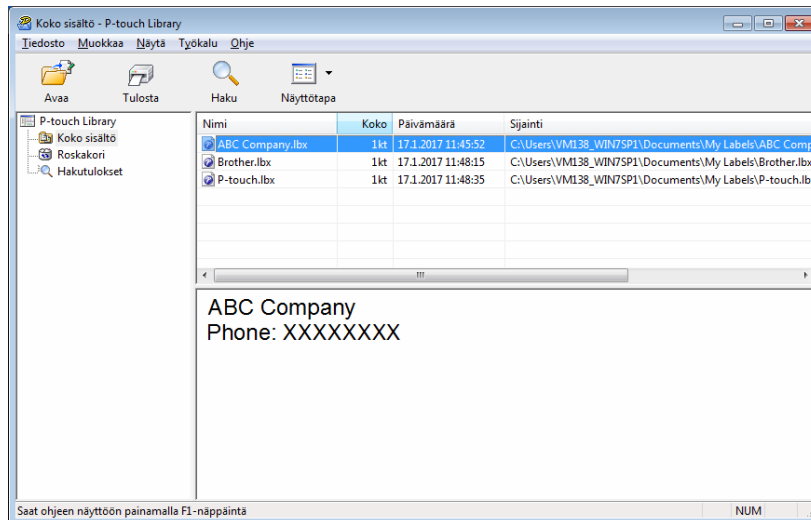

Malliin liitetty ohjelma käynnistyy, jotta voit muokata mallia.

Mallien tulostaminen

Valitse malli, jonka haluat tulostaa, ja valitse sitten **Tulosta**.

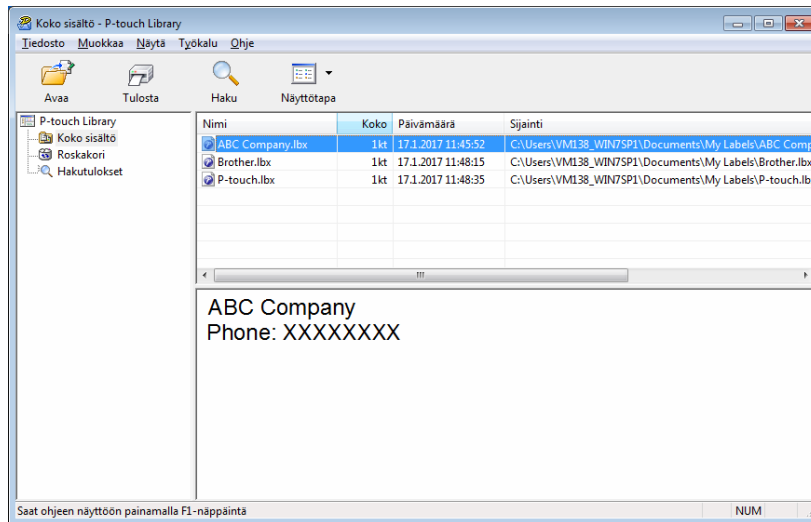


Yhdistetty tulostin tulostaa mallin.

Mallien hakeminen

Voit hakea malleja, jotka on rekisteröity P-touch Libraryyn.

- 1 Valitse **Haku**.
Haku-valintaikkuna tulee näyttöön.

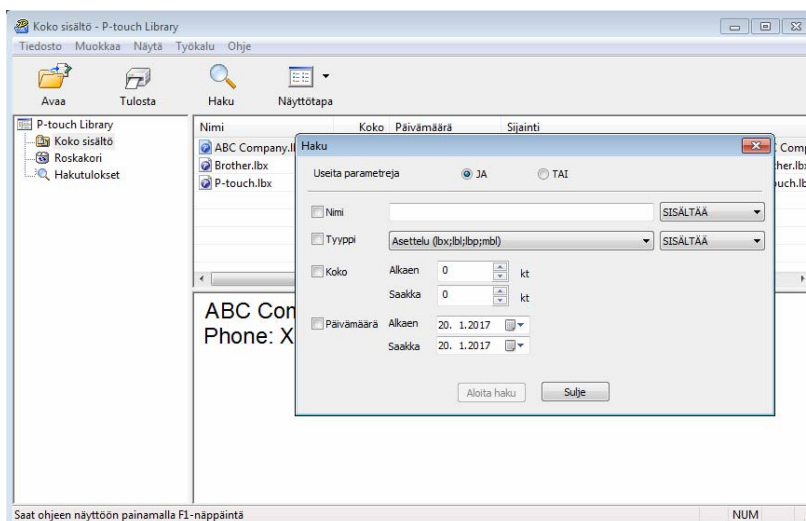

- 2 Määritä haku ehdot.
Seuraavat haku ehdot ovat käytettävissä:

Asetukset	Tiedot
Useita parametreja	Määrittää, miten ohjelma hakee, kun useita haku ehtoja on määritetty. Jos valitset JA , ohjelma hakee tietoja, jotka täyttävät kaikki ehdot. Jos valitset TAI , ohjelma hakee tietoja, jotka täyttävät minkä tahansa ehdon.
Nimi	Hae mallia määrittämällä tiedoston nimi.
Tyyppi	Hae mallia määrittämällä tiedoston tyyppi.
Koko	Hae mallia määrittämällä tiedoston koko.
Päivämäärä	Hae mallia määrittämällä tiedoston päivämäärä.

- 3 Valitse **Aloita haku**.
Haku alkaa, ja hakutulokset tulevat näyttöön.

- 4 Sulje **Haku**-valintaikkuna.
Vahvista haun tulokset valitsemalla kansionäkymässä **Hakutulokset**.



Huomautus

Voit rekisteröidä malleja P-touch Libraryyn vetämällä ja pudottamalla niitä **Koko sisältö** -kansioon tai kansioluetteloon. Voit myös määrittää P-touch Editorin rekisteröimään mallit P-touch Libraryyn automaattisesti seuraavalla tavalla:

- 1 Valitse P-touch Editor -valikosta **Työkalut - Asetukset**.
 - 2 Valitse **Asetukset**-valintaikkunassa **Yleiset > Rekisteröintiasetukset**.
 - 3 Valitse P-touch Editorilla luotujen mallien rekisteröintiajankohta ja valitse sitten **OK**.
-

Ohjelmisto voidaan päivittää viimeisimpään saatavissa olevaan versioon käyttämällä P-touch Update Softwarea.



Huomautus

- Todellinen ohjelmisto ja tämän käyttöoppaan sisältö saattavat ovat erilaiset.
- Älä katkaise virtaa tulostimesta tietojen siirtämisen tai laiteohjelmiston päivittämisen aikana.

P-touch Editorin päivittäminen (vain Windows)

TÄRKEÄÄ

Asenna tulostinohjain ennen P-touch Editorin päivittämistä.



1 Käynnistä P-touch Update Software.

■ Windows 7:

kaksoisnapsauta **P-touch Update Software** -kuvaketta.



Huomautus

P-touch Update Software voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla:

napsauta **Käynnistä**-painiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

■ Windows 8 / Windows 8.1:


valitse **P-touch Update Software Sovellukset**-näytössä tai kaksoisnapsauta työpöydän **P-touch Update Software** -kuvaketta.

■ Windows 10:


napsauta **Aloit**-painiketta ja valitse **Brother P-touch > P-touch Update Software** tai kaksoisnapsauta työpöydän **P-touch Update Software** -kuvaketta.



- 2 Napsauta **Tietokoneohjelmiston päivitys** -kuvaketta.

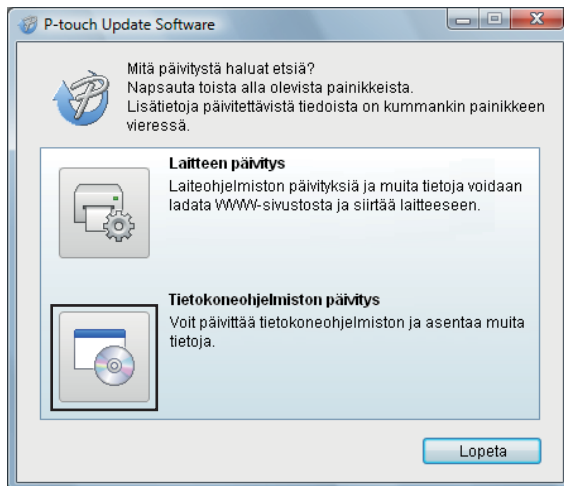

- 3 Valitse **Tulostin** ja **Kieli**, valitse P-touch Editorin vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten **Asenna**.

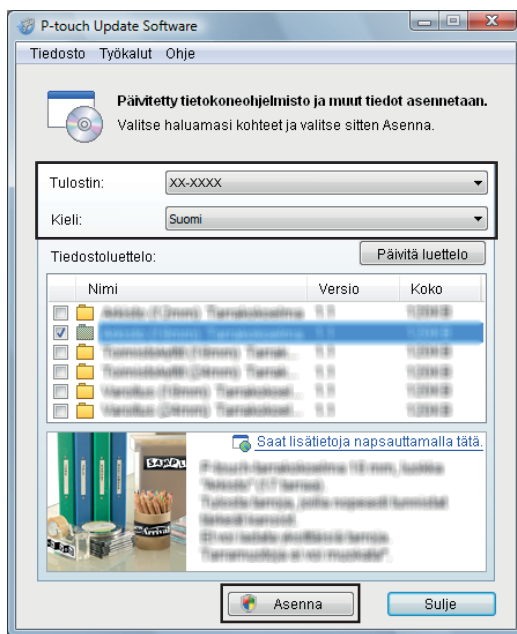

- 4 Asennuksen päättymisestä ilmoittava sanoma tulee näyttöön.

Laiteohjelmiston päivittäminen

TÄRKEÄÄ

- Sinun on asennettava tulostinohjain ennen laiteohjelmiston päivittämistä.
- Älä katkaise virtaa tulostimesta tietojen siirtämisen tai laiteohjelmiston päivittämisen aikana.
- Jos jokin toinen sovellus on käynnissä, sulje se.
- Jos Editor Lite -merkkivalo palaa vihreänä, paina Editor Lite -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes merkkivalo on sammunut.

Windows

1 Kytke virta tulostimeen ja yhdistä USB-kaapeli.

2 Käynnistä P-touch Update Software.

■ **Windows 7:**

kaksoisnapsauta **P-touch Update Software** -kuvaketta.



Huomautus

P-touch Update Software voidaan käynnistää myös seuraavalla tavalla:

napsauta **Käynnistä**-painiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

■ **Windows 8 / Windows 8.1:**


valitse **P-touch Update Software Sovellukset**-näytössä tai kaksoisnapsauta työpöydän **P-touch Update Software** -kuvaketta.

■ **Windows 10:**


napsauta **Aloitus**-painiketta ja valitse **Brother P-touch > P-touch Update Software** tai kaksoisnapsauta työpöydän **P-touch Update Software** -kuvaketta.



- 3 Napsauta **Laitteen päivitys** -kuvaketta.

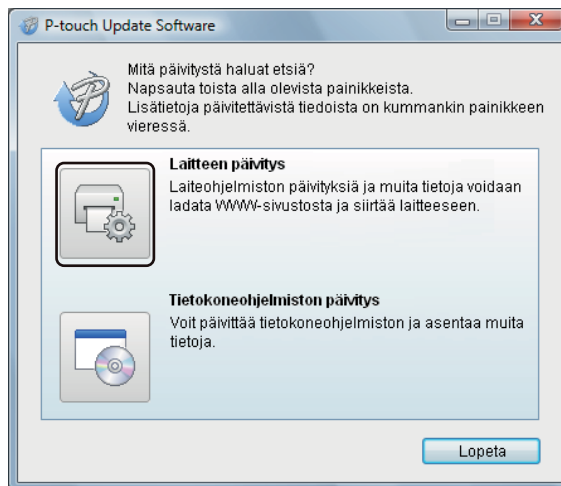


- 4 Valitse **Tulostin** ja varmista, että **Laitetta on yhdistetty oikein.** -sanoma tulee näkyviin. Valitse sitten **OK**.

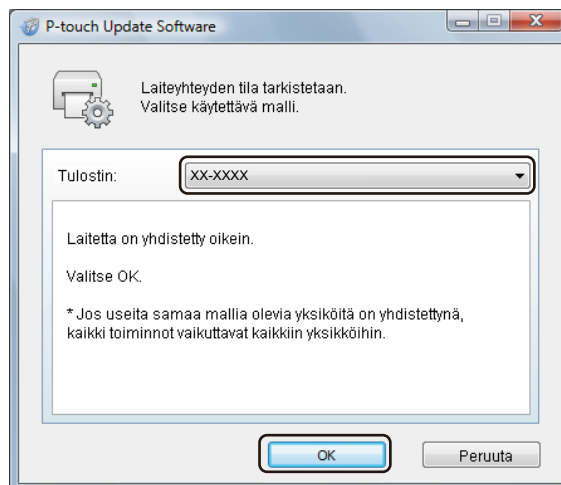

- 5 Valitse **Kieli**, valitse päivitettävän laiteohjelmiston vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten **Siirrä**.

TÄRKEÄÄ

Älä katkaise tulostimen virtaa tai irrota kaapelia tiedonsiirron aikana.

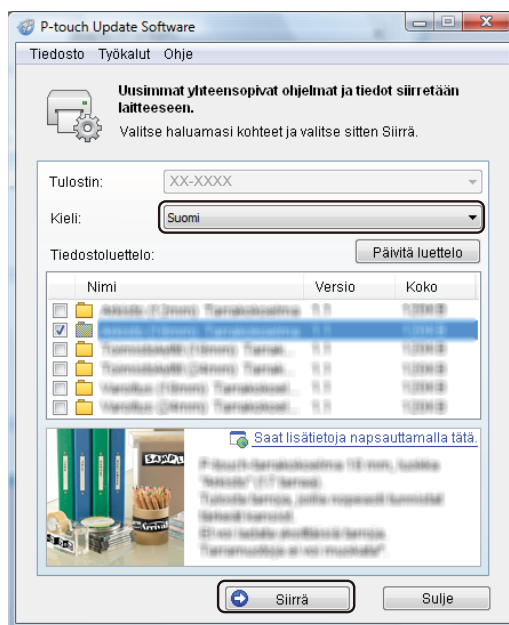

- 6 Tarkista päivitettävä sisältö ja aloita päivitys valitsemalla sitten **Aloita**. Laiteohjelmiston päivitys alkaa.

TÄRKEÄÄ


Älä katkaise tulostimen virtaa tai irrota kaapelia päivitysprosessin aikana.

Mac

- 1 Kytke virta tulostimeen ja yhdistä USB-kaapeli.
- 2 Kaksoisosoita **Macintosh HD > Ohjelmat > P-touch Update Software** ja kaksoisosoita sitten **P-touch Update Software** -ohjelmasyntymä.



- 3 Napsauta **Machine update** (Laitteen päivitys) -kuvaketta.

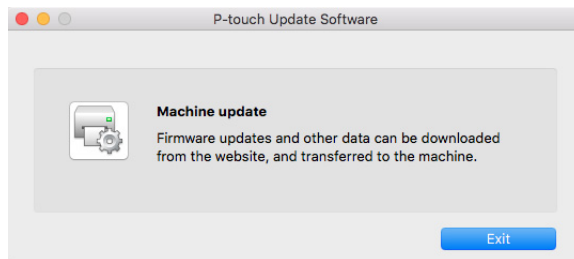

- 4 Valitse **Printer** (Tulostin) ja varmista, että **The machine is connected correctly**. (Laitetta on yhdistetty oikein.) -sanoma tulee näkyviin. Valitse sitten **OK**.
- 5 Valitse **Language** (Kieli), valitse päivitettävän laiteohjelmiston vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten **Transfer** (Siirrä).

TÄRKEÄÄ

Älä katkaise tulostimen virtaa tai irrota kaapelia tiedonsiirron aikana.

- 6 Tarkista päivitettävä sisältö ja aloita päivitys valitsemalla sitten **Start** (Aloita). Laiteohjelmiston päivitys alkaa.



Huomautus

Älä katkaise tulostimen virtaa päivitysprosessin aikana.



Liite

Tarratulostimen asetusten palauttaminen	36
Ylläpito	37
Vianetsintä	38
Tuotteen tekniset tiedot	44
Tulostaminen suoraan muista Windows-ohjelmista	45

Palauta tulostimesi laiteasetukset, jos tulostin ei toimi oikein.

Laiteasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin tarratulostimen painikkeiden avulla

Jos haluat palauttaa tulostimen asetukset, toimi seuraavasti:

- 1 Katkaise virta tulostimesta.
- 2 Paina virtapainiketta (⏻) ja leikkuripainiketta (✂) ja pidä niitä painettuina noin kahden sekunnin ajan. Tilamerkkivalo palaa oranssina, ja Editor Lite -merkkivalo vilkkuu vihreänä.
- 3 Jatka virtapainikkeen (⏻) pitämistä alaspainettuna ja paina leikkuripainiketta (✂) kuudesti.
- 4 Päästä irti virtapainikkeesta (⏻). Tilamerkkivalo vilkkuu oranssina, ja Editor Lite -merkkivalo vilkkuu vihreänä. Sen jälkeen tilamerkkivalo syttyy vihreänä.

Suosittellemme, että puhdistat tulostimesi säännöllisesti, jotta se toimii oikein.



Huomautus

Irrota virtajohto aina ennen tulostimen puhdistamista.

Laitteen ulkokuoren puhdistaminen

Pyyhi pölyt ja tahrat pääyksiköstä pehmeällä, kuivalla kankaalla.

Käytä hankalasti lähteviin tahroihin hieman vedellä kostutettua kangasta.



Huomautus

Älä käytä tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai muuta orgaanista liuotinta.

Niiden käyttäminen saattaa muuttaa tulostimen kotelon muotoa tai vahingoittaa sitä.



Tarrojen ulostuloaukon puhdistaminen

Jos tarra aiheuttaa laitteen jumittumisen, koska tarran ulostuloaukkoon kiinnittyy liimaa, irrota virtajohto laitteesta ja puhdista laite isopropyylialkoholiin tai etanoliin kostutetulla kankaalla tai vanupuikolla.



Huomautus

Käytä isopropyylialkoholia tai etanolia valmistajan turvallisuusohjeiden soveltuvin osien mukaisesti.

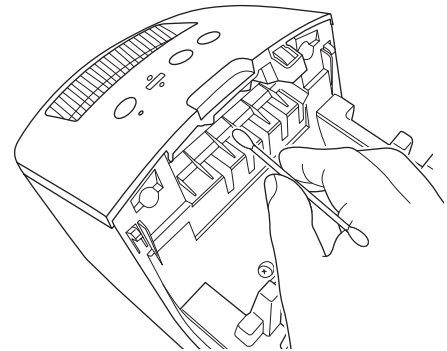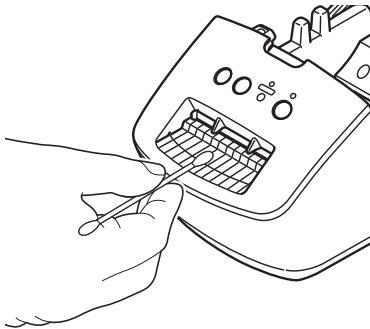

Automaattisesti puhdistuva tulostuspää

Laitteen kanssa käytettävä DK-rulla (lämpöpaperityyppi) on suunniteltu puhdistamaan tulostuspää automaattisesti. Tulostuspää puhdistuu DK-rullan kulkiessa tulostuspään ohi tulostamisen ja tarran syöttämisen aikana.

Yleiskatsaus

Tässä luvussa kerrotaan, miten voidaan ratkaista yleisiä ongelmia, joita voi ilmetä tarratulostinta käytettäessä. Jos sinulla on ongelmia tulostimen kanssa, tarkista ensin, että olet tehnyt seuraavat tehtävät oikein:

- Yhdistä tulostin pistorasiaan. Katso lisätietoja kohdasta *Virtajohdon kytkeminen* sivulla 4.
- Poista kaikki suojakääreet tulostimesta.
- Asenna ja valitse oikea tulostinohjain. Katso lisätietoja kohdasta *Tulostinohjaimen ja ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen* sivulla 8.
- Yhdistä tulostin tietokoneeseen. Katso lisätietoja kohdasta *Tarratulostimen kytkeminen tietokoneeseen* sivulla 8.
- Sulje DK-rullalokeron kansi kokonaan.
- Aseta DK-rulla oikein. Katso lisätietoja kohdasta *DK-rullan lisääminen* sivulla 5.









Jos sinulla on edelleen ongelmia, lue ohjeita tämän luvun vianetsintävihjeistä. Jos et pysty tämän luvun tietojen lukemisen jälkeen ratkaisemaan ongelmaasi, käy Brother-tukisivustossa osoitteessa support.brother.com
















Ohjaimen asennusongelmat (Windows)







Ongelma	Ratkaisu
Tietokoneeseen tulee sanoma, jossa kerrotaan, ettei laiteohjainohjelmiston asentaminen onnistunut.	<ul style="list-style-type: none"> • Vaikka tällaisia Windows-sanomia voi tulla edelleen näyttöön asennuksen aikana, pystyt kuitenkin asentamaan ohjaimen oikein asennusohjelman avulla. • Ennen kuin suoritat asennusohjelman, varmista, että tulostimen virta on kytkettynä ja että tulostin on yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla. • Jos tulostinohjainta ei ole asennettu onnistuneesti, siirry kohtaan <i>En pysty asentamaan tulostinohjainta, vaikka noudatan oikeita ohjeita</i> sivulla 38.
<ul style="list-style-type: none"> • En pysty asentamaan tulostinohjainta, vaikka noudatan oikeita ohjeita. • En näe tulostintani P-touch Editorin luettelossa, vaikka olen asentanut tulostinohjaimen. 	<p>Jos et voi käyttää tulostintasi, vaikka olet asentanut tulostinohjaimen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Lataa tulostinohjaimen asennuksen poistamisen ohjelma osoitteesta support.brother.com 2 Poista tulostimen tiedot käyttämällä tulostinohjaimen asennuksen poistamisen ohjelmaa. 3 Suorita asennusohjelma uudelleen ja jatka asennusta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Merkkivalot

Merkkivalot ilmaisevat tulostimen tilan syttymällä ja vilkkumalla.


-  tai  tai  Merkkivalo palaa esitetyn värisenä
-  tai  tai  Merkkivalo vilkkuu esitetyn värisenä
-  Merkkivalo voi olla sammuneena tai palaa tai vilkkuu minkä tahansa värisenä
-  Merkkivalo ei pala

Tilamerkkivalo	Editor Lite -merkkivalo	Tila
		Virta on katkaistuna.
		Valmiustila.
		Syöttötila.
		Tulostustila.
		Leikkaustila.
		P-touch Editor Lite -tila.
		Vastaanottaa tietoja.
		Peruuttaa tulostustyötä.
		DK-rullalokeron kansi on auki. Sulje DK-rullalokeron kansi oikein.
		
		Tulostin on jäähtymistilassa.
		
		Tulostin on käynnistystilassa. Kokeile päivittää laiteohjelmisto: Katso lisätietoja kohdasta <i>Laiteohjelmiston päivittäminen</i> sivulla 31. Jos tulostin on yhä käynnistystilassa, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.

Tilamerkkivalo	Editor Lite -merkkivalo	Tila
 (Palaa kerran kahden sekunnin ajan)		Rullan loppumisen virhe.
		Tulostusmateriaalin puuttumisen virhe.
		Väärän tulostusmateriaalin virhe.
		Syöttövirhe.
		Kansi auki -virhe.
		Siirrettyjen tietojen virhe.
 (Palaa kaksi kertaa kahden sekunnin ajan)		Leikkurin virhe.
 (Vilkkuu nopeasti)		Järjestelmävirhe. Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.

Tulostusongelmat

Ongelma	Ratkaisu
Tilamerkkivalo ei pala.	Onko virtajohto kytketty oikein? Tarkista, että virtajohto on kytketty. Jos se on asetettu oikein, kokeile kytkeä se toiseen pistorasiaan.
Tulostin ei tulosta, tai tapahtuu tulostusvirhe.	<ul style="list-style-type: none"> Onko kaapeli löysästi kiinni? Tarkista, että kaapeli on kytketty tiukasti. Onko DK-rulla asennettu oikein? Jos ei, poista DK-rulla ja asenna se uudelleen. Onko rullaa jäljellä tarpeeksi? Tarkista, että rullaa on jäljellä tarpeeksi. Onko DK-rullalokeron kansi auki? Tarkista, että DK-rullalokeron kansi on suljettu. Onko ilmennyt tulostus- tai tiedonsiirtovirhe? Katkaise tulostimesta virta ja kytke virta takaisin. Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun. Jos tulostin on kytketty USB-keskittimen kautta, kokeile kytkeä se suoraan tietokoneeseen. Jos se ei ole, kokeile kytkeä se toiseen USB-porttiin.
Tulostettu tarra sisältää raitoja tai heikkolaatuisia merkkejä, tai tarra ei ole syötynyt oikein.	Onko tulostuspää tai rullayksikkö liikainen? Vaikka tulostuspää on yleensä puhdas normaalissa käytössä, rullayksikön nukka tai pöly saattaa tarttua tulostuspäähän. Jos näin tapahtuu, puhdista rullayksikkö. Katso lisätietoja kohdasta <i>Automaattisesti puhdistuva tulostuspää</i> sivulla 37.
Tietokoneessa ilmenee tiedonsiirtovirhe.	Onko tulostin jäähtymistilassa (tilamerkkivalo vilkkuu oranssina)? Odota, että tilamerkkivalon vilkkuminen lakkaa, ja yritä sitten tulostusta uudelleen.

Ongelma	Ratkaisu
Tarrat jumittuvat leikkuriin.	Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.
Tarra ei tule laitteesta ulos oikein tulostamisen jälkeen.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, ettei tarrojen ulostuloaukossa ole esteitä. Tarkista, että DK-rulla on asetettu oikein, poistamalla se ja asentamalla se uudelleen. Varmista, että DK-rullalokeron kansi on suljettu oikein.
Haluan peruuttaa nykyisen tulostustyön.	Varmista, että tulostimen virta on kytkettynä, ja paina virtapainiketta (⏻).
Tulostuslaatu on heikko.	Estääkö rullayksikön lika tai nukka sen pyörimisen vapaasti? Katso lisätietoja kohdasta <i>Automaattisesti puhdistuva tulostuspää</i> sivulla 37.
Kun vaihdoit rullan niin, että apuohjelmatoiminto oli aktivoituna, asettelutyö ei päivitetty.	Sulje apuohjelma sulkemalla P-touch Editor ja aktivoi apuohjelma sitten uudelleen.
P-touch-apuohjelman kuvaketta ei näy Microsoft Wordissa.	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistyykö Microsoft Word Microsoft Outlookista? Onko Microsoft Word valittu Microsoft Outlookin oletuseditoriksi? Ohjelman rajoitusten vuoksi Microsoft Word -apuohjelma ei toimi edellä olevien asetusten kanssa. Lopeta Microsoft Outlook ja käynnistä Microsoft Word uudelleen.
Tulostin on jäähtymistilassa.	<p>Lämpötulostuspää on liian kuuma.</p> <p>Tulostin pysähtyy ja jatkaa tulostusta vasta, kun lämpöpää on jäähtynyt. Pää voi kuumentua liikaa, jos tulostat suuria määriä tarroja.</p> <p>Kun lämpötulostuspäästä tulee liian kuuma, se voi aiheuttaa tulostusta tulostusalueen ulkopuolelle. Vältä ylikuumentuminen tai viivytä sitä varmistamalla, että tulostimen ilmanvaihto on riittävä, eikä laite sijaitse suljetussa tilassa.</p> <p>Jos tulostimen on jäähdyttävä, koska se ylikuumentuu käyttämäsi DK-rullan tyyppiin tai tarran sisällön vuoksi, tulostus voi kestää tavallista kauemmin.</p> <p> Huomautus</p> <p>Tämä tilanne voi ilmetä useammin, kun tulostinta käytetään korkealla (yli 3 048 metrin korkeudessa), koska tulostimen jäähdyttämiseen käytettävissä olevan ilman tiheys on pienempi.</p>
Leikkurin virhe.	<p>Jos ilmenee leikkurin virhe, pidä DK-rullalokeron kansi suljettuna ja paina virtapainiketta (⏻). Leikkuri siirretään takaisin normaaliin sijaintiin ja tulostimen virta katkaistaan automaattisesti.</p> <p>Kun tulostimen virta on katkaistuna, tarkastele tarrojen ulostuloaukkoa ja poista mahdolliset jumittuneet tarrat. Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.</p>
Virhettä ei voi nollata.	<p>Näin voit nollata virheen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Avaa DK-rullalokeron kansi ja sulje se sitten. 2 Jos virhettä ei ole nollattu, paina leikkuripainiketta (✂). 3 Jos virhettä ei ole nollattu, katkaise tulostimen virta ja kytke se sitten uudelleen. 4 Jos virhettä ei ole nollattu, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.

Ongelma	Ratkaisu
Haluan nollata tulostimen.	<p>Voit nollata tulostimen käyttäen tulostimen painikkeita.</p> <p>Katso lisätietoja kohdasta <i>Laiteasetusten palauttaminen tehdasasetuksiin tarratulostimen painikkeiden avulla</i> sivulla 36.</p>
Tulostettuja viivakoodeja ei voi lukea.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tulosta tarrat niin, että viivakoodit on tasattu tulostuspään kanssa alla esitetyllä tavalla: <div data-bbox="889 510 1209 667" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1 Tulostuspää 2 Viivakoodit 3 Tulostussuunta <ul style="list-style-type: none"> ■ Viivakoodeja ei ehkä voi lukea, jos niitä pienennetään tai suurennetaan. ■ Kokeile käyttää toista skanneria. ■ Suosittelemme viivakoodin tulostamista niin, että tulostuslaatuasetukset on määritetty Priorisoi tulostuslaatu. <p>Windows 7:</p> <p>jos haluat tarkastella Laatu-asetuksia, avaa tulostimen ominaisuudet napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla Laitteet ja tulostimet, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tulostinta, jonka haluat määrittää, ja valitsemalla sitten Tulostusmääritykset.</p> <p>Windows 8 / Windows 8.1:</p> <p>jos haluat tarkastella Laatu-asetuksia, avaa tulostimen ominaisuudet napsauttamalla Ohjauspaneeli-vaihtoehtoa Sovellukset-näytössä ja valitsemalla Laitteisto ja äänet > Laitteet ja tulostimet, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tulostinta, jonka haluat määrittää, ja valitsemalla sitten Tulostusmääritykset.</p> <p>Windows 10:</p> <p>jos haluat tarkastella Laatu-asetuksia, avaa tulostimen ominaisuudet napsauttamalla Aloit-painiketta ja valitsemalla Asetukset > Laitteet > Tulostimet ja skannerit > Laitteet ja tulostimet, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tulostinta, jonka haluat määrittää, ja napsauttamalla sitten Tulostusmääritykset.</p> <p>Mac:</p> <p>jos haluat muuttaa tulostuslaatuasetuksia, avaa Tulosta-valintaikkuna ja valitse tulostinasetusten ponnahdusvalikosta Perus.</p>

Versiotiedot

Ongelma	Ratkaisu
En tiedä tulostimeni laiteohjelmiston versionumeroa.	Näin voit etsiä uusinta laiteohjelmistoa: 1 Kytke virta tulostimeesi. 2 Tulosta raportti painamalla leikkuripainiketta (⌘) muutaman sekunnin ajan. Suosittelemme, että käytät vähintään 62 mm:n DK-rullaa.
Haluan tarkistaa, käytänkö ohjelmiston uusinta versiota.	Vahvista P-touch Update Softwaren avulla, onko käytössäsi uusin versio. Jos haluat lisätietoja P-touch Update Softwaresta, katso <i>P-touch-ohjelmiston päivittäminen</i> sivulla 29.

Tarratulostimen tekniset tiedot

Kohteet	Tekniset tiedot	
Näyttö	Tilamerkkivalo (vihreä, oranssi, punainen), Editor Lite -merkkivalo (vihreä)	
Tulosta	Tulostustapa	Suora lämpötulostus lämpöpään avulla
	Tulostusnopeus	Enint. 150 mm/sek, enint. 93 tarraa/min (vakio-osoitetarrat) (kun liitettynä tietokoneeseen ja P-touch Editor käytössä)
	Tulostuspää	300 dpi / 720 pistettä
	Suurin tulostusleveys	59 mm
	Suurin tulostuspituus	1 m
	Pienin tulostuspituus	12,7 mm
Leikkuri	Kestävä automaattinen leikkuri	
Painikkeet	Virtapainike (⏻), syöttöpainike (↓), leikkuripainike (✂), Editor Lite -painike	
Liitäntä	USB	
Virtalähde	220–240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A	
Koko (L × S × K)	128 × 221 × 153 mm	
Paino	Noin 1,1 kg (ilman DK-rullia)	

Käyttöympäristö

Kohteet	Tekniset tiedot
Käyttölämpötila	10–35 °C
Käyttökosteus	20–80 % (ilman tiivistymistä)

Tulostaminen suoraan muista Windows-ohjelmista

Tällä laitteella voit tulostaa suoraan erilaisista Windows-sovelluksista asentamalla tulostinohjaimen.

TÄRKEÄÄ

Koska tämän laitteen paperikoko poikkeaa muista tavallisista tulostimista, tulostaminen ei välttämättä onnistu edes ohjaimen ja ohjelmiston asentamisen jälkeen, ellei ohjelmisto salli oikean tarrakoon määrittämistä.

Tulostinohjaimen määrittäminen

Seuraavissa näyttökuvissa olevat tulostimen nimet saattavat erota tulostimesi nimestä.

Näyttökuvat saattavat vaihdella tulostimen mallin ja käyttöjärjestelmän mukaan.

1 Avaa **Laitteet ja tulostimet** -ikkuna.

■ **Windows 7:**

Valitse **Käynnistä**-valikosta **Laitteet ja tulostimet**.

■ **Windows 8 / Windows 8.1:**

- 1 Siirrä työpöytänäytössä hiiren osoitin oikeaan ylä- tai alakulmaan. Valikkorivi tulee näkyviin työpöytänäytön oikeaan reunaan.



Huomautus

Jos aloitusnäyttö on näkyvissä tietokoneesi näytössä, napsauta ensin aloitusnäytön työpöytäruutua.

2 Valitse **Asetukset > Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Laitteet ja tulostimet**.

■ **Windows 10:**

- 1 Napsauta tai napsauta hiiren kakkospainikkeella (jos käytät kosketustoimintoja, kosketa ja pidä painettuna) työpöydän **Aloitus**-vaihtoehtoa.
- 2 (**Windows-järjestelmä >**) **Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Laitteet ja tulostimet**.



Huomautus


Lisätietoja on Windowsin ohjeessa.

2 Valitse "Brother QL-XXX" (tässä "XXX" on tulostimesi nimi) ja napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Valitse tulostusmääritykset**. **Brother QL-XXX Tulostusmääritykset** -valintaikkuna tulee näyttöön.

3 Valitse haluamasi asetukset ja valitse **OK**. Voit määrittää paperikoon, kopioiden määrän, laadun ja leikkausasetuksen.

Perusasetukset-välilehti


Voit määrittää paperikoon, kopioiden määrän, laadun ja leikkausasetuksen.

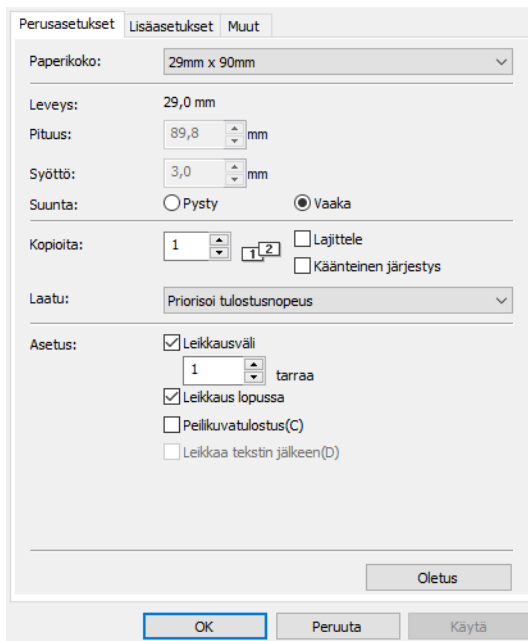


Lisäasetukset-välilehti

Voit määrittää grafiikka-asetukset (Rasteri, Kirkkaus ja Kontrasti) ja Jatkuvan teipin muoto.

Voit muuttaa tarran muotoa tai luoda uuden tarran muodon **Jatkuvan teipin muoto** -valintaikkunassa, joka tulee näkyviin, kun valitset **Asetukset...**

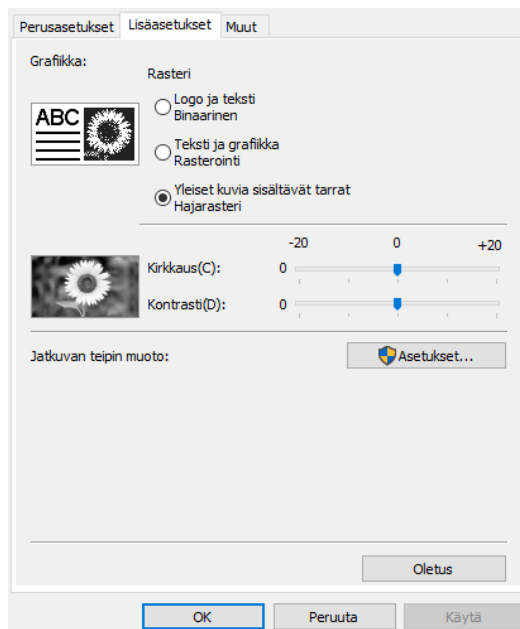


Voit määrittää muodon nimen (Nimi) ja koon (Leveys, Pituus ja Syöttö) ja valita **Oletus**.

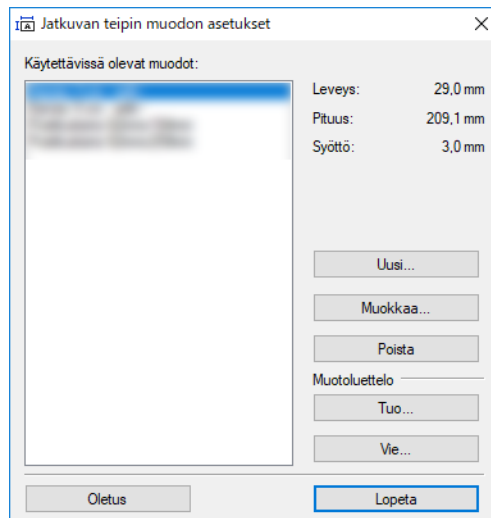

Muut-välilehti

Voit vaihtaa mittayksikköä (millimetrit tai tuumat).

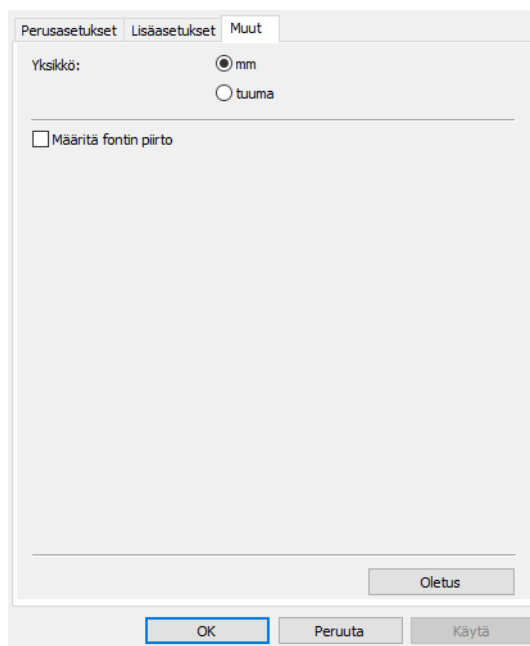

Tulostaminen muista Windows-ohjelmista

Jos haluat tulostaa muista Windows-ohjelmista, sinun on noudatettava alla olevia ohjeita.

Toimintamenetelmät saattavat vaihdella ohjelmiston mukaan.

TÄRKEÄÄ

Koska tämän laitteen paperikoko on eri kuin muissa tavallisissa tulostimissa, tämä tulostin ei välttämättä anna parhaita mahdollisia tuloksia.

- 1 Valitse "Brother QL-XXX" (tässä "XXX" on tulostimesi nimi) sovelluksen tulostusasetuksessa.
- 2 Säädä paperikoko tulostimessasi asetetun DK-rullan koon mukaan.

brother