


Sette opp P-touch Print Server PS-9000

1 Innledning


- Denne oppsettsveiledningen beskriver prosedyren for oppsett av PS-9000. For detaljer om oppsettsprosedyren, se i håndboken som finnes på vedlagte CD-ROM. (For å lese håndboken må du ha Adobe® Acrobat® Reader® eller Adobe® Reader®.)
- Prosedyren for å opprette en P-touch-nettverksport (Brother PS-9000 Port) er beskrevet i denne oppsettsveiledningen.

2 Prosedyre for oppsett av PS-9000

For første installasjon (for administratorens PC)

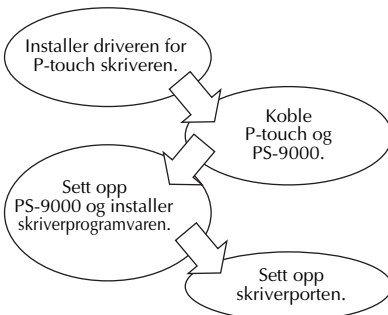

For oppsett på en eller flere ekstra PC-er (for klient-PC-er)

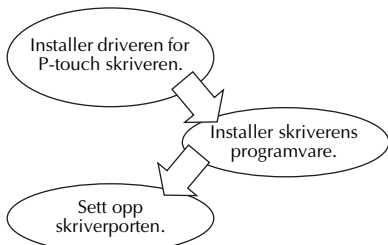


3 Kontroll av pakkens innhold og forberedelse av utstyret

● Kontroller at følgende deler er med.

- ① PS-9000 enhet
 - ② AC-adapter og AC-kabel
 - ③ CD-ROM (inneholder håndboken og verktøy for å sette opp denne enheten)
 - ④ Oppsettsveiledning (denne håndboken)
- * For mer informasjon om tilbehør til QL-1050N, se hurtigstartguiden til QL-1050N.

● Forbered følgende.

- ① USB-kabel
* Kobler denne enheten til P-touch/QL
- ② Nettverkskabel
* Kobler denne enheten til nettverket
- ③ Ethernet HUB
* Kreves for nettverksmiljø



4 Installasjon av driveren for P-touch skriveren

QL-500/QL-550/QL-560/QL-650TD
QL-1050/QL-1050N
PT-9500PC
PT-9200DX

Klikk [P-touch Driver] i dialogboksen som kommer til syne når CD-ROM-en som er inkludert med PS-9000 (denne enheten) settes inn i CD-ROM-spillern, og installer deretter nettverksdriveren for din P-touch.

Merk

- Installer skriverdriveren i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

5 Kobler til PS-9000

- 1 Bruk nettverkskabelen til å koble PS-9000 til Ethernet-hub-en.
- 2 Koble nettadapteren til PS-9000, sett deretter strømkabelen til P-touch og PS-9000 inn i stikkontakten.
- 3 Bruk USB-kabelen for å koble PS-9000 til P-touch. (PS-9000: Type A connector; P-touch: Type B connector)

! Forsiktig

- QL-1050N har dobbel strømledning. Etter å ha koblet PS-9000 og QL-1050N kan du sette støpselet på strømledningen inn i stikkontakten.

📝 Merk

- USB-kabelen har to forskjellige kontakttyper. Forsikre deg om at korrekt type kontakt settes inn i korrekt port.

■ USB-kabelkontakter




Type A



Type B

4 Slå på P-touch.

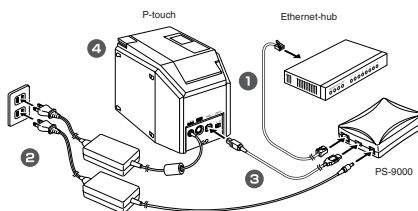

📝 Merk

- Strømledningens utseende avhenger av modellen.

6 Sette opp PS-9000 og installasjon av skriverprogramvare


- 1 Etter at CD-ROM-en er satt inn i CD-ROM-stasjonen til datamaskinene, vises hovedmeny-dialogboksen automatisk.
 - Hvis hovedmeny-dialogboksen ikke vises, åpne Min datamaskin, velg CD-ROM-stasjonen og kjør så "autorun.exe".




- 2 I hovedmeny-dialogboksen klikker du [Oppsett]. Velkomstmeldingen under blir vist. Klikk [Neste].



3 Les programvarelisensavtalen og klikk så [Ja] hvis du er enig.




4 Velg "Installerer denne enheten og hjelpeprogrammet" og klikk [Neste].



- Når du skal sette opp en eller flere ekstra PC-er (klient-PC-er), velger du "Installerer dette hjelpeprogrammet", og fortsett med trinn 8.


5 Velg PS-9000, som skal settes opp og klikk [Neste].



- Hvis produktet ikke vises på listen, klikk [Søk].


6 Spesifisere IP-adressen.

- Hvis "Tillegn en IP-adresse" er valgt (anbefalt) → den følgende dialogboksen som vises, skriver man inn IP-adresse, subnet mask og standard gateway. Kontakt din nettverksadministrator for korrekte innstillinger.




- Hvis "Få en IP-adresse automatisk" er valgt → I et miljø med en DHCP/BOOTP-server, tildeles IP-adressen til PS-9000 automatisk.


7 Den valgte konfigureringen vises slik at du kan sjekke den. Hvis konfigureringen er korrekt, klikk [Utfør] for å ta den i bruk.



8 Klikk [Neste].




9 Angi gruppenavnet du ønsker skal bli vist på Startmenyen, klikk [Neste].




- Hvis du skifter navn, sjekk at gruppenavnet du angir ikke allerede er i bruk.

10 Velg om du ønsker å sette opp skriverporten.



Velg "Ja", klikk så [Neste].

11 Velg P-touch som skal settes opp, klikk [Neste].



12 Klikk [Neste].



13 Velg PS-9000 som skal settes opp, klikk [Neste].



- Hvis produktet som skal settes opp ikke vises på listen, klikk [Søke].

14 Skriv inne skriverportnavnet og klikk [Neste].



- Når du tildeler skriverportnavnet, sjekk at portnavnet du angir ikke allerede er i bruk (f.eks. LPT1:).

15 Oppsettskonfigurasjonen vises. Klikk [Avslutt].



16 Oppsettet er ferdig når dialogboksen som vises under blir vist. Klikk [Avslutt].

