

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Türkçe

Çin'de Yazdırılmıştır
LW6433001

Giriş

Özellikler

P-touch Editor	Herkes için, karışık düzenlerde yazı tipleri, şablonlar, küçük resimler kullanarak çok çeşitli özel etiketler oluşturmayı kolaylaştırır.
Yazıcı Sürücüsü	Bilgisayarınızda P-touch Editor'ı kullanırken etiket tasarımlarını ve grafikleri bağlı P-touch etiketleyiciye aktarmanızı sağlar.
P-touch Update Software (yalnızca Windows®)	Etiket koleksiyonları indirilebilir ve yeni etiket tasarımları makineye veya P-touch Editor'a eklenebilir. Ayrıca, yazılım en son sürüme yükseltilebilir.

CD-ROM Önlemleri

- CD-ROM'u çizmeyin.
- CD-ROM'u aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- CD-ROM'un üzerine ağır nesnelere koymayın veya CD-ROM'a kuvvet uygulamayın.
- CD-ROM'da bulunan yazılım yalnızca satın aldığınız makinede kullanıma yöneliktir. Ofis vb. yerlerde kullanılması için birden fazla bilgisayara yüklenebilir.

Sistem Gereksinimleri

Yüklemeden önce sistem yapılandırmanızın aşağıdaki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.

İşletim Sistemi	Windows®	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11–10.6
Sabit Disk	Windows®	70 MB veya daha fazla disk alanı
	Macintosh	100 MB veya daha fazla disk alanı
Bellek	Windows®	Windows® XP: 128 MB veya daha fazla Windows Vista®: 512 MB veya daha fazla Windows® 7: 1 GB (32-bit) veya 2 GB (64-bit) veya daha fazla
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: 256 MB veya daha fazla Mac OS X 10.5.x: 512 MB veya daha fazla Mac OS X 10.6: 1 GB veya daha fazla
Monitör	Windows®	SVGA, yüksek renk veya yüksek grafik kartı
	Macintosh	256 renk veya daha fazla
Diğerleri		CD-ROM sürücüsü

Windows için



Microsoft, Windows Vista, Windows Server ve Windows Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Apple, Macintosh ve Mac OS Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede kullanılan diğer yazılım veya ürün adları, onları geliştiren ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda yazılımların adı geçen her şirket kendi programlarına özgü Yazılım Lisans Anlaşması'na sahiptir. Brother ürünlerinde görünen şirketlerin ticari isim ve ürün adları, ilgili belgeler ve diğer materyallerin tümü kendi ilgili şirketlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Yazılımın ve Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi

P-touch Editor ve Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi

Yazılım yükleme prosedürü bilgisayarın İşletim Sistemine bağlı olarak değişir. Yükleme prosedürü bildirilmeksizin değiştirilebilir. Aşağıdaki ekranlardaki yazıcı adları satın aldığınız yazıcı adından farklı olabilir.



- Yazıcıyı belirtilene kadar bilgisayara bağlamayın.
- Yükleme prosedürü bilgisayarınızdaki İşletim Sistemine bağlı olarak değişebilir. Windows Vista® burada örnek olarak gösterilmiştir.

1 Bilgisayarı başlatın ve CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

2 İstedığınız dili seçin ve tercih ettiğiniz kurulum türüne tıklayın.

Standart:

Tüm özellikler (P-touch Editor, Yazıcı sürücüsü ve P-touch Update Software) yüklenir (varsayılan).

Özel:

Hangi özelliklerin yükleneceğini belirleyebilirsiniz. İleri seviyedeki kullanıcılar için önerilir.



Ekran resmi ve yüklenen içerikler dillere göre değişebilir.

3 Lisans anlaşmasını dikkatle okuyun. Lisans anlaşmasının şartlarını ve koşullarını kabul ediyorsanız yüklemeye devam etmek için [Evet] öğesine tıklayın. Ekrandaki talimatları izleyin.

4 Eklenti işlevleri kullanmak istediğiniz Microsoft® Office uygulamalarını seçin ve [İleri] öğesine tıklayın. (Eklenti işlevler etiketleri doğrudan Microsoft® Office uygulamalarından oluşturmanızı sağlar.) Ekrandaki talimatları izleyin.

5 Talimat verildiğinde yazıcınızı USB kablosunu kullanarak bilgisayara bağlayın ve ardından yazıcıyı açın.

6 Yazıcı algılandığında sürücü otomatik olarak yüklenir.

7 Yazıcınızı çevrimiçi olarak kaydetmeniz gerektiği talimatı verildiğinde bir kayıt yöntemi seçin ve [İleri] öğesine tıklayın. Ürünü çevrimiçi olarak kaydetmeyi seçtiyseniz, varsayılan internet tarayıcınız yeni bir pencerede açılır. Yazıcınızı kaydetmek için talimatları izleyin.

8 [Son] öğesine tıklayın. Yazılım yüklemesi tamamlanmıştır. Belirtildiyse bilgisayarınızı yeniden başlatın.

9 Yazılımı başlatın. P-touch Editor 5.0'ı başlatmak için [Başlat] - [Programlar] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] öğesine tıklayın.

Yazılımın ve Yazıcı Sürücüsünün Kaldırılması

P-touch Editor için program kaldırma prosedürü kullanılan işletim sistemine bağlı olarak değişir. Lütfen "PT-XXXX"i aşağıdaki adımlarda yazıcınızın adı olarak okuyun.

P-touch Editor/P-touch Update Software'in Kaldırılması

1 ►Windows® XP için

[Denetim Masası]'ndan [Program Ekle veya Kaldır] öğesine gidin. [Program Ekle veya Kaldır] iletişim kutusu görünür.

►Windows Vista®/Windows® 7 için

[Denetim Masası]'ndan [Programlar] öğesine gidin ve [Programlar ve Özellikler]'i açın.

[Program değiştir veya kaldır] iletişim kutusu görünür.

2 "Brother P-touch Editor 5.0" öğesini seçin ve [Kaldır (XP)/Kaldır (Windows Vista®/Windows® 7)] öğesine tıklayın.

3 [Tamam] öğesine tıklayın.

Kaldırma işlemi başlar. Yazılım bilgisayarınızdan silindikten sonra [Bakım Tamamlandı] iletişim kutusu görünür.

4 [Program Ekle veya Kaldır (XP)/Programlar ve Özellikler (Windows Vista®/Windows® 7)] iletişim kutusunu kapatın.

P-touch Editor/P-touch Update Software kaldırılmıştır.

Yazıcı Sürücüsünün Kaldırılması

1 Yazıcıyı kapatın.

2 ►Windows® XP için

"Başlat" düğmesine tıklayın, [Yazıcı ve Fakslar] penceresine gidin.

►Windows Vista® için

[Denetim Masası]'ndan [Donanım ve Ses]'e gidin ve [Yazıcılar]'ı açın.

►Windows® 7 için

Tıklayın ve [Aygıtlar ve Yazıcılar] seçeneğine gidin.



Ayrıntılar için, bkz. Windows® Yardım.

3 ►Windows® XP için

"Brother PT-XXXX" öğesini seçin ve [Dosya] - [Sil] öğesine tıklayın.

►Windows Vista®/Windows® 7 için

"Brother PT-XXXX" öğesini seçin, simgenin üzerine sağ tıklayın ve ardından [Sil] (Windows Vista®)[Aygıtı kaldır] (Windows® 7) öğesine tıklayın.

4 ►Windows® XP için

[Dosya] - [Sunucu Özellikleri] öğesine gidin.

►Windows Vista® için

[Yazıcılar] penceresinde sağ tıklayın ve [Yönetici olarak çalıştır] - [Sunucu Özellikleri...] öğesini seçin.

Yetki onayı iletişim penceresi görünürse [Devam] öğesine tıklayın. [Kullanıcı Hesabı Denetimi] iletişim penceresi görünürse şifreyi girin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

►Windows® 7 için

[Aygıtlar ve Yazıcılar] penceresindeki [Faks] veya [Microsoft XPS Belge Yazıcısı] öğesine tıklayın ve ardından menü çubuğunda beliren [Yazdırma sunucusu özellikleri] öğesine tıklayın.

5 ►Windows® XP için

[Sürücüler] sekmesine tıklayın ve "Brother PT-XXXX" öğesini seçin. Ardından [Kaldır] öğesine tıklayın.

►Windows Vista® için

[Sürücüler] sekmesine tıklayın ve "Brother PT-XXXX" öğesini seçin. Ardından [Kaldır...] öğesine tıklayın.

►Windows® 7 için

[Sürücüler] sekmesine tıklayın ve ardından [Sürücü Ayarlarını Değiştir] öğesine tıklayın.

(Kullanıcı Hesabı Denetimi mesajı görünürse şifreyi girin ve ardından [Tamam] öğesine tıklayın.)

"Brother PT-XXXX" öğesini seçin ve ardından [Kaldır...] öğesine tıklayın.

6 ►Windows® XP için

Şimdi adım 7'ye gidin.

►Windows Vista®/Windows® 7 için

[Sürücüyü ve sürücü paketini kaldır] öğesini seçin ve [Tamam] öğesine tıklayın.

Ekrandaki talimatları izleyin.

7 [Yazdırma sunucusu özellikleri] penceresini kapatın. Yazıcı sürücüsü kaldırılmıştır.

P-touch Editor Yardımının Kullanılması

P-touch Editor Yardımının Başlatılması


Yazılımla birlikte etiket oluşturmayla ilgili ayrıntılı talimatlar Yardım'da açıklanmıştır.

Aşağıdaki ekranlardaki yazıcı adları satın aldığınız yazıcı adından farklı olabilir.

Başlat düğmesiyle başlatma

1 [Başlat] - [Programlar] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] öğesine tıklayın.

2 [Yeni/Aç] iletişim kutusunda [Yardım - Nasıl Yapılır] öğesine tıklayın.

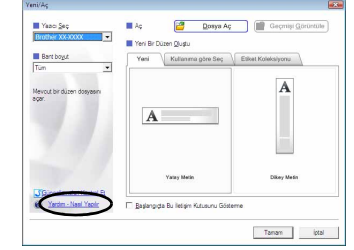

Yazılımın ve Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi

P-touch Editor ve Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi


Yazılım yükleme prosedürü bilgisayarın İşletim Sistemine bağlı olarak değişir. Yükleme prosedürü bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Lütfen "PT-XXXX"i aşağıdaki adımlarda yazıcınızın adı olarak okuyun. Aşağıdaki ekranlardaki yazıcı adlarını satın aldığınız yazıcı adından farklı olabilir.


- Yazıcıyı P-touch Editor 5.0 yüklemesi tamamlanmadan Macintosh'unuza bağlamayın.
- Bu yazılımı yüklemek için yönetici ayrıcalıkları olan bir kullanıcı olarak oturum açmalısınız.
- Güç düğmesiyle ve ardından ana güç düğmesiyle yazıcıyı kapatın.

Aşağıdaki Mac OS X 10.5.7. örneğidir.

- 1 Macintosh'u başlatın ve CD-ROM'u CD-ROM sürücüyü takın. (CD-ROM) simgesindeki "PT_Series" ögesine çift tıklayın.
- 2 "Mac OS X" klasöründeki "Brother PT-XXXX Driver.pkg" ögesine çift tıklayın. Sürücü Yükleyici başlatılır. Ekrandaki talimatları izleyin.
- 3 Yükleme tamamlandıktan ve aşağıda gösterilen ekran görüntülerinden sonra [Close] (Kapat) ögesine tıklayın. Yazıcı sürücüsünün yüklemesi tamamlanmıştır. Sonra, P-touch Editor 5.0'i yükleyin.

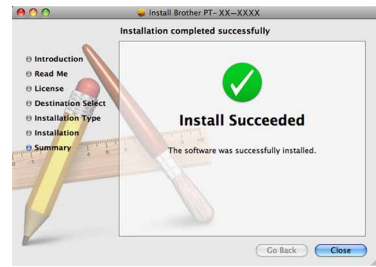

- 4 "P-touch Editor 5.0 Installer.mpkg" ögesine çift tıklayın. P-touch Editor 5.0 Yükleyici başlatılır. Ekrandaki talimatları izleyin.
- 5 Yükleme tamamlandığında ve "Click Restart to finish installing the software." (Yazılım yüklemesini bitirmek için Yeniden Başlat'a tıklayın.) mesajı görüntülediğinde [Restart] (Yeniden Başlat) ögesine tıklayın. Macintosh yeniden başlatılır. Yazılım yüklemesi tamamlanmıştır.

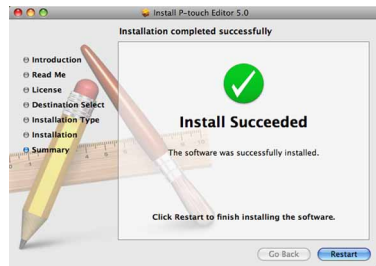

- 6 Macintosh'u yeniden başlattıktan sonra yazıcınızı USB kablosunu kullanarak Macintosh'a bağlayın ve ardından yazıcıyı açın.

Yazıcıyı Macintosh'a USB çoklayıcısı aracılığıyla bağlıyorsanız doğru şekilde algılanmayabilir. Böyle bir durumda yazıcıyı doğrudan Macintosh'taki USB bağlantı noktasına bağlayın.

- 7 ►**Mac OS X 10.4.11 için**
Mac OS X'in kurulu olduğu yerdeki sürücüyü çift tıklayın ve [Applications] (Uygulamalar) - [Utilities] (Yardımcı Programlar) - [Printer Setup Utility] (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) ögesine tıklayın.

►**Mac OS X 10.5.x–10.6 için**
Apple menüsü - [System Preferences] (Sistem Tercihleri) ögesine tıklayın ve ardından [Print & Fax] (Yazdır ve Faks Olarak Gönder) ögesine tıklayın.

- 8 ►**Mac OS X 10.4.11 için**
[Add] (Ekle) ögesine tıklayın ve ekranın üstünden USB'yi seçin. Listedeki [PT-XXXX] ögesini seçin ve yazıcıyı [Printer List] (Yazıcı Listesi) eklemek için tekrar [Add] (Ekle) ögesine tıklayın.

►**Mac OS X 10.5.x–10.6 için**
Listedeki [Brother PT-XXXX] ögesini seçin ve yazıcıyı [Printer List] (Yazıcı Listesi)/[Print & Fax] (Yazdır ve Faks Olarak Gönder) ekranına eklemek için/ [Add] (Ekle) ögesine tıklayın.

- 9 Ekran [Printer List] (Yazıcı Listesi)/[Print & Fax] (Yazdır ve Faks Olarak Gönder) ekranına döndüğünde [PT-XXXX/Brother PT-XXXX] ögesinin eklenip eklenmediğini kontrol edin ve [Printer List] (Yazıcı Listesi)/[Print & Fax] (Yazdır ve Faks Olarak Gönder) ekranını kapatın. Artık yazıcıyı kullanabilirsiniz.

Yazılımın ve Yazıcı Sürücüsünün Kaldırılması

P-touch Editor için program kaldırma prosedürü kullanılan işletim sistemine bağlı olarak değişir. Lütfen "PT-XXXX"i aşağıdaki adımlarda yazıcınızın adı olarak okuyun.

P-touch Editor'ın Kaldırılması

- 1 P-touch Editor'ın kurulu olduğu yerdeki sürücüyü, "Applications" (Uygulamalar) klasörü - "P-touch Editor 5.0" klasörü - "P-touch'ı Kaldır" klasörü - "UninstallPtEditor.command" ögesine çift tıklayın. "Terminal" penceresi görünür ve kaldırma işlemi başlar.

- Kaldırma işlemi için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.
- "UninstallPtEditor.command" ögesine çift tıkladığınızda [Terminal] penceresinin açılmaması durumunda "UninstallPtEditor.command" ögesine sağ tıklayın (veya ctrl tuşuna basın ve tıklayın). İçerik menüsü görünür. İçerik menüsünden [Terminal] penceresini açın.

- 2 [Terminal] penceresini kapatmak için tıklayın.

- 3 "P-touch Editor 5.0" klasörünü "Applications" (Uygulamalar) klasöründen silin.

- "P-touch Editor 5.0" klasörünü silmeden önce lütfen içinde gerekli dosyaların kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.

P-touch Editor kaldırılmıştır.

Yazıcı Sürücüsünün Kaldırılması

- 1 Yazıcıyı kapatın.

- 2 ►**Mac OS X 10.4.11 için**
Mac OS X'in kurulu olduğu yerdeki sürücüyü çift tıklayın ve [Applications] (Uygulamalar) - [Utilities] (Yardımcı Programlar) - [Printer Setup Utility] (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) ögesine tıklayın. [Printer List] (Yazıcı Listesi) penceresi görünür.

►**Mac OS X 10.5.x–10.6 için**
Apple menüsü - [System Preferences] (Sistem Tercihleri) ögesine tıklayın ve ardından [Print & Fax] (Yazdır ve Faks Olarak Gönder) ögesine tıklayın.

- 3 ►**Mac OS X 10.4.11 için**
"PT-XXXX" ögesini seçin ve tıklayın .

►**Mac OS X 10.5.x–10.6 için**
"Brother PT-XXXX" ögesini seçin ve tıklayın .

- 4 [Printer List] (Yazıcı Listesi)/[Print & Fax] (Yazdır ve Faks Olarak Gönder) penceresini kapatın. Yazıcı sürücüsü kaldırılmıştır.


P-touch Editor Yardımının Kullanılması

P-touch Editor Yardımının Başlatılması

Aşağıdaki Mac OS X 10.4.11 örneğidir. Aşağıdaki ekranlardaki yazıcı adlarını sizin yazıcı adınızdan farklı olabilir.

Yeni/Aç iletişim kutusundan başlatma

New/Open (Yeni/Aç) iletişim kutusunda [Help - How To] (Yardım - Nasıl Yapılır) ögesine tıklayın.



P-touch Editor'dan başlatma

P-touch Editor Yardımını başlatmak için Help (Yardım) menüsüne tıklayın ve [P-touch Editor Help] (P-touch Editor Yardımının) ögesini seçin.

