

brother®

QL-580N

QL-1060N



Software- Installationsanleitung

Deutsch Windows
Mac

LB9156001 (A)

Einführung

■ Funktionen

P-touch Editor	Ermöglicht einfaches Gestalten von Etiketten in raffinierten Layouts mit verschiedenen Schriften, Vorlagen und ClipArts.
Druckertreiber	Ermöglicht das Drucken von Etiketten über den angeschlossenen Brother-Etikettendrucker bei Verwendung von P-touch Editor auf dem PC.
P-touch Address Book (nur Windows®)	P-touch Address Book ist ein Softwareprogramm zum Erstellen eines computerbasierten Adressbuchs und zum Drucken von langlebigen Etiketten in vorgegebenen Größen. Mit dieser benutzerfreundlichen Software lassen sich im Handumdrehen Adressetiketten und Besuchernamensschilder erstellen. Daten aus anderen Anwendungen (CSV-Dateien oder Microsoft Outlook-Kontaktdaten) können ebenfalls importiert werden. Diverse vordefinierte Etikettenlayouts sind verfügbar. Zusätzlich können Benutzer eigene Layouts erstellen.

■ CD-ROM-Vorsichtsmaßnahmen

- Die CD-ROM nicht zerkratzen.
- Die CD-ROM keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.
- Keine schweren Gegenstände auf die CD-ROM stellen und keine Gewalt darauf ausüben.
- Die Software auf der CD-ROM ist nur zur Verwendung mit dem erworbenen Gerät vorgesehen. Sie kann auf mehreren PCs zur Verwendung in einem Büro o. Ä. installiert werden.
- **Schließen Sie das USB-Kabel erst an den PC an, wenn die Software installiert wurde und Sie zum Herstellen einer Verbindung aufgefordert werden.**

Systemanforderungen

■ Betriebsumgebung

Prüfen Sie vor der Installation, ob Ihre Systemkonfiguration die folgenden Anforderungen erfüllt:

Betriebssystem	Windows®*1	Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows Server® 2003/2008/2008 R2
	Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9–10.6
Festplatte	Windows®*1	Festplattenspeicher mindestens 70 MB*2
	Macintosh®	Festplattenspeicher mindestens 100 MB*2
Schnittstelle	Windows®*1	RS-232C*3, USB-Anschluss (USB-Protokoll 1.1 oder 2.0), 10/100 BASE-TX verkabeltes Ethernet
	Macintosh®	USB-Anschluss (USB-Protokoll 1.1 oder 2.0), 10/100 BASE-TX verkabeltes Ethernet
Sonstiges	CD-ROM-Laufwerk	

*1 Der Computer sollte die Empfehlungen von Microsoft® hinsichtlich des Betriebssystems erfüllen.

*2 Benötigter Speicherplatz für die Installation aller Optionen und Komponenten.

*3 Die RS-232C-Schnittstelle ist für das Drucken mit ESC/P-Befehlen erforderlich.



- Microsoft, Windows Vista, Windows Server und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corp. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Apple, Macintosh und Mac OS sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.
- Die Namen anderer Software oder Produkte, die in diesem Dokument verwendet werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen, die diese Software oder Produkte entwickelt haben.

1 Software installieren

Die Druckernamen in den folgenden Bildschirm-Abbildungen können vom Namen Ihres Modells abweichen.

Die Installation verläuft je nach Betriebssystem des Computers unterschiedlich.

Das Installationsverfahren kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⚠ Schließen Sie den Drucker nicht am Computer an, bevor Sie dazu aufgefordert werden.

1. Für Benutzer von Microsoft® Windows®

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, der Druckertreiber, das Software-Handbuch (PDF) und das Netzwerkhandbuch (PDF) als Ganzes installiert werden können.

Das folgende Beispiel zeigt die Installation unter Windows Vista®.

- 1 Starten Sie den Computer und legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

📄 Falls das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet wird, öffnen Sie die CD-ROM und klicken Sie auf das Symbol „Setup.exe“.

- 2 Klicken Sie auf „Standard-Installation“.

📄 Funktion der Schaltflächen:

1 Standard-Installation

P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, Druckertreiber, Software-Handbuch (PDF) und Netzwerkhandbuch (PDF).

2 Benutzerdefinierte Installation

P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book 1.1, Druckertreiber, Software-Handbuch (PDF) und Netzwerkhandbuch (PDF) können jeweils separat installiert werden.

3 Utility-Installation

BRAdmin Light.

4 Benutzerhandbuch

Software-Handbuch (PDF), Netzwerkhandbuch (PDF) und ein Link auf die Download-Seite für Adobe® Reader®.




- 3 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf [Ja], wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Add-In-Programme, die installiert werden sollen, und klicken Sie auf [Weiter].

- ⚠ Vergewissern Sie sich, dass alle Microsoft® Office-Anwendungen geschlossen sind.
- 📄 Einzelheiten zu Add-Ins finden Sie im „Software-Handbuch“ (PDF).




6 Wählen Sie das gewünschte Modell aus und klicken Sie dann auf [OK]. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der Treiberinstallation.



■ Für USB-Anschluss

7-1 Wählen Sie „Lokaler Drucker mit USB-Kabel“ und klicken Sie auf [Weiter].



7-2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn dieser Bildschirm erscheint, schalten Sie das Gerät ein. Schließen Sie das USB-Kabel zuerst an ihren Computer und dann an das Gerät an.

Fahren Sie mit Schritt 8 auf Seite 5 fort.



■ Für Netzwerkanschluss

7-1 Wählen Sie „Brother Peer-to-Peer Netzwerkdrucker“ und klicken Sie auf [Weiter].

 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über ein LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbunden ist.



7-2 Wählen Sie „Im Netzwerk nach Geräten suchen und Gerät aus der Liste der gefundenen Geräte auswählen (empfohlen)“ oder geben Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes und den Knotennamen ein. Klicken Sie auf [Weiter].

 Die IP-Adresse und den Knotennamen Ihres Gerätes können Sie dem Ausdruck der Druckereinstellung entnehmen. Informationen dazu finden Sie im Netzwerkhandbuch (PDF).

7-3 Wählen Sie Ihren Drucker.

Fahren Sie mit Schritt 8 auf Seite 5 fort.

■ Für über das Netzwerk gemeinsam genutzte Drucker

7-1 Wählen Sie „Über das Netzwerk gemeinsam benutzter Drucker“ und klicken Sie dann auf [Weiter].

 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät über ein LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbunden ist.



7-2 Wählen Sie die Warteschlange Ihres Druckers und klicken Sie auf [OK].

 Falls Sie den Standort oder den Namen des Druckers im Netzwerk nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.

8 Klicken Sie auf [Weiter].

- Wenn Sie „Ja, die Seite anzeigen.“ wählen, wird die Webseite zur Online-Registrierung geöffnet, bevor die Installation abgeschlossen wird (empfohlen).
- Wenn Sie „Nein, die Seite nicht anzeigen.“ wählen, wird die Installation abgeschlossen.

9 Klicken Sie auf [Fertig stellen].**10** Software starten.

- Klicken Sie auf [Start] - [Alle Programme] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0], um den P-touch Editor zu starten.
- Klicken Sie auf [Start] - [Alle Programme] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book 1.1], um das P-touch Address Book zu starten.

 Einzelheiten zur Software finden Sie im → „Software-Handbuch“ (PDF). Sie können das Benutzerhandbuch (PDF) öffnen, indem Sie auf [Start] - [Alle Programme]-[Brother P-touch] - [Manuals] - [QL-Series-N] - [Software-Handbuch].

■ Konfigurationsprogramm BRAdmin Light installieren (für Windows)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Mit diesem Programm können Sie auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.

Weitere Informationen zu BRAdmin Light erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com>. Das folgende Beispiel zeigt die Installation unter Windows Vista®.

- Wenn Sie ein erweitertes Druckerverwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neueste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie können diese von <http://solutions.brother.com> herunterladen.
- Wenn Sie eine Personal Firewall verwenden (z. B. die Windows-Firewall), kann es sein, dass BRAdmin Light das nicht konfigurierte Gerät nicht erkennt. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Personal Firewall und starten Sie dann BRAdmin Light erneut. Starten Sie die Firewall-Software neu, nachdem Sie die IP-Adressinformationen eingegeben haben.

1 Klicken Sie auf „Utility-Installation“.

 Es erscheint die gleiche Bildschirmanzeige wie beim Einlegen der CD-ROM.



2 Klicken Sie auf „BRAdmin Light“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Wenn die Windows Firewall auf Ihrem PC deaktiviert ist, erscheint die Anzeige „Möchten Sie diese Anwendung auf die Ausnahmeliste setzen?“. Prüfen Sie die PC-Umgebung und wählen Sie [Ja] oder [Nein].



■ IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen

1 Klicken Sie auf [Start] - [Alle Programme] - [Brother] - [BRAdmin Light]. BRAdmin Light sucht automatisch nach neuen Geräten.

Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.



2 Doppelklicken Sie auf das nicht konfigurierte Gerät.

Das Standardkennwort lautet „access“.



3 Wählen Sie „Statisch“ als Boot-Methode. Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway ein und klicken Sie dann auf [OK].



4 Die Adressinformationen werden im Gerät gespeichert.


Hilfe zum P-touch Editor verwenden (Windows®)

P-touch Editor-Hilfe starten

Beim Folgenden handelt es sich um einen Screenshot für Windows Vista®. Die Druckernamen in den folgenden Abbildungen unterscheiden sich möglicherweise von Ihrem Druckermodell.

■ Starten über die Schaltfläche „Start“

Um die P-touch Editor-Hilfe zu starten, klicken Sie in der Taskleiste auf die Schaltfläche „Start“  und zeigen Sie auf [Alle Programme]. Klicken Sie auf [Brother P-touch] und auf [P-touch Editor 5.0 Hilfe].

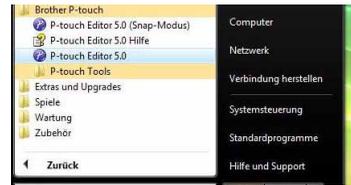


■ Aufruf über das Dialogfeld „Neu/Öffnen“

Wenn Sie P-touch Editor 5.0 starten und das Dialogfeld „Neu/Öffnen“ wird angezeigt, klicken Sie auf „Hilfe - So geht's“.




Wenn Sie das rechts abgebildete Kontrollkästchen „Nach Updates suchen“ aktivieren, können Sie überprüfen, ob eine Aktualisierung für P-touch Editor auf der Website zur Verfügung steht.




■ Aufruf über P-touch Editor

Klicken Sie auf das Menü „Hilfe“ und wählen Sie „P-touch Editor Hilfe“.



Professional-Modus



Express-Modus

■ Über den Snap-Modus starten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie „P-touch Editor Hilfe“.



2. Für Benutzer von Mac OS®

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie den P-touch Editor 5.0, Fonts, Autoformat Vorlagen (Templates), ClipArt-Grafiken und den Druckertreiber installieren können. Nachdem der Treiber installiert ist, wird die Treiberkonfiguration erklärt.

- ❗ • Schließen Sie das Gerät erst an den Macintosh® an, wenn die Installation des Druckertreibers abgeschlossen ist. Wenn das Gerät bereits angeschlossen ist, ziehen Sie das USB-Kabel bzw. das Netzkabel vom Macintosh® ab.
- ✍️ • Melden Sie sich zur Installation der Software mit Administratorrechten an.

Das folgende Beispiel zeigt die Installation unter Mac OS® X 10.5.7. In den folgenden Beschreibungen sehen Sie „QL-XXX“. „XXX“ steht hier für den Namen Ihres Modells. Die Druckernamen in den folgenden Bildschirm-Abbildungen können vom Namen Ihres Modells abweichen.

- 1** Starten Sie Ihren Macintosh® und legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
Doppelklicken Sie auf das Symbol „QL_Series“ (CD-ROM).



- 2** Klicken Sie auf den Ordner [Mac OS X] und doppelklicken Sie auf [QL-XXX Driver.pkg].
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 3** Wenn die Installation abgeschlossen ist und der rechts abgebildete Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Schließen].
Die Installation des Druckertreibers ist abgeschlossen.
Als Nächstes installieren Sie P-touch Editor 5.0.



- 4** Doppelklicken Sie im Ordner [Mac OS X] auf [P-touch Editor 5.0 Installer.mpkg].
Das P-touch Editor 5.0-Installationsprogramm wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 5** Wenn die Installation abgeschlossen ist und die Meldung „Klicken Sie auf „Neustart“, um die Installation der Software zu beenden“ angezeigt wird, klicken Sie auf [Neustart].
Der Macintosh® wird neu gestartet.
Die Installation der Software ist abgeschlossen.



- 6** Nach dem Neustart des Computers schließen Sie das USB/LAN-Kabel an den Drucker an.
ⓘ Ziehen Sie den Aufkleber vom USB-Anschluss des Druckers ab und schließen Sie dann das USB-Kabel an.

- 7** Schließen Sie das USB/LAN-Kabel am USB/LAN-Anschluss des Macintosh® an.
Schalten Sie den Drucker mit der EIN/AUS-Taste (⏻) ein.
📎 Falls Sie ein USB-Hub verwenden und der Macintosh® das Gerät nicht erkennen kann, verbinden Sie das Gerät direkt mit dem USB-Anschluss des Macintosh®.

- 8** Mac OS® X 10.3.9-10.4.x: Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, in dem Mac OS® X installiert ist und klicken Sie dann auf [Applications] - [Utilities] - [Printer Setup Utility].
Mac OS® X 10.5.x-10.6: Klicken Sie auf [Apple menu] - [System Preferences], und klicken Sie auf „Print & Fax“. Klicken Sie dann auf .

■ USB-Anschluss

9 Mac OS® X 10.3.9: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen] und wählen Sie „USB“ oben auf dem Bildschirm.

Wählen Sie QL-XXX in der Liste aus und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche [Hinzufügen], um den Drucker zum Printer Setup Utility hinzuzufügen.

Mac OS® X 10.4.x-10.6: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen] bzw. . Wählen Sie QL-XXX in der Liste und klicken Sie [Hinzufügen], um den Drucker zum Printer Setup Utility bzw. zu Print & Fax hinzuzufügen.

 Für Mac OS® X 10.4.x: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen]. Fügen Sie dann den Drucker mit der BRPTUSB-Verbindung hinzu. (Es erscheint dann eine Fehlermeldung, wenn ein Druckfehler auftritt.) Wählen Sie den entsprechenden Druckernamen aus.

Gehen Sie nun zu Schritt 10.



■ Netzwerkanschluss (einfache Netzwerkkonfiguration)

9-1 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].

Mac OS® X 10.3.9: Wählen Sie die rechts gezeigte Option.

Mac OS® X 10.4.x-10.6: Gehen Sie zum nächsten Schritt.



9-2 Wählen Sie QL-XXX in der Liste aus und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche [Hinzufügen], um den Drucker zum Printer Setup Utility hinzuzufügen.

(Mac OS® X 10.3.9)



(Mac OS® X 10.4.x)




(Mac OS® X 10.5)



Gehen Sie nun zu Schritt 10.

■ Netzwerkanschluss (manuelle Netzwerkkonfiguration)

9 Für Mac OS® X 10.3.9: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen] und wählen Sie IP-Printing oben auf dem Bildschirm. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Feld „Address“ ein. Wählen Sie QL-XXX in der Liste aus und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche [Hinzufügen], um den Drucker zum Printer Setup Utility hinzuzufügen.



Mac OS® X 10.4.x-10.6: Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen] und wählen Sie „IP Printer / IP“ oben auf dem Bildschirm. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Feld „Address“ ein. Wählen Sie QL-XXX in der Liste aus und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche [Hinzufügen], um den Drucker zum Printer Setup Utility hinzuzufügen.

Wenn Sie den Warteschlangennamen festlegen, geben Sie „BRNxxxxxxxxxxx“ ein (wobei xxxxxxxxxxxx für die Ethernet-Adresse steht).

- 10** Wenn der Bildschirm wieder die Druckerliste bzw. „Print & Fax“ anzeigt, vergewissern Sie sich, dass „QL-XXX“ hinzugefügt wurde, und schließen Sie dann das Fenster.

Sie können das Gerät nun verwenden.

 Genauere Informationen zur Software finden Sie in der P-touch Editor-Hilfe.

■ Konfigurationsprogramm BRAdmin Light installieren (für Mac®)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Mit diesem Programm können Sie auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.

Weitere Informationen zu BRAdmin Light erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com>

 Wenn Sie eine Personal Firewall verwenden, kann es sein, dass BRAdmin Light das nicht konfigurierte Gerät nicht erkennt. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Personal Firewall und starten Sie dann BRAdmin Light erneut. Starten Sie die Firewall-Software neu, nachdem Sie die IP-Adressinformationen eingegeben haben.

- 1** Doppelklicken Sie auf „BRAdmin Light.pkg“ im Ordner [Mac OS X].


Das Installationsprogramm von BRAdmin startet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- 2** Wenn die Installation abgeschlossen ist, erscheint die Meldung „The Software was successfully installed.“

Klicken Sie auf [Close].

Die Installation von BRAdmin Light ist abgeschlossen.



■ IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen

- 1** Klicken Sie auf [Library] - [Printers] - [Brother] - [P-touch Utilities] - [BRAdmin Light.jar].



BRAdmin Light sucht nach neuen Geräten.


-  Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.

- 2** Doppelklicken Sie auf das nicht konfigurierte Gerät.

-  Das Standardkennwort lautet „access“.



- 3** Wählen Sie STATIC als Boot-Methode. Geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway ein und klicken Sie dann auf [OK].



- 4** Die Adressinformationen werden im Gerät gespeichert.


Hilfe zum P-touch Editor verwenden (Mac OS®)

P-touch Editor-Hilfe starten

Nachstehend finden Sie ein Beispiel für Mac OS® X 10.4.9. Die Druckernamen in den folgenden Abbildungen weichen möglicherweise von Ihrem Druckernamen ab.


■ Aufruf über das Dialogfeld „New/Open“ (Neu/Öffnen)

Klicken Sie im Dialogfeld „New/Open“ (Neu/Öffnen) auf „Help - How To“ (Hilfe - So geht's).



■ Aufruf über P-touch Editor

Zum Aufrufen der P-touch Editor-Hilfe klicken Sie auf das Menü „Help“ (Hilfe) und wählen Sie „P-touch Editor Help“ (P-touch Editor Hilfe).



1 Etikettenbeispiele

Hier finden Sie Beispiele für die verschiedenen Etiketten, die Sie mit dem Brother QL-570/580N erstellen können. Es stehen viele verschiedene Vorlagen für die unterschiedlichsten Zwecke zur Auswahl. Wählen Sie, welche Etikettenart Sie erstellen möchten.


Meeting Minutes
Project Alpha

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.
Oxford, Oxon. OX14 3RT

Visitor



Laura Johnson
DATE: 05/09/2008
TIME: 14:15
ACME Co.



TO:
Ms. Donna Lewis
LBI Corporation
100 Somerset Corp Blvd
Bridgewater, NJ 08807-0911

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.
Oxford, Oxon. OX14 3RT
LBI
Mr Robert Goodman
15, Meadow Road,
Aberdeen AB8 3GR



Fr. Schmitt



Mr. Walter Freeman
4555 Cumberland Pkwy.
Dallas TX 95053


LBI	
Abteilung	ASCOE VARIANT
Serien-Nr.	01234567890
Gerätetyp	A12



Laura Johnson

Best Hit Songs
Jan. - Aug.
Best Hit Songs Jan. - Aug.


Information File 1

Herr Frau Schmitt
LBI
Musterweg 3
32123 Musterstadt
Herr Rainer Wagner
LBI
Burggasse 7
28658 Harthausen
Herr Michael Lechner
LBI
Münchner Straße 12
01589 Waging
Herr Edmund Schroder
LBI
Waldallee 35
80865 Landsbach

IP-Adresse:
192.168. 1. 1

IP-Adresse:
192.168. 1. 2

Mary Pat Chris John



Einführung

SCHRITT 1

Software installieren
Für Windows®
Für Macintosh®

SCHRITT 2

Etikettenbeispiele

2 Grundlegende Schritte

Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Schritte zum Erstellen von Etiketten.



■ Verbunden mit einem PC

1 Geben Sie die Etikettendaten ein.

Geben Sie den Text direkt in den P-touch Editor ein oder kopieren Sie ihn aus einer Microsoft® Office-Anwendung.

Nutzen Sie die zahlreichen Funktionen des P-touch Editors, um Ihre Etiketten zu formatieren und ansprechend zu gestalten.


- Geben Sie den Text im P-touch Editor ein.
- Kopieren Sie den Text aus einer Microsoft® Office-Anwendung. (für Windows®)



Ausführliche Informationen zum Erstellen von Etiketten finden Sie in der P-touch Editor-Hilfe.

2 Drucken Sie das Etikett.

Drucken Sie das Etikett mit dem Brother QL-Drucker.



Ausführliche Informationen zum Drucken von Etiketten finden Sie in der P-touch Editor-Hilfe.

- ⚠ Nehmen Sie Etiketten aus dem Bandausgabe-Schlitz, um einen Papierstau zu vermeiden.

■ Drucker ohne PC-Anschluss verwenden (nur QL-580N)

1 Erstellen Sie die Etikettendaten und übertragen Sie sie zum Drucker. (Siehe das Kapitel zum P-touch Transfer Manager im „Software-Handbuch“ (PDF).)

2 Verwenden Sie die P-touch Template-Funktion, um die übertragenen Vorlagen zu drucken. (Weitere Informationen zur P-touch Template-Funktion finden Sie in den Handbüchern auf der CD-ROM.)

brother®