

brother

P-touch

PT-18N/R

PT-24

PT-2430PC

PT-2730

ソフトウェア インストール ガイド

Windows®
Macintosh

はじめに

特長

P-touch Editor	複雑なレイアウトの多種多様なラベルをフォント、テンプレート、クリップアートなどを使うことにより、簡単に作成できるソフトウェアです。
Printer Driver	本機をプリンターとして使用するためのソフトウェアです。P-touch Editor を使って作成したラベルや画像を本機へ送り、印刷できます。

CD-ROM の取り扱いについて

- ・ CD-ROM の表面を傷つけないでください。
- ・ CD-ROM を非常に高温または低温になる場所に置かないでください。
- ・ CD-ROM を曲げたり、上に重いものを載せないでください。
- ・ CD-ROM に収録されたソフトウェアは本製品にのみにご使用できます。複数のパソコンにインストールすることもできます。
- ・ **CD-ROM に収録されているソフトウェアをインストールする前に USB ケーブルをパソコンと接続しないでください。**

動作環境

事前にインストール可能なパソコンの動作環境をご確認ください。

OS	Windows®	Windows® XP ^{*1} /Windows Vista® ^{*2} /Windows® 7
	Macintosh ^{*4}	Mac OS X 10.4.11 - 10.6
メモリ	Windows®	Windows® XP : 128MB 以上 Windows Vista® : 512MB 以上 Windows® 7: 1GB 以上 (32-bit) もしくは 2GB 以上 (64-bit)
	Macintosh	Mac OS X 10.4.x : 256MB 以上 Mac OS X 10.5.x : 512MB 以上 Mac OS X 10.6 : 1GB 以上
ハードディスク 空き容量 ^{*5}	Windows®	70MB 以上
	Macintosh	100MB 以上
インターフェイス	Windows®	USB Ver 1.1 Full Speed (PT-18N/18R のみ) USB Ver 2.0 Full Speed (PT-24/2430PC/2730 のみ)
	Macintosh	USB Ver 1.1 Full Speed (PT-18N/18R のみ) USB Ver 2.0 Full Speed (PT-24/2430PC/2730 のみ)

モニター	Windows®	SVGA、High Color 以上のグラフィック能力
	Macintosh	256 色以上
その他	CD-ROM ドライブ	

*1 Windows® XP でご利用の場合、インストールと印刷には「コンピューターの管理者」アカウントが必要です。「制限付きアカウント」では動作しません。

*2 Windows Vista® でご利用の場合、インストールにはアドミニストレーター権限が必要です。

*3 Windows® 7 でご利用の場合、インストールにはアドミニストレーター権限が必要です。

*4 Mac OS でご利用の場合、インストールには管理者権限が必要です。

*5 インストール可能なオプションをすべてインストールする場合に必要な空き容量です。

ご注意：・ Microsoft、Windows Vista、Windows、Windows Server は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。

・ Apple、Macintosh、Mac OS は Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

・ その他記載したソフトウェア名、商品名、製品名は、一般に開発元各社の商標または登録商標です。

・ P-touch はブラザー工業株式会社の登録商標です。

ソフトウェアとプリンタードライバーをインストールする

P-touch Editor とプリンタードライバーのインストール

- ご注意：
- ・ソフトウェアおよびプリンタードライバーのインストールを開始するまでは、パソコンに USB ケーブルを接続しないでください。
 - ・ソフトウェアをインストールするときは、Windows Vista®/Windows® 7 の場合、アドミニストレーター権限でログインしてください。Windows® XP の場合、「コンピューターの管理者」アカウントが必要です。
 - ・USB ケーブルを使用したインストール手順を説明しています。
 - ・インストール手順はお使いのパソコンの OS によって異なります。ここでは、Windows Vista® の画面を例に説明しています。

1. パソコンを起動し、CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入します。「P-touch Setup」画面が表示されます。

2. インストールの方法を選択してクリックします。

標準インストール：

この製品を利用するのに必要なソフトウェア（P-touch Editor とプリンタードライバー）をすべてインストールします。（初めて本製品をお使いになる場合はこちらを選択してください。）

個別インストール：

本製品を利用したことがあり、必要なソフトウェアのみをインストールしたい場合は、こちらを選択してください。

ユーザーズガイドを表示します (PT-2730 では表示されません。)：

ユーザーズガイド (PDF) を表示します。


Adobe Reader をダウンロードします (PT-2730 では表示されません。)：

Adobe® Reader® のダウンロードページを表示します。



3. 使用許諾契約をよくお読みになり、使用許諾の諸条件に合意される場合は、[はい] をクリックしてインストールを続けます。
画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

4. アドイン機能を設定したい Microsoft® Office のアプリケーションを選択し、[次へ] をクリックします。(アドインとは、Microsoft® Office のアプリケーションでラベルを作成することができる機能です。各アプリケーションで取り込みたいテキストを選択して、P-touch アイコンをクリックすることにより、素早く簡単にラベルを作成することができます。)



5. 「Driver Setup」画面が表示されたら、モデル名を選択して、[OK] をクリックします。

ご注意： PT-2730 ではこの画面は表示されません。



6. ▶ Windows® XP をお使いの場合

ドライバインストール開始後すぐに、「ソフトウェアのインストール」画面が表示されたときは、[続行] をクリックします。

▶ Windows Vista®/Windows® 7 をお使いの場合


ドライバインストール開始後すぐに、「Windows セキュリティ」確認画面が表示されたときは、[インストール] をクリックします。

ご注意： これらの画面が表示されない場合もあります。

7. 「ドライバのセットアップ」画面が表示されたら、本機とパソコンを USB ケーブルで接続し、本機の電源を入れます。

ご注意： ・ 本機の USB ポート部に貼付されている「注意シール」をはがしてください。

- ・ PT-2430PC をお使いの場合： USB ケーブルを接続する前に、本機の背面にある選択スイッチが下 (E) 側になっていることを確認してください。



本機の
USB ポートへ接続



パソコンの
USB ポートへ接続



8. 本機がパソコンに認識されると、自動的にプリンタードライバーのインストールが始まります。
9. ドライバーのインストールが完了すると、「オンラインユーザー登録」画面が表示されます。すぐにオンラインユーザー登録するかを選択して、[次へ] をクリックします。
「はい、表示します」を選択した場合は、インターネット経由で登録をする画面が表示されます。
10. インストールを終了するには [完了] をクリックします。パソコンを再起動してください。

ソフトウェアとプリンタードライバーをアンインストールする

手順では、パソコンの画面表示を「クラシック表示」に設定した場合で説明しています。
また、モデル名を「PT-XXXX」と表示しています。

ご注意： アンインストール手順はお使いのパソコンの OS によって異なります。

P-touch Editor をアンインストールする

1. **▶ Windows® XP をお使いの場合**
[コントロールパネル] から [プログラムの追加と削除] を選択します。
▶ Windows Vista®/Windows® 7 をお使いの場合
[コントロールパネル] から [プログラム] を選んで [プログラムのアンインストール] を開きます。
[プログラムのアンインストールまたは変更] ダイアログが表示されます。
2. **▶ Windows® XP をお使いの場合**
「Brother P-touch Editor 5.0」を選んで [削除] をクリックします。
▶ Windows Vista®/Windows® 7 をお使いの場合
「Brother P-touch Editor 5.0」を選んで [アンインストール] をクリックします。
3. [はい] をクリックします。
アンインストール操作が開始されます。本ソフトウェアがコンピューターから削除されます。
4. **▶ Windows® XP をお使いの場合**
[プログラムの追加と削除] ダイアログを閉じます。
▶ Windows Vista®/Windows® 7 をお使いの場合
[プログラムと機能] ダイアログを閉じます。
P-touch Editor のアンインストールが完了しました。

プリンタードライバーをアンインストールする

1. 本機の電源を切ります。
2. **▶ Windows® XP をお使いの場合**
[コントロールパネル] から [プリンタとFAX] を開きます。
▶ Windows Vista® をお使いの場合
[コントロールパネル] から [ハードウェアとサウンド] を選んで [プリンタ] を開きます。
▶ Windows® 7 をお使いの場合
[🌐] から [デバイスとプリンター] を開きます。



Win

ご注意： 詳しくは、Windows® のヘルプをご覧ください。

3. ▶ **Windows® XP をお使いの場合**
「Brother PT-XXXX」を選んで、[ファイル] - [削除] をクリックします。
- ▶ **Windows Vista® をお使いの場合**
「Brother PT-XXXX」を選んでアイコンを右クリックした後、[削除] をクリックします。
- ▶ **Windows® 7 をお使いの場合**
「Brother PT-XXXX」を選んでアイコンを右クリックした後、[デバイスの削除] をクリックします。
4. ▶ **Windows® XP をお使いの場合**
[ファイル] - [サーバーのプロパティ] を選択します。
- ▶ **Windows Vista® をお使いの場合**
[プリンタ] ウィンドウ内で右クリックし、[管理者として実行] - [サーバーのプロパティ] を選択します。
もし承認画面が表示された場合、[続行] をクリックしてください。また、ユーザーアカウントコントロール画面が表示された場合は、パスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。
- ▶ **Windows® 7 をお使いの場合**
[デバイスとプリンター] ウィンドウ内で、[Fax] もしくは [Microsoft XPS Document Writer] を選択し、メニューバーに表示された [プリントサーバープロパティ] をクリックします。
5. ▶ **Windows® XP をお使いの場合**
[ドライブ] タブをクリックし、[Brother PT-XXXX] を選択後、[削除] をクリックします。
- ▶ **Windows Vista® をお使いの場合**
[ドライブ] タブをクリックし、[Brother PT-XXXX] を選択後、[削除] をクリックします。
- ▶ **Windows® 7 をお使いの場合**
[ドライバー] のタブを選択し、[ドライバー設定の変更] をクリックします。
もし承認画面が表示された場合、[続行] をクリックしてください。また、ユーザーアカウントコントロール画面が表示された場合は、パスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。
[Brother PT-XXXX] を選択後、[削除] をクリックします。
6. ▶ **Windows® XP をお使いの場合**
手順 7 へ
- ▶ **Windows Vista®/Windows® 7 をお使いの場合**
[ドライバーとパッケージを削除する] を選択し、[OK] をクリックします。
7. [プリントサーバーのプロパティ] ウィンドウを閉じます。
プリンタードライバーがアンインストールされます。

ラベルを作成する

下記の例は P-touch Editor で作成できるラベルのごく一部です。また、使用されている社名、人名、地名などは架空のものです。「P-touch Editor ヘルプ」の操作編では、次のようなラベルを作成する手順を説明しています。

タイトル	例	紹介している機能
Snap モードで画面をキャプチャしてみよう！ ^{*1}		・ Snap モードの起動方法 ・ 画面キャプチャ
名前ラベルを作ってみよう ^{*2}		・ ラベルの大きさを指定 ・ テキストラベルを中央に配置 ・ テキストのまわりに枠付け
CD ケースラベルを作ってみよう ^{*2}		・ 背景テーマの設定 ・ クリップアートの挿入 ・ シート機能で複数のラベルをまとめる
表を作ってみよう！ ^{*2}		・ 表の挿入 ・ セルの結合 ・ 表内へのテキスト入力 ・ お気に入りに追加
幅広ラベルを作ってみよう ^{*2}		・ 幅広ラベルの設定 ・ 文字の反転
縦書きラベルを作ってみよう ^{*2}		・ 縦書きラベルの作成 ・ 縦中横組み文字の設定
決まった長さのラベルを作ってみよう ^{*2}		・ テキストの拡大、均等割付 ・ 文字の制御方法

タイトル	例	紹介している機能
ナンバリング (連番) 印刷してみよう ^{*3}	IPアドレス: 192.168. 1. 1 IPアドレス: 192.168. 1. 2	・テキストのナンバリングの設定、印刷
短縮ダイヤルラベルを作ってみよう！ ^{*3}	総務部 技術部 人事部 管理部	・罫線なしの表 ・セルの幅設定
バーコードラベルを作ってみよう！ ^{*3}		・規格の選択 ・サイズの変更
データベースを利用してラベルを作ってみよう ^{*3}	U8ケーブル (8-081) ACアダプタ (AC-12)	・Excel ファイルの接続方法 ・レイアウトへのマージ

^{*1} Snap モード


^{*2} Express モード

^{*3} Professional モード

P-touch Editor を使う

P-touch Editor の起動手順について説明します。P-touch Editor を使用すると、さまざまなラベルを作成できます。各種ラベルのサンプルとラベルの作成、印刷、保存などの詳細については、P-touch Editor ヘルプをご参照ください。
ここでは、Windows Vista® の画面を例に説明しています。各画像内のプリンター名はご購入のモデル名に置き換えてお読みください。

1. 「スタート」→「すべてのプログラム (プログラム)」→「Brother P-touch」→「P-touch Editor 5.0」の順にクリックします。



ご注意： 次の方法でも P-touch Editor を起動することができます (インストール時にショートカットを作成した場合のみ)。

- ・ デスクトップ上のショートカットアイコンをダブルクリックします。
- ・ クイック起動バー上のショートカットアイコンをクリックします。

P-touch Editor が起動すると、[新規 / 開く] 画面が表示され、新規ラベルレイアウトの作成、または既存ラベルを開くかを選択できます。

ご注意： P-touch Editor の起動時の動作方法を指定することができます。P-touch Editor 編集画面の「ツール」メニューから「オプション」を選択します。「オプション」画面が表示されたら、「全般」タブ内の「起動時の設定」で「動作」リストボックス内の設定を選択します。通常は、「新規 / 開くダイアログを表示」を選択してください。

2. [新規 / 開く] 画面が表示されたら、画面内の様々なオプションを選択して [OK] をクリックします。

▶ プリンターの選択、テープサイズ

ラベルプリンターとメディアサイズを選択できます。

▶ 開く - ファイルを開く

「開く」画面が表示されます。以前に作成して保存したファイルが表示され、選択して開くことができます。

▶ 開く - 履歴を見る

「履歴」画面が表示されます。最近作成されたラベルが表示され、選択して開くことができます。

▶ 新しいレイアウトの作成 - 新規作成

新規ラベルレイアウトを作成することができます。縦書きか横書きかを選択してください。

▶ 新しいレイアウトの作成 - 用途から選ぶ


あらかじめ用意されたテンプレートを選択して、お好みのレイアウトを簡単に作成することができます。

▶ ヘルプ - 操作ガイド

P-touch Editor ヘルプが表示されます。ヘルプファイルを使用すると、ラベルレイアウトの作成方法が順を追って学習できます。

▶ 最新版を確認する


インターネットに接続されたコンピュータでクリックすると、ブラザーソリューションセンターにつながります。ブラザーソリューションセンターで最新のソフトウェアダウンロードやFAQ（よくある質問）をご確認ください。



P-touch Editor 編集画面が表示されます。

P-touch Editor 編集画面 -Express モード

Express モードでは、テキストや画像を使用して簡単にラベルを作成できます。編集画面の構成は下記のようになっています。

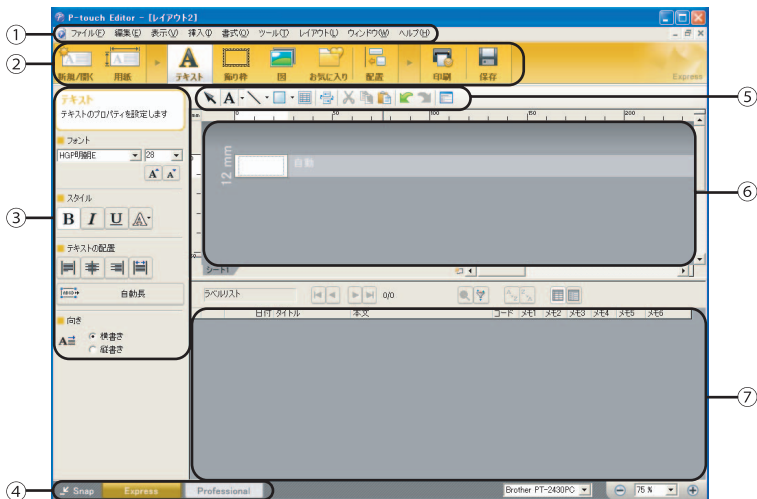


- ① メニューバー
コマンドは、機能ごとに各メニュー（ファイル、編集、表示、挿入など）に割り当てられています。
- ② コマンドバー
コマンドバーには、新規 / 開く、用紙、テキスト、飾り枠、図などが含まれています。
- ③ プロパティパレット
コマンドバーまたは、レイアウト上のオブジェクトを選択すると、関連する設定項目を自動的に表示します。
- ④ モードスイッチ
P-touch Editor の編集モードを切り替えます。
- ⑤ 描画 / 編集ツールバー
オブジェクトの選択、テキスト入力、図形の描画などのボタンを集めたバーです。
- ⑥ レイアウトウィンドウ
レイアウトウィンドウは、オブジェクトの表示や編集に使用されます。
- ⑦ データベースウィンドウ
接続されたデータベースを表示します。

ご注意：・「表示」メニューでは、ツールバー、ルーラーなどの表示 / 非表示を設定できます。

・ 詳細については、P-touch Editor ヘルプを参照してください。

P-touch Editor 編集画面 -Professional モード

Professional モードでは、テンプレート作成をはじめとした本格的ラベル作成機能を提供します。編集画面の構成は下記のようになっています。

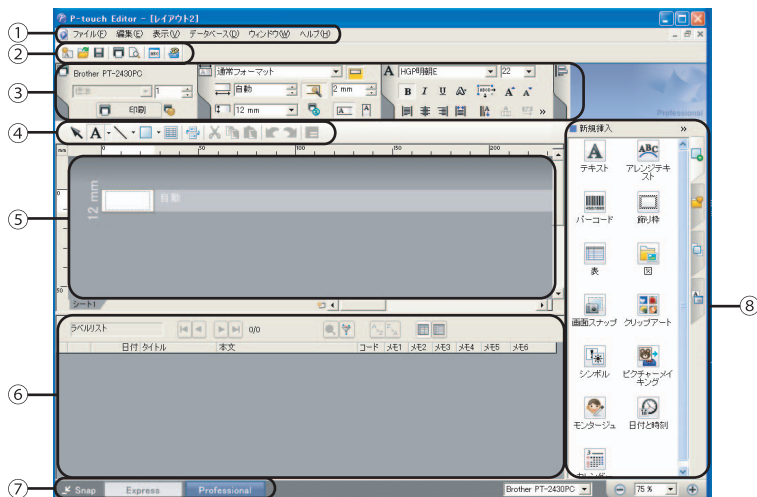

- ① メニューバー
コマンドは、機能ごとに各メニュー（ファイル、編集、表示、挿入など）に割り当てられています。
- ② 標準ツールバー
このツールバーには、頻繁に使用されるコマンド（新規レイアウト、開く、保存、印刷など）を集めたバーです。
- ③ プロパティパレット
プロパティパレットには、印刷、用紙、テキスト、および配置があります。各パレットの左側をクリックすると、パレットの表示 / 非表示を設定できます。
- ④ 描画 / 編集ツールバー
オブジェクトの選択、テキスト入力、図形の描画などのボタンを集めたバーです。
- ⑤ レイアウトウィンドウ
レイアウトウィンドウは、オブジェクトの表示や編集に使用されます。
- ⑥ データベースウィンドウ
接続されたデータベースを表示します。
- ⑦ モードスイッチ
P-touch Editor の編集モードを切り替えます。
- ⑧ サイドバー
このタブを選択することで、テキスト、バーコード、表などの挿入とフォーマット、ラベルテンプレートを作成するためのオブジェクトの順序変更、高度な設定を簡単に実行できます。

ご注意：・「表示」メニューでは、ツールバー、プロパティパレット、サイドバーなどの表示 / 非表示を設定できます。

・詳細については、P-touch Editor ヘルプを参照してください。

P-touch Editor 編集画面 -Snap モード

Snap モードでは、画面をキャプチャしたり、画像として印刷したり、後で使用するために保存することが可能です。Snap モードの起動手順を説明します。

1. P-touch Editor 編集画面で [Snap] モードスイッチをクリックします。「Snap モードの説明」画面が表示されます。



- ご注意：
- ・「Snap モードの説明」画面内の「今後、この画面を表示しない」にチェックマークを入れると、次回から直接 Snap モードに切り替えができます。
 - ・「スタート」→「すべてのプログラム (プログラム)」→「Brother P-touch」→「P-touch Editor 5.0 (Snap モード)」からも起動することができます。

2. [OK] をクリックします。Snap モードが表示されます。



ご注意： 詳細については、P-touch Editor ヘルプを参照してください。


P-touch Editor ヘルプを使う

P-touch Editor のヘルプでは、利用できる機能についての詳しい情報や操作手順を説明しています。ここでは、Windows Vista® の画面を例にしています。画面に表示されるプリンター名はお使いのモデル名になります。

1. P-touch Editor ヘルプを起動します。


▶「スタート (Windows 7アイコン)」ボタンから起動する

P-touch Editor ヘルプを起動するには、「スタート (Windows 7アイコン)」ボタン→「すべてのプログラム (プログラム)」→「Brother P-touch」→「P-touch Editor 5.0 ヘルプ」の順にクリックします。



▶「新規 / 開く」画面から起動する


P-touch Editor 5.0 を起動すると「新規 / 開く」画面が表示されます。「ヘルプ - 操作ガイド」をクリックします。




ご注意：「最新版を確認する」をクリックすると、インストールされている P-touch Editor より新しいバージョンのエディターをダウンロードできるかどうか確認することができます。

▶ P-touch Editor 編集画面から起動する

「ヘルプ」メニューから「P-touch Editor ヘルプ」を選択します。



Express モード



Professional モード

ご注意：P-touch Editor の編集画面を表示しているときに、キーボードの「F1」キーを押しても、ヘルプを起動することができます。

▶ Snap モード画面から起動する

Snap モードの画面上で、右クリックして「P-touch Editor ヘルプ」を選択します。



2. P-touch Editor ヘルプを操作して、閲覧します。




- ① ツールバー
ヘルプを素早く、簡単に操作するためのアイコンです。
- ② タブ
「目次」、「キーワード」、「検索」、「お気に入り」の4通りの方法で、P-touch Editor ヘルプの記載情報を検索することができます。
- ③ メニュー
選択したタブの内容が表示されます。
- ④ トピックエリア
選択した項目の説明が表示されます。
操作編：事例に従って、ラベル作成手順を説明します。
機能編：P-touch Editor の機能を項目別に説明します
トラブルシューティング：トラブルの対処法について説明します。
各ヘルプにジャンプ：P-touch Library、P-touch Transfer Manager のヘルプにジャンプします。

P-touch Editor ヘルプを印刷する

ヘルプの内容を印刷することができます。ヘルプは通常のプリンターから印刷します。

1. 「目次」タブで印刷したいトピックを選択します。
2. ツールバーの  をクリックします。
「トピックの印刷」画面が表示されます。
3. 印刷するトピックの範囲を選択して、[OK] をクリックします。
「印刷」画面が表示されます。



4. 設定を確認して、[印刷] をクリックします。
ヘルプが印刷されます。

ご注意： A4 など一般的な用紙サイズに対応している通常のプリンターを選択してください。

ソフトウェアとプリンタードライバーをインストールする

P-touch Editor とプリンタードライバーのインストール

手順では、モデル名を「PT-XXXX」と表示しています。

- ご注意：
- ・ ソフトウェアをインストールするまでは、Macintosh に USB ケーブルを接続しないでください。
 - ・ ソフトウェアをインストールするときは、管理者権限を持つユーザーでログインしてください。
 - ・ シリアルケーブルには対応していません。ここでは USB ケーブルを使用したインストール手順を説明しています。
 - ・ インストール手順はお使いの Macintosh の OS によって異なります。ここでは、Mac OS X 10.5 の画面を例に説明しています。


1. Macintosh を起動して、CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入し、「PT_Series」の CD-ROM アイコンが表示されたら、ダブルクリックします。



2. 「Mac OS X」フォルダー内の「Brother PT-XXXX Driver.pkg」をダブルクリックします。プリンタードライバーのインストール設定画面が表示されます。画面表示にしたがって、インストールを進めます。



3. インストールが完了し、右の画面が表示されたら「完了」をクリックします。プリンタードライバーのインストールが完了しました。引き続き、P-touch Editor のインストールへ進みます。



4. 「Mac OS X」フォルダー内の「P-touch Editor 5.0 Installer.mpkg」をダブルクリックします。P-touch Editor のインストール設定画面が表示されます。画面表示にしたがって、インストールを進めます。



5. インストールが完了し、「再起動」をクリックして、ソフトウェアのインストールを終了してください。」と表示されたら「再起動」をクリックして、Macintosh を再起動させます。

プリンタードライバーのインストールが完了しました。



6. 再起動したら、本機の USB ポートに USB ケーブルを接続します。

ご注意：本機の USB ポート部に貼付されている「注意シール」をはがしてください。



本機の
USB ポートへ接続



Macintosh の
USB ポートへ接続

7. Macintosh の USB ポートに USB ケーブルを接続して、本機の電源を入れます。

8. ▶ **Mac OS X 10.4.x をお使いの場合**

Mac OS X がインストールされているドライブをダブルクリックし、「アプリケーション」フォルダー→「ユーティリティ」フォルダー→「プリンタ設定ユーティリティ」の順にダブルクリックします。

▶ **Mac OS X 10.5.x - 10.6 をお使いの場合**

アップルメニューから「システム環境設定」→「プリントとファクス」を選択します。

9. ▶ **Mac OS X 10.4.x をお使いの場合**

[追加] をクリックして、画面上部の [USB] を選択します。一覧から「PT-XXXX」を選択して、もう一度 [追加] をクリックします。プリンターが「プリンタリスト」に追加されます。

▶ **Mac OS X 10.5.x - 10.6 をお使いの場合**


 をクリックします。一覧から「PT-XXXX」を選択して、[追加] をクリックします。プリンターが「プリントとファクス」に追加されます。

▶ **PT-2430PC : Mac OS X 10.4.x をお使いの場合**

[追加] をクリックして、プリンターを BRPTUSB 接続で追加します。（このようにしておくと、印刷エラーが発生した場合にエラーダイアログが表示されます。）適切なプリンター名を設定します。

10. 「プリンタリスト」/ 「プリントとファクス」画面に戻ったら、「PT-XXXX」が追加されていることを確認して画面を閉じます。本機がプリンターとして使用できます。

ご注意：画面上のモデル名、イラストは、お手持ちのモデルが表示されます。



ソフトウェアとプリンタードライバーを アンインストールする

手順では、モデル名を「PT-XXXX」と表示しています。

- ご注意：
- ・ ソフトウェアをアンインストールするときは、管理者権限を持つユーザーでログインしてください。
 - ・ アンインストール手順はお使いの Macintosh の OS によって異なります。

P-touch Editor をアンインストールする

1. P-touch Editor がインストールされているドライブの「アプリケーション」フォルダー→「P-touch Editor 5.0」フォルダー→「Uninstall P-touch」フォルダー→「UninstallPtEditor.command」の順にダブルクリックします。
「Terminal」画面が表示され、アンインストールが開始されます。

ご注意：「UninstallPtEditor.command」をダブルクリックしても、「Terminal」画面が表示されないときは、右クリック（もしくは Control キー + マウスクリック）でコンテキストメニューを表示させ、「Terminal」を選択します。

2.  を押して、「Terminal」画面を閉じます。
3. 「アプリケーション」フォルダー内の「P-touch Editor 5.0」フォルダーを削除します。

ご注意：「P-touch Editor 5.0」フォルダーを削除する前に必要なファイルなどが残っていないか確認してください。




P-touch Editor のアンインストールが完了しました。

プリンタードライバーをアンインストールする

1. 本機の電源を切ります。
2. **▶ Mac OS X 10.4.x をお使いの場合**
Mac OS X がインストールされているドライブをダブルクリックし、「アプリケーション」フォルダー→「ユーティリティ」フォルダー→「プリンタ設定ユーティリティ」の順にダブルクリックします。
「プリンタリスト」画面が表示されます。
▶ Mac OS X 10.5.x-10.6 をお使いの場合
アップルメニューから「システム環境設定 ...」→「プリントとファクス」を選択します。
3. **▶ Mac OS X 10.4.x をお使いの場合**
「PT-XXXX」を選択して、 をクリックします。
▶ Mac OS X 10.5.x-10.6 をお使いの場合
「PT-XXXX」を選択して、 をクリックします。
4. 「プリンタリスト」 / 「プリントとファクス」画面を閉じます。
プリンタードライバーのアンインストールが完了しました。

ラベルを作成する

下記の例は P-touch Editor で作成できるラベルのごく一部です。また、使用されている社名、人名、地名などは架空のものです。「P-touch Editor ヘルプ」の操作編では、次のようなラベルを作成する手順を説明しています。

タイトル	例	紹介している機能
Snap モードで画面をキャプチャしてみよう*		・ Snap モードの起動方法 ・ 画面キャプチャ
Snap モードにファイルをドロップしてみよう*		・ ドラッグ&ドロップ機能
名前ラベルを作ってみよう		・ ラベルの大きさを指定 ・ テキストラベルを中央に配置 ・ テキストのまわりに枠付け
アドレスラベルを作ってみよう		・ ラベルの大きさを指定 ・ 印刷 ・ レイアウトの保存
長尺テープでラベルを作ってみよう		・ テープ長設定 ・ クリップアートの挿入の方法
CD ケースラベルを作ってみよう		・ クリップアートの挿入
表を作ってみよう		・ 表の挿入 ・ セルの結合 ・ 表内へのテキスト入力 ・ お気に入りに追加


タイトル	例	紹介している機能
幅広ラベルを作ってみよう		- 幅広ラベルの設定 - 文字飾りの設定
テンプレートを利用してデータベースを接続してみよう		- テンプレートの選択 - データベース接続

*Snap モード

P-touch Editor を使う

P-touch Editor の起動手順について説明します。P-touch Editor を使用すると、さまざまなラベルを作成できます。各種ラベルのサンプルとラベルの作成、印刷、保存などの詳細については、P-touch Editor ヘルプをご参照ください。

1. P-touch Editor がインストールされているドライブの「アプリケーション」→「P-touch Editor 5.0」の順にクリックします。
2. 「P-touch Editor」をダブルクリックします。




ご注意： エイリアスが作成されている場合は、エイリアスをダブルクリックしてください。

P-touch Editor 編集画面が表示されます。

P-touch Editor 編集画面 -Standard モード

Standard モードでは、テキストや画像を使用して簡単にラベルを作成できます。編集画面の構成は下記のようになっています。

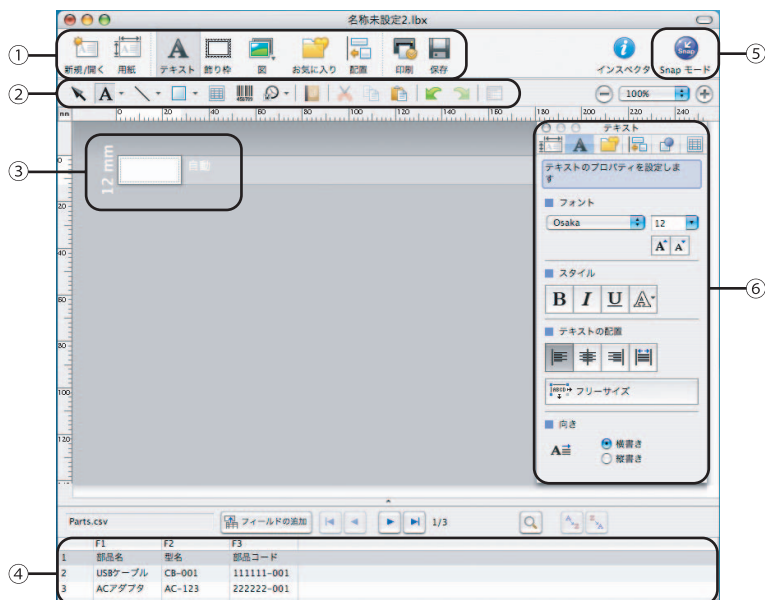

① コマンドバー

コマンドバーには、新規 / 開く、用紙、テキスト、飾り枠、図などが含まれています。

② 描画 / 編集ツールバー

オブジェクトの選択、テキスト入力、図形の描画などのボタンを集めたバーです。

③ レイアウトウィンドウ

レイアウトウィンドウは、オブジェクトの表示や編集に使用されます。

④ データベースウィンドウ

接続されたデータベースを表示します。

⑤ Snap モードスイッチ

編集画面を Snap モードに切り替えます。

⑥ インスペクター

コマンドバーまたは、レイアウト上のオブジェクトを選択すると、関連する設定項目を自動的に表示します。

ご注意：・「表示」メニューでは、ツールバーやインスペクターなどの表示 / 非表示を設定できます。

・ 詳細については、P-touch Editor ヘルプをご覧ください。

P-touch Editor 編集画面 -Snap モード


Snap モードでは、画面をキャプチャしたり、画像として印刷したり、後で使用するために保存することが可能です。Snap モードの起動手順を説明します。

1. P-touch Editor 編集画面で「Snap モード」ボタンをクリックします。「Snap モードの説明」画面が表示されます。



ご注意：「Snap モードの説明」画面内の「今後、この画面を表示しない」にチェックマークを入れると、次回から直接 Snap モードに切り替えができます。

2. [OK] をクリックします。Snap モードが表示されます。



ご注意： 詳細については、P-touch Editor ヘルプを参照してください。

P-touch Editor ヘルプを使う

P-touch Editor のヘルプでは、利用できる機能についての詳しい情報や操作手順を説明しています。ここでは、Mac OS X 10.4.11 の画面を例にしています。画面に表示されるプリンター名はお使いのモデル名になります。

1. P-touch Editor ヘルプを起動します。

▶「新規 / 開く」画面から起動する


P-touch Editor 5.0 を起動すると「新規 / 開く」画面が表示されます。「ヘルプ - 操作ガイド」をクリックします。



ご注意：「最新版を確認する」をクリックすると、インストールされている P-touch Editor より新しいバージョンのエディターをダウンロードできるかどうか確認することができます。


▶ P-touch Editor 編集画面から起動する

「ヘルプ」メニューから「P-touch Editor ヘルプ」を選択します。



▶ Snap モード画面から起動する

Snap モードの画面上で、右クリック（もしくは Control キー + クリック）して、「P-touch Editor ヘルプ」を選択します



2. P-touch Editor ヘルプを操作して、閲覧します。



- ① ツールアイコン
ヘルプを素早く、簡単に操作するためのアイコンです。
- ② トピックエリア
選択した項目の説明が表示されます。
操作編：事例に従って、ラベル作成手順を説明しています。
機能編：P-touch Editor の機能を項目別に説明しています
トラブルシューティング：トラブルの対処法について説明しています。
- ③ 検索エリア
質問、キーワードを入力すると、P-touch Editor ヘルプの記載情報を検索することができます。

P-touch Editor ヘルプを印刷する

ヘルプの内容を印刷することができます。ヘルプは通常のプリンターから印刷します。

1. 画面に印刷したいヘルプを表示させます。
2. **▶ Mac OS X 10.4.x をお使いの場合**
「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。「プリント」画面が表示されます。
▶ Mac OS X 10.5.x-10.6 をお使いの場合
ツールアイコンから「プリント ...」を選択します。「プリント」画面が表示されます。
3. 設定を確認して [プリント] をクリックします。
ヘルプが印刷されます。

ご注意： A4 など一般的な用紙サイズに対応している通常のプリンターを選択してください。

brother

Printed in China
LW8514001

