

## Konfigurere Infrastrukturmodus

1) Trykk på Strøm-knappen for å slå på skriveren.

- Hvis Wi-Fi-knappen lyser blått, er Infrastrukturmodus allerede konfigurert. Du kan lukke disse instruksjonene og fortsette med installeringen.
- Hvis Wi-Fi-knappen blinker blått, trykker du på Wi-Fi-knappen og holder den inne helt til den lyser hvitt. Deretter går du videre til neste trinn.
- Hvis Wi-Fi-knappen lyser hvitt, går du videre til neste trinn.



2) Koble til enheten og skriveren ved bruk av Wireless Direct Mode ved å velge navnet for skriverens nettverk fra listen over oppdagede trådløse nettverk.

Windows




iOS / Android OS




Hvis det finnes flere VC-500W i miljøet, må du velge et trådløst VC-500W-nettverk for å sjekke at de siste fire sifrene er de samme som de fire siste sifrene i serienummeret på etiketten på undersiden av skriveren.


3) Åpne et webleservindu, og skriv inn "192.168.0.1".

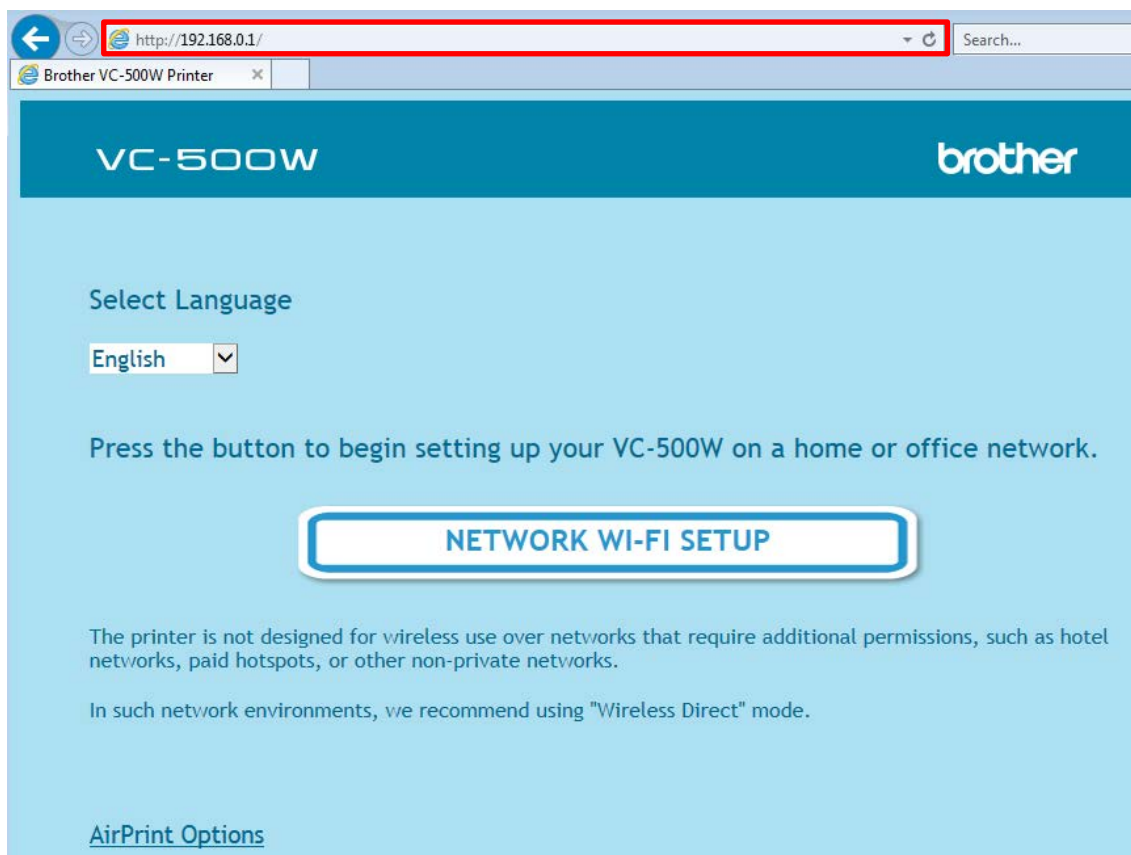

4) Velg språk.

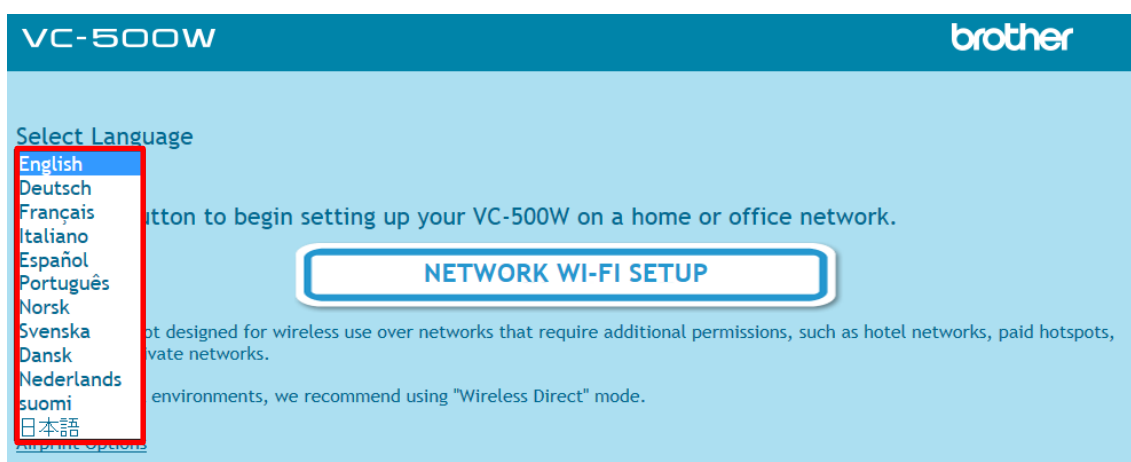

5) Klikk på [OPPSETT AV WI-FI-NETTVERK].

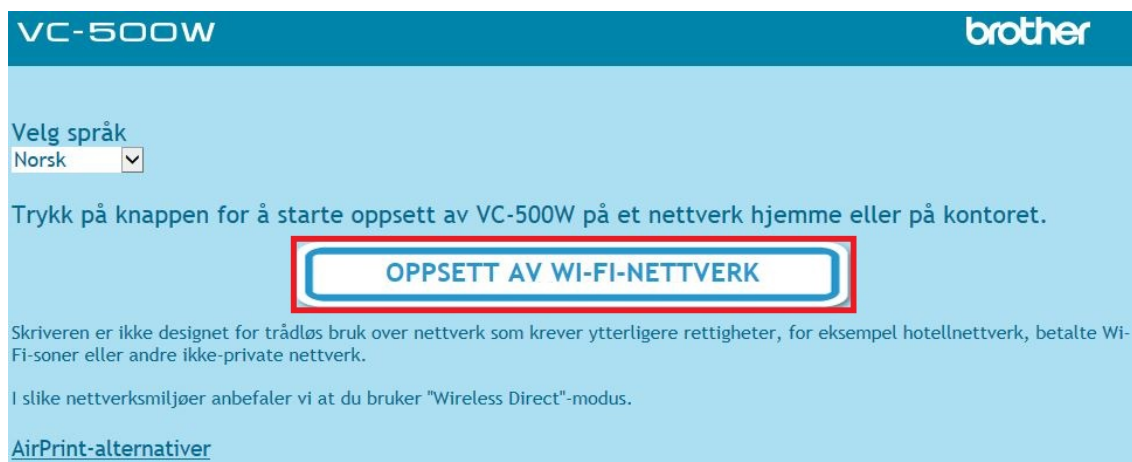

VC-500W brother

Velg språk  
Norsk ▼

Trykk på knappen for å starte oppsett av VC-500W på et nettverk hjemme eller på kontoret.

**OPPSETT AV WI-FI-NETTVERK**

Skriveren er ikke designet for trådløs bruk over nettverk som krever ytterligere rettigheter, for eksempel hotellnettverk, betalte Wi-Fi-soner eller andre ikke-private nettverk.

I slike nettverksmiljøer anbefaler vi at du bruker "Wireless Direct"-modus.

[AirPrint-alternativer](#)

6) Rull ned sidefeltet, og velg navnet for Wi-Fi-nettverket.



VC-500W brother

Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble VC-500W til (serienr.: 1127).


Hvis navnet til Wi-Fi-nettverket ikke vises, kan du klikke [her](#) for å skrive inn nettverks-ID og passord.

MAC-adressen til VC-500W er [redacted].

Tilbake

[List of Wi-Fi networks with the first one selected and highlighted by a red box]

7) Skriv inn passordet for Wi-Fi-nettverket, og klikk på [Koble til].

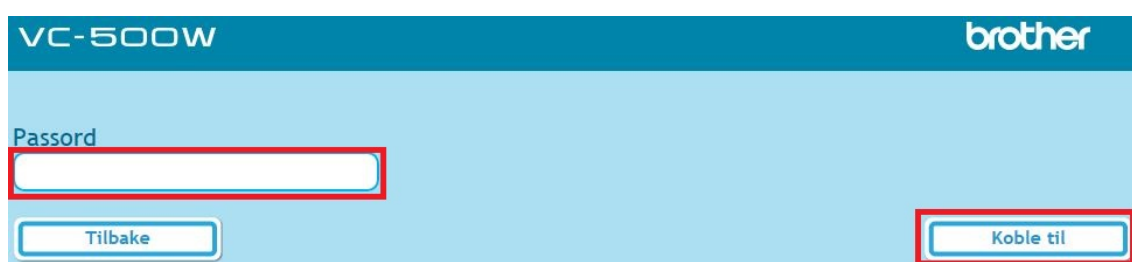

VC-500W brother

Passord

[Password input field highlighted with a red box]

Tilbake

**Koble til**

- 8) Når følgende skjermbilde vises, er Infrastrukturmodus konfigurert. Du kan lukke dette vinduet og fortsette med installering av skriveren.

