


Konfigurere Infrastrukturmodus

- 1) Trykk på Strøm-knappen for å slå på skriveren.
 - Hvis Wi-Fi-knappen lyser blått, er Infrastrukturmodus allerede konfigurert. Du kan lukke disse instruksjonene og fortsette med installeringen.
 - Hvis Wi-Fi-knappen blinker blått, trykker du på Wi-Fi-knappen og holder den inne helt til den lyser hvitt. Deretter går du videre til neste trinn.
 - Hvis Wi-Fi-knappen lyser hvitt, går du videre til neste trinn.




- 2) Koble til enheten og skriveren ved bruk av Wireless Direct Mode ved å velge navnet for skriverens nettverk fra listen over oppdagede trådløse nettverk.

Windows

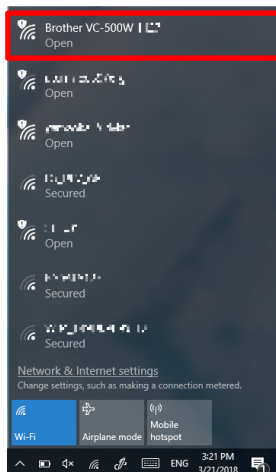


iOS / Android OS

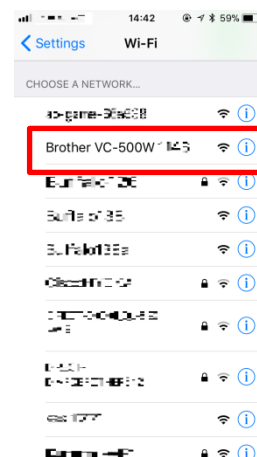


Hvis det finnes flere VC-500W i miljøet, må du velge et trådløst VC-500W-nettverk for å sjekke at de siste fire sifrene er de samme som de fire siste sifrene i serienummeret på etiketten på undersiden av skriveren.


3) Åpne et webleservindu, og skriv inn "192.168.0.1".

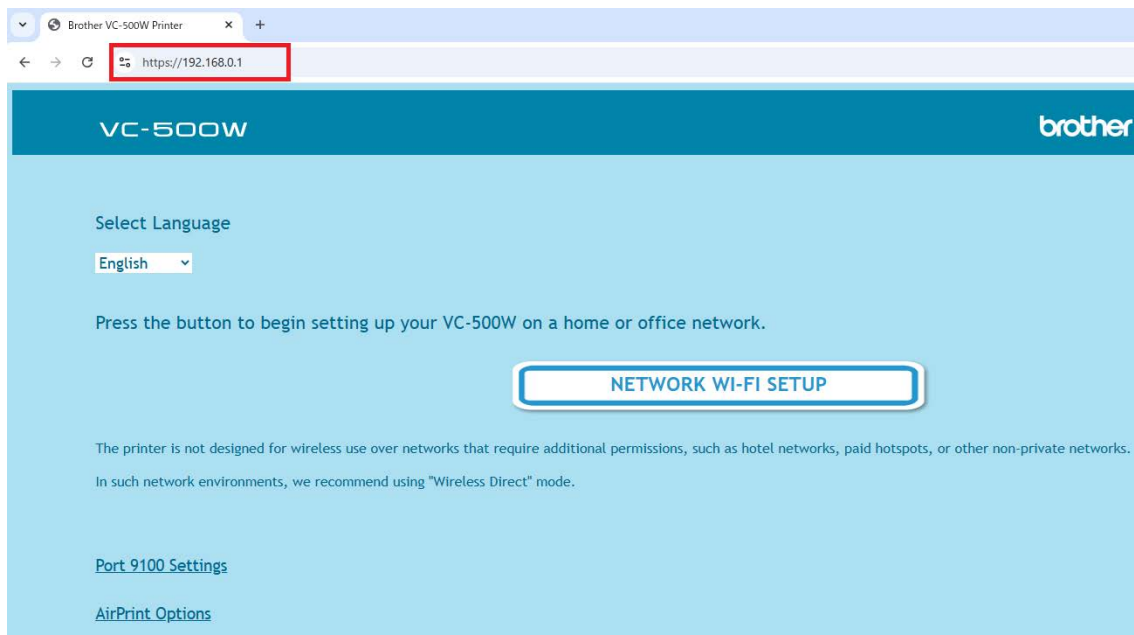

4) Velg språk.

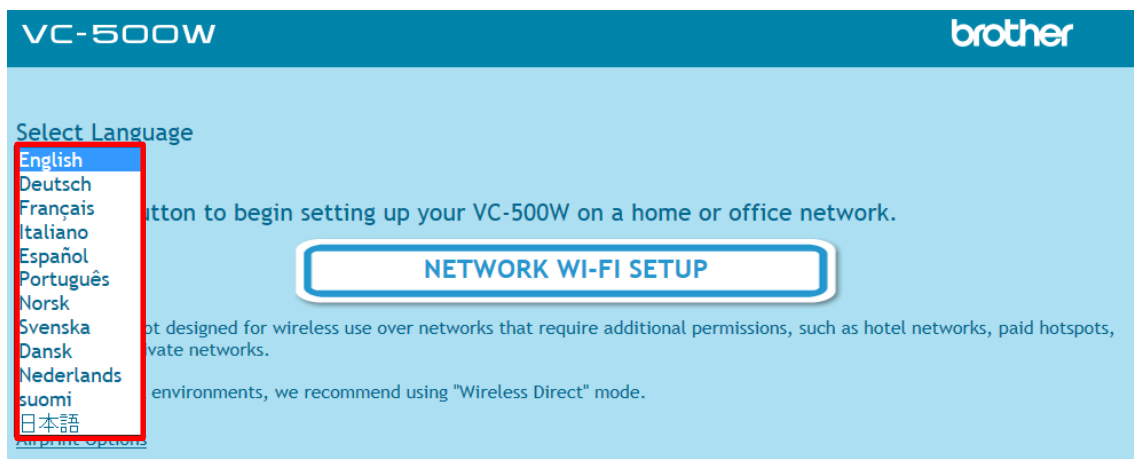

5) Klikk på [OPPSETT AV WI-FI-NETTVERK].

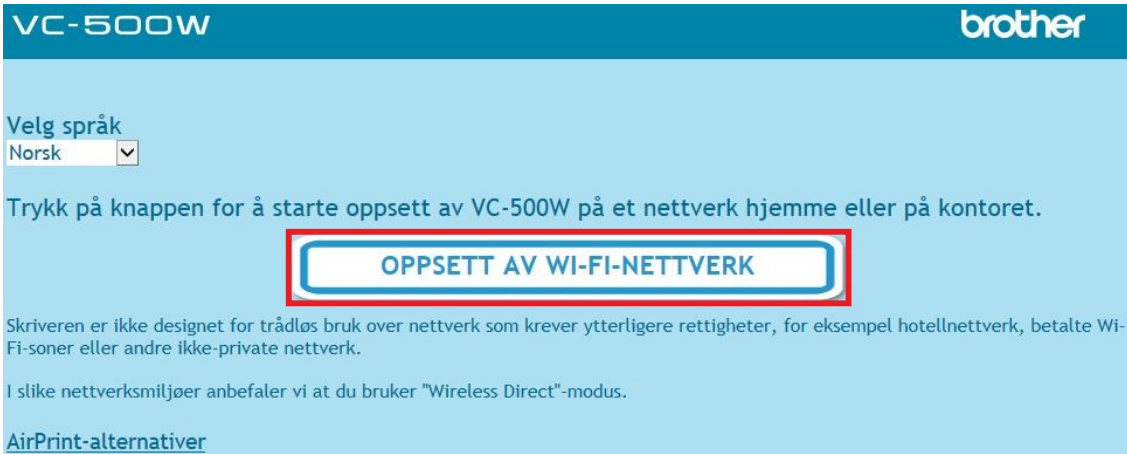

VC-500W brother

Velg språk
Norsk ▾

Trykk på knappen for å starte oppsett av VC-500W på et nettverk hjemme eller på kontoret.


OPPSETT AV WI-FI-NETTVERK

Skriveren er ikke designet for trådløs bruk over nettverk som krever ytterligere rettigheter, for eksempel hotellnettverk, betalte Wi-Fi-soner eller andre ikke-private nettverk.

I slike nettverksmiljøer anbefaler vi at du bruker "Wireless Direct"-modus.

[AirPrint-alternativer](#)

6) Rull ned sidefeltet, og velg navnet for Wi-Fi-nettverket.



VC-500W brother

Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble VC-500W til (serienr.: ).

Hvis navnet til Wi-Fi-nettverket ikke vises, [kan du klikke her](#) for å skrive inn nettverks-ID og passord.

MAC-adressen til VC-500W er  .

- 
- 
- 
- 

7) Skriv inn passordet for Wi-Fi-nettverket, og klikk på [Koble til].



VC-500W brother

Passord

- 8) Når følgende skjermbilde vises, er Infrastrukturmodus konfigurert. Du kan lukke dette vinduet og fortsette med installering av skriveren.



Port 9100 er aktivert som standard for å støtte funksjoner som bruker nettverksutskrift. Avhengig av nettverksmiljøet kan det å holde port 9100 åpen øke risikoen for uautorisert tilgang.

Du kan deaktivere port 9100 i henhold til sikkerhetskravene eller retningslinjene for drift.

Hvis du deaktiverer port 9100, blir følgende funksjoner utilgjengelige:

1. Utskrift fra Brother Color Label Editor 2-appen på Android- og iOS-enheter.
 2. Utskrift fra Windows OS ved bruk av Brother VC-500W-skriverdriveren.
 3. Utskrift fra P-touch Editor 5.x-programmet på Windows OS.
-