



brother

# Általános nyomtató meghajtó útmutató

Brother Universal Printer Driver (BR-Script3)  
Brother Mono Universal Printer Driver (PCL)  
Brother Universal Printer Driver (Inkjet)

# Áttekintés

A Brother Universal Printer Driver az USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott és a hálózaton található Brother készülékekhez használható nyomtató illesztőprogram. Segítségével megkeresheti a Brother készülékeket, és külön nyomtató illesztőprogramok telepítése nélkül nyomtathat dokumentumokat.

A Brother Universal Printer Driver illesztőprogram az alábbi három típusban érhető el:

- Universal Printer Driver BR-Scripthez (PostScript® nyelvi emuláció)
- Universal Printer Driver PCL-hez <sup>1</sup>
- Universal Printer Driver Inkjet modellhez.

<sup>1</sup> Kizárólag fekete-fehér nyomtatáshoz.

A Universal Printer Driver letölthető a Brother Solutions Center webhelyén a <http://support.brother.com> címen. Az egyes Brother Universal Printer Driver illesztőprogramok által támogatott Brother készülékek listáját a csatlakoztatni kívánt modellnek a „Letöltések” oldalán tekintheti meg.



## Megjegyzés

---

- A Brother Universal Printer Driver csak a Brother készülékeket támogatja.
  - A Brother Universal Printer Driver elérhető szolgáltatásai a készülék funkciójától és a csatlakozás típusától függően eltérőek lehetnek.
  - Az útmutatóban látható képernyőfelvételek a Windows® XP rendszerből származnak. A számítógépén megjelenő képernyők az operációs rendszertől függően eltérhetnek ettől.
- 

## Támogatott operációs rendszerek

A Brother Universal Printer Driver az alábbi operációs rendszereket támogatja:


- Windows® XP Professional Edition
- Windows® XP Professional x64 Edition
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows Server® 2003
- Windows Server® 2008
- Windows Server® 2008 R2
- Windows Server® 2012
- Windows Server® 2012 R2

# A Brother Universal Printer Driver használata

## Megjegyzés

- Amennyiben Windows® tűzfalat, illetve egy kémprogram-elhárító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja, ideiglenesen kapcsolja ki azt, hogy a Brother Universal Printer Driver megkereshesse a hálózaton található készülékeket.
- A következő készülékek jelennek meg az eszközlistában: a PostScript® vagy PCL5e/PCL6 emulációt használó készülékek, illetve a Brother Universal Printer Driver által támogatott Inkjet modellek.

- 1 Indítsa el a használni kívánt alkalmazást.
- 2 Az alkalmazásban kattintson a **Fájl**, majd a **Nyomtatás** elemre.
- 3 Válassza ki a **Brother Universal Printer** elemet, majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** lehetőségre (a használt alkalmazástól függően).  
Megjelenik a **Brother Universal Printer** párbeszédpanel. Ha ez az első alkalom, hogy használja az illesztőprogramot, a **Eszközök feltárása** lap már aktív.

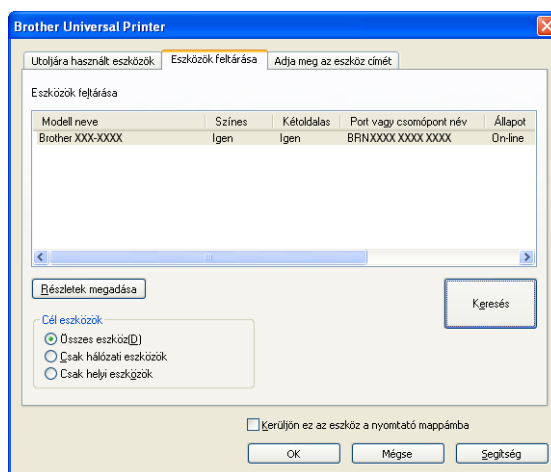


- 4 A **Cél eszközök** szakaszban válassza ki a kapcsolat típusát, majd kattintson a **Keresés** elemre. A Brother Universal Printer Driver megkezdte a hálózaton található készülékek keresését, és a keresési eredmények a **Modell neve** területen jelennek meg.

## Megjegyzés

- További információkért a **Eszközök feltárása** lapról lásd: *Eszközök feltárása lap* című részt a(z) 4. oldalon!.
- A hálózaton található készüléket az **Utoljára használt eszközök** vagy az **Adja meg az eszköz címét** lapon választhatja ki vagy keresheti meg. További információkért a készülékek kereséséről lásd: *Készülékek keresése* című részt a(z) 4. oldalon!.

- 5 A keresési eredményekből válassza ki a használni kívánt készüléket, majd kattintson az **OK** gombra.

- 6 Megjelenik a **Brother Universal Driver Preferences** párbeszédpanel. Végezze el a nyomtató illesztőprogram beállításainak szükséges módosításait, majd kattintson az **OK** gombra.

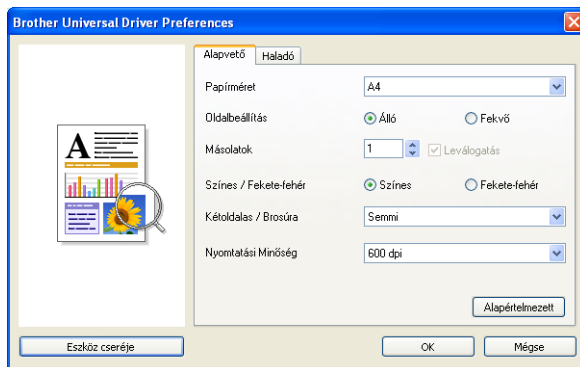

- 7 Az alkalmazás **Nyomtatás** párbeszédpanelén kattintson a **Nyomtatás** vagy az **OK** gombra. A készülék megkezdí a dokumentum nyomtatását.

#### **Megjegyzés**

A nyomtatás befejeztével kapcsolja be újra a Windows® tűzfalat, illetve a kémprogram-elhárító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját.

# Készülékek keresése

A Brother Universal Printer Driver elindításakor három lapot használhat a készülék megkeresésére és kiválasztására:


- **Eszközök feltárása**
- **Utoljára használt eszközök**
- **Adja meg az eszköz címét**

Kattintson a **Eszközök feltárása** lapra az USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott vagy a hálózaton található készülékek megkereséséhez.

Kattintson az **Utoljára használt eszközök** vagy az **Adja meg az eszköz címét** lapra a hálózaton található készülékek kiválasztásához vagy megkereséséhez.


## Eszközök feltárása lap

Használja a **Eszközök feltárása** lapot az USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott vagy a hálózaton található készülékek megkereséséhez. Amikor a keresési eredmények megjelennek a **Eszközök feltárása** szakaszban, válassza ki készülékét a listából, majd kattintson az **OK** gombra.

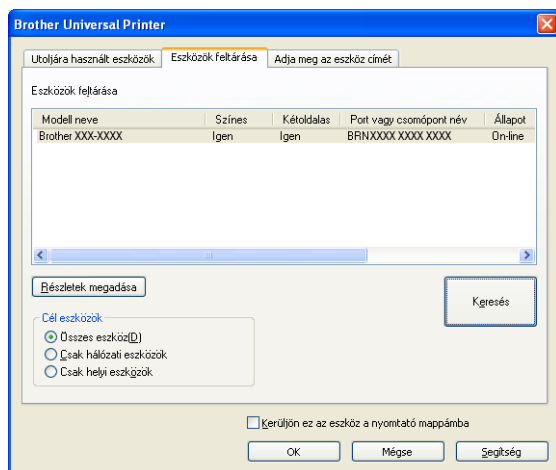

## ■ Részletek megadása

Ha erre a gombra kattint, a következő képernyő jelenik meg. Az eszközlístában megjeleníteni kívánt elemek kiválasztásához jelölje be a jelölőnégyzetet.

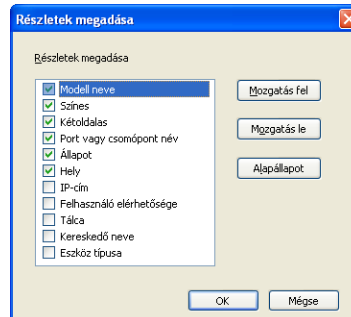

- **Mozgatás fel és Mozgatás le**

Módosíthatja az elemek sorrendjét az eszközlístában. Jelölje ki az elemet, majd kattintson a **Mozgatás fel** vagy a **Mozgatás le** gombra.

## ■ Cél eszközök

Kiválaszthatja a keresni kívánt eszközök kapcsolati típusát.

- **Összes eszköz**

A Brother Universal Printer Driver az összes készüléket megkeresi.

- **Csak hálózati eszközök**

A nyomtató illesztőprogram a hálózaton keresztül csatlakoztatott készülékeket keresi.

- **Csak helyi eszközök**

A nyomtató illesztőprogram az USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott készülékeket keresi.

## ■ Keresés

Újra elindíthatja a készülékek keresését, és frissítheti a keresési eredményekben megjelenített készülékeket.

## ■ Kerüljön ez az eszköz a nyomtató mappámba

(A Windows Server® 2008, a Windows Server® 2008 R2, a Windows Server® 2012 és a Windows Server® 2012 R2 operációs rendszerek esetében nem érhető el)

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, majd az **OK** gombra kattint, az eszközlístában kijelölt készülék hozzá lesz adva a nyomtató mappájához.



### Megjegyzés

---

- Rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.
  - Ha a kijelölt készülék már szerepel a nyomtató mappájában, a **Kerüljön ez az eszköz a nyomtató mappámba** lehetőség kiszürkítve jelenik meg.
- 

## ■ OK

Megjelenik a **Brother Universal Driver Preferences** párbeszédpanel.



### Megjegyzés


---

A keresés néhány percet vehet igénybe.

---

## Utoljára használt eszközök lap (hálózaton keresztül csatlakoztatott készülékek esetén)

Ha az **Utoljára használt eszközök** lap aktív, a Brother Universal Printer Driver megjeleníti az előzőleg használt készülékek listáját (legfeljebb 20 készüléket). Ha a keresési eredmény **On-line** állapotot mutat, a készülék készen áll a nyomtatásra. Válassza ki a készülékét az eszközlístából, majd kattintson az **OK** gombra.

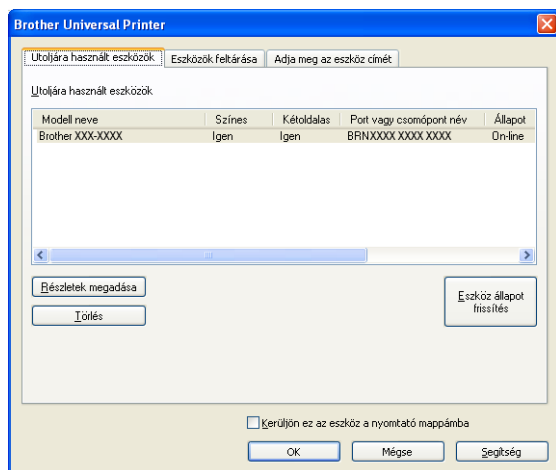

### Megjegyzés

- Az USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott készülékek nem jelennek meg.
- Ha a készülék állapota **Offline** vagy **Kapcsolódási hiba**, kattintson az **Eszköz állapot frissítés** gombra, majd ellenőrizze újra a készülék állapotát.

#### ■ Részletek megadása

Lásd: *Részletek megadása* című részt a(z) 5. oldalon!.

#### ■ Törlés

A kijelölt készüléket törölheti az eszközlístából.

#### ■ Eszköz állapot frissítés

Frissítheti a készülékek állapotát az eszközlístában.

#### ■ Kerüljön ez az eszköz a nyomtató mappámba

Lásd: *Kerüljön ez az eszköz a nyomtató mappámba* című részt a(z) 6. oldalon!.


#### ■ OK

Lásd: *OK* című részt a(z) 6. oldalon!.



## Adja meg az eszköz címét lap (hálózaton keresztül csatlakoztatott készülékek esetén)

Az **Adja meg az eszköz címét** lap használatával egy adott készülékre az IP-címének vagy a csomóponti nevének a megadásával kereshet rá. A keresés eredménye megjelenik az eszközlistában. Válassza ki készülékét a listából, majd kattintson az **OK** gombra.

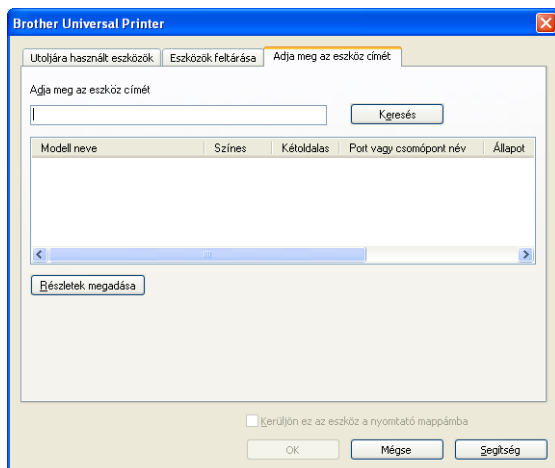

### ■ Adja meg az eszköz címét

Adja meg a használni kívánt készülék IP-címét vagy csomóponti nevét (legfeljebb 127 karakter), majd kattintson a **Keresés** gombra. A megadott készülék megjelenik az eszközlistában.

### ■ Részletek megadása

Lásd: *Részletek megadása* című részt a(z) 5. oldalon!.

### ■ Kerüljön ez az eszköz a nyomtató mappámba

Lásd: *Kerüljön ez az eszköz a nyomtató mappámba* című részt a(z) 6. oldalon!.

### ■ OK

Lásd: *OK* című részt a(z) 6. oldalon!.



### Megjegyzés

- Az USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott készülékek nem jelennek meg.
- Ha a használni kívánt készülék nem jelenik meg az eszközlistában, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt újrakezdené a készülék keresését:
  - Ellenőrizze a készülék IP-címét vagy csomóponti nevét.
  - Győződjön meg róla, hogy a készülék és a számítógép is csatlakoztatva van a hálózathoz.
  - Győződjön meg róla, hogy a készülékkel kapcsolatban nem lépett fel hiba, és üzemkész állapotban van.

# Hibakeresés

Ha technikai probléma merül fel, tekintse meg az alábbi kategóriákat a megoldás megkereséséhez.

A Brother Solutions Center a legfrissebb Gyakran Ismétlődő Kérdésekre (GYIK) adott válaszokkal és hibakeresési ötletekkel további támogatást nyújt. Látogasson meg bennünket az alábbi címen:

<http://support.brother.com>

## ■ A készülékek keresésével vagy a dokumentumok nyomtatásával kapcsolatos problémák

Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt újrakezdené a készülék keresését vagy újra kinyomtatná a dokumentumot:

- Győződjön meg róla, hogy a készülékkel kapcsolatban nem lépett fel hiba, és üzemkész állapotban van.

(Hálózati kapcsolat esetén)

- Győződjön meg róla, hogy a Windows® tűzfal, illetve a kémprogram-elhárító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkciója ideiglenesen ki van kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a számítógép is csatlakoztatva van a hálózathoz.

(USB-kapcsolat esetén)

- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a számítógép is USB-kábellel van csatlakoztatva.

További információkért keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://support.brother.com> címen.

## ■ A Brother készülékkel kapcsolatos problémák

Tekintse meg a készülék használati útmutatóját. Ha további segítségre van szüksége, keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://support.brother.com> címen.

## ■ Hálózati problémák

Lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával, vagy keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://support.brother.com> címen.

## ■ A Brother Universal Printer Driver illesztőprogrammal kapcsolatos problémák

Keresse fel a Brother Solutions Center webhelyét a <http://support.brother.com> címen.

## ■ Más vállalatok termékeivel kapcsolatos problémák

Tekintse meg a termék használati útmutatóját.

## Védjegyek

A Brother logo a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Server a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

**Minden más, a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon megjelenő kereskedelmi és termékelnevezések mind a vonatkozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.**

## Szerkesztésre és kiadásra vonatkozó megjegyzések

Jelen kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült és került kiadásra, és a legújabb termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazza.

A jelen kézikönyv tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki adatokat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a változtatás előtt leírtakból származnak – nem kizárólagosan ideértve a nyomdai és egyéb hasonló kiadványbeli hibákat is.

©2011-2014 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

**brother**

**Látogasson meg bennünket a világhálón  
<http://www.brother.com/>**