

【インストールプログラムのダウンロード手順】

※ DCP-J957N を例に説明します。ご利用の製品に置き換えダウンロードをお願いします。

(1) ご利用のブラウザ(InternetExplorer や Safari など) を起動します。

(2) ご利用のポータルサイト(Yahoo、Google など) のキーワード検索欄に、
[ダウンロード] と [ご利用の機種名] を入力し [検索] をクリックします。

① [ダウンロード] と [ご利用機種名] を入力
(例)
※ご利用の機種名は、正しく入力してください。 ② [検索] をクリック

(3) 検索結果の中から「ソフトウェアダウンロード | 機種名 | 日本 | ブラザー...」をクリックします。

[ソフトウェアダウンロード | DCP-J957N | 日本 | ブラザー](#)
support.brother.co.jp > ... > サポート > DCP-J957N - キャッシュ
ブラザーホーム・サポート・DCP-J957N: ソフトウェアダウンロード
ダウンロード. ダウンロードしたいソフトウェアのOSを選ぶ. 1. OSを選んでください。Windows; Mac; Linux. 2. OSのバージョンを選んでください。Windows® 8 ...
[ソフトウェアダウンロード | 機種名...] をクリック

(4) ご利用の Mac OS が選択されていることを確認し、画面下部の [決定] をクリックします。

brother
at your side

ブラザーホーム > サポート > DCP-J957N > ソフトウェアダウンロード

サポート&ダウンロード

DCP-J957N

ソフトウェアダウンロード

よくあるご質問 (Q&A)

製品マニュアル

対応OS一覧

DCP-J957N
ソフトウェアダウンロード

ダウンロードしたいソフトウェアのOSを選ぶ

1. OSを選んでください。

☐ Windows ☒ Mac ☐ Linux

2. OSのバージョンを選んでください。

☒ OS X (10.10) ☐ OS X (10.8)
☐ OS X (10.9) ☐ Mac OS X (10.7)

? OSの確認方法は?

決定

[決定] をクリック

(5) 「ドライバー」 から [スキャナードライバー] を選択します。

 **ドライバー**
最新のドライバーはこちらから

種類	説明	更新日 (バージョン)	サイズ
CUPSフィルタ型プリンター ドライバー	このプリンタードライバーには本機を 使用するのに必要ないくつかのソフト ...もっと見る	2014/09/17 (4.0.1)	20.79 MB
スキャナードライバー	このスキャナードライバーには他に本 機を使用するのに必要ないくつかのソ ...もっと見る	2015/01/15 (1.6.6.0)	6.53 MB

↓ [スキャナードライバー] をクリック

(6) ダウンロード手順 [3] にある「ソフトウェア使用許諾契約書」の内容をご確認の上
[使用許諾に同意してダウンロード] をクリックするとダウンロードが開始されます。

2 ダウンロードの前に
注意・制限事項/ダウンロード方法

3 使用許諾契約書 (ダウンロードする前に必ずお読みください)

ソフトウェア使用許諾契約書
お客様がこのソフトウェア使用許諾契約書の定める各条項に従うことを同意いただいた場合、本ソフト
ウェアをダウンロードし、ご使用が可能です。もし同意いただけないときは、お客様はこのソフトウェアを
ご使用できません。

1. 所有権
本ソフトウェアおよびその複製物に関する権利はブラザー工業株式会社(以下「当社」といいます)また

使用許諾に同意してダウンロード


↓ [使用許諾に同意してダウンロード] をクリック

(7) ダウンロード完了後、ブラウザ画面右下の [ダウンロード] ボタンをクリックすると、
[ダウンロードしたファイル名] が表示されます。



【インストールプログラムの実行手順】


(1) 画面右下の [ダウンロード] アイコンをクリックしダウンロードされたファイル名を確認します。

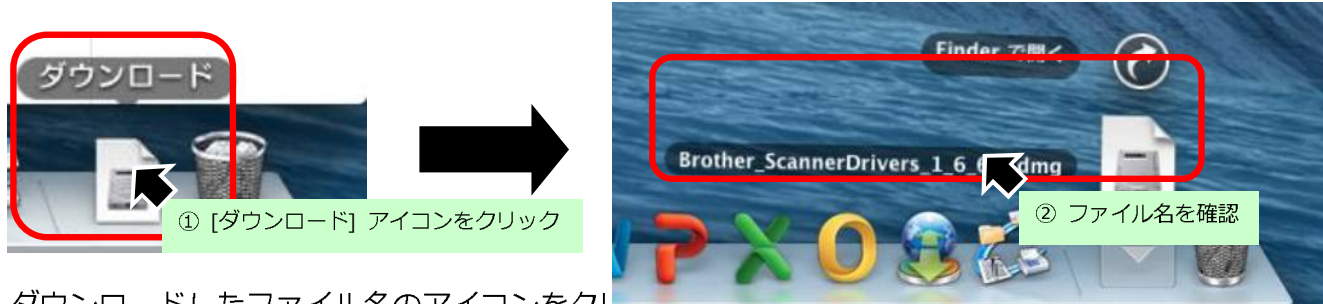

(2) ダウンロードしたファイル名のアイコンをクリックします。



(3) 画面上に [インストーラディスク] が表示されます。

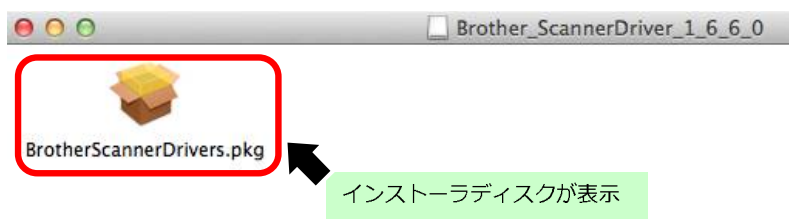


【スキャナドライバのインストール方法】

(1) 接続を確認し、本製品の電源をオンにします。

○有線 LAN の場合：


LAN ケーブルで本製品とお使いのハブ、もしくはルータを接続し、本製品の電源をオンにします。

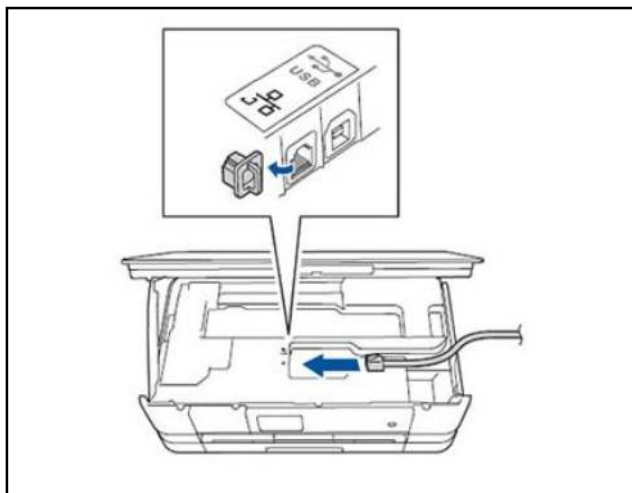

○無線 LAN の場合：

本製品の無線設定が完了していることを確認し電源をオンにします。


(2) ダウンロードされた [*****.pkg] をダブルクリックしインストールを開始します。

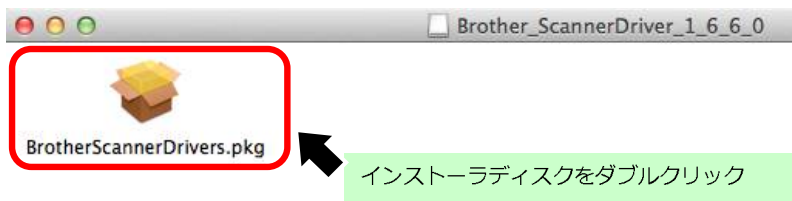


(3) 「インストーラ」画面は [続ける] をクリックします。




(4) 「大切な情報」の内容を確認し [続ける] をクリックします。

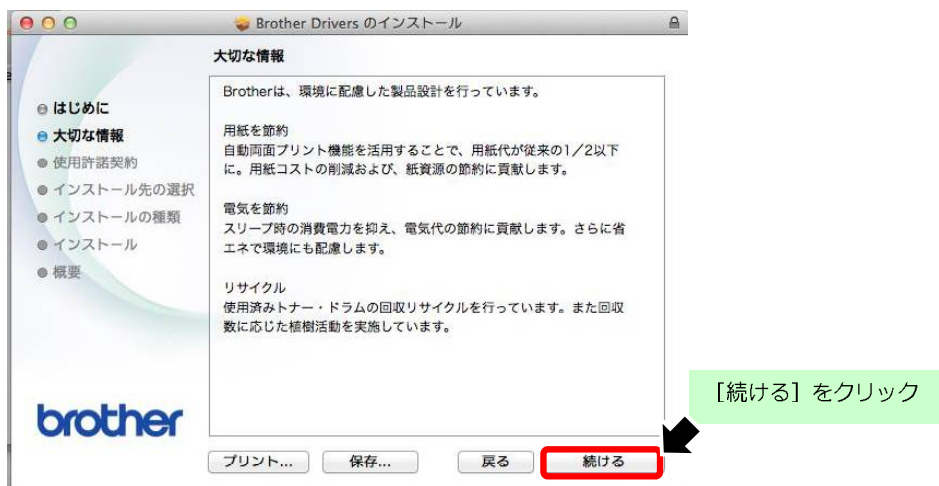


(5) 「使用許諾契約」の内容を確認し [続ける] をクリックします。

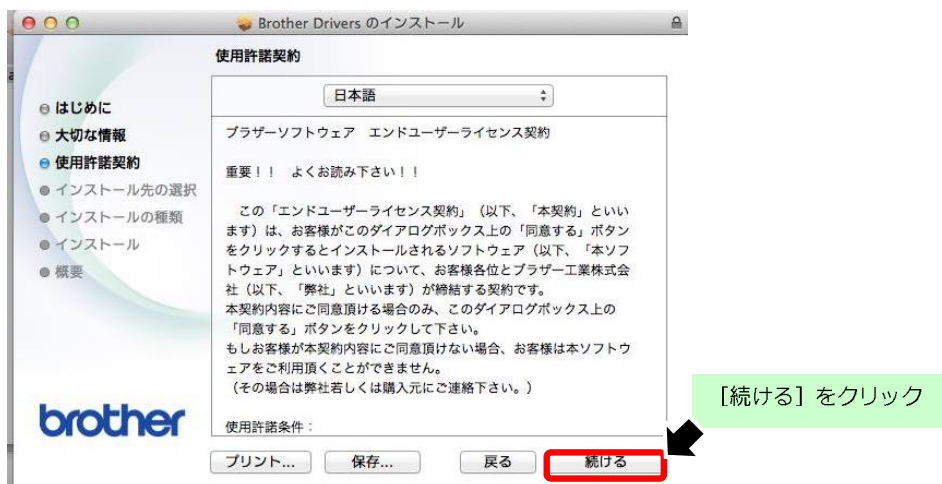


(6) 再度「使用許諾契約」についての画面が表示されましたら [同意する] をクリックします。

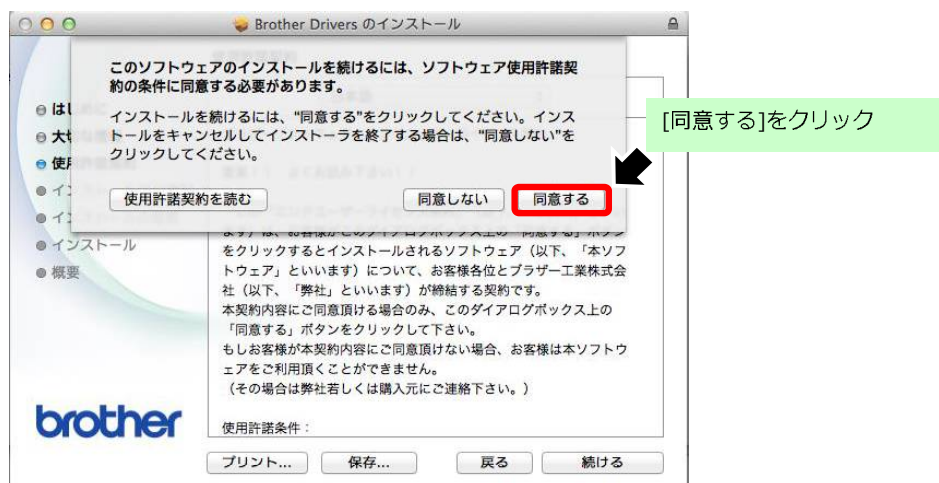

(7) 次に [インストール] をクリックします。]

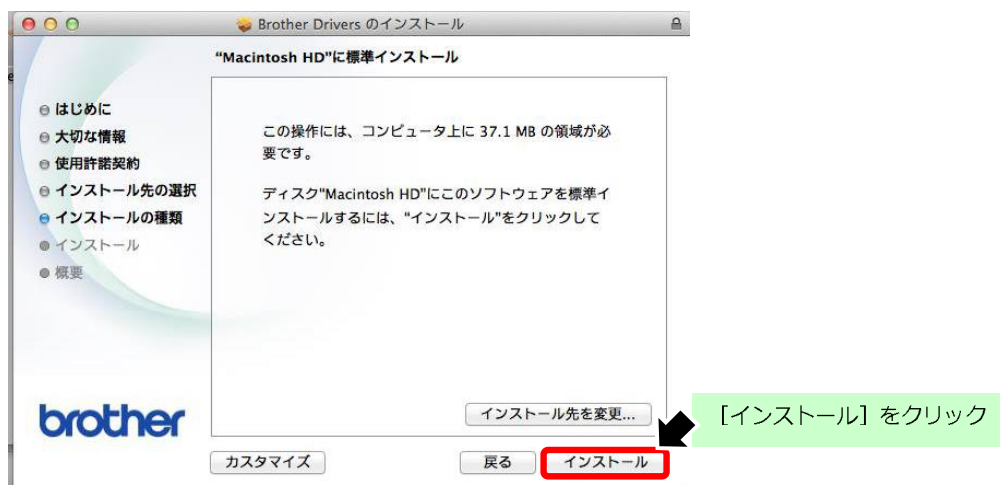

(8) 「名前とパスワード」を入力する画面が表示されました、
Macintosh に設定している [名前] と [パスワード] を入力し、[ソフトウェアをインストール] を
クリックします。

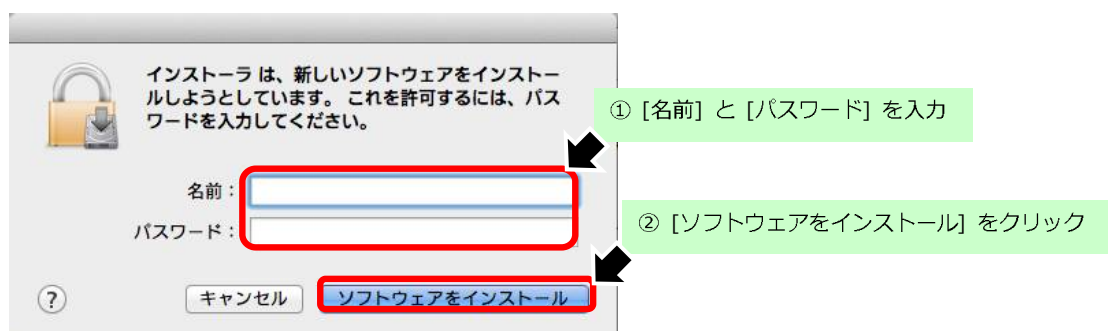


※ 上記画面が表示されない場合、そのまま次にお進みください。

※ 設定をしていない場合、[ソフトウェアをインストール] をクリックし次へお進みください。

(9) インストールが始まります。



(10) 「インストール完了」画面は [閉じる] をクリックします。

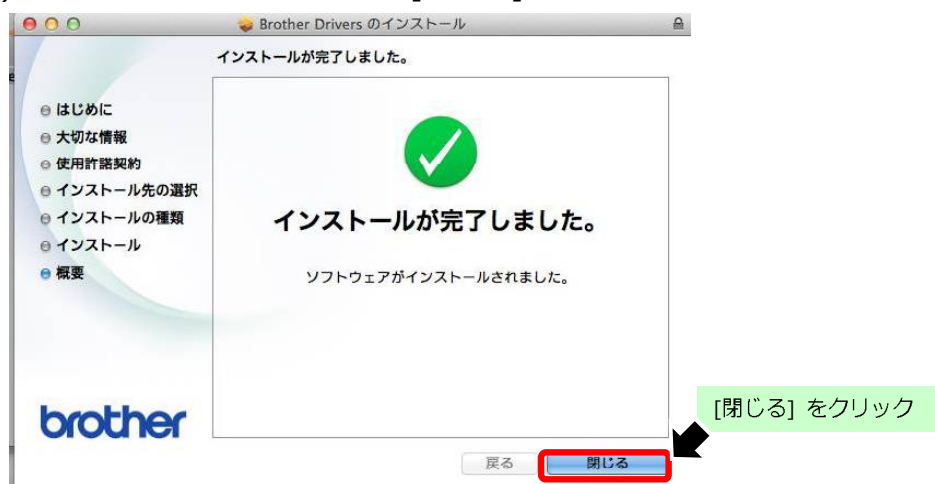


(11) 開いている画面をすべて閉じ、Dock に「Control Center」が追加されたことを確認してください。




【スキャナーの設定方法】

(1) 「Control Center」 アイコンをクリックします。

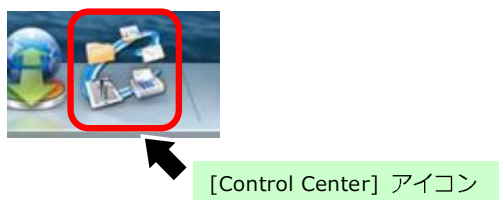


(2) 製品選択画面が表示されましたら [ご利用の機種] をクリックします。

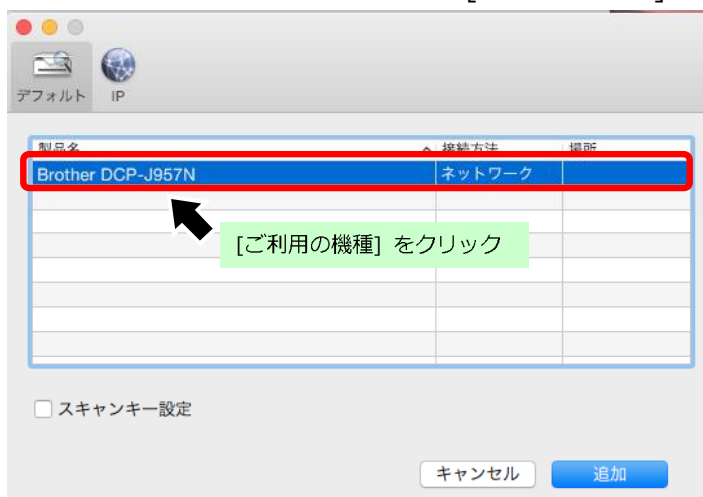


(3) [スキャンキー設定] にチェックを入れ [表示名] に任意の名前を入力し [追加] をクリックします。

※表示名は半角英数字 15 文字以内で設定してください。

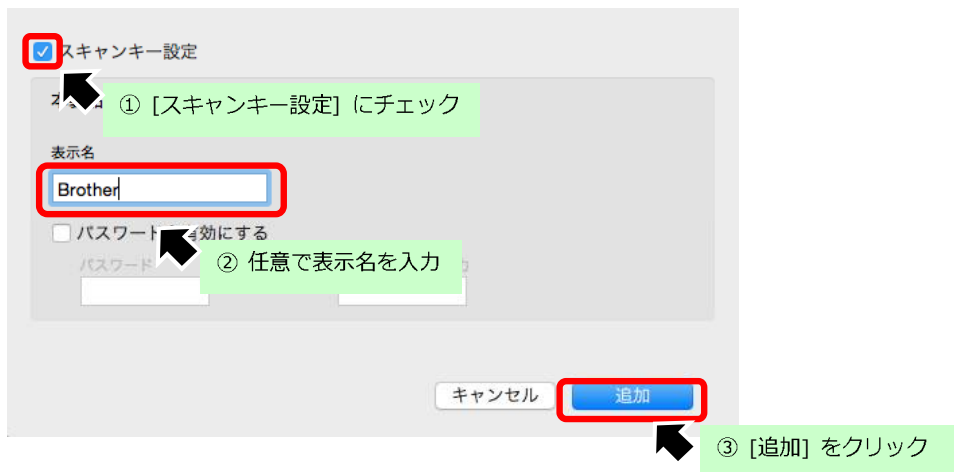

(4) 「デバイスセクター」画面でご利用の製品名が「待機中」と表示されていることを確認します。

ご利用の機種を選択し [OK] をクリックします。

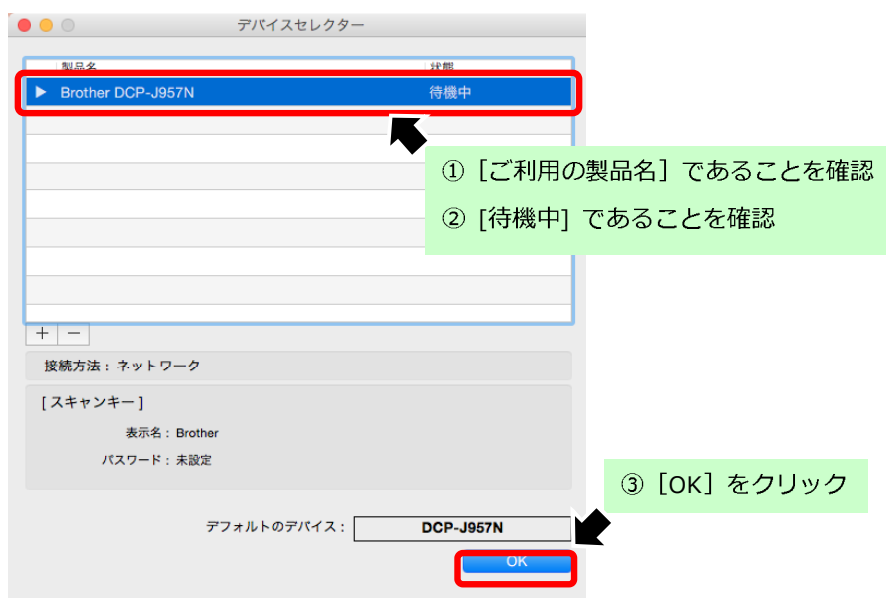

(5) 「Control Center」画面に戻りましたら画面を閉じていただき作業は終了です。




※「Control Center2」アイコンが表示されていない場合

設定によっては表示されていない場合もございます。その際は下記の手順にて起動をお願いします。


<「Control Center2」起動手順>

- ① [移動]
- ② [コンピュータ]
- ③ [ハードディスク]
- ④ [ライブラリ]
- ⑤ [Printers]
- ⑥ [Brother]
- ⑦ [Utilities]
- ⑧ [Control Center]
- ⑨ [Control Center] ※アイコン表示

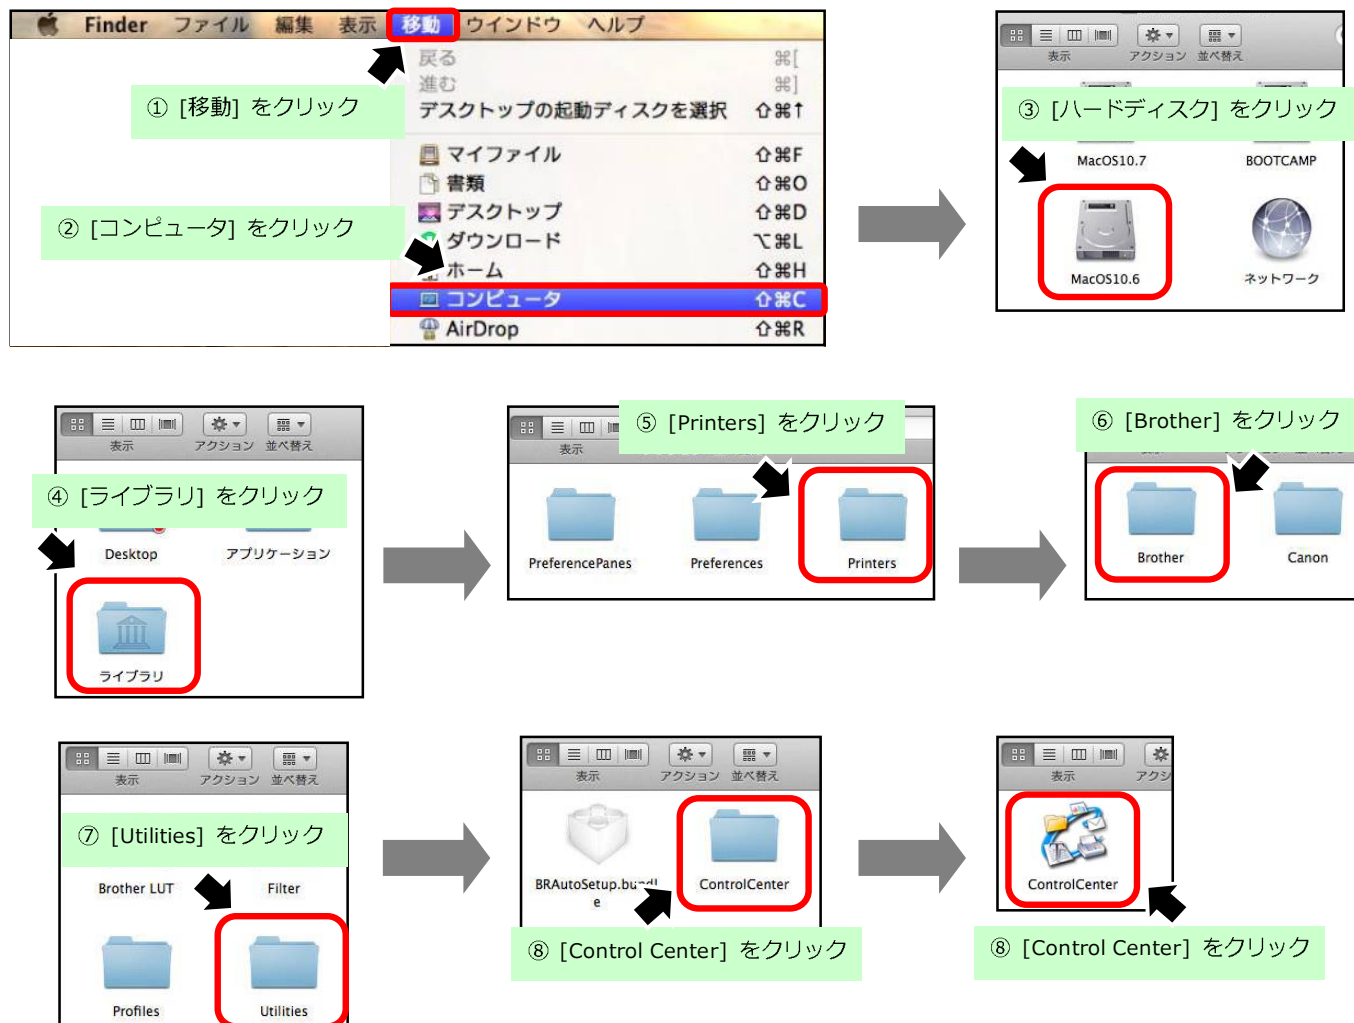


※製品選択画面が表示されない場合※

(1) Control Center 画面のモデル欄右側にある  をクリックし、[その他] を選択します。

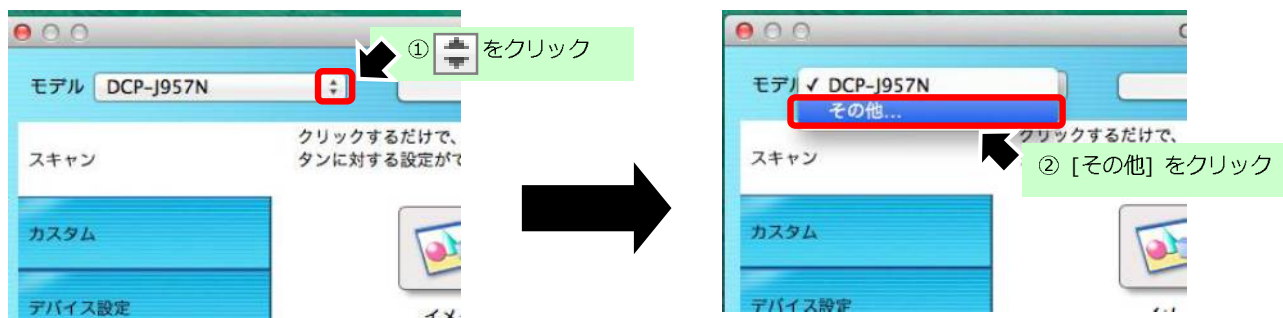

(2) 「+」をクリックし製品選択画面を表示させます。

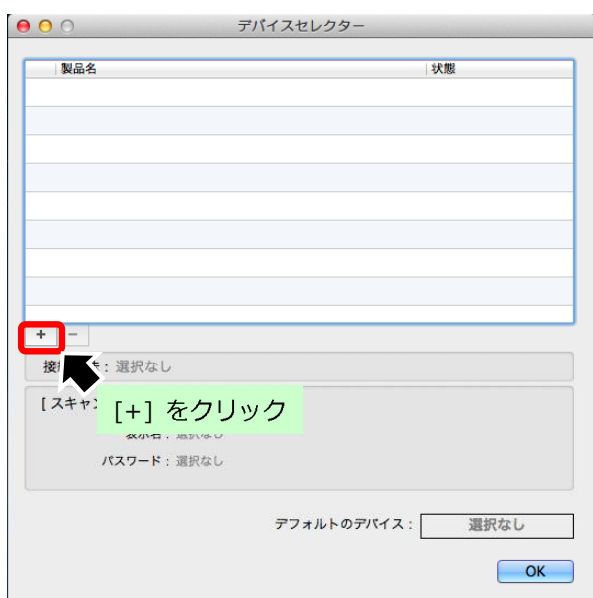

※ 製品選択画面が表示されましたら、「スキャナーの設定方法」手順 (2) から操作をお願いします。

以上