

## 【インストールプログラムのダウンロード手順】

※ DCP-J963N を例に説明します。ご利用の製品に置き換えダウンロードをお願いします。

(1) ご利用のブラウザ(InternetExplorer や Safari など) を起動します。

(2) ご利用のポータルサイト(Yahoo、Google など) のキーワード検索欄に、  
[ダウンロード] と [ご利用の機種名] を入力し [検索] をクリックします。

① [ダウンロード] と [ご利用機種名] を入力  
(例) ダウンロード DCP-J963N 検索  
※ご利用の機種名は、正しく入力してください。  
② [検索] をクリック

(3) 検索結果の中から [ソフトウェアダウンロード | 機種名 | 日本 | ブラザー...] をクリックします。

**ソフトウェアダウンロード | DCP-J963N-B/W | 日本 ... - ブラザー...**

support.brother.co.jp > サポート > DCP-J963N-B/W  
ブラザーホーム・サポート・DCP-J963N-B/W; ソフトウェアダウンロード  
DCP-J963N-B/W. ソフトウェアダウンロード. ダウンロードしたいソフトウェアのOSを選ぶ.  
1. OSを選んでください。Windows; Mac; Linux. 2. OSのバージョンを選んでください。  
Windows® ...

[ソフトウェアダウンロード | 機種名...] をクリック

(4) ご利用の Mac OS が選択されていることを確認し、画面下部の [決定] をクリックします。

brother at your side  
ブラザーホーム > サポート > DCP-J963N-B/W > ソフトウェアダウンロード  
サポート&ダウンロード  
DCP-J963N-B/W  
ソフトウェアダウンロード  
ダウンロードしたいソフトウェアのOSを選ぶ  
1. OSを選んでください。  
☐ Windows ☒ Mac ☐ Linux  
2. OSのバージョンを選んでください。  
☒ OS X (10.11) ☐ OS X (10.9)  
☐ OS X (10.10) ☐ OS X (10.8)  
OSの確認方法は?  
決定  
[決定] をクリック

(5) 「フルパッケージ」 から [フルパッケージダウンロード【推奨】] を選択します。



## フルパッケージ

最新のフルパッケージダウンロードはこちらから

| 種類                    | 説明                                             | 更新日<br>(バージョン)       | サイズ         |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| フルパッケージダウンロード<br>【推奨】 | ドライバー、ユーティリティなどの必要なソフトウェアをまとめてインストール<br>…もっと見る | 2015/09/02<br>(1.02) | 31.70<br>MB |



[フルパッケージダウンロード] をクリック

(6) ダウンロード手順 [3] にある「ソフトウェア使用許諾契約書」の内容をご確認の上  
[使用許諾に同意してダウンロード] をクリックするとダウンロードが開始されます。

2

ダウンロードの前に

注意・制限事項/ダウンロード方法

3

使用許諾契約書 (ダウンロードする前に必ずお読みください)

**ソフトウェア使用許諾契約書**

お客様がこのソフトウェア使用許諾契約書の定める各条項に従うことを同意いただいた場合、本ソフトウェアをダウンロードし、ご使用が可能です。もし同意いただけないときは、お客様はこのソフトウェアをご使用できません。

1. 所有権

本ソフトウェアおよびその複製物に関する権利はブラザー工業株式会社(以下「当社」といいます)また

使用許諾に同意してダウンロード



[使用許諾に同意してダウンロード]をクリック

(7) ダウンロード完了後、ブラウザ画面右下の [ダウンロード] ボタンをクリックすると、  
[ダウンロードしたファイル名] が表示されます。



## 【インストールプログラムの実行手順】

(1) 画面右下の [ダウンロード] アイコンをクリックしダウンロードされたファイル名を確認します。



① [ダウンロード] アイコンをクリック



(2) ダウンロードしたファイル名のアイコンをクリックします。




ダウンロードしたファイル名のアイコンをクリック

(3) [BROTHER] の画面が表示されます。



(4) LAN ケーブルで本製品とお使いのハブ、もしくはルータを接続し、本製品の電源をオンにします。

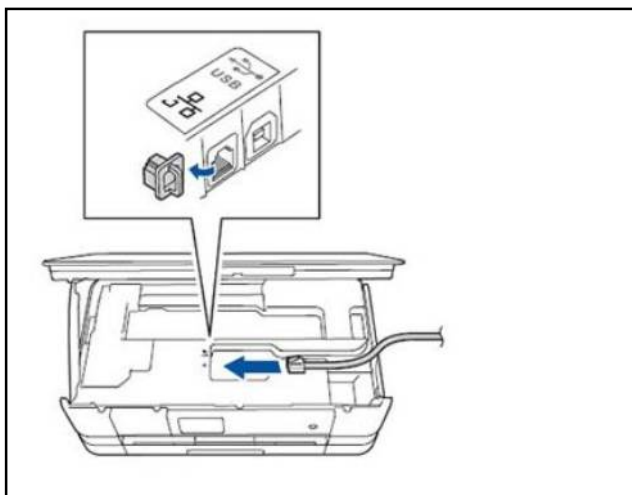

(5) [Start Here OSX]をダブルクリックします。



(6)※警告が出た場合は[開く]をクリックします。




(7) [U S Bケーブル 有線 LAN 接続]をクリックして、[次へ]をクリックします。



(8) 「インストーラ」画面は [続ける] をクリックします。




(9) 「大切な情報」の内容を確認し、[続ける] をクリックします。

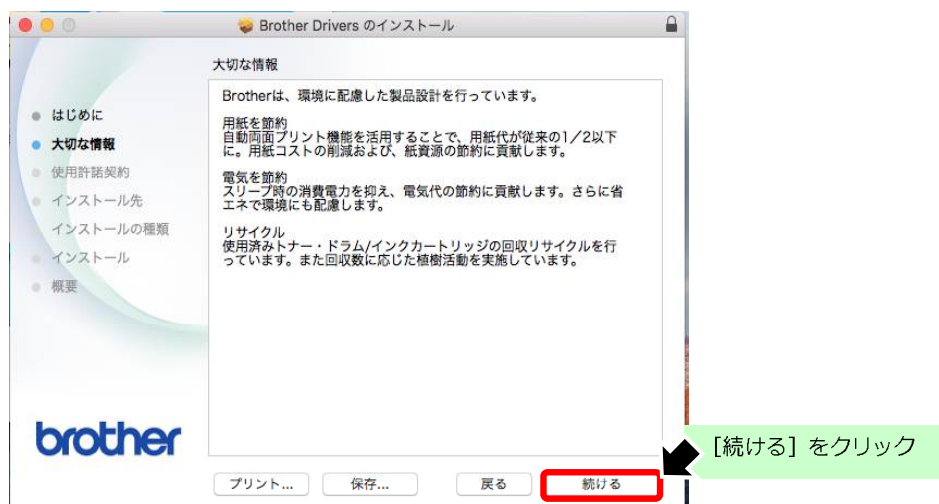




(10) 「使用許諾契約書」の内容を確認し、[続ける] をクリックします。

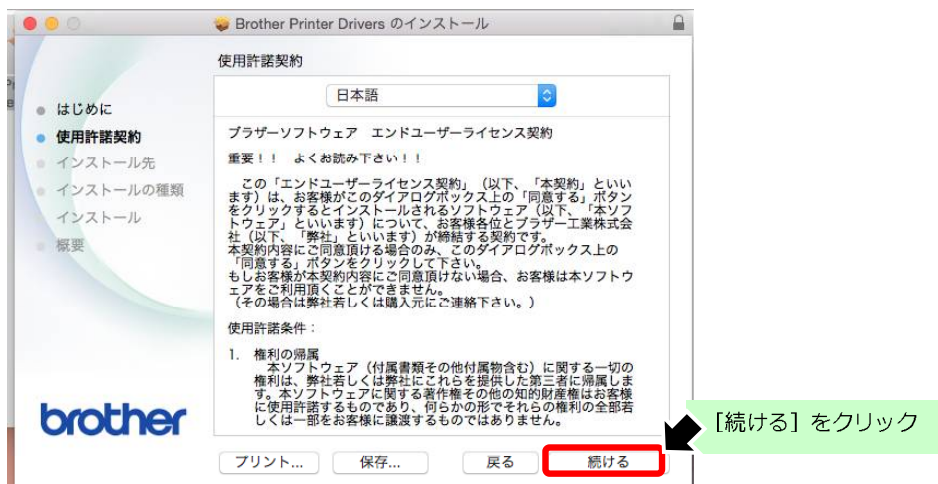

(11) 再度「使用許諾契約」についての画面が表示されましたら [同意する] をクリックします。




(12) 次に [インストール] をクリックします。」

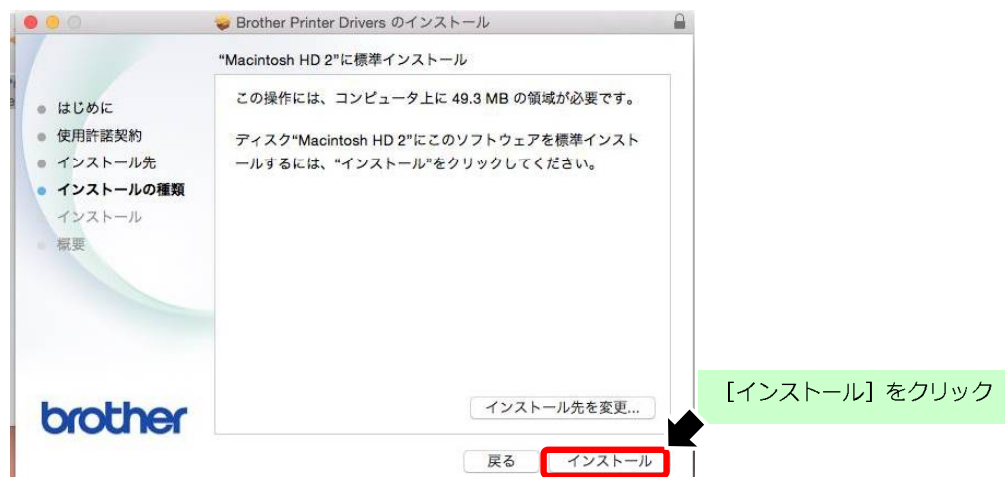

(13) 「名前とパスワード」を入力する画面が表示されましたら、

Macintosh に設定している [名前] と [パスワード] を入力し、[ソフトウェアをインストール] をクリックします。

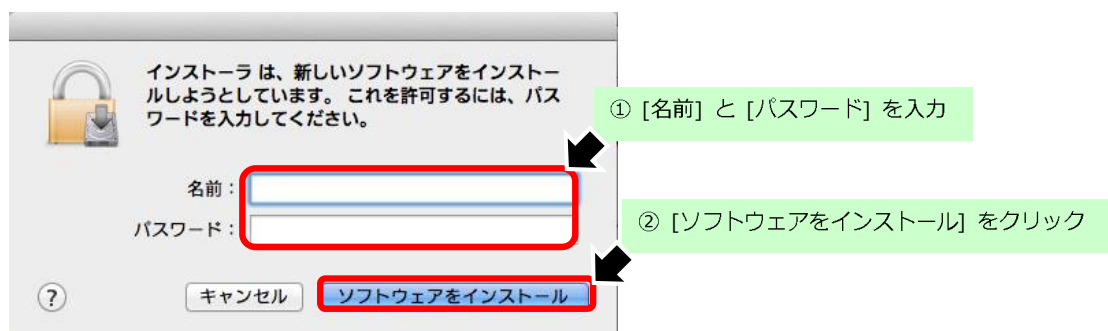


※ 上記画面が表示されない場合、そのまま次にお進みください。

※ 設定をしていない場合、[ソフトウェアをインストール] をクリックし次へお進みください。


(14) インストールが始まります。



(15) 「インストール完了」画面は [閉じる] をクリックします。

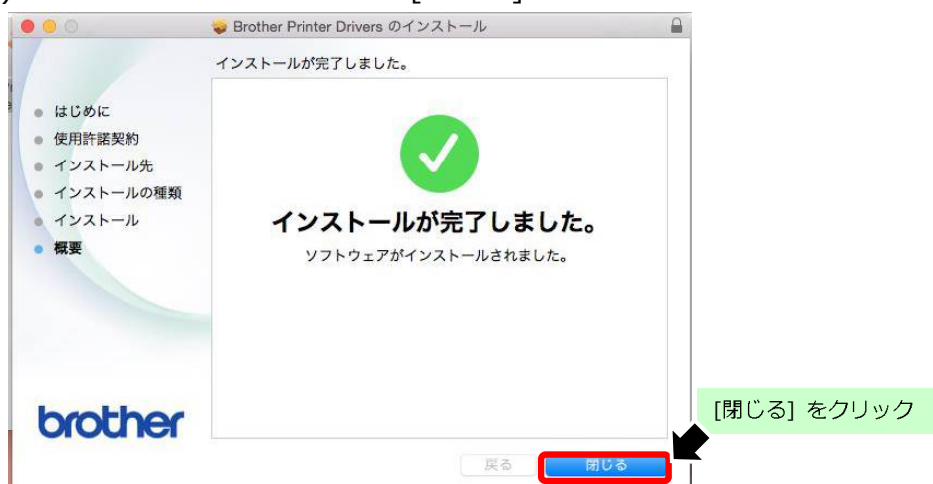


(16) インストールする製品を選択して、[次へ]をクリックします。

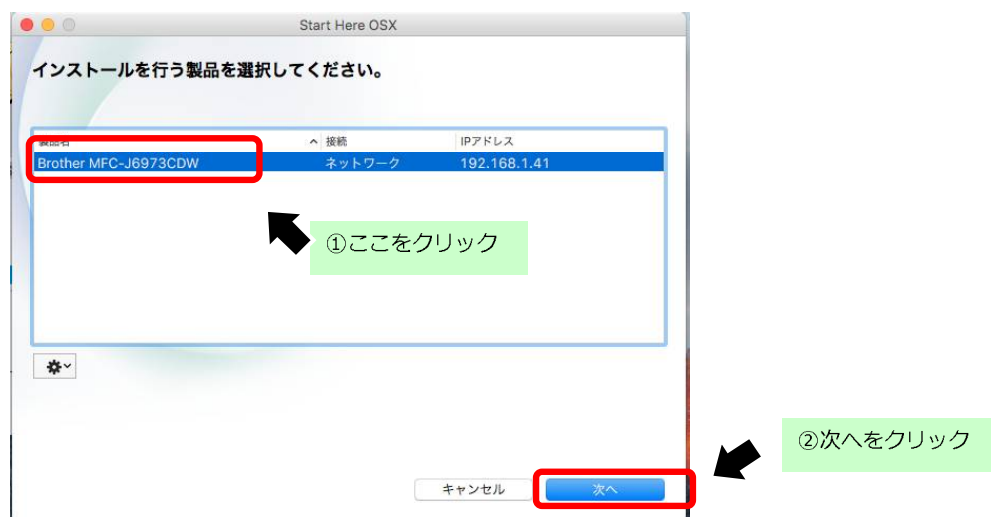

(17) 任意の名前を入力し [次へ] をクリックします。

※表示名は半角英数字 15 文字以内で設定してください。

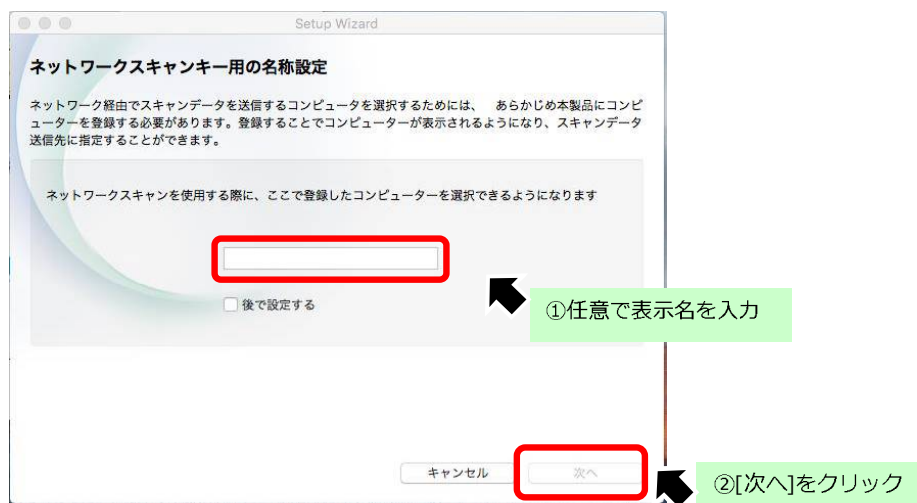


(18) [プリンターの追加] をクリックします。






(19) 「プリンタの追加」画面に表示される [本製品のモデル名] を選択し、[追加] をクリックします。

※ドライバが「AirPrint」となっている場合は、[▼] をクリックし [製品名 + CUPS] を選択します。

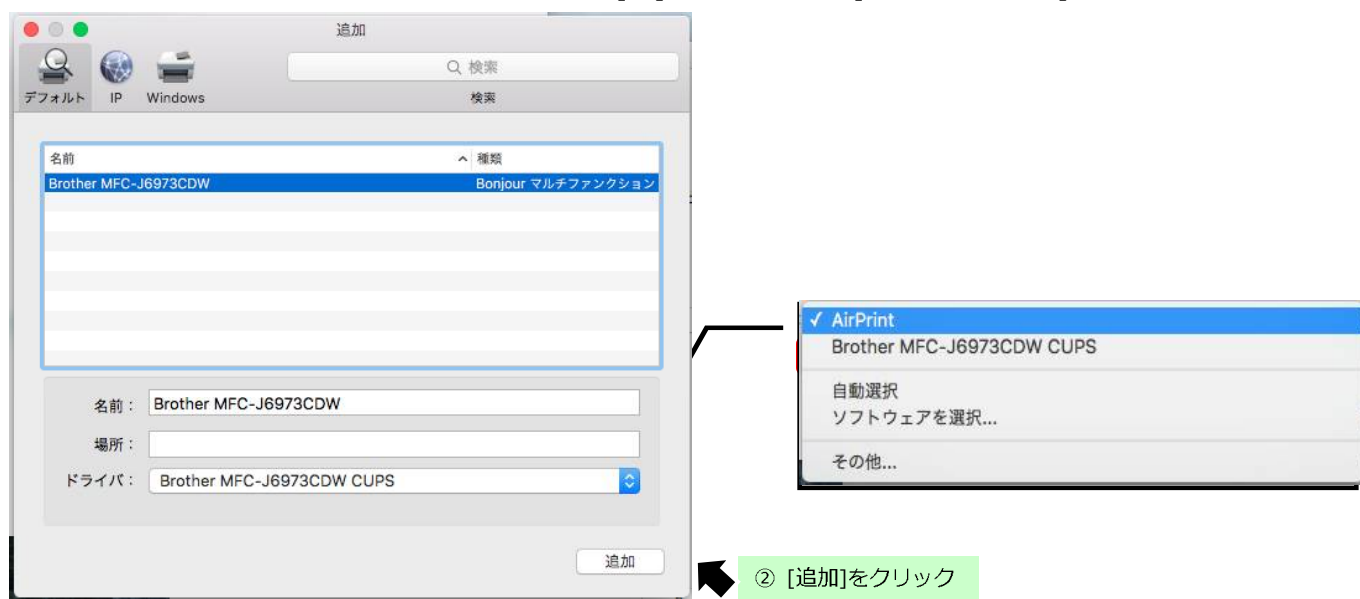

(20) [次へ]をクリックします。

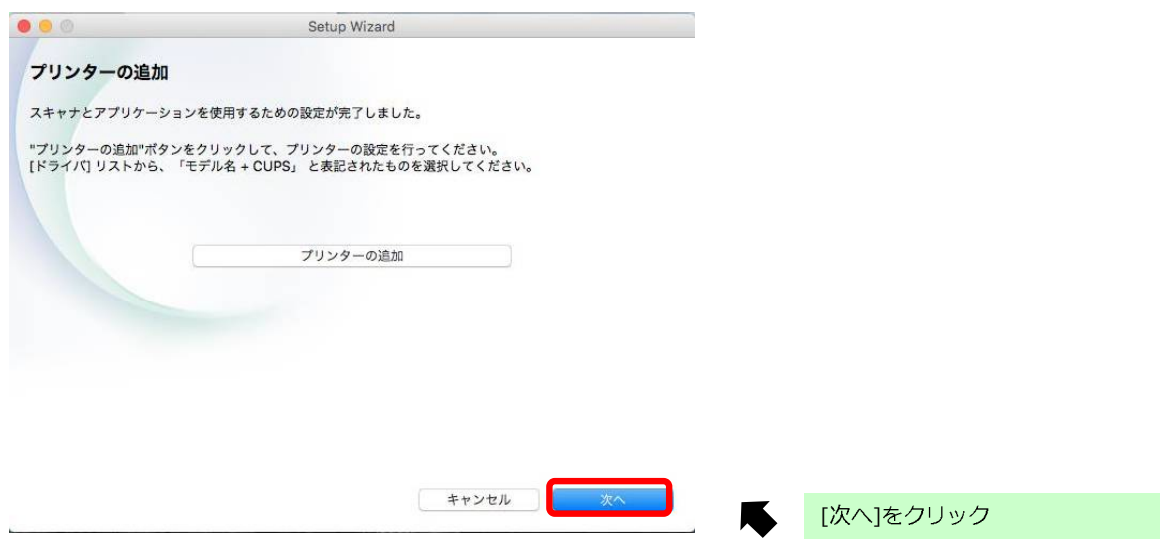

(21) 必要に応じ、各項目をクリックします。



← [次へ]をクリック

(22) [閉じる]をクリックします。



← [閉じる]をクリック

以上