

【インストールプログラムのダウンロード手順】

※DCP-J926N を例に説明します。ご利用状況に合わせてダウンロードをお願いします。

- (1) ご利用のブラウザ（Microsoft Edge や Chrome など）を起動します。
- (2) ご利用のポータルサイト（Yahoo、Google など）のキーワード検索欄に「ブラザー」と検索し、ブラザーのホームページに入ります。




- (3) [ダウンロード]、[ソフトウェア] とクリックします。



(4) お使いの製品を選択します。

※ここでは DCP-J926N の例で行います。

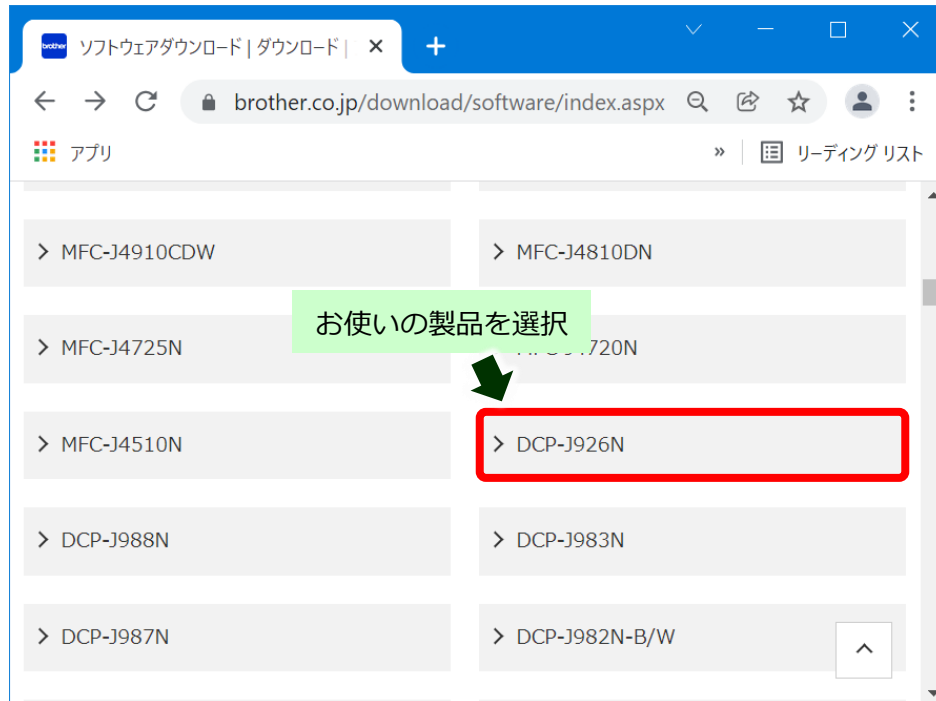

(5) 「1.OSを選んでください」「2.OSのバージョンを選んでください」から「Windows 11」を選択し、「決定」をクリックします。



- (6) [フルパッケージダウンロード【推奨】] をクリックします。

brother at your side

ブラウザーホーム > サポート > DCP-J926N-B/W > ソフトウェアダウンロード

サポート&ダウンロード

DCP-J926N-B/W

別の製品を探しますか?

ソフトウェアダウンロード

よくあるご質問 (Q&A)

製品マニュアル

対応OS一覧

日本(日本語)

国・言語の変更

ソフトウェアダウンロード

OSを変更 言語を変更

Windows 11 日本語

フルパッケージ

最新のフルパッケージダウンロードはこちらから

種類	説明	更新日 (バージョン)	サイズ
フルパッケージダウンロード【推奨】	ドライバー、ユーティリティなどの必要なソフトウェアをまとめてインストールでき、インストール方法も簡単です。	2021/06/16 (B1)	212.53 MB

ここをクリック

ドライバー

最新のドライバーはこちらから

種類	説明	更新日 (バージョン)	サイズ
----	----	----------------	-----

- (7) [使用許諾に同意してダウンロード] をクリックします。

別の製品を探しますか?

ソフトウェアダウンロード

よくあるご質問 (Q&A)

製品マニュアル

対応OS一覧

日本(日本語)

国・言語の変更

1 ソフトウェア概要

種類	説明	言語	更新日 (バージョン)	サイズ
フルパッケージダウンロード【推奨】	ドライバー、ユーティリティなどの必要なソフトウェアをまとめてインストールでき、インストール方法も簡単です。	日本語	2021/06/16 (B1)	212.53 MB

更新履歴 対象OS 対象製品 パッケージの詳細

2 ダウンロードの前に

注意・制限事項/ダウンロード方法

3 使用許諾契約書 (ダウンロードする前に必ずお読みください)


ソフトウェア使用許諾契約書

このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、本サイトよりお客様のコンピューターまたはハードウェアにダウンロードされるソフトウェア(付属のマニュアルやヘルプ、read me等のドキュメント類を含み、以下「本ソフトウェア」といいます)について、お客様各位とブラザー工業株式会社(以下「当社」といいます)が締結する契約です。お客様が本契約の定める各条項に従うことを同意し、本ソフトウェアをダウンロードし、ご使用が可能です。もし同意いただけないときは、本ソフトウェアをご使用できません。

ここをクリック

使用許諾に同意してダウンロード

- (8) ご利用環境によっては、下記の画面が表示されることもあります。
その場合は、任意に保存先を選択して「保存」をクリックします。

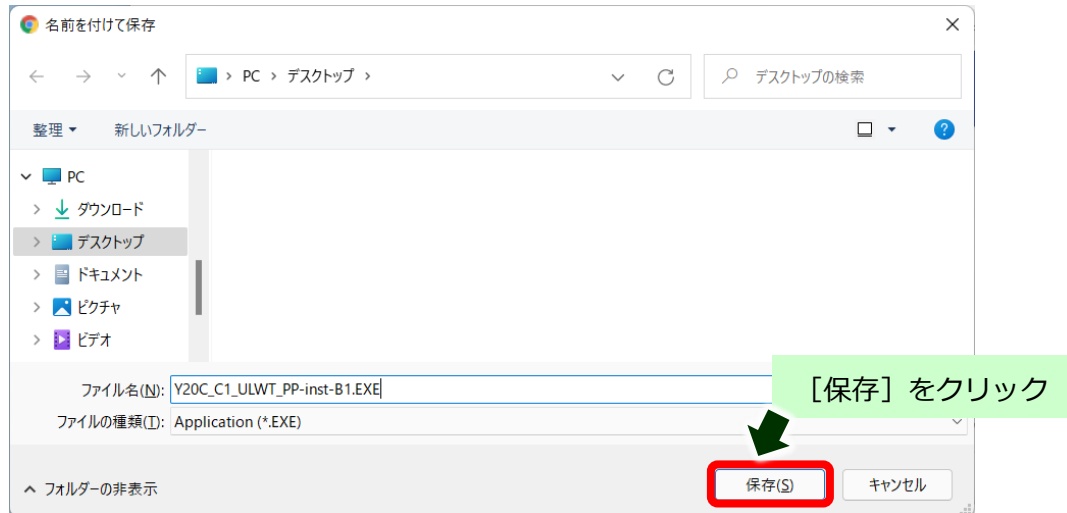

- (9) 以下の表示になったらダウンロードの完了です。

【Microsoft Edge の場合】

ブラウザの右上にダウンロードファイルが表示されたら完了です。



【Chrome の場合】

ブラウザの左下にダウンロードファイルが表示され、「残り何秒」の表記が消えたら完了です。




【ダウンロードドライバーの解凍手順】

(1) 先ほどダウンロードを行なったブラウザから、以下の方法で解凍します。

※ダウンロードを行なったブラウザ以外、起動中のアプリケーションを全て終了してください。


【Microsoft Edge の場合】

ブラウザの右上にダウンロードファイルが表示されていれば、「ファイルを開く」をクリックします。

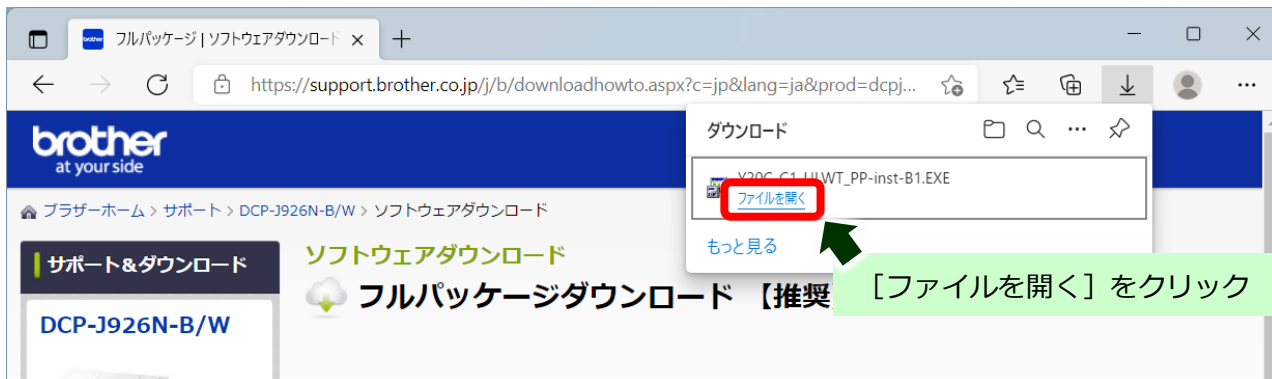

【Chrome の場合】

ブラウザの左下にダウンロードファイルが表示されていれば、クリックします。

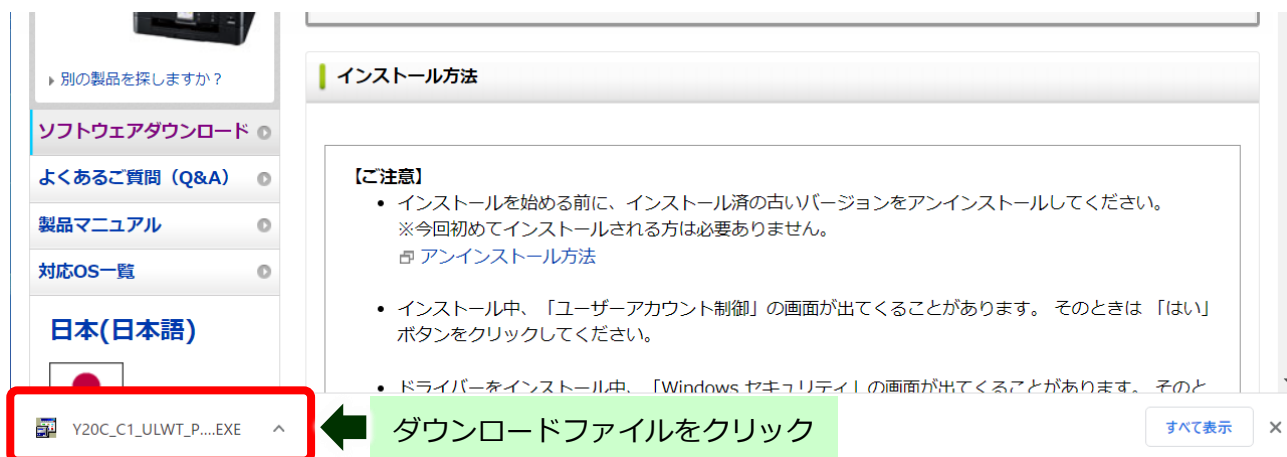


【ブラウザを既に閉じた・もしくは表示されない場合】

1. タスクバーから  (エクスプローラー) をクリックします。


表示されないときは  (検索) をクリックし、「エクスプローラー」と入力して選択します。




2. 開いたフォルダーの左側にある「PC」の中の「ダウンロード」をクリックします。

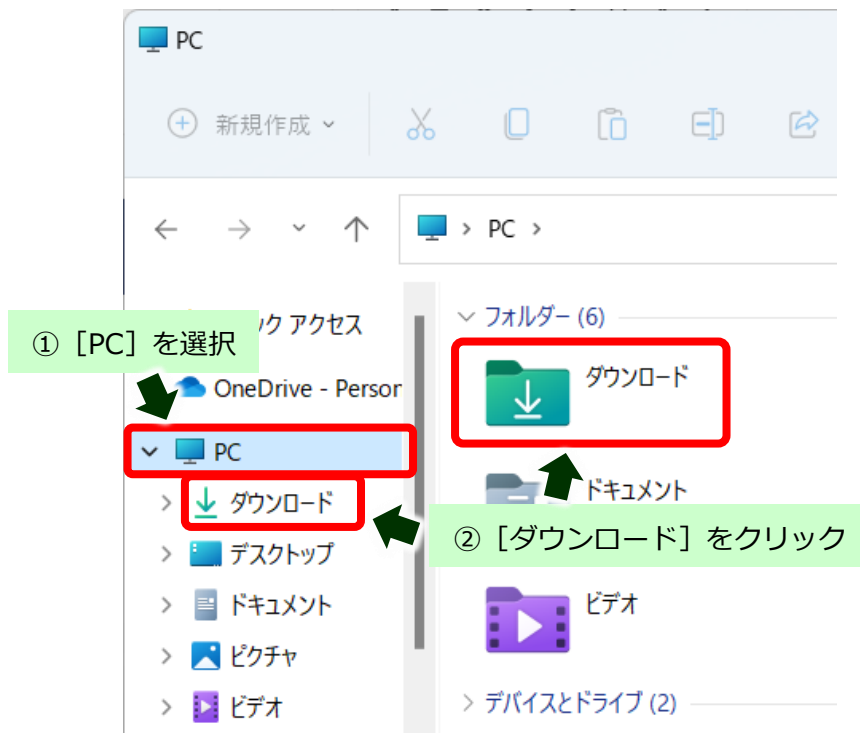

3. 保存されたダウンロードファイルをダブルクリックします。

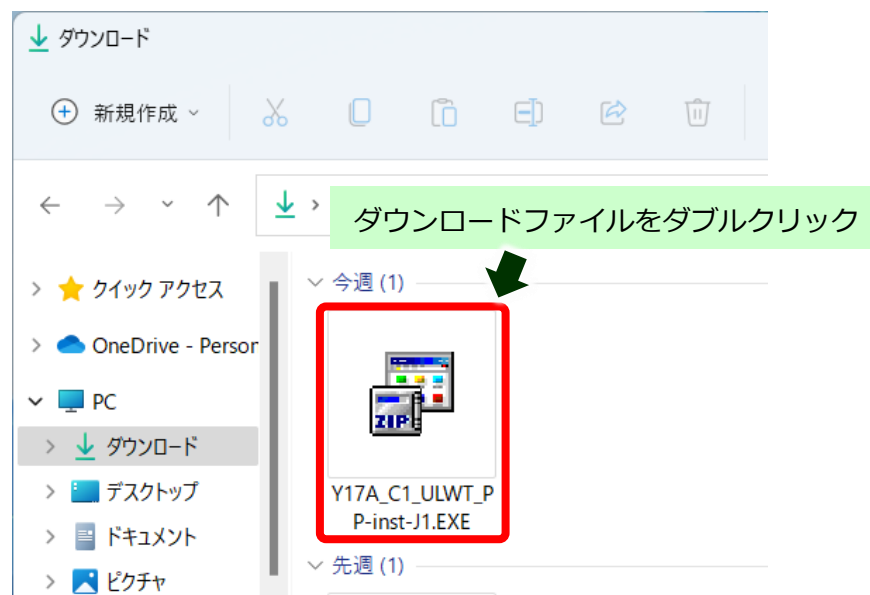


(2) 自動的に解凍作業が行われます。

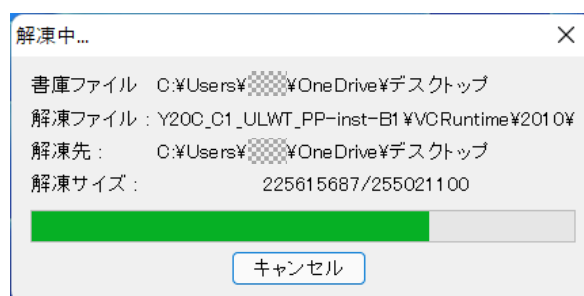


【ドライバーのインストール手順】


※解凍後、以下のユーザーアカウント制御が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

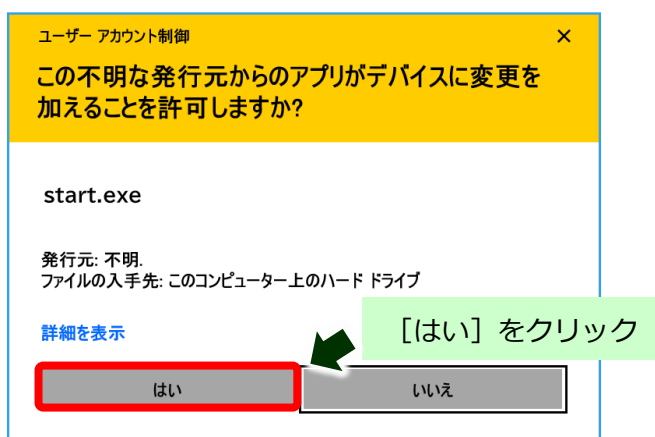

(1) [次の項目へ] をクリックします。

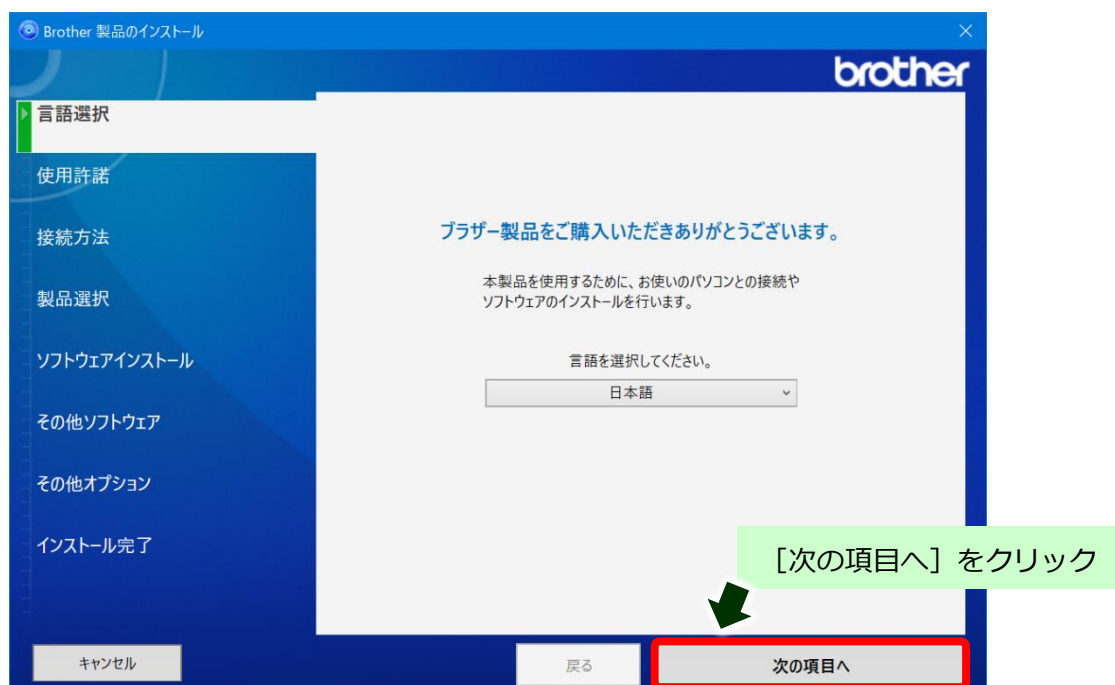

- (2) 使用許諾契約書を確認し、「上記の使用許諾に同意し、インストールを行います」にチェックを入れ、
[次の項目へ] をクリックします。

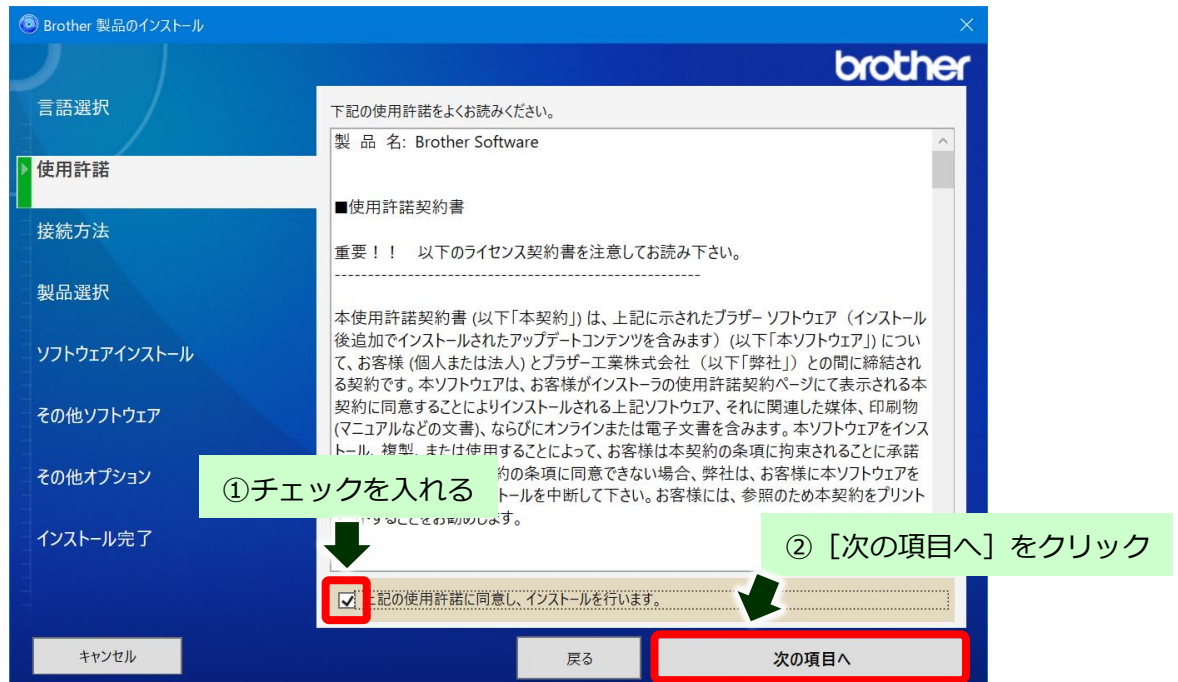

- (3) [無線 LAN (Wi-Fi)] を選択し、[次の項目へ] をクリックします。

※有線 LAN 非搭載モデルの場合は、「有線 LAN (Ethernet)」の項目は表示されません。




(4) 使用する製品を選択して「次の項目へ」をクリックします。

製品が見つからない場合は、「無線 LAN 設定ウィザード」をクリックします。


※DCP-J926N の例で接続しています。

※使用する製品名が表示され、「次の項目へ」がクリックできたときは 12 ページへお進みください。

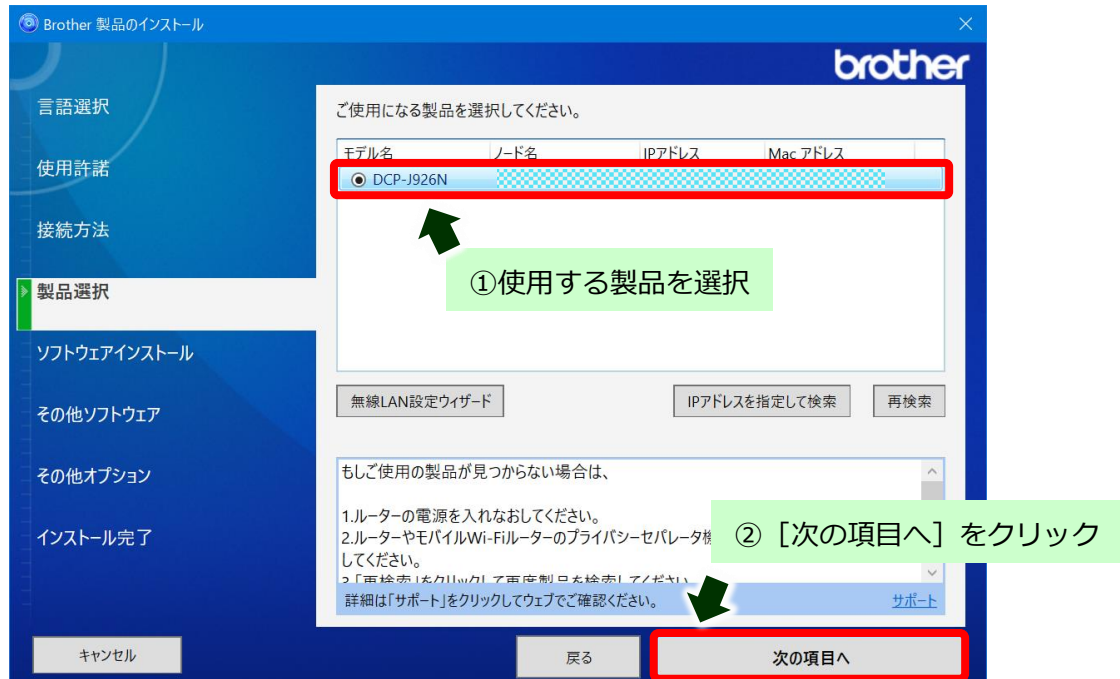


※「本製品の無線 LAN 設定」画面が表示されたときは、以下の手順で設定します。

1. 「USB ケーブルを使用せずに設定する」を選択して、「次へ」をクリックします

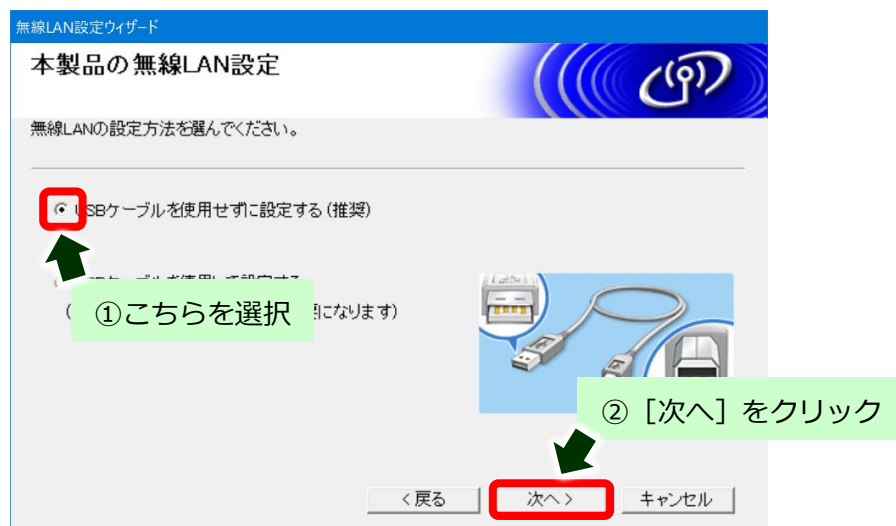


2. この画面が表示されたときは、記載の SSID 名で接続するか選択し、[次へ] をクリックします。


※「はい」の方を選択した場合はクリック後、画面の指示に従って設定してください。

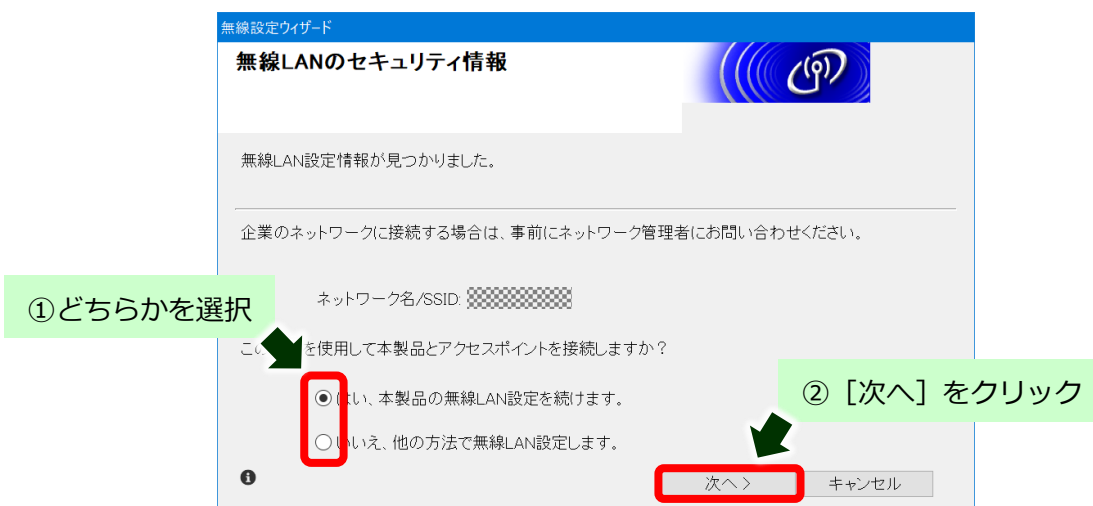

3. 無線 LAN を設定する方法を選択し、[次へ] をクリックします。

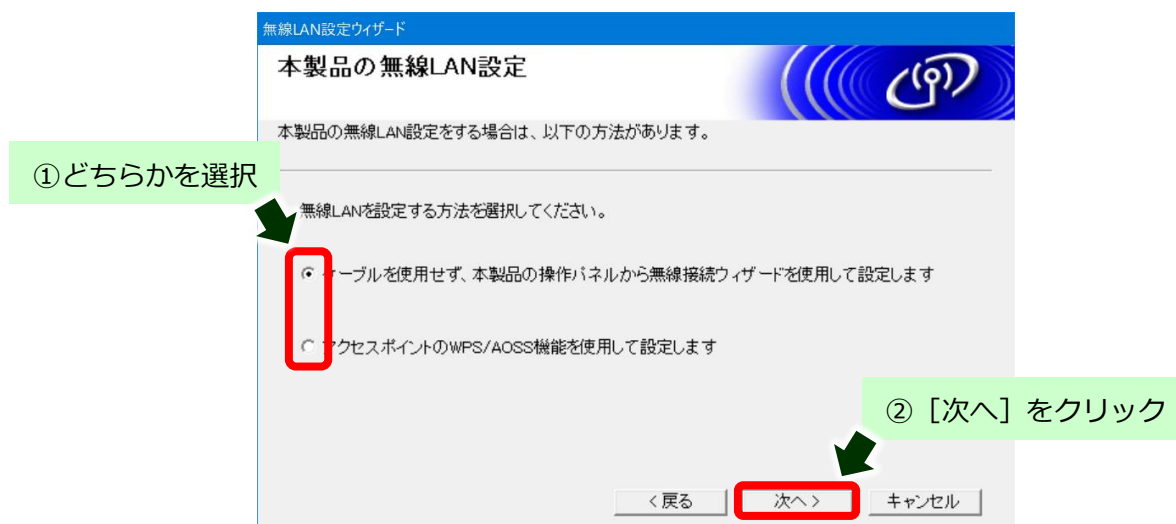


4. この画面が表示されたときは、「確認しました」にチェックを入れて [次へ] をクリックします。

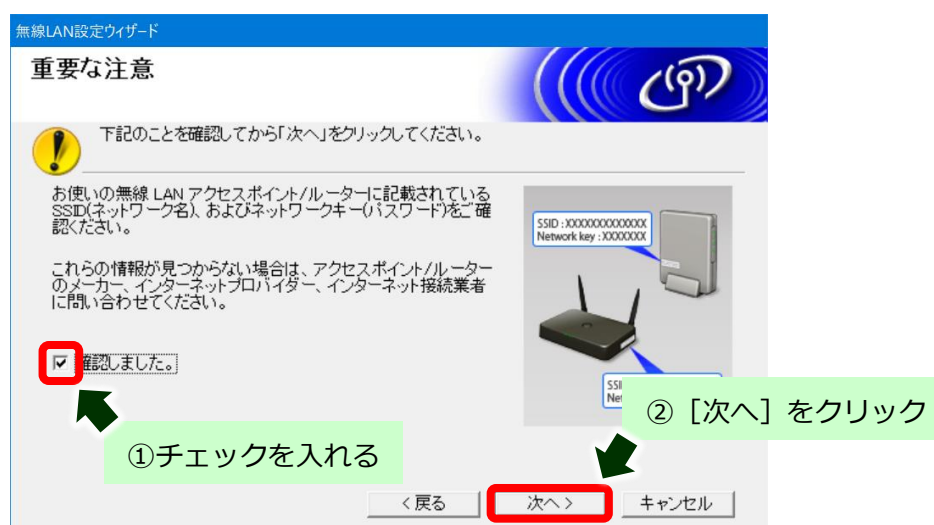


5. 画面の指示に従って、複合機側の設定を行います。


設定が終わったら [次へ] をクリックします。

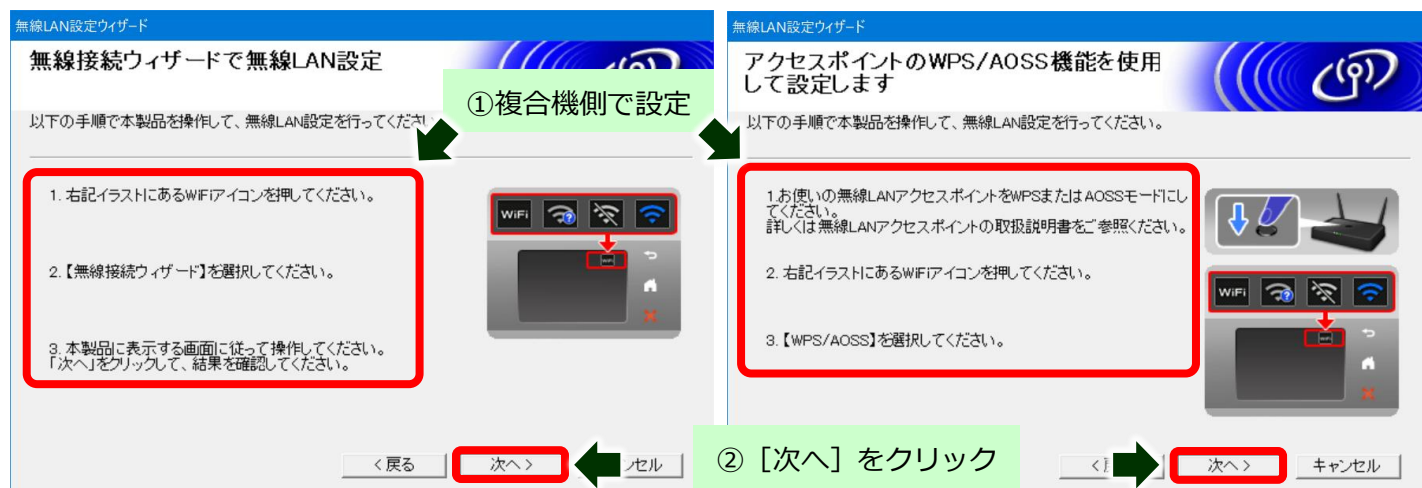


6. 本製品の操作パネルに「接続しました」と表示されたら、「確認しました」にチェックを入れて [次へ] をクリックします。

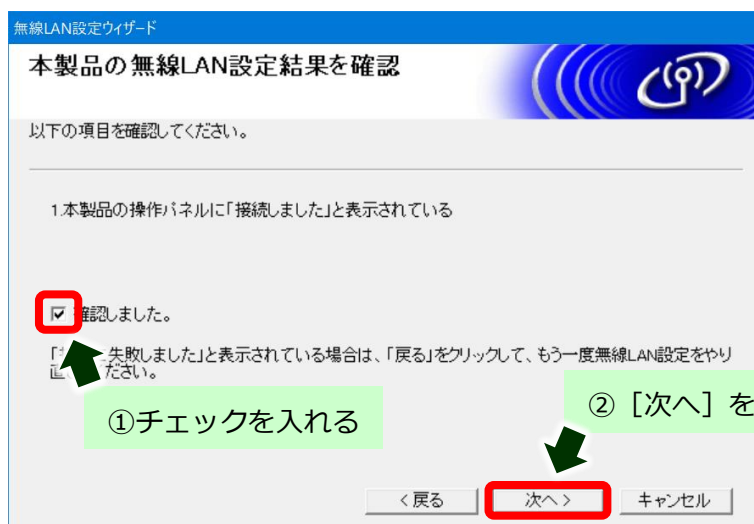


- (5) [標準インストール (推奨)] の方を選択し、[次の項目へ] をクリックします。

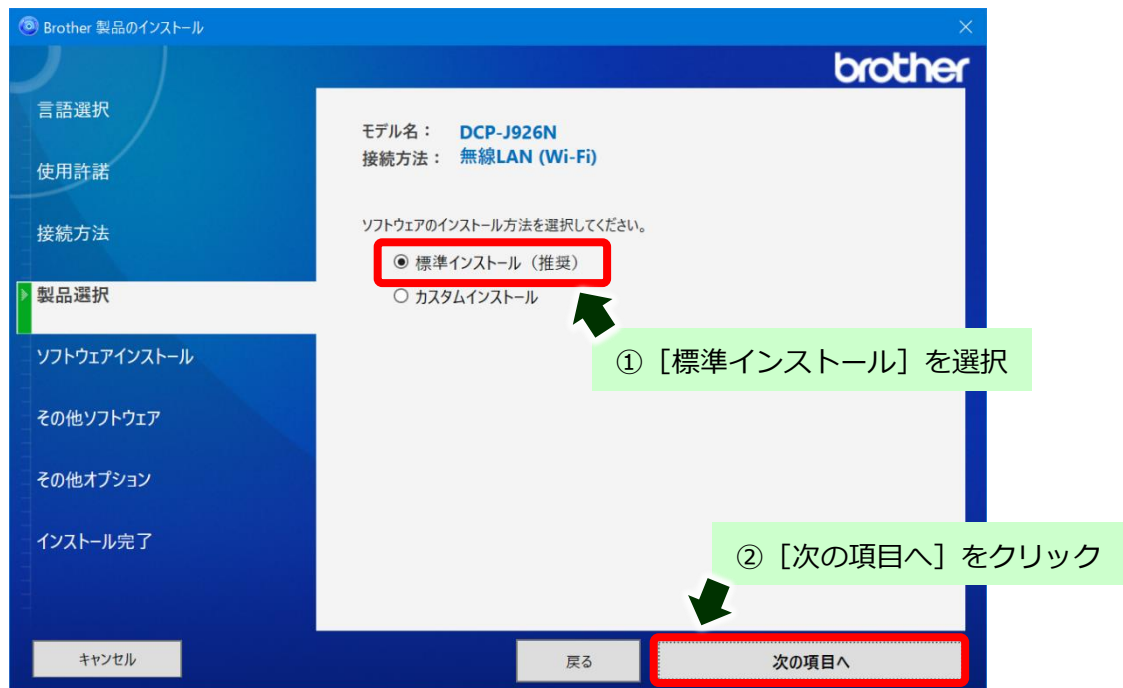

- (6) 進行状況が表示されますので、しばらくお待ちください。

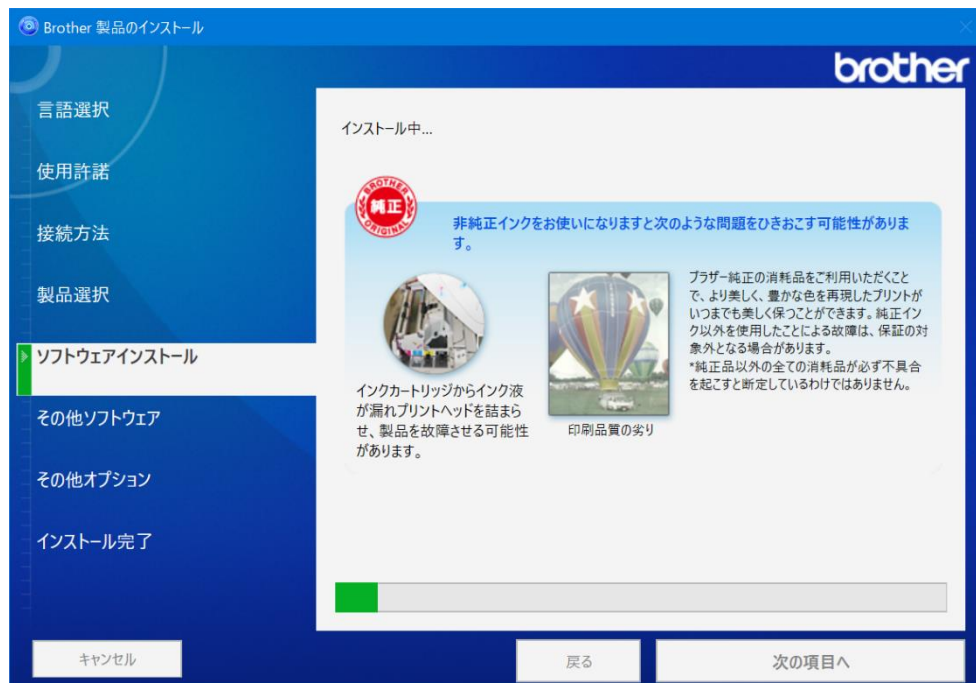


- (7) 機種によっては、添付ソフトをインストールするか表示されます。
インストールする場合は「インストール」を、不要な場合は「次の項目へ」をクリックします。

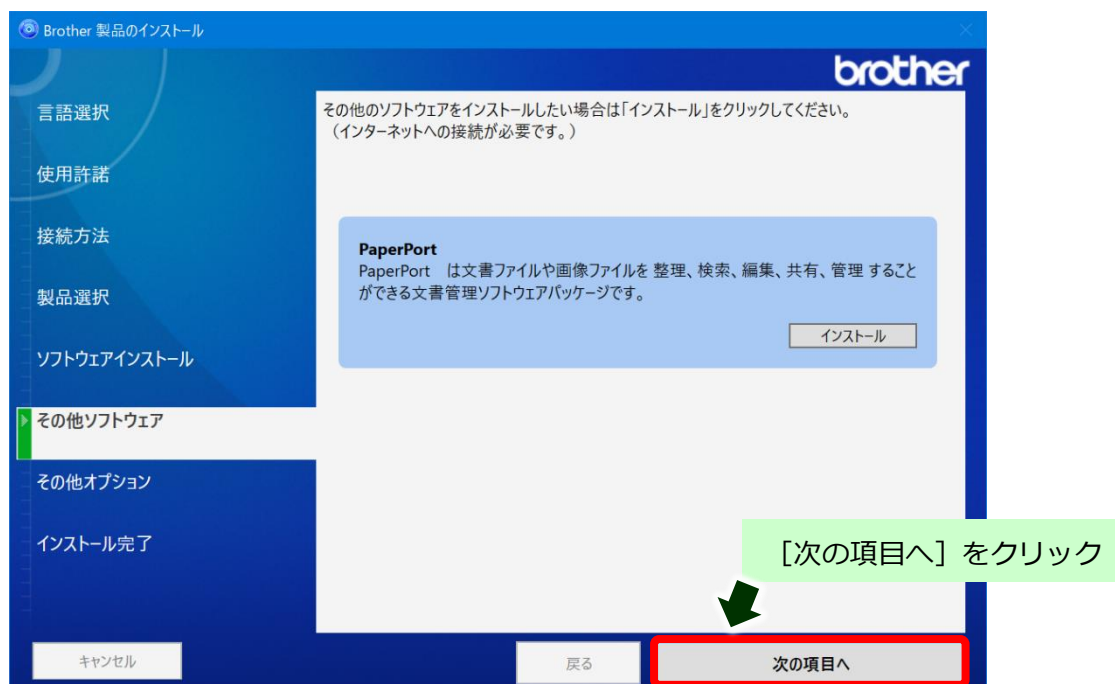


- (8) 「次の項目へ」をクリックします。

※表示されない場合もあります。

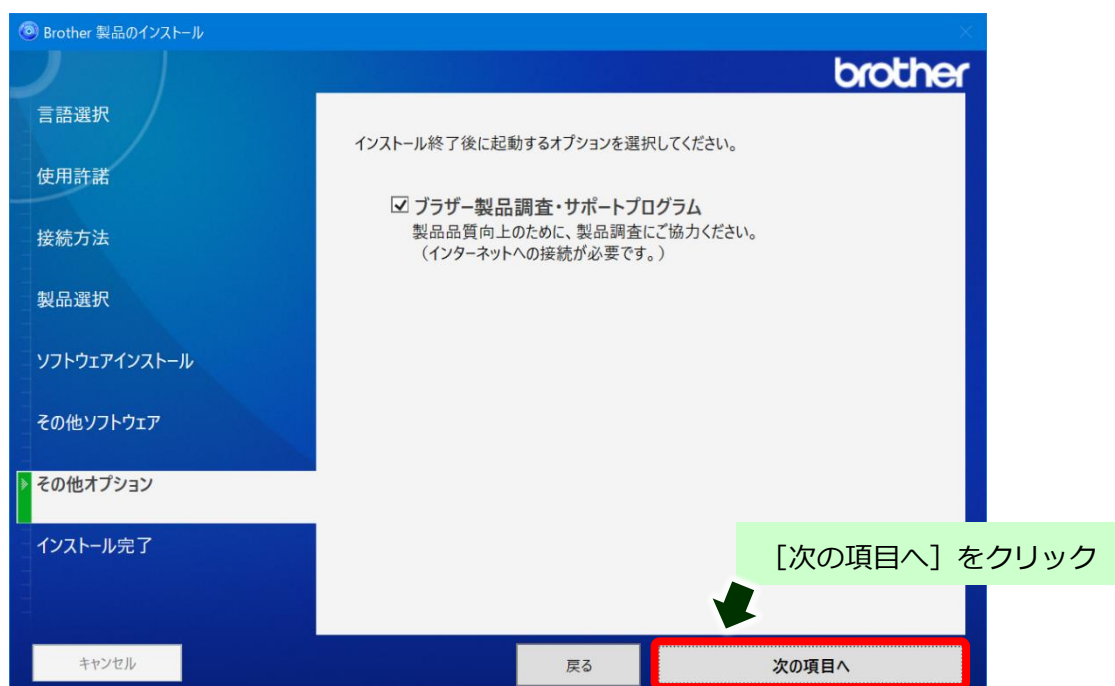

- (9) 「終了する」をクリックします。

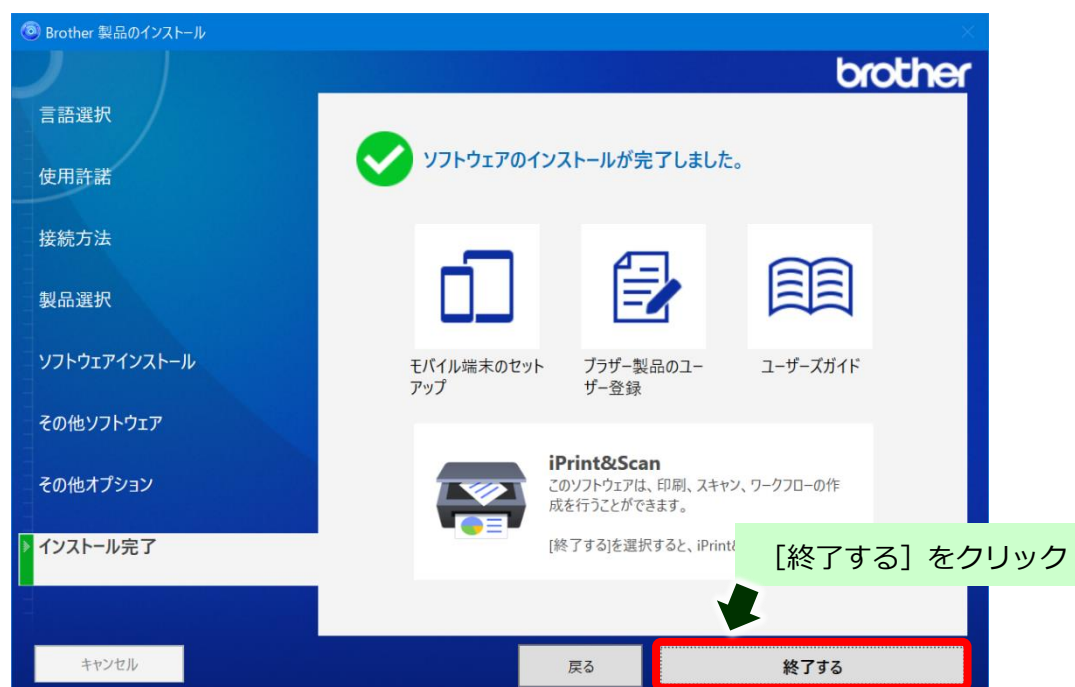

- (10) 「Brother Online」のブラウザが表示されたときは、登録を行う場合はそのまま実行します。登録を行わない場合は [×] ボタンをクリックして画面を閉じます。

