

## De machine en de pc instellen om samen te werken

### Voordat u begint

- U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de interface waarmee u deze machine gaat gebruiken (parallel of USB).
- Sommige afbeeldingen zijn gebaseerd op de MFC-9070.

**!** Gebruik alleen een afgeschermde parallelle interfacekabel die voldoet aan IEEE 1284 en/of een USB-kabel die niet langer is dan 1,8 meter.

U dient eerst de hardware op te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de machine als een printer en scanner met uw toepassingen gebruiken. Op de cd-rom van Brother vindt u zowel een Windows® Logo Tested (WHQL) driver als een Brother Native Driver. De Windows® Logo Tested Driver wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u onderstaande installatiestappen volgt. De Brother Native driver biedt u enkele kenmerken die niet beschikbaar zijn met de Windows® Logo Tested Driver. De kenmerken die op de Brother Native driver beschikbaar zijn kunnen verschillen afhankelijk van het model. Raadpleeg <http://solutions.brother.com> voor meer informatie over deze kenmerken. U moet eerst stappen 1 tot 7 uitvoeren, pas dan kunt u verder gaan met de installatieprocedure voor de Brother Native Driver.

## Installatie van Brother Drivers voor Windows® XP

**Stap 1.** Sluit de computer af en schakel hem uit.

**Stap 2.** Haal de stekker van de MFC uit het stopcontact en **koppel de interfacekabel los als u deze reeds had aangesloten.**

**Stap 3.** Zet de computer aan.


**Opmerking:** Als de wizard “Nieuwe hardware” verschijnt voordat u de software hebt geïnstalleerd, dient u op Annuleren te klikken om de wizard te sluiten, waarna u het installatieprogramma vanaf de cd-rom moet starten.

**Stap 4.** Plaats de cd-rom met het etiket “For Windows® XP” in het cd-rom-station.

1. Klik op uw taal. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Als het scherm met modelnamen wordt weergegeven, klikt u op de naam van het model in kwestie. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Als de cd-rom NIET automatisch start, kunt u het installatieprogramma starten door te klikken op Start en Uitvoeren, en x:\ setup.exe te typen (waar x:\ de letter is die uw cd-rom-station aanduidt).




2. Klik op **Software-installatieprogramma**.

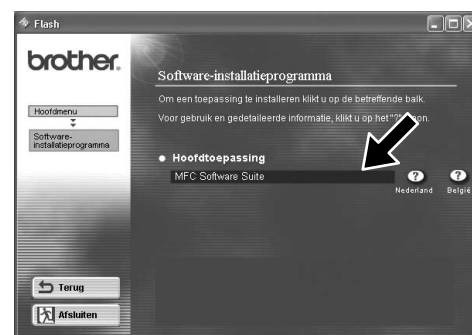


3. Klik op **MFC Software Suite** in **Hoofdtoepassing**, en klik vervolgens op **Installeren**. \*1




4. Klik op **Installeren**.

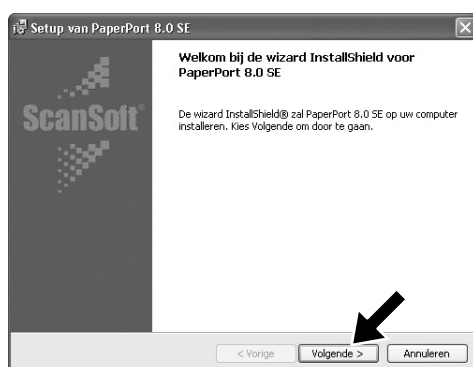

5. In het venster PaperPort® 8.0 SE Setup klikt u op **Volgende**.

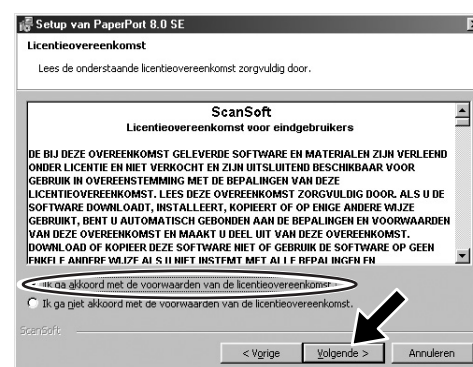

6. Nadat u de Gebruiksrechtsovereenkomst gelezen en geaccepteerd hebt, typt u uw gebruikersinformatie en klikt u op **Volgende**.

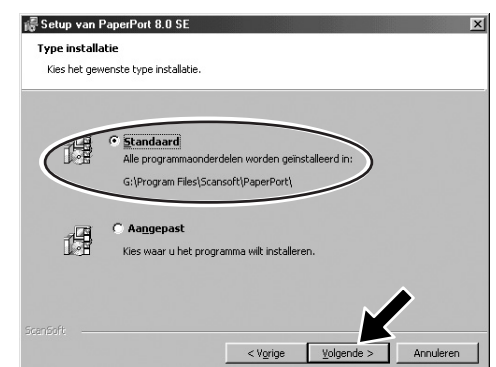

7. Selecteer **Standaard** en klik op **Volgende**.

\*1 MFC Software Suite bevat de printer driver, scanner driver, PC-FAX-software en Remote Setup. Windows® XP beperkt de scannerresolutie tot max. 600 dpi en het papierformaat tot 215,9 x 297 mm.




8. Klik op **Installeren** en de installatie van PaperPort® op uw computer wordt gestart.



9. Wanneer het scherm Registratie wordt geopend, maakt u de gepaste selectie en volgt u de instructies op het scherm.




10. Klik op **Voltoeien** om de installatie van ScanSoft™ PaperPort® te beëindigen.

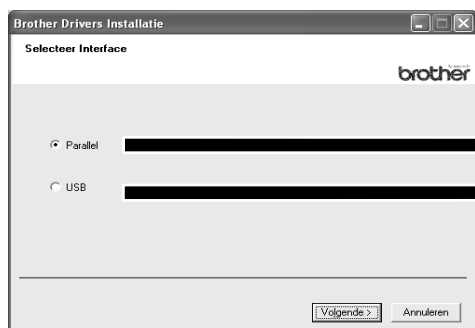


11. Selecteer een interfacekabel en druk vervolgens op **Volgende** om de driver te installeren.

Voor parallel




Voor USB



## Stap 5.

**Sluit de machine met de parallelle kabel of de USB-kabel op de pc aan.**

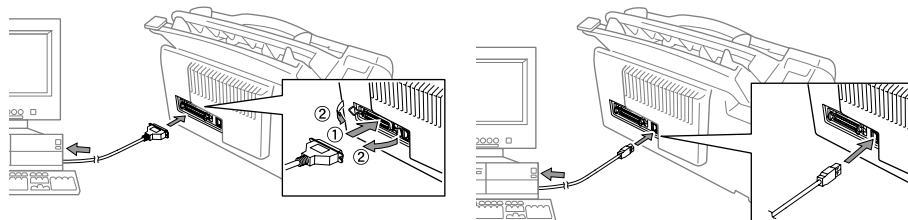


## Stap 6.

**Zet de machine aan door de stekker in het stopcontact te steken (en zo nodig ook de stroomschakelaar van de machine aan te zetten). De installatie van de Brother-drivers wordt automatisch gestart.**

## Stap 7.

**Volg de instructies op uw scherm.**

**Opmerking:** Als u een DCP-model (zonder faxmodem) installeert, is de installatie voltooid.

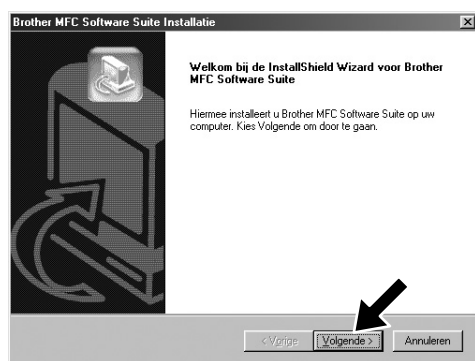


1. Als het bovenstaande scherm wordt weergegeven, klikt u op **Volgende** om het installatieprogramma voor PC-FAX en Remote Setup te starten.




2. Selecteer de map waar Setup de programmabestanden zal installeren. Als u de standaarddirectory niet wenst te gebruiken, klikt u op de knop **Bladeren** om een nieuwe map te selecteren, waarna u op **Volgende** klikt om door te gaan.




3. Selecteer de programmapap waarin de programmapictogrammen moeten worden geplaatst en klik vervolgens op **Volgende**.

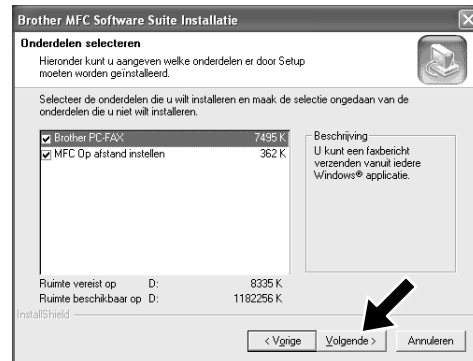

4. Wanneer dit scherm wordt geopend, selecteert u de onderdelen die geïnstalleerd moeten worden (de standaardselectie biedt de hoogste functionaliteit), waarna u op **Volgende** klikt.

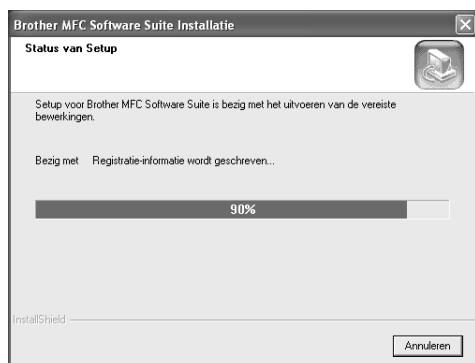

5. De installatie wordt gestart.

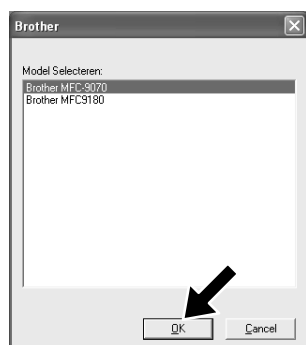

6. Wanneer dit scherm wordt geopend, selecteert u het model van de machine die u wilt gebruiken voor het verzenden van PC-Faxen, waarna u op **OK** klikt.



7. Selecteer "Ja" om de computer opnieuw op te starten en klik vervolgens op **Voltoeien**.

# Installatie van Brother Native Drivers voor Windows® XP

## Voordat u begint


- U dient eerst stappen 1 tot 7 van "De machine en de pc instellen om samen te werken" uit te voeren voordat u de Brother Native Driver kunt installeren.
- Controleer of de interfacekabel aangesloten is tussen de machine en de pc en zorg ervoor dat de machine en de pc allebei aangezet zijn.

## Stap 8. Klik op "Start" en selecteer "Printers en faxapparaten"


## Stap 9. Klik op "Voeg printer toe..." en de wizard Printer toevoegen wordt gestart.




1. Als het bovenstaande scherm wordt weergegeven, klikt u op **Volgende**.

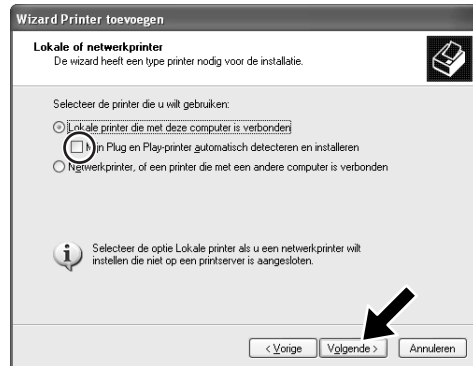

2. Wis het selectievakje "Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren", waarna u op **Volgende** klikt.

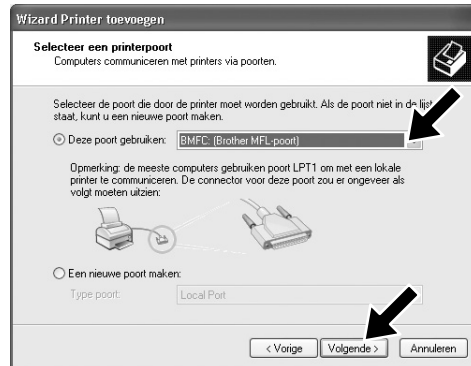


3. Selecteer "BMFC (Brother MFL-poort)" in de keuzelijst met printerpoorten en klik daarna op **Volgende**.

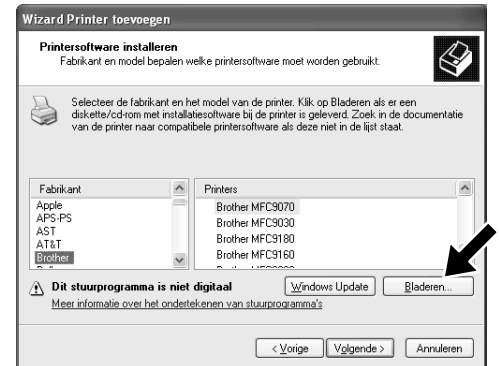


4. Klik op **Bladeren**.




5. Blader door de cd-rom, markeer de map met uw taal en klik op **Openen**. Markeer de map "WXP" en klik op **Openen**. Markeer de map "Addprt" en klik op **Openen**.

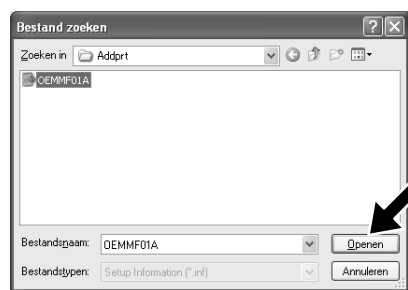

6. Klik op **Openen**.

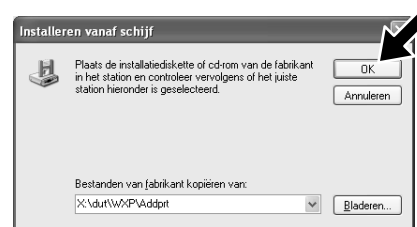


7. Controleer of "X:\xxx\WXP\Addprt" in het venster wordt weergegeven en klik op **OK** (X:\ is de letter die uw cd-rom-station aanduidt).

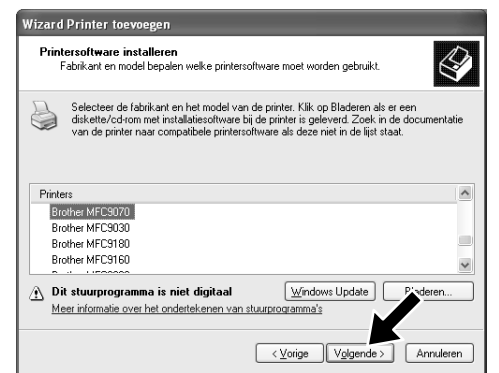


8. In de lijst met machines markeert u het model dat u installeert en daarna klikt u op **Volgende**.




9. Als het bovenstaande scherm wordt weergegeven, selecteert u "Bestaand stuurprogramma vervangen" en **Volgende**.

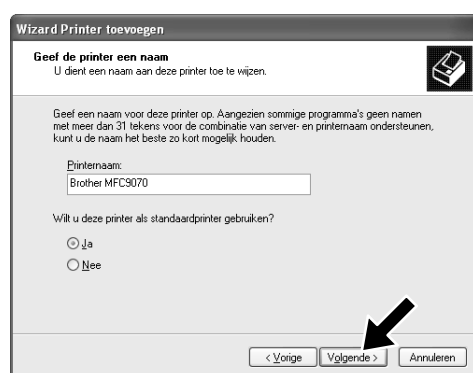

10. Het model dat u installeert wordt in het venster weergegeven. Selecteer **Ja** of **Nee** als u van deze driver uw standaardprinter wilt maken.

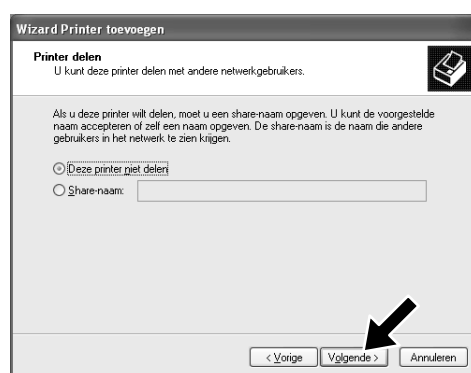

11. Als het bovenstaande scherm wordt weergegeven, selecteert u "Deze printer niet delen" en **Volgende**.

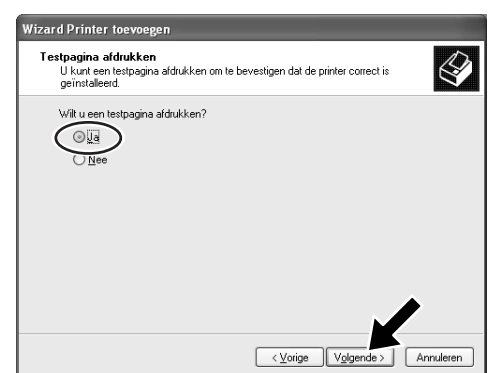

12. Selecteer "Ja" en **Volgende** om een testpagina af te drukken.



13. Als het bovenstaande scherm wordt weergegeven, klikt u op **Voltoeien**.



14. Als het testscherm Windows Logo verschijnt, klikt u op **Toch doorgaan**. Zo voltooit u de installatie van de Brother Native Driver.

**Opmerking:** In de keuzelijst met printers en faxapparaten vindt u twee Brother-printerdrivers. De Brother Native Driver is de driver zonder liggend streepje in de modelnaam (bijvoorbeeld Brother MFC9070).


# PC-Faxen ontvangen instellen en gebruiken. (Voor de MFC-9660 en MFC-9880)

Voordat u faxen kunt ontvangen, dient u eerst de juiste Windows XP driver te installeren (Windows XP In-box driver of Brother Windows XP driver). Nadat u de driver geïnstalleerd hebt, raadpleegt u de volgende informatie om uw pc met Windows XP te configureren voor het ontvangen van faxen.

## Stap 10. Uw pc instellen



1. Om Faxen ontvangen te activeren, klikt u op **Fax configureren** in het menu **Printertaken**.

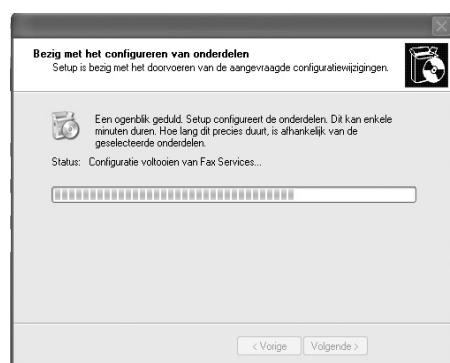

2. De FAX-services worden op uw pc geïnstalleerd.




3. Er verschijnt een **Fax** pictogram in de map **Printers en faxapparaten**. Als dit **Fax**pictogram niet wordt weergegeven, klikt u op **Een lokale faxprinter installeren** in het menu **Printertaken**.

4. Selecteer **Start, Alle programma's, Accessoires, Communicatie, Faxnummer, Fax-console**.


**Opmerking:** Als u geen faxaansluiting hebt geconfigureerd, wordt het scherm voor uw lokale informatie weergegeven. Typ uw gegevens, denk erom dat u zo nodig het buitenlijnummer invoert, en klik op **OK**. Selecteer het keuzerondje **Mijn lokatie** als dit niet geselecteerd is en klik vervolgens op **OK**.




5. De **Wizard Faxconfiguratie** start. Klik op **Volgende**.

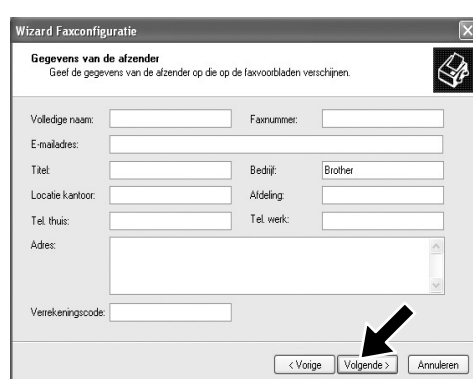


6. Typ de informatie van de verzender en klik op **Volgende**.

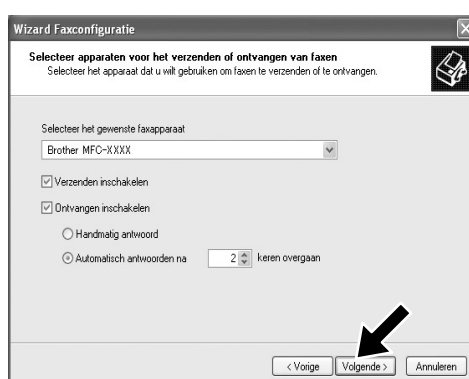

7. Selecteer het door u gebruikte **faxapparaat** in de keuzelijst **Selecteer het gewenste faxapparaat**. Klik op het selectievakje **Ontvangen inschakelen** om dit te selecteren. Geef het aantal keren op dat het apparaat moet overgaan voordat de MFC de fax zal beantwoorden. Klik op **Volgende**.

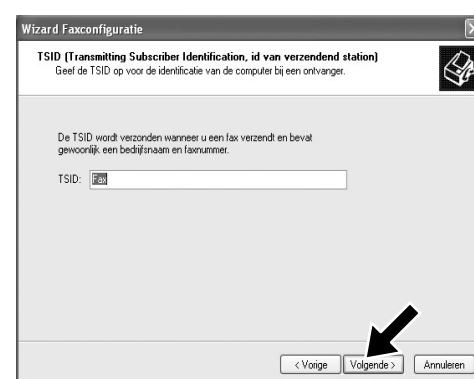

8. Typ de **TSID (Transmitting Subscriber Identification, id van verzendend station)**, en klik daarna op **Volgende**.

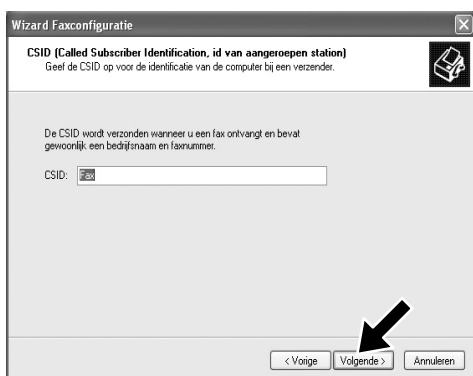

9. Typ de **CSID (Called Subscriber Identification, id van aangeroepen station)**, en klik daarna op **Volgende**.



10. Maak een keuze tussen een ontvangen fax afdrukken of opslaan in een map en klik daarna op **Volgende**.



11. Klik op **Voltoeien**.  
De PC-FAX-installatie is nu voltooid.

**Opmerking:** Wanneer PC-FAX ontvangen actief is, kunt u het hulpprogramma Remote Setup niet uitvoeren. Wilt u Remote Setup toch gebruiken, dan dient u de keuze **Ontvangen inschakelen** in onderdeel 7 van stap 10 uit te schakelen.

Raadpleeg **Help** in de Fax-console voor informatie over het gebruik van PC-faxen verzenden en ontvangen.

# Scannen volgens WIA

Windows® XP maakt voor het scannen van beelden vanaf de MFC gebruik van Windows Image Acquisition (WIA). U kunt rechtstreeks beelden scannen in de PaperPort®-viewer die Brother in uw MFC heeft opgenomen of u kunt rechtstreeks beelden scannen in elke andere softwaretoepassing die scannen met WIA of TWAIN ondersteunt.

## Voor de MFC-580, MFC-590, MFC-9160, MFC-9180, MFC-9760 en MFC-9880

Het volgende dialoogvenster Scannen wordt geopend:



## Voor de MFC-9070 en MFC-9660

Het volgende dialoogvenster Scannen wordt geopend:



### 1. Papierinvoer:

U kunt kiezen tussen scannen vanaf de Flatbedinvoer of de Documentinvoer.

### 2. Beeldtype

Selecteer het beeldtype dat u wilt scannen.

### 3. De kwaliteit van de gescande foto aanpassen

U kunt Helderheid, Contrast, Resolutie en Beeldtype aanpassen.

### 4. Paginaformaat:

Als de papierinvoer is ingesteld op Documentinvoer kunt u het te scannen papierformaat kiezen.

## Wat staat er op de cd-rom

Hieronder volgt een overzicht van de informatie die op de meegeleverde cd-rom staat



### Software-installatieprogramma

U kunt de printer driver en scanner driver en diverse hulpprogramma's installeren.

### Handleidingen

U kunt de gebruikershandleiding en andere documentatie bekijken.

### Brother Solutions Center

Ga naar het Brother Solutions Center, een website voor service en productondersteuning.

### Verdere informatie

Interactieve demonstratie waarin de kenmerken van de printer driver worden geïllustreerd.

### Handelsmerken

Het Brother-logo en MFC Software Suite zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Brother Industries, Ltd.

© Copyright 2002 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Windows en Microsoft zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft in de VS en andere landen.