

Snabbinstallation för nätverk

Följ först anvisningarna om Inställning av skrivaren i "Snabbinställningen".

- Om du ska ansluta skrivaren till ett nätverk rekommenderar vi att du kontaktar systemadministratören före installationen.
- Om du själv är administratör: Konfigurera skrivaren med hänvisning till följande anvisningar.
- Om du installerar drivrutinen på din PC, se baksidan på detta blad när administratören konfigurerat skrivaren.

Vissa bilder är baserade på HL-1600-serien.

LJ5639001 Tryckt i Japan

För administratören (Endast för Windows®-användare)

Installera BRAdmin Professional: Konfigurationsverktyg

Programmet BRAdmin Professional ger avancerade nätverks- och skrivarhanteringsfunktioner för produkter från Brother. Programmet identifierar potentiella problem innan användaren upptäcker dem, och adresserar viktiga IT-krav som t.ex. anpassad skrivarkonfiguration, masskonfiguration och företagsomfattande uppdateringar – och spelar alltså en viktig roll i hanteringen av skrivarnätverk.



Program för installation av drivrutin för nätverksskrivare: Användbart verktyg för Peer-to-Peer-användare

Använd Brothers installationsprogram för nätverksskrivare, och automatisera installationen av Brother nätverksskrivare i TCP/IP-miljö. Installationsprogrammet kan skapa en körbar programfil som kan skickas till andra nätverksanvändare. När programfilen körs installeras rätt skrivardrivrutin och nätverksprogram direkt på den fjärranslutna datorn.

För att installera programmet för automatisk installation av nätverksskrivardrivrutiner, sätt in CD-skivan som följde med skrivaren, klicka på ikonen Bruksanvisning och välj Installationsprogram för nätverksskrivare.

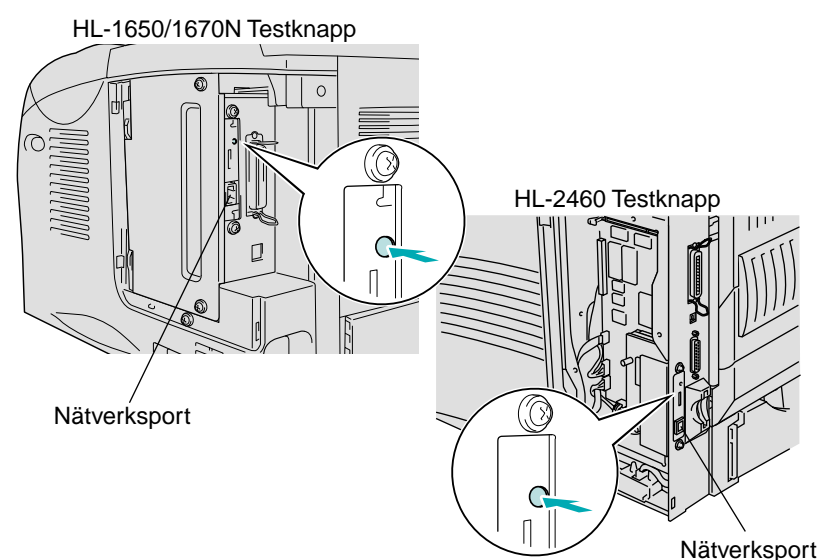


Skriv ut konfigurationssida

Tryck på nätverkstestknappen under högst 5 sekunder för att skriva ut en konfigurationssida.

Fabriksinställning

Om du vill återställa skrivarservern tillbaka till de ursprungliga fabriksinställningarna (varvid man återställer all information som t.ex. lösenord och IP-adress), håll ner nätverkstestknappen under mer än 5 sekunder.

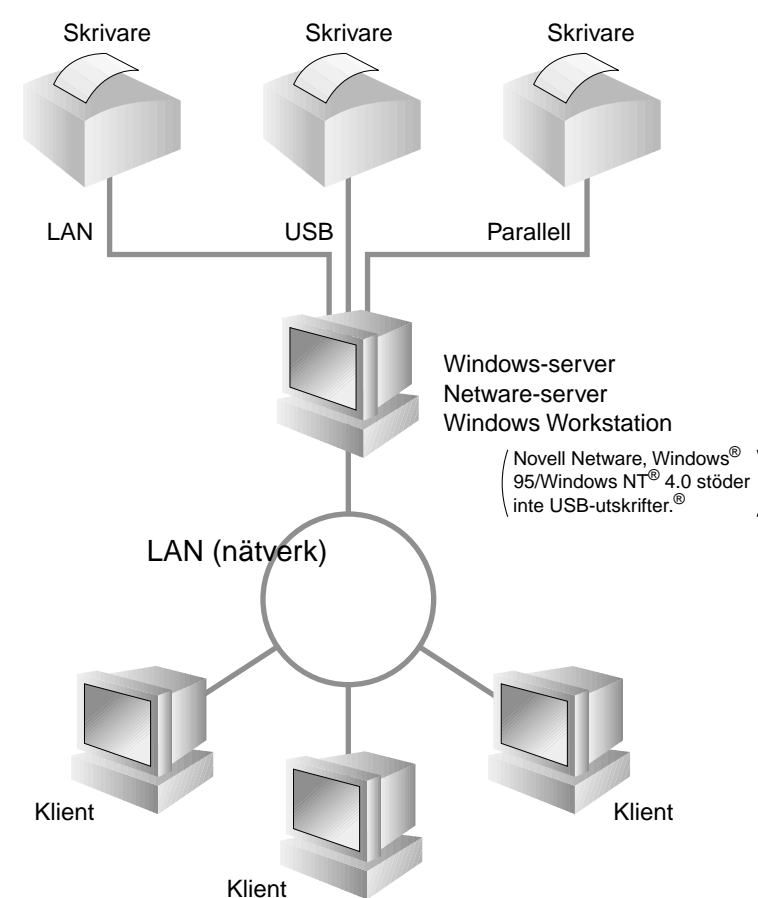


©Copyright 2000 Brother Industries, Ltd. ©1998-2000 TROY XCD Inc. ©1983-2000 PACIFIC SOFTWARES INC. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE
Ursprungligen baserad på: ITRON Implementation, Sakamura Lab (Phase3 utgåva 1.3.2) Copyright 1989-2000, Sakamura Lab, University of Tokyo, JAPAN
Windows® och Windows NT® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. HP, HP/UX, JetDirect och JetAdmin är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company.
UNIX är ett varumärke som tillhör UNIX Systems Laboratories. PostScript är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. Netware är ett varumärke som tillhör Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter, och AppleTalk är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. BRAdmin Professional är ett varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.
Alla andra märken och produktnamn som nämns i den här snabbguiden för nätverksinställning är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag.

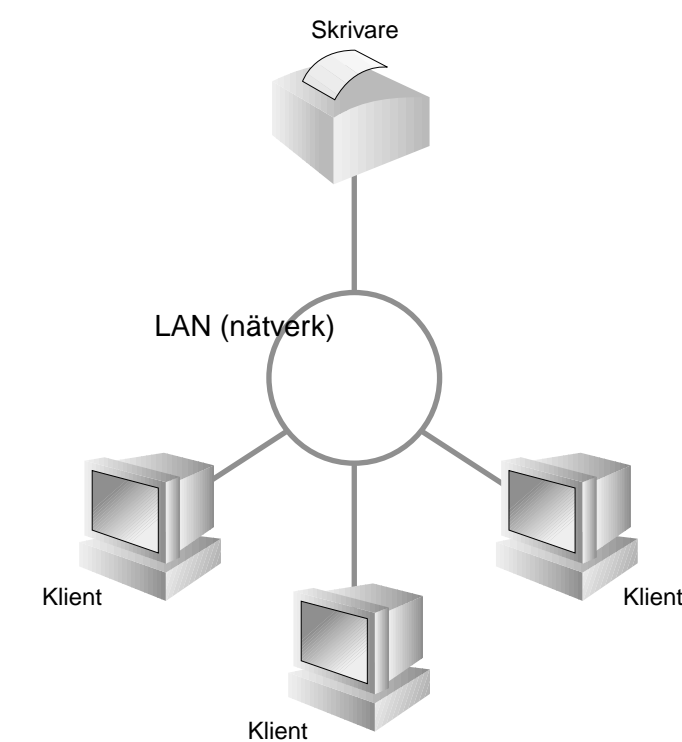
Typ av nätverksskrivare

Ett exempel på en **Delad skrivare***1, som skriver genom en kö, eller ett namn på en delad resurs.

*1 Delade skrivare kan ses i Nätverket.



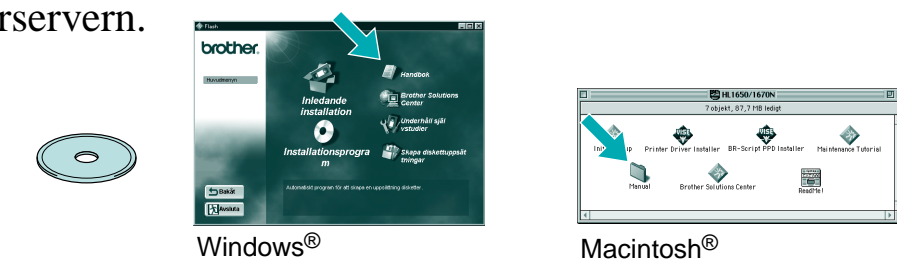
Ett exempel på en skrivare i ett **Peer-to-Peer**-nätverk.



Karta över kapitlen i nätverksguiden

Se nätverksguiden för information om konfigurering av skrivarservern.

För att öppna nätverksguiden, sätt in CD-skivan som följde med skrivaren, klicka på ikonen Bruksanvisning och välj Nätverksguide.



Windows® 95/98/Me	Peer-to-Peer	TCP/IP	Kapitel 3	Peer-to-Peer-utskrift	
		NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-utskrift	
	Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Hur du konfigurerar Internet-utskrift	
Windows NT®	Peer-to-Peer	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-utskrift	
		TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-utskrift	
	NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-utskrift		
Windows® 2000	Peer-to-Peer	DLC/LLC	Kapitel 8	DLC-utskrift	
		Brother Internet Print (endast NT4.0)	TCP/IP	Kapitel 5	Hur du konfigurerar Internet-utskrift
		Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-utskrift
	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-utskrift	
		Brother Internet Print	TCP/IP	Kapitel 5	Hur du konfigurerar Internet-utskrift
		Netware	IPX/SPX	Kapitel 6	Novell Netware-utskrift
UNIX/Linux	TCP/IP	Kapitel 1	UNIX-utskrift		
Macintosh	AppleTalk	Kapitel 7	Macintosh-utskrift		
	TCP/IP	Kapitel 7	Macintosh-utskrift		
OS2 Warp Server	TCP/IP	Kapitel 2	TCP/IP-utskrift		
LAN Server	NetBIOS	Kapitel 4	NetBIOS Peer-to-Peer-utskrift		
DEC (Non UNIX)	DEC_LAT	Kapitel 9	LAT nätverkskonfigurering		
Banyan VINES	VINES	Kapitel 10	Banyan VINES nätverkskonfigurering		
Hanteringsfunktion i webbläsare	TCP/IP	Kapitel 11	Webb-baserad hantering		
BRAdmin Professional	TCP/IP	Kapitel 12	BRAdmin-konfigurering		
	IPX/SPX	Kapitel 12	BRAdmin-konfigurering		

Installerar drivrutin för nätverksanvändare




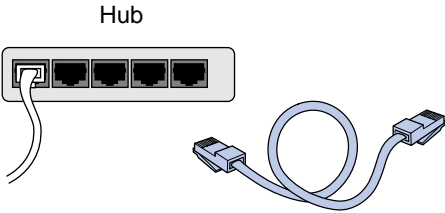


Innan du fortsätter, kontrollera att administratören konfigurerat nätverkskrivarnas inställningar korrekt.


Steg 1 till 4

Följ anvisningarna i den medföljande Snabbinställningsguiden först.

Endast för Windows®-användare

Steg 5 Anslut skrivaren till ditt nätverk och installera drivrutinen

-  Klicka på "Anslutning av gränssnittskabel och installation av skrivardrivrutin / verktyg".
-  Välj nätverkskabel.
-  Stäng av strömmen till skrivaren.
-  Anslut kabeln till skrivaren och därefter till en ledig port på Ethernet-hubben.
-  Starta skrivaren.
-  Klicka på Nästa.



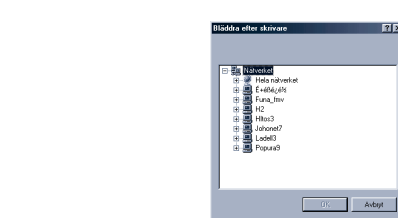
Markera typ av nätverksanslutning och gå sedan till steg 6.

Du kan även se figuren "Typ av nätverkskrivare" på baksidan av detta blad.

- Markera delad skrivare i nätverket eller Brother nätverkskrivare (peer-to-peer), och klicka sedan på Nästa.

För dig som använder delad Nätverksskrivare

Steg 6 Välj aktuell skrivarkö eller namn på delad resurs



- Markera skrivarens sökväg (kö) och klicka på OK.




Installationen är klar.

- När rätt skrivarkö angivits installeras skrivardrivrutinen.


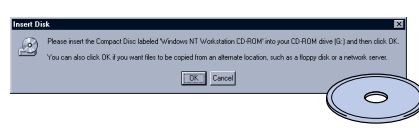



För dig som använder Brother Peer-to-Peer-nätverksskrivare (LPR - Rekommenderad utskriftsmetod för Peer to Peer)

Steg 6 Konfigurering av LPR-porten

Endast för Windows® 95/98/ME-användare





-  Välj LPR och klicka sedan på knappen Nästa.
-  Skriv in ett unikt portnamn (t.ex. BLP1) och klicka sedan på OK.
-  Ange skrivarens IP-adress (eller klicka på Bläddra-knappen för att se en lista över skrivare), och klicka sedan på OK.
-  Klicka på Slutför och starta om datorn. När din PC startats om är installationen klar.

Endast för Windows NT® 4.0/ Windows® 2000-användare

-  Välj LPR och klicka sedan på knappen Nästa.
-  Obs: Om denna bild visas, sätt in CD-skivan med Windows NT® 4.0 i din CD-ROM-enhet.
-  Klicka på Nästa.
-  Ange skrivarens IP-adress och portnamnet BINARY_P1, och klicka sedan på Nästa.
-  Klicka på Slutför och starta om datorn. När din PC startats om är installationen klar.

För dig som använder Brother Peer-to-Peer nätverksskrivare (NetBIOS)

Steg 6 Konfigurering av NetBIOS-porten

-  Välj NetBIOS och klicka sedan på knappen Nästa.
-  Skriv in ett unikt portnamn (t.ex. BNT1), och klicka sedan på OK.
-  Ange sökväg (eller klicka på Bläddra för att visa en lista över skrivare). När skrivaren valts klickar du på OK.
-  Klicka på Slutför och starta om datorn. När din PC startats om är installationen klar.

Endast för Macintosh®-användare

Steg 5 Anslut skrivaren till din Macintosh® och installera BR-Script PPD-fil

*2 Om drivrutinen för Apple® LaserWriter8 inte redan finns på ditt system kan du hämta den från <http://www.apple.com>.

-  Dubbelklicka på ikonen för installation av BR-Script PPD och följ anvisningarna på skärmen.
-  Stäng av strömmen till skrivaren.
-  Anslut kabeln till skrivaren och därefter till en ledig port på Ethernet-hubben.
-  Starta skrivaren.
-  Öppna Väljaren från Apple®-Menyn på din Mac®.
-  Klicka på ikonen för LaserWriter8 *2 (om du behöver byta nätverkszon, välj vilken zon du vill använda från listan över Apple Talk®-zoner).
-  Klicka på aktuell skrivarserver och stäng sedan Väljaren. Installationen är klar.

Note: I Väljaren visas namnet BRN_XXXXX_P1_AT, där "XXXXXX" är de sista sex siffrorna i Ethernet-adressen. För mer information, se kapitel 7 i Guide för nätverksanvändare.