

# Installatiegids voor de driver

## Macintosh® Bij gebruik van USB

- Volg de instructies in deze handleiding die betrekking hebben op uw besturingssysteem.
- Sommige afbeeldingen en schermen zijn gebaseerd op de HL-1870N.

### Stap 1 t/m 4 Volg eerst de instructies in de meegeleverde Installatiehandleiding.

LJ7044001 Gedrukt in China

## Alleen bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2

### Stap 5 De printer op uw Macintosh® aansluiten en het BR-Script PPD-bestand installeren

**1** Klik op "Sluit de interfacekabel aan en installeer de driver/het hulpprogramma".

**Opmerking:** als dit scherm wordt weergegeven, selecteert u de USB-kabel.

**2** Controleer dat de printer aanstaat.

**3** Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw Macintosh® aan en vervolgens op uw printer.

**4** Volg de instructies op uw scherm.

De afbeeldingen zijn gebaseerd op Mac® OS 9.04.

**5** Open het pictogram van de Macintosh HD.

**6** Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.04 Open de map met de Apple LaserWriter programmatuur. Bij gebruik van Mac® OS 9.1 t/m 9.2 Open de map met applicaties (Mac® OS 9). Open vervolgens de map met hulpprogramma's.

**7** Open het pictogram van het Bureaubladprinter beheer.

**8** Selecteer Printer (USB), en klik op OK.

**9** Klik bij het bestand PostScript™-printerbeschrijvingsbestand (PPD) op de knop voor het doorvoeren van wijzig... Selecteer Brother HL-1850\_1870N series, en klik vervolgens op de Selecteerknop.

**10** Klik bij de Selectie USB-printer op de knop voor het doorvoeren van wijzig... Selecteer de HL-1850\_1870N series, en klik op OK.

**11** Klik op de knop Maak aan... .

**12** Voer de naam van de printer in (HL-1850\_1870N series), en klik op de knop Bewaar u deze naam opslaat.

**13** Selecteer in het Archiefmenu de optie voor het Stop.

### Stap 6 Uw printer als de standaardprinter instellen

**1** Klik op het bureaublad op het pictogram van de HL-1850\_1870N series.

**2** Selecteer in het printmenu de optie voor het **Standaardprinter**.

De installatie is nu voltooid.

## Alleen bij gebruik van Mac® OS X 10.1

### Stap 5 De printer op uw Macintosh® aansluiten en het BR-Script PPD-bestand installeren

**1** Controleer dat de printer aanstaat.

**2** Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw Macintosh® aan en vervolgens op uw printer.

**3** Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Open de map Mac OS X.

**4** Open de map met uw taal.

**5** Dubbelklik op het pictogram van het PPD Installer. Volg de instructies op uw scherm.

**6** Open het pictogram van de Macintosh HD.

**7** Open de map Applications. Open de map Utilities.

**8** Open het pictogram Print Center.

**9** Klik op de knop Voeg printer toe... .

**10** Selecteer USB.

**11** Selecteer de HL-1850\_1870N series, en klik op de knop Voeg toe.

**12** Selecteer in het Afdrukbeheer menu de optie voor het **Stop 'Afdrukbeheer'**.

De installatie is nu voltooid.

# Installatiegids voor de driver

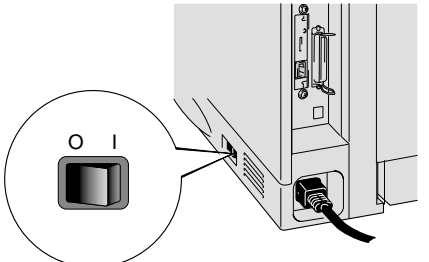


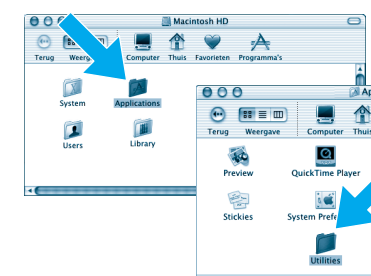
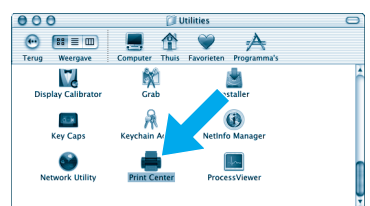
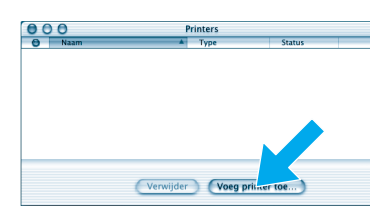
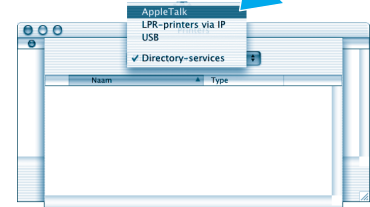
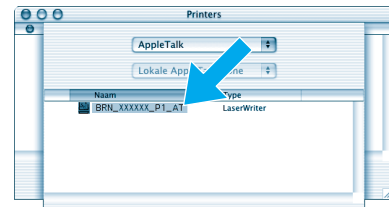
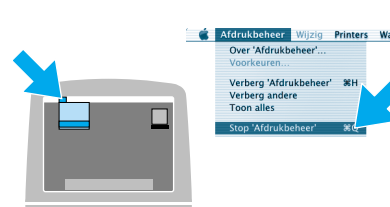

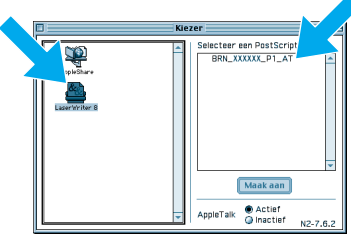
## Macintosh® Bij gebruik van een netwerk

- Bij gebruik van de HL-1850: als u de printer op uw netwerk gaat aansluiten, dient u de optionele netwerkkaart (NC-4100h) aan te schaffen.
- Controleer voordat u verdergaat dat de beheerder de juiste instellingen voor de netwerkprinter heeft gemaakt, zoals beschreven in de **Installatiehandleiding voor netwerken**.
- Volg de instructies in deze handleiding die betrekking hebben op uw besturingssysteem.
- Sommige afbeeldingen en schermen zijn gebaseerd op de HL-1870N.

### Stap 1 t/m 4 Volg eerst de instructies in de meegeleverde Installatiehandleiding.

## Alleen bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2

### Stap 5 De printer op uw Macintosh® aansluiten en het BR-Script PPD-bestand installeren

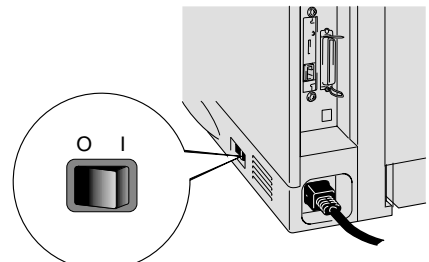
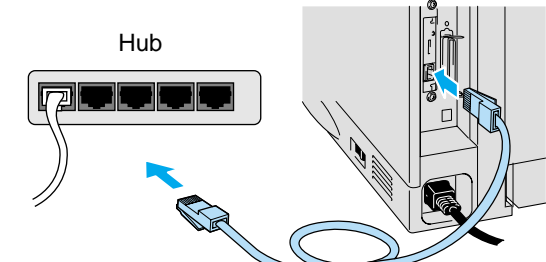
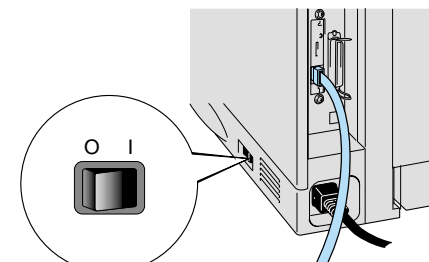

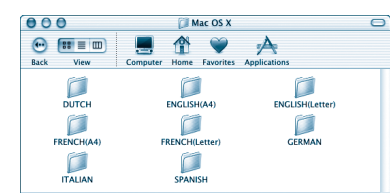

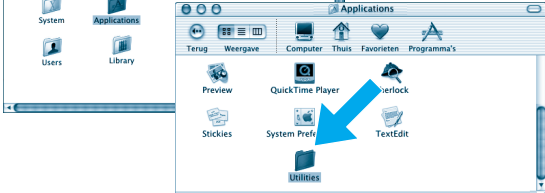
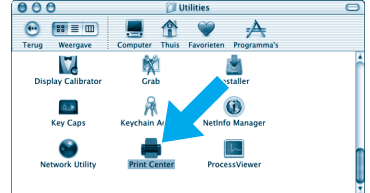
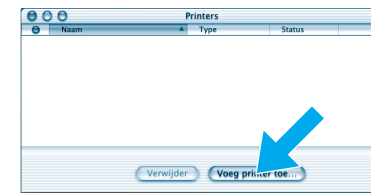
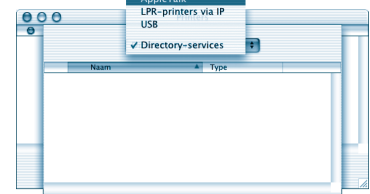
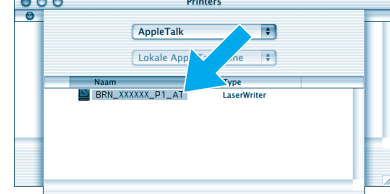
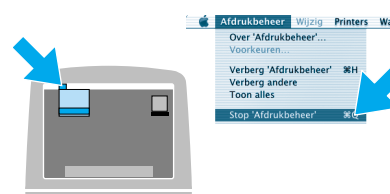
- 1 Klik op "Sluit de interfacekabel aan en installeer de driver/het hulpprogramma".
- 2 Selecteer de netwerkkabel.
- 3 Zet de printer uit.
- 4 Sluit de netwerkkabel aan op uw printer en sluit deze vervolgens aan op een vrije poort op uw hub.
- 5 Zet de printer aan.
- 6 Volg de instructies op uw scherm.
- 7 Open de Kieser vanuit het Apple-menu.
- 8 Klik op het pictogram LaserWriter8 \*1 en selecteer BRN\_XXXXX\_P1\_AT. \*2 Klik op de knop Maak aan... Sluit de Kieser.

**De installatie is nu voltooid.**

\*1 Als de driver voor de Apple LaserWriter8 nog niet op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u deze downloaden van <http://www.apple.com>  
 \*2 xxxxxx zijn de laatste zes cijfers van het Ethernetadres. Raadpleeg hoofdstuk 7 van de netwerkhandleiding voor nadere informatie hierover.

## Alleen bij gebruik van Mac® OS X 10.1

### Stap 5 De printer op uw Macintosh® aansluiten en het BR-Script PPD-bestand installeren

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Sluit de netwerkkabel aan op uw printer en sluit deze vervolgens aan op een vrije poort op uw hub.
- 3 Zet de printer aan.
- 4 Plaats de cd-rom in het cd-rom-station. Open de map Mac OS X.
- 5 Open de map met uw taal.
- 6 Dubbelklik op het pictogram van het PPD Installer. Volg de instructies op uw scherm.
- 7 Open het pictogram Macintosh HD.
- 8 Open de map Applications. Open de map Utilities.
- 9 Open het pictogram Printer Center.
- 10 Klik op de knop Voeg printer toe...
- 11 Selecteer AppleTalk.
- 12 Selecteer BRN\_XXXXX\_P1\_AT\*3, en klik op de knop Voeg toe.
- 13 Selecteer in het Afdrukbeheer menu de optie voor het Stop 'Afdrukbeheer'. De installatie is nu voltooid.

\*3 xxxxxx zijn de laatste zes cijfers van het Ethernetadres. Raadpleeg hoofdstuk 7 van de netwerkhandleiding voor nadere informatie hierover.

## Bedieningspaneel



### Data-lampjes: Oranje

Brandt	Er zitten nog gegevens in de printerbuffer.
Knippert	Er worden gegevens ontvangen of verwerkt.
Uit	Geen gegevens in de printer.

### Toetsen

Go	Voor het afsluiten van het bedieningspaneelmenu en de instellingen voor het herhalen van een afdruk, en voor het wissen van foutmeldingen. Afdrukken pauzeren/hervatten.
Job Cancel	De huidige printerbewerking stoppen en annuleren.
Reprint	Het menu voor het herhalen van afdrukken selecteren.
Menu	+ Loopt vooruit door de menu's.
	- Loopt achteruit door de menu's.
	Set Het bedieningspaneelmenu selecteren. De geselecteerde menu's en instellingen accepteren.
Back	Eén niveau terug in de menustructuur.

### Taalinstelling (standaardinstelling is Engels)

1. Druk op de toets + om de modus **SETUP** te selecteren en druk vervolgens op de toets **Set**.
2. Controleer dat de melding **LANGUAGE** wordt weergegeven en druk op de toets **Set**.
3. Druk op de toets + of - om de gewenste taal te selecteren en druk op de toets **Set**. Uiterst rechts op het LCD-scherm wordt een sterretje (\*) weergegeven.

(Als u op de toets **Go** drukt, keert u terug naar de status **GEREED**.)

### Opmerking

Als u functies voor het opnieuw afdrukken wilt gebruiken zonder een los verkrijgbare HDD of CompactFlash, dan moet u via **RAMDISK SIZE** meer geheugen beschikbaar maken. Raadpleeg **RAM uitbreiden** in hoofdstuk 4 van de gebruikershandleiding op de meegeleverde cd-rom.

Raadpleeg hoofdstuk 3 "HET BEDIENINGSPANEEL" in de gebruikershandleiding op de meegeleverde cd-rom voor nadere informatie hierover.