

# Guide d'installation du pilote

## Macintosh® Pour les utilisateurs de l'interface USB

- Suivez les instructions de ce guide qui s'appliquent à votre système d'exploitation.
- Certaines illustrations et certains écrans sont basés sur les imprimantes HL-1870N.

### Etape 1 à 4 Suivez d'abord les étapes décrites dans le Guide de configuration rapide.

LJ7043001 Imprimé en Chine

#### Pour les utilisateurs de Mac® OS 8.6 à 9.2 uniquement

### Etape 5 Branchez l'imprimante à votre Macintosh® & installez le fichier PPD BR-Script

- 1 Cliquez sur "Branchez le câble d'interface et installez le pilote/l'utilitaire".
- 2 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.
- 3 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® puis connectez-le à votre imprimante.
- 4 Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

**Remarque :** Si cet écran s'affiche, sélectionnez le câble USB.

- 5 Ouvrez l'icône Macintosh HD.
- 6 Pour les utilisateurs de Mac® OS 8.6 à 9.04 : Ouvrez le dossier Ressources LaserWriter Apple. Ouvrez le dossier Compléments Apple.
- 7 Ouvrez l'icône Utilitaire Service d'impression.
- 8 Sélectionnez Imprimante (USB) puis cliquez sur le bouton OK.
- 9 Cliquez sur le bouton Modifier... dans la boîte le Fichier PPD (PostScript™ Printer Description). Sélectionnez Brother HL-1850\_1870N series puis cliquez sur le bouton Sélectionner.

Les illustrations sont basées sur Mac® OS 9.04.

- 10 Cliquez sur le bouton Modifier... dans la boîte de Sélection d'imprimante USB. Sélectionnez HL-1850\_1870N series puis cliquez sur le bouton OK.
- 11 Cliquez sur le bouton Créer...
- 12 Entrez le nom de votre imprimante (HL-1850\_1870N series) puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
- 13 Dans le menu Fichier, sélectionnez Quitter.

### Etape 6 Configuration de l'imprimante comme Imprimante par défaut

- 1 Dans le Bureau, cliquez sur l'icône HL-1850\_1870N series.
- 2 Sélectionnez définir l'imprimante par défaut dans le menu Impression.

La configuration est alors terminée.

#### Pour les utilisateurs de Mac® OS X 10.1 uniquement

### Etape 5 Branchez l'imprimante à votre Macintosh® & installez le fichier PPD BR-Script

- 1 Vérifiez que l'interrupteur de l'imprimante est allumé.
- 2 Branchez le câble d'interface USB à votre Macintosh® puis connectez-le à votre imprimante.
- 3 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. Ouvrez le dossier Mac OS X.

- 4 Ouvrez le dossier de votre langue de travail.
- 5 Double-cliquez sur l'icône PPD Installer. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.
- 6 Ouvrez l'icône Macintosh HD.

- 7 Ouvrez le dossier Applications. Ouvrez le dossier Utilitaires.
- 8 Ouvrez l'icône Print Center.

- 9 Cliquez sur le bouton Ajouter imprimante...
- 10 Sélectionnez USB.
- 11 Sélectionnez HL-1850\_1870N series puis cliquez sur le bouton Ajouter.

La configuration est alors terminée.

- 12 Dans le menu Centre d'impression, sélectionnez Quitter Centre d'impression.

# Guide d'installation du pilote


## Macintosh® Pour les utilisateurs travaillant en réseau

- Pour les utilisateurs de la HL-1850 : Si vous voulez connecter l'imprimante à votre réseau, veuillez vous procurer la carte réseau en option (NC-4100h).
- Avant de continuer, veuillez vérifier que l'administrateur a configuré les paramètres d'imprimante réseau correctement en consultant le **Guide de configuration rapide réseau**.
- Suivez les instructions de ce guide qui s'appliquent à votre système d'exploitation.
- Certaines illustrations et certains écrans sont basés sur les imprimantes HL-1870N.



### Etape 1 à 4 Suivez d'abord les étapes décrites dans le **Guide de configuration rapide**.

## Pour les utilisateurs de Mac® OS 8.6 à 9.2 uniquement



### Etape 5 Branchez l'imprimante à votre Macintosh® & installez le fichier PPD BR-Script

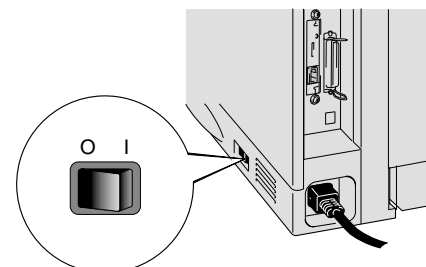

- 1 Cliquez sur "Branchez le câble d'interface et installez le pilote/l'utilitaire".
- 2 Sélectionnez le câble réseau.
- 3 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.

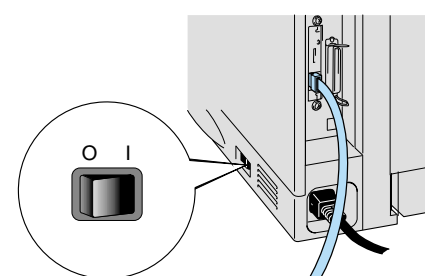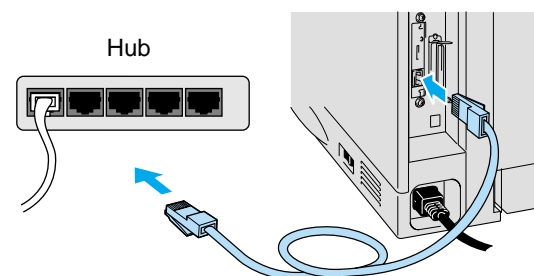

- 4 Branchez le câble réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.
- 5 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.
- 6 Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

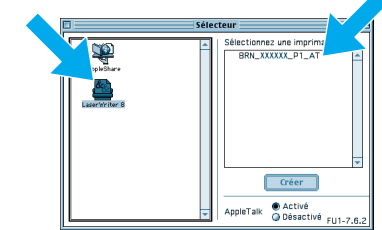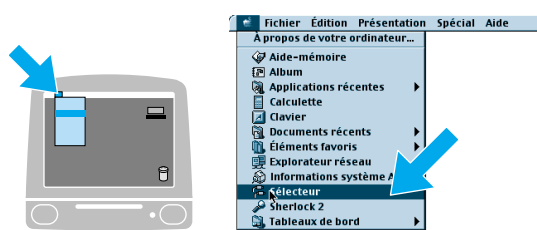





- 7 Ouvrez le Sélecteur dans le menu Pomme.
- 8 Cliquez sur l'icône LaserWriter8 \*1 puis sélectionnez BRN\_XXXXX\_P1\_AT \*2. Cliquez sur le bouton Créer... Fermez le Sélecteur.

La configuration est alors terminée.





\*1 Si le pilote Apple LaserWriter8 n'est pas encore installé sur votre système, vous pouvez le télécharger à partir du site <http://www.apple.com>  
 \*2 xxxxxx correspond aux six derniers chiffres de l'adresse Ethernet. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 7 du Guide de l'utilisateur en réseau.

## Pour les utilisateurs de Mac® OS X 10.1 uniquement





### Etape 5 Branchez l'imprimante à votre Macintosh® & installez le fichier PPD BR-Script

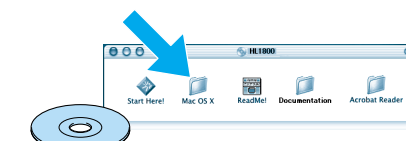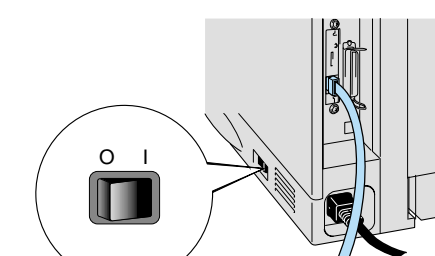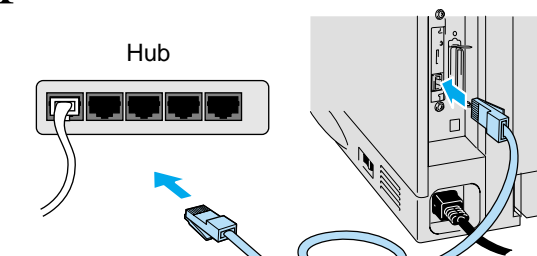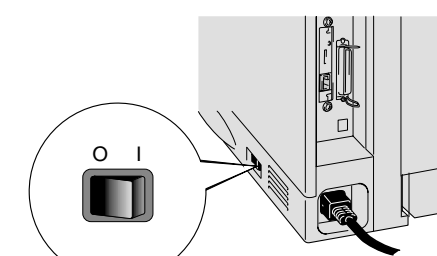

- 1 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante.
- 2 Branchez le câble réseau à votre imprimante puis connectez-le à un port libre sur votre hub.
- 3 Allumez l'interrupteur de l'imprimante.
- 4 Insérez le disque compact dans votre lecteur de CD-ROM. Ouvrez le dossier Mac OS X.

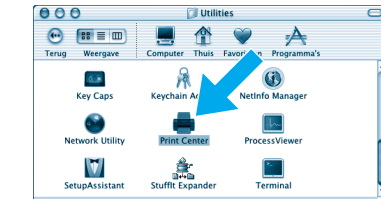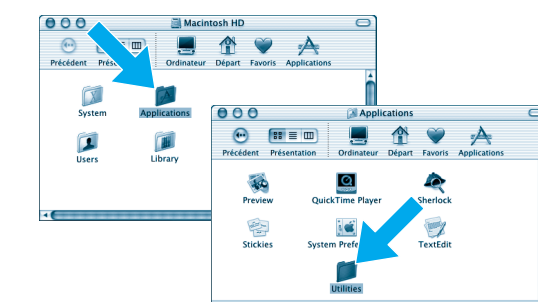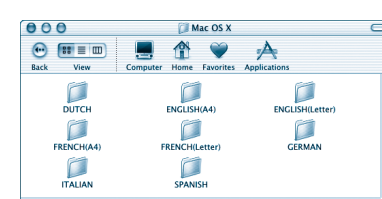


- 5 Ouvrez le dossier de votre langue de travail.
- 6 Double-cliquez sur l'icône PPD Installer. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.
- 7 Ouvrez l'icône Macintosh HD.
- 8 Ouvrez le dossier Applications. Ouvrez le dossier Utilities.
- 9 Ouvrez l'icône Printer Center.

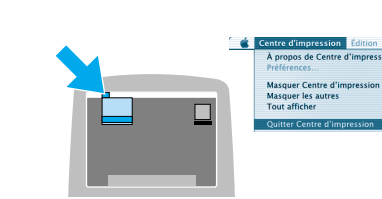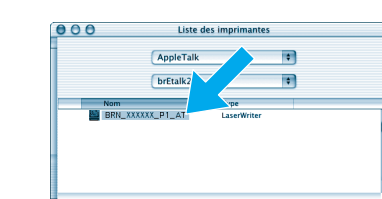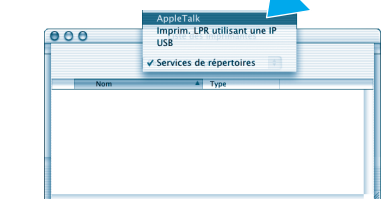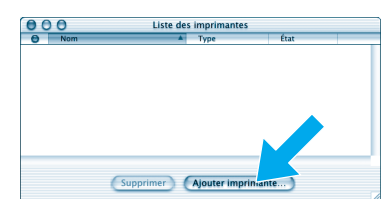

- 10 Cliquez sur le bouton Ajouter imprimante...
- 11 Sélectionnez AppleTalk.
- 12 Sélectionnez BRN\_XXXXX\_P1\_AT\*3 puis cliquez sur le bouton Ajouter.
- 13 Dans le menu Centre d'impression, sélectionnez **Quitter Centre d'impression**. La configuration est alors terminée.

\*3 xxxxxx correspond aux six derniers chiffres de l'adresse Ethernet. Pour en savoir plus, consultez le chapitre 7 du Guide de l'utilisateur en réseau.

## Panneau de commande

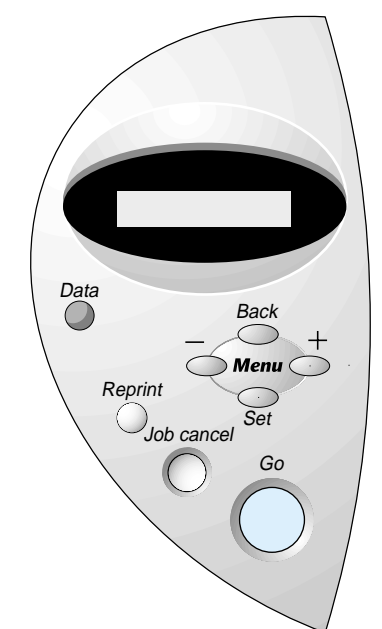

### Témoins lumineux : Orange

Oui	Il reste des données dans le tampon d'impression.
Clignotant	Réception ou traitement de données en cours.
Non	Pas de données restant en mémoire.

### Touches

Go	Pour quitter le menu du panneau de commande, définir les paramètres de réimpression et supprimer les messages d'erreur. Suspendre/Continuer l'impression.
Job Cancel	Pour arrêter et annuler l'opération d'impression en cours.
Reprint	Pour sélectionner le menu de réimpression.
Menu	+ Pour avancer dans les différents menus.
	- Pour reculer dans les différents menus.
Set	Pour sélectionner le menu du panneau de commande.
	Pour valider les menus et paramètres sélectionnés.
Back	Pour remonter d'un niveau dans l'arborescence de menu.

### Paramétrage de la langue (Langue par défaut : anglais)

1. Sélectionnez le mode **SETUP** en appuyant sur la touche **+** puis appuyez sur la touche **Set**.
2. Vérifiez que le message **LANGUAGE** s'affiche et appuyez sur la touche **Set**.
3. Choisissez votre langue de travail en appuyant sur la touche **+** ou **-** puis appuyez sur la touche **Set**.  
 Un astérisque (\*) s'affiche brièvement en fin d'écran.  
 (Vous pouvez revenir à l'état **PRET** en appuyant sur la touche **Go**.)

### Remarque

Veuillez augmenter la taille de la RAM si vous souhaitez utiliser les fonctions de réimpression sans disposer de l'unité HDD ou de la mémoire CompactFlash en option. Voir la rubrique Extension de la mémoire RAM dans le chapitre 4 du Guide d'utilisation de la série HL-1800, sur le CD-ROM fourni.

Pour obtenir des compléments d'information, consultez le chapitre 3 "PANNEAU DE COMMANDE" du Guide d'utilisation, sur le CD-ROM fourni.