

Guida di installazione del driver

Macintosh® Per utenti USB


- Seguire le istruzioni fornite in questa guida per il sistema operativo in uso.
- Alcune illustrazioni e schermate sono basate sulle stampanti della serie HL-1870N.

Passaggi 1-4 Prima di tutto, eseguire le operazioni indicate nella **Guida di installazione rapida**.

LJ7045001 Stampato in China

Solo per utenti Mac® OS 8.6-9.2

Passaggio 5 Collegare la stampante al computer Macintosh® e installare il file PPD BR-Script

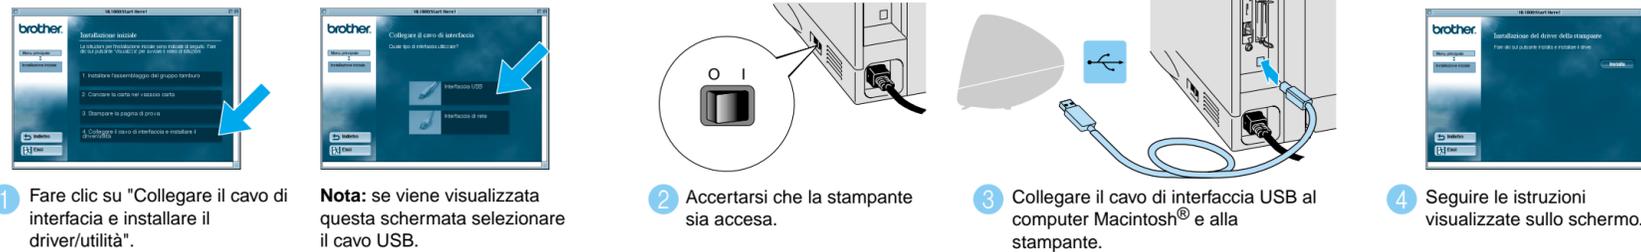

- 1 Fare clic su "Collegare il cavo di interfaccia e installare il driver/utilità".
- 2 Accertarsi che la stampante sia accesa.
- 3 Collegare il cavo di interfaccia USB al computer Macintosh® e alla stampante.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Le illustrazioni sono basate su Mac® OS 9.04.



- 5 Selezionare l'icona del disco rigido Macintosh.
- 6 Per utenti Mac® OS 8.6-9.04: Aprire la cartella Apple Extra. Per utenti Mac® OS 9.1-9.2: Aprire la cartella Applicazioni (Mac® OS 9). Aprire la cartella Utilità.
- 7 Selezionare l'icona dell'utility Stampanti Scrivania.
- 8 Selezionare Stampante (USB), quindi fare clic su OK.
- 9 Fare clic su Cambia... nel file Documento PPD (PostScript™ Printer Description). Selezionare Brother HL-1850_1870N series e fare clic su Seleziona.



- 10 Fare clic su Cambia... nella sezione di Selezione stampante USB. Selezionare HL-1850_1870N series, quindi fare clic su OK.
- 11 Fare clic su Crea...
- 12 Immettere il nome della stampante (HL-1850_1870N series), quindi fare clic su Registra.
- 13 Selezionare Esci dal menu Archivio.

Passaggio 6 Impostazione della stampante come predefinita




- 1 Fare clic sull'icona HL-1850_1870N series sulla Scrivania.
- 2 Selezionare Imposta Stampante di Default dal menu Stampante.


L'installazione è completata.

Solo per utenti Mac® OS X 10.1


Passaggio 5 Collegare la stampante al computer Macintosh® e installare il file PPD BR-Script

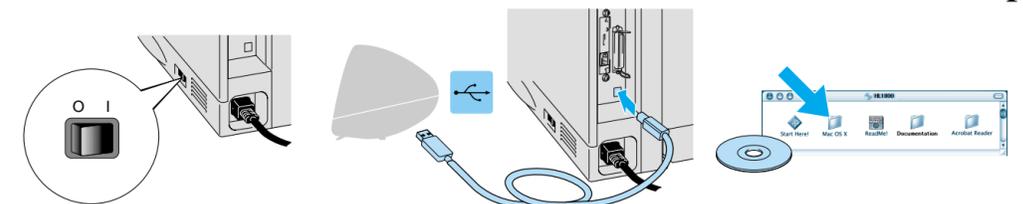

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa.
- 2 Collegare il cavo di interfaccia USB al computer Macintosh® e alla stampante.
- 3 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Aprire la cartella Mac OS X.

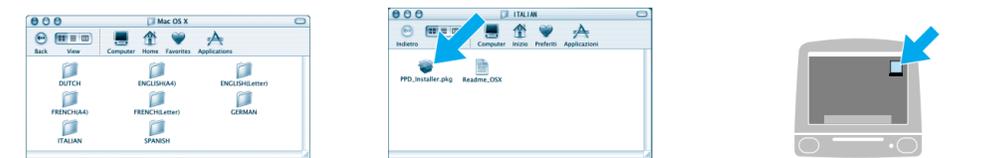

- 4 Aprire la cartella della propria lingua.
- 5 Fare doppio clic sull'icona di PPD Installer. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6 Selezionare l'icona del disco rigido Macintosh.

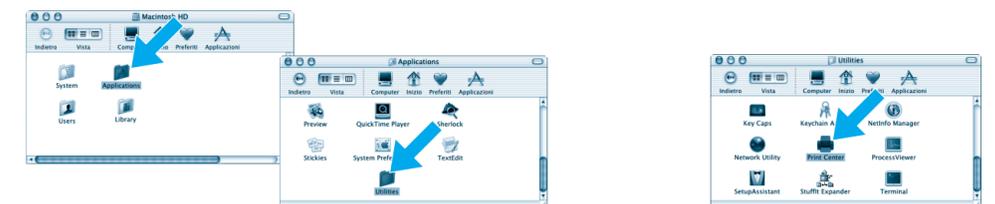

- 7 Aprire la cartella Applications. Aprire la cartella Utilities.
- 8 Selezionare l'icona Print Center.



- 9 Fare clic su Aggiungi Stampante...
- 10 Selezionare USB.
- 11 Selezionare HL-1850_1870N series, quindi fare clic su Aggiungi.



- 12 Selezionare Esci Centro Stampa dal menu Centro Stampa.

L'installazione è completata.

Guida di installazione del driver

Macintosh® Per utenti abilitati alla connessione di rete

- Per gli utenti della stampante HL-1850: Per collegare la stampante alla rete, acquistare la scheda di rete opzionale (NC-4100h).
- Prima di continuare, accertarsi che l'amministratore abbia configurato correttamente le impostazioni della stampante di rete in base alla **Guida di installazione rapida in rete**.
- Seguire le istruzioni fornite in questa guida per il sistema operativo in uso.
- Alcune illustrazioni e schermate sono basate sulle stampanti della serie HL-1870N.

Passaggi 1-4 Prima di tutto, eseguire le operazioni indicate nella Guida di installazione rapida.

Solo per utenti Mac® OS 8.6-9.2

Passaggio 5 Collegare la stampante al computer Macintosh® e installare il file PPD BR-Script



- 1 Fare clic su "Collegare il cavo di interfaccia e installare il driver/utilità".
- 2 Scegliere il cavo di rete.
- 3 Spegner la stampante.
- 4 Collegare il cavo di rete alla stampante e a una porta disponibile sull'hub.
- 5 Accendere la stampante.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




- 7 Aprire Scelta Risorse dal menu Apple.
- 8 Fare clic sull'icona LaserWriter8*1 quindi su BRN_XXXXX_P1_AT.*2 Fare clic su Crea... Chiudere Scelta Risorse.

L'installazione è completata.

*1 Se il driver Apple LaserWriter8 non è installato sul sistema, è possibile scaricarlo dal sito Apple all'indirizzo <http://www.apple.com>
 *2 xxxxxx rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 7 della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete.

Solo per utenti Mac® OS X 10.1


Passaggio 5 Collegare la stampante al computer Macintosh® e installare il file PPD BR-Script

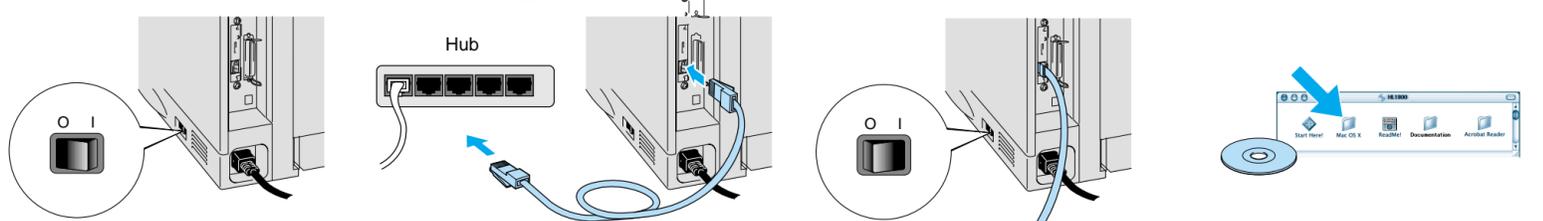

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Collegare il cavo di rete alla stampante e a una porta disponibile sull'hub.
- 3 Accendere la stampante.
- 4 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Aprire la cartella Mac OS X.
- 5 Aprire la cartella della propria lingua.
- 6 Fare doppio clic sull'icona di PPD Installer. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 7 Aprire l'icona del disco rigido Macintosh.
- 8 Aprire la cartella Applications. Aprire la cartella Utilities.
- 9 Aprire l'icona Printer Center.
- 10 Fare clic su Aggiungi Stampante...
- 11 Selezionare AppleTalk.
- 12 Selezionare BRN_XXXXX_P1_AT*3, quindi fare clic su Aggiungi.
- 13 Selezionare Esci Centro Stampa dal menu Centro Stampa. L'installazione è completata.

*3 xxxxxx rappresenta le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 7 della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete.

Pannello di controllo

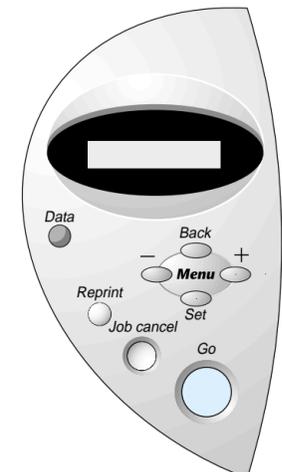

LED Data: arancione	
Acceso	Dati rimanenti nel buffer della stampante.
Lampeggia	Ricezione o elaborazione in corso dei dati.
Spento	Nessun dato rimanente.

Tasti	
Go	Esce dal menu del pannello di controllo, dalle impostazioni di ristampa e cancella i messaggi di errore. Mette in pausa / Continua la stampa.
Job Cancel	Interrompe e annulla l'operazione di stampa in corso.
Reprint	Seleziona il menu Ristampa.
Menu	+ Si sposta in avanti nei menu
	- Si sposta indietro nei menu.
Set	Seleziona il menu del pannello di controllo. Imposta i menu e le impostazioni selezionate.
Back	Torna indietro di un livello nella struttura di menu.

Impostazione della lingua (l'impostazione predefinita è la lingua inglese)

1. Selezionare il modo **SETUP** premendo il tasto **+**, quindi premere il tasto **Set**.
2. Controllare che venga visualizzato il messaggio **LANGUAGE**, quindi premere il tasto **Set**.
3. Scegliere la lingua premendo i tasti **+** o **-**, quindi premere il tasto **Set**. Nella parte finale del display viene visualizzato un asterisco (*). (È possibile tornare allo stato **PRONTA** premendo il tasto **Go**).

Nota Aumentare il valore per l'impostazione DIM. DISCO RAM quando si desidera utilizzare le funzioni di ristampa senza scheda CompactFlash o disco rigido opzionale. Per informazioni sull'espansione della RAM, vedere il Capitolo 4 della Guida dell'utente della stampante HL-1800 contenuta sul CD-ROM in dotazione.

Per ulteriori informazioni, vedere "PANNELLO DI CONTROLLO" nel Capitolo 3 della Guida dell'utente contenuta sul CD-ROM in dotazione.