

Installationsguide för drivrutin

Macintosh® Följ anvisningarna i Snabbinställningsguiden först

- Följ anvisningarna i den här guiden för ditt operativsystem.
- Vissa illustrationer och skärmbilder är baserade på modell HL-1870N.

Steg 1 till 4 Följ anvisningarna i Snabbinställningsguiden först.

LJ7048001 Tryckt i Kina

Endast för dig som använder Mac® OS 8.6 till 9.2

Steg 5 Anslut skrivaren till din Macintosh® och installera PPD-filen BR-Script

- 1 Klicka på "Anslut gränssnittskabeln och installera drivrutinen/programmet".
- 2 Kontrollera att strömmen till skrivaren är påslagen.
- 3 Anslut USB-kabeln till din Macintosh® och anslut den därefter till skrivaren.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.

Obs: Om den här skärmbilden visas väljer du USB-kabel.

- 5 Öppna ikonen Macintosh HD.
- 6 För dig som använder Mac® OS 8.6 till 9.04: Öppna mappen Program & tillbehör. Öppna mappen LaserWriter-program. För dig som använder Mac® OS 9.1 till 9.2: Öppna mappen Program (Mac® OS 9). Öppna mappen Tillbehör.
- 7 Öppna ikonen Skrivbordskrivarverktyg.
- 8 Välj Skrivare (USB) och klicka sedan på OK.
- 9 Klicka på knappen Byt... vid PPD-fil. Välj Brother HL-1850_1870N series, och klicka sedan på Välj.

Illustrationerna baseras på Mac® OS 9.04.

- 10 Klicka på knappen Byt... vid Vald USB-skrivare. Välj HL-1850_1870N series, och klicka sedan på OK.
- 11 Klicka på knappen Skapa...
- 12 Ange skrivarnamnet (HL-1850_1870N series), och klicka sedan på Spara.
- 13 Gå till Arkiv-menyen och välj Avsluta.

Steg 6 Ange skrivaren som standardskrivare

- 1 Klicka på ikonen för HL-1850_1870N series på skrivbordet.
- 2 Välj alternativet **Förvald skrivare** från Utskriftsmenyen.

Installationen är klar.

Endast för dig som använder Mac® OS X 10.1

Steg 5 Anslut skrivaren till din Macintosh® och installera PPD-filen BR-Script

- 1 Kontrollera att strömmen till skrivaren är påslagen.
- 2 Anslut USB-kabeln till din Macintosh® och anslut den därefter till skrivaren.
- 3 Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. Öppna mappen Mac OS X.

- 4 Öppna mappen med ditt språk.
- 5 Dubbelklicka på PPD Installer. Följ anvisningarna på skärmen.
- 6 Öppna ikonen Macintosh HD.

- 7 Öppna mappen Applications. Öppna mappen Utilities.
- 8 Öppna ikonen Print Center.

- 9 Klicka på Add Printer...
- 10 Välj USB.
- 11 Välj HL-1850_1870N series, och klicka sedan på knappen Add.

- 12 Välj **Quit Print Center** från Print Center-menyen.

Installationen är klar.

Installationsguide för drivrutin

Macintosh® För nätverksanvändare

- För dig som använder HL-1850: Om du ska ansluta skrivaren till ditt nätverk måste ett nätverkskort (NC-4100h) köpas som tillbehör.
- Innan du fortsätter, kontrollera att administratören konfigurerat nätverksskrivarnas inställningar korrekt – se **Snabbinställningsguide för nätverk**.
- Följ anvisningarna i den här guiden för ditt operativsystem.
- Vissa illustrationer och skärmbilder är baserade på modell HL-1870N.

Steg 1 till 4 Följ anvisningarna i Snabbinställningsguide först.

Endast för dig som använder Mac® OS 8.6 till 9.2

Steg 5 Anslut skrivaren till ditt Macintosh® nätverk och installera PPD-filen BR-Script

- 1 Klicka på "Anslut gränssnittskabeln och installera drivrutinen/programmet".
- 2 Välj nätverkskabel.
- 3 Stäng av strömmen till skrivaren.
- 4 Anslut nätverkskabeln till skrivaren och därefter till en ledig port på din hubb.
- 5 Sätt på strömmen till skrivaren.
- 6 Följ anvisningarna på skärmen.

- 7 Öppna Väljaren från Apple-menyn.
- 8 Klicka på ikonen för LaserWriter8 *1, och sedan på BRN_XXXX_P1_AT. *2 Klicka på knappen Skapa... Stäng Väljaren.

Installationen är klar.

*1 Om drivrutinen för Apple LaserWriter8 inte redan finns på ditt system kan du hämta den från <http://www.apple.com>
 *2 xxxxxx är de sista sex siffrorna i Ethernet-adressen. För mer information, se kapitel 7 i bruksanvisningen för nätverksanvändare.


Endast för dig som använder Mac® OS X 10.1

Steg 5 Anslut skrivaren till ditt Macintosh® nätverk och installera PPD-filen BR-Script

- 1 Stäng av strömmen till skrivaren.
- 2 Anslut nätverkskabeln till skrivaren och därefter till en ledig port på din hubb.
- 3 Sätt på strömmen till skrivaren.
- 4 Sätt in CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten. Öppna mappen Mac OS X.
- 5 Öppna mappen med ditt språk.
- 6 Dubbelklicka på PPD Installer. Följ anvisningarna på skärmen.
- 7 Öppna ikonen Macintosh HD.
- 8 Öppna mappen Applications. Öppna mappen Utilities.
- 9 Öppna ikonen Printer Center.
- 10 Klicka på Add Printer...
- 11 Välj AppleTalk.
- 12 Markera BRN_XXXX_P1_AT*3, och klicka sedan på knappen Add.
- 13 Välj **Quit Print Center** från Printer Center-menyn. Installationen är klar.

*3 xxxxxx är de sista sex siffrorna i Ethernet-adressen. För mer information, se kapitel 7 i bruksanvisningen för nätverksanvändare.

Manöverpanel

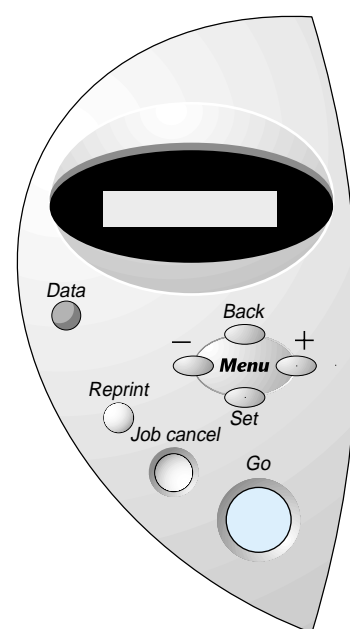

Lysdioder (Data): Orange

På	Data finns kvar i skrivarens buffertminne.
Blinkar	Tar emot eller bearbetar data.
Av	Inga kvarvarande data.

Knappar

Go	Lämna manöverpanelmenyn, Reprint-inställningarna och felmeddelandena. Gör paus/Fortsätt utskriften.
Job Cancel	Stoppa och avbryt den skrivaråtgärd som är aktiv just nu.
Reprint	Gå till Reprint-menyn (återutskriften).
+ (plus)	Stega framåt genom menyerna.
- (minus)	Stega bakåt genom menyerna.
Set	Gå till manöverpanelens menyer. Använd de valda menyerna och de gjorda inställningarna.
Back	Gå tillbaka en nivå i menystrukturen.

Språkval (Det förvalda språket är engelska)

1. Välj konfigureringsläge (**SETUP**) genom att hålla ner knappen **+** och sedan trycka på knappen **Set**.
2. Kontrollera att meddelandet **LANGUAGE** visas och tryck sedan på **Set**.
3. Välj språk genom att trycka på **+** eller **-** och tryck sedan på **Set**. En asterisk (*) visas i ena änden av teckenfönstret. (Du kan gå tillbaka till läget **READY** genom att trycka på **Go**).

Obs Öka RAMDISK-storleken när du vill använda återutskriftarna (reprint), men inte har hårddisk eller CompactFlash-kort i skrivaren. Se avsnittet om RAM-expansion i kapitel 4 i bruksanvisningen till HL-1800 (finns på CD-skivan).

För mer information, se "MANÖVERPANEL" i kapitel 3 i skrivarens bruksanvisning på den medföljande CD-skivan.