

Manual de instalação do controlador


Windows® Para utilizadores de rede

- Antes de continuar, certifique-se de que o administrador configurou correctamente as definições da impressora de rede.
- Siga as instruções deste manual para o tipo de rede e sistema operativo que tem.
- Algumas das ilustrações e ecrãs baseiam-se na HL-2600CN series.

Passo 1 a 5 Siga os passos indicados no Manual de Configuração Rápida primeiro.

Para todos os utilizadores de rede

Passo 6 Ligue a impressora à rede e instale o controlador

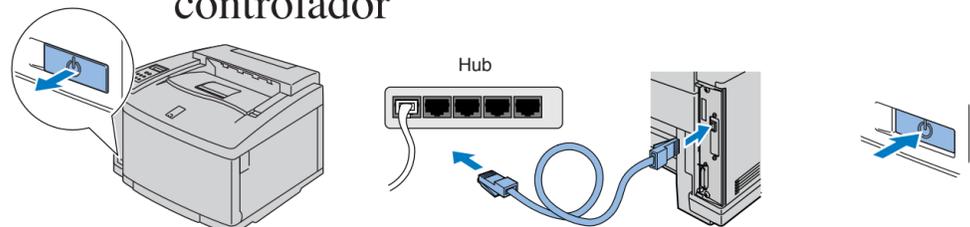

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Ligue o cabo de rede à impressora e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.
- 3 Ligue a impressora.



- 4 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- 5 Clique no ícone Install Software no ecrã de menu.
- 6 Clique em "Printer Driver".



- 7 Clique no botão Next. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- 8 Seleccione "Standard installation" e clique no botão Next.
- 9 Seleccione "Network Shared Printer" ou "Brother Peer-to-Peer Network Printer" e clique no botão Next. **Vá para o Passo 7.*1**

*1 Siga as instruções para o tipo de ligação à rede e sistema operativo apropriado.

Para utilizadores de impressoras partilhadas em rede

Passo 7 Seleccione a fila de impressora ou 'Sharename' apropriado



- 1 Seleccione a fila da impressora e clique no botão OK.



- 2 Quando tiver especificado a fila apropriada, o controlador de impressora será instalado.

A instalação está terminada.

Para utilizadores de impressoras de rede Brother ponto-a-ponto (LPR- Método de impressão ponto-a-ponto recomendado)

Passo 7 Configurar a porta LPR


Apenas para utilizadores de Windows® 95/98/Me



- 1 Seleccione "LPR (Recommended)" e clique no botão Next.



- 2 Introduza o nome de porta exclusivo (ex: BLP1) e clique em OK.



- 3 Especifique o endereço IP da impressora (ou clique no botão Browse para ver uma lista de impressoras) e clique em OK.



- 4 Clique no botão Finish para reiniciar o PC. **Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará concluída.**

Apenas para utilizadores de Windows NT® 4.0



- 1 Seleccione "LPR (Recommended)" e clique no botão Next.

Nota: Se este ecrã aparecer, introduza o CD-ROM do Windows NT® 4.0 CD-ROM na unidade de CD-ROM.



- 2 Introduza o endereço IP da impressora e o nome de fila BINARY_P1, e clique em OK.



- 3 Clique no botão Finish para reiniciar o PC. **Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará concluída.**

Apenas para utilizadores de Windows® 2000



- 1 Seleccione "LPR (Recommended)" e clique no botão Next.




- 2 Clique no botão Next.



- 3 Introduza o endereço IP e o nome de porta exclusivo da impressora, e clique em Next.




- 4 Clique no botão Finish e depois em OK. **Clique novamente no botão Finish para reiniciar o PC.**

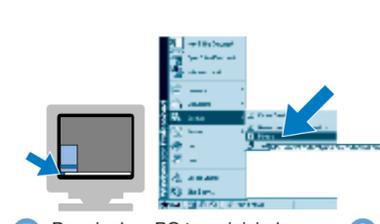

- 5 Depois de o PC ter reiniciado, clique em **Iniciar, Definições e Impressoras.**



- 6 Seleccione o ícone Brother HL-2600CN series ou Brother HL-3450CN series. No menu Ficheiro, seleccione **Propriedades** para abrir as propriedades do controlador.




- 7 Clique no botão Configurar porta... no separador Portas.



- 8 Seleccione "LPR" no protocolo e clique em OK. **Feche a janela de propriedades do controlador.**

A instalação está terminada.

Apenas para utilizadores de Windows® XP



- 1 Seleccione "LPR (Recommended)" e clique no botão Next.



- 2 Clique no botão Next.



- 3 Introduza o endereço IP e o nome de porta exclusivo da impressora, e clique em Next.



- 4 Clique no botão Finish.



- 5 Clique no botão OK. **Clique no botão Finish para reiniciar o PC. Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará concluída.**

Apenas para utilizadores de impressoras de rede Brother ponto-a-ponto (NetBIOS)

Passo 7 Configurar a porta NetBIOS



- 1 Seleccione NetBIOS e clique no botão Next.



- 2 Introduza o nome de porta exclusivo (ex: BNT1) e clique em OK.



- 3 Especifique o nome do percurso (ou clique no botão Browse... para ver uma lista de impressoras) e clique em OK.



- 4 Clique no botão Finish para reiniciar o PC. **Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará concluída.**

Manual de instalação do controlador Windows® para utilizadores não de rede

- Siga as instruções deste manual relativas ao cabo de interface.
- Algumas das ilustrações baseiam-se na HL-2600CN series.

Passo 1 a 5 Siga estes passos do **Manual de Configuração Rápida** primeiro.



Apenas para utilizadores de cabo de interface **USB**

Passo 6 Instale o controlador e ligue a impressora ao PC



Nota: Quando aparecer o "Assistente Adicionar Novo Hardware", clique no botão Cancelar.
Nota: Certifique-se de que o cabo de interface USB **NÃO** está ligado à impressora e inicie a instalação do controlador. Se já tiver ligado o cabo, retire-o.

1 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Siga as instruções que aparecem no ecrã.






2 Clique no ícone Install Software no ecrã de menu.

3 Clique em "Printer Driver".

4 Clique no botão Next. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

5 Seleccione "Standard installation" e clique no botão Next.

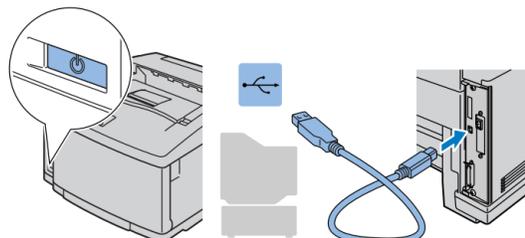


6 Seleccione "Local printer with USB cable" e clique no botão Next.

7 Quando este ecrã aparecer, certifique-se de que a impressora está ligada. Ligue o cabo de interface USB ao computador e, em seguida, ligue-o à impressora. Clique no botão Next.

8 Clique no botão Finish. **A instalação está terminada.** *1

*1 Siga os passos abaixo descritos quando a impressora não estiver estabelecida como impressora predefinida.

Nota: Estabelecer a impressora como impressora predefinida (apenas para utilizadores de Windows® 2000/XP)




1 Clique em **Iniciar, Definições** e em **Impressoras**.

2 Seleccione o ícone Brother HL-2600CN series ou HL-3450CN series.


3 No menu Ficheiro, seleccione **Estabelecer como impressora predefinida**.

Para utilizadores de cabo de interface **paralela**

Passo 6 Ligue a impressora ao computador e instale o controlador

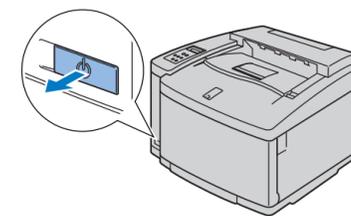

1 Desligue a impressora.

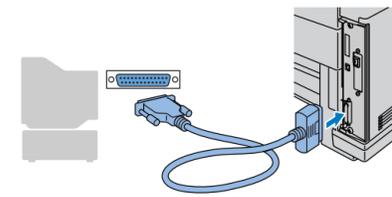

2 Ligue o cabo de interface paralela ao computador e, em seguida, ligue-o à impressora.



3 Ligue a impressora.



Nota: Se aparecer o "Assistente Adicionar Novo Hardware", clique no botão Cancelar.



4 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



5 Clique no ícone Install Software no ecrã de menu.



6 Clique em "Printer Driver".



7 Clique no botão Next.



8 Seleccione "Standard installation" e clique no botão Next.



9 Seleccione "Local printer" e clique no botão Next.



10 Seleccione a porta a que a impressora está ligada e clique no botão Next.



11 Clique no botão Finish. **A instalação está terminada.**

Painel de controlo



LEDs

Power (Verde)	Acende-se quando a impressora está ligada.
Ready (Verde)	Acende-se quando a impressora está pronta para imprimir ou em impressão.
Data (Laranja)	Acende-se quando os dados continuam no buffer da impressora. Fica intermitente quando a impressora está a receber ou a processar os dados.
Alarm (Vermelho)	Acende-se quando a impressora tem um problema (chamada de assistência, erro, erro de serviço) e suspende a impressão.

Botões

Go	Sair do menu do painel de controlo, definições de reimpressão e limpar as mensagens de erro. Interromper / continuar a impressão.
Job Cancel	Parar e cancelar a operação em curso da impressora.
Secure Print	Imprimir documentos seguros.
Reprint	Seleccionar o menu Reprint.
Menu	+ Avançar nos menus.
	- Retroceder nos menus.
	Set Seleccionar o menu do painel de controlo. Definir os menus e definições seleccionados.
Back	Voltar atrás um nível na estrutura do menu.

Definição do idioma (a predefinição é Inglês)

1. Seleccione o modo **SETUP** premindo o botão + e depois prima **Set**.
2. Aguarde que a indicação **LANGUAGE** apareça e prima **Set**.
3. Seleccione o idioma premindo o botão + ou - e depois prima **Set**. Aparece um asterisco (*) no fim do visor. (Pode regressar ao estado **READY** premindo o botão **Go**.)

- Nota**
1. Esta impressora tem um relógio incorporado. Regule a hora de acordo com o Capítulo 4 do Manual do Utilizador incluído no CD-ROM. Tem de regular a hora antes de poder utilizar as funções de gestão de registos e de reimpressão.
 2. Aumente o tamanho da RAM se quiser utilizar as funções de reimpressão sem as opções HDD ou CompactFlash. Consulte as instruções sobre expansão de memória RAM. No Manual do Utilizador da HL-2600CN (capítulo 5) ou no Manual do Utilizador da HL-3450CN (capítulo 6).