

# Guida di installazione del driver


## Macintosh® Per utenti abilitati alla connessione in rete

- Prima di continuare, accertarsi che l'amministratore abbia configurato correttamente le impostazioni della stampante di rete.
- Seguire le istruzioni fornite in questa guida per il sistema operativo in uso.
- Alcune illustrazioni e schermate sono basate sulle stampanti della serie HL-2600CN.

**Passaggi 1-5** Prima di procedere, seguire le istruzioni fornite nella **Guida di installazione rapida**.

## Solo per utenti di Mac OS versioni 8.6-9.2


### Passaggio 6 Collegare la stampante al Macintosh e installare il file PPD BR- Script

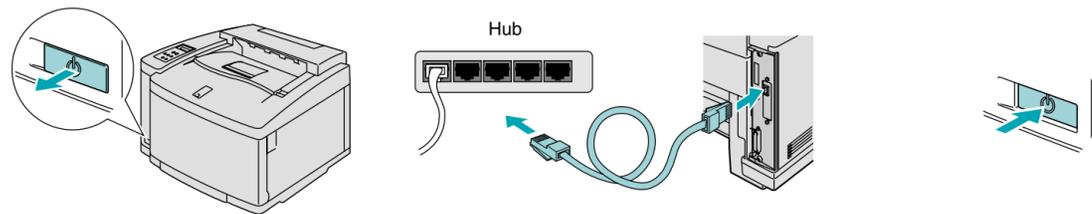

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Collegare il cavo di rete alla stampante e a una porta disponibile sull'hub.
- 3 Accendere la stampante.



- 4 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità.
- 5 Fare doppio clic sull'icona Start Here!.
- 6 Fare clic sull'icona Installa software nella schermata del menu.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

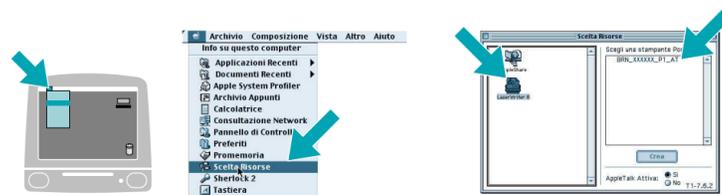

- 8 Aprire Scelta risorse dal menu Apple.
- 9 Fare clic sull'icona LaserWriter8\*1, quindi su BRN\_XXXXX\_P1\_AT.\*2. Chiedere Scelta risorse.


L'installazione è completata.

\*1 Se il driver Apple LaserWriter8 non è installato sul sistema, è possibile scaricarlo da <http://www.apple.com>


\*2 xxxxxx rappresentano le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 7 della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete.

## Solo per utenti di Mac OS X

### Passaggio 6 Collegare la stampante al Macintosh e installare il file PPD BR- Script

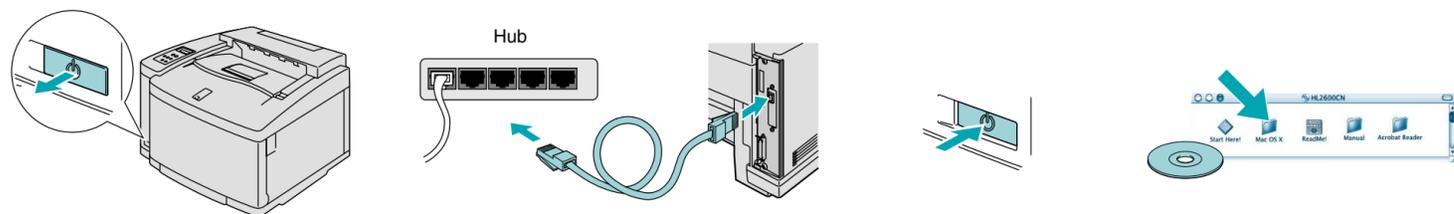

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Collegare il cavo di rete alla stampante e a una porta disponibile sull'hub.
- 3 Accendere la stampante.
- 4 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Aprire la cartella Mac OS X.

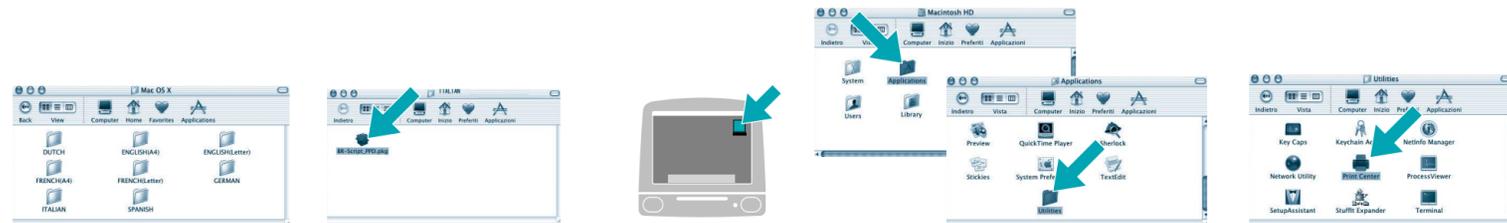

- 5 Aprire la cartella della propria lingua.
- 6 Fare doppio clic sull'icona di installazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 7 Aprire l'icona del disco rigido Macintosh.
- 8 Aprire la cartella Applications. Aprire la cartella Utilities.
- 9 Aprire l'icona del Printer Center.



- 10 Fare clic su Aggiungi stampante....
- 11 Selezionare AppleTalk.
- 12 Selezionare BRN\_XXXXX\_P1\_AT\*3, quindi fare clic su Aggiungi.
- 13 Selezionare dal Menu Esci Centro Stampa. L'installazione è completata.

\*3 xxxxxx rappresentano le ultime sei cifre dell'indirizzo Ethernet. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 7 della Guida dell'utente abilitato alla connessione di rete.

## Pannello di controllo



### LED

Power (verde)	Si accende quando la stampante è accesa.
Ready (verde)	Si accende quando la stampante è pronta alla stampa.
Data (arancione)	Si accende quando i dati rimangono nel buffer della stampante. Lampeggia quando la stampante riceve o elabora i dati.
Alarm (rosso)	Si accende quando la stampante ha un problema (chiamata dall'operatore, errore, errore di servizio) e sospende la stampa.

### Pulsanti

Go	Esce dal menu del pannello di controllo, dalle impostazioni di ristampa e cancella i messaggi di errore. Mette in pausa / continua la stampa.	
Job Cancel	Interrompe e annulla l'operazione di stampa in corso.	
Secure print	Stampa documenti protetti.	
Reprint	Seleziona il menu Ristampa.	
Menu	+ -	Si sposta in avanti nei menu. Si sposta indietro nei menu.
	Set	Seleziona il menu del pannello di controllo. Imposta i menu e le impostazioni selezionate.
Back	Torna indietro di un livello nella struttura di menu.	

### Impostazione della lingua (l'impostazione predefinita è la lingua inglese)

1. Selezionare il modo **SETUP** premendo il tasto **+**, quindi premere il tasto **Set**.
2. Controllare che venga visualizzato il messaggio **LANGUAGE**, quindi premere il tasto **Set**.
3. Scegliere la lingua premendo i tasti **+** o **-**, quindi premere il tasto **Set**. Nella parte finale del display viene visualizzato un asterisco (\*). (È possibile tornare allo stato **PRONTA** premendo il tasto **Go**).

### Nota

1. La stampante include un orologio in tempo reale. Impostare l'ora facendo riferimento al Capitolo 4 della Guida dell'utente sul CD-ROM. È necessario impostare l'ora prima di poter utilizzare le funzioni di gestione registro e ristampa.
2. Aumentare il valore per l'impostazione DIM. DISCO RAM quando si desidera utilizzare le funzioni di ristampa senza scheda CompactFlash o HDD opzionale. Vedere espansione della RAM, nella Guida dell'utente della HL-2600CN (Capitolo 5) o nella Guida dell'utente della HL-3450CN (Capitolo 6).

Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 4 "FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO DI CONTROLLO" della Guida dell'utente.

# Guida di installazione del driver

## Macintosh® Per utenti USB

- Seguire le istruzioni fornite in questa guida per il sistema operativo in uso.
- Alcune illustrazioni e schermate sono basate sulle stampanti della serie HL-2600CN.

**Passaggi 1-5** Prima di procedere, seguire le istruzioni fornite nella **Guida di installazione rapida**.

### Solo per utenti di Mac OS versioni 8.6-9.2

#### Passaggio 6 Collegare la stampante al computer Macintosh e installare il driver

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa.
- 2 Collegare il cavo di interfaccia USB al computer Macintosh e alla stampante.
- 3 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità.
- 4 Fare doppio clic sull'icona Start Here! Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Fare clic sull'icona Installa software nella schermata del menu.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Le illustrazioni sono basate su Mac OS 9.04.

- 7 Selezionare l'icona del disco rigido Macintosh.
- 8 **Per utenti di Mac OS versioni 8.6-9.04:** Aprire la cartella Extra Apple. **Per utenti di Mac Versioni OS 9.1-9.2:** Aprire la cartella Applicazioni (Mac OS 9). Aprire la cartella Utilità.
- 9 Selezionare l'icona dell'utilità della stampante desktop.
- 10 Selezionare Stampante (USB), quindi fare clic su OK.
- 11 Fare clic sul pulsante Scrivania in file PPD (PostScript™ Printer Description). Selezionare Brother HL-2600CN BR-Script3 o HL-3450CN BR-Script3 e fare clic su Seleziona.

- 12 Fare clic sul pulsante Cambia... nella sezione di Selezione Stampante USB. Selezionare la serie HL-2600CN o HL-3450CN, quindi fare clic sul pulsante OK.
- 13 Fare clic sul pulsante Crea....
- 14 Immettere il nome della stampante (HL-2600CN o HL-3450CN), quindi fare clic sul pulsante Registra.
- 15 Selezionare Esci dal menu File.

#### Passaggio 7 Impostazione della stampante come predefinita

- 1 Fare clic sull'icona della serie HL-2600CN o HL-3450CN sulla Scrivania.
  - 2 Selezionare **Imposta Stampante di Default**, dal menu della stampante.
- L'installazione è completata.

### Solo per utenti di Mac OS X

#### Passaggio 6 Collegare la stampante al computer Macintosh e installare il driver

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa.
- 2 Collegare il cavo di interfaccia USB al computer Macintosh e alla stampante.
- 3 Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Aprire la cartella Mac OS X.

- 4 Aprire la cartella della propria lingua.
- 5 Fare doppio clic sull'icona di installazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6 Selezionare l'icona del disco rigido Macintosh.

- 7 Aprire la cartella Applications. Aprire la cartella Utilities.
- 8 Selezionare l'icona del Printer Center.

- 9 Fare clic sul pulsante di Aggiunta Stampante....
- 10 Selezionare USB.
- 11 Selezionare la serie HL-2600CN o HL-3450CN, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi.

- 12 Selezionare **Esci Centro Stampa** dal relativo menu.
- L'installazione è completata.