

Manual de Configuração Rápida

Antes de mais, leia o "Folheto sobre segurança" para garantir que utiliza a impressora de forma segura.

Leia este "Manual de Configuração Rápida" antes de configurar a impressora.

■ Antes de utilizar a impressora, tem de configurar o hardware e instalar o controlador.


■ Identifique o sistema operativo do seu computador (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 / XP ou Macintosh®).

■ O cabo de interface não é um acessório padrão. Adquirir o cabo adequado para a interface que pretende utilizar (paralela, USB ou rede). A maior parte dos cabos paralelos existentes suportam comunicações bidireccionais, mas existem outros que têm uma incompatibilidade com os pinos ou podem não ser compatíveis com IEEE 1284.

■ Se for administrador: Configure as definições da impressora de rede de acordo com as instruções no verso desta folha.

Componentes da caixa

Os componentes incluídos na caixa podem diferir de país para país. Guarde todo o material de embalagem e a caixa da impressora durante o período de garantia. Deverá utilizá-los sempre que for necessário transportar a impressora.

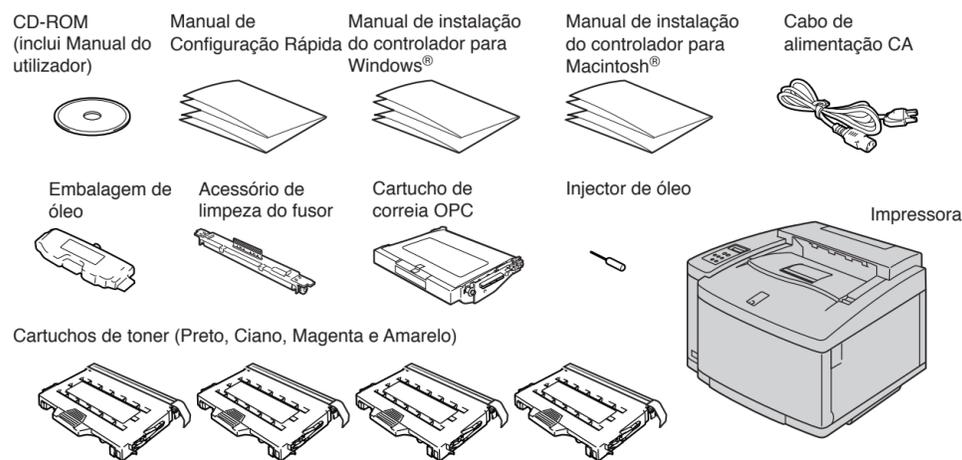

O que contém o CD-ROM?

Encontrará uma série de informações neste CD-ROM.



Windows®



Macintosh®

Install Software Instalar o controlador e os utilitários da impressora. (O sistema Mac OS X não é suportado por este programa de instalação do software).

Maintenance Tutorial Vídeo com instruções para a manutenção da impressora.

Manual Visualizar o Manual do Utilizador da Impressora e o Manual do Utilizador da Rede em formato PDF. (Programa de visualização incluído)


Color PDF Print Samples Ver amostras de cor de material impresso numa HL-2600CN em formato PDF.

Learn More Ver vídeos com instruções adicionais sobre as funcionalidades exclusivas do nosso software.

Brother Solutions Center O Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) é o recurso central para tudo o que esteja relacionado com a impressora. Transfira os controladores e utilitários mais recentes para a impressora, leia as secções de FAQ e as sugestões para resolução de problemas e saiba mais sobre soluções de impressão especiais.


Configurar a impressora

Passo 1 Instale a embalagem de óleo e o acessório de limpeza do fusor

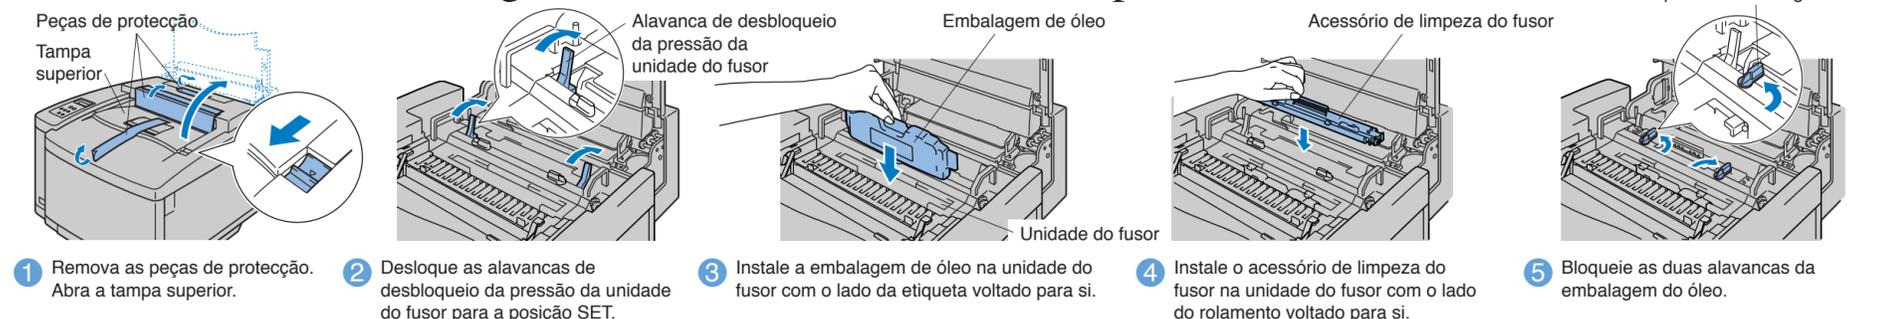


Passo 2 Instale o cartucho da correia OPC


Nota: Tenha cuidado para não tocar na superfície verde da correia OPC e para não a expor à luz.

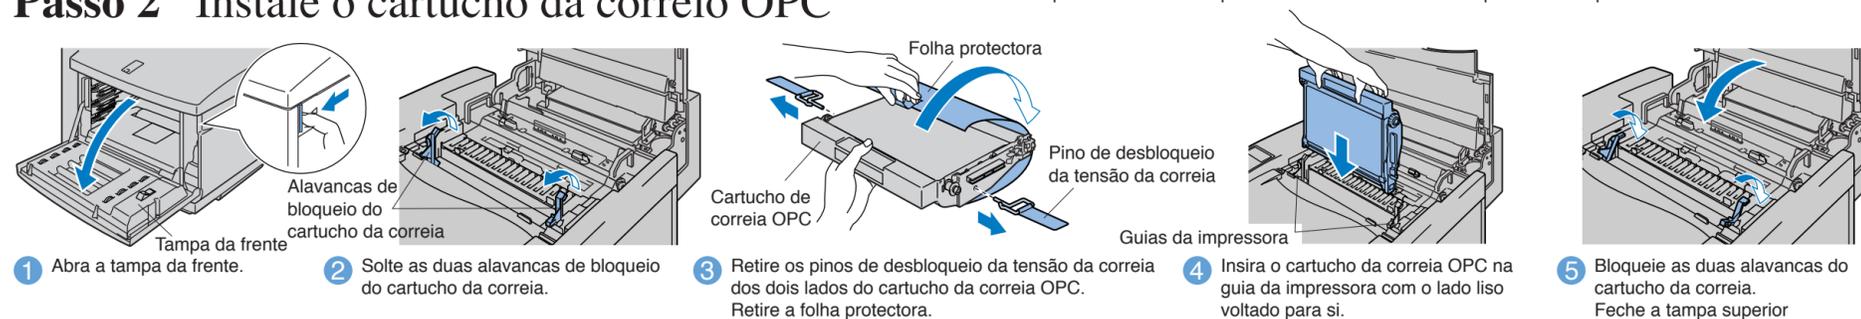


Passo 3 Instale os cartuchos de toner

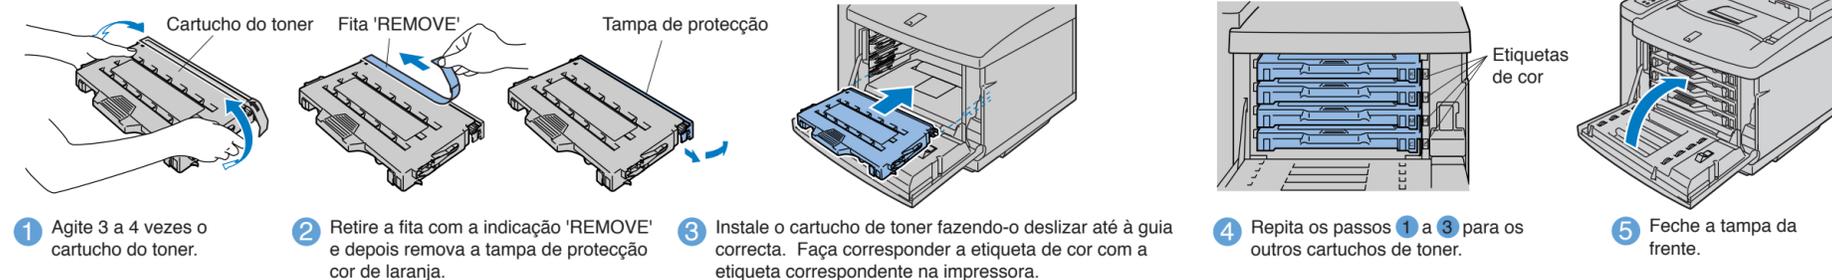

Passo 4 Coloque papel na bandeja

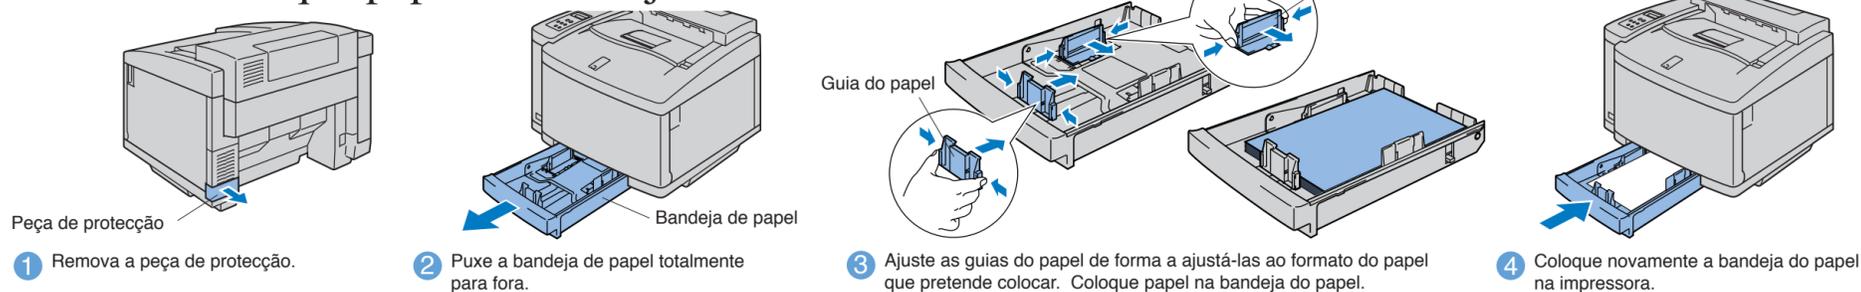

Passo 5 Imprima uma página de teste

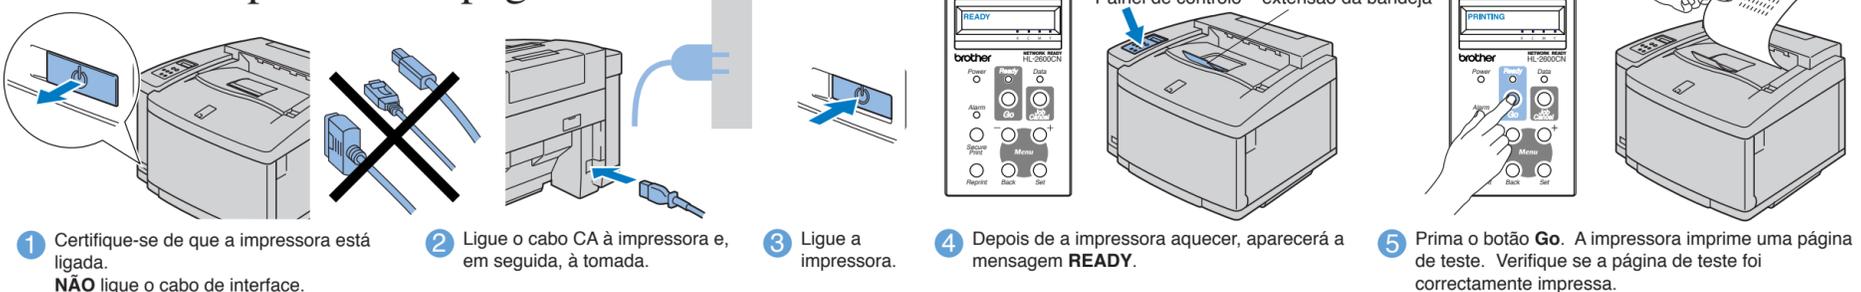

Nota: Se quiser alterar o idioma das mensagens do painel de controlo, consulte "Definir o idioma do painel de controlo" no verso.

Manual de Configuração Rápida de Rede

- Se pretende ligar a impressora à rede, recomendamos que consulte o administrador do sistema antes de iniciar a instalação.
- Se for administrador: Configure as definições da impressora de rede de acordo com as seguintes instruções.
- A palavra-passe predefinida para o servidor de impressão é 'access'.
Pode utilizar o BRAdmin Professional ou um web browser para alterar esta palavra-passe.

Definir o idioma do painel de controlo

Para alterar a definição de idioma para a impressora proceda da seguinte forma.
(Tudo o que está indicado refere-se ao que irá ver na parte inferior do painel LCD.)

- 1 Prima o botão + até aparecer **SETUP**. Prima o botão Set.
- 2 Prima novamente o botão Set.
- 3 Percorra os idiomas disponíveis utilizando os botões + ou -. Prima o botão Set para aceitar o idioma seleccionado. Aparecerá um asterisco (*) no LCD.
- 4 Prima o botão Go para colocar novamente a impressora no estado **READY**.

Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede da impressora (utilizando o painel de controlo)

Para definir o endereço IP utilizando o painel de controlo proceda da seguinte forma.
(Tudo o que está indicado refere-se ao que irá ver na parte inferior do painel LCD.)

- 1 Prima o botão + até aparecer **NETWORK**. Prima o botão Set.
- 2 Prima novamente o botão Set.
- 3 Prima o botão + até aparecer **IP ADDRESS =**. Press the Set button.
- 4 Introduza o endereço IP da impressora utilizando os botões + e -. Prima o botão Set para ir para o número seguinte. Prima o botão Set para finalizar o endereço IP. Aparecerá um asterisco (*) no LCD.
- 5 Prima o botão + até aparecer **SUBNET MASK =**. Prima o botão Set.
- 6 Introduza a definição de máscara de sub-rede da mesma forma que introduziu o endereço IP. Aparecerá um asterisco (*) no LCD.
- 7 Prima o botão Go para colocar novamente a impressora no estado **READY**.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM fornecido ou consulte a <http://solutions.brother.com>

Para o administrador (Apenas para utilizadores de Windows®)

Instale o utilitário de configuração BRAdmin Professional

O software BRAdmin Professional foi concebido para gerir os dispositivos de rede ligados da Brother. Por exemplo, as impressoras Brother de rede e os dispositivos Brother Multifunções de rede podem ser geridos através do software BRAdmin Professional. O software BRAdmin Professional pode também ser utilizado para gerir dispositivos de outras marcas cujos produtos suportem o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). Para obter mais informações sobre o utilitário BRAdmin Professional, visite o site <http://solutions.brother.com>

- 1 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- 2 Clique em Install Software no ecrã de menu.
- 3 Clique em BRAdmin Professional. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Mapa dos capítulos do Manual do Utilizador de Rede

Para configurar o servidor de impressão, consulte o Manual do Utilizador de Rede.


	Windows®	Macintosh®		
Windows® 95/98/Me	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 3	Impressão ponto-a-ponto
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
	Impressão via Internet da Brother Netware	TCP/IP	Capítulo 5	Como configurar a impressão via Internet
Windows NT®	Ponto-a-ponto	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão em Novell NetWare
		TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
Windows® 2000/XP	Ponto-a-ponto	DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
		TCP/IP	Capítulo 5	Como configurar a impressão via Internet
		IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão em Novell NetWare
UNIX/Linux	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
Macintosh®	AppleTalk	TCP/IP	Capítulo 7	Impressão em Macintosh
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
OS2 Warp Server LAN Server	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
	Impressão via Internet da Brother Netware	TCP/IP	Capítulo 5	Como configurar a impressão via Internet
		IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão em Novell NetWare
OS2 Warp Server LAN Server	Impressão via Internet da Brother Netware	TCP/IP	Capítulo 7	Impressão em Macintosh
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC

Imprimir página de configuração

Para imprimir uma página de configuração, utilize uma caneta esferográfica para manter premido o botão de teste de rede por **menos** de 5 segundos.

Predefinição de fábrica

Se pretende repor as definições do servidor da impressora para as predefinições de fábrica (repor todas as informações como, por exemplo, as informações de palavra-passe e do endereço IP) utilize uma caneta esferográfica para manter premido o botão de teste de rede por **mais** de 5 segundos.

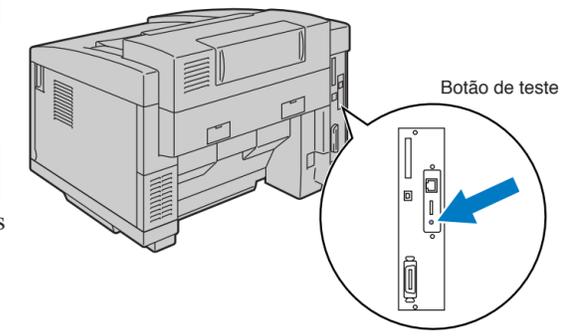

©2001 Brother Industries, Ltd. ©1998-2001 TROY XCD Inc. ©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Windows e Windows NT são marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA e noutros países. HP, HP/UX, JetDirect e JetAdmin são marcas comerciais da Hewlett-Packard Company. UNIX é uma marca comercial da UNIX Systems Laboratories. PostScript é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated. Netware é uma marca comercial da Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter e AppleTalk são marcas comerciais da Apple Computer, Inc. BRAdmin Professional é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.
Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados neste Manual de Configuração Rápida de Rede são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais das respectivas empresas.