

# Anleitung zur Treiberinstallation Macintosh® Für Netzwerk-Benutzer


- Vergewissern Sie sich zunächst in der **Netzwerkcurzanleitung**, dass der Administrator die Einstellungen des Netzwerkdruckers richtig konfiguriert hat.
- Diese Anleitung beschreibt das Vorgehen zum Einrichten im jeweiligen Netzwerktyp und Betriebssystem.

## Schritte 1 bis 4 Befolgen Sie zuerst die Schritte in der Kurzanleitung zur Inbetriebnahme.

LM0109001 Gedruckt in Japan

## Nur für Benutzer von Mac® OS 8.6 bis 9.2


### Schritt 5 Schließen Sie den Drucker an Ihr Netzwerk an und installieren Sie die Adobe PostScript3 PPD-Datei und den AdobePS Treiber.

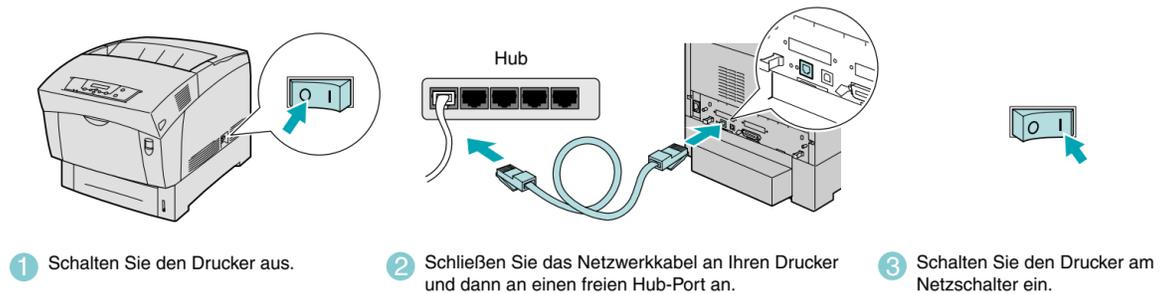

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Schließen Sie das Netzwerkkabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Hub-Port an.
- 3 Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.



- 4 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 5 Doppelklicken Sie auf das Symbol Start Here!. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.
- 6 Klicken Sie auf das Symbol für die Software installieren.
- 7 Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.

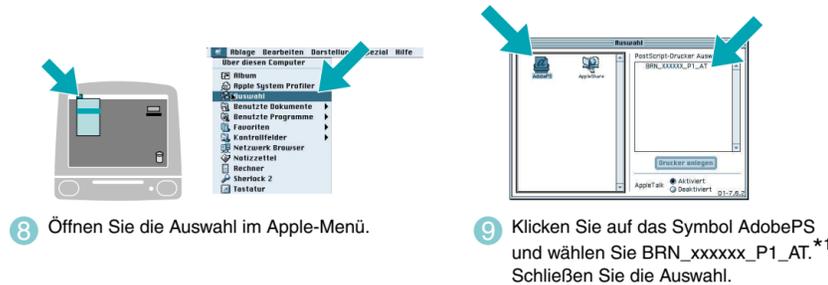


- 8 Öffnen Sie die Auswahl im Apple-Menü.
- 9 Klicken Sie auf das Symbol AdobePS und wählen Sie BRN\_XXXXX\_P1\_AT.\*1. Schließen Sie die Auswahl.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.


\*1 xxxxxx bezeichnet die letzten 6 Stellen der Ethernet-Adresse. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 7 des Netzwerkhandbuchs.

## Nur Benutzer von Mac® OS X 10.1


### Schritt 5 Schließen Sie den Drucker an Ihr Netzwerk an und installieren Sie die Adobe PostScript3 PPD-Datei.

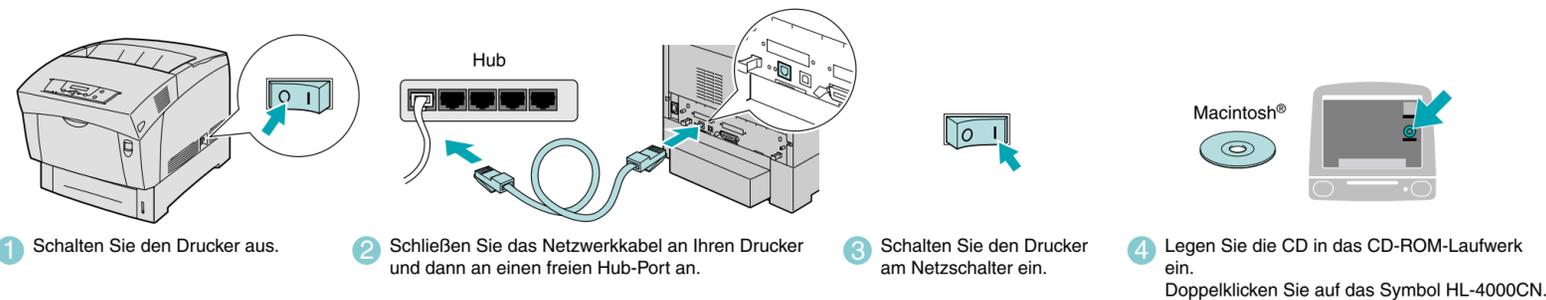

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Schließen Sie das Netzwerkkabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Hub-Port an.
- 3 Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.
- 4 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf das Symbol HL-4000CN.

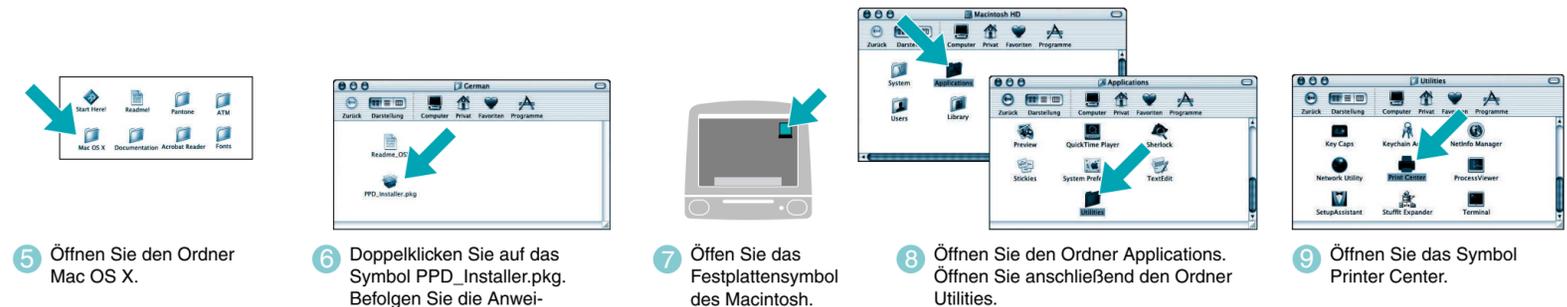


- 5 Öffnen Sie den Ordner Mac OS X.
- 6 Doppelklicken Sie auf das Symbol PPD\_Installer.pkg. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.
- 7 Öffnen Sie das Festplattensymbol des Macintosh.
- 8 Öffnen Sie den Ordner Applications. Öffnen Sie anschließend den Ordner Utilities.
- 9 Öffnen Sie das Symbol Printer Center.

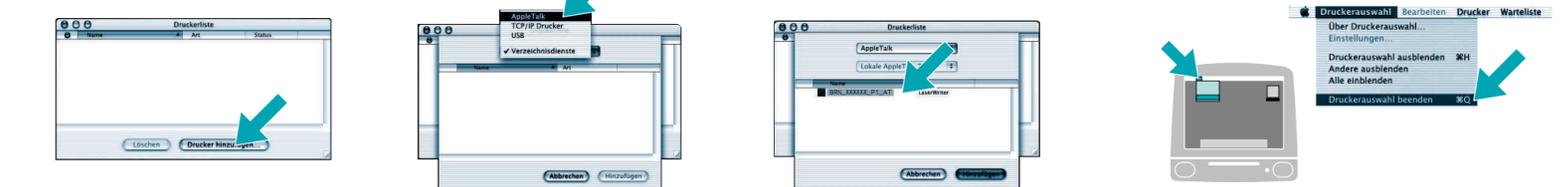

- 10 Klicken Sie auf Drucker hinzufügen.
- 11 Wählen Sie AppleTalk.
- 12 Markieren Sie BRN\_XXXXX\_P1\_AT.\*2, und klicken Sie auf Hinzufügen.
- 13 Wählen Sie im Menü für die Druckerauswahl **Druckerauswahl beenden**. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

\*2 xxxxxx bezeichnet die letzten 6 Stellen der Ethernet-Adresse. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 7 des Netzwerkhandbuchs.

## Funktionstastenfeld

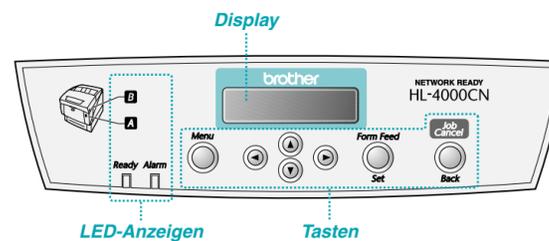

### Sprache einstellen (die Standardeinstellung ist Englisch)

Um die Sprache der Meldungen auf dem Funktionstastenfeld zu ändern, folgen Sie den Anweisungen unter "Sprache des Funktionstastenfelds einstellen" in der Netzwerkcurzanleitung (Rückseite der Kurzanleitung zur Inbetriebnahme).

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bedienungshandbuch auf der beiliegenden CD in Kapitel 5 "DAS FUNKTIONSTASTENFELD".

LED-Anzeigen	
Ready (Grün)	Leuchtet, wenn der Drucker druckbereit ist.
	Blinkt, wenn der Drucker Daten empfängt.
Alarm (Rot)	Leuchtet, wenn ein Problem mit dem Drucker vorliegt.
	Blinkt, wenn ein Problem vorliegt, das vom Benutzer nicht behoben werden kann. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler oder Servicetechniker.
A B	Leuchtet, wenn ein Papierstau vorliegt. Öffnen Sie die vordere Abdeckung mit der angezeigten Taste, um den Papierstau zu beseitigen.
Tasten	
Menu	Modus "Druckanzeige" Kehren Sie zum Modus "Menüanzeige" zurück.
▲ ▼	Modus "Menüanzeige" Schließen Sie die Menüanzeige und wechseln Sie zu Druckanzeige. Gehen Sie die Menüs und Menüpunkte vorwärts bzw. rückwärts durch.
◀ ▶	entf. entf. ◀ Wechselt in die nächsttiefere Menüebene. ▶ Wechselt in die nächsthöhere Menüebene.
Form Feed / Set	Druckt die restlichen Druckdaten aus. Wählt Menüs und Menüpunkte aus. Wechselt in die nächsttiefere Menüebene. Stellt die angezeigten Parameter ein.
Job Cancel / Back	Druck abbrechen. Wechselt in die nächsthöhere Menüebene.

# Anleitung zur Treiberinstallation Für Macintosh® mit USB-Anschluss

■ Diese Anleitung beschreibt das Vorgehen zum Einrichten Ihres Betriebssystems.

**Schritte 1 bis 4** Befolgen Sie zuerst die Schritte in der **Kurzanleitung zur Inbetriebnahme**.

## Nur für Benutzer von Mac® OS 8.6 bis 9.2

### Schritt 5 Stellen Sie das Adobe Protokoll ein.

**Hinweis:** Zum Ändern der Displaysprache siehe "Sprache über das Funktionstastenfeld einstellen" in der Netzwerkkurzanleitung (auf der Rückseite der Kurzanleitung).

- Drücken Sie auf die Taste **Menu**.
- Drücken Sie fünfmal auf **Form Feed**.
- Drücken Sie auf die Taste **Form Feed**.

Die Menüführung führt zu: **1 : System** → **6 : USB Adobe Protokoll** → **Adobe Protokoll RAW** → **Adobe Protokoll TBCP \*** → **System Neustart durchführen**.

3 Sekunden später wird ein Sternchen (★) angezeigt.

Schalten Sie den Drucker aus. Schalten Sie den Drucker wieder ein.

### Schritt 6 Schließen Sie den Drucker an Ihren Macintosh® an und installieren Sie die Adobe PostScript3 PPD-Datei und den AdobePS Treiber.

- Schließen Sie das USB-Kabel an den Macintosh® und dann an den Drucker an.
- Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol Start Here!. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.
- Klicken Sie im Menü auf das Symbol für die Software installieren.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.
- Öffnen Sie das Festplattensymbol des Macintosh.
- Öffnen Sie den Ordner mit den Adobe PS Komponenten.
- Öffnen Sie das Symbol des Desktop Druckerprogramms.
- Wählen Sie **USB Drucker** und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie unter PostScript™-Druckerbeschreibungdatei (PPD) auf Ändern... Wählen Sie **Brother HL-4000CN** und klicken Sie auf die Schaltfläche "Auswählen".
- Klicken Sie unter Ausgewählter USB Drucker auf Ändern... Wählen Sie "HL-4000CN" und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Erstellen...
- Geben Sie den Namen Ihres Druckers ein (**HL-4000CN**) und klicken Sie auf "Speichern".
- Wählen Sie im Dateimenu **Beenden**.

### Schritt 7 Drucker als Standarddrucker verwenden

- Klicken Sie auf das Symbol HL-4000CN auf dem Desktop.
- Wählen Sie im Drucker Menü **Standarddrucker**.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

## Nur Benutzer von Mac® OS X 10.1

### Schritt 5 Schließen Sie den Drucker an Ihren Macintosh® an und installieren Sie die Adobe PostScript3 PPD-Datei.

- Der Drucker muss eingeschaltet sein.
- Schließen Sie das Netzwerk-Kabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Hub-Port an.
- Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf das Symbol HL-4000CN.
- Öffnen Sie den Ordner Mac OS X.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol PPD\_Installer.pkg. Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.
- Öffnen Sie das Festplattensymbol des Macintosh.
- Öffnen Sie den Ordner Applications. Öffnen Sie den Ordner Utilities.
- Öffnen Sie das Symbol Printer Center.
- Klicken Sie auf Drucker hinzufügen.
- Wählen Sie **USB**.
- Wählen Sie **HL-4000CN**.
- Wählen Sie den **HL-4000CN** aus dem Popup-Menü für die Druckermodelle aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wählen Sie im Menü für die Druckerauswahl **Druckerauswahl beenden**. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.